brennenstuhl®

_ smart technology.

# GESAMTKATALOG 18/19

## PRODUCT CATALOGUE





**Ihr Vertrauen - über Generationen hinweg ehrt und verpflichtet uns, auch in Zukunft das Beste zu geben.**

**Vielen Dank.**

Your trust over generations honours and obligates us to give our very best in future.

Many thanks.

70 YEARS

ALWAYS BETTER AGAIN!

brennenstuhl®

_ smart technology.

# Ihr Vertrauen verdienen ist seit 60 Jahren unser Anspruch – jeden Tag aufs Neue!

Vertrauen ist die wichtigste Zutat für gute Beziehungen. Das gilt im privaten wie im geschäftlichen Kontext.
Sie vertrauen uns seit 60 Jahren, das ehrt und verpflichtet uns gleichermaßen.
Sie engagieren sich seit 60 Jahren in der erfolgreichen Vermarktung unserer Produkte.
Sie geben Ihren Kunden seit 60 Jahren das Qualitätsversprechen weiter, für das wir täglich arbeiten.
Sie verlassen sich in unserer Geschäftsbeziehung auf Fairness und Berechenbarkeit,
das verpflichtet uns seit 60 Jahren.
Sie halten uns seit 60 Jahren die Treue, das ist die Basis unseres Geschäfts.
Ohne Sie hätten all unsere Ideen, unsere Leidenschaft, unsere Produkte nicht den Weg zum Nutzer gefunden.

Dafür sagen wir Ihnen herzlich - Danke!

Seit drei Generationen fühlen wir uns als Familienunternehmen diesen Werten verpflichtet.
Auch in den kommenden Jahrzehnten wollen wir Ihnen ein starker, verlässlicher und verbindlicher Partner sein.

# Earning your trust has been our ambition for 60 years – every day!

Gaining your trust is most important to us for healty partnerships. This applies in both,
personal and business context.
You have had confidence in us for 60 years, which is an honour and obligation for us.
You have continually been committed to successfully market our products for 60 years.
You have been passing the quality promise we work on daily support to your customers for 60 years.
You rely on fairness and accountability in our business relationship, this has been our commitment for 60 years.
You have been loyal to us for 60 years, that's the basis of our business.
Without you, all our ideas, our passion, our products would not have found their way to the users.

We would like to sincerely thank you for this!

As a family-run company, we have felt committed to these values for three generations. We want to be a strong, responsible and reliable partner to you in the common decades.

**Hugo Brennenstuhl**
Geschäftsführer
Managing Director

**Dr. Wolfgang Dehler-Brennenstuhl**
Geschäftsführer
Managing Director


**Sebastian Brennenstuhl**
Geschäftsführer
Managing Director

# Inhaltsverzeichnis


Overvoltage/ Surge Protection



Multi-way-Extensions & Plug-In Appliances

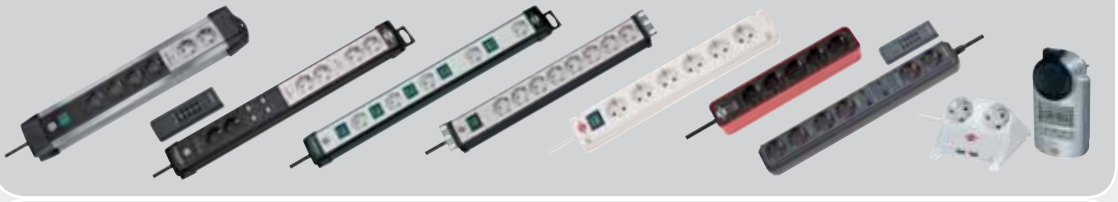

Power Distribution



Lighting



Solar Technology




Home Security & Safety, Home Automation




Home, Workshop & DIY



Trestles & Ladders



Advertising Media & Displays



**Überspannungs- & Blitzschutz**
Overvoltage / Surge Protection
9

**Steckdosenleisten, Schaltgeräte & Adapter**
Multi-way Extensions & Plug-In Appliances
37

**Stromverteilung**
Power Distribution
101

**Leuchten & Leuchtmittel**
Lighting
169

**Solar-Technik**
Solar Technology
269

**Haus- & Sicherheitstechnik, Hausautomation**
Home Security & Safety, Home Automation
277

**Geräte für Werkstatt, Haus & Garten**
Home, Workshop & DIY
289

**Arbeitsböcke & Leitern**
Trestles & Ladders
295

**Werbemittel & Modulwände**
Advertising Media & Displays
301

# Kabelqualitäten
## Key to cable quality

### Kurzbezeichnungen der Kabelqualitäten
Key to cable quality

**H 05 V V - F 3 G 1,5**
1 2 3 4 5 6 7 8

**1 Bestimmung**
- **H** = Harmonisierte Leitung
- **A** = Andere nationale Leitung

**2 Nennspannung** (Volt)
- **03** = 300 / 300 V
- **05** = 300 / 500 V
- **07** = 450 / 750 V

**3 Isolierhüllen**
- **V** = PVC
- **V3** = PVC, kältebeständig bis -35 °C
- **R** = Natur- oder Synthetik-Kautschuk
- **S** = Silikon-Kautschuk
- **B** = Synthetik-Kautschuk

**4 Mantel**
- **V** = PVC
- **V3** = PVC, kältebeständig bis -35 °C
- **R** = Natur- oder Synthetik-Kautschuk
- **N** = Neopren-Kautschuk
- **J** = Glasfasergeflecht
- **T** = Textilbeflechtung
- **Q** = Polyurethan

**5 Leiterart**
- **U** = Runder, eindrähtiger Leiter
- **R** = Runder, mehrdrähtiger Leiter
- **K** = Feindrähtig für Festinstallation
- **F** = Feindrähtig für bewegliche Leitungen
- **H** = Feinstdrähtig für bewegliche Leitungen
- **Y** = Lahnlitzenleiter

**6 Adernzahl**

**7 Schutzleiter**
- **G** = Mit grün-gelber Ader
- **X** = Ohne grün-gelbe Ader

**8 Leiterquerschnitt**
in mm²

**9 Sonderformen/Zusätze**
**bei der Kabelbezeichnung**
- **AT** = Länderspezifische Norm aus Österreich
- **K35** = Kältebeständig bis -35 °C

**1 Definition**
- **H** = Harmonised cable
- **A** = Other nationally cable

**2 Nominale Voltage** (Volt)
- **03** = 300 / 300 V
- **05** = 300 / 500 V
- **07** = 450 / 750 V

**3 Isolating Sheath**
- **V** = PVC
- **V3** = PVC, cold-resistant to -35 °C
- **R** = Natural or synthetic rubber
- **S** = Silicone rubber
- **B** = Synthetic rubber

**4 Outher Sheath**
- **V** = PVC
- **V3** = PVC, cold-resistant to -35 °C
- **R** = Natural or synthetic rubber
- **N** = Neoprene
- **J** = Glass fibre
- **T** = Textile
- **Q** = Polyurethane

**5 Cable Type**
- **U** = Round, single-wire cable
- **R** = Round, multi-wire cable
- **K** = Fine wire for permanent installation
- **F** = Fine wire for moveable cables
- **H** = Extremely fine wire for moveable cables
- **Y** = Tinsel wire

**6 Number of Wires**

**7 Protected cables**
- **G** = With green-yellow wire
- **X** = Without green-yellow wire

**8 Diameter of Cable Core**
in mm²

**9 Special shapes/cable name extensions**
- **AT** = Country-specific standard for Austria
- **K35** = Cold-resistant to -35 °C

### Das richtige Kabel für jede Anforderung
The right cable for every use

**BQ** — **BREMAXX®-PUR**

**Für den ständigen Einsatz im Außenbereich.**
Mechanisch extrem belastbar und abriebfest. Witterungs-, mikroben- und säurebeständig. Kältebeständig bis -40 °C. Mantel aus Polyurethan.

**For long-term outside use.**
Withstands high mechanical loads and resists abrasion. Resistant to weather, microbes and acid. Cold-resistant to -40 °C. Polyurethane outer sleeve.

**RN**

**Für den ständigen Einsatz im Außenbereich.**
Ölbeständig. Natur- oder Synthetik-Kautschuk-Isolierhülle. Mantel aus Neopren.

**For long-term outside use.**
Resistant against oils and acids. Inner wire coating made of natural or synthetic rubber. Outer cable casing made of neoprene.

**V3 V3** — **BREMAXX®**

**NO7: Für den Einsatz im Außenbereich.**
**NO5: Für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich.**
Ölbeständig. Mechanisch sehr hoch belastbar. Kältebeständig bis -35 °C. Mantel aus hochflexiblem Spezialkunststoff.

**NO7: For outside use**
**NO5: For temporary outside use.**
Oil resistant. High mechanical loading capacity. Anti-freezing, remains highly flexible down to -35 °C. Outer cable casing made of highly flexible special plastic.

**RR**

**Für den Einsatz im Innenbereich und kurzfristig auch im Freien.**
Ausführung mit Mantel und Isolierhülle der Einzelader aus flexiblem Natur- oder Synthetik-Kautschuk.

**Standard version for normal use in dry conditions and for temporary outside use.**
Inner wire coating and outer cable casing made of synthetic rubber.

**VV**

**Für den Einsatz im Innenbereich.**
Die Standard-Ausführung für normale Belastung. Mantel und Isolierhülle der Einzelader sind aus Kunststoff.

**Standard version for normal use in dry conditions.**
With insulated inner wire coating and outher cable casing made of flexible PVC.

# Internationale Schutzarten
## International Protection Classes

nach / according to DIN EN 60529 (IEC 60529/VDE 0470-1)

**IP** **Codebuchstaben** Internationaler Schutz
**Code letters** International Protection

**6** **Erste Kennziffer** Schutz gegen feste Fremdkörper
**First index figure** Foreign bodies protection

**8** **Zweite Kennziffer** Schutz gegen Wasser
**Second index figure** Water protecion

| | | |
|---|---|---|
| 0 | Kein Berührungsschutz, kein Schutz gegen feste Fremdkörper | No protection against accidental contact, no protection against solid foreign bodies |
| 1 | Schutz gegen großflächige Berührung mit der Hand, Schutz gegen Fremdkörper mit Ø > 50 mm | Protection against contact with any large area by hand and against solid foreign bodies with Ø > 50 mm |
| 2 | Schutz gegen Berührung mit den Fingern, Schutz gegen Fremdkörper mit Ø > 12,5 mm | Protection against contact with the fingers, protection against solid foreign bodies with Ø > 12,5 mm |
| 3 | Schutz gegen Berührung mit Werkzeug, Drähten o. ä. mit Ø > 2,5 mm, Schutz gegen Fremdkörper mit Ø > 2,5 mm | Protection against tools, wires or similar objects with Ø > 2.5 mm, protection against solid foreign bodies with Ø > 2.5 mm |
| 4 | wie 3, jedoch Ø > 1 mm | As 3, but Ø > 1 mm |
| 5 | Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Staubablagerung im Inneren | Full protection against contact, protection against interior injurious dust deposits |
| 6 | Vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Eindringen von Staub | Total protection against contact, protection against penetration of dust |

| | | |
|---|---|---|
| 0 | Kein Wasserschutz | No protection against water |
| 1 | Schutz gegen senkrecht fallende Wassertropfen | Protection against vertical water drops |
| 2 | Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen aus beliebigem Winkel bis zu 15° aus der Senkrechten | Protection against diagonal water drops (up to a 15° angle) |
| 3 | Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen aus beliebigem Winkel bis zu 60° aus der Senkrechten | Protection against diagonal water drops (up to a 60° angle) |
| 4 | Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen | Protection against splashed water from all directions |
| 5 | Schutz gegen Wasserstrahl (Düse) aus beliebigem Winkel | Protection against water (out of a nozzle) from all directions |
| 6 | Schutz gegen Wassereindringung bei starkem Wasserstrahl | Protection against ingress of water in case of powerful water-jets |
| 7 | Schutz gegen Wassereindringung bei zeitweisem Eintauchen | Protection against ingress of water in case of temporary immersion |
| 8 | Schutz gegen Wassereindringung bei dauerhaftem Untertauchen, Anforderung nach Absprache zwischen Anwender und Hersteller | Protection against ingress of water in case of continuous immersion, requirements under agreement of user and manufacturer |

**IP20** **Abgedeckt**
Protected against access to hazardous parts with a finger

**IP40** **Fremdkörpergeschützt**
Protected against foreign bodies of 1 mm diameter and greater

**IP44** **Fremdkörper- und spritzwassergeschützt**
Protected against foreign bodies of 1 mm and against splashing water

**IP50** **Staubgeschützt**
Dust-protected

**IP54** **Staub- und spritzwassergeschützt**
Dust-protected and protected against splashing water

**IP55** **Staub- und strahlwassergeschützt**
Dust-protected and protected against water-jets

**IP56** **Staubgeschützt und wasserdicht**
Dust-protected and protected against powerful water-jets

**IP65** **Staubdicht und strahlwassergeschützt**
Dust-tight and protected against water-jets

**IP67** **Staub- und wasserdicht**
Dust-tight and protected against temporary immersion in water

**IP68** **Staub- und druckwasserdicht**
Dust-tight and protected against continuous immersion in water




## Herstellergarantie

10, 5 bzw. 3 Jahre Herstellergarantie ab Kaufdatum für gekennzeichnete Geräte.

Bitte Kassenbon als Nachweis aufbewahren. Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler bei sachgemäßer Verwendung.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Mitgelieferte Akkus, Batterien und Leuchtmittel sind von der Herstellergarantie ausgeschlossen.




# Ein Superheld am Gewitterhimmel

## A superhero in the stormy skies

Der **» Bretector «** ist der Held unseres Überspannungs- & Blitzschutz Programms und steht für den Schutz vor gefährlichen Überspannungen für wertvolle Elektro- und Elektronikgeräte. Er ist auf allen Überspannungs- & Blitzschutz Verpackungen zu finden und erleichtert die Unterscheidung zu herkömmlichen Steckdosenleisten.


### Die Sterne weisen den Weg.

Eine Sterne-Klassifizierung in der die Produkte in 3 Schutzklassen eingeteilt sind (siehe unten) bietet schnelle Orientierung. Eine Tabelle auf jeder Verpackung zeigt sofort zu welcher Schutzklasse das Produkt gehört.

The » Bretector « is the hero in our lightning and surge protection range and protecting against harmful surges of all valuable electrical and electronic devices connected. He is pictured on all lightning and surge protection packaging this makes it easier to differentiate from standard socket strips.

### The stars show the way.

Star classification, where the products are divided into 3 protection classes (see below), provides fast orientation. A chart on each package instantly shows which protection class the product belongs to.

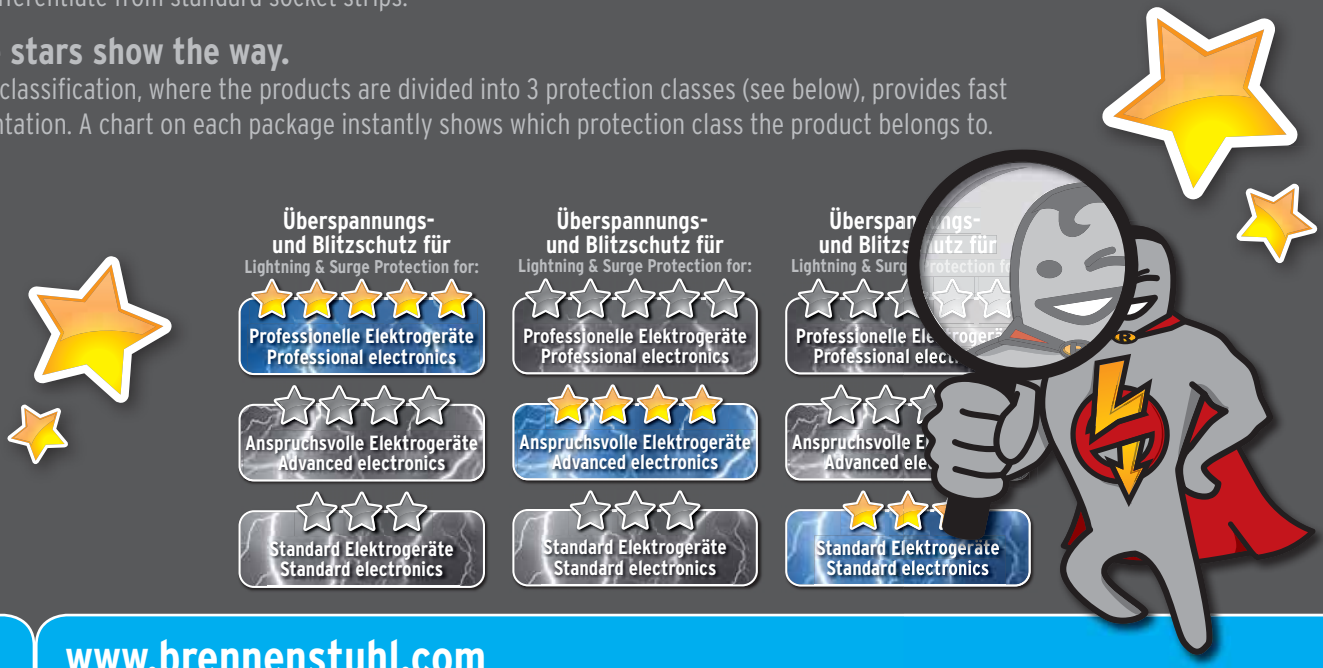



Premium-Protect-Line ★★★★★ 14



Alu-Office-Line
Premium-Office-Line ★★★★★ 18




Premium-Line ★★★★★ 22



Primera-Tec ★★★★ 26



Secure-Tec ★★★★ 29



hugo! ★★★★ 31



Super-Solid / Eco-Line ★★★ 32



Power Manager ★★★★ 34



Adapter
Plug-In Appliances ★★★ 35


Überspannungs- & Blitzschutz
Steckdosenleisten, Schaltgeräte & Adapter
Stromverteilung
Leuchten & Leuchtmittel
Solar-Technik
Haus- & Sicherheitstechnik, Hausautomation
Geräte für Werkstatt, Haus & Garten
Arbeitsböcke & Leitern
Werbemittel & Modulwände

# Donnerwetter im Anmarsch!
## Stormy weather ahead!

**Mit ca. 1 Mio. Blitzeinschlägen pro Jahr allein in Deutschland - viel öfter als gedacht!**
**There are approx. 1 million lightning strikes per year in Germany alone, much more often than one might think!**

... das heißt im Schnitt **2.750 täglich**. Geräte im Wert von **250.000.000,- €** werden jährlich durch Überspannungen zerstört. Grund genug Ihre Kunden darauf hinzuweisen. Wir unterstützen Sie mit einem prägnanten Verpackungskonzept und guten Argumenten.

... that means an average of 2,750 per day. Each year, € 250,000,000 worth of devices are destroyed by overvoltage. This is certainly a reason to notify your customers. We support you with a concise packaging concept, and valuable information.

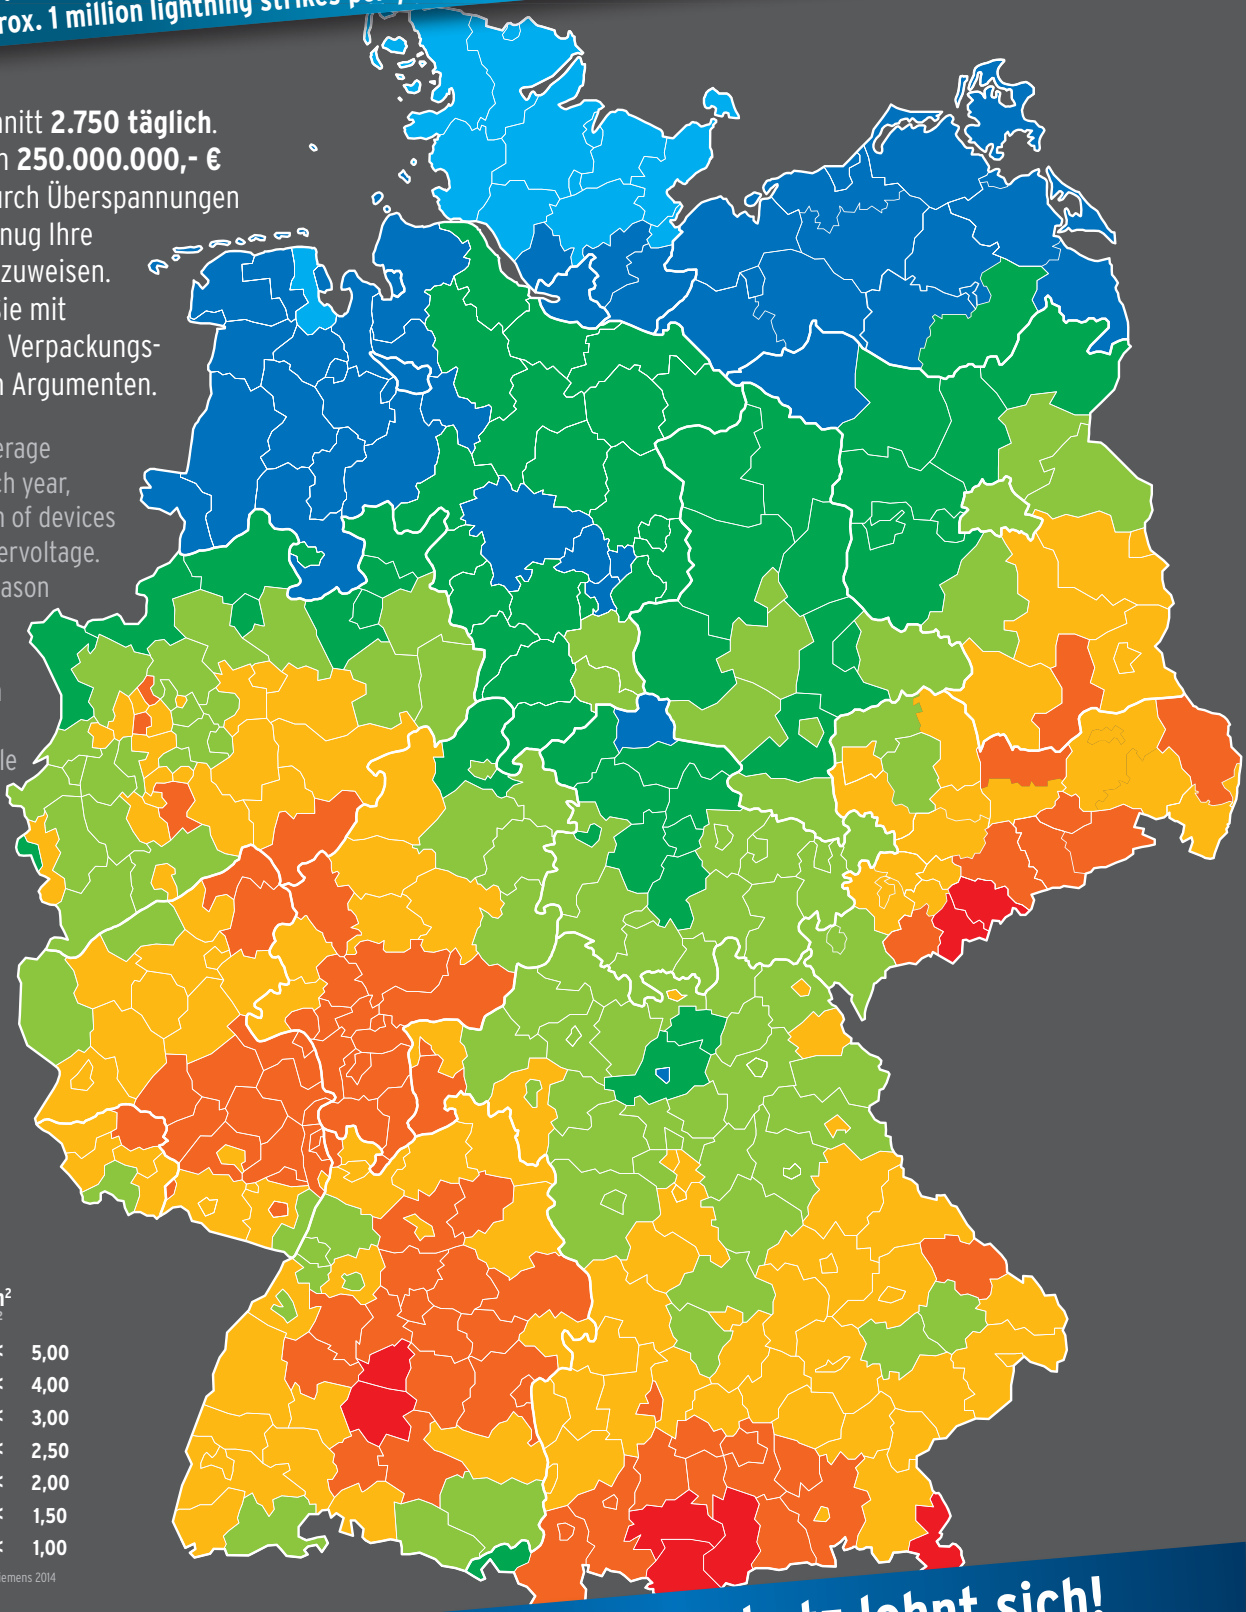

**1999 - 2013**
**Blitzeinschläge pro km²**
**Lightning strikes per km²**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ≥ | 4,00 | - | < | 5,00 |
| ≥ | 3,00 | - | < | 4,00 |
| ≥ | 2,50 | - | < | 3,00 |
| ≥ | 2,00 | - | < | 2,50 |
| ≥ | 1,50 | - | < | 2,00 |
| ≥ | 1,00 | - | < | 1,50 |
| ≥ | 0,00 | - | < | 1,00 |

© Blitz-Informationsdienst von/from Siemens 2014

## Überspannungsschutz lohnt sich!
## Surge protection is worth it!

# Hochwertige Überspannungs- & Blitzschutzgeräte mit sinnvollen und durchdachten Details.

## High quality overvoltage protectors with practical, well thought-out details.

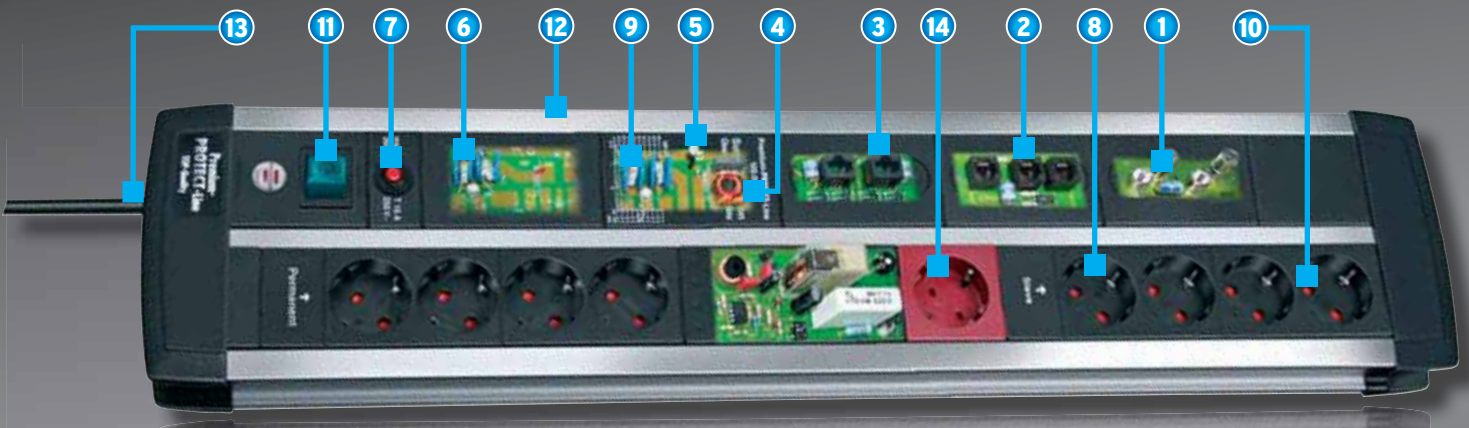


1. **Geschützte Antennen-Anschlüsse (koaxial), hochwertiger Schutz durch Gasableiter, für den Anschluss von TV und Radio.**
   Protected aerial connections (coaxial), efficient protection by gas discharge tube, for the connection of TV sets and radios.

2. **Geschützte analoge Telefon-/Fax-/Modem-Anschlüsse (RJ-11), hochwertiger Schutz durch Gasableiter und Transildioden, mit integrierter Weiche für den Anschluss von zwei Geräten.**
   Protected analog telephone/fax/modem connections (RJ-11), efficient protection by gas discharge tube and transil diodes with integral splitter permitting the connection of two appliances.

3. **Geschützte ISDN-Telefon-/DSL-Modem-Anschlüsse (RJ-45), hochwertiger Schutz durch Gasableiter und Transildioden.**
   Protected ISDN telephone/DSL modem connections (RJ-45), efficient protection by gas discharge tube and transil diodes.

4. **Hochwertiger Entstörfilter, unterdrückt zuverlässig HF-Störungen durch den Einsatz von speziellen Spulen und Kondensatoren, verhindert Bild- und Tonstörungen.**
   Efficient interference filter, reliably suppresses HF interference through the use of special coils and capacitors, prevents video and audio interference.

5. **Überspannungs- & Blitzschutzanzeige, zeigt die Funktion des Überspannungs- & Blitzschutzes an.**
   Overvoltage protection display, indicates operating status of overvoltage protection.

6. **Leistungsfähige Metalloxidvaristoren, mit niedriger Ansprechspannung für frühzeitige Reaktion, leiten überschüssige Energie sicher ab.**
   High-capacity metal oxide varistors, with low response voltage for swift reactions and reliable discharge of excess energy.

7. **Sicherungsautomat 16 A, schützt zuverlässig vor zu hoher Strombelastung.**
   Automatic 16 A circuit breaker, provides reliable protection against excessive current loading.

8. **Geschützte 230 V-Netz-Anschlüsse, hochwertiger, 3-poliger Wechselspannungsschutz durch Varistoren und Gasableiter, zur sicheren Stromversorgung Ihrer Geräte.**
   Protected 230 V mains connections, high quality, 3-pole AC voltage protection by varistors and gas discharge tube, ensuring reliable power supply to your equipment.

9. **Thermisches Sicherheitssystem, überwacht alle Varistoren auf unzulässige Erwärmung durch Überlastung und schaltet rechtzeitig ab, damit keine Gefahr entsteht.**
   Thermal security system, monitors all varistors for impermissible heating through overload and cuts out in time to prevent danger.

10. **Schutzkontakt-Steckdosen mit Kinderschutz, in intelligenter 45°-Anordnung.**
    Earthed sockets with child protection, intelligent 45° arrangement.

11. **Zweipoliger Netzschalter, (230 V/16 A) mit integrierter Betriebskontrollleuchte.**
    Two-pole mains switch, (230 V/16 A) with integral operating status indicator light.

12. **Stabiles Aluminiumgehäuse, als Aufnahme für unser auswechselbares Modulbausystem.**
    Strong aluminium housing, accommodates our replaceable modular system.

13. **Hochwertiges Netzkabel, 3 m lang mit einem Querschnitt von 3 x 1,5 mm², austauschbar.**
    High quality mains lead, 3 m long with 3 x 1.5 mm² cross section, replaceable.

14. **Master-Slave-System Digital, zentrales Ein-/Ausschalten von mehreren Slave-Geräten durch ein Master-Gerät, einfach und komfortabel.**
    Master/slave system Digital, central on/off switch serving multiple slave appliances through a master appliance, simple and convenient.

MADE IN GERMANY

# brennenstuhl® Überspannungs- & Blitzschutz

## Schützt wertvolle Elektrogeräte vor Überspannungen und hohen Stromstößen

### Überspannungen
sind alle Spannungen, die den Grenzwert der Netzspannung kurzzeitig überschreiten. Ursache der Überspannungen können z.B. Schaltimpulse starker Motoren, Schweißgeräte oder sonstige Elektro-Großgeräte sein. Die gefährlichsten Ursachen sind sehr hohe Spannungsspitzen, die durch indirekte Blitze ausgelöst werden.
Sie können jedoch nicht nur im 230 V-Netz auftreten, sondern auch über Telefon- oder Antennenkabel in die angeschlossenen Geräte gelangen. Ohne einen wirksamen Schutz zerstören diese Überspannungen empfindliche elektronische Bausteine in den Schaltkreisen dieser Geräte. Dies bedeutet das sichere Ende ungeschützter Elektrogeräte.

### Stromstöße
gelangen ebenfalls durch indirekte Blitze in gewaltigen Stromstärken ins Stromnetz oder erreichen über die Telefon- und Antennenkabel Computeranlagen, Home Entertainment- und HiFi-Geräte und zerstören diese Geräte ohne entsprechenden Schutz.

### Schutzelemente
wie z.B. Varistoren und Gasableiter sind wichtige Bauteile die dafür sorgen, dass in Sekundenbruchteilen gefährliche Überspannungen zur Erde abgeleitet werden und so die zerstörende hohe Spannung nicht zu den geschützten Geräten gelangen kann.

### Versicherungsschutz für angeschlossene Geräte
brennenstuhl® garantiert die Überspannungs- & Blitzschutzeigenschaften bis zu den auf dem Typenschild des jeweiligen Produkts ausgewiesenen technischen Daten und übernimmt bei sachgemäßer Verwendung der Produkte die Reparatur, beziehungsweise den Austausch von allen direkt an das Überspannungs- & Blitzschutzprodukt angeschlossenen Geräten, die nachweislich durch eine Überspannung beschädigt wurden, sofern folgendes zutrifft: Der Schaden muss darauf zurückzuführen sein, dass die beschriebene Schutzfunktion laut den technischen Angaben nicht eingehalten wurde. Hierfür besteht ein Versicherungsschutz für Personen- und Sachschäden im Rahmen der Produkthaftpflicht bis zu 5 Millionen Euro.

## Übersicht der technischen Ausstattungsmerkmale/Overview of the technical features

| Produktserie<br>Product line | Artikelnummer<br>Article No. | Max. Ableitstrom<br>Max. surge current | Nennstrom<br>Nominal current | Kabellänge<br>Cable length | Gehäuseanordnung<br>Type | Steckdosenanzahl<br>Number of sockets | Steckdosenanordnung<br>Orientation of sockets | Entstörfilter (EMI/RFI)<br>Interference filter (EMI/RFI) | Automatiksteckdosenleiste<br>Master-Slave | Externer Schalter<br>External Switch | Mehrfach schaltbar<br>Mutiple switches | USB-Hub | USB-Charger | RJ-11 (Analog Tel.) | RJ-45 (ISDN/DSL) | Koax (TV/Radio)<br>Coax (TV/Radio) | Spez. Steckdosenabstand<br>Extra socket spacing | für 19" Schränke<br>for 19" cabinets | Seite ...<br>Page ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium-Protect-Line | 1 39200 0 120 | 120.000 A | 16 A | 3 m | Duo | 1+4+4 | 45° | ★ | ★ | | | | | ★ | ★ | ★ | | | 14 |
| | 1 39200 0 122 | 120.000 A | 16 A | 3 m | Duo | 12 | 45° | ★ | | | | | | | ★ | | | | 15 |
| | 1 39100 0 507 | 60.000 A | 16 A | 3 m | Uno | 6 | 45° | ★ | | | | | ★ | | | | | | 16 |
| | 1 39100 0 608 | 60.000 A | 16 A | 3 m | Uno | 8 | 45° | ★ | | | | | | | | | | | 17 |
| | 1 39100 0 607 | 60.000 A | 16 A | 3 m | Uno | 6 | 45° | ★ | | | | | | | | | | | 17 |
| | 1 39100 0 604 | 60.000 A | 16 A | 3 m | Uno | 4 | 45° | ★ | | | | | | | | | | | 17 |
| Alu-Office-Line | 1 39500 0 514 | 60.000 A | 16 A | 1,8 m | Desktop | 4 | 45° | | | | | | ★ | | | | | | 18 |
| | 1 39500 0 416 | 60.000 A | 16 A | 3 m | Desktop | 6 | 45° | | | | | | | | | | | | 19 |
| Premium-Office-Line | 1 15635 0 514 | 30.000 A | 10 A | 1,8 m | Desktop | 4 | 45° | | | | | | ★ | | | | | | 20 |
| | 1 15635 0 416 | 30.000 A | 10 A | 3 m | Desktop | 6 | 45° | | | | | | | | | | | | 21 |
| Premium-Line | 1 15605 0 955 | 30.000 A | 10 A | 3 m | Uno | 1+4 | 45° | ★ | ★ | | | | | | | | | | 22 |
| | 1 15600 0 596 | 30.000 A | 10 A | 3 m | Uno | 6 | 45° | ★ | | | | | ★ | | | | | | 23 |
| | 1 15605 7 396 | 30.000 A | 10 A | 3 m | Uno | 6 | 45° | ★ | | | | | | | | | | ★ | 24 |
| | 1 25600 0 398 | 30.000 A | 10 A | 3 m | Duo | 8 | 45° | ★ | | | | | | | | | | | 24 |
| | 1 25655 0 378 | 30.000 A | 10 A | 3 m | Duo | 8 | 45° | | | | | | | | | | | | 24 |
| | 1 560X 0 396 | 30.000 A | 10 A | 3 m | Uno | 6 | 45° | ★ | | | | | | | | | | | 24 |
| | 1 550X 0 374 | 30.000 A | 10 A | 1,8 m | Uno | 4 | 45° | | | | | | | | | | | | 25 |
| | 1 15705 0 374 | 30.000 A | 10 A | 1,8 m | Uno | 4 | 45° | | | | | | | | | | | | 25 |
| | 1 15048 0 400 | 26.000 A | 16 A | 1,8 m | Uno | 6 | 45° | ★ | | | | | | | | | | | 25 |
| Primera-Tec | 1 15330 0 467 | 19.500 A | 16 A | 2 m | Uno | 2+5 | 90° | | | ★ | | | | | | | | | 26 |
| | 1 15330 0 477 | 19.500 A | 16 A | 2 m | Uno | 1+4+2 | 90° | | ★ | | | | | | | | | | 27 |
| | 1 15330 0 456 | 19.500 A | 16 A | 2 m | Uno | 6 | 90° | | | | | | | | | | | | 28 |
| Secure-Tec | 1 15949 0 936 | 19.500 A | 16 A | 3 m | Uno | 1+5+2 | 45° | | ★ | | | | | | | | ★ | | 29 |
| | 1 15949 0 966 | 19.500 A | 16 A | 3 m | Uno | 1+5 | 45° | | ★ | | | | | | | | | | 29 |
| | 1 15954 0 376 | 19.500 A | 16 A | 3 m | Uno | 6 | 45° | | | | | | | | | | | | 30 |
| | 1 15954 0 366 | 19.500 A | 16 A | 3 m | Uno | 6 | 45° | | | | | | | | | | | | 30 |
| hugo! | 1 15061 0 3X4 | 19.500 A | 16 A | 2 m | Uno | 4 | 45° | | | | | | | | | | | | 31 |
| | 1 15061 0 3X8 | 19.500 A | 16 A | 2 m | Uno | 8 | 45° | | | | | | | | | | | | 31 |
| Super-Solid | 1 1533X 0 315 | 13.500 A | 16 A | 2,5 m | Uno | 5 | 45° | | | | | | | | | | ★ | | 32 |
| | 1 1533X 0 318 | 13.500 A | 16 A | 2,5 m | Uno | 8 | 45° | | | | | | | | | | ★ | | 32 |
| Eco-Line | 1 1588X 0 315 | 13.500 A | 16 A | 1,5 m | Uno | 3 | 45° | | | | | | | | | | | | 33 |
| | 1 15971 0 | 13.500 A | 16 A | 1,5 m | Uno | 6 | 45° | | | | | | | | | | | | 33 |
| | 1 1597X 0 015 | 13.500 A | 16 A | 1,5 m | Uno | 6 | 45° | | | | | | | | | | | | 33 |
| | 1 15971 0 515 | 13.500 A | 16 A | 5 m | Uno | 6 | 45° | | | | | | | | | | | | 33 |
| Power Manager | 1 15006 0 | 19.500 A | 16 A | 2 m | Desktop | 6 | 45° | ★ | | | ★ | | | | | | | | 34 |
| Adapter | 1 50695 0 | 13.500 A | 16 A | --- | Plug-in | 1 | 90° | | | | | | | | | | | | 35 |
| | 1 50699 6 | 13.500 A | 16 A | --- | Plug-in | 1 | 90° | | | | | | | | | | | | 35 |

# brennenstuhl® Overvoltage & Surge Protection

## Protects valuable electrical equipment from overvoltage and high power surges

### Overvoltages
are all voltages that briefl y exceed the limit of the mains voltage. Overvoltages can for example be caused by impulses from powerful engines, welding equipment or other large electrical equipment. The most dangerous cause is the extremely high voltage spike generated by an indirect lightning strike. These spikes not only affect the 230 V grid, they can also travel to connected devices through the telephone or antenna lines. Without effective protection in place these overvoltages can destroy sensitive electronic components in the circuits of these devices and spell the end for unprotected electrical appliances.

### Surges
are also caused by indirect lightning strikes. They result in a giant voltage increase in the grid and can travel through the telephone and antenna lines to reach computers and home entertainment equipment. Without adequate protection these devices will be destroyed by the voltage surge.

### Surge Protection Devices
such as varistors and gas discharge tubes are important components that can short dangerous overvoltages to earth in a split second to prevent destructive spikes from reaching the protected equipment.

### Insurance For Connected Devices
brennenstuhl® warrants the performance of its overvoltage and lightning protection products to the specifi cations listed on a product's rating plate. Provided the products were used properly, brennenstuhl® will repair or replace all devices directly connected to the overvoltage and lightning protection product if it can be verifi ed that they were damaged by overvoltage and if the following conditions are met: The damage must be the result of a failure of the product's protective function as stated in the specifi cations. The insurance covers personal injury and damage to property up to a maximum of 5 million euros within the context of product liability.

## Anwendungsbeispiele/Example of use

| Produktserie<br>Product line | Artikelnummer<br>Article No. | PC | PC + ISDN/DSL | PC + Modem Analog<br>PC + modem analogue | PC + Drucker + Monitor<br>PC + printer + monitor | PC + USV-Gerät<br>PC + UPS equipment | EDV-Zusatzgeräte<br>Additional hardware | Notebook | HIFI, Radio, Audio | TV, Receiver, Video | Telefon/Fax ISDN<br>Telephone/Fax ISDN | Telefon/Fax Analog<br>Telephone/Fax analogue | Bürogeräte, Fotokopierer<br>Office equip., photocopier | Haushalts- und Med. Geräte<br>Household and med. equip. | Tonverstärker, Musikinstr.<br>Amplifiers, musical instr. | Netzteile / Ladegeräte<br>Power suply / charger units | Aquarium, Klimageräte<br>Aquarium, air con units | Funkgeräte<br>Radio transmitter | Seite ...<br>Page ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium-Protect-Line | 1 39200 0 120 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | | | ★ | 14 |
| | 1 39200 0 122 | ★ | ★ | | ★ | ★ | ★ | ★ | | | ★ | | | | | | | | 15 |
| | 1 39100 0 507 | ★ | | | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | | 16 |
| | 1 39100 0 608 | ★ | | | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | | 17 |
| | 1 39100 0 607 | ★ | | | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | | 17 |
| | 1 39100 0 604 | ★ | | | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | | 17 |
| Alu-Office-Line | 1 39500 0 514 | ★ | | | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | | ★ | ★ | ★ | ★ | | | 18 |
| | 1 39500 0 416 | ★ | | | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | | ★ | ★ | ★ | ★ | | | 19 |
| Premium-Office-Line | 1 15635 0 514 | ★ | | | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | | ★ | ★ | ★ | ★ | | | 20 |
| | 1 15635 0 416 | ★ | | | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | | ★ | ★ | ★ | ★ | | | 21 |
| Premium-Line | 1 15605 0 955 | ★ | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | ★ | | | | | | | | ★ | 22 |
| | 1 15600 0 596 | ★ | | | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | ★ | 23 |
| | 1 15605 7 396 | ★ | | | ★ | ★ | ★ | | | | | | | | | | | | 24 |
| | 1 25600 0 398 | ★ | | | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | ★ | 24 |
| | 1 25655 0 378 | ★ | | | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | | 24 |
| | 1 560X 0 396 | ★ | | | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | ★ | 24 |
| | 1 550X 0 374 | ★ | | | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | | 25 |
| | 1 15705 0 374 | ★ | | | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | | 25 |
| | 1 15048 0 400 | ★ | | | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | | 25 |
| Primera-Tec | 1 15330 0 467 | ★ | | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | | 26 |
| | 1 15330 0 477 | ★ | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | ★ | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | | 27 |
| | 1 15330 0 456 | ★ | | | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | | 28 |
| Secure-Tec | 1 15949 0 936 | ★ | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | ★ | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | | 29 |
| | 1 15949 0 966 | ★ | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | ★ | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | | 29 |
| | 1 15954 0 376 | ★ | | | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | | 30 |
| | 1 15954 0 366 | ★ | | | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | | 30 |
| hugo! | 1 15061 0 3X4 | | | | | | | | | | | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | 31 |
| | 1 15061 0 3X8 | | | | | | | | | | | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | 31 |
| Super-Solid | 1 533X 0 315 | | | | | | | | | | | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | 32 |
| | 1 533X 0 318 | | | | | | | | | | | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | 32 |
| Eco-Line | 1 588X 0 315 | | | | | | | | | | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | | 33 |
| | 1 15971 0 | | | | | | | | | | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | | 33 |
| | 1 597X 0 015 | | | | | | | | | | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | | 33 |
| | 1 15971 0 515 | | | | | | | | | | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | | 33 |
| Power Manager | 1 15006 0 | ★ | | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 34 |
| Adapter | 1 50695 0 | | | | | | | | | | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | | 35 |
| | 1 50699 6 | | | | | | | | | | | | ★ | ★ | ★ | | ★ | | 35 |



## Premium-Protect-Line 120.000 A Überspannungsschutz-Automatiksteckdosenleiste


Mit digitaler Master-Slave-Funktion, Überspannungsschutz und Entstörfilter.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 120.000 A.
- Erweiterter Schutz vor Störungen die über Telefon-, ISDN/ DSL- oder Antennenkabelverbindungen ins System gelangen.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes, welches in der roten Master-Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Slave-Steckdosen automatisch mit ein- und ausgeschaltet werden.
- Als Master-Gerät können Sie z.B. einen Computer verwenden, welcher Slave-Geräte, z.B. Monitor, Soundsystem, Drucker, Scanner usw., in die automatische Steuerung mit einbezieht.
- 1 Master, 4 Slave und 4 Permanent Steckdosen (alternativ einstellbar: 9 Permanent Steckdosen).
- Erfüllt die hohen Anforderungen für das Umweltzeichen „Der blaue Engel“:
  - Minimierung der Standby Verluste
  - Geringer Eigenenergieverbrauch
  - Vermeidung umweltbelastender Materialien.
- Digital: Speichert auf Knopfdruck die richtige Einstellung für Ihr Master-Gerät.
- Fortschrittlich: Schaltet Ihre Slave-Geräte sicher und schonend durch modernste Technik.
- Flexibel: Lässt sich bei Bedarf in einen Permanent-Modus umschalten.
- Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Verpackung: mit Banderole.

## Premium-Protect-Line 120.000 A Automatic Extension Socket With Surge Protection

With digital Master-Slave function, overload protection and interference filter.

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 120.000 A.
- Added protection against interference pulses via telephone, ISDN/DSL or aerial ports.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- With the switching ON/OFF of the device, which is plugged into the red master socket, all further appliances in the slave socket can also be automatically switched ON/OFF.
- For example, you can use a computer as a master device, which can embrace slave appliances in the automatic control such as, e.g. monitor, sound-system, printer, scanner etc.
- 1 Master, 4 Slave and 4 permanent sockets (alternative adjustable: 9 permanent sockets).
- Meets the high standards for the environmental safety symbol „The Blue Angel“
  - minimizes standby losses
  - low energy consumption
  - avoids materials that pollute the environment.
- Digital: Saves the correct setting for your master unit at the push of a button.
- Modern: Switches your slave unit safe and gently using state-of-the-art technology.
- Flexible: As required, can be converted into a permanent mode.
- Particularly sturdy, matt-finished aluminium housing.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- 16 A fuse.
- Childproof sockets.
- Packaging: with banderole.




BLAUER ENGEL – DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz134
- geringer Energieverbrauch
- schadstoffarm

MADE IN GERMANY

Versicherungsschutz bis zu 5 Millionen Euro für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
Insurance cover for up to 5 million Euros for personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

save energy

120.000 A

10 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

DIGITALE SCHALT-SCHWELLENSTEUERUNG
DIGITAL MS SETTING

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | Nennstrom Nominal current | Entstörfilter Interference filter | Zusätzliche Ausstattung Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 39200 0 120** | 144082 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 66 cm | 1 Master (Digital)<br>4 Slave<br>4 Permanent | 16 A | EMI/RFI | RJ11 (Analog Telefon)/RJ45 (ISDN/DSL)/Koax (TV/Radio)<br>RJ11 (telephone analogue)/RJ45 (ISDN/DSL)/Coax (TV/Radio) |



## Premium-Protect-Line 120.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 120.000 A.
- Erweiterter Schutz vor Störungen die über ISDN/DSL-Kabelverbindungen ins System gelangen.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Verpackung: mit Banderole.

## Premium-Protect-Line 120.000 A Extension Socket With Surge Protection

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 120.000 A.
- Expanded protection from disruptions entering the system through ISDN/DSL cable connections.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- Particularly sturdy, matt-finished aluminium housing.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- 16 A fuse.
- Childproof sockets.
- Packaging: with banderole.

MADE IN GERMANY

Versicherungsschutz bis zu **5 Millionen Euro** für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
Insurance cover for up to **5 million Euros** for personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

save energy

120.000 A

10 Jahre Years Hersteller-Garantie

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | Nennstrom Nominal current | Entstörfilter Interference filter | Zusätzliche Ausstattung Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 39200 0 122** | 599608 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 61 cm | 12 | 16 A | EMI/RFI | RJ45 (ISDN/DSL) |





## Premium-Protect-Line 60.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Verpackung: mit Banderole.

## Premium-Protect-Line 60.000 A Extension Socket With Surge Protection With USB-Charger

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 60.000 A.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- Particularly sturdy, matt-finished aluminium housing.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- 16 A fuse.
- Childproof sockets.
- Packaging: with banderole.

MADE IN GERMANY

Versicherungsschutz bis zu **5 Millionen Euro** für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
Insurance cover for up to **5 million Euros** for personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

save energy

2x USB 2.100 mA

60.000 A

10 Jahre Years Manufacturer Guarantee

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | USB-Anschlüsse USB-ports | Nennstrom Nominal current | Entstörfilter Interference filter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 39100 0 507** | 639533 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 62 cm | 6 | 2 | 16 A | EMI/RFI |





## Premium-Protect-Line 60.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Verpackung: mit Banderole.

## Premium-Protect-Line 60.000 A Extension Socket With Surge Protection

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 60.000 A.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- Particularly sturdy, matt-finished aluminium housing.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- 16 A fuse.
- Childproof sockets.
- Packaging: with banderole.

MADE IN GERMANY

Versicherungsschutz bis zu **5 Millionen Euro** für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
Insurance cover for up to **5 million Euros** for personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

save energy

60.000 A

10 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | Nennstrom Nominal current | Entstörfilter Interference filter | Zusätzliche Ausstattung Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 39100 0 608** | 599615 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 65 cm | 8 | 16 A | EMI/RFI | - |
|  | | | | | | | | | |
| **1 39100 0 607** | 600991 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 56 cm | 6 | 16 A | EMI/RFI | - |
|  | | | | | | | | | |
| **1 39100 0 604** | 600984 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 48 cm | 4 | 16 A | EMI/RFI | - |
|  | | | | | | | | | |




## Alu-Office-Line 60.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

Zum komfortablen Anschluss von EDV-/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
- Formschönes, zeitloses Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Durchdachte Kabelführung und komfortable Bedienung.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Farbe: Alu/Schwarz

## Alu-Office-Line 60.000 A Extension Socket With Surge Proctection With USB-Charger

For convenient connection of data processing/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 60.000 A.
- Elegant, ageless desktop design made from aluminium with unsusceptible, matt-finished surface.
- Conceived cable routing and easy operation.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- Childproof sockets.
- In colourful display-packaging.
- Colour: Alu/Black

MADE IN GERMANY

Versicherungsschutz bis zu **5 Millionen Euro** für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
Insurance cover for up to **5 million Euros** for personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

save energy | 60.000 A | 2x USB 2.100 mA | 10 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | USB-Anschlüsse USB-ports | Nennstrom Nominal current | Entstörfilter Interference filter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 39500 0 514** | 639526 | 1 | 1,8 m | H05VV-F 3G1,5 | 47 cm | 4 | 2 | 16 A | - |





## Alu-Office-Line 60.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Zum komfortablen Anschluss von EDV-/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
- Formschönes, zeitloses Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Durchdachte Kabelführung und komfortable Bedienung.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Alu-Office-Line 60.000 A Extension Socket With Surge Protection

For convenient connection of data processing/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 60.000 A.
- Elegant, ageless desktop design made from aluminium with unsusceptible, matt-finished surface.
- Conceived cable routing and easy operation.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.
- In colourful display-packaging.

MADE IN GERMANY

Versicherungsschutz bis zu **5 Millionen Euro** für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
Insurance cover for up to **5 million Euros** for personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

save energy

60.000 A

10 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | Nennstrom Nominal current | Entstörfilter Interference filter | Farbe Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 39500 0 416** | 249275 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 49 cm | 6 | 16 A | - | Alu/Schwarz / Alu/Black |





## Premium-Office-Line 30.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

Zum komfortablen Anschluss von EDV-/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 30.000 A.
- Formschönes, zeitloses Design in Desktop-Ausführung aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit 10 Ampere Sicherung, auswechselbar.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Farbe: Schwarz/Lichtgrau

## Premium-Office-Line 30.000 A Extension Socket With Surge Proctection With USB-Charger

For convenient connection of data processing/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 30.000 A.
- Elegant, ageless desktop design made from extremely durable special synthetic material.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With replaceable 10 A fuse.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- Childproof sockets.
- In colourful display-packaging.
- Colour: Black/Light Grey

MADE IN GERMANY

Versicherungsschutz bis zu **5 Millionen Euro** für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
Insurance cover for up to **5 million Euros** for personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

save energy

30.000 A

2x USB 2.100 mA

5 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | USB-Anschlüsse USB-ports | Nennstrom Nominal current | Entstörfilter Interference filter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15635 0 514** | 639540 | 1 | 1,8 m | H05VV-F 3G1,5 | 47 cm | 4 | 2 | 10 A | - |





## Premium-Office-Line 30.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Zum komfortablen Anschluss von EDV-/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 30.000 A.
- Formschönes, zeitloses Design in Desktop-Ausführung aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit 10 Ampere Sicherung, auswechselbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Premium-Office-Line 30.000 A Extension Socket With Surge Protection

For convenient connection of data processing/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 30.000 A.
- Elegant, ageless desktop design made from extremely durable special synthetic material.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With replaceable 10 A fuse.
- Childproof sockets.
- In colourful display-packaging.

MADE IN GERMANY

Versicherungsschutz bis zu **5 Millionen Euro** für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
Insurance cover for up to **5 million Euros** for personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

save energy

30.000 A

5 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | Nennstrom Nominal current | Entstörfilter Interference filter | Farbe Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15635 0 416** | 249312 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 49 cm | 6 | 10 A | - | Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey |





## Premium-Line 30.000 A Überspannungsschutz-Automatiksteckdosenleiste

Mit digitaler Master-Slave-Funktion, Überspannungsschutz und Entstörfilter.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 30.000 A.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes, welches in der roten Master-Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Slave-Steckdosen automatisch mit ein- und ausgeschaltet werden.
- Als Master-Gerät können Sie z.B. einen Computer verwenden, welcher Slave-Geräte, z.B. Monitor, Soundsystem, Drucker, Scanner usw., in die automatische Steuerung mit einbezieht.
- Erfüllt die hohen Anforderungen für das Umweltzeichen „Der blaue Engel“:
  - Minimierung der Standby Verluste
  - Geringer Eigenenergieverbrauch
  - Vermeidung umweltbelastender Materialien.
- Digital: Speichert auf Knopfdruck die richtige Einstellung für Ihr Master-Gerät.
- Fortschrittlich: Schaltet Ihre Slave-Geräte sicher und schonend durch modernste Technik.
- Flexibel: Lässt sich bei Bedarf in einen Permanent-Modus umschalten.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit 10 Ampere Sicherung, auswechselbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Verpackung: mit Banderole.
- Farbe: Schwarz/Lichtgrau

## Premium-Line 30.000 A Automatic Extension Socket With Surge Protection

With digital Master-Slave function, overload protection and interference filter.

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 30.000 A.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- With the switching ON/OFF of the device, which is plugged into the red master socket, all further appliances in the slave socket can also be automatically switched ON/OFF.
- For example, you can use a computer as a master device, which can embrace slave appliances in the automatic control such as, e.g. monitor, sound-system, printer, scanner etc.
- Meets the high standards for the environmental safety symbol „The Blue Angel“
  - minimizes standby losses
  - low energy consumption
  - avoids materials that pollute the environment.
- Digital: Saves the correct setting for your master unit at the push of a button.
- Modern: Switches your slave unit safe and gently using state-of-the-art technology.
- Flexible: As required, can be converted into a permanent mode.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With replaceable 10 A fuse.
- Childproof sockets.
- Packaging: with banderole.
- Colour: Black/Light Grey

MADE IN GERMANY

Versicherungsschutz bis zu **5 Millionen Euro** für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
Insurance cover for up to **5 million Euros** for personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

BLAUER ENGEL – DAS UMWELTZEICHEN
**www.blauer-engel.de**/uz134
- geringer Energieverbrauch
- schadstoffarm


save energy

30.000 A

DIGITALE SCHALT-SCHWELLENSTEUERUNG
DIGITAL MS SETTING

5 Jahre Years Herstellergarantie

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | Nennstrom Nominal current | Entstörfilter Interference filter | Zusätzliche Ausstattung Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15605 0 955** | 173495 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 61 cm | 1 Master 4 Slave | 10 A | EMI/RFI | Master-Slave (Digital) |

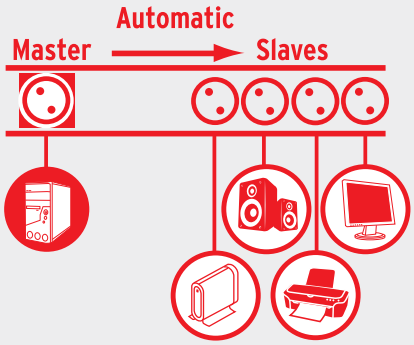



## Premium-Line 30.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 30.000 A.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit 10 Ampere Sicherung, auswechselbar.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Verpackung: mit Banderole.
- Farbe: Schwarz

## Premium-Line 30.000 A Extension Socket With Surge Protection And USB-Charger

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 30.000 A.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With replaceable 10 A fuse.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- Childproof sockets.
- Packaging: with banderole.
- Colour: Black

MADE IN GERMANY

Versicherungsschutz bis zu **5 Millionen Euro** für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
Insurance cover for up to **5 million Euros** for personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

save energy | 30.000 A | 2x USB 2.100 mA | 5 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | USB-Anschlüsse USB-ports | Nennstrom Nominal current | Entstörfilter Interference filter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15600 0 596** | 639519 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 59 cm | 6 | 2 | 10 A | EMI/RFI |





## Premium-Line 30.000 A
## Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 30.000 A.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit 10 Ampere Sicherung, auswechselbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
- Nennstrom: 10 A

## Premium-Line 30.000 A
## Extension Socket With Surge Protection

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 30.000 A.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With replaceable 10 A fuse.
- Childproof sockets.
- Cable: H05VV-F 3G1,5
- Nominal current: 10 A

MADE IN GERMANY

Versicherungsschutz bis zu **5 Millionen Euro** für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
Insurance cover for up to **5 million Euros** for personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

save energy

30.000 A

5 Jahre Years

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Verpackung Packaging | Kabellänge Cable length | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | Entstörfilter Interference filter | Farbe Colour | Zusätzliche Ausstattung Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ideal zum Einbau in 19" Schränke / Ideal for fitting inside 19" cabinets** | | | | | | | | | |
| **1 15605 7 396** | 105793 | 1 | Banderole | 3 m | 48 cm | 6 | EMI/RFI | Schwarz/Lichtgrau Black/Light Grey | ohne Kinderschutz without childproof |
|  | | | | | | | | | |
| **8-fach, 3 m Kabel / 8-way, 3 m cable** | | | | | | | | | |
| **1 25600 0 398** | 095933 | 1 | Banderole | 3 m | 41 cm | 8 | EMI/RFI | Schwarz / Black | - |
|  | | | | | | | | | |
| **1 25655 0 378** | 095964 | 1 | Banderole | 3 m | 41 cm | 8 | - | Lichtgrau / Light Grey | - |
|  | | | | | | | | | |
| **6-fach, 3 m Kabel / 6-way, 3 m cable** | | | | | | | | | |
| **1 15600 0 396** | 095629 | 1 | Banderole | 3 m | 55 cm | 6 | EMI/RFI | Schwarz / Black | - |
|  | | | | | | | | | |
| **1 15605 0 396** | 090785 | 1 | Banderole | 3 m | 55 cm | 6 | EMI/RFI | Schwarz/Lichtgrau Black/Light Grey | - |
|  | | | | | | | | | |

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Verpackung<br>Packaging | Kabellänge<br>Cable length | Länge ca.<br>Length approx. | Steckdosen<br>Socket | Entstörfilter<br>Interference filter | Farbe<br>Colour | Zusätzliche Ausstattung<br>Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4-fach, 1,8 m Kabel / 4-way, 1.8 m cable** | | | | | | | | | |
| **1 15500 0 374** | 095667 | 1 | Banderole | 1,8 m | 45 cm | 4 | - | Schwarz / Black | - |
|  | | | | | | | | | |
| **1 15505 0 374** | 173464 | 1 | Banderole | 1,8 m | 45 cm | 4 | - | Schwarz/Lichtgrau<br>Black/Light Grey | - |
|  | | | | | | | | | |
| **1 15705 0 374** | 116379 | 1 | Karton<br>Sales Box | 1,8 m | 45 cm | 4 | - | Schwarz/Lichtgrau<br>Black/Light Grey | Im farbigen Verkaufs-Karton<br>Sprache: DE<br>In colourful display-packaging<br>Language: DE |
|  | | | | | | | | | |



## Premium-Line 26.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 26.000 A.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

MADE IN GERMANY

Versicherungsschutz bis zu **5 Millionen Euro** für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
Insurance cover for up to **5 million Euros** for personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

## Premium-Line 26.000 A Extension Socket With Surge Protection

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 26.000 A.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.

save energy

26.000 A

5 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Länge ca.<br>Length approx. | Steckdosen<br>Socket | Nennstrom<br>Nominal current | Entstörfilter<br>Interference filter | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4-fach, 1,8 m Kabel / 4-way, 1.8 m cable** | | | | | | | | | |
| **1 15048 0 400** | 649822 | 1 | 1,8 m | H05VV-F 3G1,5 | 51 cm | 6 | 16 A | EMI/RFI | Schwarz / Black |



## 10 A Sicherung

Für brennenstuhl® Premium-Line Überspannungsschutzleisten.

## 10 A Fuse

For brennenstuhl® Premium-Line surge protection sockets.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Verpackung<br>Packaging | Durchmesser<br>Diameter approx. | Länge ca.<br>Length approx. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 15001 0** | 171262 | 1 | 10 Stück im Blister / 10 pc. in blister | 5 mm | 20 mm |

Patent angemeldet. / Patent pending.



## Primera-Tec Comfort Switch Plus 19.500 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Hochglänzende Design-Steckdosenleiste mit externem Hand-/Fußschalter, 2 Permanent-Steckdosen und Überspannungsschutz.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz.
- Robuster und formschöner Hand-/Fußschalter mit 1,5 m sehr flexibler Steuerleitung. Schalter ist mittels RJ-11-Verbindung steck- und verlängerbar. Dadurch ist eine sehr einfache und flexible Installation möglich.
- 2 permanente und 5 zweipolig abschaltbare Steckdosen.
- Schaltzustandsanzeige am Hand-/Fußschalter.
- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich.
- Steckdosen in 90°-Anordnung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.
- Im Blister verpackt.

## Primera-Tec Comfort Switch Plus 19.500 A Extension Socket With Surge Protection

Highly polished multiple design socket with external hand/foot switch, 2 permanent sockets and overload protection.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- Optical function display for overload protection.
- Robust and shapely hand/foot switch with a very flexible 1.5 m control line. A RJ-11 connection makes switch pluggable and extendable, which enables for a very easy and flexible installation.
- 2 permanent and 5 sockets which can be switched off.
- Switching status display on hand/foot switch.
- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- Option of variable cable output on both sides.
- Sockets arranged at 90° angles.
- Childproof sockets.
- With mounting facilities for wall installation.
- In blister packaging.


ENGINEERED IN GERMANY

Versicherungsschutz bis zu **5 Millionen Euro** für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
Insurance cover for up to **5 million Euros** for personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

save energy · 19.500 A · 1,5 m · 90° · 1" Mounting

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | Nennstrom Nominal current | Entstörfilter Interference filter | Farbe Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15330 0 467** | 636549 | 1 | 2 m | H05VV-F 3G1,5 | 55 cm | 2 Permanent<br>5 Schaltbar / Switchabel | 16 A | - | Schwarz / Black |

Patent angemeldet. / Patent pending.

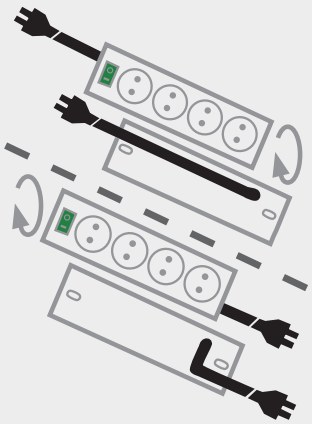





## Primera-Tec 19.500 A Überspannungsschutz-Automatiksteckdosenleiste

Hochglänzende Design-Steckdosenleiste mit digitaler Master-Slave-Funktion und Überspannungsschutz.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz.
- Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes, welches in der Master-Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Slave-Steckdosen automatisch mit ein- und ausgeschaltet werden.
- 2 Permanent-, 1 Master- und 4 Slave-Steckdosen (alternativ 7 Permanent-Steckdosen).
- Digital: Speichert auf Knopfdruck die richtige Einstellung für Ihr Master-Gerät.
- Fortschrittlich: Schaltet Ihre Slave-Geräte sicher und schonend durch modernste Technik.
- Flexibel: Lässt sich bei Bedarf in einen Permanent-Modus umschalten.
- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen in 90°-Anordnung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.
- Im Blister verpackt.

## Primera-Tec 19.500 A Automatic Extension Socket With Surge Protection

Highly polished multiple design socket with digital master/slave function and overload protection.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- Optical function display for overload protection.
- With the switching ON/OFF of the device, which is plugged into the master socket, all further appliances in the slave sockets can also be automatically switched ON/OFF.
- 2 permanent, 1 master and 4 slave sockets (alternatively 7 permanent sockets).
- Digital: Saves the correct setting for your master unit at the push of a button.
- Modern: Switches your slave unit safe and gently using state-of-the-art technology.
- Flexible: As required, can be converted into a permanent mode.
- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- Option of variable cable output on both sides.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Sockets arranged at 90° angles.
- Childproof sockets.
- With mounting facilities for wall installation.
- In blister packaging.


ENGINEERED IN GERMANY


Versicherungsschutz bis zu **5 Millionen Euro** für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
Insurance cover for up to **5 million Euros** for personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

save energy | 19.500 A | 90° | DIGITALE SCHALT-SCHWELLENSTEUERUNG DIGITAL MS SETTING | Mounting

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Länge ca.<br>Length approx. | Steckdosen<br>Socket | Nennstrom<br>Nominal current | Entstörfilter<br>Interference filter | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15330 0 477** | 636402 | 1 | 2 m | H05VV-F 3G1,5 | 55 cm | 1 Master<br>4 Slave<br>2 Permanent | 16 A | - | Schwarz / Black |

Patent angemeldet. / Patent pending.

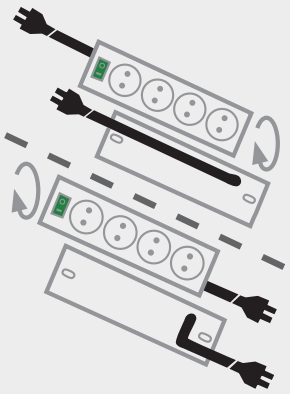

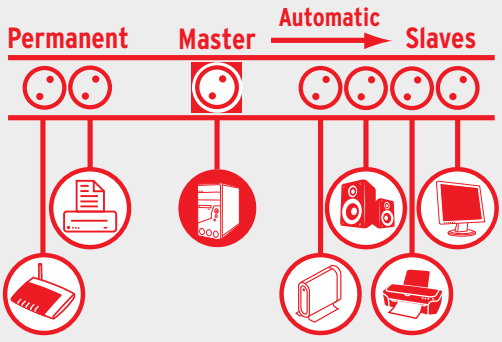




## Primera-Tec 19.500 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Hochglänzende Design-Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz.
- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen in 90°-Anordnung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.
- Im Blister verpackt.

## Primera-Tec 19.500 A Extension Socket With Surge Protection

Highly polished multiple design socket with overload protection.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- Optical function display for overload protection.
- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- Option of variable cable output on both sides.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Sockets arranged at 90° angles.
- Childproof sockets.
- With mounting facilities for wall installation.
- In blister packaging.


ENGINEERED IN GERMANY

Versicherungsschutz bis zu **5 Millionen Euro** für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
Insurance cover for up to **5 million Euros** for personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

save energy | 19.500 A | 90° | Mounting

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | Nennstrom Nominal current | Entstörfilter Interference filter | Farbe Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15330 0 456** | 636389 | 1 | 2 m | H05VV-F 3G1,5 | 45,5 cm | 6 | 16 A | - | Schwarz / Black |

Patent angemeldet. / Patent pending.

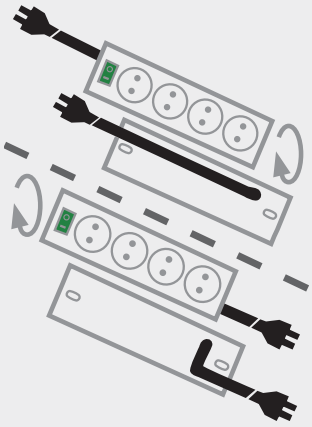





## Secure-Tec 19.500 A Überspannungsschutz-Automatiksteckdosenleiste

Mit Master-Slave Funktion und Überspannungsschutz.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes, welches in der Master-Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Slave-Steckdosen automatisch mit ein- und ausgeschaltet werden.
- Hoher Komfort durch 1 Master- (3500 W) und 5 Slave-Steckdosen (3500 W).
- Einstellbare Schaltschwelle (ca. 8 bis 80 W).
- Je eine Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz und Slave-Steckdosen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Gesamtleistung max. 16 A/3500 W.
- Extra langes Kabel 3 m.
- Im Blister verpackt.
- Farbe: Anthrazit

## Secure-Tec 19.500 A Automatic Extension Socket With Surge Protection

With Master-Slave function and surge protection.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- With the switching ON/OFF of the device, which is plugged into the master socket, all further appliances in the slave sockets can also be automatically switched ON/OFF.
- Increased convenience with 1 Master socket (3500 W) and 5 Slave sockets (3500 W).
- Adjustable threshold for cut-out (approx. 8 to 80 W).
- Operating indicator for surge and for slave sockets.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.
- Total output 16 A/3500 W.
- Extra-long 3 m cable.
- In blister packaging.
- Colour: Anthracite

ENGINEERED IN GERMANY


Versicherungsschutz bis zu **5 Millionen Euro** für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
Insurance cover for up to **5 million Euros** for personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

save energy

19.500 A

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Länge ca.<br>Length approx. | Steckdosen<br>Socket | Nennstrom<br>Nominal current | Entstörfilter<br>Interference filter | Zusätzliche Ausstattung<br>Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15949 0 936** | 611867 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 57 cm | 1 Master<br>5 Slave<br>2 Permanent | 16 A | - | 2 Permanent-Steckdosen<br>2 permanent sockets |
| |  | | | | | | | | |
| **1 15949 0 966** | 611874 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 45 cm | 1 Master<br>5 Slave | 16 A | - | - |
| |  | | | | | | | | |

Design geschützt. / Design protected.

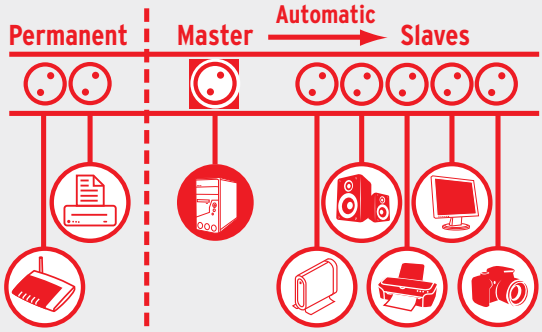






## Secure-Tec 19.500 A Überspannungs-schutz-Steckdosenleiste Akustik

Mit akustischem Warnsignal bei ausfallendem Überspannungsschutz sowie zusätzlichem Sicherungsautomat.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Gesamtleistung max. 16 A/3500 W.
- Extra langes Kabel 3 m.
- Im Blister verpackt.
- Zusätzliche Ausstattung: Akustisches Warnsignal

## Secure-Tec 19.500 A Extension Socket With Surge Protection Acoustic

With acoustic warning when surge protection fails and additional circuit breaker.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- Light indicating surge voltage is active.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- 16 A fuse.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.
- Total output 16 A/3500 W.
- Extra-long 3 m cable.
- In blister packaging.
- Equipment: Acoustic warning

ENGINEERED IN GERMANY

Versicherungsschutz bis zu 5 Millionen Euro für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
Insurance cover for up to 5 million Euros for personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

save energy

19.500 A

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | Nennstrom Nominal current | Entstörfilter Interference filter | Farbe Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15954 0 376** | 150496 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 45 cm | 6 | 16 A | - | Anthrazit / Anthracite |

Design geschützt. / Design protected.



## Secure-Tec 19.500 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Gesamtleistung max. 16 A/3500 W.
- Im Blister verpackt.

## Secure-Tec 19.500 A Extension Socket With Surge Protection

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- Light indicating surge voltage is active.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.
- Total output 16 A/3500 W.
- In blister packaging.

ENGINEERED IN GERMANY

Versicherungsschutz bis zu 5 Millionen Euro für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
Insurance cover for up to 5 million Euros for personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

save energy

19.500 A

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | Nennstrom Nominal current | Entstörfilter Interference filter | Farbe Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15954 0 366** | 602285 | 1 | 2 m | H05VV-F 3G1,5 | 40,5 cm | 6 | 16 A | - | Anthrazit / Anthracite |

Design geschützt. / Design protected.



## hugo! 19.500 A
## Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Stylisch, cool. Mit Überspannungsschutz.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz.
- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.
- Im Blister verpackt.

## hugo! 19.500 A
## Extension Socket With Surge Protection

Stylish, cool. With surge protection.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- Optical function display for overload protection.
- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Childproof sockets.
- With mounting facilities for wall installation.
- In blister packaging.

ENGINEERED IN GERMANY

Versicherungsschutz bis zu **5 Millionen Euro** für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
Insurance cover for up to **5 million Euros** for personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

save energy

19.500 A

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | Nennstrom Nominal current | Entstörfilter Interference filter | Farbe Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4-fach, 2 m Kabel / 4-way, 2 m cable** | | | | | | | | | |
| **1 15061 0 384** | 618217 | 1 | 2 m | H05VV-F 3G1,5 | 35 cm | 4 | 16 A | - | Blau / Blue |
|  | | | | | | | | | |
| **1 15061 0 324** | 618279 | 1 | 2 m | H05VV-F 3G1,5 | 35 cm | 4 | 16 A | - | Weiß / White |
|  | | | | | | | | | |
| **1 15061 0 314** | 618293 | 1 | 2 m | H05VV-F 3G1,5 | 35 cm | 4 | 16 A | - | Anthrazit / Anthracite |
|  | | | | | | | | | |
| **1 15061 0 304** | 618330 | 1 | 2 m | H05VV-F 3G1,5 | 35 cm | 4 | 16 A | - | Weiß/Schwarz / White/Black |
|  | | | | | | | | | |
| **8-fach, 2 m Kabel / 8-way, 2 m cable** | | | | | | | | | |
| **1 15061 0 388** | 618613 | 1 | 2 m | H05VV-F 3G1,5 | 57 cm | 8 | 16 A | - | Blau / Blue |
|  | | | | | | | | | |
| **1 15061 0 328** | 618675 | 1 | 2 m | H05VV-F 3G1,5 | 57 cm | 8 | 16 A | - | Weiß / White |
|  | | | | | | | | | |
| **1 15061 0 318** | 618699 | 1 | 2 m | H05VV-F 3G1,5 | 57 cm | 8 | 16 A | - | Anthrazit / Anthracite |
|  | | | | | | | | | |
| **1 15061 0 308** | 618736 | 1 | 2 m | H05VV-F 3G1,5 | 57 cm | 8 | 16 A | - | Weiß/Schwarz / White/Black |
|  | | | | | | | | | |







## Super-Solid 13.500 A
## Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Sehr stabile Steckdosenleiste schützt wertvolle elektrische Geräte vor gefährlicher Überspannung.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A.
- Sehr stabil konstruierte Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat.
- Besonderheit: Kabeleingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung z.B. unter dem Schreibtisch.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Gummifüße verhindern Wegrutschen.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Im Blister verpackt.

## Super-Solid 13.500 A
## Extension Socket With Surge Protection

Extremely sturdy extension socket protects valuable electrical equipment against dangerous surges.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 13.500A.
- Extremely sturdily constructed extension socket made from highly break-resistant polycarbonate.
- Special feature: cable output is fitted opposite the switch for easy use, e.g. when placed under a desk.
- The distance between the sockets allows the use of large charger units.
- Rubber pads prevent extension socket from slipping.
- With practical hanging facility.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- 16 A fuse.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Childproof sockets.
- In blister packaging.


ENGINEERED IN GERMANY

Versicherungsschutz bis zu **5 Millionen Euro** für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
Insurance cover for up to **5 million Euros** for personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

save energy | 13.500 A | Mounting

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | Nennstrom Nominal current | Farbe Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5-fach, 2,5 m Kabel / 5-way, 2.5 m cable** | | | | | | | | |
| **1 15334 0 315** | 174225 | 1 | 2,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 45 cm | 5 | 16 A | Silber / Silver |
|  | | | | | | | | |
| **1 15338 0 315** | 602445 | 1 | 2,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 45 cm | 5 | 16 A | Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey |
|  | | | | | | | | |
| **8-fach, 2,5 m Kabel / 8-way, 2.5 m cable** | | | | | | | | |
| **1 15334 0 318** | 174232 | 1 | 2,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 63 cm | 8 | 16 A | Silber / Silver |
|  | | | | | | | | |
| **1 15338 0 318** | 602469 | 1 | 2,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 63 cm | 8 | 16 A | Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey |
|  | | | | | | | | |

Design geschützt. / Design protected.

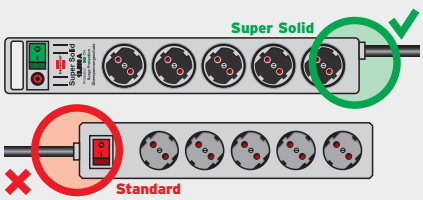






## Eco-Line 13.500 A
## Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A.
- Mit Funktionskontroll-Leuchte.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.

## Eco-Line 13.500 A
## Extension Socket with Surge Protection

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 13.500A.
- Light indicating surge protection is active.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.

ENGINEERED IN GERMANY

Versicherungsschutz bis zu **5 Millionen Euro** für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
Insurance cover for up to **5 million Euros** for personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

save energy

13.500 A

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Verpackung Packaging | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | Nennstrom Nominal current | Farbe Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3-fach, 1,5 m Kabel / 3-way, 1.5 m cable** | | | | | | | | | |
| **1 15881 0 315** | 612802 | 4 | Blister | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 25 cm | 3 | 16 A | Anthrazit / Anthracite |
| | | | | | | | | | |
| **1 15882 0 315** | 619207 | 6 | Polybeutel / Plastic bag | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 25 cm | 3 | 16 A | Anthrazit / Anthracite |
| | | | | | | | | | |
| **6-fach, 1,5 m Kabel / 6-way, 1.5 m cable** | | | | | | | | | |
| **1 15971 0** | 248674 | 4 | Blister | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 34 cm | 6 | 16 A | Anthrazit / Anthracite |
| | | | | | | | | | |
| **1 15970 0 015** | 251964 | 4 | Polybeutel / Plastic bag | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 34 cm | 6 | 16 A | Anthrazit / Anthracite |
| | | | | | | | | | |
| **1 15975 0 015** | 251971 | 4 | Polybeutel / Plastic bag | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 34 cm | 6 | 16 A | PC-Grau / Light Grey |
| | | | | | | | | | |
| **6-fach, 5 m Kabel / 6-way, 5 m cable** | | | | | | | | | |
| **1 15971 0 515** | 615872 | 2 | Polybeutel / Plastic bag | 5 m | H05VV-F 3G1,5 | 34 cm | 6 | 16 A | Anthrazit / Anthracite |
| | | | | | | | | | |

Design geschützt. / Design protected.




## Power Manager PMA 19.500 A

- Übersichtliche und formschöne Schaltzentrale für die komplette PC-, oder HiFi Anlage. Ideal auch als Arbeitsunterlage für das Notebook oder als Stellfläche für den Monitor.
- Bis zu 6 verschiedene Geräte bequem einzeln schalten. 1 Hauptschalter 2-polig und 6 Geräteschalter 1-polig, alle beleuchtet, zur schnellen und sicheren Kontrolle.
- Mit Überspannungs- und Blitzschutz bis zu 19.500 A zum Schutz aller angeschlossenen Geräte, z.B. gegen indirekte Blitzeinschläge.
- Inklusive HF-Filter gegen hochfrequente Störungen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Power Manager PMA 19.500 A

- Clear and nicely designed control centre for your entire PC or HiFi equipment. This device also perfectly serves as a work pad for your notebook or monitor.
- Up to 6 different devices can be switched easily and separately. 1 main switch 2-pole and 6 device switches 1-pole, all illuminated for quick and easy control.
- Surge and lightning protection up to 19.500 A to protect all devices connected, e.g. against indirect lightning strikes.
- Integrated HF-filter against high-frequency failure.
- Childproof sockets.
- In colourful display-packaging.

ENGINEERED IN GERMANY

Versicherungsschutz bis zu **5 Millionen Euro** für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
Insurance cover for up to **5 million Euros** for personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

Save energy

19.500 A

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Abmessungen Measurements | Steckdosen Socket | Nennstrom Nominal current | Entstörfilter Interference filter | USB-Anschlüsse USB-ports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15006 0** | 564941 | 1 | 2 m | H05VV-F 3G1,5 | 38 x 30 x 6 cm | 6 | 16 A | EMI/RFI | - |








## Primera-Line 13.500 A Überspannungsschutzadapter

- Leistungsfähiger Überspannungsschutz aus Gasableiter und Metalloxidvaristoren mit thermischer Absicherung.
- Schützt elektrische Geräte vor Überspannungen im Stromnetz mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A.
- Schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter.
- Kontroll-Leuchte für die 230 V-Schutzfunktion.
- Belastbar bis 16 A/3680 W.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Im Blister verpackt.

## Primera-Line 13.500 A Surge Protected Adapter

- Efficient surge protection made from gas discharge tube and metal oxide varistors with thermal fuse.
- Protects electrical appliances against surges with a max. up to 13.500 A.
- Protects phase, neutral- and the protective earth.
- Indicator for the protective function.
- Max. loading of 16 A/3680 W.
- Childproof socket.
- In blister packaging.

ENGINEERED IN GERMANY

Versicherungsschutz bis zu **5 Millionen Euro** für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
Insurance cover for up to **5 million Euros** for personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

13.500 A

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Nennstrom<br>Nominal current | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|
| **1 50695 0** | 191482 | 2 | 16 A | Silber/Schwarz / Silver/Black |




## Überspannungsschutzadapter 13.500 A

- Leistungsfähiger Überspannungsschutz aus Gasableiter und Metalloxidvaristoren mit thermischer Absicherung.
- Schützt elektrische Geräte vor Überspannungen im Stromnetz mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A.
- Schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter.
- Kontroll-Leuchte für die 230 V-Schutzfunktion.
- Belastbar bis 16 A/3500 W.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Voltage surge protective adapter 13.500 A

- Efficient surge protection made from gas discharge tube and metal oxide varistors with thermal fuse.
- Protects electrical appliances against surges with a max. up to 13.500 A.
- Protects phase, neutral- and the protective earth.
- Indicator for the protective function.
- Max. loading of 16 A/3500 W.
- Childproof socket.
- In colourful display-packaging.

NEU NEW

ENGINEERED IN GERMANY

Versicherungsschutz bis zu **5 Millionen Euro** für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
Insurance cover for up to **5 million Euros** for personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

13.500 A

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Nennstrom<br>Nominal current | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|
| **1 50699 6** | 652853 | 2 | 16 A | Anthrazit / Anthracite |


Premium-Alu-Line
TOP-Quality
PHILIPS
SanDisk
Esc
F1
F2
F3
F4
F5







Premium-Alu-Line
Alu-Office-Line
40



Premium-Line
Premium-Office-Line
46



Primera-Line
58



Super-Solid-Line
59



Comfort-Line
60



BREMOUNTA
61



ECOLOR
63



Eco-Line Technik
Eco-Line
65



Tower Power
Desktop-Power
71



# USB everywhere! Ohne Strom nix los!

## USB everywhere! Nothing doing without power!

**Hoher USB-Ladestrom** Output **5V** Max. **2100mA** für schnelles Aufladen!

### Endlich wieder freie Steckdosen, dank integriertem USB-Charger.

Smartphones, Tablets, Kameras, Powerbanks und Co. haben regelmäßig Energiehunger. Im modernen Haushalt sind unzählige Netzteile und Kabel im Einsatz um diesen zu stillen. Oft nehmen sie die Steckdosen in Beschlag und Steckplätze werden zur Mangelware.

Unsere **Steckdosenleisten mit integriertem, leistungsfähigem USB-Charger** bieten dafür die Lösung. Egal ob auf oder unter dem Schreib- bzw. Arbeitstisch, mit oder ohne Überspannungsschutz - Sie haben die Wahl.

### Sockets are becoming available again at last, thanks to integrated USB chargers.


Smartphones, tablets, cameras, power banks and the like are always hungry for power. Most households use a large number of power packs and cables to satisfy that appetite. Frequently, these use up all available sockets, making a free slot a scarce commodity.

Our **multiple outlet strips with a powerful integrated USB charger** offer the perfect solution.

You can put them on or under your desk or workspace, with or without overvoltage protection - the choice is yours.

**High USB charging** output **5V** Max. **2100mA** for fast charging!

## Produkte mit USB-Charger finden Sie auf den Seiten:
## Products with USB chargers can be found on the pages:




**Premium-Protect-Line**
mit Überspannungsschutz
with Surge Protection




**Alu-Office-Line**
mit Überspannungsschutz
with Surge Protection




**Premium-Office-Line**
mit Überspannungsschutz
with Surge Protection




**Premium-Line**
mit Überspannungsschutz
with Surge Protection




**Premium-Alu-Line**




**Alu-Office-Line**




**Premium-Line**




**Premium-Office-Line**




**Tower-Power**




**Desktop-Power**





## Premium-Alu-Line Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

- Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Extra robuste Stabilität.
- Überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Premium-Alu-Line Extension Socket With USB-Charger

- Attractive, timeless, sturdy housing made from aluminium with hardwearing, matt-finished surfaces.
- Extra robustness.
- Excess cable can be wound around the housing.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With practical hanging facility.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- Childproof sockets.

MADE IN GERMANY

save energy

2x USB 2.100 mA

10 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | | Kabelbezeichnung Cable | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | USB-Anschlüsse USB-ports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 39100 0 516** | 639557 | 2 | 3 m | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 50 cm | 6 | 2 |







## Premium-Alu-Line Steckdosenleiste

Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen und Geräten z.B. PC, Drucker, Modem, usw. in Industrie, Handwerk und privat.

- Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Extra robuste Stabilität.
- Überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Premium-Alu-Line Extension Socket

For connection of data processing/Video/HiFi equipment and other appliances, e.g. PC, printer, modem, etc. for industrial, trade and private use.

- Attractive, timeless, sturdy housing made from aluminium with hardwearing, matt-finished surfaces.
- Extra robustness.
- Excess cable can be wound around the housing.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With practical hanging facility.
- Childproof sockets.

MADE IN GERMANY

save energy

10 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | | Kabelbezeichnung Cable | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4-fach, 1,8 m Kabel / 4-way, 1.8 m cable** | | | | | | | |
| **1 39100 0 014** | 141562 | 2 | 1,8 m | | H05VV-F 3G1,5 | 34 cm | 4 |
|  | | | | | | | |
| **6-fach, 3 m Kabel / 6-way, 3 m cable** | | | | | | | |
| **1 39100 0 016** | 141586 | 2 | 3 m | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 42 cm | 6 |
|  | | | | | | | |
| **8-fach, 3 m Kabel / 8-way, 3 m cable** | | | | | | | |
| **1 39100 0 018** | 141609 | 1 | 3 m | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 50 cm | 8 |
|  | | | | | | | |
| **10-fach, 3 m Kabel / 10-way, 3 m cable** | | | | | | | |
| **1 39100 0 010** | 141623 | 1 | 3 m | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 58 cm | 10 |
|  | | | | | | | |



## Alu-Office-Line Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

Zum komfortablen Anschluss von EDV-/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.

- Formschönes, zeitloses Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Durchdachte Kabelführung und komfortable Bedienung.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Alu-Office-Line Extension Sockets With USB-Charger

For convenient connection of data processing/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Elegant, ageless desktop design made from aluminium with unsusceptible, matt-finished surface.
- Conceived cable routing and easy operation.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.

MADE IN GERMANY

save energy

2x USB 2.100 mA

10 Jahre Years Manufacturer Guarantee

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Länge ca.<br>Length approx. | Steckdosen<br>Socket | USB-Anschlüsse<br>USB-ports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 39400 0 514** | 639564 | 1 | 1,8 m | H05VV-F 3G1,5 | 38 cm | 4 | 2 |





## Alu-Office-Line Steckdosenleiste

Zum komfortablen Anschluss von EDV-/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.

- Formschönes, zeitloses Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Durchdachte Kabelführung und komfortable Bedienung.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Alu-Office-Line Extension Socket

For convenient connection of data processing/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Elegant, ageless desktop design made from aluminium with unsusceptible, matt-finished surface.
- Conceived cable routing and easy operation.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.

MADE IN GERMANY

save energy

10 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Länge ca.<br>Length approx. | Steckdosen<br>Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4-fach, 1,8 m Kabel / 4-way, 1.8 m cable** | | | | | | |
| **1 39400 0 414** | 249244 | 1 | 1,8 m | H05VV-F 3G1,5 | 29 cm | 4 |
|  | | | | | | |
| **6-fach, 3 m Kabel / 6-way, 3 m cable** | | | | | | |
| **1 39400 0 416** | 249251 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 38 cm | 6 |
|  | | | | | | |

3 m





## Premium-Alu-Line
## Technik Steckdosenleiste

Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen und Geräten z.B. PC, Drucker, Modem, usw. in Industrie, Handwerk und privat.

- Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Spezielle Steckdosenanordnung für Netzgeräte.
- Extra robuste Stabilität.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Verpackung: mit Banderole.

## Premium-Alu-Line
## Technics Extension Socket

For connection of data processing/Video/HiFi equipment and other appliances, e.g. PC, printer, modem, etc. for industrial, trade and private use.

- Attractive, timeless, sturdy housing made from aluminium with hardwearing, matt-finished surfaces.
- Special socket arrangement for mains adapters.
- Extra robustness.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Excess cable can be wound around the housing.
- With practical hanging facility.
- Childproof sockets.
- Packaging: with banderole.

MADE IN GERMANY

save energy

3 m

10 Jahre Years

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | Zusätzliche Ausstattung Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6-fach, 3 m Kabel / 6-way, 3 m cable** | | | | | | | |
| **1 39605 0 072** | 606146 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 49 cm | 2 + 4 | 2 Permanent<br>4 schaltbar / switchable |
|  | | | | | | | |
| **1 39100 0 078** | 148448 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 59,5 cm | 3 x 2 | 3 Schalter mit je 2 Steckdosen und spezieller Steckdosenanordnung für Netzgeräte<br>3 switches with 2 sockets each and special socket arrangement for charger units |
|  | | | | | | | |
| **12-fach, 3 m Kabel / 12-way, 3 m cable** | | | | | | | |
| **1 39100 0 012** | 140404 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 78 cm | 2 x 6 | 2 Schalter mit je 6 Steckdosen / 2 switches with 6 sockets each |
|  | | | | | | | |

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Länge ca.<br>Length approx. | Steckdosen<br>Socket | Zusätzliche Ausstattung<br>Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8-fach DUO, 3 m Kabel / DUO 8-way, 3 m cable** | | | | | | | |
| **1 39100 0 908** | 650422 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 35,5 cm | 2 x 4 | 2 Schalter mit je 4 Steckdosen / 2 switches with 4 sockets each |
|  | | | | | | | |
| **12-fach DUO, 3 m Kabel / DUO 12-way, 3 m cable** | | | | | | | |
| **1 39100 0 912** | 650439 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 44,5 cm | 2 x 6 | 2 Schalter mit je 6 Steckdosen / 2 switches with 6 sockets each |
|  | | | | | | | |
| **16-fach DUO, 3 m Kabel / DUO 16-way, 3 m cable** | | | | | | | |
| **1 39100 0 916** | 650446 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 51,5 cm | 2 x 8 | 2 Schalter mit je 8 Steckdosen / 2 switches with 8 sockets each |
|  | | | | | | | |







# Darf‘s ein bisschen mehr sein?

## It‘s a bit over, is that ok?

### Die Steckdosenleiste mit 2-Schalt-kanälen und Fernbedienung für Komfort und Effizienz

Als Adapter ist die 433 MHz Funktechnik hundert-tausendfach bewährt. Mit der 2-Kanal Funkschalt-Steckdosenleiste treiben wir die Schaltmöglichkeiten jetzt auf die Spitze:

- Schalten von **2 Kanälen mit je 2 Steckdosen**
- Schalten gemeinsam oder separat
- Schalten mit der Fernbedienung, oder per Hand
- Schalten mit dem Smartphone
  (Brematic Gateway und SteckerPRO-App erforderlich)

Was nicht geschaltet werden soll,
wird von den **2 permanent Steckdosen** versorgt.

Sowohl für Büro- oder Hobbyanwendungen
werden damit viele Lösungen clever und komfortabel
in einem Gerät vereint. Komfortsteigerung
und Energiesparen sind auf Knopfdruck möglich.

### The extension socket with dual switching channels and remote control for comfort and efficiency

As an adapter, 433 mHz wireless technology has withstood the test of time. Our dual-channel, wireless multiple outlet strip takes switching to a whole new level:

- Switch **2 channels with 2 sockets each**
- Switch together or separately
- Switch using the remote control, or manually
- Switch using your smartphone
  (requires Brematic gateway and the SteckerPRO app)

Items that don‘t require switching are supplied via the **2 permanent sockets**.

Whether you use the product for work or for a hobby, it allows you to easily combine many solutions in one device. Enhanced comfort and energy savings are available at the push of a button.



## Premium-Line Funkschalt-Steckdosenleiste RC PL1 1001

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 3500 W.

- Steckdosenleiste mit 2-Kanal Funkempfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- 2 x 2 getrennt schaltbare Steckdosen (ON/OFF) zum unabhängigen Schalten verschiedener Gerätegruppen.
- 1 x 2 Permanent-Steckdosen für Geräte im Dauerbetrieb.
- 4-Kanal Handsender (433 MHz) mit Master-Tasten zum Schalten aller Kanäle.
- Betrieb des Handsenders mit 2 handelsüblichen Batterien Typ AAA (inklusive).
- Reichweite bis zu 25 m.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Premium-Line Remote-Controlled Extension Socket RC PL1 1001

For comfortable switching on and off of electrical appliances and lamps up to 3500 W.

- Extension socket with 2-channel remote receiver, can also be operated manually.
- Simple and flexible use by means of self-teaching coding.
- 2 x 2 individually switched sockets (ON/OFF) for the independent control of different equipment groups.
- 1 x 2 permanent outlets for devices in continuous operation.
- 4-channel manual transmitter (433 MHz) with master buttons for switching all channels.
- The handheld transmitter runs on 2 standard AAA batteries (included).
- Works up to a distance of 25 metres.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.
- In colourful display-packaging.

MADE IN GERMANY

compatible with App
SteckerPRO
Zusätzliche Hardware erforderlich, siehe: Additional hardware required, see:
www.steckerpro.com

2 unabhängige Schaltgruppen
independent switching groups

save energy

Wireless

INCLUSIVE 2 x AAA

3 m

5 Jahre Years

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Länge ca.<br>Length approx. | Steckdosen<br>Socket | Nennstrom<br>Nominal current | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 95116 0 609** | 630349 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 57 cm | 2 x 2 getrennt schaltbar (ON/OFF)<br>1 x 2 Permanent<br>2 x 2 separately switchable outlets (ON/OFF)<br>1 x 2 Permanent | 16 A | Schwarz/Lichtgrau<br>Black/Light Grey |

Patent angemeldet. / Patent pending.



## Premium-Line Comfort Switch Plus Steckdosenleiste

Formschöne Steckdosenleiste mit komfortablem, externem Hand-/Fußschalter.

- Robuster und formschöner Hand-/Fußschalter mit 1,5 m sehr flexibler Steuerleitung. Schalter ist mittels RJ-11-Verbindung steck- und verlängerbar. Dadurch ist eine sehr einfache und flexible Installation möglich.
- Schaltzustandsanzeige am Hand-/Fußschalter.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Verpackung: mit Banderole.

## Premium-Line Comfort Switch Plus Extension Socket

Shapely multiple socket with comfortable external hand/foot switch.

- Robust and shapely hand/foot switch with a very flexible 1.5 m control line. A RJ-11 connection makes switch pluggable and extendable, which enables for a very easy and flexible installation.
- Switching status display on hand/foot switch.
- With option to wind the cable around the rail for storage.
- With practical hanging facility.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Childproof sockets.
- Packaging: with banderole.

MADE IN GERMANY

save energy

1,5 m

3 m

5 Jahre Years

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Bezeichnung Description | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | Farbe Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15605 0 070** | 574605 | 1 | CSP 06 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 51,5 cm | 6 schaltbar / switchable | Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey |
|  | | | | | | | | |
| **1 15605 0 071** | 574612 | 1 | CSP 24 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 55 cm | 2 Permanent<br>4 schaltbar / switchable | Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey |
|  | | | | | | | | |





## Premium-Line Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Innovatives Befestigungskonzept.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Premium-Line Extension Socket With USB-Charger

- Robust extension sockets, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.
- Elegant, sleek, timeless, high-quality design.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- With option to wind the cable around the rail for storage.
- With practical hanging facility.
- Innovative mounting concept.
- Childproof sockets.

MADE IN GERMANY

save energy

2x USB 2.100 mA

3 m

5 Jahre Years Manufacturer Guarantee

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Länge ca.<br>Length approx. | Steckdosen<br>Socket | USB-Anschlüsse<br>USB-ports | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 95116 0 601** | 639571 | 2 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 49 cm | 6 | 2 | Schwarz / Black |

Patent angemeldet. / Patent pending.








## Premium-Line Steckdosenleiste

- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Innovatives Befestigungskonzept.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Premium-Line Extension Socket

- Robust extension sockets, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.
- Elegant, sleek, timeless, high-quality design.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With option to wind the cable around the rail for storage.
- With practical hanging facility.
- Innovative mounting concept.
- Childproof sockets.

MADE IN GERMANY

save energy

5 Jahre Years

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | Farbe Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4-fach, 1,8 m Kabel / 4-way, 1.8 m cable** | | | | | | | |
| **1 95224 0 100** | 623969 | 2 | 1,8 m | H05VV-F 3G1,5 | 32 cm | 4 | Weiß / White |
|  | | | | | | | |
| **1 95114 0 100** | 623983 | 2 | 1,8 m | H05VV-F 3G1,5 | 32 cm | 4 | Schwarz / Black |
|  | | | | | | | |
| **1 95174 0 100** | 624003 | 2 | 1,8 m | H05VV-F 3G1,5 | 32 cm | 4 | Schwarz/Bordeaux / Black/Bordeaux |
|  | | | | | | | |
| **1 95134 0 100** | 624027 | 2 | 1,8 m | H05VV-F 3G1,5 | 32 cm | 4 | Schwarz/Blau / Black/Blue |
|  | | | | | | | |
| **1 95554 0 100** | 624041 | 2 | 1,8 m | H05VV-F 3G1,5 | 32 cm | 4 | Lichtgrau / Light Grey |
|  | | | | | | | |
| **1 95154 0 100** | 624065 | 2 | 1,8 m | H05VV-F 3G1,5 | 32 cm | 4 | Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey |
|  | | | | | | | |
| **4-fach, 5 m Kabel / 4-way, 5 m cable** | | | | | | | |
| **1 95154 0 101** | 624102 | 2 | 5 m | H05VV-F 3G1,5 | 32 cm | 4 | Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey |
|  | | | | | | | |

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Länge ca.<br>Length approx. | Steckdosen<br>Socket | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6-fach, 3 m Kabel / 6-way, 3 m cable** | | | | | | | |
| **1 95226 0 100** | 624126 | 2 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 41 cm | 6 | Weiß / White |
|  | | | | | | | |
| **1 95116 0 100** | 624140 | 2 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 41 cm | 6 | Schwarz / Black |
|  | | | | | | | |
| **1 95176 0 100** | 624164 | 2 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 41 cm | 6 | Schwarz/Bordeaux / Black/Bordeaux |
|  | | | | | | | |
| **1 95136 0 100** | 624188 | 2 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 41 cm | 6 | Schwarz/Blau / Black/Blue |
|  | | | | | | | |
| **1 95556 0 100** | 624201 | 2 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 41 cm | 6 | Lichtgrau / Light Grey |
|  | | | | | | | |
| **1 95156 0 100** | 624225 | 2 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 41 cm | 6 | Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey |
|  | | | | | | | |
| **6-fach, 5 m Kabel / 6-way, 5 m cable** | | | | | | | |
| **1 95156 0 101** | 624263 | 2 | 5 m | H05VV-F 3G1,5 | 41 cm | 6 | Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey |
|  | | | | | | | |
| **8-fach, 3 m Kabel / 8-way, 3 m cable** | | | | | | | |
| **1 95228 0 100** | 624287 | 2 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 49 cm | 8 | Weiß / White |
|  | | | | | | | |
| **1 95118 0 100** | 624300 | 2 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 49 cm | 8 | Schwarz / Black |
|  | | | | | | | |
| **1 95558 0 100** | 624324 | 2 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 49 cm | 8 | Lichtgrau / Light Grey |
|  | | | | | | | |
| **1 95158 0 100** | 624348 | 2 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 49 cm | 8 | Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey |
|  | | | | | | | |
| **8-fach, 5 m Kabel / 8-way, 5 m cable** | | | | | | | |
| **1 95158 0 101** | 624386 | 2 | 5 m | H05VV-F 3G1,5 | 49 cm | 8 | Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey |
|  | | | | | | | |

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Länge ca.<br>Length approx. | Steckdosen<br>Socket | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10-fach, 3 m Kabel / 10-way, 3 m cable** | | | | | | | |
| **1 95220 0 100** | 624409 | 2 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 58 cm | 10 | Weiß / White |
|  | | | | | | | |
| **1 95110 0 100** | 624423 | 2 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 58 cm | 10 | Schwarz / Black |
|  | | | | | | | |
| **1 95550 0 100** | 624447 | 2 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 58 cm | 10 | Lichtgrau / Light Grey |
|  | | | | | | | |
| **1 95150 0 100** | 624461 | 2 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 58 cm | 10 | Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey |
|  | | | | | | | |

Patent angemeldet. / Patent pending.





## Premium-Line Technik Steckdosenleiste

- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Innovatives Befestigungskonzept.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Premium-Line Technics Extension Socket

- Robust extension sockets, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.
- Elegant, sleek, timeless, high-quality design.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With option to wind the cable around the rail for storage.
- With practical hanging facility.
- Innovative mounting concept.
- Childproof sockets.

MADE IN GERMANY

save energy · 3 m · 5 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | Farbe Colour | Zusätzliche Ausstattung Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5-fach, 3 m Kabel / 5-way, 3 m cable** | | | | | | | | |
| **1 95155 0 600** | 624546 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 57 cm | 5 x 1 | Schwarz/Lichtgrau Black/Light Grey | 5 Schalter mit je 1 Steckdose und spezieller Steckdosenanordnung für Netzgeräte<br>5 switches with 1 socket each and special socket arrangement for charger units |
|  | | | | | | | | |
| **6-fach, 3 m Kabel / 6-way, 3 m cable** | | | | | | | | |
| **1 95116 0 600** | 624522 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 49 cm | 2 + 4 | Schwarz / Black | 2 Permanent<br>4 schaltbar / switchable |
|  | | | | | | | | |
| **1 95156 0 600** | 624508 | 2 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 53 cm | 3 x 2 | Schwarz/Lichtgrau Black/Light Grey | 3 Schalter mit je 2 Steckdosen und spezieller Steckdosenanordnung für Netzgeräte<br>3 switches with 2 sockets each and special socket arrangement for charger units |
|  | | | | | | | | |
| **8-fach DUO, 3 m Kabel / DUO 8-way, 3 m cable** | | | | | | | | |
| **1 25655 0 018** | 052684 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 31 cm | 2 x 4 | Schwarz/Lichtgrau Black/Light Grey | 2 Schalter mit je 4 Steckdosen<br>2 switches with 4 sockets each |
|  | | | | | | | | |



## Premium-Office-Line Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

Zum komfortablen Anschluss von EDV-/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.

- Formschönes, zeitloses Design in Desktop-Ausführung aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Premium-Office-Line Extension Socket With USB-Charger

For convenient connection of data processing/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Elegant, ageless desktop design made from extremely durable special synthetic material.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.

MADE IN GERMANY

save energy

2x USB 2.100 mA

5 Jahre Years Manufacturer Guarantee

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | USB-Anschlüsse USB-ports | Farbe Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15625 0 514** | 639588 | 1 | 1,8 m | H05VV-F 3G1,5 | 37 cm | 4 | 2 | Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey |





## Premium-Office-Line Steckdosenleiste

Zum komfortablen Anschluss von EDV-/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.

- Formschönes, zeitloses Design in Desktop-Ausführung aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Premium-Office-Line Extension Socket

For convenient connection of data processing/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Elegant, ageless desktop design made from extremely durable special synthetic material.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.

MADE IN GERMANY

save energy

5 Jahre Years

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Länge ca.<br>Length approx. | Steckdosen<br>Socket | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4-fach, 1,8 m Kabel / 4-way, 1.8 m cable** | | | | | | | |
| **1 15625 0 414** | 249282 | 1 | 1,8 m | H05VV-F 3G1,5 | 29 cm | 4 | Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey |
|  | | | | | | | |
| **6-fach, 3 m Kabel / 6-way, 3 m cable** | | | | | | | |
| **1 15625 0 416** | 249299 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 38 cm | 6 | Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey |
|  | | | | | | | |







# 19“ Steckdosenleisten
Für Netzwerk- und Serverschränke.

# Extension Sockets
For network and server cabinets.



## Alu-Line 19“ Steckdosenleiste für Schaltschränke
19“ breit und 1 HE hoch.

- Zum Einbau in 19“ Netzwerk- oder Serverschränke.
- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus Aluminium.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Im Verkaufs-Karton.

## Alu-Line 19“ Extension Socket For Cabinets
19“ wide and 1 HU tall.

- For installation in 19“ network or server cabinets.
- Robust extension sockets, designed to be the best and made of aluminium.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Childproof socket.
- In display-packaging.

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | Farbe Colour | Nennstrom Nominal current | Zusätzliche Ausstattung Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8-fach, 2 m Kabel / 8-way, 2 m cable** | | | | | | | | | |
| **1 39000 7 018** | 592111 | 1 | 2 m | H05VV-F 3G1,5 | 48 cm | 8 | Alu/Schwarz / Alu/Black | 16 A | mit Schalter / with switch |
| **9-fach, 2 m Kabel / 9-way, 2 m cable** | | | | | | | | | |
| **1 39000 7 009** | 592104 | 1 | 2 m | H05VV-F 3G1,5 | 48 cm | 9 | Alu/Schwarz / Alu/Black | 16 A | ohne Schalter / without switch |







## Premium-Line 19“ Steckdosenleiste für Schaltschränke

19“ breit und 1,5 HE hoch.

- Zum Einbau in 19“ Netzwerk- oder Serverschränke.
- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Verpackung: mit Banderole.
- Länge ca.: 48 cm
- Farbe: Schwarz/Lichtgrau

## Premium-Line 19“ Extension Socket For Switch Cabinets

19“ wide and 1.5 HU tall.


- For installation in 19“ network or server cabinets.
- Robust extension sockets, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Packaging: with banderole.
- Length approx.: 48 cm
- Colour: Black/Light Grey

MADE IN GERMANY

3 m

5 Jahre Years

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Steckdosen Socket | Nennstrom Nominal current | Entstörfilter Interference filter | Zusätzliche Ausstattung Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mit Überspannungsschutz 30.000 A / With surge protection 30.000 A** | | | | | | | | |
| **1 15605 7 396** | 105793 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 6 | 10 A | EMI/RFI | ohne Kinderschutz / without childproof |
|  | | | | | | | | save energy |
| **8-fach, 3 m Kabel / 8-way, 3 m cable** | | | | | | | | |
| **1 15605 7 118** | 251599 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 8 | 10 A | - | Mit Kaltgerätestecker, speziell für den Einsatz mit USV! Steckdose mit Kinderschutz<br>With IEC plug, in particular for use to appliances with USV! Childproof socket. |
|  | | | | | | | | |
| **1 15605 7 018** | 105816 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 8 | 16 A | - | Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.<br>Steckdose mit Kinderschutz. / Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.<br>Childproof socket. |
|  | | | | | | | | save energy |
| **9-fach, 3 m Kabel / 9-way, 3 m cable** | | | | | | | | |
| **1 15605 7 019** | 251551 | 1 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 9 | 16 A | - | ohne Kinderschutz / without childproof |
|  | | | | | | | | |

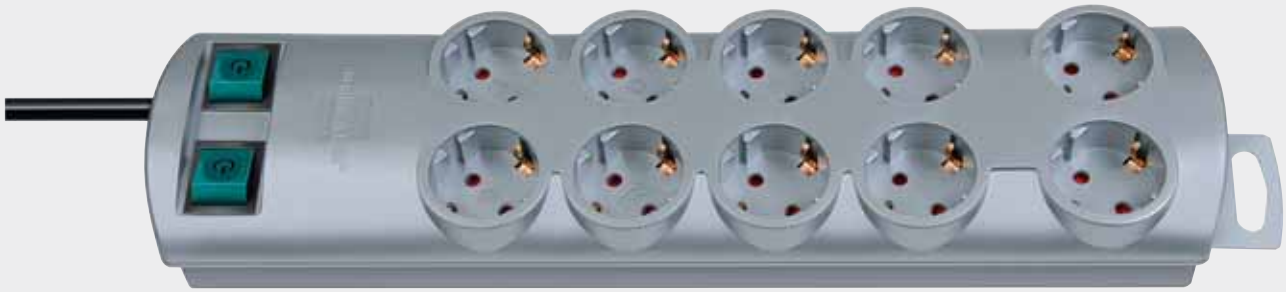

## Primera-Line Steckdosenleiste

Die Design-Steckdosenleiste mit cleveren Features.

- Mit Kabel Clip zum Verstauen von überschüssigem Kabel.
- Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich.
- Komfortable Abstände der Steckdosen.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Verpackung: mit Banderole.

## Primera-Line Extension Socket

The design multiple sockets with clever features.

- With cable clip for the storage of surplus cable.
- Option of variable cable output on both sides.
- Convenient spacing of the sockets.
- With mounting facilities for wall installation.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.
- Packaging: with banderole.


ENGINEERED IN GERMANY

save energy

Mounting

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | | Kabelbezeichnung Cable | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | Farbe Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4-fach, 1,5 m Kabel / 4-way, 1.5 m cable** | | | | | | | | |
| **1 15330 0 124** | 211173 | 2 | 1,5 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 | 30 cm | 4 | Schwarz / Black |
|  | | | | | | | | |
| **1 15339 0 124** | 211180 | 2 | 1,5 m | | H05VV-F 3G1,5 | 30 cm | 4 | Silber / Silver |
|  | | | | | | | | |
| **8-fach, 2 m Kabel / 8-way, 2 m cable** | | | | | | | | |
| **1 15330 0 128** | 211197 | 2 | 2 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 | 51 cm | 8 | Schwarz / Black |
|  | | | | | | | | |
| **1 15339 0 128** | 211203 | 2 | 2 m | | H05VV-F 3G1,5 | 51 cm | 8 | Silber / Silver |
|  | | | | | | | | |
| **10-fach, 2 m Kabel / 10-way, 2 m cable** | | | | | | | | |
| **1 15330 0 120** | 211210 | 2 | 2 m | 45° | H05VV-F 3G1,5 | 39 cm | 2 x 5 schaltbar / switchable | Schwarz / Black |
|  | | | | | | | | |
| **1 15339 0 120** | 211227 | 2 | 2 m | | H05VV-F 3G1,5 | 39 cm | 2 x 5 schaltbar / switchable | Silber / Silver |
|  | | | | | | | | |

Patent angemeldet. / Patent pending.









- **Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich.**
- **Option of variable cable output on both sides.**




## Super-Solid-Line Steckdosenleiste

- Sehr stabil konstruierte Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat.
- Besonderheit: Kabeleingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung z.B. unter dem Schreibtisch.
- Gummifüße verhindern Wegrutschen.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Verpackung: mit Banderole.

## Super-Solid-Line Extension Socket

- Extremely sturdily constructed extension socket made from highly break-resistant polycarbonate.
- Special feature: cable output is fitted opposite the switch for easy use, e.g. when placed under a desk.
- Rubber pads prevent extension socket from slipping.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- The distance between the sockets allows the use of large charger units.
- With practical hanging facility.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- 16 A fuse.
- Childproof sockets.
- Packaging: with banderole.


ENGINEERED IN GERMANY

save energy · 45° · Mounting

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Länge ca.<br>Length approx. | Steckdosen<br>Socket | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5-fach, 2,5 m Kabel / 5-way, 2.5 m cable** | | | | | | | |
| **1 15334 0 115** | 174102 | 1 | 2,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 44,5 cm | 5 | Silber/Schwarz / Silver/Black |
|  | | | | | | | |
| **1 15338 0 115** | 602407 | 1 | 2,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 44,5 cm | 5 | Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey |
|  | | | | | | | |
| **8-fach, 2,5 m Kabel / 8-way, 2.5 m cable** | | | | | | | |
| **1 15334 0 118** | 174119 | 1 | 2,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 63 cm | 8 | Silber/Schwarz / Silver/Black |
|  | | | | | | | |
| **1 15338 0 118** | 602421 | 1 | 2,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 63 cm | 8 | Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey |
|  | | | | | | | |

Design geschützt. / Design protected.



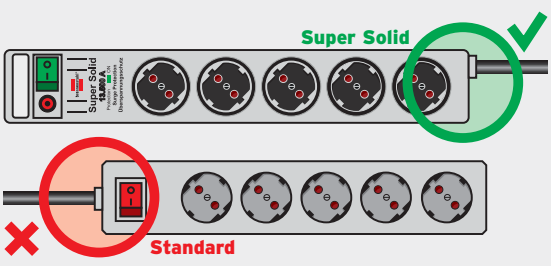



## Comfort-Line Plus Steckdosenleiste mit Flachstecker

- Formschönes Design.
- Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet.
- Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern.
- Mit innovativem, praktischem, platzsparendem Flachstecker.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Comfort Line Plus Extension Socket with Flat Plug

- Elegant design.
- With widely spaced sockets positioned at a 90° angle.
- Most suitable for use with angled plugs.
- With innovative practical and space saving flat plug.
- The distance between the sockets allows the use of large charger units.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Perfect mounting option located screw holes for easy fixing, e.g. to the wall.
- Childproof sockets.

ENGINEERED IN GERMANY

save energy · Mounting · 90°

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Länge ca.<br>Length approx. | Steckdosen<br>Socket | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4-fach, 2 m Kabel / 4-way, 2 m cable** | | | | | | | |
| **1 15312 0 100** | 641048 | 4 | 2 m | H05VV-F 3G1,5 | 32 cm | 4 | Weiß / White |
|  | | | | | | | |
| **1 15310 0 100** | 641062 | 4 | 2 m | H05VV-F 3G1,5 | 32 cm | 4 | Schwarz / Black |
|  | | | | | | | |
| **6-fach, 2 m Kabel / 6-way, 2 m cable** | | | | | | | |
| **1 15332 0 100** | 641109 | 4 | 2 m | H05VV-F 3G1,5 | 42 cm | 6 | Weiß / White |
|  | | | | | | | |
| **1 15330 0 100** | 641086 | 4 | 2 m | H05VV-F 3G1,5 | 42 cm | 6 | Schwarz / Black |
|  | | | | | | | |





# Power - schnell montiert
## Power - quick to mount



**Schraublöcher für eine einfache Festmontage**
Screw holes for easy assembly



**90° Steckdosenausrichtung**
90° plug socket orientation



**Großer Steckdosenabstand für Netzteile**
Large plug socket distance for power adapters



**Zweipoliger Schalter mit Kontrollleuchte**
Two-pole switch with indicator light



## BREMOUNTA Steckdosenleiste

- Formschönes Design.
- Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet.
- Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## BREMOUNTA Extension Socket

- Elegant design.
- With widely spaced sockets positioned at a 90° angle.
- Most suitable for use with angled plugs.
- The distance between the sockets allows the use of large charger units.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Perfect mounting option located screw holes for easy fixing, e.g. to the wall.
- Childproof sockets.


ENGINEERED IN GERMANY

save energy

90°

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Länge ca.<br>Length approx. | Steckdosen<br>Socket | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4-fach, 1,5 m Kabel / 4-way, 1.5 m cable** | | | | | | | |
| **1 15065 0 124** | 643233 | 4 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 30 cm | 4 | Weiß / White |
|  | | | | | | | |
| **1 15065 0 114** | 643219 | 4 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 30 cm | 4 | Schwarz / Black |
|  | | | | | | | |
| **6-fach, 3 m Kabel / 6-way, 3 m cable** | | | | | | | |
| **1 15065 0 326** | 643288 | 4 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 40 cm | 6 | Weiß / White |
|  | | | | | | | |
| **1 15065 0 316** | 643264 | 4 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 40 cm | 6 | Schwarz / Black |
|  | | | | | | | |

3 m

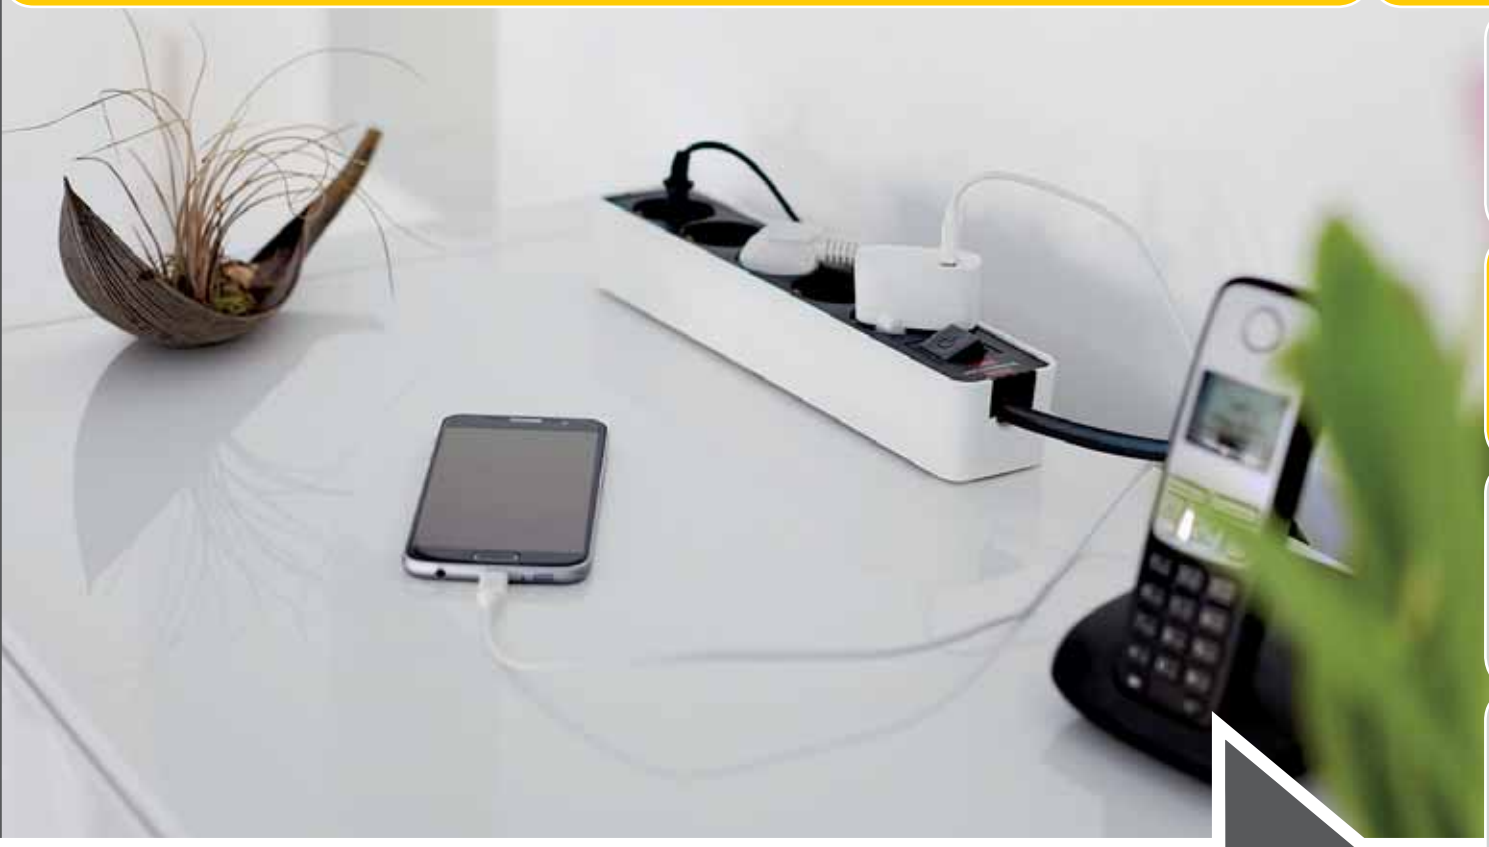

# Schick. Kompakt. Stylisch.

## Schick. Kompakt. Stylisch.



### Elegantes, zeitloses Design
Die Steckdosenleiste fügt sich stimmig ins moderne Wohnumfeld ein.

### Elegant timeless design
The extension socket integrates harmoniously into the modern living environment.



### Das kann sich sehen lassen
Die klare, schnörkellose Form überzeugt durch glatte Oberflächen.

### Attractive appearance
Clear, simple design is advantageous because of its smooth surfaces.



### Zweipoliger Schalter mit Kontrollleuchte
### Two-pole switch with indicator light



## eCOLOR Steckdosenleiste

- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Polierte Oberfläche.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## eCOLOR Extension Socket

- Elegant, sleek, timeless, high-quality design.
- Polished surface.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.

ENGINEERED IN GERMANY

save energy

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | Farbe Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3-fach, 1,5 m Kabel / 3-way, 1.5 m cable** | | | | | | | |
| **1 15323 0 000** | 647880 | 8 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 20 cm | 3 | Schwarz / Black |
| | | | | | | | NEU NEW |
| **1 15323 0 020** | 647545 | 8 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 20 cm | 3 | Weiß/Schwarz / White/Black |
| | | | | | | | NEU NEW |
| **1 15323 0 070** | 643172 | 8 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 20 cm | 3 | Rot/Schwarz / Red/Black |
| | | | | | | | NEU NEW |
| **4-fach, 1,5 m Kabel / 4-way, 1.5 m cable** | | | | | | | |
| **1 15324 0 000** | 647873 | 8 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 24 cm | 4 | Schwarz / Black |
| **1 15324 0 020** | 647538 | 8 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 24 cm | 4 | Weiß/Schwarz / White/Black |
| **1 15324 0 070** | 643189 | 8 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 24 cm | 4 | Rot/Schwarz / Red/Black |
| **5-fach, 1,5 m Kabel / 5-way, 1.5 m cable** | | | | | | | |
| **1 15325 0 000** | 647897 | 8 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 29 cm | 5 | Schwarz / Black |
| | | | | | | | NEU NEW |
| **1 15325 0 020** | 647552 | 8 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 29 cm | 5 | Weiß/Schwarz / White/Black |
| | | | | | | | NEU NEW |
| **1 15325 0 070** | 643196 | 8 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 29 cm | 5 | Rot/Schwarz / Red/Black |
| | | | | | | | NEU NEW |

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Länge ca.<br>Length approx. | Steckdosen<br>Socket | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6-fach, 1,5 m Kabel / 6-way, 1.5 m cable** | | | | | | | |
| **1 15326 0 000** | 647903 | 8 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 33 cm | 6 | Schwarz / Black |
|  | | | | | | | |
| **1 15326 0 020** | 647569 | 8 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 33 cm | 6 | Weiß/Schwarz / White/Black |
|  | | | | | | | |
| **1 15326 0 070** | 643202 | 8 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 33 cm | 6 | Rot/Schwarz / Red/Black |
|  | | | | | | | |



compatible with App
SteckerPRO powered by medialo
Zusätzliche Hardware erforderlich, siehe: Additional hardware required, see:
www.steckerpro.com

## Eco-Line Funkschalt-Steckdosenleiste RC EL1 1001

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 3500 W.

- Steckdosenleiste mit 2-Kanal Funkempfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- 2 x 2 getrennt schaltbare Steckdosen (ON/OFF) zum unabhängigen Schalten verschiedener Gerätegruppen.
- 1 x 2 Permanent-Steckdosen für Geräte im Dauerbetrieb.
- 4-Kanal Handsender (433 MHz) mit Master-Tasten zum Schalten aller Kanäle.
- Betrieb des Handsenders mit 2 handelsüblichen Batterien Typ AAA (inklusive).
- Reichweite bis zu 25 m.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.

## Eco-Line Remote-Controlled Extension Socket RC EL1 1001

For comfortable switching on and off of electrical appliances and lamps up to 3500 W.

- Extension socket with 2-channel remote receiver, can also be operated manually.
- Simple and flexible use by means of self-teaching coding.
- 2 x 2 individually switched sockets (ON/OFF) for the independent control of different equipment groups.
- 1 x 2 permanent outlets for devices in continuous operation.
- 4-channel manual transmitter (433 MHz) with master buttons for switching all channels.
- The handheld transmitter runs on 2 standard AAA batteries (included).
- Works up to a distance of 25 metres.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.

ENGINEERED IN GERMANY

Save energy

2 unabhängige Schaltgruppen independent switching groups

Wireless

INCLUSIVE 2 x AAA

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Verpackung<br>Packaging | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Steckdosen<br>Socket | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15976 0 626** | 630363 | 1 | Blister | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 2 Permanent<br>2 x 2 Schaltbar / switchable | Anthrazit / Anthracite |
| **1 15976 0 636** | 639502 | 1 | Im neutralen Verkaufs-Karton<br>In desplay-packaging neutral | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 2 Permanent<br>4 schaltbar / switchable | Anthrazit / Anthracite |

Design geschützt. / Design protected.



## Eco-Line Comfort Switch Plus EL CSP 24 Steckdosenleiste

Steckdosenleiste mit komfortablem, externem Hand-/Fußschalter und 2 Permanent-Steckdosen.

- Schalten Sie Ihre elektrischen Geräte bequem mit dem externen Hand-/Fußschalter ein und aus, während die Steckdosenleiste selbst unsichtbar hinter dem Schreibtisch oder Schrank platziert werden kann.
- Robuster Fußschalter mit integrierter Kontroll-Leuchte und 1,5 m flexibler Steuerleitung.
- 2 Permanent-Steckdosen, 4 schaltbare Steckdosen (ON/OFF).
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Im Blister verpackt.

## Eco-Line Extension Socket Comfort Switch Plus EL CSP 24

Multiple-way extension socket with comfortable, external hand/foot switch and 2 permanent sockets.

- Switch your electronic devices on and off with ease with the convenient external hand/foot switch while your adapter remains hidden behind your desk or a cabinet.
- Robust hand/foot switch with integrated indicator light and 1.5 m flexible control cable.
- 2 permanent sockets, 4 switchable sockets (ON/OFF).
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.
- In blister packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Länge ca.<br>Length approx. | Steckdosen<br>Socket | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15956 0 216** | 636297 | 2 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 39 cm | 2 Permanent<br>4 schaltbar / switchable | Weiß / White |
| **1 15956 0 516** | 620913 | 2 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 39 cm | 2 Permanent<br>4 schaltbar / switchable | Anthrazit / Anthracite |

Design geschützt. / Design protected.



## Eco-Line Comfort Switch Steckdosenleiste

Steckdosenleiste mit komfortablem, externem Hand/Fußschalter.

- Zum bequemen Ein- und Ausschalten elektrischer Geräte mit dem externen Fußschalter, während die Steckdosenleiste unsichtbar hinter dem Schreibtisch oder Schrank liegt.
- Robuster Fußschalter mit Kontroll-Leuchte.
- Sicher und Strom sparend durch 2-polige Abschaltung.
- 1,5 m flexible Steuerleitung zum externen Fußschalter.
- 2 m belastbare Netzversorgungsleitung.
- Belastbar bis 16 A/3680 W.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Eco-Line Comfort Switch Extension Socket

Multi-way extension socket with comfortable, external hand/foot switch.

- For easy and comfortable on/off switching of all electrical appliances connected by the external foot-operated switch, while the socket outlet remains invisible under the desk or behind the cupboard.
- Robust foot switch with control light.
- Safe and energy efficient through 2-pole disconnection.
- 1.5 m flexible control cable to the external foot switch.
- 2 m loadable mains cable.
- Max. loading of 16 A/3680 W.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.
- In colourful display-packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Länge ca.<br>Length approx. | Steckdosen<br>Socket | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15945 0 616** | 616329 | 2 | 2 m | H05VV-F 3G1,5 | 39 cm | 6 | Anthrazit / Anthracite |

Design geschützt. / Design protected.



## Eco-Line Steckdosenleiste mit Schalter

- Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität.
- Schräg angeordnete Steckdosen zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Eco-Line Extension Socket With Switch

- Standard extension socket in attractive colours and of exceptional quality.
- The well positioned sockets enable you to connect angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.

ENGINEERED IN GERMANY

save energy

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | | Kabelbezeichnung<br>Cable | Länge ca.<br>Length approx. | Steckdosen<br>Socket | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3-fach, 1,5 m Kabel / 3-way, 1.5 m cable** | | | | | | | | |
| **1 15232 0 015** | 249343 | 12 | 1,5 m | | H05VV-F 3G1,5 | 20,5 cm | 3 | Weiß / White |
|  | | | | | | | | |
| **1 15230 0 015** | 249336 | 12 | 1,5 m | | H05VV-F 3G1,5 | 20,5 cm | 3 | Schwarz / Black |
|  | | | | | | | | |
| **1 15235 0 015** | 249350 | 12 | 1,5 m | | H05VV-F 3G1,5 | 20,5 cm | 3 | Lichtgrau / Light Grey |
|  | | | | | | | | |
| **1 15234 0 015** | 251681 | 12 | 1,5 m | | H05VV-F 3G1,5 | 20,5 cm | 3 | Silbergrau / Silver Grey |
|  | | | | | | | | |
| **3-fach, 3 m Kabel / 3-way, 3 m cable** | | | | | | | | |
| **1 15232 0 400** | 101290 | 10 | 3 m | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 20,5 cm | 3 | Weiß / White |
|  | | | | | | | | |
| **1 15230 0 400** | 101276 | 10 | 3 m | | H05VV-F 3G1,5 | 20,5 cm | 3 | Schwarz / Black |
|  | | | | | | | | |
| **3-fach, 5 m Kabel / 3-way, 5 m cable** | | | | | | | | |
| **1 15292 0** | 081578 | 10 | 5 m | 5 m | H05VV-F 3G1,5 | 20,5 cm | 3 | Weiß / White |
|  | | | | | | | | |
| **1 15290 0** | 081561 | 10 | 5 m | | H05VV-F 3G1,5 | 20,5 cm | 3 | Schwarz / Black |
|  | | | | | | | | |

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Länge ca.<br>Length approx. | Steckdosen<br>Socket | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6-fach, 1,5 m Kabel / 6-way, 1.5 m cable** | | | | | | | |
| **1 15952 0 015** | 249404 | 8 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 34 cm | 6 | Weiß / White |
|  | | | | | | | |
| **1 15950 0 015** | 249398 | 8 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 34 cm | 6 | Schwarz / Black |
|  | | | | | | | |
| **1 15955 0 015** | 249411 | 8 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 34 cm | 6 | Lichtgrau / Light Grey |
|  | | | | | | | |
| **1 15954 0 015** | 251742 | 8 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 34 cm | 6 | Silbergrau / Silver Grey |
|  | | | | | | | |
| **6-fach, 3 m Kabel / 6-way, 3 m cable** | | | | | | | |
| **1 15952 0 400** | 133192 | 6 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 34 cm | 6 | Weiß / White |
|  | | | | | | | |
| **1 15950 0 400** | 133130 | 6 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 34 cm | 6 | Schwarz / Black |
|  | | | | | | | |
| **8-fach, 3 m Kabel / 8-way, 3 m cable** | | | | | | | |
| **1 15932 0 018** | 114405 | 6 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 41 cm | 8 | Weiß / White |
|  | | | | | | | |
| **1 15930 0 018** | 114429 | 6 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 41 cm | 8 | Schwarz / Black |
|  | | | | | | | |
| **1 15935 0 018** | 114443 | 6 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 41 cm | 8 | Lichtgrau / Light Grey |
|  | | | | | | | |
| **10-fach, 3 m Kabel / 10-way, 3 m cable** | | | | | | | |
| **1 15930 0 010** | 114504 | 4 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 50 cm | 10 | Schwarz / Black |
|  | | | | | | | |
| **1 15935 0 010** | 114528 | 4 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 50 cm | 10 | Lichtgrau / Light Grey |
|  | | | | | | | |

Design geschützt. / Design protected.





## Eco-Line Steckdosenleiste

- Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität.
- Schräg angeordnete Steckdosen zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

ENGINEERED IN GERMANY

## Eco-Line Extension Socket

- Standard extension socket in attractive colours and of exceptional quality.
- The well positioned sockets enable you to connect angular plugs.
- Childproof sockets.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Länge ca.<br>Length approx. | Steckdosen<br>Socket | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3-fach, 1,5 m Kabel / 3-way, 1.5 m cable** | | | | | | | |
| **1 15861 0 015** | 249374 | 12 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 17 cm | 3 | Weiß / White |
|  | | | | | | | |
| **1 15862 0 015** | 249367 | 12 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 17 cm | 3 | Schwarz / Black |
|  | | | | | | | |
| **1 15745 0 015** | 249381 | 12 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 17 cm | 3 | Lichtgrau / Light Grey |
|  | | | | | | | |
| **1 15863 0 015** | 251827 | 12 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 17 cm | 3 | Silbergrau / Silver Grey |
|  | | | | | | | |
| **3-fach, 3 m Kabel / 3-way, 3 m cable** | | | | | | | |
| **1 15861 0 030** | 615292 | 12 | 3 m | 3 m H05VV-F 3G1,5 | 17 cm | 3 | Weiß / White |
|  | | | | | | | |
| **3-fach, 5 m Kabel / 3-way, 5 m cable** | | | | | | | |
| **1 15861 0 050** | 615315 | 12 | 5 m | 5 m H05VV-F 3G1,5 | 17 cm | 3 | Weiß / White |
|  | | | | | | | |
| **6-fach, 1,5 m Kabel / 6-way, 1.5 m cable** | | | | | | | |
| **1 15942 0 015** | 249435 | 8 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 33 cm | 6 | Weiß / White |
|  | | | | | | | |
| **1 15940 0 015** | 249428 | 8 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 33 cm | 6 | Schwarz / Black |
|  | | | | | | | |
| **1 15945 0 015** | 249442 | 8 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 33 cm | 6 | Lichtgrau / Light Grey |
|  | | | | | | | |
| **1 15944 0 015** | 251865 | 8 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 33 cm | 6 | Silbergrau / Silver Grey |
|  | | | | | | | |

Design geschützt. / Design protected.




ENGINEERED IN GERMANY

save energy

## Eco-Line Steckdosenleisten Sortiment mit Schalter

Alle Steckdosenleisten sind mit einem 2-poligen beleuchteten Sicherheitsschalter ausgestattet.

- Im verkaufsaktiven Display-Karton (59,5 x 39,5 cm). Als Einzel- oder als Stapel-Display nutzbar. 4 Displays übereinander = 1/4 Europalette, 16 Displays = 1 Europalette - sofort verkaufsbereit.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.

## Eco-Line Extension Socket Assortment With Switch

Each power outlet is equipped with a 2-pole illuminated safety switch.

- In the sales active display carton (59.5 x 39.5 cm). Can be used as individual or stack display. 4 Displays above one another = 1/4 euro-pallet, 16 displays = 1 euro-pallet - ready for instant sale.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | Inhalt<br>Contents | Verpackung<br>Packaging | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Länge ca.<br>Length approx. | Sortierung<br>Assortment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3-fach / 3-way** | | | | | | | | |
| **1 15735 0 015** | 251872 | 46 | Einzeldisplay<br>Single display | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 20,5 cm | 3-fach Steckdosenleisten mit Schalter<br>15 x 1 15232 0 015 Weiß<br>11 x 1 15230 0 015 Schwarz<br>10 x 1 15235 0 015 Lichtgrau<br>10 x 1 15234 0 015 Silbergrau | 3-way socket outlets with switch<br>15 x 1 15232 0 015 White<br>11 x 1 15230 0 015 Black<br>10 x 1 15235 0 015 Light Grey<br>10 x 1 15234 0 015 Silver Grey |
| **6-fach / 6-way** | | | | | | | | |
| **1 15739 0 015** | 251889 | 29 | Einzeldisplay<br>Single display | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 34 cm | 6-fach Steckdosenleisten mit Schalter<br>8 x 1 15952 0 015 Weiß<br>8 x 1 15950 0 015 Schwarz<br>7 x 1 15955 0 015 Lichtgrau<br>6 x 1 15954 0 015 Silbergrau | 6-way socket outlets with switch<br>8 x 1 15952 0 015 White<br>8 x 1 15950 0 015 Black<br>7 x 1 15955 0 015 Light Grey<br>6 x 1 15954 0 015 Silver Grey |



ENGINEERED IN GERMANY

save energy

## Eco-Line Steckdosenleisten Sortiment mit Schalter

Alle Steckdosenleisten sind mit einem 2-poligen beleuchteten Sicherheitsschalter ausgestattet.

- Im verkaufsaktiven Display-Karton (59,5 x 39,5 cm), der als Einzel-Display oder auch als Stapel-Display eingesetzt werden kann. 4 Displays übereinander gestapelt auf einer Kleinpalette (1/4 Euroformat) können mit dem Hubwagen platziert werden und sind sofort verkaufsbereit. 16 Displays werden auf einer Europalette geliefert.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.

## Eco-Line Extension Socket Assortment With Switch

Each power outlet is equipped with a 2-pole illuminated safety switch.

- Sales display box (59,5 x 39,5 cm), which can be displayed as a single box or stacked. 4 displays stacked on top of each other on a small pallet (1/4 size Euro-pallet) can be positioned using a trolley jack and are ready for immediate retail. 16 displays can be supplied on one Euro-pallet.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | Inhalt<br>Contents | Verpackung<br>Packaging | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Länge ca.<br>Length approx. | Sortierung<br>Assortment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3-fach / 3-way** | | | | | | | | |
| **1 15736 0 015** | 251896 | 184 | 4 Displays auf Kleinpalette<br>4 displays on a small pallet | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 20,5 cm | 3-fach Steckdosenleisten mit Schalter<br>60 x 1 15232 0 015 Weiß<br>44 x 1 15230 0 015 Schwarz<br>40 x 1 15235 0 015 Lichtgrau<br>40 x 1 15234 0 015 Silbergrau | 3-way socket outlets with switch<br>60 x 1 15232 0 015 White<br>44 x 1 15230 0 015 Black<br>40 x 1 15235 0 015 Light Grey<br>40 x 1 15234 0 015 Silver Grey |
| **6-fach / 6-way** | | | | | | | | |
| **1 15740 0 015** | 251902 | 116 | 4 Displays auf Kleinpalette<br>4 displays on a small pallet | 1,5 m | H05VV-F 3G1,5 | 34 cm | 6-fach Steckdosenleisten mit Schalter<br>32 x 1 15952 0 015 Weiß<br>32 x 1 15950 0 015 Schwarz<br>28 x 1 15955 0 015 Lichtgrau<br>24 x 1 15954 0 015 Silbergrau | 6-way socket outlets with switch<br>32 x 1 15952 0 White<br>32 x 1 15950 0 Black<br>28 x 1 15955 0 Light Grey<br>24 x 1 15954 0 Silver Grey |



## Tower Power USB-Charger Tischsteckdosenleiste

Versenkbare Tischsteckdose zum Festeinbau.
Fügt sich dezent in die Tischoberfläche ein.
Geeignet für Arbeitsplatz, Küche, Heimwerkstatt.

- Innovative Tischsteckdose für flexible Arbeitsplatzgestaltung.
- Komplett in die Tischplatte versenkbar.
- Formschönes, robustes Aluminium-Gehäuse.
- Schlankes Design.
- Einfacher, schneller Einbau, Bohrung 60 mmØ.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Funktionsanzeige.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Im Blister verpackt.

## Tower Power Pop-Up Extension Socket With USB-Charger

Retractable desk outlet for permanent installation.
Installs flush with the desktop. Suitable for office, kitchen, workshop, etc.

- Innovative desk outlet for flexible workspace design.
- Retracts completely into the desktop.
- Stylish and robust aluminium housing.
- Slim design.
- Quick and easy to install, 60 mm bore diameter.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- Power indicator.
- Earthed sockets in a 45° arrangement.
- Childproof sockets.
- In blister packaging.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Steckdosen<br>Socket | USB-Anschlüsse<br>USB-ports | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 39620 0 013** | 638956 | 1 | 2 m | H05VV-F 3G1,5 | 3 | 2 | Alu/Schwarz / Alu/Black |





## Tower Power Tischsteckdosenleiste

Versenkbare Tischsteckdose zum Festeinbau.
Fügt sich dezent in die Tischoberfläche ein.
Geeignet für Arbeitsplatz, Küche, Heimwerkstatt.

- Innovative Tischsteckdose für flexible Arbeitsplatzgestaltung.
- Komplett in die Tischplatte versenkbar.
- Formschönes, robustes Aluminium-Gehäuse.
- Schlankes Design.
- Einfacher, schneller Einbau, Bohrung 60 mmØ.
- Funktionsanzeige.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Im Blister verpackt.

## Tower Power Pop-Up Extension Socket

Retractable desk outlet for permanent installation.
Installs flush with the desktop. Suitable for office, kitchen, workshop, etc.

- Innovative desk outlet for flexible workspace design.
- Retracts completely into the desktop.
- Stylish and robust aluminium housing.
- Slim design.
- Quick and easy to install, 60 mm bore diameter.
- Power indicator.
- Earthed sockets in a 45° arrangement.
- Childproof sockets.
- In blister packaging.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Steckdosen<br>Socket | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 39620 0 003** | 632855 | 1 | 2 m | H05VV-F 3G1,5 | 3 | Alu/Schwarz / Alu/Black |





## Desktop-Power-Plus mit USB-2.0-Hub

Die Steckdosenleiste ist unverzichtbar auf jedem Computerschreibtisch. Ideal zum Anschluss z.B. eines Notebooks. Gleichzeitig 4 USB-Anschlüsse bequem in Reichweite.

- 4 USB Anschlüsse für z.B. Speicherstick, Bluetooth usw.
- Erweiterbar durch Anschluss eines externen Steckernetzteiles (nicht enthalten) auf Self-Powered Hub.
- Mit 1,8 m Anschlusskabel.
- Mit 1,0 m Anschlusskabel mit USB-Stecker.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Im Blister verpackt.

## Desktop-Power-Plus with USB 2.0

Indispensable extension socket on your desk, ideal to connect your laptop, including 4 USB-ports.

- 4 USB-ports as splitter for e.g. memory stick, Bluetooth etc.
- Expandable by connection to an external power supply (not included) on a self-powered hub.
- 1.8 m of connecting cable.
- 1.0 m connecting cable with USB-plug.
- Childproof sockets.
- In blister packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Steckdosen<br>Socket | USB-Anschlüsse<br>USB-ports | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15350 0 122** | 603831 | 2 | 1,8 m | H05VV-F 3G1,5 | 2 | 4 | Schwarz poliert / Black polished |
| **1 15352 0 122** | 603848 | 2 | 1,8 m | H05VV-F 3G1,5 | 2 | 4 | Weiß poliert / White polished |



## Desktop-Power mit Schalter und USB-Hub 2.0

Die Steckdosenleiste ist unverzichtbar auf jedem Computerschreibtisch. Ideal zum Anschluss z.B. eines Notebooks. Gleichzeitig 4 USB-Anschlüsse bequem in Reichweite.

- 4 USB Anschlüsse für z.B. Speicherstick, Bluetooth usw.
- Erweiterbar durch Anschluss eines externen Steckernetzteiles (nicht enthalten) auf Self-Powered Hub.
- Mit 1,8 m Anschlusskabel.
- Mit 1,0 m Anschlusskabel mit USB-Stecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Im Blister verpackt.

## Desktop-Power with Switch and USB-Hub 2.0

Indispensable extension socket on your desk, ideal to connect your laptop, including 4 USB-ports.

- 4 USB-ports as splitter for e.g. memory stick, Bluetooth etc.
- Expandable by connection to an external power supply (not included) on a self-powered hub.
- 1.8 m of connecting cable.
- 1.0 m connecting cable with USB-plug.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.
- In blister packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Länge ca.<br>Length approx. | Steckdosen<br>Socket | USB-Anschlüsse<br>USB-ports | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15354 0 134** | 213917 | 1 | 1,8 m | H05VV-F 3G1,5 | 24,4 cm | 4 | 4 | Silber / Silver |



## Desktop-Power USB-Charger

Tischsteckdose mit 2-fach USB-Charger.
Ideal für MP3-Player, Kamera, Smartphone, Tablet, usw.

- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Im Blister verpackt.

## Desktop-Power USB-Charger

Table power socket with 2-fold USB Charger.
Ideal für MP3 player, camera, smartphone, tablet etc.

- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- Childproof sockets.
- In blister packaging.

ENGINEERED IN GERMANY

2x USB 2.100 mA

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Steckdosen Socket | USB-Anschlüsse USB-ports | Farbe Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15350 0 222** | 632244 | 2 | 1,8 m | H05VV-F 3G1,5 | 2 | 2 | Schwarz poliert / Black polished |
| **1 15352 0 222** | 632923 | 2 | 1,8 m | H05VV-F 3G1,5 | 2 | 2 | Weiß poliert / White polished |



## Desktop-Power

Formschöne, praktische Steckdosenleiste für den Einsatz z.B. am Schreibtisch für das Notebook oder für das Hobby.

- Sicher im Gebrauch, praktisch in der Form.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Im Blister verpackt.

## Desktop-Power

Attractive and practical extension socket for a variety of uses, e.g. on a desk for an electronic notebook or for hobbies.

- Safe to use, practical in design.
- Childproof sockets.
- In blister packaging.

ENGINEERED IN GERMANY

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Steckdosen Socket | Farbe Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15354 0** | 174263 | 2 | 1,8 m | H05VV-F 3G1,5 | 2 | Silber / Silver |



## Primera-Line Adapter
Energiekostenmessgerät · Wochenzeitschaltuhr
Wattage & Current Meter · Weekly Timer

76



## Funkschalt-Sets
Remote Control Sets

78



## Comfort-Switch Adapter

83



## Zeitschaltuhren
Weekly Timer

84



## Adapterstecker
Adapter Plugs

89



## Reisestecker
Travel Adapter

91



## Kabelorganisation
Cable Organisation

99



ENGINEERED IN GERMANY

save energy

0.38

INCLUSIVE BATTERY

Computer Base Empfehlung

## Primera-Line Energiemessgerät PM 231 E

Hilft Kosten und Energie zu sparen.

- Messung von Spannung, Frequenz, Strom, Leistungsfaktor und Leistung.
- Berechnung des gesamten Energieverbrauchs und der Energiekosten.
- Anzeige der Messzeit in Stunden und Minuten.
- 2 individuell einstellbare Stromtarife (Tag + Nacht).
- Inklusive 3 Batterien LR44 zur Datenspeicherung bei Stromausfall.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Im Blister verpackt.

## Primera-Line Wattage & Current Meter PM 231 E

Helps to save costs and energy.

- Measuring of voltage, frequency, current, efficiency, factor and power output.
- Calculation of the entire energy consumption and energy costs.
- Measuring time in hours and minutes.
- 2 individually adjustable current rates (day + night).
- Inclusive 3 LR44 batteries for data storage in case of a power failure.
- Childproof socket.
- In blister packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Nennspannung<br>Nominal voltage | Nennstrom<br>Nominal current |
|---|---|---|---|---|
| **1 50660 0** | 598083 | 1 | 230 V | 16 A |



ENGINEERED IN GERMANY

save energy

IP 44

INCLUSIVE NiMH

## Primera-Line Digitale Wochenzeitschaltuhr DT IP 44

- Extra großes Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart.
- 20 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung.
- Einfache 4-Knopf Bedienung.
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.
- Countdown-Funktion.
- Zufallsfunktion.
- Manuelle Ein-/Aus-Funktion.
- Datenspeicher bei Stromausfall.
- Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt.
- Inklusive NiMH-Akku.
- Steckdose mit Kinderschutz und Deckel für Spritzwasserschutz.
- Im Blister verpackt.

## Primera-Line Digital Weekly Timer DT IP 44

- Extra large display for days, hours in 12 and 24 hour-format, minutes and seconds.
- 20 ON/OFF programmes for day, hour and minute setting.
- Easy 4 button operation.
- Shortest switching-time 1 minute.
- Countdown function.
- Random function.
- Manual ON/OFF.
- Data memory in case of power cut.
- Practical housing when using switch and socket combination the switch will not be covered.
- Includes NiMH rechargeable batterie.
- Childproof socket with cover, water-jet protected, IP 44.
- In blister packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Nennspannung<br>Nominal voltage | Nennstrom<br>Nominal current |
|---|---|---|---|---|
| **1 50749 0** | 192021 | 2 | 230 V | 16 A |



## Primera-Line Digitale Wochenzeitschaltuhr DT

- Extra großes Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart.
- 20 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung.
- Einfache 4-Knopf Bedienung.
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.
- Countdown-Funktion.
- Zufallsfunktion.
- Sommer-/Winterzeit umschaltbar.
- Manuelle Ein-/Aus-Funktion.
- Unterbrechen laufender Programme möglich.
- Datenspeicher bei Stromausfall.
- Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt.
- Inklusive NiMH-Akku.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Im Blister verpackt.



## Primera-Line Digital Weekly Timer DT

- Extra large display for days, hours in 12 and 24 hour-format, minutes and seconds.
- 20 ON/OFF programmes for day, hour and minute setting.
- Easy 4 button operation.
- Shortest switching-time 1 minute.
- Countdown function.
- Random function.
- Summer/Winter time.
- Manual ON/OFF.
- Programme: Interruption during operation is possible.
- Data memory in case of power cut.
- Practical housing when using switch and socket combination the switch will not be covered.
- Includes NiMH rechargeable batterie.
- Childproof socket.
- In blister packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Nennspannung<br>Nominal voltage | Nennstrom<br>Nominal current |
|---|---|---|---|---|
| **1 50750 0** | 192038 | 2 | 230 V | 16 A |



## Primera-Line Mechanischer Timer MT 20

- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.
- Kürzeste Schaltzeit 15 Minuten.
- Umschaltbar auf Dauerbetrieb.
- Mit LED-Funktionsanzeige.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Im Blister verpackt.

## Primera-Line Mechanical Timer MT 20

- Up to 96 on/off switching times per day can be set.
- Shortest switching time 15 minutes.
- Switchable to continous operation.
- With LED operating indicator.
- Childproof socket.
- In blister packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Nennspannung<br>Nominal voltage | Nennstrom<br>Nominal current |
|---|---|---|---|---|
| **1 50653 0** | 247806 | 2 | 230 V | 16 A |



## Primera-Line Funkschalt-Set RC 2044

Komfortabel und sicher per Funk, bis zu 3 elektrische Geräte ein- und ausschalten.

- Einfach zu bedienender 4-Kanal Handsender zum Fernschalten und Ein-/Auschalten aller Kanäle gleichzeitig.
- Handsender und Schaltempfänger beliebig zu kombinieren.
- Schaltsteckdose auch manuell bedienbar.
- Selbstlernende Codierung. Dauerhafte Speicherung.
- Hohe Schaltleistung 230 V/16 A (3600 W).
- Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).
- Inklusive 12 V Batterie (Typ A23) für den Handsender.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Im Blister verpackt.

## Primera-Line Remote Control Set RC 2044

Control up to 3 devices comfortably and securly via remote control.

- Easy to use 4 channel hand transmitter to switch all channels.
- Remote control and receiver socket, any combination.
- Sockets can be operated manually.
- Self learning coding, automatic storage.
- High contact rating 230 V/16 A (3600 W).
- Range up to 25 Meters (Frequency 433.92 MHz).
- 12 V battery (type A23) for remote control included.
- Childproof sockets.
- In blister packaging.

ENGINEERED IN GERMANY

compatible with App
SteckerPRO powered by mediola
Zusätzliche Hardware erforderlich, siehe: Additional hardware required, see:
www.steckerpro.com

save energy

INCLUSIVE 1 x 23A

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Batterie Typ<br>Battery type | Lieferumfang<br>Scope of delivery |
|---|---|---|---|---|
| **1 50767 0** | 613250 | 1 | 1 x A23 | 1 x 4-Kanal Handsender, 1 x Funk-Schaltempfänger IP 44, 2 x Funk-Schaltempfänger IP 20<br>1 x 4 channel sender, 1 x remote receiver socket IP 44, 2 x remote receivers sockets IP 20 |





## Comfort-Line Funkschalt-Set

### 2 x IP 20 + 2 x IP 44

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W zur Verwendung im Innenbereich (2 x) und Außenbereich (2 x).

- 2 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Innenbereich IP 20.
- 2 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Außenbereich IP 44.
- Schaltzustandsanzeige am Empfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- Störungssicher durch mehr als 65.000 unterschiedliche Codes.
- Dauerhafte Speicherung der Codierung auch bei längerem Stromausfall.
- 4-Kanal Handsender zur universellen Steuerung einzelner oder auch mehrerer Empfänger gleichzeitig.
- Schaltleistung 1.000 W.
- Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).
- Inklusive 1 x 3 V Batterie (Typ CR2032) für den Handsender.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Comfort-Line Remote Control Set

### 2 x IP 20 + 2 x IP 44

For comfortably switching electrical devices and lamps up to 1000 W ON and OFF; for use indoors (2 x) and outdoors (2 x).

- 2 outlet adapter with wireless receiver for indoors IP 20.
- 2 Outlet adapter with wireless receiver for outdoors IP 44.
- Switch position indicator on the receiver; can also be operated manually.
- Simple and flexible use by means of self-teaching coding.
- Fail-safe due to more than 65,000 different codes.
- Continuous storage of the coding even in the event of a longer power failure.
- 4-channel manual transmitter for simultaneous universal operation of individual or multiple receivers.
- Switching capacity 1,000 W.
- Range up to 25 Meters (Frequency 433.92 MHz).
- 3 V battery (type CR2032) for remote control included.
- Childproof sockets.
- In colourful display-packaging.

NEU NEW

compatible with App
ON OFF
SteckerPRO powered by mediola
Zusätzliche Hardware erforderlich, siehe: Additional hardware required, see:
www.steckerpro.com

save energy

INCLUSIVE 1 x CR2032

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Batterie Typ<br>Battery type | Lieferumfang<br>Scope of delivery |
|---|---|---|---|---|
| **1 50706 0** | 643578 | 1 | 1 x CR2032 | 1 x 4-Kanal-Handsender, 2 x Funk-Schaltempfänger IP 20, 2 x Funk-Schaltempfänger IP 44<br>1 x 4 channel sender, 2 x remote receivers sockets IP 20, 2 x remote receivers sockets IP 44 |



## Comfort-Line Funkschalt-Set

### 2 x IP 44

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W zur Verwendung im Außenbereich.

- 2 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Außenbereich IP 44.
- Schaltzustandsanzeige am Empfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- Störungssicher durch mehr als 65.000 unterschiedliche Codes.
- Dauerhafte Speicherung der Codierung auch bei längerem Stromausfall.
- 4-Kanal Handsender zur universellen Steuerung einzelner oder auch mehrerer Empfänger gleichzeitig.
- Schaltleistung 1.000 W.
- Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).
- Inklusive 1 x 3 V Batterie (Typ CR2032) für den Handsender.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Im Blister verpackt.

## Comfort-Line Remote Control Set

### 2 x IP 44

For comfortably switching electrical devices and lamps up to 1000 W ON and OFF; for use outdoors.

- 2 Outlet adapter with wireless receiver for outdoors IP 44.
- Switch position indicator on the receiver; can also be operated manually.
- Simple and flexible use by means of self-teaching coding.
- Fail-safe due to more than 65,000 different codes.
- Continuous storage of the coding even in the event of a longer power failure.
- 4-channel manual transmitter for simultaneous universal operation of individual or multiple receivers.
- Switching capacity 1,000 W.
- Range up to 25 Meters (Frequency 433.92 MHz).
- 3 V battery (type CR2032) for remote control included.
- Childproof sockets.
- In blister packaging.

compatible with App
ON OFF
SteckerPRO powered by mediola
Zusätzliche Hardware erforderlich, siehe:
Additional hardware required, see:
www.steckerpro.com

save energy
IP 44
INCLUSIVE 1 x CR2032

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Batterie Typ<br>Battery type | Lieferumfang<br>Scope of delivery |
|---|---|---|---|---|
| **1 50703 0** | 643547 | 1 | 1 x CR2032 | 1 x 4-Kanal-Handsender, 2 x Funk-Schaltempfänger IP 44<br>1 x 4 channel sender, 2 x remote receivers sockets IP 44 |



## Comfort-Line Funkschalt-Set

### 4 x IP 20

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W zur Verwendung im Innenbereich.

- 4 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Innenbereich IP 20.
- Schaltzustandsanzeige am Empfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- Störungssicher durch mehr als 65.000 unterschiedliche Codes.
- Dauerhafte Speicherung der Codierung auch bei längerem Stromausfall.
- 4-Kanal Handsender zur universellen Steuerung einzelner oder auch mehrerer Empfänger gleichzeitig.
- Schaltleistung 1.000 W.
- Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).
- Inklusive 1 x 3 V Batterie (Typ CR2032) für den Handsender.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Comfort-Line Remote Control Set

### 4 x IP 20

For comfortably switching electrical devices and lamps up to 1000 W ON and OFF; for use indoors.

- 4 outlet adapter with wireless receiver for indoors IP 20.
- Switch position indicator on the receiver; can also be operated manually.
- Simple and flexible use by means of self-teaching coding.
- Fail-safe due to more than 65,000 different codes.
- Continuous storage of the coding even in the event of a longer power failure.
- 4-channel manual transmitter for simultaneous universal operation of individual or multiple receivers.
- Switching capacity 1,000 W.
- Range up to 25 Meters (Frequency 433.92 MHz).
- 3 V battery (type CR2032) for remote control included.
- Childproof sockets.
- In colourful display-packaging.

NEU NEW

compatible with App
ON OFF
SteckerPRO powered by mediola
Zusätzliche Hardware erforderlich, siehe: Additional hardware required, see:
www.steckerpro.com

save energy

INCLUSIVE 1 x CR2032

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Batterie Typ<br>Battery type | Lieferumfang<br>Scope of delivery |
|---|---|---|---|---|
| **1 50705 0** | 643561 | 1 | 1 x CR2032 | 1 x 4-Kanal-Handsender, 4 x Funk-Schaltempfänger IP 20<br>1 x 4 channel sender, 4 x remote receivers sockets IP 20 |





## Comfort-Line Funkschalt-Set

### 3 x IP 20

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W zur Verwendung im Innenbereich.

- 3 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Innenbereich IP 20.
- Schaltzustandsanzeige am Empfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- Störungssicher durch mehr als 65.000 unterschiedliche Codes.
- Dauerhafte Speicherung der Codierung auch bei längerem Stromausfall.
- 4-Kanal Handsender zur universellen Steuerung einzelner oder auch mehrerer Empfänger gleichzeitig.
- Schaltleistung 1.000 W.
- Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).
- Inklusive 1 x 3 V Batterie (Typ CR2032) für den Handsender.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Im Blister verpackt.

## Comfort-Line Remote Control Set

### 3 x IP 20

For comfortably switching electrical devices and lamps up to 1000 W ON and OFF; for use indoors.

- 3 outlet adapter with wireless receiver for indoors IP 20.
- Switch position indicator on the receiver; can also be operated manually.
- Simple and flexible use by means of self-teaching coding.
- Fail-safe due to more than 65,000 different codes.
- Continuous storage of the coding even in the event of a longer power failure.
- 4-channel manual transmitter for simultaneous universal operation of individual or multiple receivers.
- Switching capacity 1,000 W.
- Range up to 25 Meters (Frequency 433.92 MHz).
- 3 V battery (type CR2032) for remote control included.
- Childproof sockets.
- In blister packaging.

compatible with App
ON OFF
SteckerPRO powered by mediola
Zusätzliche Hardware erforderlich, siehe: Additional hardware required, see:
www.steckerpro.com

save energy
INCLUSIVE 1 x CR2032

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Batterie Typ Battery type | Lieferumfang Scope of delivery |
|---|---|---|---|---|
| **1 50704 0** | 643554 | 1 | 1 x CR2032 | 1 x 4-Kanal-Handsender, 3 x Funk-Schaltempfänger IP 20<br>1 x 4 channel sender, 3 x remote receivers sockets IP 20 |





## Funkschalt-Set RCS 1000 N Comfort

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W zur Verwendung im Innenbereich.

- 2 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Innenbereich IP 20.
- Schaltzustandsanzeige am Empfänger.
- Mit 4-Kanal-Handsender.
- Bewährte Codierung mittels DIP-Schalter.
- In vielen DIY-Projekten mit 433 MHz Funksystem einsetzbar (z.B. Raspberry Pi).
- Schaltleistung 1.000 W.
- Reichweite bis zu 25 m.
- Inklusive 12 V Batterie (Typ A23) für den Handsender.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Remote Control Set RCS 1000 N Comfort

For comfortably switching electrical devices and lamps up to 1000 W ON and OFF; for use indoors.

- 2 outlet adapter with wireless receiver for indoors IP 20.
- Switch position indicator on the receiver.
- With 4-channel manual transmitter.
- Approved coding by DIP switches.
- Applicable in many DIY-projects with 433 MHz radio system (e.g. Raspberry Pi).
- Switching capacity 1,000 W.
- Works up to a distance of 25 metres.
- 12 V battery (type A23) for remote control included.
- Childproof sockets.
- In colourful display-packaging.

NEU NEW

compatible with App
SteckerPRO powered by mediola
Zusätzliche Hardware erforderlich, siehe: Additional hardware required, see:
www.steckerpro.com

save energy

INCLUSIVE 1 x A23

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Batterie Typ<br>Battery type | Lieferumfang<br>Scope of delivery |
|---|---|---|---|---|
| **1 50715 0** | 653607 | 2 | 1 x A23 | 1 x 4-Kanal-Handsender, 2 x Funk-Schaltempfänger, 1 x 12 V Batterie Typ A23<br>1 x 4 channel sender, 2 x remote receivers sockets, 1 x 12 V battery type A23 |



## Eco-Line Comfort Switch Adapter EL CSA 1

Adapter mit komfortablem, externem Fußschalter.

- Robuster Fußschalter mit 1,5 m flexibler Steuerleitung.
- Praktische Schaltzustandsanzeige am externen Schalter.
- Schaltbare Steckdose mit Kinderschutz, max. 3500 W.
- Im Blister verpackt.

## Eco-Line Comfort Switch Adapter EL CSA 1

Adapter with comfortable, external foot switch.

- Robust hand/foot switch with flexible 1.5 m cable.
- Convenient switching state indicator on the external switch.
- Switchable sockets with childproof, max. 3500 W.
- In blister packaging.

ENGINEERED IN GERMANY

save energy

1,5 m

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Nennspannung<br>Nominal voltage | Nennstrom<br>Nominal current | Kabellänge<br>Cable length |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 50822 0** | 636327 | 2 | 230 V | 16 A | 1,5 m |



## Digitale Wochenzeitschaltuhr IP 44

Für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

- LCD-Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart.
- 10 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung.
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.
- Zufallsfunktion.
- Sommer-/Winterzeit umschaltbar.
- Manuelle Ein-/Aus-Funktion.
- Unterbrechen laufender Programme möglich.
- Datenspeicher bei Stromausfall.
- Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt.
- Inklusive NiMH-Akku.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Digital 7 Day Weekly Timer IP 44

Practical and suitable for outside use.

- LCD display for week days, hours in 12 and 24 hour format, minutes and seconds as well as mode.
- 10 ON/OFF programmes for day, hour and minute setting.
- Shortest switching-time 1 minute.
- Random function.
- Summer/Winter time.
- Manual ON/OFF.
- Programme: Interruption during operation is possible.
- Data memory in case of power cut.
- Practical housing when using switch and socket combination the switch will not be covered.
- Includes NiMH rechargeable batterie.
- Childproof socket.
- In colourful display-packaging.

NEU NEW

ENGINEERED IN GERMANY

Save energy

INCLUSIVE NiMH

IP 44

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Nennspannung<br>Nominal voltage | Nennstrom<br>Nominal current |
|---|---|---|---|---|
| **1 50670 6** | 652891 | 6 | 230 V | 16 A |





## Digitale Wochenzeitschaltuhr

Für den Einsatz im Innenbereich.

- LCD-Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart.
- 10 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung.
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.
- Zufallsfunktion.
- Sommer-/Winterzeit umschaltbar.
- Manuelle Ein-/Aus-Funktion.
- Unterbrechen laufender Programme möglich.
- Datenspeicher bei Stromausfall.
- Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt.
- Inklusive NiMH-Akku.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Digital Weekly Timer

For normal use in dry conditions.

- LCD display for week days, hours in 12 and 24 hour format, minutes and seconds as well as mode.
- 10 ON/OFF programmes for day, hour and minute setting.
- Shortest switching-time 1 minute.
- Random function.
- Summer/Winter time.
- Manual ON/OFF.
- Programme: Interruption during operation is possible.
- Data memory in case of power cut.
- Practical housing when using switch and socket combination the switch will not be covered.
- Includes NiMH rechargeable batterie.
- Childproof socket.
- In colourful display-packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Nennspannung<br>Nominal voltage | Nennstrom<br>Nominal current |
|---|---|---|---|---|
| **1 50669 6** | 652860 | 6 | 230 V | 16 A |





## Mechanische Zeitschaltuhr MMZ 44 IP 44

Für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm.
- Mit transparenter Schutzabdeckung.
- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten.
- Sehr kompakte Bauform.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Im Blister verpackt.

## 24 hour Timer MMZ 44 IP 44

Practical and suitable for outside use. Water-jet protected, IP 44.

- 24 hour programmable timer.
- With transparent protective cover.
- Up to 96 on/off switching times per day can be set.
- Shortest switching time: 15 minutes.
- Compact construction.
- Easy to set.
- Childproof socket.
- In blister packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Nennspannung<br>Nominal voltage | Nennstrom<br>Nominal current |
|---|---|---|---|---|
| **1 50617 0** | 634095 | 6 | 230 V | 16 A |



## Mechanische Zeitschaltuhr MZ 44 IP 44

Für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm.
- Mit großer, transparenter Schutzabdeckung.
- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Im Blister verpackt.

## 24 Hour Timer MZ 44 IP 44

Practical and suitable for outside use. Water-jet protected, IP 44.

- 24 hour programmable timer.
- With large, transparent protective cover.
- Up to 96 on/off switching times per day can be set.
- Shortest switching time: 15 minutes.
- Easy to set.
- Childproof socket.
- In blister packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Nennspannung<br>Nominal voltage | Nennstrom<br>Nominal current |
|---|---|---|---|---|
| **1 50646 0** | 104543 | 6 | 230 V | 16 A |



## Tages-Zeitschaltuhr MMZ 20

Preiswerte Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm.

- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten.
- Sehr kompakte Bauform.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit Kinderschutz.

## Timer MMZ 20

The competitively priced timer with 24-hour programme.

- Up to 96 on/off switching times per day can be set.
- Shortest switching time: 15 minutes.
- Compact construction.
- Easy to set.
- Childproof socket.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Verpackung<br>Packaging | Nennspannung<br>Nominal voltage | Nennstrom<br>Nominal current |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 50616 0** | 634088 | 6 | Blister | 230 V | 16 A |
| **1 50616 0 048** | 634811 | 48 | Eingeschrumpft mit Banderole / Packaging with banderole | 230 V | 16 A |



## Mechanische Zeitschaltuhr MZ 20

Preiswerte Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm.

- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten.
- Mit LED-Funktionsanzeige.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Im Blister verpackt.

## 24 Hour Manual Timer MZ 20

The competitively priced timer with 24-hour programme.

- Up to 96 on/off switching times per day can be set.
- Shortest switching time: 15 minutes.
- With LED operating indicator.
- Easy to set.
- Childproof socket.
- In blister packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Nennspannung<br>Nominal voltage | Nennstrom<br>Nominal current |
|---|---|---|---|---|
| **1 50645 0** | 104529 | 6 | 230 V | 16 A |



## Mechanischer Countdown Timer MC 120

Bis zu 120 min Countdown-Einstellung.

- Zeitschaltuhr schaltet nach einer einstellbaren Zeit (1 - 120 min) aus.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Im Blister verpackt.

## Mechanical Countdown Timer MC 120

Countdown settings up to 120 min.

- Timer automatically switches off after a certain period that has been set beforehand (1 - 120 min).
- Easy to set.
- Childproof socket.
- In blister packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Nennspannung<br>Nominal voltage | Nennstrom<br>Nominal current |
|---|---|---|---|---|
| **1 50659 0** | 566068 | 6 | 230 V | 16 A |





## Steckdosenadapter EDS 10 IP 44
### mit Ein/Aus Schalter für den Außenbereich

- Energie sparend und sicher.
- Für Geräte ohne eigenen Schalter.
- Im Blister verpackt.

## Adapter EDS 10 IP 44
### with ON/OFF switch for outdoor use

- Energy-saving and safe.
- For devices without a dedicated switch.
- In blister packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Nennstrom<br>Nominal current | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|
| **1 50828 0** | 643639 | 10 | 16 A | Schwarz / Black |



## Adapterstecker Schutzkontakt mit Schalter

- Auf 1 Schutzkontakt-Steckdose.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Steckdose mit Kinderschutz.

## Adapter With ON/OFF Switch

- With 1 earthed socket outlet.
- With ON/OFF switch.
- Childproof socket.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Verpackung<br>Packaging | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|
| **1 50807 0** | 117314 | 25 | Blister | Weiß / White |
| **1 50807 0 001** | 171675 | 120 | Display | Weiß / White |



## Adapterstecker Euro 2 + Schutzkontakt 1 mit Schalter

- Auf 2 Euro-Steckdosen und 1 Schutzkontakt-Steckdose.
- Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Adapter With ON/OFF Switch And 2 + 1 Sockets

- With 1 earthed socket and 2 Euro sockets.
- With illuminated ON/OFF switch.
- Childproof sockets.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Verpackung<br>Packaging | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|
| **1 50810 0** | 248186 | 10 | Blister | Weiß / White |



## Adapterstecker Euro 2 + Schutzkontakt 1

- Auf 1 Schutzkontakt-Steckdose + 2 Euro-Steckdosen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Adapter With 2 + 1 Sockets

- Plug with 1 earthed socket + 2 Euro sockets.
- Childproof sockets.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|
| **1 50805 0** | 115822 | 25 | Weiß / White |



## Adapterstecker Euro 4

- Auf 4 Euro-Steckdosen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Adapter With 4 Euro Sockets

- Plug with 4 Euro sockets.
- Childproof sockets.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|
| **1 50804 0** | 115808 | 25 | Weiß / White |



## Adapterstecker Euro 2

- Auf 2 Euro-Steckdosen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Adapter With 2 Euro Sockets

- Plug with 2 Euro sockets.
- Childproof sockets.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|
| **1 50803 0** | 115785 | 25 | Weiß / White |

# Reisezeit!
## Time to travel!

### Ganz einfach die perfekte Reisebegleitung finden

Mit dem **» Reisestecker Quickfinder «** hat brennenstuhl® die perfekte Reisestecker Verkaufshilfe für den POS geschaffen.

Der Kunde kann anhand des Quickfinders (Display) ganz einfach den passenden Reisestecker für sein nächstes Reiseziel finden und muss nie wieder mit dem falschen Reiseadapter auf Reisen gehen.

Jedem Stecksystem wurde dabei eine eigene Farbe zugeteilt um diese deutlich voneinander unterscheiden zu können. Die Grafik zeigt welcher Reisestecker benötigt wird, um ein Gerät in einem anderen Land mit anderem Stecksystem nutzen zu können.

Jeder Reisestecker trägt eine Nummer, die dem Kunden die Orientierung erleichtert.




### Easily find the perfect travel companion

With the **» Travel Adapter Quickfinder «**, brennenstuhl® has created the perfect travel adapter sales tool for POS.

Based on the Quickfinder (display), customers can easily find the right travel adapter for their next travel destination and will never again travel with the wrong adapter.

Every plug-in system is assigned its own colour so they can easily be told apart from each other.
The graphic shows which travel adapter is needed to use device in another country with other plug-in systems.

Every travel adapter has a number on it that makes it easier for the customer to use.




**POS-Leitkarte**
Zeigt direkt auf welchem Haken sich der Reisestecker befindet.

**POS guide card**
Directly displays on which hook the travel adapter is hanging.

**Leitsystem-Nummer**
Auch auf der Verpackung ist diese Nummer zu finden.

**Guide system number**
This number can also be found on the packaging.

**„Von/Nach"-Grafik**
Zeigt, welche Stecksysteme der Reisestecker verbindet.

**„From/To" graphic**
Displays which plug-in systems the travel adapter connects.

Der » Reisestecker Quickfinder « kann über unseren Außendienstmitarbeiter angefordert werden.
The » Travel Adapter Quickfinder « can be requested from ourfield service employees.






## Reisestecker-Set

7 Stecker für mehr als 150 Länder weltweit. Der sichere und universelle Netzadapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit deutschem Stecksystem an Steckdosen im Ausland mit anderen Stecksystemen.

- Sehr einfach zu bedienen, sicher im Gebrauch.
- Mit Schutzkontakt-Steckdose.
- 7 Steckereinsätze.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Inklusive Stoffbeutel.
- Der Reisestecker ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Mit 10 A-Sicherung.





## Travel Plugs

7 versions for use in over 150 countries. Safe, universal mains adapter enabling electrical equipment with a European plug system to be plugged into other types of power point abroad.

- Easy and safe to use.
- With earthed socket outlet.
- Seven plug adapters.
- Childproof socket.
- Fabric assortment bag included.
- Travel plugs are not transformers or frequency converters.
- With 10 A fuse.

ENGINEERED IN GERMANY

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Verpackung<br>Packaging | Max. Belastung<br>Max. load |
|---|---|---|---|---|
| **1 50816 0** | 610235 | 5 | Blister | 10 A/250 V je nach nationalen Bestimmungen / 10 A/250 V in compliance with national regulations |







## Reisestecker Schutzkontakt/GB

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt Stecksystem in Ländern mit Britischem Stecksystem.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Mit 13 A-Sicherung.
- Im Blister verpackt.



## Travel Adapter Earthed/GB

Adapter enabling electrical equipment using an earthed socket system to be used in countries with the British plug system.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.
- With 13 A fuse.
- In blister packaging.

ENGINEERED IN GERMANY

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Max. Belastung<br>Max. load |
|---|---|---|---|
| **1 50853 3** | 189717 | 5 | 13 A/250 V |






## Reisestecker Schutzkontakt/USA, Japan

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt-Stecksystem in Ländern mit geerdetem USA bzw. Japan-Stecksystem.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Im Blister verpackt.

## Travel Adapter Earthed/USA, Japan

Adapter enabling electrical equipment using earthed plug system in countries like the USA or Japanese which use an earthed socket system.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.
- In blister packaging.

ENGINEERED IN GERMANY

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Max. Belastung<br>Max. load |
|---|---|---|---|
| **1 50855 0** | 561452 | 5 | 15 A/125 V |






## Reisestecker Schutzkontakt/Italien

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt-Stecksysteme wie z.B. DE, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ... in Ländern mit italienischem Stecksystem.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Mit 10 A-Sicherung.
- Im Blister verpackt.

## Travel Adapter Earthed/Italy

Adapter enabling electrical equipment using the earthed socket systems, e.g. DE, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ... to be used in countries using the italian systems.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.
- With 10 A fuse.
- In blister packaging.

ENGINEERED IN GERMANY

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Max. Belastung<br>Max. load |
|---|---|---|---|
| **1 50847 0** | 600915 | 5 | 10 A/250 V |






## Reisestecker Schutzkontakt/Südafrika, Indien

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt-Stecksystem in Ländern mit Stecksystem Südafrika bzw. Indien.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Im Blister verpackt.

## Travel Adapter Earthed/South Africa, India

Adapter enabling electrical equipment using the earthed plug system to be used in countries with South African or India socket system.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.
- In blister packaging.



ENGINEERED IN GERMANY

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Max. Belastung<br>Max. load |
|---|---|---|---|
| **1 50846 0** | 566334 | 5 | 16 A/250 V |






## Reisestecker Italien/Schutzkontakt

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit italienischem Stecksystem in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystemen wie z.B. DE, FR, BE, CZ, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Im Blister verpackt.

## Travel Adapter Italy/Earthed

Adapter enabling electrical equipment using the Italian plug system to be used in countries using earthed socket systems, e.g. DE, FR, BE, CZ, PL, NL, ES, PL,SE, FI, NO, GR, TR, AT ...


- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.
- In blister packaging.



ENGINEERED IN GERMANY

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Max. Belastung<br>Max. load |
|---|---|---|---|
| **1 50859 0** | 566303 | 5 | 16 A/250 V |






## Reisestecker GB/Schutzkontakt

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit britischem Stecksystem in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystemen wie z.B. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Im Blister verpackt.

## Travel Adapter GB/Earthed


Adapter enabling electrical equipment using the British plug system to be used in countries using an earthed socket system, e.g. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.
- In blister packaging.

ENGINEERED IN GERMANY

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Max. Belastung<br>Max. load |
|---|---|---|---|
| **1 50853 0** | 170739 | 5 | 13 A/250 V |






## Reisestecker CH/Schutzkontakt

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Stecksystem von CH in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystem wie DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Im Blister verpackt.

## Travel Adapter CH/Earthed

Adapter for connecting with earthed plug-in system from CH in countries with protection contact plug-in system, such as DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.
- In blister packaging.

ENGINEERED IN GERMANY

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Max. Belastung<br>Max. load |
|---|---|---|---|
| **1 50848 0** | 600922 | 5 | 10 A/250 V |








## Reisestecker Schutzkontakt/CH

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Schutzkontakt Stecksystem in Ländern mit CH Stecksystem.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Mit teilisolierten Steckstiften.
- Mit 10 A-Sicherung.
- Im Blister verpackt.

## Travel Adapter Earthed/CH

Adapter enabling electrical equipment using the earthed plug system to be used in countries with swiss socket system.


- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.
- With partially insulated plug pin.
- With 10 A fuse.
- In blister packaging.

ENGINEERED IN GERMANY

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Max. Belastung<br>Max. load |
|---|---|---|---|
| **1 50864 2** | 639113 | 5 | 10 A / 250V |








## Reisestecker USA, Japan/Schutzkontakt

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Stecksystem von USA bzw. Japan in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystemen wie z.B. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Im Blister verpackt.

## Travel Adapter USA, Japan/Earthed


Adapter enabling electrical equipment using the USA and Japanese earthed plug system to be used in countries using an earthed socket system, e.g. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- In blister packaging.

ENGINEERED IN GERMANY

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Max. Belastung<br>Max. load |
|---|---|---|---|
| **1 50852 0** | 170722 | 5 | 15 A/250 V |






## Reisestecker Euro/Konturenstecker/USA, Japan

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit 2-poligem Stecksystem von Ländern mit Euro-Stecksystem in die USA, Japan.
Für alle europäischen Länder außer Großbritannien.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Im Blister verpackt.

## Travel Plug Euro Countured plug/USA, Japan

Adapter enabling electrical equipment using the 2-pin plug system in countries using the Euro plug system to be used in the USA.
For all European countries except Great Britain.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- In blister packaging.

ENGINEERED IN GERMANY

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Max. Belastung<br>Max. load |
|---|---|---|---|
| **1 50845 0** | 644773 | 5 | 16 A / 250 V |






## Reisestecker USA/Euro

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit 2-poligem Stecksystem von USA in Ländern mit Euro-Stecksystem, für alle europäischen Länder außer Großbritannien.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Mit 2,5 A-Sicherung.
- Im Blister verpackt.

## Travel Adapter USA/Euro

Adapter enabling electrical equipment using the 2-pin plug system in the USA to be used in countries using the Euro plug system. For all European countries except Great Britain.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- With 2,5 A fuse.
- In blister packaging.

ENGINEERED IN GERMANY

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Max. Belastung<br>Max. load |
|---|---|---|---|
| **1 50850 0 010** | 645848 | 5 | 2,5 A/250 V |








## Reisestecker Australien, China/Schutzkontakt

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Stecksystem von Australien bzw. China, in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystemen wie z.B. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Mit 10 A-Sicherung.
- Im Blister verpackt.

## Travel Adapter Australia, China/Earthed

Adapter enabling electrical equipment using the Australian or Chinese socket system to be used in countries using an earthed socket system, e.g. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...


- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- With 10 A fuse.
- In blister packaging.

ENGINEERED IN GERMANY

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Max. Belastung<br>Max. load |
|---|---|---|---|
| **1 50851 0** | 170715 | 5 | 10 A/250 V |








## Reisestecker Schutzkontakt/Australien, China

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt-Stecksystem in Ländern mit Stecksystem Australien bzw. China.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Mit 10 A-Sicherung.
- Im Blister verpackt.

## Travel Adapter Earthed/Australia, China

Adapter enabling electrical equipment using the earthed plug system to be used in countries with Australia or China.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- With 10 A fuse.
- In blister packaging.

ENGINEERED IN GERMANY

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Max. Belastung<br>Max. load |
|---|---|---|---|
| **1 50844 0** | 644780 | 5 | 10 A/250 V |



## Kabelkanal


- Stabiler, trittfester PVC-Kanal.
- Unterteil mit drei Kammern.
- Zwei vorgestanzte Bohrungen zum Anschrauben des Kanals.
- Beliebig verlängerbar.
- Im Polybeutel mit Reiter zum Aufhängen.

## Cable Protector

- Stable, tread-resistant PVC conduit.
- Bottom section has 3 chambers.
- 2 well-spaced holes for mounting the conduit.
- Extendable.
- In poly bag with tab for hanging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Farbe<br>Colour | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|
| **1 16055 0** | 172849 | 5 | Grau / Grey | 100 x 5 x 1,2 cm |
| **1 16065 0** | 172832 | 5 | Grau / Grey | 100 x 7,5 x 1,7 cm |




## Spiralschlauch

- Ideale Lösung für die Bündelung und den Schutz von Kabeln und Leitungen in individuellen Umgebungen sowie im Büro oder zu Hause.
- Praktisches Aufziehwerkzeug inklusive für schnelle und einfache Handhabung.
- Im Blister verpackt.

## Spiral Coiled Tube


- Perfect solution to bundle and protect cables and lines in special surroundings as well as in offices or at home.
- Practical winding tool for quick and easy handling included.
- In blister packaging.

2,5m

Ø 20 mm

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Farbe<br>Colour | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|
| **1 16436 0** | 562381 | 1 | Grau / Grey | L = 2,5 m, Ø = 20 mm |

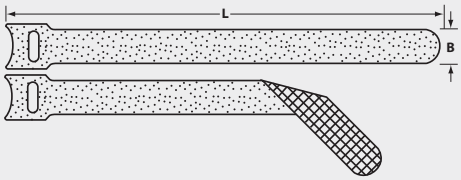


## Klett-Kabelbinder

Für die Innen- und Außenanwendung.

- Kunststoffstreifen nach dem Prinzip des Klettverschlusses.
- Ideal zum Fixieren und Bündeln von Kabeln.
- Beliebig oft wiederverwendbar.
- Weiche und flexible Materialstruktur.
- Im Blister verpackt.

## Hook and Loop Fastener

For interior and exterior use.

- Hook and loop strips.
- Perfect to fix cable bundles.
- Reusable as often as required.
- Soft and flexible material.
- In blister packaging.

20 stk/pcs

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Inhalt Contents | Farbe Colour | Abmessungen Measurements |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 16434 0** | 562367 | 1 | 20 | Schwarz / Black | B = 12 mm x L = 125 mm |
| **1 16432 0** | 562343 | 1 | 20 | Schwarz / Black | B = 12 mm x L = 200 mm |







## Steckdosen-Kinderschutz

- Wird mit dem Stecker aus der Steckdose gezogen.
- Im Blister verpackt.

## Child Protection Outlet Plugs

- Is being unplugged together with the plug.
- In blister packaging.

6 stk/pcs

CHILDPROOF

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Inhalt Contents | Farbe Colour |
|---|---|---|---|---|
| **1 16448 0** | 590766 | 1 | 6 | Transparent |



**Kabelboxen**
Domestic Cable Reels
102



**Kabeltrommel Automatik**
Automatic Cable Reels
104



**Brobusta® Kabeltrommeln**
Brobusta® Cable Reels
106



**Super-Solid Kabeltrommeln**
Super-Solid Cable Reels
111



**Garant® Kabeltrommeln**
Garant® Cable Reels
115



**Garant® Gartenkabeltrommeln**
Garant® Garden Cable Reels
138



**Verlängerungskabel**
Extension Cables
140



**Stromverteiler**
Power Distributors
152



**Stecker & Kupplungen**
Plugs & Sockets
164



## Primera-Line Kabelbox-S

Mit beleuchtetem Schalter und selbstschließenden Deckeln.

- Kompaktes Design, für komfortables Handling.
- Ergonomisch geformter Tragegriff.
- Variabel, stehend oder liegend, einsetzbar.
- Robuste, verbindungssteife Bauform.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Mit beleuchtetem 2-poligem Ein/Aus-Schalter.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Primera-Line Cable Box-S

With illuminated switch and self-closing cover.

- Compact design, for comfortable handling.
- Practical carrying handle.
- Variable use, standing or flat.
- Robust, rigid construction.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- With illuminated 2-pole ON/OFF switch.
- With safety cut-out.
- Childproof sockets.

MADE IN GERMANY

save energy

3 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Nennstrom<br>Nominal current | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 09565 0** | 619481 | 2 | 10 m | H05VV-F 3G1,5 | 16 A | Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey |

Design geschützt. / Design protected.



## Primera-Line Kabelbox

- Kompaktes Design, für komfortables Handling.
- Ergonomisch geformter Tragegriff.
- Variabel, stehend oder liegend, einsetzbar.
- Robuste, verbindungssteife Bauform.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Primera-Line Cable Box

- Compact design, for comfortable handling.
- Practical carrying handle.
- Variable use, standing or flat.
- Robust, rigid construction.
- 4 earthed sockets with overheating protection.
- Childproof sockets.

MADE IN GERMANY

3 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Nennstrom<br>Nominal current | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 09545 0** | 596737 | 2 | 10 m | H05VV-F 3G1,5 | 16 A | Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey |

Design geschützt. / Design protected.



## Vario-Line Kabelbox

- Schlagfestes Gehäuse aus Spezial-Kunststoff.
- Ergonomisch geformter Tragegriff.
- Gute Standfestigkeit durch stabilen Doppelfuß.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Vario-Line Cable Box

- Housing made of break-resistant plastic.
- Practical carrying handle.
- Twin feet ensure excellent stability.
- 4 earthed socket outlets.
- With safety cut-out.
- Childproof sockets.

MADE IN GERMANY

3 Jahre Years Herstellergarantie

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Nennstrom<br>Nominal current | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 09220 0** | 042166 | 5 | 5 m | H05VV-F 3G1,5 | 16 A | Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey |
| **1 09320 0** | 042180 | 2 | 10 m | H05VV-F 3G1,5 | 16 A | Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey |
| **1 09323 0** | 094806 | 2 | 10 m | H05VV-F 3G1,5 | 16 A | Schwarz/Blau/Lichtgrau / Black/Blue/Light Grey |
| **1 09420 0** | 042203 | 2 | 15 m | H05VV-F 3G1,5 | 16 A | Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey |



## Comfort-Line Kabelbox CL-S

- Praktischer Drehring für leichte Handhabung.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen.
- Gehäuse-Durchmesser 18,5 cm, Höhe 6 cm.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Comfort-Line Cable Box CL-S

- Ergonomic design with a functional and practical rewind ring for easy handling.
- 4 earthed socket outlets.
- Housing - diameter 18.5 cm, height 6 cm.
- With safety cut-out.
- Childproof sockets.

MADE IN GERMANY

3 Jahre Herstellergarantie

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Nennstrom<br>Nominal current | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 10922 0** | 033751 | 4 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 16 A | Schwarz/Weiß / Black/White |
| **1 10923 0** | 043736 | 4 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | 16 A | Schwarz/Blau / Black/Blue |

Design geschützt. / Design protected.



## Kabeltrommel Automatik IP 44

Mit komfortabler Kabelaufrollautomatik. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Für Wand- und Deckenmontage.
- Schwenkbar bis 180°.
- Robustes Kunststoffgehäuse.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Automatic Cable Reel IP 44

Convenient automatic rewind. Splashproof, IP 44.

- For fitting on walls and ceilings.
- Slewable up to 180°.
- Robust plastic housing.
- With safety cut-out.
- Childproof socket.
- In colourful display-packaging.

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 24100 0** | 616664 | 1 | 9 + 2 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black |
| **1 24100 0 300** | 616671 | 1 | 16 + 2 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black |



## Kabeltrommel Automatik IP 20

Mit komfortabler Kabelaufrollautomatik.

- Für Wand- und Deckenmontage.
- Schwenkbar bis 180°.
- Robustes Kunststoffgehäuse.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Automatic Cable Reel IP 20

Convenient automatic rewind.

- For fitting on walls and ceilings.
- Slewable up to 180°.
- Robust plastic housing.
- With safety cut-out.
- Childproof socket.
- In colourful display-packaging.

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 24102 0 300** | 616657 | 1 | 9 + 2 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Schwarz / Black |

# Wirklich clevere Sonderausstattungen!
## Really clever special features!



## BRETEC®-System







### Problemlos abrollen ohne Kabelsalat

Mit der Bretec®-Drehkontakt-Technik dreht sich die Kabeltrommel, ohne dass sich der Steckdoseneinsatz mitdreht. So lässt sich das Kabel auch bei angeschlossenen Elektrogeräten abrollen, ohne dass sich deren Kabel verdrehen oder verdrillen.

### Trouble-free unrolling without cable spaghetti

With Bretec® rotary contact technology the reel body turns, and the drum centre stays still. This special system allows winding, even with connected appliances.




## ROL'UP-System

### Komfortabel aufrollen mit der Rol'Up-Aufroll-Automatik

Mit der Rol'Up-Aufroll-Automatik ist das Kabel in Windeseile aufgerollt. Ohne Belastung der Bandscheiben einfach kurz ziehen anstatt lange zu kurbeln. Eine geniale Erfindung - exklusiv bei brennenstuhl®.

### Roll it up easily with the automatic Rol'Up system

With the automatic Rol'up system the lead is wound up fast and easy. Simply pull instead of reeling endlessly. A brilliant invention exclusively by brennenstuhl®.



## Baustellen-Kabeltrommeln
### Construction site cable drums

**Speziell für die Anforderungen und den Einsatz auf der Baustelle zertifiziert.**
Specially certified for the requirements and use at construction sites.

**Die Anforderungen der BGI sind erfüllt!**
Fulfills the requirements of the BGI!

**Achten Sie auf das TÜV-Prüfzeichen.**
Note the TÜV inspection mark.

**Nur darauf verlassen sich echte Profis!**
**Real professionals rely on nothing else!**



## Brobusta® Bretec® IP 44
## Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff auf besonders stabilem Tragegestell.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Brobusta® Bretec® IP 44
## Cable Reel for Site & Professional

For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- Reel body made from highly break-resistant, special plastic on a particularly sturdy frame.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 31342 0** | 057825 | 1 | 25 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 240 mm |
| **1 31260 0** | 057986 | 1 | 25 m | H07RN-F 3G2,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 290 mm |
| **1 31250 0** | 057979 | 1 | 40 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 290 mm |

Design Patent.





MADE IN GERMANY

SPECIAL ROBUST · IP 44 · BGI 608 · VDE 0100 Teil 704 · 3 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

## Brobusta® IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff auf besonders stabilem Tragegestell.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Brobusta® IP 44 Cable Reel for Site & Professional

For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.

- Reel body made from highly break-resistant, special plastic on a particularly sturdy frame.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 31743 0** | 105670 | 1 | 25 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 240 mm |
| **1 31744 0** | 100835 | 1 | 25 m | H07RN-F 3G2,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 290 mm |
| **1 31893 0** | 100842 | 1 | 40 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 290 mm |
| **1 31894 0** | 105694 | 1 | 40 m | H07RN-F 3G2,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 320 mm |
| **1 31895 0** | 105687 | 1 | 50 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 320 mm |

Design Patent.



MADE IN GERMANY

SPECIAL ROBUST · IP 44 · BGI 608 · VDE 0100 Teil 704 · 3 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

## Brobusta® Kompakt IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Brobusta® Compact IP 44 Cable Reel for Site & Professional

For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 07250 0** | 147014 | 1 | 10 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 180 mm |



MADE IN GERMANY

SPECIAL ROBUST · IP 44 · 3 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee

## Brobusta® S IP 44 Kabeltrommel

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Elektrische Anschlüsse im Kunststoffkörper gekapselt.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Brobusta® S IP 44 Cable Reel

For constant use outdoors, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- All electrical parts are safety insulated from the reel body.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is very robust, oil resistant and especially suited for professional use and on site.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 31850 0** | 164905 | 1 | 40 m | H07RN-F 3G2,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 320 mm |



MADE IN GERMANY

BRETEC · SPECIAL ROBUST · IP 44 · 3 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee

## Brobusta® S Bretec® IP 44 Kabeltrommel

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Elektrische Anschlüsse im Kunststoffkörper gekapselt.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Brobusta® S Bretec® IP 44 Cable Reel

For constant use outdoors, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- All electrical parts are safety insulated from the reel body.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is very robust, oil resistant and especially suited for professional use and on site.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 31440 0** | 058037 | 1 | 40 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 290 mm |



## Brobusta® CEE 2 FI IP 44
## Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel mit Wagen

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Fahrbar auf besonders stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohrgestell. Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 400 V/32 A 5-polig,
  1 CEE-Steckdose 400 V/32 A 5-polig,
  1 CEE-Steckdose 400 V/16 A 5-polig,
  3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Mit 4-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- FI-Personenschutz-Schalter 30 mA,
  1 Sicherheits-Automat 400 V/16 A,
  1 Sicherheits-Automat 230 V/16 A.

## Brobusta® CEE 2 FI IP 44
## Cable Reel on a Chassis for Site & Professional

For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.

- Heavy Duty reel, mounted to an extremely sturdy, powder-coated steel-tube frame. Reel body made from highly break-resistant, special rubber.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- CEE-plug 400 V/32 A 5-pole,
  1 CEE-socket 400 V/32 A 5-pole,
  1 CEE-socket 400 V/16 A 5-pole,
  3 water-jet protected sockets 230 V.
- With 4-pin safety cut-out and thermal overload protection.
- RCD circuit breaker 30 mA,
  automatic fuse 400 V/16 A 3-pole,
  automatic fuse 230 V/16 A.









| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour | Trommel-Ø<br>Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 31920 0** | 057924 | 1 | 30 m | H07RN-F 5G4,0 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 380 mm |



MADE IN GERMANY

SPECIAL ROBUST · IP 44 · VDE 0100 Teil 704 · 3 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

## Brobusta® CEE 4 IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Besonders stabiles, pulverbeschichtetes Tragegestell. Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 400 V/16 A,
  3 CEE-Steckdosen 400 V/16 A,
  1 CEE-Steckdose 230 V/16 A,
  3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

## Brobusta® CEE 4 IP 44 Cable Reel for Site & Professional

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Heavy Duty reel, particularly stable, powder-coated frame. Reel body made from highly break-resistant special rubber.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A,
  3 CEE-sockets 400 V/16 A,
  3 water-jet protected sockets 230 V,
  1 CEE-socket 230 V/16 A.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 31911 0** | 058198 | 1 | 40 m | H07RN-F 5G2,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 380 mm |



MADE IN GERMANY

SPECIAL ROBUST · IP 44 · VDE 0100 Teil 704 · 3 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

## Brobusta® CEE 1 IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Besonders stabiles, pulverbeschichtetes Tragegestell. Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 400 V/16 A,
  1 CEE-Steckdose 400 V/16 A,
  2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

## Brobusta® CEE 1 IP 44 Cable Reel for Site & Professional

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Heavy Duty reel, particularly stable, powder-coated frame. Reel body made from highly break-resistant special rubber.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A,
  1 CEE-socket 400 V/16 A,
  2 water-jet protected sockets 230 V.
- Earthed sockets connected to separate phases.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 31630 0** | 058129 | 1 | 30 m | H07RN-F 5G2,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 320 mm |
| **Ausschließlich für Gewerbe-/Baustelle zugelassen! / Only for site & professional!** | | | | | | | |
| **1 31620 0** | 058112 | 1 | 40 m | H07RN-F 5G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 320 mm |



## Super-Solid BQ IP 44
## Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit.
- Außergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff mit verstärkenden Rippen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das BREMAXX-PUR-Kabel (BQ-Kabel) ist extrem abriebfest, überrollfest und hat eine extreme Schnitt- und Reißfestigkeit. Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenbeständig. Kältebeständig bis -40 °C.
- BQ-Kabel (PUR) ist zugelassen für erschwerte Bedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Super-Solid BQ IP 44
## Cable Reel for Site & Professional

For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.

- Extra stable, shock-absorbing steel tube frame with galvanised steel tube, exclusive stability.
- Carry handle with comfortable cable guide management during winding.
- Reel body made of special plastic with reinforced ribbed structure.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The BREMAXX-PUR cable (BQ cable) is highly resistant to abrasions, crushing, UV light, cutting and tearing. In addition, it is accid-proof, oil-resistant, wheatherproof and microbe-resistant. Remains highly flexible even at low temperature down to -40 °C.
- BQ cable (PUR) is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

SPECIAL ROBUST · IP 44 · BGI 608 · VDE 0100 Teil 704 · 5 Jahre Years Herstellergarantie

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour | Trommel-Ø<br>Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 30897 0** | 609345 | 1 | 40 m | H07BQ-F 3G1,5 | BREMAXX-PUR | Orange | 290 mm |
| **1 30825 0** | 609338 | 1 | 50 m | H07BQ-F 3G1,5 | BREMAXX-PUR | Orange | 320 mm |
| **1 30894 0** | 609314 | 1 | 25 m | H07BQ-F 3G2,5 | BREMAXX-PUR | Orange | 290 mm |
| **1 30824 0** | 609321 | 1 | 40 m | H07BQ-F 3G2,5 | BREMAXX-PUR | Orange | 320 mm |



## Super-Solid IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit.
- Außergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff mit verstärkenden Rippen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Super-Solid IP 44 Cable Reel for Site & Professional

For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.

- Extra stable, shock-absorbing steel tube frame with galvanised steel tube, exclusive stability.
- Carry handle with comfortable cable guide management during winding.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- Reel body made of special plastic with reinforced ribbed structure.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

SPECIAL ROBUST · IP 44 · BGI 608 · VDE 0100 Teil 704 · 5 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 30840 0** | 596522 | 1 | 25 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 240 mm |
| **1 30890 0** | 591961 | 1 | 40 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 290 mm |
| **1 30891 0** | 591978 | 1 | 25 m | H07RN-F 3G2,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 290 mm |
| **1 30820 0** | 596614 | 1 | 40 m | H07RN-F 3G2,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 320 mm |
| **1 30821 0** | 597062 | 1 | 50 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 320 mm |



## Super-Solid IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit.
- Außergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff mit verstärkenden Rippen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Super-Solid IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Extra stable, shock-absorbing steel tube frame with galvanised steel tube, exclusive stability.
- Carry handle with comfortable cable guide management during winding.
- Reel body made of special plastic with reinforced ribbed structure.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

IP 44 · 5 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 30892 0** | 591985 | 1 | 50 m | H05RR-F 3G1,5 | Gummi / Rubber | Schwarz / Black | 290 mm |



## Super-Solid S Bretec® IP 44 Kabeltrommel

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit.
- Außergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung.
- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Super-Solid S Bretec® IP 44 Cable Reel

For constant use outdoors, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- Extra stable, shock-absorbing steel tube frame with galvanised steel tube, exclusive stability.
- Carry handle with comfortable cable guide management during winding.
- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is very robust, oil resistant and especially suited for professional use and on site.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

BRETEC · SPECIAL ROBUST · IP 44 · 5 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour | Trommel-Ø<br>Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 30950 0** | 592074 | 1 | 40 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 290 mm |

Patent angemeldet. / Patent pending.




# Der Autopilot für die Kabeltrommel

## The autopilot for cable reels.



### Freie Hände beim Transport

Müheloses Tragen der Trommel durch den CABLEPILOT, auch wenn keine Hand frei ist.

### Hands-free transport

Carry reels with ease with the CABLEPILOT, even if you don't have a hand free.



### Praktisches Aufhängen

Mit dem CABLEPILOT kann die Kabeltrommel fest an Gerüst oder Leiter aufgehängt werden.

### Practical to hang up

The CABLEPILOT lets you hang the cable reel securely from a scaffold or ladder.



### Superschnelles, sicheres Ab- und Aufrollen

Perfekte Kabelführung auch bei schnellem Aufrollen, der CABLEPILOT führt das Kabel sicher.

### Hands-free transport

Perfect cable management even when the cable is reeled in quickly; the CABLEPILOT keeps the cable on track.



### Pendelgriff

Kabel von rechts oder links, der CABLEPILOT passt sich flexibel an.

### Pendulum handle

Cable from the right or left - the CABLEPILOT is flexibly adaptable.

MADE IN GERMANY





## Garant® ROL´UP Bretec® IP 44
## Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit ROL´UP Aufroll-Automatik und Bretec® Drehkontakt-Technik.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® ROL´UP Bretec® IP 44
## Cable Reel for Site & Professional

For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.

- With the perfect Quick & Easy Rewind System ROL´UP and the unique Bretec® Anti Cable Twist System.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY + cablePILOT

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour | Trommel-Ø<br>Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 32893 0** | 079001 | 1 | 40 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Rot / Red | 290 mm |

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.




## Garant® Bretec® IP 44 G ewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® Bretec® IP 44 Cable Reel For Site & Professional

For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 21890 0** | 251605 | 1 | 25 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 240 mm |
| **1 20893 0** | 053896 | 1 | 40 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Rot / Red | 290 mm |
| **1 23893 0** | 053940 | 1 | 50 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Rot / Red | 320 mm |

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.




## Garant® IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® IP 44 Cable Reel For Site & Professional

For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 21835 0** | 054640 | 1 | 25 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 240 mm |
| **1 20838 0** | 021581 | 1 | 40 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 290 mm |
| **1 20844 0** | 141340 | 1 | 25 m | H07RN-F 3G2,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 290 mm |
| **1 23312 0** | 054800 | 1 | 40 m | H07RN-F 3G2,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 320 mm |

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.




# BREMAXX®

## Das Qualitätskabel / The quality cable.



### maxx®imal ölbeständig
Widerstandfähig auch in extremen Arbeitsumgebungen.

### maxx®imum oil resistant
Resilient even in extreme working environments.



### maxx®imal abriebfest
Jedem Untergrund gewachsen - ohne abzufärben.

### maxx®imum abrasion-proof
Suitable for any surface - with no staining.



### maxx®imal einsetzbar bis -35 °C
Bei jedem Wetter einsatzbereit.

### maxx®imum usable down to -35 °C
Can be used by any weather



### maxx®imal robust
Mechanisch hoch belastbar und knickfest.

### maxx®imum sturdy
Able to withstand high mechanical loads, non-buckling.



### maxx®imal geruchsfrei
Ohne Geruchsbelästigung am POS lagerbar.

### maxx®imum odour-free
Can be stored at the POS non smelling.



## Garant® Bretec® IP 44 Kabeltrommel

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Ideal für den sicheren Einsatz rund ums Haus.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® Bretec® IP 44 Cable Reel

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- For use all around the house.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- The BREMAXX® cable is extremely sturdy, highly flexible even at low temperature down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY · cablePILOT · BRETEC · IP 44 · 3 Jahre Years

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 20894 0** | 105724 | 1 | 25 m | AT-N07V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Orange | 240 mm |
| **1 20895 0** | 105731 | 1 | 40 m | AT-N07V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Orange | 290 mm |

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



## Garant® IP 44 Kabeltrommel

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den sicheren Einsatz rund ums Haus.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® IP 44 Cable Reel

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- For use all around the house.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The BREMAXX® cable is extremely sturdy, highly flexible even at low temperature down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY · cablePILOT · IP 44 · 3 Jahre Years

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 21837 0** | 081271 | 1 | 25 m | AT-N07V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Orange | 240 mm |
| **1 20847 0** | 081264 | 1 | 40 m | AT-N07V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Orange | 290 mm |

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



## Garant® Bretec® IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das bremaxx® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® Bretec® IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The bremaxx® cable is extremely sturdy, highly flexible even at low temperature down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 earthed sockets with self-closing covers.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour | Trommel-Ø<br>Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 20992 0** | 625468 | 1 | 25 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | bremaxx® | Rot / Red | 240 mm |
| **1 20993 0** | 625475 | 1 | 50 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | bremaxx® | Rot / Red | 290 mm |

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



## Garant® IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das bremaxx® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The bremaxx® cable is extremely sturdy, highly flexible even at low temperature down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 earthed sockets with self-closing covers.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour | Trommel-Ø<br>Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 21858 0** | 628216 | 1 | 25 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | bremaxx® | Schwarz / Black | 240 mm |
| **1 20859 0** | 628223 | 1 | 50 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | bremaxx® | Schwarz / Black | 290 mm |

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



## Garant® Kompakt IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomisch geformter Handgriff.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® Compact IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomically designed handle.
- The BREMAXX® cable is extremely sturdy, highly flexible even at low temperature down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

IP 44

3 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 07224 0** | 628490 | 1 | 15 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Schwarz / Black | 180 mm |



## Garant® IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff mit verstärkenden Rippen.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made of special plastic with reinforced ribbed structure.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The BREMAXX® cable is extremely sturdy, highly flexible even at low temperature down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

+ CABLEPILOT

IP 44

3 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 21985 0** | 603473 | 1 | 25 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Blau / Blue | 240 mm |
| **1 20983 0** | 603435 | 1 | 50 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Blau / Blue | 290 mm |

Patent angemeldet. / Patent pending.



## Garant® Kompakt IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomisch geformter Handgriff.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Mit Kinderschutz.

## Garant® Compact IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomically designed handle.
- The BREMAXX® cable is extremely sturdy, highly flexible even at low temperature down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- With childproof sockets.

MADE IN GERMANY

IP 44

3 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 07985 0** | 603466 | 1 | 15 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Blau / Blue | 180 mm |



## Garant® IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

cablePILOT

IP 44

3 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 21702 0** | 016969 | 1 | 20 m | H05RR-F 3G1,5 | Gummi / Rubber | Schwarz / Black | 240 mm |
| **1 20802 0** | 005314 | 1 | 25 m | H05RR-F 3G1,5 | Gummi / Rubber | Schwarz / Black | 290 mm |
| **1 20823 0** | 012022 | 1 | 50 m | H05RR-F 3G1,5 | Gummi / Rubber | Schwarz / Black | 290 mm |
| **1 20834 0** | 141333 | 1 | 40 m | H05RR-F 3G2,5 | Gummi / Rubber | Schwarz / Black | 290 mm |

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



## Garant® Kompakt IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® Compact IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

IP 44

3 Jahre Years

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 07221 0** | 147007 | 1 | 15 m | H05RR-F 3G1,5 | Gummi / Rubber | Schwarz / Black | 180 mm |



## Garant® Bretec® Kabeltrommel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® Bretec® Cable Reel

For normal use in dry conditions, IP 20.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

BRETEC®

3 Jahre Years

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 20885 0** | 053865 | 1 | 25 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Rot / Red | 240 mm |
| **1 20886 0** | 012909 | 1 | 50 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Rot / Red | 290 mm |

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



## Garant® Kabeltrommel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® Cable Reel

For normal use in dry conditions, IP 20.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

3 Jahre Years

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour | Trommel-Ø<br>Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 21805 0** | 007356 | 1 | 25 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Schwarz / Black | 240 mm |
| **1 20830 0** | 141920 | 1 | 40 m | H05VV-F 3G2,5 | Kunststoff / Plastic | Schwarz / Black | 290 mm |
| **1 20806 0** | 005345 | 1 | 50 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Schwarz / Black | 290 mm |

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



## Garant® Kompakt Kabeltrommel

Handlich und leicht - viel Kabel auf kleinstem Raum.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Garant® Compact Cable Reel


Portable and light - lots of cable taking up little space.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- 4 earthed socket outlets.
- With safety cut-out.
- Childproof sockets.

MADE IN GERMANY

3 Jahre Years

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Verpackung<br>Packaging | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour | Trommel-Ø<br>Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 07918 0 004** | 108053 | 4 | | 15 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Schwarz / Black | 180 mm |
| **1 07918 0 032** | 108046 | 32 | 1/4 Palette / 1/4 pallet | 15 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Schwarz / Black | 180 mm |

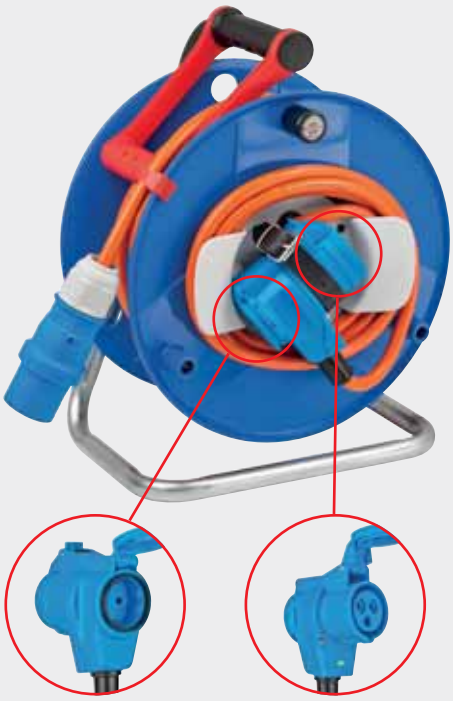

## Garant® G CEE 2 IP 44 Camping-/Maritimkabeltrommel

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- CEE Winkelkupplung 230 V/16 A inklusive Schutzkontakt-Kombisteckdose 230 V mit selbstschließendem Deckel + 230 V/16 A CEE Stecker.
- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® G CEE 2 IP 44 Cable Reel for Camping/Yacht Marina

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- 230 V/16 A CEE angle connector including 230 V earthed combination socket with self-closing cover + 230 V/16 A CEE connector.
- Extension cable reel with plug and trailing socket.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- The BREMAXX® cable is extremely sturdy, highly flexible even at low temperature down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

NEU NEW

MADE IN GERMANY


CABLEPILOT

IP 44

3 Jahre Herstellergarantie

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 18247 0** | 654451 | 1 | 20 m | AT-N07V3V3-F 3G2,5 | BREMAXX® | Orange | 290 mm |

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.
Lieferbar ab Mai 2018. / Available as from May 2018.

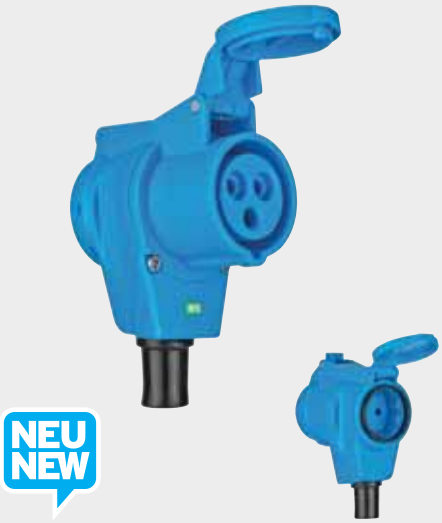

## CEE-Winkelkupplung 230 V/16 A IP 44

- Inklusive Schutzkontakt-Steckdose mit selbstschließendem Deckel.

## CEE socket 230 V/16 A IP 44

- Earthed socket with self-closing cover.

NEU NEW

IP 44

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Steckdosen Socket |
|---|---|---|---|
| **1 08098 0** | 654468 | 5 | 230V/16 A<br>230 V CEE 16 A 3-polig/-pin |



## Garant® G Gerätekabeltrommel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® G Cable Reel

For normal use in dry conditions, IP 20.

- Extension cable reel with plug and trailing socket.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

3 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer guarantee www.brennenstuhl.com

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour | Trommel-Ø<br>Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 18171 0** | 000593 | 1 | | leer / without cable | | | 290 mm |
| **1 14174 0** | 090907 | 1 | 25 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Rot / Red | 240 mm |

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.





## Garant® Export Kabeltrommel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Garant® Export Cable Reel

For normal use in dry conditions, IP 20.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- With safety cut-out.
- In colourful display-packaging.

MADE IN GERMANY

3 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer guarantee www.brennenstuhl.com

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour | Trommel-Ø<br>Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 21505 6** | 007899 | 1 | 25 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Schwarz / Black | 240 mm |
| **1 20506 6** | 008766 | 1 | 50 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Schwarz / Black | 290 mm |

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.




## Garant® 24 Verkaufspalette Kabeltrommeln

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® 24 Cable Reel Sales Pallet

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

3 Jahre Years

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Verpackung<br>Packaging | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 20816 0** | 005352 | 24 | Einwegpalette / One-way pallet | 50 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Schwarz / Black |



## Universal Verkaufsständer (Kabeltrommeln)

- Wird auf Wunsch kostenlos geliefert bei einer Bestellmenge von mindestens 16 Kabeltrommeln oder auch in Verbindung mit Verlängerungskabel nach Ihrer Wahl.
- Grundmaß 62 x 50 cm.
- Lieferung ohne Ware.
- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

## Universal Sales Display Stand (Cable Reels)

- Will be supplied FOC on request for orders of 16 cable reels, or for a mixture of reels and extension leads.
- Basic dimensions 62 x 50 cm.
- Delivery without products.
- Can be ordered from your local sales representative.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP |
|---|---|---|
| **1 19900 0** | 020621 | 1 |



## Power-Pack IP 44

Das Anschluss-Set für jeden Zweck!
Für den Baustelleneinsatz geeignet!

- Die Kabeltrommel: zum stationären Arbeiten, spritzwassergeschützt, für innen und außen. Mit 10 m Kabel. Mit Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Der 4-fach-Verteiler: zum beweglichen und flexiblen Arbeiten, auf der Leiter, auf dem Gerüst, spritzwassergeschützt, für innen und außen. Mit 5 m Kabel.
- Das Verlängerungskabel: für flexibles Arbeiten, zum Rasenmähen, Heckenschneiden, für stationäre Geräte wie Häcksler, Tischkreissäge, Betonmischer. Spritzwassergeschützt, für innen und außen. Länge 10 m.
- Alle Komponenten mit H07RN-F 3G1,5 Kabel, beste Qualität, hochflexibel, baustellentauglich, für die ständige Verwendung im Freien, auch bestens geeignet für Handwerk und Industrie.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.




## Power-Pack IP 44

The supply set for any purpose!
For outdoor use.

- The cable drum: for stationary working, splash-proof, for indoor and outdoor use. 10 m cable. With thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- The 4-way distributor: for flexible and mobile working - on ladders or scaffoldings, splash-proof, for indoor and outdoor use. 5 m cable.
- The extension cable: for flexible working, to mowing the lawn, cutting the hedge, for stationary devices such as choppers, circular saw benches, cement mixers. Splash-proof, for indoor and outdoor use. Length: 10 m.
- All components with H07RN-F 3G1.5 cable, first quality, highly-flexible, suitable for on-site use, for permanent outdoor use, perfect for use in trade and industry.
- In colourful display-packaging.

SPECIAL ROBUST · IP 44 · VDE 0100 Teil 704 · 3 Jahre Years Manufacturer Guarantee

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour | Trommel-Ø<br>Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 07015 0** | 247448 | 1 | 10 + 5 + 10 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 180 mm |






# Kabeltrommel-Etikettierung
## Cable Reel Labels

### Mehr Klarheit am PoS

Mit der Etikettierung unseres Kabeltrommelsortiments bringen wir mehr Klarheit an den PoS. Die Etiketten sorgen für schnellere und gezieltere Informationen zu den Einsatzbereichen und Ausstattungsmerkmalen der jeweiligen Trommeln.

### More Clarity at the PoS

The labels on our cable reel line bring more clarity to the PoS. The labels provide faster and more targeted information on each reel's area of application and features.





## Garant® S Bretec® FI IP 44 Kabeltrommel

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- FI-Stecker 30 mA schützt vor gefährlichen Stromunfällen.
- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® S Bretec® FI IP 44 Cable Reel

For constant use outdoors, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- With circuit breaker plug 30 mA to protect against electrical shocks.
- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is very robust, oil resistant and especially suited for professional use and on site.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour | Trommel-Ø<br>Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 19886 0** | 147939 | 1 | 40 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Rot / Red | 290 mm |

Patent angemeldet. / Patent pending.



## Garant® S IP 44 Kabeltrommel

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® S IP 44 Cable Reel

For constant use outdoors, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is very robust, oil resistant and especially suited for professional use and on site.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour | Trommel-Ø<br>Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 19839 0** | 213979 | 1 | 25 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 240 mm |
| **1 19835 0** | 022878 | 1 | 25 m | H07RN-F 3G2,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 290 mm |
| **1 19834 0** | 021598 | 1 | 40 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 290 mm |

Patent angemeldet. / Patent pending.



## Garant® S IP 44 Kabeltrommel

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das Bremaxx® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® S IP 44 Cable Reel

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The Bremaxx® cable is extremely sturdy, highly flexible even at low temperature down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 19837 0** | 081349 | 1 | 25 m | AT-N07V3V3-F 3G1,5 | Bremaxx® | Orange | 240 mm |
| **1 19848 0** | 114771 | 1 | 25 m | AT-N07V3V3-F 3G2,5 | Bremaxx® | Orange | 290 mm |
| **1 19847 0** | 081356 | 1 | 40 m | AT-N07V3V3-F 3G1,5 | Bremaxx® | Orange | 290 mm |

Patent angemeldet. / Patent pending.



## Garant® S Kompakt IP 44 Kabeltrommel

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das Bremaxx® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® S Compact IP 44 Cable Reel

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The Bremaxx® cable is extremely sturdy, highly flexible even at low temperature down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 07290 0** | 143481 | 1 | 10 m | AT-N07V3V3-F 3G1,5 | Bremaxx® | Orange | 190 mm |



## Garant® S Bretec® IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® S Bretec® IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The BREMAXX® cable is extremely sturdy, highly flexible even at low temperature down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

+ CABLEPILOT

BRETEC | IP 44 | 3 Jahre Years Hersteller-Garantie Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 19993 0** | 603503 | 1 | 50 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Blau / Blue | 290 mm |

Patent angemeldet. / Patent pending.



## Garant® S IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® S IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The BREMAXX® cable is extremely sturdy, highly flexible even at low temperature down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

+ CABLEPILOT

IP 44 | 3 Jahre Years Hersteller-Garantie Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 19985 0** | 603480 | 1 | 25 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Blau / Blue | 240 mm |
| **1 19984 0** | 603497 | 1 | 40 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Blau / Blue | 290 mm |
| **1 19983 0** | 603442 | 1 | 50 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Blau / Blue | 290 mm |

Patent angemeldet. / Patent pending.



MADE IN GERMANY

CABLEPILOT

IP 44

3 Jahre Years

## Garant® S IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® S IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The BREMAXX® cable is extremely sturdy, highly flexible even at low temperature down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 19858 0** | 628230 | 1 | 25 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Schwarz / Black | 240 mm |
| **1 19859 0** | 628247 | 1 | 50 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Schwarz / Black | 290 mm |

Patent angemeldet. / Patent pending.



MADE IN GERMANY

CABLEPILOT

IP 44

3 Jahre Years

## Garant® S IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® S IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 19852 0** | 009299 | 1 | 25 m | H05RR-F 3G1,5 | Gummi / Rubber | Schwarz / Black | 240 mm |
| **1 19853 0** | 009305 | 1 | 50 m | H05RR-F 3G1,5 | Gummi / Rubber | Schwarz / Black | 290 mm |
| **1 19826 0** | 042494 | 1 | 40 m | H05RR-F 3G2,5 | Gummi / Rubber | Schwarz / Black | 290 mm |

Patent angemeldet. / Patent pending.



## Garant® S 4 Kabeltrommel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® S 4 Cable Reel

For normal use in dry conditions, IP 20.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

3 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour | Trommel-Ø<br>Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 19855 0** | 167128 | 1 | 25 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Schwarz / Black | 240 mm |
| **1 19856 0** | 009312 | 1 | 50 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Schwarz / Black | 290 mm |

Patent angemeldet. / Patent pending.





## Garant® S 4 Export Kabeltrommel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Garant® S 4 Export Cable Reel

For normal use in dry conditions, IP 20.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- With safety cut-out.
- In colourful display-packaging.

MADE IN GERMANY

3 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour | Trommel-Ø<br>Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 19505 6** | 011032 | 1 | 25 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Schwarz / Black | 240 mm |
| **1 19506 6** | 011049 | 1 | 50 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Schwarz / Black | 290 mm |

Patent angemeldet. / Patent pending.



MADE IN GERMANY + CABLEPILOT

SPECIAL ROBUST · IP 44 · VDE 0100 Teil 704 · 3 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

## Garant® CEE 1 IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- CEE-Stecker 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

## Garant® CEE 1 IP 44 Cable Reel for Site & Professional

For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A, 1 CEE-socket 400 V/16 A, 2 water-jet protected sockets 230 V.
- Earthed sockets connected to separate phases.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 18272 0** | 004287 | 1 | 30 m | H07RN-F 5G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 290 mm |

Patent angemeldet. / Patent pending.



MADE IN GERMANY + CABLEPILOT

IP 44 · 3 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

## Garant® CEE 1 IP 44 Kabeltrommel

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- CEE-Stecker 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

## Garant® CEE 1 IP 44 Cable Reel

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- The BREMAXX® cable is extremely sturdy, highly flexible even at low temperature down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A, 1 CEE-socket 400 V/16 A, 2 water-jet protected sockets 230 V.
- Earthed sockets connected to separate phases.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 18277 0** | 152117 | 1 | 25 m | AT-N07V3V3-F 5G1,5 | BREMAXX® | Rot / Red | 290 mm |

Patent angemeldet. / Patent pending.



## Garant® CEE 1 Kabeltrommel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- CEE-Stecker 400 V/16 A,
  1 CEE-Steckdose 400 V/16 A,
  2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

## Garant® CEE 1 Cable Reel

For normal use in dry conditions, IP 20.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A,
  1 CEE-socket 400 V/16 A,
  2 water-jet protected sockets 230 V.
- Earthed sockets connected to separate phases.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.

MADE IN GERMANY

3 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour | Trommel-Ø<br>Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 18273 0** | 004294 | 1 | 30 m | H05VV-F 5G1,5 | Kunststoff / Plastic | Schwarz / Black | 290 mm |

Patent angemeldet. / Patent pending.



## Garant® CEE 1 IP 44 Industrie/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Geprüft gemäß EN 61316.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A,
  2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

## Garant® CEE 1 IP 44 Cable Reel for Site & Industry

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Tested acc. to EN 61316.
- Reel body made from special plastic fittet to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A, 1 CEE-socket 400 V/16 A,
  2 water-jet protected sockets 230 V.
- Earthed sockets 13 A connected to separate phases.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.

MADE IN GERMANY

cablePILOT

SPECIAL ROBUST · IP 44 · VDE 0100 Teil 704 · EN 61316 · 3 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour | Trommel-Ø<br>Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 23799 0** | 189335 | 1 | 20 m | H07RN-F 5G2,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 320 mm |
| **1 23798 0** | 054787 | 1 | 30 m | H07RN-F 5G2,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 320 mm |

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



## Garant® CEE 2 IP 44 Industrie/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Geprüft gemäß EN 61316.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 230 V/16 A, 2 CEE-Steckdosen 230 V/16 A.
- Mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

## Garant® CEE 2 IP 44 Cable Reel for Site & Industry

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.


- Tested acc. to EN 61316.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- CEE plug 230 V/16 A, 2 CEE sockets 230 V/16 A.
- With single pole safety cut-off and overheating protection.

MADE IN GERMANY · cablePILOT · IP 44 · EN 61316 · 3 Jahre Years

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 18276 0** | 140572 | 1 | 25 m | H07RN-F 3G2,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 290 mm |

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



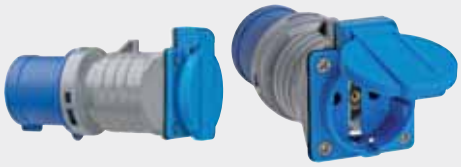

## Adapter Schutzkontakt 230 V 16 A / CEE 230 V 16 A IP 44

- Stecker: CEE 16 A, 230 V, 50/60 Hz.
- Steckdose: Schutzkontakt 16 A, 230 V, 50/60 Hz, IP 44.

## Adapter 230 V 16 A / CEE 230 V 16 A IP 44

- Plug: CEE 16 A, 230 V, 50/60 Hz.
- Socket: earthed 16 A, 230 V, 50/60 Hz, IP 44.

IP 44

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Stecker Plug | Steckdose Socket | Zusätzliche Ausstattung Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 08099 0** | 648207 | 1 | CEE 230 V/16 A 3-polig/pin | 230 V / 16 A | mit Kinderschutz / with childproof socket |



## Garant® S CEE 1 IP 44 Kabeltrommel

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Geprüft gemäß EN 61316.
- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- CEE-Stecker 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- CEE-Version, spritzwassergeschützt.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

## Garant® S CEE 1 IP 44 Cable Reel

For constant use outdoors, IP 44.

- Tested acc. to EN 61316.
- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is very robust, oil resistant and especially suited for professional use and on site.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A, 1 CEE-socket 400 V/16 A, 2 water-jet protected sockets 230 V.
- CEE-version, water-jet protected.
- Earthed sockets connected to separate phases.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.

MADE IN GERMANY · cablePILOT · SPECIAL ROBUST · IP 44 · 3 Jahre Years Herstellergarantie Manufacturer Guarantee

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour | Trommel-Ø<br>Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 19320 0** | 164967 | 1 | 25 m | H07RN-F 5G2,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 320 mm |

Patent angemeldet. / Patent pending.

# Startklar für den Garten!
## Time to tackle the garden!

### Pack es an!

Im Garten gibt es allerhand zu tun, schließlich muss alles gehegt, gepflegt, repariert und gebaut werden. Da ist es nur von Vorteil mit den richtigen Werkzeugen zu arbeiten.

Mit den brennenstuhl® Gartenkabeltrommeln bekommt man genau dort die Power wo sie gebraucht wird: Praktisch und unkompliziert! So ist man für jedes Projekt startklar. Also worauf warten - Pack es an!

### Get cracking!

There is no shortage of work in the garden – something always need to be tended, cultivated, fixed or build. No problem when having the right tools at one's fingertips.

brennenstuhl® cable reels for the yard provide power exactly where you need it and are straightforward and practical. They make sure you are ready to tackle any kind of project. So why wait? Time to get cracking!





MADE IN GERMANY

+ cablePILOT

BREMAXX IP 44 3 Jahre Herstellergarantie

## Garant® G Bretec® IP 44 Gartenkabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Kabelhaspel mit 2 m Kabel zum Anschluss der Trommel am Speisepunkt.
- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® G Bretec® IP 44 Garden Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Extension cable reel with plug and trailing socket.
- Cable reel with 2 m cable for connecting to the power source.
- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- The BREMAXX® cable is extremely sturdy, highly flexible even at low temperature down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 18352 0** | 603510 | 1 | 23 + 2 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Rot / Red | 240 mm |
| **1 18353 0** | 603527 | 1 | 48 + 2 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Rot / Red | 290 mm |

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



## Garant® G IP 44 Gartenkabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Kabelhaspel mit 2 m Kabel zum Anschluss der Trommel am Speisepunkt.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das bremaxx® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® G IP 44 Garden Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Extension cable reel with plug and trailing socket.
- Cable reel with 2 m cable for connecting to the power source.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- The bremaxx® cable is extremely sturdy, highly flexible even at low temperature down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY · cablePILOT · IP 44 · 3 Jahre Years

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Trommel-Ø Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 14837 0** | 093984 | 1 | 23 + 2 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | bremaxx® | Rot / Red | 240 mm |
| **1 18847 0** | 093977 | 1 | 38 + 2 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | bremaxx® | Rot / Red | 290 mm |

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



## Trommeltritt

Die Fixierhilfe für Ihre Kabeltrommel beim Aufrollen.

- Für Kabeltrommeln mit Trommel-Ø 240/290 mm bzw. 18 mm Rohr-Ø.

## Winding Aid

The winding assitant for your cable real.

- For cable reels with a Ø 240/290 mm drum or Ø 18mm pipe.

NEU NEW

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Bezeichnung Description |
|---|---|---|---|
| **1 08100 0** | 642298 | 1 | Trommeltritt für Kabeltrommel, Gestell Ø 18mm, im Polybeutel / Winding Aid for cable reel, Ø 18mm pipe |



## BQ-Verlängerungskabel IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Das BREMAXX-PUR-Kabel (BQ-Kabel) ist extrem abriebfest, überrollfest und hat eine extreme Schnitt- und Reißfestigkeit. Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenbeständig. Kältebeständig bis -40 °C.
- Mantel aus Polyurethan.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

## BQ Extension Cable IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- The BREMAXX-PUR cable (BQ cable) is highly resistant to abrasions, crushing, UV light, cutting and tearing. In addition, it is accid-proof, oil-resistant, wheatherproof and microbe-resistant. Remains highly flexible even at low temperature down to -40 °C.
- Polyurehane outer sleeve.
- With extra robust earthed plug and socket.

ENGINEERED IN GERMANY

SPECIAL ROBUST

IP 44

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10 m Kabel / 10 m cable** | | | | | | |
| **1 16195 0** | 633777 | 2 | 10 m | H07BQ-F 3G1,5 | BREMAXX-PUR | Orange |
| **25 m Kabel / 25 m cable** | | | | | | |
| **1 16196 0** | 633784 | 2 | 25 m | H07BQ-F 3G1,5 | BREMAXX-PUR | Orange |
| **1 16197 0** | 633791 | 2 | 25 m | H07BQ-F 3G2,5 | BREMAXX-PUR | Orange |

Design geschützt. / Design protected.



## Baustellen-Verlängerungskabel IP 44

Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

## Extension Cable For Buildung Site IP 44

Ideal for rugged use on construction sites, in workshops and in the commercial sector. Water-jet protected, IP 44.

- With extra robust earthed plug and socket.

ENGINEERED IN GERMANY

SPECIAL ROBUST

IP 44

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10 m Kabel / 10 m cable** | | | | | | |
| **1 16795 0** | 022847 | 3 | 10 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Rot / Red |
| **1 16781 0** | 005802 | 3 | 10 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black |
| **1 16681 0** | 019724 | 2 | 10 m | H07RN-F 3G2,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black |
| **25 m Kabel / 25 m cable** | | | | | | |
| **1 16783 0** | 014651 | 2 | 25 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Rot / Red |
| **1 16782 0** | 019700 | 2 | 25 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black |
| **1 16682 0** | 019731 | 2 | 25 m | H07RN-F 3G2,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black |

Design geschützt. / Design protected.



## BREMAXX® Verlängerungskabel IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- BREMAXX® Kabel - einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar.
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

## BREMAXX® Extension Cable IP 44

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- BREMAXX® cable - anti-freezing, highly flexible down to -35 °C, oil and UV resistant, high mechanical loading capacity.
- Excellent abrasion resistance.
- With extra robust earthed plug and socket.

MADE IN GERMANY

IP 44

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10 m Kabel / 10 m cable** | | | | | | |
| **1 16159 0** | 093069 | 2 | 10 m | AT-N07V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Orange |
| **1 16174 0** | 590667 | 2 | 10 m | AT-N07V3V3-F 3G2,5 | BREMAXX® | Orange |
| **20 m Kabel / 20 m cabel** | | | | | | |
| **1 16164 0** | 108022 | 2 | 20 m | AT-N07V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Orange |
| **25 m Kabel / 25 m cable** | | | | | | |
| **1 16160 0** | 093076 | 2 | 25 m | AT-N07V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Orange |
| **1 16165 0** | 114986 | 2 | 25 m | AT-N07V3V3-F 3G2,5 | BREMAXX® | Orange |

Design geschützt. / Design protected.





## BREMAXX® Verlängerungskabel IP 44

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- BREMAXX® Kabel - einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

## BREMAXX® Extension Cable IP 44

For short-term use outdoors, IP 44.

- BREMAXX® cable - anti-freezing, highly flexible down to -35 °C, oil and UV resistant, high mechanical loading capacity.
- With extra robust earthed plug and socket.

MADE IN GERMANY

IP 44

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10 m Kabel / 10 m cable** | | | | | | |
| **1 16983 0** | 625246 | 2 | 10 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Rot / Red |
| **1 16987 0** | 630134 | 2 | 10 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Schwarz / Black |
| **1 16981 0** | 603534 | 2 | 10 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Blau / Blue |
| **15 m Kabel / 15 m cable** | | | | | | |
| **1 16989 0** | 630158 | 2 | 15 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Schwarz / Black |
| **20 m Kabel / 20 m cabel** | | | | | | |
| **1 16176 0** | 186006 | 2 | 20 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Rot / Red |
| **25 m Kabel / 25 m cable** | | | | | | |
| **1 16984 0** | 625307 | 2 | 25 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Rot / Red |
| **1 16990 0** | 630172 | 2 | 25 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Schwarz / Black |
| **1 16982 0** | 603541 | 2 | 25 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Blau / Blue |
| **50 m Kabel / 50 m cable** | | | | | | |
| **1 16986 0** | 625321 | 2 | 50 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Rot / Red |

Design geschützt. / Design protected.



## Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel IP 44

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

## Quality Extension Cable Of Rubber IP 44

For short-term use outdoors, IP 44.

- With extra robust earthed plug and socket.

ENGINEERED IN GERMANY

IP 44

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 m Kabel / 5 m cable** | | | | | | |
| **1 16142 0** | 167012 | 5 | 5 m | H05RR-F 3G1,5 | Gummi / Rubber | Schwarz / Black |
| **10 m Kabel / 10 m cable** | | | | | | |
| **1 16145 0** | 009558 | 3 | 10 m | H05RR-F 3G1,5 | Gummi / Rubber | Schwarz / Black |
| **25 m Kabel / 25 m cable** | | | | | | |
| **1 16147 0** | 000364 | 3 | 25 m | H05RR-F 3G1,5 | Gummi / Rubber | Schwarz / Black |

Design geschützt. / Design protected.





## Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Mit innovativem, praktischem, platzsparendem Schutzkontakt-Flachstecker und -Kupplung.
- Mit ausklappbarem Griff - Ausstecken ohne Kraftaufwand.
- Mit Kinderschutz.

## Quality Plastic Extension Cable with Flat Plug

For normal use in dry conditions, IP 20.

- With innovative, practical, space-saving earthed flat plug and connector socket.
- With foldout handle for effortless unplugging.
- With childproof sockets.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 m Kabel / 2 m cable** | | | | | | |
| **1 16898 0 220** | 644513 | 10 | 2 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Weiß / White |
| **1 16898 0 020** | 644506 | 10 | 2 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Schwarz / Black |
| **3 m Kabel / 3 m cable** | | | | | | |
| **1 16898 0 230** | 644568 | 10 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Weiß / White |
| **1 16898 0 030** | 644544 | 10 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Schwarz / Black |
| **5 m Kabel / 5 m cable** | | | | | | |
| **1 16898 0 250** | 644605 | 10 | 5 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Weiß / White |
| **1 16898 0 050** | 644582 | 10 | 5 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Schwarz / Black |
| **10 m Kabel / 10 m cable** | | | | | | |
| **1 16898 0 210** | 644643 | 5 | 10 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Weiß / White |
| **1 16898 0 010** | 644629 | 5 | 10 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Schwarz / Black |





## Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung.
- Mit Kinderschutz.

## Quality Extension Cable Of Plastic

For normal use in dry conditions, IP 20.

- With earthed plug and socket.
- With childproof sockets.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 m Kabel / 2 m cable** | | | | | | |
| **1 16812 0 015** | 251933 | 10 | 2 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Weiß / White |
| **1 16501 0 015** | 251940 | 10 | 2 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Schwarz / Black |
| **3 m Kabel / 3 m cable** | | | | | | |
| **1 16843 0** | 022731 | 10 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Weiß / White |
| **1 16543 0** | 022816 | 10 | 3 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Schwarz / Black |
| **5 m Kabel / 5 m cable** | | | | | | |
| **1 16844 0** | 022748 | 10 | 5 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Weiß / White |
| **1 16544 0** | 022823 | 10 | 5 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Schwarz / Black |

Design geschützt. / Design protected.



## Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung.
- Mit Kinderschutz.

## Quality Extension Cable Of Plastic

For normal use in dry conditions, IP 20.

- With earthed plug and socket.
- With childproof sockets.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10 m Kabel / 10 m cable** | | | | | | |
| **1 16846 0** | 022755 | 5 | 10 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Weiß / White |
| **1 16746 0** | 019656 | 5 | 10 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Rot / Red |
| **1 16546 0** | 000326 | 5 | 10 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Schwarz / Black |
| **25 m Kabel / 25 m cable** | | | | | | |
| **1 16747 0** | 000340 | 4 | 25 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Rot / Red |
| **1 16548 0** | 002368 | 4 | 25 m | H05VV-F 3G1,5 | Kunststoff / Plastic | Schwarz / Black |

Design geschützt. / Design protected.



## Kunststoff-Verlängerungskabel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Mit Euro-Stecker und Kupplung.
- Flachkabel für den Anschluss von Geräten mit max. 2,5 A.

## Plastic Extension Cable

For normal use in dry conditions, IP 20.

- With Euro plug and socket.
- Flat cable for connecting appliances with a max. of 2.5 A.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 m Kabel / 3 m cable** | | | | | | |
| **1 16166 0** | 116980 | 10 | 3 m | H03VVH2-F 2x0,75 | Kunststoff / Plastic | Weiß / White |
| **1 16179 0** | 249732 | 10 | 3 m | H03VVH2-F 2x0,75 | Kunststoff / Plastic | Schwarz / Black |
| **5 m Kabel / 5 m cable** | | | | | | |
| **1 16167 0** | 150397 | 10 | 5 m | H03VVH2-F 2x0,75 | Kunststoff / Plastic | Weiß / White |
| **1 16180 0** | 249749 | 10 | 5 m | H03VVH2-F 2x0,75 | Kunststoff / Plastic | Schwarz / Black |



MADE IN GERMANY

## Anschlusskabel

## Connecting Cabel

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour | Stecker<br>Plug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 m RR-Kabel / 3 m RR cable** | | | | | | | |
| **1 16033 0** | 107315 | 2 | 3 m | H05RR-F 3G1,5 | Gummi / Rubber | Schwarz / Black | Schutzkontakt-Stecker / Earthed Plug |
| **1 16045 0** | 215218 | 2 | 3 m | H05RR-F 3G1,5 | Gummi / Rubber | Rot / Red | Schutzkontakt-Stecker / Earthed Plug |
| **3 m V3V3-Kabel / 3 m V3V3 cable** | | | | | | | |
| **1 16047 0** | 215379 | 2 | 3 m | AT-N07V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Orange | Gummistecker / Rubber plug |
| **3 m RN-Kabel / 3 m RN cable** | | | | | | | |
| **1 16049 0** | 215393 | 2 | 3 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Rot / Red | Gummistecker / Rubber plug |
| **1 16048 0** | 215386 | 2 | 3 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | Gummistecker / Rubber plug |
| **5 m RN-Kabel / 5 m RN cable** | | | | | | | |
| **1 16069 0** | 642786 | 2 | 5 m | H07RN-F 3G1,0 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | mit angespitztem Stecker / with affined plug |



## Schutzadapterkabel FI IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Bei Berührung von stromführenden Leitungen oder Teilen wird d ie Stromversorgung zum Schutz gegen gefährliche Körperströme bzw. elektrischen Schlag automatisch unterbrochen.
- Zur größtmöglichen Sicherheit bei der Verwendung von Elektrogeräten.
- Mit FI-Stecker IP 44 und spritzwassergeschützter Kupplung.
- Anzeige für Funktionskontrolle.
- Problemlose Bedienung: einfach in die Steckdose einstecken und gewünschtes Gerät anschließen.
- Auslösezeit: <30 ms.
- Auslösestrom: 30 mA.
- Betriebstemperatur: -25 °C bis 40 °C.

## Protective-Adapter-Cable FI IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- When touched by current-conducting leads or parts, the current supply is automatically interrupted to protect against dangerous bodily injury and electric shocks.
- For the best possible protection when using electrical equipment.
- With RCD plug IP 44 and water-jet protected connector.
- Function test indicator.
- Easy to use: simply connect to socket and connect the required appliances.
- Cut-out time: <30 ms.
- Residual current: 30 mA.
- Working temperature: -25 °C bis 40 °C.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 16037 0** | 111732 | 1 | 2 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black |

Design geschützt. / Design protected.





## Adapterkabel IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz.

## Adapter Cable IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use.

MADE IN GERMANY

SPECIAL ROBUST IP 44

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Stecker Plug | Anzahl Pole Number of poles | Kupplung Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 13291 0** | 001521 | 1 | 1,5 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 230 V/16 A | 3 | CEE 230 V/16 A |
| **1 13292 0** | 001538 | 1 | 1,5 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | CEE 230 V/16 A | 3 | 230 V/16 A |
| **1 13296 0** | 048854 | 1 | 1,5 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | CEE 400 V/16 A | 5 | 230 V/16 A |



## CEE Verlängerungskabel 230 V IP 44

Für Baustelle, Industrie, Camping und Maritim, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Spezial-Gummikabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe.

## CEE Extension Cable 230 V IP 44

For site, industrial use, camping and yacht/marina, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use.
- Special rubber extension cable with CEE-socket and plug with cap.

MADE IN GERMANY

SPECIAL ROBUST IP 44

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Stecker Plug | Kupplung Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,5 mm² Kabel / 1.5 mm² cable** | | | | | | | | |
| **1 16765 0 110** | 650781 | 2 | 10 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | CEE 230 V/16 A | CEE 230 V/16 A |
| **2,5 mm² Kabel / 2.5 mm² cable** | | | | | | | | |
| **1 16765 0 210** | 650798 | 2 | 10 m | H07RN-F 3G2,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | CEE 230 V/16 A | CEE 230 V/16 A |
| **1 16765 0 225** | 650866 | 2 | 25 m | H07RN-F 3G2,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | CEE 230 V/16 A | CEE 230 V/16 A |



## CEE Verlängerungskabel IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Spezial-Gummikabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe.

## CEE Extension Cable IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use.
- Special rubber extension cable with CEE-socket and plug with cap.

MADE IN GERMANY

SPECIAL ROBUST

IP 44

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour | Stecker<br>Plug | Kupplung<br>Socket | Anzahl Pole<br>Number of poles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,5 mm² Kabel / 1.5 mm² cable** | | | | | | | | | |
| **1 16771 0** | 005796 | 1 | 10 m | H07RN-F 5G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | CEE 400 V/16 A | CEE 400 V/16 A | 5 |
| **1 16773 0** | 005826 | 1 | 30 m | H07RN-F 5G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | CEE 400 V/16 A | CEE 400 V/16 A | 5 |
| **2,5 mm² Kabel / 2.5 mm² cable** | | | | | | | | | |
| **1 16774 0** | 018239 | 1 | 10 m | H07RN-F 5G2,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | CEE 400 V/16 A | CEE 400 V/16 A | 5 |
| **1 16772 0** | 021550 | 1 | 25 m | H07RN-F 5G2,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | CEE 400 V/16 A | CEE 400 V/16 A | 5 |
| **4,0 mm² Kabel / 4.0 mm² cable** | | | | | | | | | |
| **1 16797 0** | 029112 | 1 | 10 m | H07RN-F 5G4,0 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | CEE 400 V/32 A | CEE 400 V/32 A | 5 |
| **1 16850 0** | 190867 | 1 | 25 m | H07RN-F 5G4,0 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | CEE 400 V/32 A | CEE 400 V/32 A | 5 |



## BREMAXX® CEE Verlängerungskabel IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- BREMAXX® Kabel - einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar.
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit.
- Verlängerungsleitung mit CEE-Stecker und -Kupplung 400 V/16 A, 5-polig.

## BREMAXX® CEE Extension Cable IP 44

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- BREMAXX® cable - anti-freezing, highly flexible down to -35 °C, oil and UV resistant, high mechanical loading capacity.
- Excellent abrasion resistance.
- Extension lead with CEE socket and plug 400 V/16 A, 5 pin.

MADE IN GERMANY

IP 44

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 16858 0** | 151929 | 1 | 10 m | AT-N07V3V3-F 5G1,5 | BREMAXX® | Signalrot / Signal red |
| **1 16859 0** | 151936 | 1 | 25 m | AT-N07V3V3-F 5G1,5 | BREMAXX® | Signalrot / Signal red |



## Steckdoseneinsatz-Montageplatte 3-fach IP 44

- Für brennenstuhl® Kabeltrommeln und Kabelboxen.
- Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.

## Extension Socket Inlay Mounting Plate 3-Way IP 44

- For brennenstuhl® cable reels and box reels.
- Water-jet protected socket outlets with self-closing protective caps.

IP 44

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Steckdosen<br>Socket | Farbe<br>Colour | Extras<br>Feature |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 08109 0** | 148370 | 1 | 3 x 230 V/16 A | Schwarz / Black | Thermostat mit Kontroll-Leuchte / Thermostat with control lamp |



## Steckdoseneinsatz-Montageplatte 4-fach IP 20

- Für brennenstuhl® Kabeltrommeln und Kabelboxen.
- Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.

## 4-Way Socket Outlet Assembly Unit IP 20

- For brennenstuhl® cable reels and box reels.
- Socket outlets with self-closing protective caps.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Steckdosen<br>Socket | Farbe<br>Colour | Extras<br>Feature |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 08108 0** | 148363 | 1 | 4 x 230 V/16 A | Schwarz / Black | Thermostat mit Kontroll-Leuchte / Thermostat with control lamp |



## Safe-Box BIG IP 44

Für mehr Sicherheit bei Kabelsteckverbindungen, auch im Freien, IP 44.

- Extra große Safe-Box zur sicheren Verbindung von Stecker und Kupplung und zum Schutz vor Nässe.
- Ideal auch für besonders große Steckverbindungen und großvolumige Exportversionen.
- Bestens geeignet für den Einsatz z.B. beim Camping, im Garten beim Rasenmähen, für die Fest- oder Weihnachtsbeleuchtung oder bei Arbeiten mit elektrischen Geräten im Außenbereich.
- Sehr empfehlenswert auch als Schutz für Kleinkinder.

## Safe-Box BIG IP 44

For extra safety when connecting cables, even outdoors, IP 44.

- Extra large Safe-Box for safe connection of plug and socket and to protect from damp.
- Ideal for particularly large plugs and sockets, especially larger export versions.
- Most suitable for use when camping, mowing the lawn, for seasonal or Christmas lighting, or when working with electrical equipment outdoors.
- Recommended as additional protection for small children as well.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP |
|---|---|---|
| **1 16044 0** | 170784 | 10 |



## Safe-Box

Für mehr Sicherheit bei Kabelsteckverbindungen.

- Idealer Schutz vor ungewolltem Trennen der Steckverbindung, sowie vor Verschmutzung und Beschädigung.
- Bestens geeignet für den Einsatz elektrischer Geräte die ein Verlängerungskabel erfordern.
- Sehr empfehlenswert auch als Schutz für Kleinkinder.

## Safe-Box

For additional safety when connecting extension cables.

- Ideal protection against accidental disconnection of the plug connection, as well as from dirt and damage.
- Most suitable for working with electrical equipment that require an extension cable.
- Recommended as additional protection for small children as well.



| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP |
|---|---|---|
| **1 16040 0** | 112036 | 10 |



## Die neuen kompakten Gummi-Stromverteiler
The new compact rubber power distributors

# Kraftwerke to go!
## Power pack to go!



### Kompaktes Kraftpaket im Gummimantel
Unzerbrechlich und hart im Nehmen, aber weich genug um nichts krumm zu nehmen!
**Compact power pack made of quality rubber compound** (TPE)
Unbreakable and extremely tough, but soft enough to withstand every day use!



### Wehleidig sein gilt nicht!
Beständig gegen Öle, Fette, Benzin, Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
**No self-pity here!**
Resistant against oils, fats, petrol, acids, UV and ozone radiation.



### Power aus allen Richtungen!
Dank cleverer Bauform sind an allen 4 Seiten Steckdosen integriert.
Wer noch mehr Power braucht, kann auch mehrere Verteiler stapeln.
**Power from all directions!**
Thanks to its clever design, sockets are integrated on all 4 sides.
Anyone who needs even more power can stack several distributors.



### Leistung ohne Mühe - mit Sicherheitsreserven.
Auf Nummer sicher gehen mit Sicherungsautomaten
- Die Lebensversicherung wenn's drauf ankommt.
**Power without any effort and with safety reserves.**
Be on the safe side with circuit breakers
- the life insurance when it really matters.



## Tragbarer Stromverteiler BSV 4 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Robustes kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichen Gehäuseschutz.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- Rückseitig praktische Aufwickelvorrichtung für das Anschlusskabel.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.
- Jede Schutzkontakt-Steckdose einzeln abgesichert und mit 16 A einzeln belastbar.
- Schutzabdeckungen für Sicherungen, abschließbar.

## Mobile Power Distributor BSV 4 IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Robust, plastic-coated steel-tube frame for steady position and additional protection for housing.
- With an ergonomic carrying handle for comfortable carrying.
- Practical rewinding device on the back for cable storage.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- With RCD circuit breaker 30 mA for extra safety.
- Every earthed socket is individually fused and can be loaded with 16 A.
- Protective cover for fuses, lockable.

NEU NEW


MADE IN GERMANY

SPECIAL ROBUST


IP 44

FI-Safety

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Stecker<br>Plug | Steckdosen<br>Socket | Absicherung<br>Protection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BSV 4/2 32 FS IP 44** | | | | | | | |
| **1 15490 0 010** | 654437 | 1 | 2 m | H07RN-F 5G4,0 | CEE 400 V/32 A 5-polig/-pin | 1 x CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin<br>2 x CEE 400 V/32 A 5-polig/-pin<br>4 x 230 V/16 A | 1 x FI 40 A 4-polig/-pin, 30 mA<br>4 x LS 230 V/16 A 1-polig/-pin<br>1 x LS 400 V/16 A 3-polig/-pin |

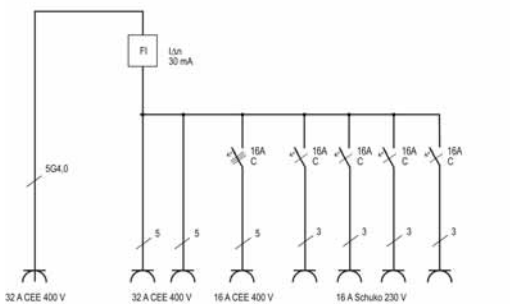


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BSV 4/32 2 FS IP 44** | | | | | | | |
| **1 15490 0 020** | 654253 | 1 | 2 m | H07RN-F 5G4,0 | CEE 400 V/32 A 5-polig/-pin | 2 x CEE 400 V/16 5-polig/-pin<br>1 x CEE 400 V/32 A 5-polig/-pin<br>4 x 230 V/16 A | 1 x FI 40 A 4-polig/-pin, 30 mA<br>4 x LS 230 V/16 A 1-polig/-pin<br>1 x LS 400 V/16 A 3-polig/-pin |

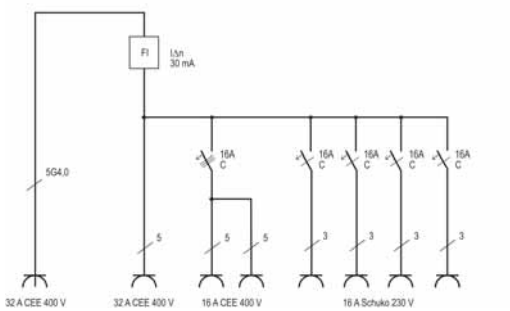


Lieferbar ab Mai 2018. / Available as from May 2018.



## Wandverteiler IP 44

Kompakter, praktischer Baustromverteiler, IP 44.

- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- Zur stabilen Wandbefestigung geeignet.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- Anschlussfertig verdrahtet.
- Schutzabdeckung für Sicherungen.
- Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt.

## Distribution Box IP 44

Compact, easy to use power distribution box for construction sites, IP 44.

- Robust, break and impact resistant plastic casing.
- Suitable for robust wall mounting.
- With an ergonomic carrying handle for comfortable carrying.
- Pre-wired and ready for connection.
- Protective cover for fuses.
- With RCD circuit breaker 30 mA for extra safety.
- Earthed sockets distributed to all 3 phases.


NEU NEW

SPECIAL ROBUST


IP 44

FI-Safety

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Anbaustecker<br>Connector | Steckdosen<br>Socket | Absicherung<br>Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| **Wandverteiler 4/16 IP 44 / Distribution Box 4/16 IP 44** | | | | | |
| **1 15489 0 010** | 644292 | 1 | CEE 400 V/16 A 5-polig/5-pin | 2 x CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin<br>4 x 230 V/16 A | 3 x LS 230 V/16 A 1-polig/-pin<br>1 x FI 40 A 4-polig/-pin, 30 mA |

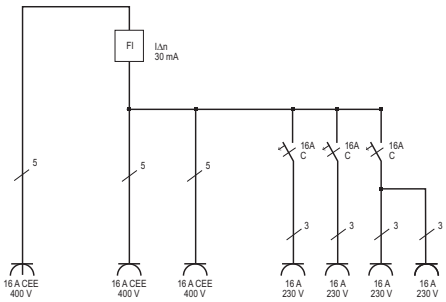


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Wandverteiler 4/32 IP 44 / Distribution Box 4/32 IP 44** | | | | | |
| **1 15489 0 020** | 650361 | 1 | CEE 400 V/32 A 5-polig/-pin | 1 x CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin<br>1 x CEE 400 V/32 A 5-polig/-pin<br>4 x 230 V/16 A | 4 x LS 230 V/16 A 1-polig/-pin<br>1 x LS 400 V/16 A 3-polig/-pin<br>1 x FI 40 A 4-polig/-pin, 30 mA |

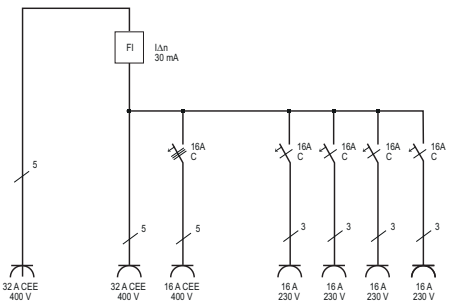


Lieferbar ab Juni 2018. / Available as from June 2018.



## Kompakter Gummi-Stromverteiler BSV 3 LS E/16 2 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Qualitätssteckdosen nach VDE 620-1.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.

## Compact Rubber Power Distributor BSV 3 LS E/16 2 IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Stackable, splash-proof housing made from a special rubber compound for continuous load.
- Unbreakable, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant against oils, fats, petrol, acids, UV and ozone radiation.
- Housing resistant to temperatures from -30 °C to +80 °C.
- Quality sockets in accordance with VDE 620-1.
- Sturdy metal carrying handle.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Stecker<br>Plug | Steckdosen<br>Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15368 0 100** | 654482 | 1 | 1 m | H07RN-F 5G1,5 | CEE 400 V/16 A 5-polig / CEE 400 V/16 A 5-pin | 3 x CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin<br>3 x 230 V/16 A |

Lieferbar ab Mai 2018. / Available as from May 2018.






## Kompakter Gummi-Stromverteiler BSV 3/32 2 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Qualitätssteckdosen nach VDE 620-1.
- Zertifizierte Sicherungsautomaten für Ihre Sicherheit.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Je 2 Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.

## Compact Rubber Power Distributor BSV 3/32 2 IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Stackable, splash-proof housing made from a special rubber compound for continuous load.
- Unbreakable, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant against oils, fats, petrol, acids, UV and ozone radiation.
- Housing resistant to temperatures from -30 °C to +80 °C.
- Quality sockets in accordance with VDE 620-1.
- Certified circuit breakers for your safety.
- Sturdy metal carrying handle.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- Earthed sockets in pairs with different phases.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Stecker<br>Plug | Steckdosen<br>Socket | Absicherung<br>Protection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15369 0 400** | 654499 | 1 | 2 m | H07RN-F 5G4,0 | CEE 400 V/32 A 5-polig/-pin | 2 x CEE 5-polig/-pin 400 V/16 A<br>1 x CEE 5-polig/-pin 400 V/32 A<br>4 x 230 V/16 A | 2 x LS 400 V/16 A 3-polig/-pin<br>2 x LS 230 V/16 A 1-polig/-pin |


Lieferbar ab Mai 2018. / Available as from May 2018.



## Kompakter Gummi-Stromverteiler BSV 3 FI/16 2 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Qualitätssteckdosen nach VDE 620-1.
- Zertifizierte Sicherungsautomaten für Ihre Sicherheit.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf 3 getrennten Phasen verteilt.




## Compact Rubber Power Distributor BSV 3 FI/16 2 IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Stackable, splash-proof housing made from a special rubber compound for continuous load.
- Unbreakable, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant against oils, fats, petrol, acids, UV and ozone radiation.
- Housing resistant to temperatures from -30 °C to +80 °C.
- Quality sockets in accordance with VDE 620-1.
- Certified circuit breakers for your safety.
- Sturdy metal carrying handle.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- Earthed sockets with 3 different phases.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Stecker<br>Plug | Steckdosen<br>Socket | Absicherung<br>Protection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15369 0 200** | 654475 | 1 | 2 m | H07RN-F 5G2,5 | CEE 400 V/16 A, 5-polig/-pin | 2 x CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin<br>5 x 230 V/16 A | 3x LS 230 V/16 A 1-polig/-pin<br>1x FI 40 A 4-polig/-pin 30mA |

Lieferbar ab Mai 2018. / Available as from May 2018.





## Kompakter Kleinstromverteiler BKV 2/4 G IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Robustes, verzinktes Stahlrohrgestell für sicheren Stand.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt.

## Small Energy Station BKV 2/4 G IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Solid, break-resistant plastic housing, jet-water protected.
- Fitted to a robust steel-tube frame for safe standing.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- Earthed sockets distributed to all 3 phases.

MADE IN GERMANY

SPECIAL ROBUST IP 44

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Stecker<br>Plug | Steckdosen<br>Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15375 0** | 075539 | 1 | 2 m | H07RN-F 5G1,5 | CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin | 2 x CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin<br>4 x 230 V/16 A |



## Kompakter Kleinstromverteiler BKV 2/4 T IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Mit Tragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt.

## Small Energy Station BKV 2/4 T IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Solid, break-resistant plastic housing, jet-water protected.
- Equipped with a comfortable handle for easy carrying.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- Earthed sockets distributed to all 3 phases.

MADE IN GERMANY

SPECIAL ROBUST IP 44

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Stecker<br>Plug | Steckdosen<br>Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15365 0** | 075522 | 1 | 2 m | H07RN-F 5G1,5 | CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin | 2x CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin<br>4x 230 V/16 A |



## Stromstation CEE 1 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien.
Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff.
- Praktische Aufwickelvorrichtung zur Aufbewahrung des Kabels.
- Für Wandaufhängung geeignet.

## Energy Station CEE 1 IP 44

For use on site or permanent outdoor use. Protected against splashing water, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use.
- Casing made of break-resistant special plastic.
- Practical winding system for protection of cable.
- Also suitable for wall-fixing.

MADE IN GERMANY

SPECIAL ROBUST IP 44

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelfarbe Cable colour | Stecker Plug | Steckdosen Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15160 0** | 021697 | 1 | 2 m | H07RN-F 5G1,5 | Schwarz / Black | 400 V/16 A 5-polig/-pin | 1 x CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin<br>3 x 230 V/16 A |



## Baustellenkabel IP 54 mit Powerblock

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien.
Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Hochwertiger schlag- und bruchfester Steckdosenblock.
- 4 staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Mit klappbarem Metallhaken.

## Heavy-Duty Rubber Cable IP 54 with Powerblock

For use on site or permanent outdoor use.
Dust protected and splash-proof, IP 54.

- Ideal for hard outdoor use.
- Top quality, with break-resistant plastic housing.
- 4 dust- and water-jet protected safety socket outlets with self-closing protevtive caps against dust and contamination.
- With hinged metal hanging hook.

ENGINEERED IN GERMANY

SPECIAL ROBUST IP 54

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Steckdosen Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,5 mm² Kabel / 1.5 mm² cable** | | | | | | | |
| **1 16920 0 010** | 647750 | 1 | 5 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 4 |
| **1 15174 0 010** | 647767 | 1 | 10 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 4 |



## Verlängerungskabel IP 44 mit Powerblock

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Schutzkontakt-Stecker und 4-fach Steckdosen-Powerblock.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- Mit klappbarem Metallhaken.

## Extension Cable IP 44 with Powerblock

For short-term use outdoors, IP 44.

- With earthed plug and powerblock.
- The BREMAXX® cable is extremely sturdy, highly flexible even at low temperature down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- With hinged metal hanging hook.

MADE IN GERMANY

IP 44

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour | Steckdosen<br>Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 16175 0 010** | 647774 | 5 | 5 m | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | BREMAXX® | Blau / Blue | 4 |



## Schutzadapterkabel FI IP 54 mit Powerblock

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 54.

- Ideal für den harten Einsatz.
- FI-Stecker 30 mA schützt vor gefährlichen Stromunfällen.
- Anzeige für Funktionskontrolle.
- Bei Berührung von stromführenden Leitungen oder Teilen wird die Stromversorgung zum Schutz gegen gefährliche Körperströme bzw. elektrischen Schlag automatisch unterbrochen.
- Qualitäts-Gummikabel mit 4-fach staub- und spritzwassergeschützten Steckdosen-Powerblock.
- Auslösezeit: <30 ms.
- Auslösestrom: 30 mA.
- Betriebstemperatur: -25 °C bis 40 °C.

## RCD Protected Cable IP 54 with Powerblock

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 54.

- Ideal for hard outdoor use.
- With circuit breaker plug 30 mA to protect against electrical shocks.
- Function test indicator.
- When touched by current-conducting leads or parts, the current supply is automatically interrupted to protect against dangerous bodily injury and electric shocks.
- Quality rubber cable with 4-way dust- and water-jet protected safety socket outlets.
- Cut-out time: <30 ms.
- Residual current: 30 mA.
- Working temperature: -25 °C bis 40 °C.

ENGINEERED IN GERMANY

SPECIAL ROBUST

IP 54

FI-Safety

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour | Steckdosen<br>Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 16872 0 010** | 647736 | 1 | 5 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 4 |
| **1 16873 0 010** | 647743 | 1 | 10 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 4 |



## Super-Solid SL 554 DE IP 54 Steckdosenverteiler

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien.
Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer und breiter Auflagefläche gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.

## Super-Solid SL 554 DE IP 54 Extension Socket

For use on site or permanent outdoor use.
Dust protected and splash-proof, IP 54.

- The top quality and break-resistant plastic housing with a wide surface guarantees easy and safe operation.
- With illuminated 2-pole switch with protection cover.
- Dust- and splash-water protected, widely-spaced sockets fitted with seals and self-closing covers to protect against contamination.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.
- With a very stable suspension bracket for wall fixing.

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | Farbe Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15990 0 205** | 647507 | 1 | 2 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 48 cm | 5 | Gelb / Yellow |



## Super-Solid SL 554 DE FI IP 54 Steckdosenverteiler

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien.
Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer und breiter Auflagefläche gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.
- Anschlussleitung mit FI-Steckerteil.
- FI-Stecker 30 mA schützt vor gefährlichen Stromunfällen.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.

## Super-Solid SL 554 DE FI IP 54 Extension Socket

For use on site or permanent outdoor use.
Dust protected and splash-proof, IP 54.

- The top quality and break-resistant plastic housing with a wide surface guarantees easy and safe operation.
- Connecting cable with an RCD plug.
- With circuit breaker plug 30 mA to protect against electrical shocks.
- With illuminated 2-pole switch with protection cover.
- Dust- and splash-water protected, widely-spaced sockets fitted with seals and self-closing covers to protect against contamination.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.
- With a very stable suspension bracket for wall fixing.

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Länge ca. Length approx. | Steckdosen Socket | Farbe Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15990 0 805** | 647521 | 1 | 5 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 48 cm | 5 | Gelb / Yellow |



## Super-Solid SL 554 DE IP 54 Garten-Steckdosenverteiler

Für den Einsatz im Garten.
Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer und breiter Auflagefläche gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung.
- Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.

## Super-Solid SL 554 DE IP 54 Garden Extension Socket

For use in the garden.
Dust- and splashwater protected, IP 54.

- The top quality and break-resistant plastic housing with a wide surface guarantees easy and safe operation.
- With illuminated 2-pole switch with protection cover.
- Dust- and splash-water protected, widely-spaced sockets fitted with seals and self-closing covers to protect against contamination.
- Sockets in a practical 45° arrangement.
- With a very stable suspension bracket for wall fixing.

ENGINEERED IN GERMANY

save energy · SPECIAL ROBUST · IP 54

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour | Länge ca.<br>Length approx. | Steckdosen<br>Socket | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15991 0 215** | 647514 | 1 | 5 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 48 cm | 5 | Grün / Green |



## Steckdosenverteiler IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44 gemäß VDE.

- Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden Deckeln, IP 44.
- Ca. 2 m Neopren-Anschlusskabel.
- Schraubaufnahmen zur Befestigung.

## Extension Socket IP 44

Water-jet protected version for universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44 acc. to VDE.

- 230 V plugs with self-closing protective caps, IP 44.
- Appr. 2 m Neoprene connecting cable.
- Screw holes for fastening.

SPECIAL ROBUST · IP 44

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Kabelqualität<br>Cable quality | Kabelfarbe<br>Cable colour | Länge ca.<br>Length approx. | Steckdosen<br>Socket | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15993 0** | 565269 | 4 | 2 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 23 cm | 2 | Schwarz / Black |
| **1 15996 0** | 575930 | 1 | 2 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 41 cm | 4 | Schwarz / Black |
| **1 15997 0** | 575978 | 1 | 2 m | H07RN-F 3G1,5 | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Schwarz / Black | 52 cm | 6 | Schwarz / Black |





## Gartensteckdose mit Erdspieß IP 44

Der praktische, kleine Stromverteiler für den Garten.
Zum Anschluss von Gartenleuchten, Lichterketten, Radio, Elektrogrill usw.
Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Erdspieß und Gehäuse sind aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff.
- 2 oder 4 Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln.
- Neopren-Gummianschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.

## Socket Outlet With Earth Rod IP 44

Practical and small power distributor for the garden.
For connecting garden lights, party lights, radio, electric appliances, etc.
For permanent use outdoors. Protected against splashing water, IP 44.

- Earth rod and housing made of stable, weather-resistant plastic.
- 2 or 2 x 2 socket outlets with self-closing covers.
- With special rubber cable and water-jet protected earthed plug.

IP 44

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Stecker<br>Plug | Steckdosen<br>Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15443 0** | 609178 | 1 | 1,4 m | H07RN-F 3G1,5 | 230 V/ 16 A | 2 x 230 V/ 16 A |
| **1 15444 0** | 609185 | 1 | 1,4 m | H07RN-F 3G1,5 | 230 V/ 16 A | 4 x 230 V/ 16 A |
| **1 15445 0** | 609208 | 1 | 10 m | H07RN-F 3G1,5 | 230 V/ 16 A | 4 x 230 V/ 16 A |



MADE IN GERMANY

IP 44

## CEE Pendel Stromverteiler IP 44

Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit großem Werkzeug-Haken.
- Mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V und 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V/16 A.
- Mit 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette.
- Für variablen Strom in jeder Arbeitshöhe.
- Arbeiten ohne Kabel-Gewirr am Arbeitsplatz.
- Auf kleinstem Raum vielfältige Anschlussmöglichkeiten, beidseitig angeordnet.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.


## CEE Hanging Workshop Energy Cube IP 44

Splash-proof, IP 44.

- The housing is made of break-resistant plastic material and is equipped with a big hook for tools etc.
- With 3 x earthed sockets 230 V and 1 x CEE 5-pin socket 400 V/16 A.
- With 3 m galvanised steel chain.
- A height-adjustable power distributor with suspension facility.
- The height-adjustable cube will avoid any cable chaos on your work bench.
- Multiple socket connections in the smallest of spaces - sockets on both sides.
- In colourful display-packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Stecker<br>Plug | Steckdosen<br>Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15196 0** | 048496 | 1 | 5 m | H07RN-F 5G1,5 | CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin | 3 x 230 V/16 A<br>1 x CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin |

Design geschützt. / Design protected.

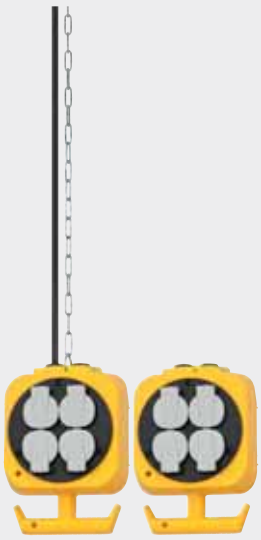

MADE IN GERMANY

## Pendel Stromverteiler

- Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit großem Werkzeug-Haken.
- Mit 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette.
- Mit 2 x 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln gegen Verstaubung und Verschmutzung.
- Für variablen Strom in jeder Arbeitshöhe.
- Arbeiten ohne Kabel-Gewirr am Arbeitsplatz.
- Auf kleinstem Raum vielfältige Anschlussmöglichkeiten, beidseitig angeordnet.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Hanging Workshop Energy Cube

- The housing is made of break-resistant plastic material and is equipped with a big hook for tools etc.
- With 3 m galvanised steel chain.
- Comes with 2 x 4 earthed safety sockets with self-closing covers against dust or dirt.
- A height-adjustable power distributor with suspension facility.
- The height-adjustable cube will avoid any cable chaos on your work bench.
- Multiple socket connections in the smallest of spaces - sockets on both sides.
- In colourful display-packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Stecker<br>Plug | Steckdosen<br>Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15176 0** | 048472 | 1 | 5 m | H05VV-F 3G1,5 | 230 V/16 A | 2 x 4 230 V/16 A |

Design geschützt. / Design protected.



MADE IN GERMANY

IP 44

## Druckluft Pendel Stromverteiler IP 44

Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit großem Werkzeug-Haken.
- Mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V und 2 Einhand-Druckluft-Kupplungen.
- Mit 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette.
- 5 m Anschluss-Schlauch, Ø 6/12 mm.
- Für variablen Strom in jeder Arbeitshöhe.
- Arbeiten ohne Kabel-Gewirr am Arbeitsplatz.
- Auf kleinstem Raum vielfältige Anschlussmöglichkeiten, beidseitig angeordnet.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Air Compressor Hanging Workshop Energy Cube IP 44


Splash-proof, IP 44.

- The housing is made of break-resistant plastic material and is equipped with a big hook for tools etc.
- With 3 earthed sockets 230 V and 2 air compressor couplings for one-handed use.
- With 3 m galvanised steel chain.
- 5 m connecting hose Ø 6/12 mm.
- A height-adjustable power distributor with suspension facility.
- The height-adjustable cube will avoid any cable chaos on your work bench.
- Multiple socket connections in the smallest of spaces - sockets on both sides.
- In colourful display-packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Schlauch-Ø<br>Hose-Ø | Stecker<br>Plug | Steckdosen<br>Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 15116 0** | 048502 | 1 | 5 m | H07RN-F 3G1,5 | 6/12 mm | 230 V/16 A | 3 x 230 V/16 A |

Design geschützt. / Design protected.



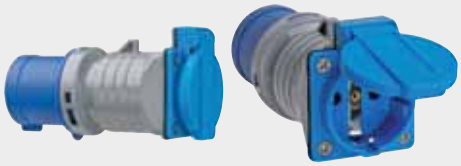

## Adapter Schutzkontakt 230 V 16 A / CEE 230 V 16 A IP 44


- Stecker: CEE 16 A, 230 V, 50/60 Hz.
- Steckdose: Schutzkontakt 16 A, 230 V, 50/60 Hz, IP 44.

## Adapter 230 V 16 A / CEE 230 V 16 A IP 44

- Plug: CEE 16 A, 230 V, 50/60 Hz.
- Socket: earthed 16 A, 230 V, 50/60 Hz, IP 44.

IP 44

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Stecker<br>Plug | Steckdose<br>Socket | Zusätzliche Ausstattung<br>Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 08099 0** | 648207 | 1 | CEE 230 V/16 A 3-polig/-pin | 230 V / 16 A | mit Kinderschutz / with childproof socket |

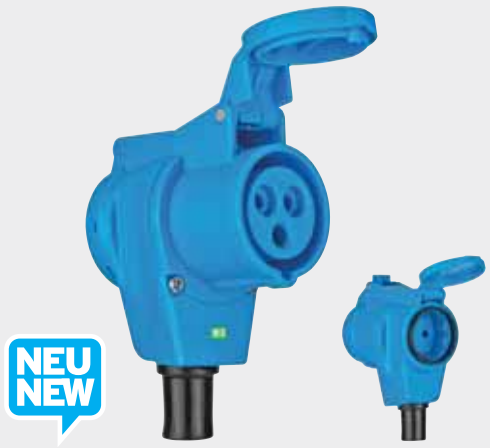

NEU NEW

## CEE-Winkelkupplung 230 V/16 A IP 44

- Inklusive Schutzkontakt-Steckdose mit selbstschließendem Deckel.

## CEE socket 230 V/16 A IP 44

- Earthed socket with self-closing cover.

IP 44

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Steckdosen<br>Socket |
|---|---|---|---|
| **1 08098 0** | 654468 | 5 | 230V/16 A<br>230 V CEE 16 A 3-polig/-pin |

Lieferbar ab Mai 2018. / Available as from May 2018.



## CEE-Kupplung 230 V/16 A IP 44

- Schraublose Anschlusstechnik.

## CEE-Socket 230 V/16 A IP 44

- Screwless connection technology.

IP 44

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Anzahl Pole<br>Number of poles |
|---|---|---|---|
| **1 08102 0** | 029150 | 5 | 3 |



IP 44

## CEE-Kupplung 400 V/16 A IP 44

- Schraublose Anschlusstechnik.

## CEE-Socket 400 V/16 A IP 44

- Screwless connection technology.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Anzahl Pole<br>Number of poles |
|---|---|---|---|
| **1 08104 0** | 029174 | 5 | 5 |



IP 44

## CEE-Kupplung 400 V/32 A IP 44

- Schraublose Anschlusstechnik.

## CEE-Socket 400 V/32 A IP 44

- Screwless connection technology.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Anzahl Pole<br>Number of poles |
|---|---|---|---|
| **1 08106 0** | 029198 | 5 | 5 |



IP 44

## CEE-Stecker 230 V/16 A IP 44

- Schraublose Anschlusstechnik.

## CEE-Plug 230 V/16 A IP 44

- Screwless connection technology.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Anzahl Pole<br>Number of poles |
|---|---|---|---|
| **1 08101 0** | 029143 | 5 | 3 |



IP 44

## CEE-Stecker 400 V/16 A IP 44

- Schraublose Anschlusstechnik.

## CEE-Plug 400 V/16 A IP 44

- Screwless connection technology.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Anzahl Pole<br>Number of poles |
|---|---|---|---|
| **1 08103 0** | 029167 | 5 | 5 |



IP 44

## CEE-Stecker 400 V/32 A IP 44

- Schraublose Anschlusstechnik.

## CEE-Plug 400 V/32 A IP 44

- Screwless connection technology.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Anzahl Pole<br>Number of poles |
|---|---|---|---|
| **1 08105 0** | 029181 | 5 | 5 |



IP 44

## CEE-Phasenwender 400 V/16 A IP 44

## CEE-Phase Reverse Plug 400 V/16 A IP 44

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Anzahl Pole<br>Number of poles |
|---|---|---|---|
| **1 08131 0** | 029228 | 5 | 5 |



IP 44

## CEE-Phasenwender 400 V/32 A IP 44

## CEE-Phase Reverse Plug 400 V/32 A IP 44

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Anzahl Pole<br>Number of poles |
|---|---|---|---|
| **1 08132 0** | 029235 | 5 | 5 |



IP 54

ENGINEERED IN GERMANY

## Steckdosen-Powerblock 230 V/16 A IP 54

- 4 staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Mit klappbarem Metallhaken.

## 4-Way Powerblock 230 V/16 A IP 54

- 4 dust- and water-jet protected safety socket outlets with self-closing protevtive caps against dust and contamination.
- With hinged metal hanging hook.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP |
|---|---|---|
| **1 08107 0 010** | 647729 | 1 |



SPECIAL ROBUST

IP 44

## Schutzkontakt-Gummistecker 230 V/16 A IP 44

## Rubber Plug 230 V/16 A IP 44

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Max. Belastung<br>Max. load |
|---|---|---|---|
| **1 08204 0** | 029273 | 10 | 230 V/16 A |



SPECIAL ROBUST

IP 44

## Gummikupplung 230 V/16 A IP 44

## Rubber Coupling 230 V/16 A IP 44

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Max. Belastung<br>Max. load |
|---|---|---|---|
| **1 08205 0** | 029280 | 10 | 230 V/16 A |




## Personenschutz-Adapter BDI-A 2 30 IP 54

Für den Einsatz im Freien, IP 54.
Mobiler Stromunfallschutz zwischen Steckdose und Gerät.

- Der wirksame Schutz gegen Stromunfälle. Trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten.
- Zweipolige Abschaltung.
- Im Blister verpackt.

## Circuit Breaker Adapter BDI-A 30 2 IP 54

For use outdoors, IP 54. The ideal safety circuit breaker for connection to frequently used electrical appliances.

- Provides effective protection against electric shocks. Instantly disconnects the live lead from the mains as soon as residual current is present.
- 2-pole cut-out.
- In blister packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Nennspannung<br>Nominal voltage | Art Fehlerstrom<br>Type of current leakage | Nennstrom<br>Nominal current | Nenndifferenzstrom<br>Residual current |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 29066 0** | 641130 | 1 | 230 V | Typ A / Type A | 16 A | 30 mA |



## Personenschutz-Stecker BDI-S 2 30 IP 55

Für den Einsatz im Freien, IP 55.
Die ideale Sicherheitsausschaltung zum Anschrauben an häufig gebrauchte Elektrogeräte.


- Der wirksame Schutz gegen Stromunfälle. Trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten.
- Zweipolige Abschaltung.
- Im Blister verpackt.

## Circuit Breaker Plug BDI-S 2 30 IP 55

For use outdoors, IP 55.
The ideal circuit breaker to connect to frequently used electrical equipment.

- Provides effective protection against electric shocks. Instantly disconnects the live lead from the mains as soon as residual current is present.
- 2-pole cut-out.
- In blister packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Nennspannung<br>Nominal voltage | Art Fehlerstrom<br>Type of current leakage | Nennstrom<br>Nominal current | Nenndifferenzstrom<br>Residual current | Extras<br>Feature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 29067 0** | 641147 | 1 | 230 V | Typ A / Type A | 16 A | 30 mA | für 3G0,75² bis 3G2,5² Kabel<br>for 3G0,75² up to 3G1,5² cable |

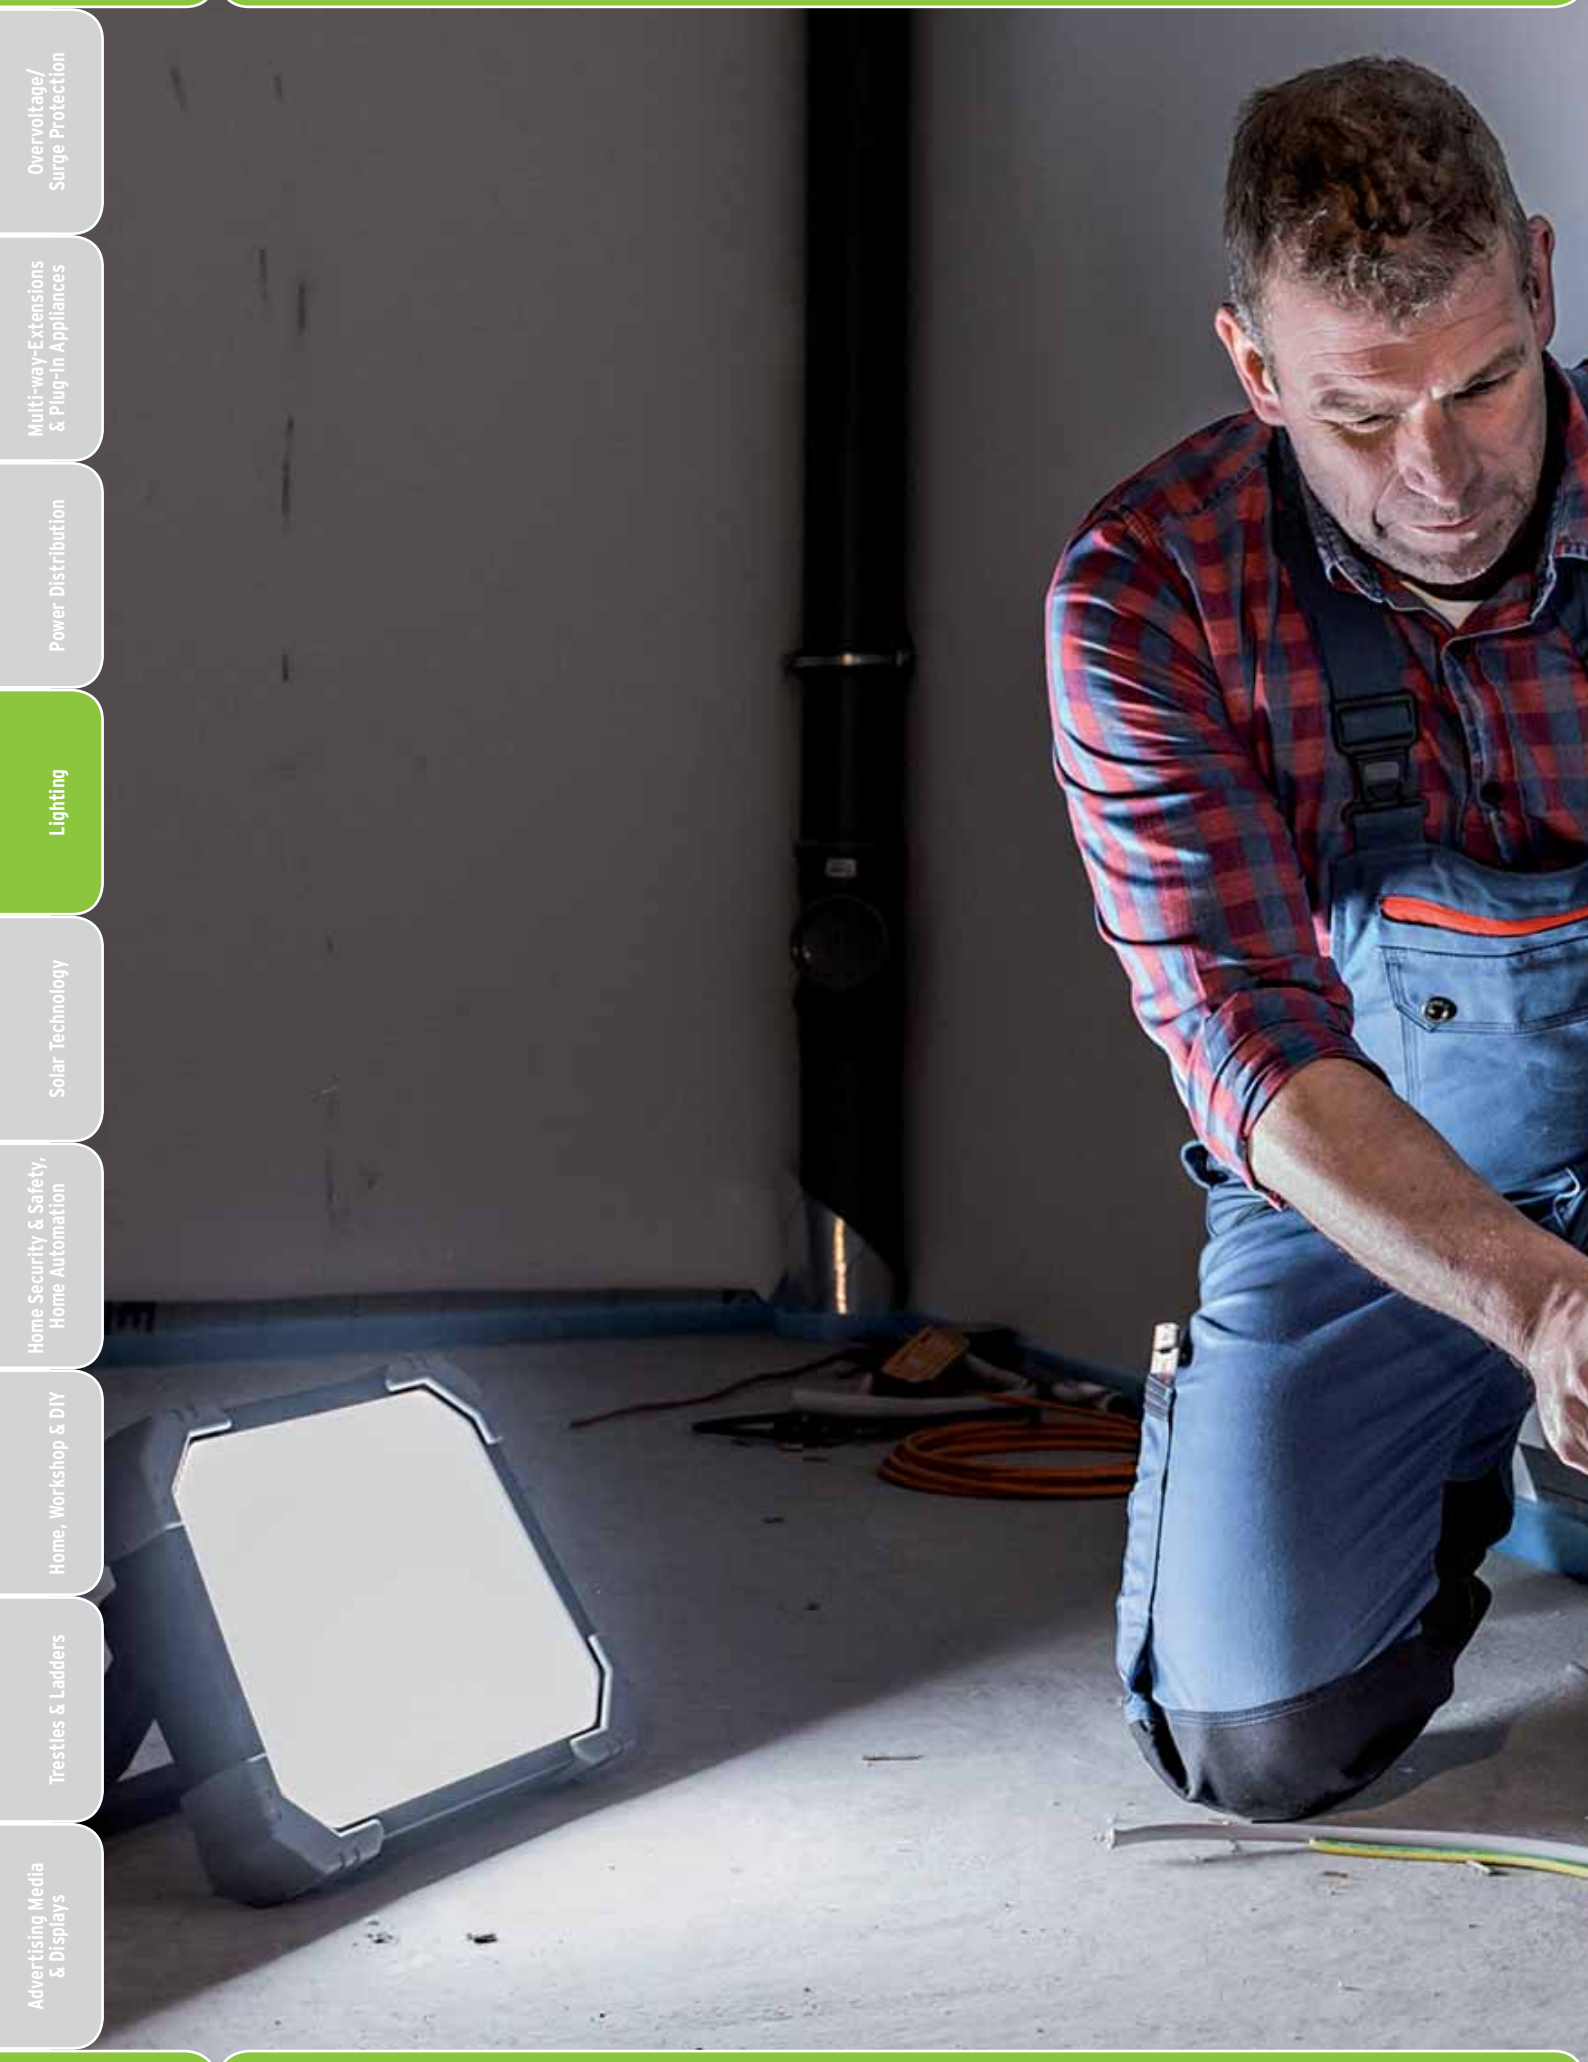






**LED-Leuchten, mobil & stationär**
LED Lamps, mobile & stationary
172



**Halogen-Leuchten, mobil & stationär**
Halogen Lamps, mobile & stationary
220



**Leuchten E27, mobil & stationär**
E27 Lamps, mobile & stationary
226



**Infrarot-Bewegungsmelder**
PIR Movement Detectors
228



**Stativ-Leuchten**
Tripods & Lamps
229




**Handleuchten**
Hand Lamps
237



**LED-Taschenlampen**
LED-Flashlights
252



**Nachtlichter**
Night-Lights
260



**Leuchtmittel**
Spare Tubes & Bulbs
266




**2.500 lm** **Lichtstrom**
**Luminous flux**
Le flux lumineux
Lichtstroom

**105 lm/W** **Wirkungsgrad**
**Efficiency**
Efficacité
Rendement

**50.000 h*** **Lebensdauer**
**Lifetime**
Durée de la vie
Levensduur

# LED hardfacts:
## LED hardfacts:

### Lichtstrom
Lichtstrom bezeichnet eine lichttechnische Größe und meint die tatsächliche Lichtleistung der Lichtquelle.

### Luminous flux
Luminous flux is a technical term to describe the actual light output of the light source.

### Wirkungsgrad
Der Wirkungsgrad beschreibt das Verhältnis von abgegebenem Lichtstrom (lm) und zugeführter Energie (W).

### Efficiency
The efficiency describes the ratio of the luminous flux (lm) that is emitted to the energy (W) that is input.

### Lebensdauer
Die angegebene Lebensdauer bezieht sich auf das verwendete Leuchtmittel.

### Lifetime
The quoted service life refers to the illuminant used.


# Alle Informationen auf einen Blick!
## All the information at a glance!

Dank unserer Verpackungshinweise für das LED-Programm kann man beim Kauf nichts falsch machen. Auf den ersten Blick sind die Vorteile unserer Produkte erkennbar: **Lichtstrom**, **Wirkungsgrad** und **Lebensdauer** der LEDs. Besonders wichtig für die richtige Kaufentscheidung:

Die Tabelle zum Leuchtmittelvergleich, aus der die **Effizienz** der LEDs im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln hervorgeht.

Thanks to the information that is printed on our packaging for the LED programme you can't go wrong. The advantages of our products are clear at a glance: **luminous flux**, **efficiency** and **service life** of the LEDs.

The table comparing illuminants and showing the **efficiency** of LEDs compared to conventional illuminants is very important for the right purchase decision.

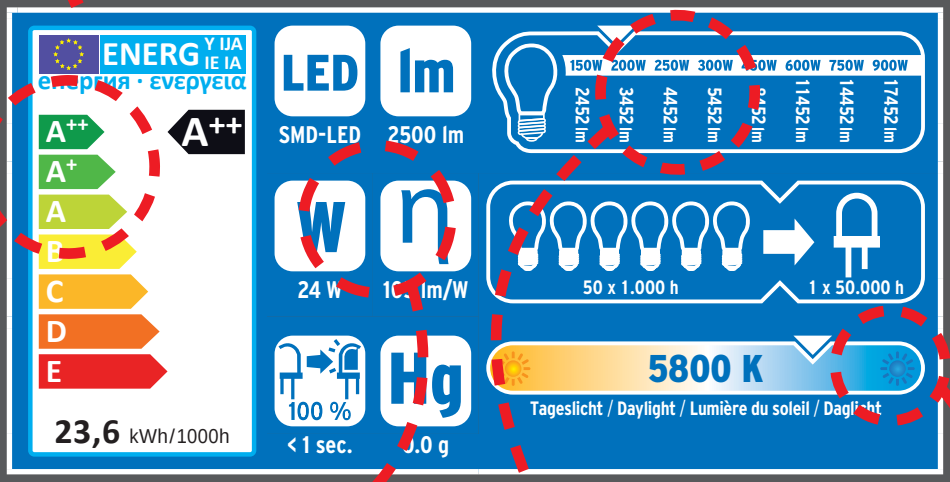


### Energieeffizienz
Die Energieeffizienz der Produkte wird von **A++** bis **E** klassifiziert. **A++** steht für die höchste Energieeffizienz.

### Energy efficiency
The energy efficiency of a product is rated from A++ to E. A++ denotes the highest energy efficiency.

### Symbole
Die Art und Anzahl der LEDs, Lichtstrom, Energiebedarf, Wirkungsgrad, die Dauer bis zum Erreichen der vollen Lichtstärke sowie der Quecksilbergehalt werden anhand von Symbolen erklärt.


### Symbols
The type and number of LEDs, luminous flux, energy required, efficiency, time until full luminosity is reached as well as mercury content are explained with symbols.

### Vergleich Stromverbrauch
Die Grafik erleichtern den Vergleich zum Stromverbrauch anderer Leuchtmittel.

### Power consumption comparison
The chart make it easier to compare power consumption with other illuminants.

### Farbtemperatur-Skala
Eine Farbtemperaturtabelle informiert über die Lichtfarbe der Strahler.

### Colour temperature table
A colour temperature table provides information on the spotlight's luminous colour.

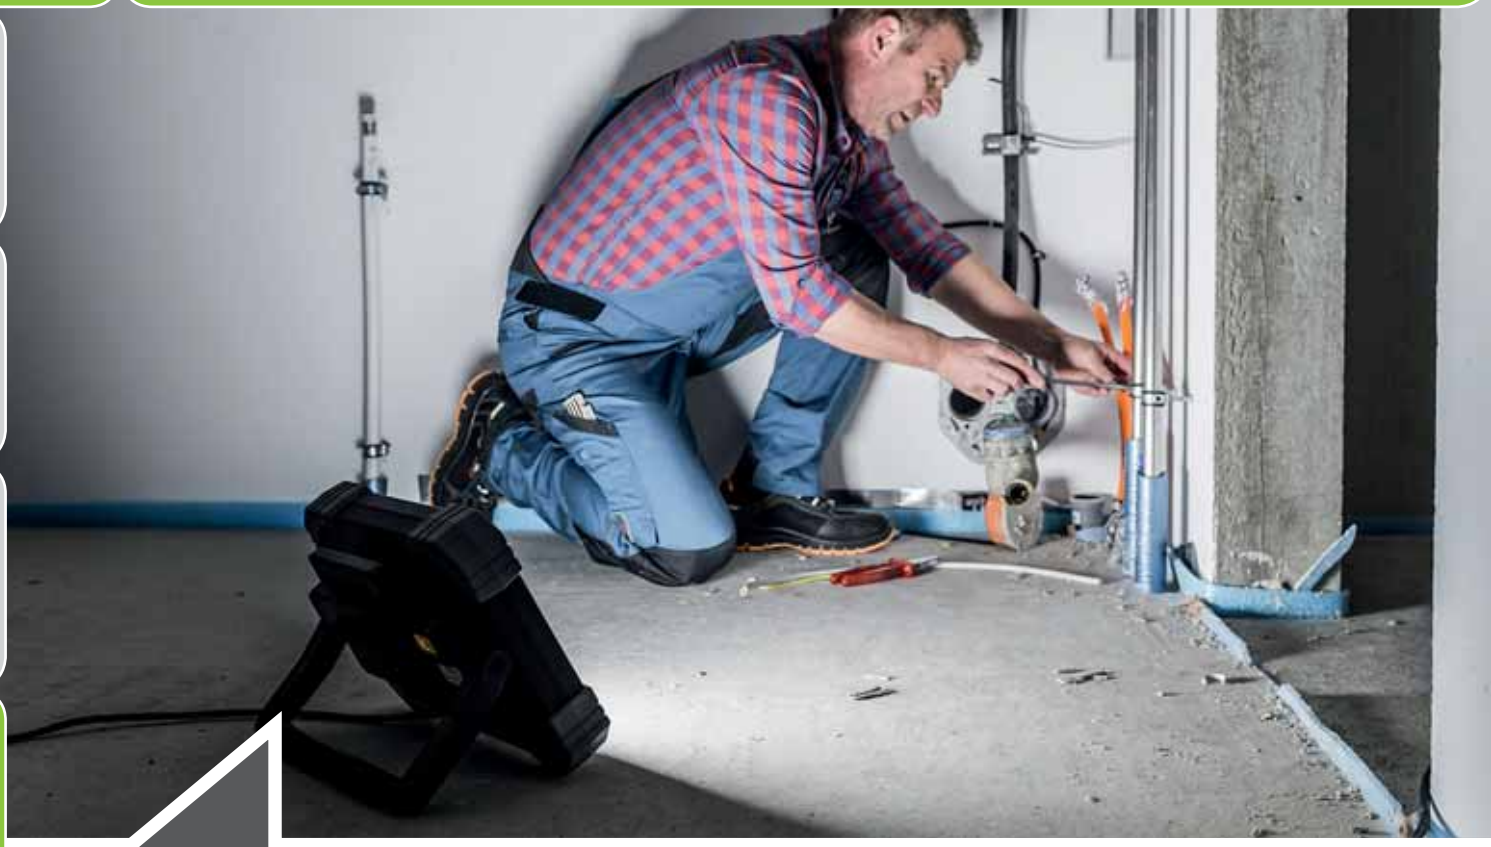

# Gutes Licht für gute Arbeit!

## Perfect light for good work!



### Robustes Leichtgewicht mit starker Leistung

Gummierte Ecken, solide Verarbeitung, stabiles ABS-Gehäuse für den rauen Einsatz - entspricht den Anforderungen der BGI 608 für Baustellen.

### A robust lightweight with strong performance

Rubberised corners, solid workmanship, stable ABS housing for rough use in accordance with the BGI 608 requirements for building sites.



### Blendfreies, flächiges Licht aus Hochleistungs-LEDs

Wartungsfrei und SGS geprüft mit GS Zertifikat.

### Anti-glare flood light from high-performance LEDs

Maintenance-free, SGS tested with GS certificate.



### Flexibilität groß geschrieben

Standbügel, Haltebügel oder Stativ-Montagebügel - was darf's bei Ihnen sein?

### Flexibility is a top priority

Frame, mounting bracket or tripod mounting bracket – which would you like?



### Komfort und Sicherheit

Beleuchteter An/Aus Schalter für Komfort und Sicherheit - ohne den Gang zum Stromverteiler.

### Comfort and safety

Illuminated on/off switch for comfort and safety without walking to the power distributor.



## Mobiler LED Strahler DINORA 5000

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- Angenehmes, blendfreies Arbeitslicht mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.
- Perfekt für den gewerblichen Einsatz und den anspruchsvollen Heimwerker. Leicht und dennoch sehr robust.
- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der SMD-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Gummi-Kantenschutz.
- Mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf Stativ 1 17061 0 oder 1 17031 0.
- Leicht zu transportieren, mit Tragegriff.
- Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Mobile LED Light DINORA 5000

For indoor and outdoor use, IP 65.

- Pleasant, glare-free working light with special light scattering for extensive illumination.
- Perfect for commercial use and demanding do-it-yourselfers. Light and still very robust.
- Low heat generation, no danger of injury.
- SMD LEDs have a very long lifespan, are shock-proof and maintenance-free.
- Fracture- and impact-proof plastic housing with rubber edge protection.
- Adjustable folding stand, also suitable for mounting on tripod 1 17061 0 or 1 17031 0.
- Easily portable with carrying handle.
- With illuminated ON/OFF switch.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

NEU NEW

save energy · SPECIAL ROBUST · IP 65 · BGI 608 · 5 m · I O · 5000 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17158 0** | 652808 | 1 | 5 m | H07RN-F 2x1,0 | 47 W | 5000 lm | 107 lm/W | 5800 K | A++ |

Lieferbar ab April 2018. / Available as from April 2018.











## Mobiler LED Strahler DINORA 3000

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- Angenehmes, blendfreies Arbeitslicht mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.
- Perfekt für den gewerblichen Einsatz und den anspruchsvollen Heimwerker. Leicht und dennoch sehr robust.
- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der SMD-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Gummi-Kantenschutz.
- Mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf Stativ 1 17061 0 oder 1 17031 0.
- Leicht zu transportieren, mit Tragegriff.
- Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Mobile LED Light DINORA 3000

For indoor and outdoor use, IP 65.

- Pleasant, glare-free working light with special light scattering for extensive illumination.
- Perfect for commercial use and demanding do-it-yourselfers. Light and still very robust.
- Low heat generation, no danger of injury.
- SMD LEDs have a very long lifespan, are shock-proof and maintenance-free.
- Fracture- and impact-proof plastic housing with rubber edge protection.
- Adjustable folding stand, also suitable for mounting on tripod 1 17061 0 or 1 17031 0.
- Easily portable with carrying handle.
- With illuminated ON/OFF switch.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

NEU NEW

save energy · SPECIAL ROBUST · IP 65 · BGI 608 · 3 m · I/O · 2500 Lumen

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Leistung Power | Lichtstrom Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe Lamp efficacy | Farbtemperatur Colour temperature | Energieeffizienzklasse Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17157 0** | 652792 | 1 | 3 m | H07RN-F 2x1,0 | 24 W | 2500 lm | 105 lm/W | 5800 K | A++ |

Lieferbar ab April 2018. / Available as from April 2018.











# Super kompakte, mobile Leuchtkraft

## Extremly compact, mobile illuminating power



### Leistungsstarke SMD-LEDs

Die neue Generation Arbeitslicht. Wartungsfrei und hart im Nehmen.

### High-performance SMD LEDs

The new generation work light. Maintenance free and extremely tough.



### Schnelle perfekte Ausleuchtung

Strahlerkopf schwenkbar. Licht genau da wo Sie es brauchen.

### Quick perfect illumination

Swivelling spotlight head. Light right where you need it.



### Praktisch zu verstauen

Wenig Platzbedarf, dank schlankem Strahlerkopf und klappbarem Gestell.

### Convenient storage

Small space requirement due to slim spotlight head and foldable frame.



save energy | IP 54 | 5 m | 4750 Lumen

## Mobiler Slim LED Strahler ML DN 9850 FL 5M IP 54

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet.
- Standfestes Gestell.
- Tragebügel mit Schaumstoffgriff.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
- Energieeffizienzklasse: A+

## Mobile Slim LED Light ML DN 9850 FL 5M IP 54

For indoor and outdoor use, IP 54.

- Low heat generation, no danger of injury.
- LEDs have a very long lifespan, are shock-proof and maintenance-free.
- Die-cast aluminium casting with coated surface.
- Stable frame.
- Carrying handle with foam grip.
- Spotlight mechanism can be swilled and locked.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.
- Energy efficiency class: A+

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | LEDs | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17290 0 502** | 650255 | 1 | 5 m | H07RN-F 3G1,0 | 98 x 0,5 W | 50 W | 4750 lm | 96 lm/W | 6500 K |



save energy | IP 54 | 5 m | 2530 Lumen

## Mobiler Slim LED Strahler ML DN 5630 FL 5M IP 54

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet.
- Standfestes Gestell.
- Tragebügel mit Schaumstoffgriff.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
- Energieeffizienzklasse: A

## Mobile Slim LED Light ML DN 5630 FL 5M IP 54

For indoor and outdoor use, IP 54.

- Low heat generation, no danger of injury.
- LEDs have a very long lifespan, are shock-proof and maintenance-free.
- Die-cast aluminium casting with coated surface.
- Stable frame.
- Carrying handle with foam grip.
- Spotlight mechanism can be swilled and locked.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.
- Energy efficiency class: A

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | LEDs | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17290 0 302** | 650248 | 1 | 5 m | H07RN-F 3G1,0 | 56 x 0,5 W | 30 W | 2530 lm | 84 lm/W | 6500 K |



## Mobiler Slim LED Strahler ML DN 2810 FL 5M IP 54

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet.
- Standfestes Gestell.
- Tragebügel mit Schaumstoffgriff.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
- Energieeffizienzklasse: A+


## Mobile Slim LED Light ML DN 2810 FL 5M IP 54

For indoor and outdoor use, IP 54.

- Low heat generation, no danger of injury.
- LEDs have a very long lifespan, are shock-proof and maintenance-free.
- Die-cast aluminium casting with coated surface.
- Stable frame.
- Carrying handle with foam grip.
- Spotlight mechanism can be swilled and locked.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.
- Energy efficiency class: A+

save energy | IP 54 | 5 m | 950 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | LEDs | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17290 0 102** | 650231 | 1 | 5 m | H07RN-F 3G1,0 | 28 x 0,36 W | 10 W | 950 lm | 95 lm/W | 6500 K |

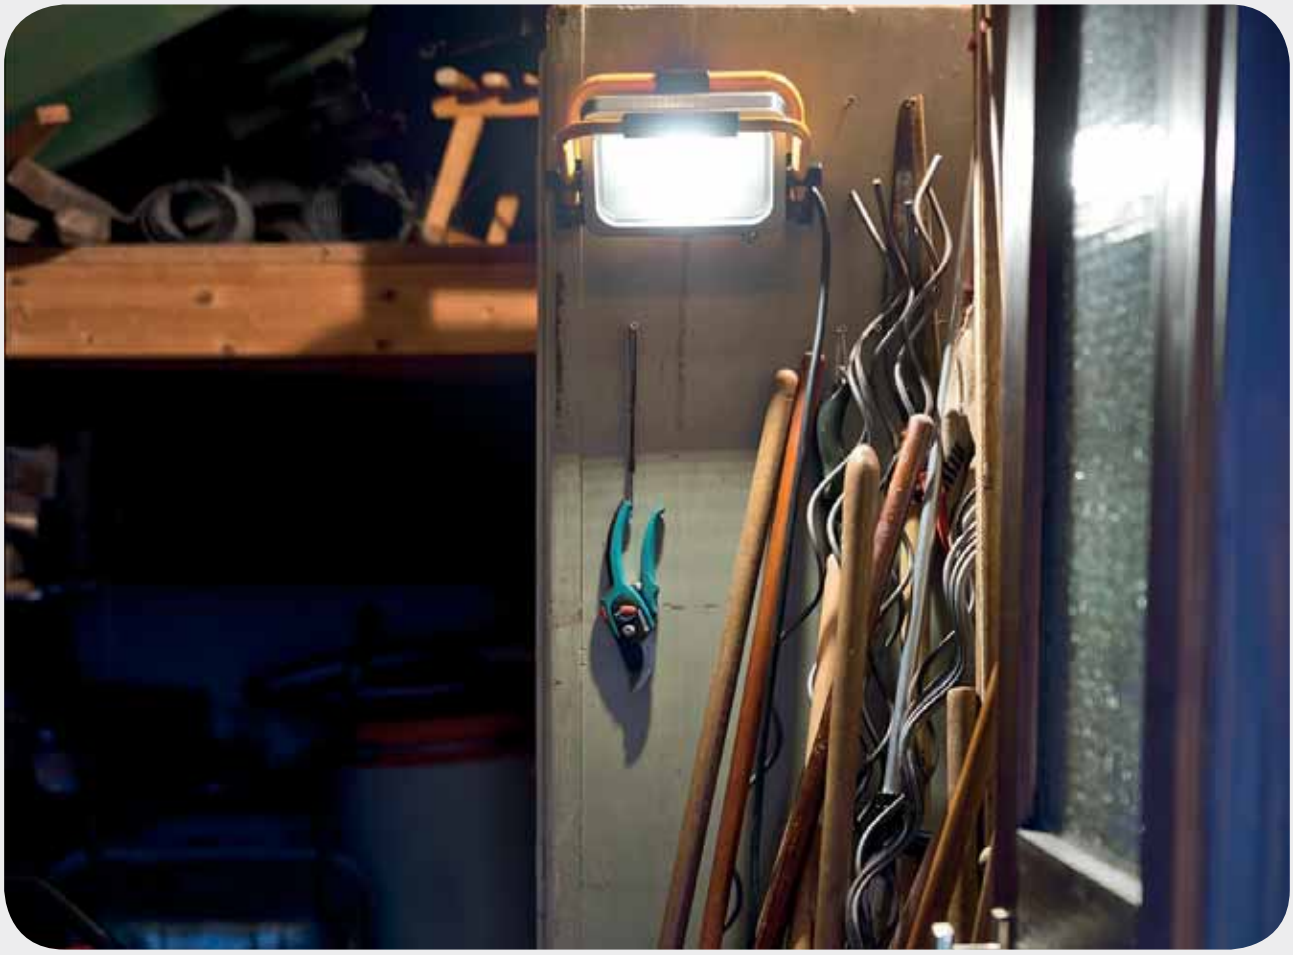





## Compact LED-Leuchte ML CN 150 1S V2 IP 54

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.
50 W mobile high power Chip-LED-Leuchte mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.

- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der Chip-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Gehäuse aus massivem Aluminium-Druckguss mit umlaufender Gummilippe für zusätzlichen Stoßschutz.
- Mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf Stativ 1 17061 0.
- Leicht zu transportieren, mit Tragegriff.
- Spritzwassergeschützte Steckdose mit Kinderschutz und selbstschließendem Deckel.
- Ein/Aus-Schalter für Licht.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Compact LED Light ML CN 150 1S V2 IP 54

For indoor and outdoor use, IP 54.
50 W mobile high-power Chip LED Light with extra-wide light diffusion to illuminate a large area.

- Low heat generation, no danger of injury.
- Chip LEDs have an extremely long lifespan, are shock-proof, maintenance-free.
- Solid aluminum housing with rubberized wrap for additional shock protection.
- Adjustable folding stand, also suitable for mounting on tripod 1 17061 0.
- Easily portable with carrying handle.
- Childproof socket with self-closing cover, water-jet protected.
- ON/OFF switch.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17133 0 512** | 639847 | 1 | 5 m | H07RN-F 3G1,5 | 50 W | 4700 lm | 95 lm/W | 5700 K | A+ |



## Compact LED-Leuchte ML CN 130 1S V2 IP 54

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.
30 W mobile high power Chip-LED-Leuchte mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.

- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der Chip-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Gehäuse aus massivem Aluminium-Druckguss mit umlaufender Gummilippe für zusätzlichen Stoßschutz.
- Mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf Stativ 1 17061 0.
- Leicht zu transportieren, mit Tragegriff.
- Spritzwassergeschützte Steckdose mit Kinderschutz und selbstschließendem Deckel.
- Ein/Aus-Schalter für Licht.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Compact LED Light ML CN 130 1S V2 IP 54

For indoor and outdoor use, IP 54.
30 W mobile high-power Chip LED Light with extra-wide light diffusion to illuminate a large area.

- Low heat generation, no danger of injury.
- Chip LEDs have an extremely long lifespan, are shock-proof, maintenance-free.
- Solid aluminum housing with rubberized wrap for additional shock protection.
- Adjustable folding stand, also suitable for mounting on tripod 1 17061 0.
- Easily portable with carrying handle.
- Childproof socket with self-closing cover, water-jet protected.
- ON/OFF switch.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17133 0 312** | 639830 | 1 | 5 m | H07RN-F 3G1,5 | 30 W | 2650 lm | 85 lm/W | 5700 K | A |



## Compact LED-Leuchte ML SN 4005 V2 IP 54

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.
20 W mobile high power SMD-LED-Leuchte mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.

- Schutzklasse II.
- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der SMD-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Gehäuse aus massivem Aluminium-Druckguss mit umlaufender Gummilippe für zusätzlichen Stoßschutz.
- Mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf Stativ 1 17061 0.
- Leicht zu transportieren, mit Tragegriff.
- Ein/Aus-Schalter für Licht.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Compact LED Light ML SN 4005 V2 IP 54

For indoor and outdoor use, IP 54.
20 W mobile high-power SMD LED Light with extra-wide light diffusion to illuminate a large area.

- Protection class II.
- Low heat generation, no danger of injury.
- SMD LEDs have a very long lifespan, are shock-proof and maintenance-free.
- Solid aluminum housing with rubberized wrap for additional shock protection.
- Adjustable folding stand, also suitable for mounting on tripod 1 17061 0.
- Easily portable with carrying handle.
- ON/OFF switch.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17133 0 211** | 639823 | 1 | 5 m | H07RN-F 2x1,0 | 20 W | 1550 lm | 83 lm/W | 5700 K | A |



## Mobile Chip-LED-Leuchte ML CN 180 V2 IP 65

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.
80 W mobile high power Chip-LED-Leuchte mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.

- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der Chip-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformtem Kunststoff-Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Mobile Chip LED Light ML CN 180 V2 IP 65

For indoor and outdoor use, IP 65.
80 W mobile high-power Chip LED Light with extra-wide light diffusion to illuminate a large area.

- Low heat generation, no danger of injury.
- Chip LEDs have an extremely long lifespan, are shock-proof, maintenance-free.
- Die-cast aluminium casing.
- Stable, shock-absorbing steel-tube frame with ergonomic carrying handle.
- Spotlight mechanism can be swilled and locked.
- With safety glass.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17125 0 823** | 640188 | 1 | 5 m | H07RN-F 3G1,0 | 80 W | 6720 lm | 90 lm/W | 6500 K | A+ |





## Mobile Chip-LED-Leuchte ML CN 150 V2 IP 65

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.
50 W mobile high power Chip-LED-Leuchte mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.

- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der Chip-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformtem Kunststoff-Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Mobile Chip LED Light ML CN 150 V2 IP 65

For indoor and outdoor use, IP 65.
50 W mobile high-power Chip LED Light with extra-wide light diffusion to illuminate a large area.

- Low heat generation, no danger of injury.
- Chip LEDs have an extremely long lifespan, are shock-proof, maintenance-free.
- Die-cast aluminium casing.
- Stable, shock-absorbing steel-tube frame with ergonomic carrying handle.
- Spotlight mechanism can be swilled and locked.
- With safety glass.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.




| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Leistung Power | Lichtstrom Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe Lamp efficacy | Farbtemperatur Colour temperature | Energieeffizienzklasse Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17125 0 523** | 640133 | 1 | 5 m | H07RN-F 3G1,0 | 50 W | 4230 lm | 87 lm/W | 6500 K | A+ |



## Mobile Chip-LED-Leuchte ML CN 130 V2 IP 65

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.
30 W mobile high power Chip-LED-Leuchte mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.

Ausstattung wie oben.

## Mobile Chip LED Light ML CN 130 V2 IP 65

For indoor and outdoor use, IP 65.
30 W mobile high-power Chip LED Light with extra-wide light diffusion to illuminate a large area.

Same features as above..




| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Leistung Power | Lichtstrom Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe Lamp efficacy | Farbtemperatur Colour temperature | Energieeffizienzklasse Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17125 0 323** | 640072 | 1 | 5 m | H07RN-F 3G1,0 | 30 W | 2550 lm | 88 lm/W | 6500 K | A+ |



## Mobile Chip-LED-Leuchte ML CN 120 V2 IP 65

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.
20 W mobile high power Chip-LED-Leuchte mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.

- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der Chip-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformtem Kunststoff-Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Mobile Chip LED Light ML CN 120 V2 IP 65

For indoor and outdoor use, IP 65.
20 W mobile high-power Chip LED Light with extra-wide light diffusion to illuminate a large area.

- Low heat generation, no danger of injury.
- Chip LEDs have an extremely long lifespan, are shock-proof, maintenance-free.
- Die-cast aluminium casing.
- Stable, shock-absorbing steel-tube frame with ergonomic carrying handle.
- Spotlight mechanism can be swilled and locked.
- With safety glass.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

save energy · SPECIAL ROBUST · IP 65 · BGI 608 · 5 m · 1630 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17125 0 223** | 640010 | 1 | 5 m | H07RN-F 3G1,0 | 20 W | 1630 lm | 84 lm/W | 6500 K | A+ |





## Mobile Chip-LED-Leuchte ML CN 110 V2 IP 65

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.
10 W mobile high power Chip-LED-Leuchte mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.

- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der Chip-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit Schaumstoffgriff.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Mobile Chip LED Light ML CN 110 V2 IP 65

For indoor and outdoor use, IP 65.
10 W mobile high power Chip LED Light with extra-wide light diffusion to illuminate a large area.

- Low heat generation, no danger of injury.
- Chip LEDs have an extremely long lifespan, are shock-proof, maintenance-free.
- Die-cast aluminium casing.
- Stable, shock-absorbing steel-tube frame with ergonomic carrying handle.
- Spotlight mechanism can be swilled and locked.
- With safety glass.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

save energy · IP 65 · 2 m · 750 Lumen

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Leistung Power | Lichtstrom Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe Lamp efficacy | Farbtemperatur Colour temperature | Energieeffizienzklasse Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17125 0 123** | 639946 | 1 | 2 m | H05RN-F 3G1,0 | 10 W | 750 lm | 75 lm/W | 6500 K | A+ |



## Mobile SMD-LED-Leuchte ML DN 2405 IP 44

LED-Strahler mit 24 superhellen SMD-LEDs. Ideal für den Innen- und Außenbereich, IP 44.

- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Gehäuse und Rahmen aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit Schaumstoffgriff.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Mobile SMD LED Light ML DN 2405 IP 44

LED-Spot with 24 super bright SMD-LEDs. Ideal for in- and outdoor, IP 44.

- Low heat generation, no danger of injury.
- LEDs have a very long lifespan, are shock-proof and maintenance-free.
- Housing and frame made of aluminium pressure casting with coated surface.
- Stable, shock-absorbing steel-tube frame with ergonomic carrying handle.
- Spotlight mechanism can be swilled and locked.
- With safety glass.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

save energy · SPECIAL ROBUST · IP 44 · 2 m · 950 Lumen

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | LEDs | Leistung Power | Lichtstrom Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe Lamp efficacy | Farbtemperatur Colour temperature | Energieeffizienzklasse Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17928 0 300** | 633166 | 1 | 2 m | H05RN-F 3G1,0 | 24 x 0,5 W | 12 W | 950 lm | 79 lm/W | 6500 K | A |



## Mobile SMD-LED Leuchte IP 54

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 54.
LED-Strahler mit superhellen SMD-LEDs.

- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet.
- Standfestes Gestell.
- Tragebügel mit Schaumstoffgriff.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
- Energieeffizienzklasse: A



## Mobile SMD LED Light IP 54

Ideal for in- and outdoor, IP 54.
LED-Spot with super bright SMD-LEDs.

- Low heat generation, no danger of injury.
- LEDs have a very long lifespan, are shock-proof and maintenance-free.
- Die-cast aluminium casting with coated surface.
- Stable frame.
- Carrying handle with foam grip.
- Spotlight mechanism can be swilled and locked.
- With safety glass.
- With ON/OFF switch.
- In colourful display-packaging.
- This light contains built-in lamps.
- Light unit not replaceable.
- Energy efficiency class: A

LED: LG Innotek

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Bezeichnung<br>Description | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | LEDs | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17383 0** | 636198 | 1 | ML DN 4006 S | 2 m | H05RN-F 3G1,0 | 40 x 0,6 W | 30 W | 2350 lm | 78 lm/W | 5700 K | 2350 Lumen |
| **1 17382 0** | 636181 | 1 | ML DN 2806 S | 2 m | H05RN-F 3G1,0 | 28 x 0,6 W | 20 W | 1720 lm | 86 lm/W | 5700 K | 1720 Lumen |





# Strahlendes Licht und satter Sound

## Bright light and super sound



### Kühlrippen? Nein - Lautsprecher!

Der Akku LED Strahler mit Bluetooth Lautsprecher (2 x 3 W) bringt Musik auf die Baustelle.
Ihre Lieblingsmusik vom Smartphone.

### Cooling fins? No – it´s a loudspeaker!

The rechargeable LED floodlight with Bluetooth speaker (2 x 3 W) brings music to the building site.
Your favourite music from your smartphone.



### Flexibles Arbeitslicht ohne Steckdose.

Ungestörte Arbeit dank langer Akkustandzeiten: 3 h Licht bei 100 %, 6 h bei 50 %.
Der kräftige Li-Ion Akku macht‘s möglich.

### Flexible working light without a socket.

Uninterrupted work thanks to longer battery stand-by times: 3 hours of light at 100%, 6 hours at 50 %.
The powerful lithium-ion battery makes it possible.



### Ausstattung die überzeugt

Solider Haltebügel, Gummiecken und austauschbarer Akku.
Auch für die Montage auf einem Stativ geeignet.

### Impressive equipment

Solid mounting bracket, rubberised corners and replaceable rechargeable battery.
Also suitable for mounting on a tripod.



### Erste Hilfe für‘s Smartphone!

Mit Powerbank Funktion - falls dem Smartphone auf der Baustelle mal der Saft ausgeht.

### First aid for your smartphone!

With power bank function: if your smartphone runs out of charge on the building site.



## Mobiler Akku LED Strahler BLUMO 2000 A
### mit Bluetooth Lautsprecher

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Integrierte Bluetooth Lautsprecher 2 x 3 W mit sehr guter Soundqualität.
- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Austauchbarer Li-Ion Akku mit Akku-Lade- und Zustandsanzeige.
- 3 Schaltstufen: 100 %, 50 % und 10 % Licht für längere Leuchtdauer.
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 2 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, MP3-Player, Tablets, etc.
- Inklusive Netzteil (100 - 240 V AC, 50/60 Hz ) und 12 V KFZ-Ladekabel.
- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff und Gummiecken.
- Mit ausklappbarem verstellbarem Haltebügel zum Ausstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.





## Mobile Rechargeable LED Floodlight BLUMO 2000 A
### with Bluetooth speaker

For indoor and outdoor use, IP 54.

- Integrated Bluetooth speaker 2 x 3 W with exceptional sound quality.
- Bright light, all the time, even in areas without an electrical connection.
- Exchangeable Li-ion battery with battery charge and status indicator.
- 3 switching stages: 100 %, 50 % and 10 % light for extended lighting duration.
- Powerbank function: USB charging port 2 A for devices with USB charging cables such as smartphones, MP3 players, tablets, etc.
- Includes power supply (100 - 240 V AC, 50/60 Hz) and 12 V car charging cable.
- High-quality plastic housing with rubber edge protection.
- With adjustable mounting bracket for positioning or mounting on brennenstuhl® tripods.
- In colourful display-packaging.

NEU NEW

Bluetooth®

IP 54 | USB Charger | 15h | INCLUSIVE Li-Ion | 2100 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Leuchtdauer<br>Light duration | Akku<br>Rechargeable battery | Farbtemperatur<br>Colour temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17162 0** | 651870 | 1 | 20 W | 2100 lm | 3 h (100 %)/ 6 h (50 %)/ 15 h (10 %) | 7,4 V/4,4 Ah +<br>3,7 V/2,2 Ah | 6500 K |

Lieferbar ab Juni 2018. / Available as from June 2018.







# Akku Kraftpaket im Pocketformat

## Battery power package in pocket format



### Akku- und LED-Technik kernig kombiniert

Keine Steckdose in der Nähe? Kein Problem - Aufklappen, Licht an, los gehts!

### A pithy combination of rechargeable battery and LED technology

No plug socket nearby? No problem - unfold, light on, off you go!



### Handlich & kompakt

Dieser kleine Kraftprotz findet überall Platz.

### Handy & compact

This small powerful companion fits everywhere.



### Extrem robustes Gehäuse

Der stabile Alukörper mit robustem Kantenschutz ist hart im Nehmen.

### Extremely robust housing

The stable aluminium body with robust edge protection is a tough performer.



### Powerbank-Funktion

Dank starkem Li-Ion Akku kann bei Bedarf auch das Smartphone geladen werden.

### Power bank functionality

The powerful lithium-ion battery can even be used to charge the smartphone if required.









## Akku LED Arbeitsstrahler ML CA 120 M IP 54

Flexibel einsetzbarer Akku Arbeitsstrahler für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Mit integriertem Überladungs- und Tiefen-Entladungsschutz und Akku-Zustandsanzeige.
- 2 Schaltstufen: 100 % und 50 % Licht (für längere Leuchtdauer).
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, MP3-Player, Navi, etc.
- Aufladung über Micro-USB-Anschluß (5 V, 2 A), USB Ladekabel inklusive.
- Gehäuse aus Aludruckguß, Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff.
- Stoßfest und sturzsicher aus bis zu 3 m Höhe.
- Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell.
- Mit passender robuster Tasche für den sicheren Transport.
- Mit Ein/Aus Schalter.

## Rechargeable LED Spot ML CA 120 M IP 54

Rechargeable work lamp for use indoors and outdoors, IP 54.

- Bright light, all the time, even in areas without an electrical connection.
- Equipped with integrated overcharge and total discharge protection and battery charging indicator.
- 2 regulating notchs: 100 % and 50 % light (safe energy).
- Powerbank function: USB charging port for devices with USB charging cables such as smart phones, MP3 players, GPS, etc.
- Charging via micro USB connection (5 V, 2 A), USB cable included.
- Casing made of die-cast aluminum, edge protection made of high-quality plastic.
- Impact-resistant and drop-proof up to 3 m.
- Stable, multi-stage, folding frame.
- With a robust matching bag for safe transport.
- With ON/OFF switch.

NEU NEW

save energy · IP 54 · INCLUSIVE Li-Ion · USB Charger · 2000 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Leuchtdauer<br>Light duration | Akku<br>Rechargeable battery | Farbtemperatur<br>Colour temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17287 0** | 652822 | 1 | 20 W | max. 2000 lm | 3 h (100 %) / 6 h (50 %) | 7,4 V / 4400 mAh | 6500 K |

Lieferbar ab April 2018. / Available as from April 2018.

**Empfohlenes Zubehör: / Recommended accessories:**

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Bezeichnung<br>Description | Ausgänge<br>Outputs |
|---|---|---|---|---|
| **1 17264 0 002** | 650453 | 1 | Magnethalter / Magnetic holder | |
| **1 17264 0 005** | 654192 | 1 | USB Lade-Netzteil / USB charge adapter | 5 V/2 A |











## Akku LED Arbeitsstrahler ML CA 110 M IP 54

Flexibel einsetzbarer Akku Arbeitsstrahler für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Mit integriertem Überladungs- und Tiefen-Entladungsschutz und Akku-Zustandsanzeige.
- 2 Schaltstufen: 100 % und 50 % Licht (für längere Leuchtdauer).
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, MP3-Player, Navi, etc.
- Aufladung über Micro-USB-Anschluß (5 V, 1 A), USB Ladekabel inklusive.
- Gehäuse aus Aludruckguß, Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff.
- Stoßfest und sturzsicher aus bis zu 2 m Höhe.
- Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell.
- Mit passender robuster Tasche für den sicheren Transport.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Rechargeable LED Spot ML CA 110 M IP 54

Rechargeable work lamp for use indoors and outdoors, IP 54.

- Bright light, all the time, even in areas without an electrical connection.
- Equipped with integrated overcharge and total discharge protection and battery charging indicator.
- 2 regulating notchs: 100 % and 50 % light (safe energy).
- Powerbank function: USB charging port for devices with USB charging cables such as smart phones, MP3 players, GPS, etc.
- Charging via micro USB connection (5 V, 1 A), USB cable included.
- Casing made of die-cast aluminum, edge protection made of high-quality plastic.
- Impact-resistant and drop-proof up to 2 m.
- Stable, multi-stage, folding frame.
- With a robust matching bag for safe transport.
- With ON/OFF switch.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Leuchtdauer<br>Light duration | Akku<br>Rechargeable battery | Farbtemperatur<br>Colour temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17308 0** | 646869 | 1 | 10 W | max. 1000 lm | 3 h (100 %) / 6 h (50 %) | 3,7 V / 4400 mAh | 6500 K |

**Empfohlenes Zubehör: / Recommended accessories:**

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Bezeichnung<br>Description | Ausgänge<br>Outputs |
|---|---|---|---|---|
| **1 17264 0 002** | 650453 | 1 | Magnethalter / Magnetic holder | |
| **1 17570 0** | 647477 | 1 | USB Lade-Netzteil / USB charge adapter | 5 V/1 A |









## Mobile Akku LED-Leuchte flexible ML CA 130 F IP 54

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.
Flexibel einsetzbare 30 W Akku-Leuchte mit Magnethalterung.

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Austauschbarer Li-Ion Akku, Ladezeit ca. 4,5 Stunden.
- Mit integriertem Überladungs- und Tiefen-Entladungsschutz und Akku-Zustandsanzeige.
- 2 Schaltstufen: 100 % und 50 % Licht (für längere Leuchtdauer).
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 2 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, MP3-Player, Tablets, etc.
- Inklusive High Power-Netzteil (100 - 240 V AC, 50/60 Hz, Output 2 A) für kürzere Ladezeit und 12 V KFZ-Ladekabel.
- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff.
- Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell. Leuchte kann gestellt, aufgehängt oder mit vier starken, integrierten Magneten auf Metalloberflächen befestigt werden.
- Strahler zusätzlich im Gestell schwenkbar.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Mobile Rechargeable Battery LED Lamp Flexible ML CA 130 F IP 54

For indoor and outdoor use, IP 54.
Flexible use 30 W rechargeable lamp with integrated magnet.

- Bright light, all the time, even in areas without an electrical connection.
- Replaceable high-quality lithium-ion battery, charging time approx. 4.5 hrs.
- Equipped with integrated overcharge and total discharge protection and battery charging indicator.
- 2 regulating notchs: 100 % and 50 % light (safe energy).
- Powerbank function: USB charging port 2 A for devices with USB charging cables such as smartphones, MP3 players, tablets, etc.
- High power adapter (100 - 240V AC, 50/60 Hz, output 2 A) for a shorter charging time and 12 V car adapter cable included.
- Casing made of high-quality plastic.
- Stable, multi-stage, folding frame. The lamp can be standing, hung up, or mounted on metal surfaces with four strong, integrated magnets.
- Emitter can also be swivelled in the frame.
- With ON/OFF switch.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

save energy · IP 54 · INCLUSIVE Li-Ion · USB Charger · 2600 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Leuchtdauer<br>Light duration | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Akku<br>Rechargeable battery | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17143 0** | 635733 | 1 | 30 W | 2600 lm | 2,5 h (100 %)<br>5 h (50 %) | 87 lm/W | 7,4 V / 10400 mAh | 6500 K | A+ |

**Empfohlenes Zubehör: / Recommended accessories:**

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Bezeichnung<br>Description | Spannung<br>Voltage | Kapazität<br>Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 17143 0 050** | 635825 | 1 | Li-Ion Akku / Spare Li-Ion battery | 7,4 V | 10400 mAh |











## Mobile Akku LED-Leuchte flexible ML CA 120 F IP 54

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.
Flexibel einsetzbare 20 W Akku-Leuchte mit Magnethalterung.

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Austauschbarer Li-Ion Akku, Ladezeit ca. 4,5 Stunden.
- Mit integriertem Überladungs- und Tiefen-Entladungsschutz und Akku-Zustandsanzeige.
- 2 Schaltstufen: 100 % und 50 % Licht (für längere Leuchtdauer).
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 2 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, MP3-Player, Tablets, etc.
- Inklusive High Power-Netzteil (100 - 240 V AC, 50/60 Hz, Output 1,5 A) für kurze Ladezeit und 12 V KFZ-Ladekabel.
- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff.
- Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell. Leuchte kann gestellt, aufgehängt oder mit vier starken, integrierten Magneten auf Metalloberflächen befestigt werden.
- Strahler zusätzlich im Gestell schwenkbar.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Mobile Rechargeable Battery LED Lamp Flexible ML CA 120 F IP 54

For indoor and outdoor use, IP 54.
Flexible use 20 W rechargeable lamp with integrated magnet.

- Bright light, all the time, even in areas without an electrical connection.
- Replaceable high-quality lithium-ion battery, charging time approx. 4.5 hrs.
- Equipped with integrated overcharge and total discharge protection and battery charging indicator.
- 2 regulating notchs: 100 % and 50 % light (safe energy).
- Powerbank function: USB charging port 2 A for devices with USB charging cables such as smartphones, MP3 players, tablets, etc.
- Including high-power power supply unit (100 - 240 V AC, 50/60 Hz, output 1.5 A) for short charging time and 12 V vehicle charger cable.
- Casing made of high-quality plastic.
- Stable, multi-stage, folding frame. The lamp can be standing, hung up, or mounted on metal surfaces with four strong, integrated magnets.
- Emitter can also be swivelled in the frame.
- With ON/OFF switch.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Leuchtdauer<br>Light duration | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Akku<br>Rechargeable battery | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17142 0** | 635726 | 1 | 20 W | 1800 lm | 3,5 h (100 %)<br>7 h (50 %) | 90 lm/W | 7,4 V / 7800 mAh | 6500 K | A |

**Empfohlenes Zubehör: / Recommended accessories:**

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Bezeichnung<br>Description | Spannung<br>Voltage | Kapazität<br>Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 17142 0 050** | 635832 | 1 | Li-Ion Akku / Spare Li-Ion battery | 7,4 V | 7800 mAh |





## Mobile Akku SMD-LED-Leuchte ML DA 2407 IP 54

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Austauschbarer Li-Ion Akku, Ladezeit ca. 3 Stunden.
- Mit integriertem Überladungs-/Tiefen-Entladungsschutz und Akku-Zustandsanzeige.
- Mit Ein/Aus Schalter in 2 verschiedenen Helligkeitsstufen (50 %/100 %) einstellbar.
- USB-Ladeanschluss 1,0 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, MP3-Player, Navi, etc.
- Inklusive High-Power Netzteil (100 - 240 V AC, 50/60 Hz, Output 1,5 A) für kürzere Ladezeit und 12 V - 24 V KFZ-Ladekabel.
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss und hochwertigem Kunststoff.
- Standfestes Gestell mit rutschfesten Gummifüßen.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.







## Mobile Rechargeable SMD LED Light ML DA 2407 IP 54

For indoor and outdoor use, IP 54.

- Bright light, all the time, even in areas without an electrical connection.
- Replaceable Li-ion battery, charging time approx. 3 hours.
- With integrated overcharge/deep discharge protection and battery level indicator.
- With on/off switch and two brightness settings (50 %/100 %).
- 1.0 A USB charging connection for devices with USB cables, such as smartphones, MP3 players, navigation systems, etc.
- Includes high-power power supply (100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1.5 A output) for shorter charging time and 12 V - 24 V car charger cable.
- Housing made of die-cast aluminium and high-grade plastic.
- Stable steel frame with non-slip rubber feet.
- In colourful display-packaging.

Save energy · IP 54 · Inclusive Li-Ion · USB Charger · 1550 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Leuchtdauer<br>Light duration | Akku<br>Rechargeable battery | Farbtemperatur<br>Colour temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17126 0 211** | 641574 | 1 | 20 W | 1550 lm | 3 h (100 %) / 6 h (50 %) | 11,1 V / 4400 mAh | 5900 K |

**Empfohlenes Zubehör: / Recommended accessories:**

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Bezeichnung<br>Description | Spannung<br>Voltage | Kapazität<br>Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 17126 0 070** | 647019 | 1 | Akku / Rechargeable battery | 11,1 V | 4400 mAh |









## Mobile Akku SMD-LED-Leuchte ML DA 1206 IP 54

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Austauschbarer Li-Ion Akku, Ladezeit ca. 3 - 4 Stunden.
- Mit integriertem Überladungs-/Tiefen-Entladungsschutz und Akku-Zustandsanzeige.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Inklusive Netzteil (100 - 240 V AC, 50/60 Hz) und 12 V KFZ-Ladekabel.
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss und hochwertigem Kunststoff.
- Standfestes Gestell mit rutschfesten Gummifüßen.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Mobile Akku SMD-LED-Lamp ML DA 1206 IP 54

For indoor and outdoor use, IP 54.

- Bright light, all the time, even in areas without an electrical connection.
- Replaceable lithium-ion battery, charging time approx. 3 - 4 hrs.
- With integrated overcharge/deep discharge protection and battery level indicator.
- With ON/OFF switch.
- Includes power supply (100 - 240 V AC, 50/60 Hz) and 12 V car charging cable.
- Housing made of die-cast aluminium and high-grade plastic.
- Stable steel frame with non-slip rubber feet.
- In colourful display-packaging.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Leuchtdauer<br>Light duration | Akku<br>Rechargeable battery | Farbtemperatur<br>Colour temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17126 0 111** | 641567 | 1 | 10 W | 730 lm | 3 h | 11,1 V / 2200 mAh | 5900 K |

**Empfohlenes Zubehör: / Recommended accessories:**

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Bezeichnung<br>Description | Spannung<br>Voltage | Kapazität<br>Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 17126 0 080** | 647026 | 1 | Akku / Rechargeable battery | 11,1 V | 2200 mAh |









# Kompakte, stationäre Leuchtkraft

## Compact, stationary illuminating power



### Leistungsstarke SMD-LEDs

Energieeffizient und wartungsfrei. Sehr geringe Wärmeentwicklung.

### High-performance SMD LEDs

Energy efficient and maintenance free. Very low heat generation.



### Schmales Gehäuse

Das Slim-Line Format fügt sich dezent in die Fassadengestaltung ein.

### Slim housing

The slim-line format for subtle integration in thefacade design.



### Bewegungsmelder für Sicherheit und Komfort

Mit integriertem Bewegungsmelder erhältlich für mehr Sicherheit und Komfort rund ums Haus.

### Motion sensor for security and comfort

Available with integrated motion sensor, for increased security and comfort around the house.



### Flexibler, separater Anschlusskasten

Einfacher Anschluss an die Netzleitung dank kleinem, bequem zugänglichem Anschlusskasten. Im Lieferumfang enthalten.

### Flexible, seperate connection box

Easy connection to the power line thanks to small, easily accessible connection box. Included in the scope of delivery.



## Slim LED-Strahler L DN 9850 FL IP 54

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 54.
LED-Strahler mit 98 superhellen SMD-LEDs.

- Bedienerfreundliche Montage durch praktische Anschlussbox für eine unkomplizierte Installation.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse, besonders flache Bauform.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.
- Mit 30 cm Kabel und Anschlussbox.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Slim LED Light L DN 9850 FL IP 54

For indoor or outdoor installation, IP 54.
LED spotlight with 98 super-bright SMD-LEDs.

- User-friendly and easy installation thanks to functional connection box.
- Strong state-of-the-art aluminium casing, particularly flat design.
- Adjustable mounting bracket for mounting.
- With 30-cm-cable and connection box.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

save energy | IP 54 | 4750 Lumen

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | LEDs | Leistung Power | Lichtstrom Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe Lamp efficacy | Farbtemperatur Colour temperature | Energieeffizienzklasse Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17290 0 500** | 649921 | 1 | 0,3 m | H05RN-F 3G1,0 | 98 x 0,5 W | 50 W | 4750 lm | 96 lm/W | 6500 K | A+ |











## Slim LED-Strahler L DN 9850 FL PIR IP 54
### mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 54.
LED-Strahler mit 98 superhellen SMD-LEDs.

- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Erfassungsbereich bis 12 Meter, Erfassungswinkel ca. 90°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 5 Minuten regelbar.
- Mit Dämmerungsschalter und Empfindlichkeitsregler.
- Bedienerfreundliche Montage durch praktische Anschlussbox für eine unkomplizierte Installation.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse, besonders flache Bauform.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.
- Mit 30 cm Kabel und Anschlussbox.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



## Slim LED-Light L DN 9850 FL PIR IP 54
### with PIR sensor

For indoor or outdoor installation, IP 54.
LED spotlight with 98 super-bright SMD-LEDs.

- Ideal for the automatic of lighting entrance areas, driveways, carports or for burglary and theft deterrence.
- Range of detection: up to 12 metres, angle approx. 90°.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 5 min.
- With twilight and sensivity switch.
- User-friendly and easy installation thanks to functional connection box.
- Strong state-of-the-art aluminium casing, particularly flat design.
- Adjustable mounting bracket for mounting.
- With 30-cm-cable and connection box.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | LEDs | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17290 0 501** | 649914 | 1 | 0,3 m | H05RN-F 3G1,0 | 98 x 0,5 W | 50 W | 4750 lm | 96 lm/W | 6500 K | A+ |











## Slim LED-Strahler L DN 5630 FL IP 54

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 54.
LED-Strahler mit 56 superhellen SMD-LEDs.

- Bedienerfreundliche Montage durch praktische Anschlussbox für eine unkomplizierte Installation.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse, besonders flache Bauform.
- Mit 30 cm Kabel und Anschlussbox.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Slim LED Light L DN 5630 FL IP 54

For indoor or outdoor installation, IP 54.
LED spotlight with 56 super-bright SMD-LEDs.

- User-friendly and easy installation thanks to functional connection box.
- Strong state-of-the-art aluminium casing, particularly flat design.
- With 30-cm-cable and connection box.
- Adjustable mounting bracket for mounting.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

save energy | IP 54 | 2530 Lumen

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | LEDs | Leistung Power | Lichtstrom Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe Lamp efficacy | Farbtemperatur Colour temperature | Energieeffizienzklasse Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17290 0 300** | 649891 | 1 | 0,3 m | H05RN-F 3G1,0 | 56 x 0,5 W | 30 W | 2530 lm | 84 lm/W | 6500 K | A |











## Slim LED-Strahler L DN 5630 FL PIR IP 54
### mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 54.
LED-Strahler mit 56 superhellen SMD-LEDs.

- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Erfassungsbereich bis 12 Meter, Erfassungswinkel ca. 90°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 5 Minuten regelbar.
- Mit Dämmerungsschalter und Empfindlichkeitsregler.
- Bedienerfreundliche Montage durch praktische Anschlussbox für eine unkomplizierte Installation.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse, besonders flache Bauform.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.
- Mit 30 cm Kabel und Anschlussbox.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Slim LED Light L DN 5630 FL PIR IP 54
### with PIR sensor

For indoor or outdoor installation, IP 54.
LED spotlight with 56 super-bright SMD-LEDs.

- Ideal for the automatic of lighting entrance areas, driveways, carports or for burglary and theft deterrence.
- Range of detection: up to 12 metres, angle approx. 90°.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 5 min.
- With twilight and sensivity switch.
- User-friendly and easy installation thanks to functional connection box.
- Strong state-of-the-art aluminium casing, particularly flat design.
- Adjustable mounting bracket for mounting.
- With 30-cm-cable and connection box.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | LEDs | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17290 0 301** | 649907 | 1 | 0,3 m | H05RN-F 3G1,0 | 56 x 0,5 W | 30 W | 2530 lm | 84 lm/W | 6500 K | A |











## Slim LED-Strahler L DN 2810 FL IP 54

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 54.
LED-Strahler mit 28 superhellen SMD-LEDs.

- Bedienerfreundliche Montage durch praktische Anschlussbox für eine unkomplizierte Installation.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse, besonders flache Bauform.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.
- Mit 30 cm Kabel und Anschlussbox.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Slim LED-Light L DN 2810 FL IP 54

For indoor or outdoor installation, IP 54.
LED spotlight with 28 super-bright SMD-LEDs.

- User-friendly and easy installation thanks to functional connection box.
- Strong state-of-the-art aluminium casing, particularly flat design.
- Adjustable mounting bracket for mounting.
- With 30-cm-cable and connection box.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

save energy | IP 54 | 950 Lumen

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | LEDs | Leistung Power | Lichtstrom Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe Lamp efficacy | Farbtemperatur Colour temperature | Energieeffizienzklasse Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17290 0 100** | 649853 | 1 | 0,3 m | H05RN-F 3G1,0 | 28 x 0,36 W | 10 W | 950 lm | 95 lm/W | 6500 K | A+ |











## Slim LED-Strahler L DN 2810 FL PIR IP 54
### mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 54.
LED-Strahler mit 28 superhellen SMD-LEDs.

- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Erfassungsbereich bis 12 Meter, Erfassungswinkel ca. 90°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 5 Minuten regelbar.
- Mit Dämmerungsschalter und Empfindlichkeitsregler.
- Bedienerfreundliche Montage durch praktische Anschlussbox für eine unkomplizierte Installation.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse, besonders flache Bauform.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.
- Mit 30 cm Kabel und Anschlussbox.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Slim LED-Light L DN 2810 FL PIR IP 54
### with PIR sensor

For indoor or outdoor installation, IP 54.
LED spotlight with 28 super-bright SMD-LEDs.

- Ideal for the automatic of lighting entrance areas, driveways, carports or for burglary and theft deterrence.
- Range of detection: up to 12 metres, angle approx. 90°.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 5 min.
- With twilight and sensivity switch.
- User-friendly and easy installation thanks to functional connection box.
- Strong state-of-the-art aluminium casing, particularly flat design.
- Adjustable mounting bracket for mounting.
- With 30-cm-cable and connection box.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | LEDs | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17290 0 101** | 649860 | 1 | 0,3 m | H05RN-F 3G1,0 | 28 x 0,36 W | 10 W | 950 lm | 95 lm/W | 6500 K | A+ |













## Chip-LED-Leuchte IP 65

Für die Montage im Außen- und Innenbereich, IP 65.
High Power Chip LED-Leuchte für die Wandmontage mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.

- Ausleuchtung von Hauseingängen, Garagen Hofeinfahrten, Hallen, usw.
- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der Chip-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Verstellbarer Haltebügel.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Chip LED Light IP 65

For installation indoors and outdoors, IP 65.
High-power Chip LED Light for wall installation, with extra-wide light diffusion to illuminate a large area.

- Illuminates house entrances, garages, courtyards, halls, etc.
- Low heat generation, no danger of injury.
- Chip LEDs have an extremely long lifespan, are shock-proof, maintenance-free.
- Die-cast aluminium casing.
- With safety glass.
- Adjustable mounting bracket.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

save energy

IP 65

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Bezeichnung Description | LEDs | Leistung Power | Lichtstrom Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe Lamp efficacy | Farbtemperatur Colour temperature | Energieeffizienzklasse Energy efficiency class | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17125 0 020** | 634071 | 1 | L CN 1200 | 4 x 50 W | 200 W | 15700 lm | 81 lm/W | 6500 K | A | 15700 Lumen |
| **1 17125 0 015** | 634064 | 1 | L CN 1150 | 2 x 75 W | 150 W | 11700 lm | 82 lm/W | 6500 K | A+ | 11700 Lumen |
| **1 17125 0 010** | 634057 | 1 | L CN 1100 | 2 x 50 W | 100 W | 9000 lm | 83 lm/W | 6500 K | A | 9000 Lumen |





## Chip-LED-Leuchte L CN 180 V2 IP 65

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 65.
80 W high power Chip LED-Leuchte für die Wandmontage mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.

- Ideal für Hobby, Werkstatt oder Baustelle.
  Ausleuchtung von Hauseingängen, Garagen, Hofeinfahrten, Hallen usw.
- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der Chip-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage oder Befestigung auf einem Stativ 1 17061 0 oder 1 17031 0.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Chip LED Light L CN 180 V2 IP 65

For installation indoors and outdoors, IP 65.
80 W high-power COB (Chip on Board) LED light for wall installation, with extra-wide light diffusion to illuminate a large area.

- Ideal for hobby, workshops and construction sites.
  Illuminates house entrances, garages, courtyards, halls, etc.
- Low heat generation, no danger of injury.
- Chip LEDs have an extremely long lifespan, are shock-proof, maintenance-free.
- Die-cast aluminium casing.
- With safety glass.
- Adjustable mounting bracket for mounting on a tripod 1 17061 0 or 1 17031 0.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

save energy | IP 65 | 6720 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17125 0 821** | 640171 | 1 | 80 W | 6720 lm | 90 lm/W | 6500 K | A+ |





## Chip-LED-Leuchte L CN 150 V2 IP 65

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 65.
50 W high power Chip LED-Leuchte für die Wandmontage mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.

- Ideal für Hobby, Werkstatt oder Baustelle.
  Ausleuchtung von Hauseingängen, Garagen, Hofeinfahrten, Hallen usw.
- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der Chip-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage oder Befestigung auf einem Stativ 1 17061 0 oder 1 17031 0.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Chip LED Light L CN 150 V2 IP 65

For installation indoors and outdoors, IP 65.
50 W high-power COB (Chip on Board) LED light for wall installation, with extra-wide light diffusion to illuminate a large area.

- Ideal for hobby, workshops and construction sites.
  Illuminates house entrances, garages, courtyards, halls, etc.
- Low heat generation, no danger of injury.
- Chip LEDs have an extremely long lifespan, are shock-proof, maintenance-free.
- Die-cast aluminium casing.
- With safety glass.
- Adjustable mounting bracket for mounting on a tripod 1 17061 0 or 1 17031 0.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

save energy | IP 65 | 4230 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17125 0 521** | 640119 | 1 | 50 W | 4230 lm | 87 lm/W | 6500 K | A+ |



## Chip-LED-Leuchte L CN 150 PIR V2 IP 44

### mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für den Außeneinsatz bestimmt.

Ausstattung wie oben, jedoch zusätzlich:
- Ideal für Hobby, Werkstatt oder Baustelle.
  Automatische Ausleuchtung von Hauseingängen, Garagen, Hofeinfahrten, Hallen usw.
- Erfassungsbereich bis 12 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Mit Dämmerungsschalter und Empfindlichkeitsregler.

## Chip LED Light L CN 150 PIR V2 IP 44

### with PIR sensor

For outdoor use.

Same features as above, except:
- Ideal for hobbyists, workshops and construction sites.
  Automatically illuminates house entrances, garages, courtyards, halls, etc.
- Range of detection: up to 12 metres, angle approx. 180°.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 4 min.
- With twilight and sensivity switch.

save energy | IP 44 | 4230 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17125 0 522** | 640126 | 1 | 50 W | 4230 lm | 85 lm/W | 6500 K | A+ |



## Chip-LED-Leuchte L CN 130 V2 IP 65

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 65.
30 W high power Chip-LED-Leuchte für die Wandmontage mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.

- Ideal für Hobby, Werkstatt oder Baustelle.
  Ausleuchtung von Hauseingängen, Garagen, Hofeinfahrten, Hallen usw.
- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der Chip-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage oder Befestigung auf einem Stativ 1 17061 0 oder 1 17031 0.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Chip LED Light L CN 130 V2 IP 65

For installation indoors and outdoors, IP 65.
30 W high-power Chip LED Light for wall installation, with extra-wide light diffusion to illuminate a large area.

- Ideal for hobby, workshops and construction sites.
  Illuminates house entrances, garages, courtyards, halls, etc.
- Low heat generation, no danger of injury.
- Chip LEDs have an extremely long lifespan, are shock-proof, maintenance-free.
- Die-cast aluminium casing.
- With safety glass.
- Adjustable mounting bracket for mounting on a tripod 1 17061 0 or 1 17031 0.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

save energy · IP 65 · 2550 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17125 0 321** | 640041 | 1 | 30 W | 2550 lm | 88 lm/W | 6500 K | A+ |



## Chip-LED-Leuchte L CN 130 PIR V2 IP 44

### mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für den Außeneinsatz bestimmt.

Ausstattung wie oben, jedoch zusätzlich:
- Ideal für Hobby, Werkstatt oder Baustelle.
  Automatische Ausleuchtung von Hauseingängen, Garagen, Hofeinfahrten, Hallen usw.
- Erfassungsbereich bis 12 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Mit Dämmerungsschalter und Empfindlichkeitsregler.

## Chip LED Light L CN 130 PIR V2 IP 44

### with PIR sensor

For outdoor use.

Same features as above, except:
- Ideal for hobbyists, workshops and construction sites.
  Automatically illuminates house entrances, garages, courtyards, halls, etc.
- Range of detection: up to 12 metres, angle approx. 180°.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 4 min.
- With twilight and sensivity switch.

save energy · IP 44 · 2550 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17125 0 322** | 640065 | 1 | 30 W | 2550 lm | 85 lm/W | 6500 K | A+ |



## Chip-LED-Leuchte L CN 120 V2 IP 65

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 65.
20 W high power Chip-LED-Leuchte für die Wandmontage mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.

- Ideal für Hobby, Werkstatt oder Baustelle.
  Ausleuchtung von Hauseingängen, Garagen, Hofeinfahrten, Hallen usw.
- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der Chip-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage oder Befestigung auf einem Stativ 1 17061 0 oder 1 17031 0.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Chip LED Light L CN 120 V2 IP 65

For installation indoors and outdoors, IP 65.
20 W high-power Chip LED Light for wall installation, with extra-wide light diffusion to illuminate a large area.

- Ideal for hobby, workshops and construction sites.
  Illuminates house entrances, garages, courtyards, halls, etc.
- Low heat generation, no danger of injury.
- Chip LEDs have an extremely long lifespan, are shock-proof, maintenance-free.
- Die-cast aluminium casing.
- With safety glass.
- Adjustable mounting bracket for mounting on a tripod 1 17061 0 or 1 17031 0.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

save energy · IP 65 · 1630 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17125 0 221** | 639991 | 1 | 20 W | 1630 lm | 84 lm/W | 6500 K | A+ |



## Chip-LED-Leuchte L CN 120 PIR V2 IP 44
### mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für den Außeneinsatz bestimmt.

Ausstattung wie oben, jedoch zusätzlich:
- Ideal für Hobby, Werkstatt oder Baustelle.
  Automatische Ausleuchtung von Hauseingängen, Garagen, Hofeinfahrten, Hallen usw.
- Erfassungsbereich bis 12 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Mit Dämmerungsschalter und Empfindlichkeitsregler.

## Chip LED Light L CN 120 PIR V2 IP 44
### with PIR sensor

For outdoor use.

Same features as above, except:
- Ideal for hobbyists, workshops and construction sites.
  Automatically illuminates house entrances, garages, courtyards, halls, etc.
- Range of detection: up to 12 metres, angle approx. 180°.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 4 min.
- With twilight and sensivity switch.

save energy · IP 44 · 1630 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17125 0 222** | 640003 | 1 | 20 W | 1630 lm | 82 lm/W | 6500 K | A+ |



## Chip-LED-Leuchte L CN 110 V2 IP 65

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 65.
10 W high power Chip-LED-Leuchte für die Wandmontage mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.

- Ideal für Hobby, Werkstatt oder Baustelle.
  Ausleuchtung von Hauseingängen, Garagen, Hofeinfahrten, Hallen usw.
- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der Chip-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage oder Befestigung auf einem Stativ 1 17061 0 oder 1 17031 0.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Chip LED Light L CN 110 V2 IP 65

For installation indoors and outdoors, IP 65.
10 W high-power Chip LED Light for wall installation, with extra-wide light diffusion to illuminate a large area.

- Ideal for hobby, workshops and construction sites.
  Illuminates house entrances, garages, courtyards, halls, etc.
- Low heat generation, no danger of injury.
- Chip LEDs have an extremely long lifespan, are shock-proof, maintenance-free.
- Die-cast aluminium casing.
- With safety glass.
- Adjustable mounting bracket for mounting on a tripod 1 17061 0 or 1 17031 0.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

save energy · IP 65 · 750 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17125 0 121** | 639922 | 1 | 10 W | 750 lm | 75 lm/W | 6500 K | A+ |



## Chip-LED-Leuchte L CN 110 PIR V2 IP 44
### mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.

Ausstattung wie oben, jedoch zusätzlich:
- Ideal für Hobby, Werkstatt oder Baustelle.
  Automatische Ausleuchtung von Hauseingängen, Garagen, Hofeinfahrten, Hallen usw.
- Erfassungsbereich bis 12 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Mit Dämmerungsschalter und Empfindlichkeitsregler.

## Chip LED Light L CN 110 PIR V2 IP 44
### with PIR sensor

For installation indoors and outdoors, IP 44.

Same features as above, except:
- Ideal for hobbyists, workshops and construction sites.
  Automatically illuminates house entrances, garages, courtyards, halls, etc.
- Range of detection: up to 12 metres, angle approx. 180°.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 4 min.
- With twilight and sensivity switch.

save energy · IP 44 · 750 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17125 0 122** | 639939 | 1 | 10 W | 750 lm | 71 lm/W | 6500 K | A+ |

# LIGHT UP YOUR HOME.

designed by brennenstuhl®



ENGINEERED IN GERMANY



## Unglaublich ausdauernd

Bei 50.000 h Lebensdauer der LEDs ist kein Austausch des Leuchtmittels nötig. Sie überzeugen in der Verarbeitung durch hochwertige, strukturierte Oberflächen und solide Alukörper der Strahler und Leuchten.

## Unbelievably long-lasting

With an LED useful life of 50,000 h, it is not necessary to replace the lamp. They convince in terms of their processing with the high-quality, textured surfaces and the solid aluminium bodies of the spotlights & lamps.



## Beste Ausleuchtung

Smarte Konstruktionen und leistungsstarke Reflektoren sorgen für eine anspruchsvolle Lichtverteilung. Durch einfache Montage lassen sich alle Strahler und Leuchten im Handumdrehen am gewünschten Ort anbringen.

## Best illumination

Smart designs and high-power reflectors ensure sophisticated distribution of light. Due to the easy installation, all spotlights and lamps can be attached at the desired location in the blink of an eye.



## Umweltfreundlich

80 % geringerer Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln.

## Environmentally friendly

80 % lower energy consumption in comparison to conventional lamps.



## Einfach sicher

Maximale Lichtstreuung bei geringer Wärmeentwicklung machen unser LED-Strahler- und -Leuchten-Programm absolut sicher.

## Simply safe

Maximum diffusion of light with low heat development makes our LED spotlight and lamp programme absolutely safe.

Einfache Montage:
Easy to mount:




## LED-Strahler Premium City SH 8005 IP 44

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.
Mit 80 x 0,5 Watt Hochleistungs-LEDs.

- Bedienerfreundliche Montage durch an die Halterung angebrachten Netzanschluss. Leuchte- bzw. Strahlerkopf wird nach der Montage einfach auf die Halterung gesteckt.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Strahler vertikal schwenk- und arretierbar.
- 80 Hochleistungs-LEDs von LG.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## LED Spot Premium City SH 8005 IP 44

For interior and exterior wall mounting, IP 44.
With 80 x 0,5 Watt high power LEDs.

- Easy to mount thanks to the power connection provided on the mounting bracket. Simply insert the light or spotlight into the bracket after mounting.
- Solid and modern aluminium casing.
- Light can be swiveled vertically and locked.
- 80 bright LG high performance LEDs.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

ENGINEERED IN GERMANY

Save energy

IP 44

EASY TO MOUNT EINFACHE MONTAGE

3700 Lumen

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | LEDs | Leistung Power | Lichtstrom Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe Lamp efficacy | Farbtemperatur Colour temperature | Farbe Colour | Energieeffizienzklasse Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17929 0 310** | 633005 | 1 | 80 x 0,5 W | 40 W | 3700 lm | 93 lm/W | 6000 K | Anthrazit / Anthracite | A+ |
| **1 17929 0 320** | 632992 | 1 | 80 x 0,5 W | 40 W | 3700 lm | 93 lm/W | 6000 K | Weiß / White | A+ |

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.




## Sensor LED-Strahler Premium City SH 8005 PIR IP 44
### mit Infrarot-Bewegungsmelder

Ausstattung wie oben, jedoch zusätzlich:
- Infrarot-Bewegungsmelder vertikal stufenlos schwenkbar.
- Erfassungsbereich bis 10 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Dauerlicht-Funktion aktivierbar, sofern Wandlichtschalter vorhanden.

## Sensor LED Spot Premium City SH 8005 PIR IP 44
### with PIR sensor

Same features as above, except:
- PIR sensor vertically pivoting.
- Range of detection: up to 10 metres, angle approx. 180°.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 4 min.
- Continuous light function can be activated if a wall light switch is available.

ENGINEERED IN GERMANY

Powered by LG Innotek LED

Save energy

IP 44

EASY TO MOUNT EINFACHE MONTAGE

3700 Lumen

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | LEDs | Leistung Power | Lichtstrom Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe Lamp efficacy | Farbtemperatur Colour temperature | Farbe Colour | Energieeffizienzklasse Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17929 0 311** | 632985 | 1 | 80 x 0,5 W | 40 W | 3700 lm | 93 lm/W | 6000 K | Anthrazit / Anthracite | A+ |
| **1 17929 0 321** | 632978 | 1 | 80 x 0,5 W | 40 W | 3700 lm | 93 lm/W | 6000 K | Weiß / White | A+ |

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.








## Sensor LED-Leuchte Premium City LH 562405 PIR IP 44

### mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.
Mit 80 x 0,5 Watt Hochleistungs-LEDs und Infrarot-Bewegungsmelder.

- Bedienerfreundliche Montage durch an die Halterung angebrachten Netzanschluss. Leuchte- bzw. Strahlerkopf wird nach der Montage einfach auf die Halterung gesteckt.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Leuchte drehbar, sowie vertikal schwenk- und arretierbar.
- 80 Hochleistungs-LEDs von LG.
- 56 LEDS nach unten und 24 LEDs nach oben.
- Warme, stimmungsvolle Lichtfarbe.
- Infrarot-Bewegungsmelder vertikal stufenlos schwenkbar.
- Erfassungsbereich bis 10 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Dauerlicht-Funktion aktivierbar, sofern Wandlichtschalter vorhanden.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Sensor LED Light Premium City LH 562405 PIR IP 44

### with PIR sensor

For interior and exterior wall mounting, IP 44.
With 80 x 0,5 Watt high power LEDs and PIR sensor.

- Easy to mount thanks to the power connection provided on the mounting bracket. Simply insert the light or spotlight into the bracket after mounting.
- Solid and modern aluminium casing.
- Lamp can be rotated and vertically swiveled and locked.
- 80 bright LG high performance LEDs.
- 56 LEDs facing downward and 24 LEDs facing upward.
- Warmth, ambient light colour.
- PIR sensor vertically pivoting.
- Range of detection: up to 10 metres, angle approx. 180°.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 4 min.
- Continuous light function can be activated if a wall light switch is available.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

ENGINEERED IN GERMANY · Powered by LG Innotek LED · save energy · IP 44 · EASY TO MOUNT · 3700 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Farbe<br>Colour | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17929 0 613** | 633067 | 1 | 56 + 24 x 0,5 W | 40 W | 3700 lm | 93 lm/W | 3000 K | Anthrazit / Anthracite | A+ |
| **1 17929 0 623** | 633050 | 1 | 56 + 24 x 0,5 W | 40 W | 3700 lm | 93 lm/W | 3000 K | Weiß / White | A+ |

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.





## Sensor LED-Strahler Duo Premium City SV5405 PIR IP 44

### mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.
Mit 54 x 0,5 Watt Hochleistungs-LEDs und Infrarot-Bewegungsmelder.

- Bedienerfreundliche Montage durch an die Halterung angebrachten Netzanschluss. Leuchte- bzw. Strahlerkopf wird nach der Montage einfach auf die Halterung gesteckt.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- 54 Hochleistungs-LEDs mit gebündeltem Lichtstrahl.
- Infrarot-Bewegungsmelder vertikal stufenlos schwenkbar.
- Erfassungsbereich bis 10 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Beide Strahler schwenk-, dreh- und arretierbar.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Sensor LED Spotlight Duo Premium City SV5405 PIR IP 44

### with PIR sensor

For interior and exterior wall mounting, IP 44.
With 54 x 0,5 Watt high power LEDs and motion detector.

- Easy to mount thanks to the power connection provided on the mounting bracket. Simply insert the light or spotlight into the bracket after mounting.
- Solid and modern aluminium casing.
- 54 powerfull LEDs with bunched ray of light.
- PIR sensor vertically pivoting.
- Range of detection: up to 10 metres, angle approx. 180°.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 4 min.
- Both spotlights horizontal and vertical adjustable.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

ENGINEERED IN GERMANY

save energy

IP 44

2160 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17965 0** | 617159 | 1 | 54 x 0,5 W | 31 W | 2160 lm | 70 lm/W | 6400 K | A |

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.





## Sensor LED-Flächenleuchte Duo Premium City LV5405 PIR IP 44

### mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.
Mit 54 x 0,5 Watt Hochleistungs-LEDs und Infrarot-Bewegungsmelder.

- Bedienerfreundliche Montage durch an die Halterung angebrachten Netzanschluss. Leuchte- bzw. Strahlerkopf wird nach der Montage einfach auf die Halterung gesteckt.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- 54 Hochleistungs-LEDs mit gefrosteter Streuscheibe für großflächige Ausleuchtung.
- Infrarot-Bewegungsmelder vertikal stufenlos schwenkbar.
- Erfassungsbereich bis 10 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Beide Leuchten schwenk-, dreh- und arretierbar.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Sensor LED Zone Lighting Duo Premium City LV5405 PIR IP 44

### with PIR sensor

For interior and exterior wall mounting, IP 44.
With 54 x 0,5 Watt high power LEDs and motion detector.

- Easy to mount thanks to the power connection provided on the mounting bracket. Simply insert the light or spotlight into the bracket after mounting.
- Solid and modern aluminium casing.
- 54 powerfull LEDs with frostet glass and wider illumination.
- PIR sensor vertically pivoting.
- Range of detection: up to 10 metres, angle approx. 180°.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 4 min.
- Both lights horizontal and vertical adjustable.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

ENGINEERED IN GERMANY

save energy

IP 44

2160 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17966 0** | 617173 | 1 | 54 x 0,5 W | 31 W | 2160 lm | 70 lm/W | 6400 K | A |

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.





## LED-Strahler Duo Premium City SV5405 IP 44

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.
Mit 54 x 0,5 Watt Hochleistungs-LEDs.

- Bedienerfreundliche Montage durch an die Halterung angebrachten Netzanschluss. Leuchte- bzw. Strahlerkopf wird nach der Montage einfach auf die Halterung gesteckt.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- 54 Hochleistungs-LEDs mit gebündeltem Lichtstrahl.
- Beide Strahler schwenk-, dreh- und arretierbar.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## LED Spotlight Duo Premium City SV5405 IP 44

For interior and exterior wall mounting, IP 44. With 54 x 0,5 Watt high power LEDs.

- Easy to mount thanks to the power connection provided on the mounting bracket. Simply insert the light or spotlight into the bracket after mounting.
- Solid and modern aluminium casing.
- 54 powerfull LEDs with bunched ray of light.
- Both spotlights horizontal and vertical adjustable.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

ENGINEERED IN GERMANY

save energy · IP 44 · EASY TO MOUNT / EINFACHE MONTAGE · 2160 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17967 0** | 617197 | 1 | 54 x 0,5 W | 30 W | 2160 lm | 72 lm/W | 6400 K | A |

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



## LED-Flächenleuchte Duo Premium City LV5405 IP 44

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.
Mit 54 x 0,5 Watt Hochleistungs-LEDs.

- Bedienerfreundliche Montage durch an die Halterung angebrachten Netzanschluss. Leuchte- bzw. Strahlerkopf wird nach der Montage einfach auf die Halterung gesteckt.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- 54 Hochleistungs-LEDs mit gefrosteter Streuscheibe für großflächige Ausleuchtung.
- Beide Leuchten schwenk-, dreh- und arretierbar.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## LED Zone Lighting Duo Premium City LV5405 IP 44

For interior and exterior wall mounting, IP 44. With 54 x 0,5 Watt high power LEDs.

- Easy to mount thanks to the power connection provided on the mounting bracket. Simply insert the light or spotlight into the bracket after mounting.
- Solid and modern aluminium casing.
- 54 powerfull LEDs with frostet glass and wider illumination.
- Both lights horizontal and vertical adjustable.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

ENGINEERED IN GERMANY

save energy · IP 44 · EASY TO MOUNT / EINFACHE MONTAGE · 2160 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17968 0** | 617210 | 1 | 54 x 0,5 W | 30 W | 2160 lm | 72 lm/W | 6400 K | A |

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



## Sensor LED-Strahler Premium City SH2705 PIR IP 44
### mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.
Mit 27 x 0,5 Watt Hochleistungs-LEDs und Infrarot-Bewegungsmelder.

- Bedienerfreundliche Montage durch an die Halterung angebrachten Netzanschluss. Leuchte- bzw. Strahlerkopf wird nach der Montage einfach auf die Halterung gesteckt.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- 27 Hochleistungs-LEDs mit gebündeltem Lichtstrahl.
- Infrarot-Bewegungsmelder vertikal stufenlos schwenkbar.
- Erfassungsbereich bis 10 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Strahler schwenk-, dreh- und arretierbar.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Sensor LED Spotlight Premium City SH2705 PIR IP 44
### with PIR sensor

For interior and exterior wall mounting, IP 44.
With 27 x 0,5 Watt high power LEDs and motion detector.

- Easy to mount thanks to the power connection provided on the mounting bracket. Simply insert the light or spotlight into the bracket after mounting.
- Solid and modern aluminium casing.
- 27 powerful LEDs with bunched ray of light.
- PIR sensor vertically pivoting.
- Range of detection: up to 10 metres, angle approx. 180°.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 4 min.
- Spotlight can be rotated and locked.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

ENGINEERED IN GERMANY

save energy · IP 44 · 1080 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17961 0** | 617074 | 1 | 27 x 0,5 W | 18 W | 1080 lm | 60 lm/W | 6400 K | A |

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



## Sensor LED-Flächenleuchte Premium City LH2705 PIR IP 44
### mit Infrarot-Bewegungsmelder

Ausstattung wie oben, jedoch zusätzlich:
- 27 Hochleistungs-LEDs mit gefrosteter Streuscheibe für großflächige Ausleuchtung.

## Sensor LED Zone Lighting Premium City LH2705 PIR IP 44
### with PIR sensor

Same features as above, except:
- 27 powerful LEDs with frosted glass for wide illumination.

ENGINEERED IN GERMANY

save energy · IP 44 · 1080 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17962 0** | 617098 | 1 | 27 x 0,5 W | 18 W | 1080 lm | 60 lm/W | 6400 K | A |

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.




## City LED Verkaufsdisplay

- Verkaufspaletten, das ideale Mittel für schnellen Abverkauf und Aktionen.
- Anspruchsvolles Holzdisplay, digital bedruckt.
- 2 Leuchten mit Netzstecker zum einfachen anschließen und Präsentation der Leuchtkraft am POS.
- Größe: 1/2 Palette (60 x 80 cm).
- Höhe: 190 cm.

## City LED Sales Panel

- Sales panels are the best way to realize sales deals.
- Attractive wooden display stand, digitally printed.
- 2 lights with easy connectable power plugs to demonstrate brightness at the POS.
- Size: 1/2 palette (60 x 80 cm).
- Height: 190 cm.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Sprachen<br>Languages | Lieferumfang<br>Scope of delivery |
|---|---|---|---|---|
| **1 17969 0 011** | 626496 | 1 | DE | unbestückt, mit 1 17962 0 und 1 17966 0 montiert / without products, mounted with 1 17962 0 and 1 17966 0 |
| **1 17969 0 021** | 626502 | 1 | DE | unbestückt, mit 1 17961 0 und 1 17966 0 montiert / without products, mounted with 1 17961 0 and 1 17966 0 |
| **1 17969 0 031** | 626519 | 1 | DE | unbestückt, mit 1 17964 0 und 1 17966 0 montiert / without products, mounted with 1 17964 0 and 1 17966 0 |
| **0 17969 6** | 625741 | 1 | Neutral | Display ohne Kopfschild und Beschriftung / Display without head banner and labeling |




## City LED-Verkaufsdisplay 2. Generation

- Verkaufspaletten, das ideale Mittel für schnellen Abverkauf und Aktionen.
- Anspruchsvolles Holzdisplay, digital bedruckt.
- 2 Leuchten mit Netzstecker zum einfachen anschließen und Präsentation der Leuchtkraft am POS.
- Größe: 1/2 Palette (60 x 80 cm).
- Höhe: 190 cm.

## City LED Sales Display 2. Generation

- Sales panels are the best way to realize sales deals.
- Attractive wooden display stand, digitally printed.
- 2 lights with easy connectable power plugs to demonstrate brightness at the POS.
- Size: 1/2 palette (60 x 80 cm).
- Height: 190 cm.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Sprachen<br>Languages | Lieferumfang<br>Scope of delivery |
|---|---|---|---|---|
| **1 17929 0 011** | 638604 | 1 | DE | unbestückt, mit 1 17929 0 613 und 1 17929 0 621 montiert / without products, mounted with 1 17929 0 613 and 1 17929 0 621 |
| **1 17929 0 021** | 638628 | 1 | DE | unbestückt, mit 1 17929 0 311 und 1 17929 0 320 montiert / without products, mounted with 1 17929 0 311 and 1 17929 0 320 |



## Power LED-Leuchte L2705 IP 44

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.
Mit 27 x 0,5 W Power-LEDs für großflächige Ausleuchtung.

- Ideal zur Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports.
- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Aluminium-Gehäuse, oberflächenbeschichtet.
- Strahler schwenk-, dreh- und arretierbar.
- Frontscheibe aus schlagfestem Kunststoff.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Power LED Lamp L2705 IP 44

For indoor or outdoor installation, IP 44.
With 27 x 0,5 W power LEDs for lighting large areas.

- Ideal for illuminating entry areas, driveways and carports.
- Low heat generation, no danger of injury.
- LEDs have a very long lifespan, are shock-proof and maintenance-free.
- Housing made of aluminium, powder-coated.
- Spotlight can be rotated and locked.
- Cover made of break resistant plastic.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

save energy · IP 44 · 1080 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17334 0** | 609550 | 1 | 27 x 0,5 W | 17 W | 1080 lm | 64 lm/W | 6400 K | A |



## Power LED-Leuchte L2705 PIR IP 44
### mit Infrarot-Bewegungsmelder

Ausstattung wie oben, jedoch zusätzlich:
- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Hauseingängen, Garagen, Gehwegen usw. sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Erfassungsbereich Bewegungsmelder bis ca. 10 m, Erfassungswinkel ca. 130°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Mit Dämmerungsschalter und Empfindlichkeitsregler.

## Power LED Lamp L2705 PIR IP 44
### with PIR sensor

Same features as above, except:
- Ideal for automatically lighting entryways to houses, garages, footpaths, etc. as well as for preventing break-ins and theft.
- Motion detectors have a range of approx. 10 m, detection angle of approx. 130°.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 4 min.
- With twilight and sensivity switch.





save energy · IP 44 · 1080 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17335 0** | 609567 | 1 | 27 x 0,5 W | 17 W | 1080 lm | 64 lm/W | 6400 K | A |



## SMD-LED-Leuchte L DN 2405 IP 44

LED-Leuchte mit 24 superhellen SMD - LEDs.
Für die Wandmontage im Innen- und Aussenbereich, IP 44.

- Ideal zur Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports.
- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage oder Befestigung auf einem Stativ 1 17061 0 oder 1 17031 0.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## SMD LED Lamp L DN 2405 IP 44

LED-lamp with 24 super bright SMD-LEDs.
For interior and exterior wall mounting, IP 44.

- Ideal for illuminating entry areas, driveways and carports.
- Low heat generation, no danger of injury.
- LEDs have a very long lifespan, are shock-proof and maintenance-free.
- Die-cast aluminium casting with coated surface.
- With safety glass.
- Adjustable mounting bracket for mounting on a tripod 1 17061 0 or 1 17031 0.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

save energy · IP 44 · 950 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Farbe<br>Colour | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17928 0 110** | 633128 | 1 | 24 x 0,5 W | 12 W | 950 lm | 79 lm/W | 6500 K | Schwarz / Black | A |
| **1 17928 0 120** | 633135 | 1 | 24 x 0,5 W | 12 W | 950 lm | 79 lm/W | 6500 K | Weiß / White | A |



## SMD-LED-Leuchte L DN 2405 PIR IP 44
### mit Infrarot-Bewegungsmelder

Ausstattung wie oben, jedoch zusätzlich:
- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Erfassungsbereich bis 12 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 15 Sekunden bis ca. 5 Minuten regelbar.
- Mit Dämmerungsschalter und Empfindlichkeitsregler.

## SMD LED Lamp L DN 2405 PIR IP 44
### with PIR sensor

Same features as above, except:
- Ideal for the automatic of lighting entrance areas, driveways, carports or for burglary and theft deterrence.
- Range of detection: up to 12 metres, angle approx. 180°.
- Duty cycle adjustable between 15 sec. and 5 min.
- With twilight and sensivity switch.

save energy · IP 44 · 950 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Farbe<br>Colour | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17928 0 210** | 633142 | 1 | 24 x 0,5 W | 12,5 W | 950 lm | 76 lm/W | 6500 K | Schwarz / Black | A |
| **1 17928 0 220** | 633159 | 1 | 24 x 0,5 W | 12,5 W | 950 lm | 76 lm/W | 6500 K | Weiß / White | A |



## LED-Wandleuchte L PN 403 IP 54

Für die Wandmontage im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Kompakte LED-Leuchte aus beschichtetem Aluminium und bruchfestem Kunststoff.
- Leuchtenkopf um 330° schwenkbar.
- 4 Hochleistungs-LEDs mit gebündeltem Licht und spezieller Optik für gleichmäßige Lichtverteilung.
- Extrem lange Lebensdauer der LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## LED Wall Light L PN 403 IP 54

For wall installation indoors and outdoors, IP 54.

- Compact LED lamp with casing made of coated aluminium and non-breakable plastic.
- Lamp can be pivoted up to 330°.
- 4 high-power LEDs with concentrated light and special optics for even light distribution.
- LEDs have a very long lifespan, are shock-proof and maintenance-free.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17390 0** | 644087 | 1 | 4 x 3 W | 12 W | 830 lm | 70 lm/W | 5000 K | A+ |





## LED-Ovalleuchte L DN 5402 IP 44

Ideal für Garage, Keller, Werkstatt und Außenbereich.

- Kompakte LED Ovalleuchte aus Kunststoff mit transluzenter Abdeckung.
- Decken- und Wandmontage möglich.
- Extrem lange Lebensdauer der LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## LED Oval Lamp L DN 5402 IP 44

Ideal for the garage, cellar, workshop and outdoors.

- Compact LED oval lamp made of plastic with a translucent cover.
- Suitable for mounting on either walls or ceilings.
- LEDs have a very long lifespan, are shock-proof and maintenance-free.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Farbe<br>Colour | Abmessungen<br>Measurements | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 27079 0** | 641697 | 1 | 10 W | 800 lm | 80 lm/W | 6400 K | Lichtgrau / Light Grey | 17,5 x 12 x 6,5 cm | A+ |



## LED-Ovalleuchte L DN 3002 IP 44

Ideal für Garage, Keller, Werkstatt und Außenbereich.

- Kompakte LED Ovalleuchte aus Kunststoff mit transluzenter Abdeckung.
- Decken- und Wandmontage möglich.
- Extrem lange Lebensdauer der LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## LED Oval Lamp L DN 3002 IP 44

Ideal for the garage, cellar, workshop and outdoors.

- Compact LED oval lamp made of plastic with a translucent cover.
- Suitable for mounting on either walls or ceilings.
- LEDs have a very long lifespan, are shock-proof and maintenance-free.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Farbe<br>Colour | Abmessungen<br>Measurements | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 27078 0** | 641680 | 1 | 5,5 W | 460 lm | 84 lm/W | 6400 K | Lichtgrau / Light Grey | 17,5 x 12 x 6,5 cm | A+ |


# Halogenstrahler
# Halogen Spotlights

## Bewährte Leistungsträger

Die brennenstuhl® Halogenstrahler sind echte Arbeiter. Auf den Punkt genau sind sie zu 100 % da und leuchten den gewünschten Bereich mit bewährter Leistung gekonnt aus.
Als Preiseinstieg und mit bekannt hoher Leuchtkraft dürfen sie im Sortiment nicht fehlen.

## Maximum Light Output, Maximum Durability

brennenstuhl® halogen spotlights are real hard workers. They are ‚spot-on' 100 % of the time, providing light where you need it with proven efficiency. With their entry level price and famously high luminous power they are an absolute must-have.

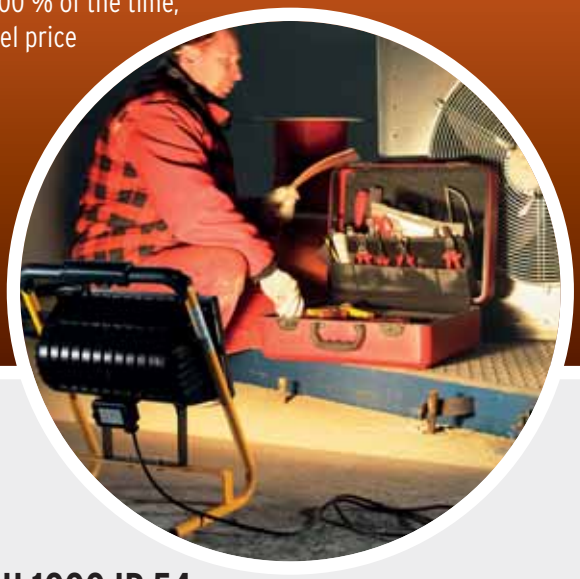



## Halogenstrahler H 1000 IP 54

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 54.

- Lichtstarker Halogenstrahler, auch für den gewerblichen Einsatz bestens geeignet.
- Der Halogenstrahler ist stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren.
- Mit verchromtem Schutzgitter.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Sehr stabiles, standsicheres Gestell, oberflächenbeschichtet.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - E.
- Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: C.

## Halogen Floodlight H 1000 IP 54

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 54.

- Extreme bright light. Perfect for commercial use.
- Halogen can be tilted and clamped at any desired angle.
- With chrome-plated, protective grill.
- With safety glass.
- Solid, powder-coated shock-resistant stand.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: B - E.
- The luminaire is sold with a bulb of the energy class: C.




| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Leistung Power | Lichtstrom Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe Lamp efficacy | Farbtemperatur Colour temperature | Fassung Fittings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17115 0** | 594580 | 1 | 1,5 m | H07RN-F 3G1,0 | 1000 W | 18000 lm | 18 lm/W | 2900 K | R7s |



## Halogenstrahler Brobusta® HIF 500 IP 54

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 54.

- Qualität für höchste Ansprüche. Bestens geeignet für den gewerblichen Einsatz.
- Lichtstark, sicher, sehr gut zu handhaben.
- Mit stabilem Schutzgitter gegen gefährliche Berührung und Schutz gegen Glasbruch.
- Großes Gehäuse für bessere Wärmeableitung, dadurch entscheidend längere Lebensdauer des Leuchtmittels.
- Sehr stabiles, standsicheres Gestell, oberflächenbeschichtet.
- Mit speziellem Tragegriff, fest mit dem Strahler verbunden, der Griff kann nicht angestrahlt und dadurch aufgeheizt werden.
- Leuchtmittelwechsel ohne Werkzeug möglich.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - E.
- Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: C.

## Halogen Light Brobusta® HIF 500 IP 54

For constant use outdoors, IP 54.

- Guaranteed top quality, for universal outdoor use and on sites.
- Bright, safe and easy to handle.
- With a stable protective lattice and a heat-resistant safety glass.
- Large housing for better heat dissipation, leading to an increase in the life of the bulb.
- Solid, powder-coated shock-resistant stand.
- Light comes with a special carrying handle, which does not come in contact with the light and, as such, does not become hot.
- Bulbs can be changed without using tools.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: B - E.
- The luminaire is sold with a bulb of the energy class: C.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Fassung<br>Fittings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17160 0** | 249534 | 1 | 5 m | H07RN-F 3G1,0 | 400 W | 8545 lm | 21 lm/W | 2900 K | R7s |

Design geschützt. / Design protected.

**Empfohlenes Zubehör: / Recommended accessories:**

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Bezeichnung<br>Description | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Fassung<br>Fittings | Länge ca.<br>Length approx. | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17856 0 400** | 619573 | 10 | Halogen Glühlampe / Halogen bulb | 400 W | 8545 lm | R7s | 119,6 mm | C |



## Halogenstrahler H 500 IP 54

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Der Halogenstrahler ist stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren.
- Aluminium-Druckgussgehäuse, oberflächenbeschichtet, Farbe Silber.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformtem Tragegriff.
- Mit verchromtem Schutzgitter.
- Schutzscheibe aus vorgespanntem Sicherheitsglas.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - E.
- Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: C.

## Halogen Light H 500 IP 54

Ideal for indoors and outdoors, IP 54.

- Halogen can be tilted and clamped at any desired angle.
- Housing made of aluminium pressure casting.
- Stable, shock-absorbing steel-tube frame with ergonomic carrying handle.
- With chrome-plated, protective grill.
- Protective lens made from strengthened safety glass.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: B - E.
- The luminaire is sold with a bulb of the energy class: C.

SPECIAL ROBUST · IP 54 · INCLUSIVE · 5 m · 8545 Lumen

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Paletteneinheit QTY. pallet | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Leistung Power | Lichtstrom Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe Lamp efficacy | Farbtemperatur Colour temperature | Fassung Fittings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17137 0** | 249596 | 1 | 60 | 5 m | H05RN-F 3G1,0 | 400 W | 8545 lm | 21 lm/W | 2900 K | R7s |



## Halogenstrahler H 500 IP 44

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 44.

- Der Halogenstrahler ist stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren.
- Stabiles, stoßdämpfendes Stahlrohrgestell mit Schaumstoffgriff.
- Mit verchromtem Schutzgitter.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - E.
- Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: C.

## Halogen Light H 500 IP 44

Ideal for indoors and outdoors, IP 44.

- Halogen can be tilted and clamped at any desired angle.
- With robust steel-tube frame and a foam carrying handle.
- With chrome-plated, protective grill.
- With safety glass.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: B - E.
- The luminaire is sold with a bulb of the energy class: C.

SPECIAL ROBUST · IP 44 · INCLUSIVE · 1,5 m · 8545 Lumen

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Paletteneinheit QTY. pallet | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Leistung Power | Lichtstrom Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe Lamp efficacy | Farbtemperatur Colour temperature | Fassung Fittings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17148 0** | 249558 | 1 | 60 | 1,5 m | H05RN-F 3G1,0 | 400 W | 8545 lm | 21 lm/W | 2900 K | R7s |

**Empfohlenes Zubehör für Artikel-Nr.: / Recommended accessories for Article No.: 1 17137 0 + 1 17148 0**

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Bezeichnung Description | Leistung Power | Lichtstrom Luminous flux | Fassung Fittings | Länge ca. Length approx. | Energieeffizienzklasse Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17856 0 400** | 619573 | 10 | Halogen Glühlampe / Halogen bulb | 400 W | 8545 lm | R7s | 119,6 mm | C |




## Mobiler Halogenstrahler H 500

- Der Halogenstrahler ist stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren.
- Mit verchromtem Schutzgitter.
- Schutzscheibe aus vorgespanntem Sicherheitsglas.
- Teilbares Gestell mit Schaumstoffgriff.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - E.
- Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: C.

## Mobile Halogen Light H 500

- Halogen can be tilted and clamped at any desired angle.
- With chrome-plated, protective grill.
- Protective lens made from strengthened safety glass.
- Fitted on frame, with carry handle.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: B - E.
- The luminaire is sold with a bulb of the energy class: C.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Fassung<br>Fittings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17861 0** | 249527 | 1 | 1,5 m | H05VV-F 3G1,0 | 400 W | 8545 lm | 21 lm/W | 2900 K | R7s |




## Halogenstrahler H 500 IP 54
### mit Anschlusskabel

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Gehäuse und Rahmen aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet.
- Optimale Lichtverteilung durch Alu-Reflektor.
- Mit verchromtem Schutzgitter.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage oder Befestigung auf einem Stativ 1 17061 0 oder 1 17031 0.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - E.
- Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: C.
- Farbe: Schwarz

## Halogen Light H 500 IP 54
### with connection cable

For installation indoors and outdoors, IP 54.

- Housing and frame made of aluminium pressure casting with coated surface.
- Optimal diffusion by means of an aluminium reflector.
- With chrome-plated, protective grill.
- With safety glass.
- Connecting cable with earthed plug.
- Adjustable mounting bracket for mounting on a tripod 1 17061 0 or 1 17031 0.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: B - E.
- The luminaire is sold with a bulb of the energy class: C.
- Colour: Black

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Fassung<br>Fittings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17136 0** | 249510 | 1 | 5 m | H05RN-F 3G1,0 | 400 W | 8545 lm | 21 lm/W | 2900 K | R7s |

**Empfohlenes Zubehör für Artikel-Nr.: / Recommended accessories for Article No.: 1 17861 0 + 1 17136 0**

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Bezeichnung<br>Description | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Fassung<br>Fittings | Länge ca.<br>Length approx. | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17856 0 400** | 619573 | 10 | Halogen Glühlampe / Halogen bulb | 400 W | 8545 lm | R7s | 119,6 mm | C |



IP 54 | INCLUSIVE | 8545 Lumen

## Halogenstrahler H 500 IP 54

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Gehäuse und Rahmen aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet.
- Optimale Lichtverteilung durch Alu-Reflektor.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage oder Befestigung auf einem Stativ 1 17061 0 oder 1 17031 0.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - E.
- Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: C.

## Halogen Light H 500 IP 54

For installation indoors and outdoors, IP 54.

- Housing and frame made of aluminium pressure casting with coated surface.
- Optimal diffusion by means of an aluminium reflector.
- With safety glass.
- Adjustable mounting bracket for mounting on a tripod 1 17061 0 or 1 17031 0.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: B - E.
- The luminaire is sold with a bulb of the energy class: C.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Fassung<br>Fittings | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17138 0** | 249503 | 1 | 400 W | 8545 lm | 21 lm/W | 2900 K | R7s | Schwarz / Black |
| **1 17121 0** | 249497 | 1 | 400 W | 8545 lm | 21 lm/W | 2900 K | R7s | Weiß / White |



IP 44 | | INCLUSIVE | 8545 Lumen

## Halogenstrahler H 500 IP 44
### mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.

- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Hauseingängen, Garagen, Gehwegen usw. sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Gehäuse und Rahmen aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet.
- Erfassungsbereich bis 12 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 15 Sekunden bis ca. 5 Minuten regelbar.
- Mit Dämmerungsschalter und Empfindlichkeitsregler.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - E.
- Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: C.

## Halogen Light H 500 IP 44
### with PIR sensor

For installation indoors and outdoors, IP 44.

- Ideal for automatically lighting entryways to houses, garages, footpaths, etc. as well as for preventing break-ins and theft.
- Housing and frame made of aluminium pressure casting with coated surface.
- Range of detection: up to 12 metres, angle approx. 180°.
- Duty cycle adjustable between 15 sec. and 5 min.
- With twilight and sensivity switch.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: B - E.
- The luminaire is sold with a bulb of the energy class: C.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Fassung<br>Fittings | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17236 0** | 249466 | 1 | 400 W | 8545 lm | 21 lm/W | 2900 K | R7s | Schwarz / Black |
| **1 17239 0** | 249329 | 1 | 400 W | 8545 lm | 21 lm/W | 2900 K | R7s | Weiß / White |

**Empfohlenes Zubehör für Artikel-Nr.: / Recommended accessories for Article No.: 1 17138 0 + 1 17121 0 + 1 17236 0 + 1 17239 0**

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Bezeichnung<br>Description | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Fassung<br>Fittings | Länge ca.<br>Length approx. | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17856 0 400** | 619573 | 10 | Halogen Glühlampe / Halogen bulb | 400 W | 8545 lm | R7s | 119,6 mm | C |



## Halogenstrahler H 150 IP 54

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Gehäuse und Rahmen aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet.
- Optimale Lichtverteilung durch Alu-Reflektor.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage oder Befestigung auf einem Stativ 1 17061 0 oder 1 17031 0.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - E.
- Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: C.

## Halogen Light H 150 IP 54

For installation indoors and outdoors, IP 54.

- Housing and frame made of aluminium pressure casting with coated surface.
- Optimal diffusion by means of an aluminium reflector.
- With safety glass.
- Adjustable mounting bracket for mounting on a tripod 1 17061 0 or 1 17031 0.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: B - E.
- The luminaire is sold with a bulb of the energy class: C.

IP 54 · INCLUSIVE · 2216 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Fassung<br>Fittings | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17124 0** | 249480 | 1 | 120 W | 2216 lm | 18 lm/W | 2900 K | R7s | Schwarz / Black |
| **1 17225 0** | 249473 | 1 | 120 W | 2216 lm | 18 lm/W | 2900 K | R7s | Weiß / White |



## Halogenstrahler H 150 IP 44

### mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.

- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Hauseingängen, Garagen, Gehwegen usw. sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Gehäuse und Rahmen aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet.
- Erfassungsbereich bis 12 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 15 Sekunden bis ca. 5 Minuten regelbar.
- Mit Dämmerungsschalter und Empfindlichkeitsregler.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - E.
- Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: C.

## Halogen Light H 150 IP 44

### with PIR sensor

For installation indoors and outdoors, IP 44.

- Ideal for automatically lighting entryways to houses, garages, footpaths, etc. as well as for preventing break-ins and theft.
- Housing and frame made of aluminium pressure casting with coated surface.
- Range of detection: up to 12 metres, angle approx. 180°.
- Duty cycle adjustable between 15 sec. and 5 min.
- With twilight and sensivity switch.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: B - E.
- The luminaire is sold with a bulb of the energy class: C.

IP 44 · INCLUSIVE · 2216 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Fassung<br>Fittings | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17265 0** | 249565 | 1 | 120 W | 2216 lm | 18 lm/W | 2900 K | R7s | Schwarz / Black |
| **1 17828 0** | 249572 | 1 | 120 W | 2216 lm | 18 lm/W | 2900 K | R7s | Weiß / White |

**Empfohlenes Zubehör für Artikel-Nr.: / Recommended accessories for Article No.: 1 17124 0 + 1 17225 0 + 1 17265 0 + 1 17828 0**

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Bezeichnung<br>Description | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Fassung<br>Fittings | Länge ca.<br>Length approx. | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17856 0 120** | 619498 | 10 | Halogen Glühlampe / Halogen bulb | 120 W | 2216 lm | R7s | 80 mm | C |



## Rundleuchte Color IP 44

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 44.

- Stabiles Gehäuse mit Schutzkorb aus hochwertigem, farbigem Kunststoff.
- Abdeckungen aus Kristallglas, innenprismatisch strukturiert.
- Decken- und Wandmontage möglich.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++ - E.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.

## Coloured Round Lamp IP 44

Ideal for indoors and outdoors, IP 44.

- Solid housing made of plastic.
- Cover: Crystal-clear glass with inner prismatic structure.
- Suitable for mounting on either walls or ceilings.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy class: A++ - E.
- Delivery without bulbs.

MADE IN GERMANY

IP 44

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Leistung<br>Power | Fassung<br>Fittings | Farbe<br>Colour | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 27070 0** | 031412 | 2 | 100 W | E27 | Schwarz / Black | Durchmesser = 220 mm, Tiefe = 100 mm / Diameter = 220 mm, Depth = 100 mm |
| **1 27072 0** | 031429 | 2 | 100 W | E27 | Weiß / White | Durchmesser = 220 mm, Tiefe = 100 mm / Diameter = 220 mm, Depth = 100 mm |



## Ovalleuchte Color IP 44

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 44.

- Stabiles Gehäuse mit Schutzkorb aus hochwertigem, farbigem Kunststoff.
- Abdeckungen aus Kristallglas, innenprismatisch strukturiert.
- Decken- und Wandmontage möglich.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++ - E.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.

## Coloured Bulk Head Light IP 44

Ideal for indoors and outdoors, IP 44.

- Solid housing made of plastic.
- Cover: Crystal-clear glass with inner prismatic structure.
- Suitable for mounting on either walls or ceilings.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy class: A++ - E.
- Delivery without bulbs.

MADE IN GERMANY

IP 44

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Leistung<br>Power | Fassung<br>Fittings | Farbe<br>Colour | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 27040 0** | 031368 | 4 | 60 W | E27 | Schwarz / Black | 178 x 122 x 112 mm |
| **1 27042 0** | 031375 | 4 | 60 W | E27 | Weiß / White | 178 x 122 x 112 mm |



## Ovalleuchte IP 44

Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff und Metalldrahtgitter.
- Abdeckungen aus Kristallglas, innenprismatisch strukturiert.
- Kompakte Ovalleuchte für Garage, Keller, Werkstatt und Außenbereich.
- Decken- und Wandmontage möglich.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++ - E.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.

## Bulk Head Light IP 44


Splash-proof, IP 44.

- Housing constructed out of solid synthetic material with galvanised protective grill cover.
- Cover: Crystal-clear glass with inner prismatic structure.
- Compact lights for installation in garages, workshops, cellars and external environments.
- Suitable for mounting on either walls or ceilings.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy class: A++ - E.
- Delivery without bulbs.

MADE IN GERMANY

IP 44

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Leistung<br>Power | Fassung<br>Fittings | Farbe<br>Colour | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 27012 0** | 031344 | 4 | 60 W | E27 | Grau / Grey | 176 x 122 x 110 mm |
| **1 27011 0** | 626472 | 4 | 60 W | E27 | Schwarz / Black | 176 x 122 x 110 mm |

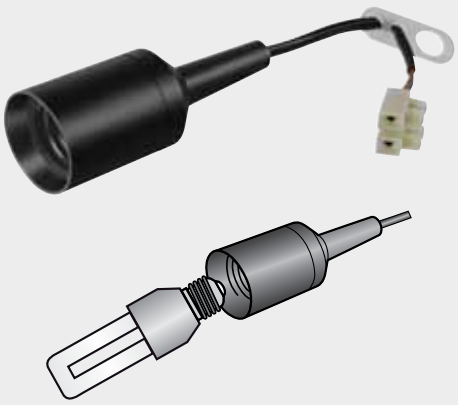

## Renovierfassung E27

- Fertig verdrahtet mit 2-poliger Lüsterklemme.
- Mit Dreilochscheibe zum Aufhängen.
- Anschlussleitung 15 cm.
- Für Leuchtmittel mit E27 Sockel.

## Site Bulb Fitting E27

- Ready wired with a 2-pin luster terminal.
- With a fastening plate with 3 holes.
- Connecting cable 15 cm.
- For bulbs with E27 fitting.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Anzahl Pole<br>Number of poles |
|---|---|---|---|
| **1 17990 0** | 188963 | 10 | 2 |



## Infrarot-Bewegungsmelder PIR 240 IP 44

Zum automatischen Ein- und Ausschalten von Leuchten, Halogenleuchten, Energiesparleuchten und LED-Leuchten.

- Für Innen und Außen geeignet, IP 44.
- Erfassungswinkel 240°. Reichweite max. 12 m.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Ansprechhelligkeit von 10 - 150 Lux regelbar.
- Schaltleistung max. 1000 Watt (Glühlampe), max. 300 Watt (Energiesparlampe), bzw. max. 100 Watt (LED).
- Vertikal und horizontal verstellbar.
- Mit Eckhalterung.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## PIR Motion Detector PIR 240 IP 44

Automatically switches lamps on and off (incandescent, halogen, energy-saving bulbs and LED lamps) when someone enters the detection zone.

- For indoor and outdoor use, IP 44.
- Detection angle 240°. Max. range 12 m.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 4 min.
- Response brightness adjustable from 10 to 150 lux.
- Switching capacity max. 1000 Watt (bulbs), max. 300 Watt (energy-saving lamp), max. 100 Watt (LED).
- Adjustable vertically and horizontally.
- With corner attachment.
- In colourful display-packaging.




| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Spannung Voltage | Farbe Colour |
|---|---|---|---|---|
| **1 17091 0** | 249831 | 1 | 230 V | Weiß / White |
| **1 17191 0** | 619368 | 1 | 230 V | Anthrazit / Anthracite |



## Infrarot-Bewegungsmelder PIR 180 IP 44


Zum automatischen Ein- und Ausschalten von Leuchten, Halogenleuchten, Energiesparleuchten und LED-Leuchten.

- Für Innen und Außen geeignet, IP 44.
- Erfassungswinkel 180°. Reichweite max. 12 m.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Ansprechhelligkeit regelbar.
- Schaltleistung max. 1000 Watt (Glühlampe), max. 300 Watt (Energiesparlampe), bzw. max. 100 Watt (LED).
- Vertikal und horizontal verstellbar.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## PIR Motion Detector PIR 180 IP 44

Automatically switches lamps on and off (incandescent, halogen, energy-saving bulbs and LED lamps) when someone enters the detection zone.

- For indoor and outdoor use, IP 44.
- Detection angle 180°. Max. range 12 m.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 4 min.
- Response brightness adjustable.
- Switching capacity max. 1000 Watt (bulbs), max. 300 Watt (energy-saving lamp), max. 100 Watt (LED).
- Adjustable vertically and horizontally.
- In colourful display-packaging.




| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Spannung Voltage | Farbe Colour |
|---|---|---|---|---|
| **1 17090 0** | 249817 | 1 | 230 V | Weiß / White |
| **1 17190 0** | 619344 | 1 | 230 V | Anthrazit / Anthracite |



## Stativ Chip LED-Leuchte SL CN 150 V2 IP 65

Ideal für den Einsatz im Freien, IP 65.
Stativ mit high power Chip-LED Leuchte mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.

- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der Chip-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
- Besonders standfestes, robustes Stativ.
- Stabiles Stahlrohr, pulverbeschichtet.
- Stufenlos höhenverstellbar von 0,8 m bis 1,62 m.
- Handliche, zuverlässige Feststellschrauben.
- Drei stabile Standrohre.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Chip LED Light with Tripod SL CN 150 V2 IP 65


Ideal for outdoor use, IP 65.
Tripod with high-power COB LED light, with extra-wide light diffusion to illuminate a large area.

- Low heat generation, no danger of injury.
- Chip LEDs have an extremely long lifespan, are shock-proof, maintenance-free.
- Die-cast aluminium casing.
- Extra stable and robust tripod.
- Strong tubular steel, powder-coated.
- Stepless height adjustment from 0.8 m to 1.62 m.
- Handy, reliable locking screws.
- Three sturdy legs.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

save energy | SPECIAL ROBUST | IP 65 | BGI 608 | 5 m | 4230 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17125 0 524** | 640140 | 1 | 5 m | H07RN-F 3G1,0 | 50 W | 4230 lm | 87 lm/W | 6500 K | A+ |



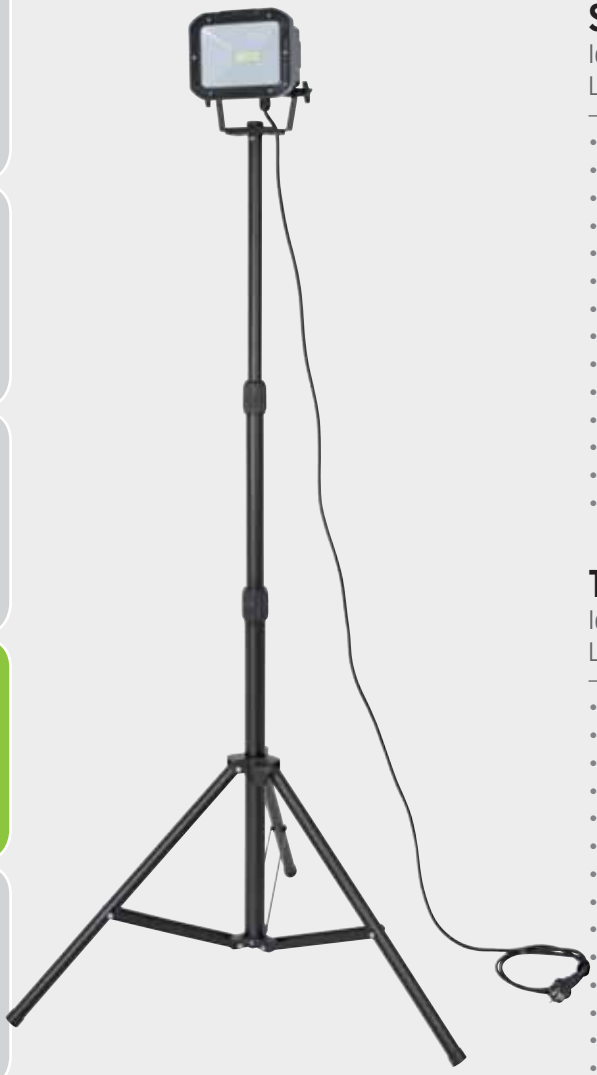

## Stativ SMD-LED-Leuchte SL DN 2806 S IP 54

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 54.
LED-Strahler mit 28 superhellen SMD-LEDs.

- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der SMD-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Besonders standfestes, robustes Stativ.
- Stabiles Stahlrohr, pulverbeschichtet.
- Höhenverstellbar von 0,9 - 2 m.
- Handliche, zuverlässige Rohrspannmuttern.
- Drei stabile Standrohre.
- 3 m Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Tripod SMD-LED Light SL DN 2806 S IP 54

Ideal for in- and outdoor, IP 54.
LED-Spot with 28 super bright SMD-LEDs.

- Low heat generation, no danger of injury.
- SMD LEDs have a very long lifespan, are shock-proof and maintenance-free.
- Die-cast aluminium casing.
- Spotlight mechanism can be swilled and locked.
- Extra stable and robust tripod.
- Strong tubular steel, powder-coated.
- Telescopic from 0.9 - 2 m.
- Handy and reliable tube clamping nuts.
- Three sturdy legs.
- 3 m oil-resistant rubber-neoprene cable with grounding-type plug.
- With ON/OFF switch.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

LED: LG Innotek




| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | LEDs | Leistung Power | Lichtstrom Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe Lamp efficacy | Farbtemperatur Colour temperature | Energieeffizienzklasse Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17560 0** | 635511 | 1 | 3 m | H05RN-F 3G1,0 | 28 x 0,6 W | 20 W | 1720 lm | 86 lm/W | 5700 K | A |





## Stativ-SMD-LED-Leuchte SL DN 2806 SKII IP 54

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 54.
LED-Strahler mit 28 superhellen SMD-LEDs.

- Schutzklasse II.
- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der SMD-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
- Besonders standfestes, robustes Stativ mit 2 Kunststoffgriffen.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Stabiles Stahlrohr, pulverbeschichtet.
- Höhenverstellbar von 0,9 - 2 m.
- 5 m Anschlussleitung mit Konturenstecker.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.


## Tripod SMD-LED Light SL DN 2806 SKII IP 54

Ideal for in- and outdoor, IP 54.
LED-Spot with 28 super bright SMD-LEDs.

- Protection class II.
- Low heat generation, no danger of injury.
- SMD LEDs have a very long lifespan, are shock-proof and maintenance-free.
- Die-cast aluminium casing.
- Extra stable and robust tripod with 2 plastic handles.
- Spotlight mechanism can be swilled and locked.
- Strong tubular steel, powder-coated.
- Telescopic from 0.9 - 2 m.
- 5 m connecting cable with contoured plug.
- With ON/OFF switch.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

LED: LG Innotek

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | LEDs | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17560 0 100** | 642694 | 1 | 5 m | H07RN-F 2x1,0 | 28 x 0,6 W | 20 W | 1720 lm | 86 lm/W | 5700 K | A |

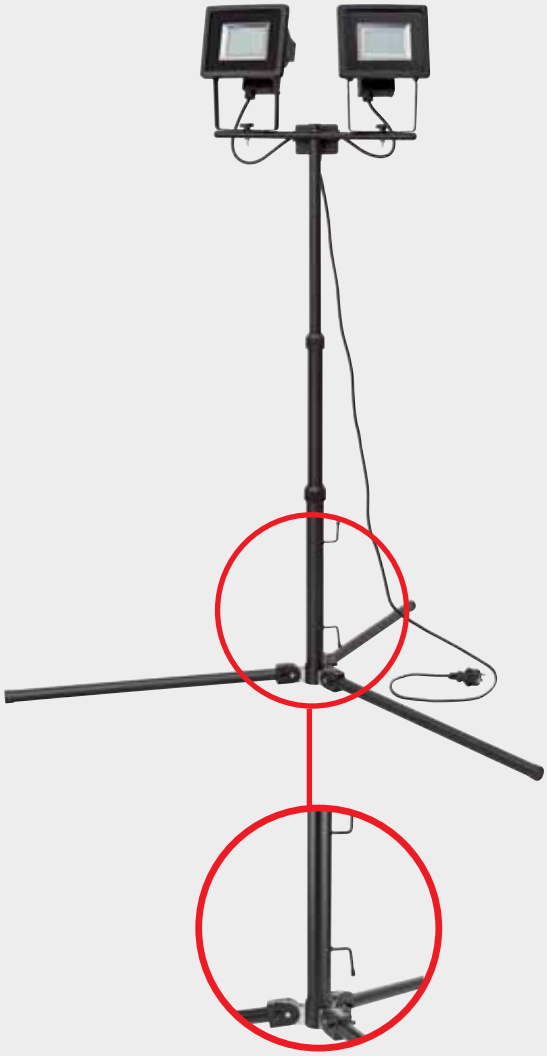

## Stativ-SMD-LED-Leuchte SL DN 2405 DUO IP 44

2 LED-Leuchten mit je 24 superhellen SMD-LEDs.
Ideal für den Innen- und Aussenbereich, IP44.

- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der SMD-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Teleskop-Stativ aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohr.
- Höhenverstellbar bis max. 1,20 m.
- Handliche, zuverlässige Rohrspannmuttern.
- Mit praktischer Kabelhalterung.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
- Energieeffizienzklasse: A

## SMD-LED Double-Light Tripod SL DN 2405 DUO IP 44

2 LED emitters with 24 super-bright SMD-LEDs each.
Ideal for indoor and outdoor use, IP 44.

- Low heat generation, no danger of injury.
- SMD LEDs have a very long lifespan, are shock-proof and maintenance-free.
- Die-cast aluminium casting with coated surface.
- Spotlight mechanism can be swilled and locked.
- Telescope tripod made of stable, powder coated steel piping.
- Height adjustment up to max. 1.20 m.
- Handy and reliable tube clamping nuts.
- With fitting for cable storage.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.
- Energy efficiency class: A




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | LEDs | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17928 0 420** | 641529 | 1 | 2 m | H05RN-F 3G1,0 | 2 x 24 x 0,5 W | 2 x 12 W | 2 x 950 lm | 79 lm/W | 6500 K |



## Stativ-SMD-LED-Leuchte SL DN 2405 IP 44

LED-Leuchte mit 24 superhellen SMD-LEDs.
Ideal für den Innen- und Außenbereich, IP 44.

- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der SMD-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Teleskop-Stativ aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohr.
- Höhenverstellbar bis max. 1,30 m.
- Handliche, zuverlässige Rohrspannmuttern.
- Mit praktischer Kabelhalterung.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
- Energieeffizienzklasse: A

## LED-Light With Tripod SL DN 2405 IP 44

LED-light with 24 super bright SMD-LEDs.
Ideal for in- and outdoor, IP 44.

- Low heat generation, no danger of injury.
- SMD LEDs have a very long lifespan, are shock-proof and maintenance-free.
- Die-cast aluminium casting with coated surface.
- Spotlight mechanism can be swilled and locked.
- Telescope tripod made of stable, powder coated steel piping.
- Height adjustment up to max. 1.30 m
- Handy and reliable tube clamping nuts.
- With fitting for cable storage.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.
- Energy efficiency class: A




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | LEDs | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17928 0 410** | 641536 | 1 | 2 m | H05RN-F 3G1,0 | 24 x 0,5 W | 12 W | 950 lm | 79 lm/W | 6500 K |



## Stativ Halogenstrahler ST 200 IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Universal-Stativ aus besonders stabilem kunststoffbeschichtetem Stahlrohr.
- Sehr stabile Ausführung, standfest, hohe Qualität.
- Höhenverstellbar von 0,7 m bis 2 m, mit Halogenleuchte bis 1,3 m (auf schiefer Ebene).
- Die maximal zulässige Gesamthöhe des Universal-Stativs ist in Verbindung mit Halogenstrahlern eingeschränkt.
- Handliche, zuverlässige Feststellschrauben.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - E.
- Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: C.

## Halogen Light With Telescopic Tripod ST 200 IP 44

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- The universal tripod made of powder-coated steel-tube.
- Very stable, high quality.
- Height-adjustable from 0.7 m to 2 m, with halogen lamp to 1.3 m (on sloping surfaces).
- Universal tripod for use with halogens, restricted maximum permissible height.
- Handy, reliable locking screws.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: B - E.
- The luminaire is sold with a bulb of the energy class: C.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Fassung<br>Fittings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17075 0** | 249589 | 1 | 5 m | H05RN-F 3G1,0 | 400 W | 8545 lm | 21 lm/W | 2900 K | R7s |

**Empfohlenes Zubehör: / Recommended accessories:**

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Bezeichnung<br>Description | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Fassung<br>Fittings | Länge ca.<br>Length approx. | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17856 0 400** | 619573 | 10 | Halogen Glühlampe / Halogen bulb | 400 W | 8545 lm | R7s | 119,6 mm | C |



## Halogenstrahler Set H 500 IP 54 mit Stativ ST 160

Für den Einsatz im Freien, IP 54.

- Universal verwendbares Teleskop Stativ in schwarz.
- Höhenverstellbar von 0,75 - 1,6 m.
- Der Halogenstrahler ist stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren.
- Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.
- Mit verchromtem Schutzgitter.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - E.
- Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: C.

## Halogen Spot Light Set H 500 IP 54 With Tripod ST 160

Practical and suitable for outside use, IP 54.

- Black all-purpose telescope tripod.
- Telescopic from 0.75 - 1.6 m.
- Halogen can be tilted and clamped at any desired angle.
- Connecting cable with earthed plug.
- With chrome-plated, protective grill.
- With safety glass.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: B - E.
- The luminaire is sold with a bulb of the energy class: C.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Fassung<br>Fittings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17077 0** | 576159 | 1 | 2 m | H05RN-F 3G1,0 | 400 W | 8500 lm | 2900 K | R7s |



## Bau-Teleskop-Stativ Brobusta® ST 300

Inklusive Trägerteil zur Aufnahme von 2 Halogenstrahlern bis 500 W, Halogenstrahler bis 1000 W und Chip-LED Leuchten bis 80 W.

- Besonders standfestes, robustes Stativ.
- Stabiles Stahlrohr, kunststoffbeschichtet.
- Drei extra lange, stabile Standrohre, je 95 cm für sicheren Stand.
- Stufenlos höhenverstellbar.
- Höhenverstellbar bis 3 m.
- Handliche, zuverlässige Feststellschrauben.

## Professional Site Tripod Brobusta® ST 300

Comes with diagonal bar, suitable to carry 2 halogens up to 500 W, halogen spots up to 1000 W and Chip-LED lamps up to 80 W.

- Extra stable and robust tripod.
- Tube made of light steel, galvanized and powder-coated.
- Extra long feet (95 cm) guarantees high stability.
- Adjustable at any height.
- Continuous height adjustmend up to a max. of 3 m.
- Handy, reliable locking screws.

**Zum Beispiel für; / For example:**



| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Höhenverstellbar<br>Height-adjustable | Tragfähigkeit<br>Loading capacity | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 17031 0** | 090433 | 1 | 115 - 300 cm | 10 kg | Gelb / Yellow |



## Bau-Teleskop Stativ BS 250

Zur Aufnahme von Power Jet-Lights, Halogenstrahlern bis 1000 W und Chip-LED Leuchten bis 80 W.

- Ausklappbare, extrem stabile Füße aus 4-kant Stahlprofil, mit Bodenbefestigungsplatten.
- Schwere, standfeste und robuste Ausführung.
- Kräftige Standrohre aus stabilem Stahl, galvanisch verzinkt, stufenlos höhenverstellbar bis max. 2,5 m.
- Zuverlässige Befestigung mit Sternschrauben, alternativ mit beiliegenden Handgriffen.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Professional Building Telescopic Tripod BS 250

For fixing power-jet lights and halogen lamps up to 1000 W and Chip-LED lamps up to 80 W.

- Hinged, extremely stable feet made from square steel section, with ground mounting plates.
- Heavy-duty, stable and robust design.
- Sturdy stand tubes, made from robust steel section, zinc-plated, continuous height adjustmend up to a max. 2.5 m.
- Solid attachment with anchor screws, alternatively with included handles.
- In colourful display-packaging.

**Zum Beispiel für; / For example:**



| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Höhenverstellbar<br>Height-adjustable | Tragfähigkeit<br>Loading capacity |
|---|---|---|---|---|
| **1 17061 0** | 190614 | 1 | 100 - 250 cm | 7 kg |





# Leuchtkraft für Fortgeschrittene
## Advanced illuminating power



**Leistungsstarke SMD-LEDs**
versorgen den hintersten Winkel mit Licht.
**High-performance SMD LEDs**
bring light to the farthest corner.



**Handlich, leicht & enorm ausdauernd**
Dank leistungsfähigen Li-Ion Akkus immer einsatzbereit.
**Handy, light & extremely enduring**
Thanks to efficient lithium-ion batteries, always ready for use.



**Präzise Ausleuchtung**
Punktuelles Licht oder Flächenlicht - Sie entscheiden je nach Einsatzort.
**Precise illumination**
Spot light or flood light - you decide depending on your site of use.



**Magnethalterung, Haken und Konsorten**
Schnelle Befestigung für den vollen Durchblick.
**Magnetic holder, hooks and consoles**
Quick to mount for unobstructed view.



## 6 + 1 LED Akku Multifunktionsleuchte HL DA 61 M3H2

Handlich, robust und vielseitig einsetzbar.

- 6 superhelle SMD LEDs vorne mit bis zu 3 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku.
- Zusätzliche Schaltstufe für eine SMD-LED im Leuchtenkopf.
- Ladedauer ca. 4 Stunden.
- Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit.
- Knickbarer Haltefuß bis 170° mit integriertem Magnet.
- Zusätzlich 2 Magnete auf der Rückseite und zwei 360° drehbare Haken für den flexiblen Einsatz.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,1 Ah mit Ladeanzeige.
- Inklusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Netzteil und 12 - 24 V KFZ-Ladekabel.
- Ein/Aus Drucktaster.
- Im Blister verpackt.

## 6 + 1 LED Rechargeable Multi-Function Light HL DA 61 M3H2

Easy to use, robust and versatile.

- 6 super bright SMD LEDs on the front give up to 3 hours of light when fully charged.
- Additional switching stage for a SMD-LED light in the head.
- Charging time about 4 hours.
- Rubber-clad housing.
- Folding stand moves 170° and has an integrated magnet.
- Two magnets additionally on the back and two 360° rotating hooks for flexible use.
- Integrated Li-Ion battery 3.7 V/2.1 Ah with charging indicator.
- Inclusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz charger and 12 - 24 V charger for car cigarette lighter.
- With ON/OFF switch.
- In blister packaging.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Leuchtdauer<br>Light duration | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17545 0** | 628278 | 1 | 6 SMD + 1 SMD | 350 + 80 lm | 6000 K | 3 h / 7 h | 25 x 5 x 4 cm |







## 10 + 1 LED Akku Mini Stableuchte HL 0400 A

Extrem schmal und handlich, mit exzellenter Lichtleistung.

- 10 super helle Osram SMD-LEDs vorne mit bis zu 6 Stunden Leuchtdauer.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Ein/Aus-Schalter für Frontlicht (100 %, 50 %) und Spot.
- Ladedauer ca. 4 Stunden.
- Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit.
- Mit integriertem Magnet auf der Rückseite.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,6 V/2,6 Ah mit Ladeanzeige.
- USB Ladeschnittstelle, inklusive USB Ladekabel.
- Im Blister verpackt.

## 10 + 1 LED Rechargeable Mini Lamp HL 0400 A

Extremely small and handy, high light output.

- 10 super-bright Osram SMD LEDs on the front provide up to 6 hours of light ON time.
- Additional switching step for 1 SMD LED in the lamp head.
- On/off switch for front light (100 %, 50 %) and spotlight.
- Charging time about 4 hours.
- Rubber-clad housing.
- Integrated magnet on the rear.
- Integrated Li-Ion battery 3.6 V/2.6 Ah with charging indicator.
- USB charging interface, including USB charging cable.
- In blister packaging.

NEU NEW

Osram LED inside

save energy

INCLUSIVE Li-Ion

400 +80 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Leuchtdauer<br>Light duration | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17159 0** | 654093 | 1 | 10 + 1 | max. 400 + 80 lm | 5700 K | max. 6 + 8 h | 26 x 3 x 2 cm |

Lieferbar ab Juli 2018. / Available as from July 2018.

**Empfohlenes Zubehör: / Recommended accessories:**

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Bezeichnung<br>Description | Ausgänge<br>Outputs |
|---|---|---|---|---|
| **1 17570 0** | 647477 | 1 | USB Lade-Netzteil / USB charge adapter | 5 V/1 A |





## 6 + 1 LED Akku Multifunktionsleuchte HL DA61 MH
### mit Ladestation

Beste Qualität mit exzellenter Lichtleistung.

- 6 super helle SMD-LEDs vorne mit über 3 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku.
- Zusätzliche Schaltstufe für eine SMD-LED im Leuchtenkopf.
- Ladedauer ca. 3 Stunden.
- Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit.
- Knickbarer Haltefuß bis 180° mit integriertem Magnet.
- 360° drehbarer Haken.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/2,0 Ah mit Batteriezustands- und Ladeanzeige.
- Ein/Aus Drucktaster.
- Inklusive 100 - 240 VAC, 50/60 Hz Netzteil und Ladestation.
- Zusätzlicher USB Ladeeingang.
- Im Blister verpackt.

## 6 + 1 LED Rechargeable Multi-Function Light HL DA 61 MH
### with charging station

The best quality with excellent lighting capacity.

- 6 super-bright SMD LEDs on the front with more than 3 hours of lighting if the battery is fully charged.
- Additional switching stage for a SMD-LED light in the head.
- Charging period approx. 3 hours.
- Rubber-clad housing.
- Base foot with integrated magnet can be folded up to 180°.
- Hook can rotate 360°.
- Integrated Li-Ion rechargeable battery 3.7 V/2.0 Ah with battery level and charging indicator.
- With ON/OFF switch.
- Including 100 - 240 V AC, 50/60 Hz power supply unit and charging station.
- Additional USB charging port.
- In blister packaging.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Leuchtdauer<br>Light duration | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17565 0 010** | 641659 | 1 | 6 + 1 SMD | Front: 280 lm + 70 lm | 6000 K | 3 h / 8 h | 22,1 x 8,6 x 8,4 cm |





## 4 LED Akku-Handleuchte HL DA 40 MH

Klein, handlich mit exzellenter Lichtleistung.

- 4 super helle SMD-LEDs vorne mit über 3 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku.
- Ein/Aus Schalter 100/50 %.
- Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit.
- Knickbarer Haltefuß bis 180° mit integriertem Magnet.
- Gürtelclip und 360° drehbarer Haken für flexiblen Einsatz.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/1,8 Ah.
- Inklusive USB-Ladekabel.
- Im Blister verpackt.

## 4 LED Rechargeable Hand Lamp HL DA 40 MH

Small, handy with excellent light.

- 4 super-bright SMD-LEDs on the front with up to 3 hours of lighting when fully charged.
- ON/OFF switch 100/50 %.
- Rubber-clad housing.
- Base foot with integrated magnet can be folded up to 180°.
- Belt clip and 360° rotatable hook for flexible use.
- Integated Li-Ion Akku 3.7 V/1.8 Ah.
- USB charging cable included.
- In blister packaging.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Leuchtdauer<br>Light duration | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17644 0** | 648238 | 1 | 4 SMD | 220 / 100 lm | 6500 K | 3 h | 20 x 60 x 122 mm |



## 4 + 3 SMD LED-Universalleuchte HL DB43 MH

Hohe Lichtleistung im Taschenformat, vielseitig einsetzbar.


- 4 super helle SMD-LEDs vorne mit über 6 Stunden Leuchtdauer.
- Zusätzliche Schaltstufe für 3 LEDs in Leuchtenkopf.
- Kunststoffbügel mit integriertem Magnet, 360° knickbar.
- 360° drehbarer, einklappbarer Haken.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Im Sichtkarton verpackt, 10 Stück im Display.

## 4 + 3 SMD LED-Universal Lamp HL DB43 MH

Bright light in pocket size, for multi-purpose.

- 4 super-bright SMD LEDs on the front with more than 6 hours of lighting if the batteries are full.
- Additional switching step for 3 LEDs in the lamp head.
- Plastic handle with integrated magnet, 360° bendable.
- 360° swivelled, retractable hanging hook.
- With ON/OFF switch.
- Packaged in a clear box with a 10“ display.

NEU
NEW




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Batterie Typ<br>Battery type | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Leuchtdauer<br>Light duration | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17542 0 010** | 641628 | 10 | 4 SMD + 3 CREE | 200 + 20 lm | 3 x AAA | 6500 K | 6 h / 24 h | 6,3 x 3,6 x 9,8 cm |



## 4 + 1 LED Akku Clipleuchte HL DA 41 MC

Sehr handlich, robust mit exzellenter Lichtleistung.

- 4 super helle Seoul SMD-LEDs vorne mit mehr als 3,5 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 CREE LED im Leuchtenkopf.
- Ladedauer ca. 3 Stunden.
- 90° drehbarer Clip mit integriertem Magnet.
- Gummierter, ergonomischer Griff und Trageschlaufe.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/1,6 Ah mit Ladeanzeige.
- Ein/Aus Drucktaster.
- Inklusive USB-Ladekabel.
- Im Blister verpackt.

## 4 + 1 LED Rechargeable Clip-on Lamp HL DA 41 MC

Very easy to handle, robust with excellent lighting capacity.

- 4 super-bright Seoul SMD LEDs on the front with more than 3.5 hours of lighting when fully charged.
- Additional switching step for 1 CREE LED in the lamp head.
- Charging period approx. 3 hours.
- Clip with integrated magnet can be rotated 90°.
- Rubber-coated, ergonomic handle and carrying strap.
- Integrated Li-Ion rechargeable battery 3.7 V/1.6 Ah with charging indicator.
- With ON/OFF switch.
- USB charging cable included.
- In blister packaging.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Leuchtdauer<br>Light duration | USB-Ladebuchsen<br>USB-charging units | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17589 0** | 645831 | 1 | Front: 4 Seoul SMD, Top: 1 CREE | 200 + 150 lm | 6500 K | 3,5 h / 3,5 h | 1 | 2 x 3 x 17 cm |

**Empfohlenes Zubehör: / Recommended accessories:**

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Bezeichnung<br>Description | Ausgänge<br>Outputs |
|---|---|---|---|---|
| **1 17570 0** | 647477 | 1 | USB Lade-Netzteil / USB charge adapter | 5 V/1 A |





## 2 + 3 LED Akku-Handleuchte HL SA 23 MH

Handlich, kompakt und zuverlässig.

- 2 superhelle LEDs mit spezieller Linsenoptik.
- Bis zu 2,5 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku.
- Zusätzliche Schaltstufe für 3 x LEDs im Leuchtenkopf mit extra langer Leuchtdauer.
- Ladedauer ca. 2 Stunden.
- Knickbarer Haltefuß bis +/- 90° mit integriertem Magnet.
- 360° drehbarer, einklappbarer Haken.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/650 mAh mit Ladeanzeige, Überlastungs- und Tiefentladungsschutz, mit USB Ladeschnittstelle.
- Ein/Aus Drucktaster.
- Inklusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Netzteil und 12 - 24 V KFZ-Ladekabel.
- Im Blister verpackt.

## 2 + 3 LED Rechargeable Hand Lamp HL SA 23 MH

Manageable, compact and realiable.

- 2 extra-bright LEDs with special optics.
- Up to 2,5 hours of light ON time with fully charged battery.
- Additional switching stage for 3 x LEDs in the luminaire head with extra long light duration.
- Charging time about 2 hours.
- Adjustable up to +/- 90° with integrated magnet.
- 360° swivelled, retractable hanging hook.
- With integrated Li-Ion battery 3.7 V/650 mAh with charging indicator, overload and deep discharge protection, with USB charging interface.
- With ON/OFF switch.
- Inclusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz charger and 12 - 24 V charger for car cigarette lighter.
- In blister packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Leuchtdauer<br>Light duration | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17543 0** | 626274 | 1 | 2 + 3 | 78 + 12 lm | 6000 K | 2,5 h / 10,5 h | 18 x 5 x 3 cm |



## 6 LED Akku-Handleuchte HL DA 6 DM2H

mit Dynamo

- Jederzeit Licht, auch ohne geladenen Akku.
- Laden des Akkus mit integriertem Dynamo möglich.
- 6 super helle SMD-LEDs mit bis zu 9 Stunden Leuchtdauer.
- Energiesparmodus: Lichtleistung auf 30 % reduzierbar.
- Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit.
- 360° verstellbarer Haken und Magnet.
- Integrierter Li-Ion Akku.
- Inklusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Netzteil und 12 V KFZ-Ladekabel.
- Im Blister verpackt.

## 6 LED Rechargeable Hand-Held Emergency Lamp HL DA 6 DM2H

with dynamo

- Light, anytime, even without a charged battery
- Option to charge the battery with integrated dynamo.
- 6 super bright SMD LEDs with up to 9 hours of light.
- Energy-saving mode: Light power can be reduced to 30 %.
- Rubber-clad housing.
- 360° adjustable hook and magnet.
- With integrated Li-Ion-battery.
- Inclusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz charger and 12 V charger for car cigarette lighter.
- In blister packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Leuchtdauer<br>Light duration | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17859 0** | 633395 | 1 | 6 SMD | 210 / 50 lm | 6250 K | 5 h / 9 h | 30 x 6 x 4 cm |



## 8 + 1 SMD LED-Universalleuchte HL DB 81 M1H1

Kompakt, handlich und vielseitig einsetzbar.

- 8 superhelle SMD-LEDs mit spezieller Linsenoptik.
- Über 4 Stunden Leuchtdauer bei vollen Batterien.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Kunststoffbügel mit integriertem Magnet, 200° knickbar.
- 360° drehbarer Haken und Magnet für optimale Befestigung.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Im Blister verpackt.

## 8 + 1 SMD LED-Universal Lamp HL DB 81 M1H1

Compact, practical for a variety of uses.

- 8 super bright SMD LEDs with special lens optics.
- More than 4 hours of light when fully charged.
- Additional switching step for 1 SMD LED in the lamp head.
- Plastic bracket with integrated magnet can be folded 200°.
- 360° hanging hook and magnet facility.
- With ON/OFF switch.
- In blister packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Batterie Typ<br>Battery type | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Leuchtdauer<br>Light duration | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17541 0 010** | 641611 | 1 | 8 + 1 SMD | 250 + 100 lm | 3 x AA | 6500 K | 4 h / 10 h | 5,5 x 4,7 x 21,5 cm |





## 7 + 1 LED Clipleuchte HL SB 71 MC

Handlich, kompakt, beste Ausleuchtung im kleinen Format.

- 7 lichtstarke LEDs vorne mit bis zu 6 Stunden Leuchtdauer bei vollgeladenen Batterien.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 weitere LED im Leuchtenkopf.
- 180° drehbarer Clip mit integriertem Magnet.
- Ein/Aus Drucktaster.
- 10 Stück werden im verkaufsfördernden Display-Karton geliefert.
- Im Blister verpackt.

## 7 + 1 LED Clip-on Lamp HL SB 71 MC

Easy to use, compact, optimal illumination from a small lamp.

- 7 powerful LEDs with up to 6 hours of light ON time with the batteries fully charged.
- Additional setting provides another LED in the lamp head.
- Clip with integrated magnet turns 180°.
- With ON/OFF switch.
- 10 pcs. delivered in an attractive sales box.
- In blister packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Batterie Typ<br>Battery type | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Leuchtdauer<br>Light duration | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17599 0** | 628285 | 10 | 7 + 1 | 40 + 5 lm | 3 x AAA (enthalten) / (included) | 7000 K | 6 h / 15 h | 16,3 x 3,4 x 1,8 cm |



## USB Lade-Netzteil

Universell einsetzbar zum Laden von Geräten mit USB Schnittstelle.

- Eingang 100 - 240 VAC 50/60 Hz Eurostecker.
- Im Blister verpackt.

## USB charger adapter

Universally applicable for charging devices with USB interface.

- Entrance: European plug 100 - 240 VAC 50/60 Hz.
- In blister packaging.

NEU
NEW

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Bezeichnung<br>Description | Ausgänge<br>Outputs | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 17570 0** | 647477 | 1 | USB Lade-Netzteil / USB charge adapter | 5 V/1 A | |
| **1 17264 0 005** | 654192 | 1 | USB Lade-Netzteil / USB charge adapter | 5 V/2 A | Lieferbar ab April 2018. / Available as from April 2018. |







## LED Akku Werkstattleuchte SHL DA 54 S IP 54

Flexibler Einsatz bei exzellentem Licht, mit Ein/Aus-Schalter.
Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Bestens geeignet in der Werkstatt und für Hobbyarbeiten.
- 54 lichtstarke SMD-LEDs mit extrem langer Lebensdauer.
- Robuster, ergonomisch geformter Griff mit 6-Kant-Wulst gegen Wegrollen.
- Stabiler, drehbarer Haken.
- Schlag- und bruchfestes Schutzrohr mit Blendschutz.
- Mit integriertem Li-Ion Akku 3,7 V/3 Ah, Ladezeit ca. 3,5 Std., Betriebsdauer ca. 3 Std. mit integriertem Überladungs- und Tiefentladungsschutz.
- Inklusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Netzteil und 12 - 24 V KFZ-Ladekabel.
- Im Blister verpackt.

## LED Workshop Rechargeable Light SHL DA 54 S IP 54

Flexible use with excellent light and ON/OFF switch.
Dust protected and splash-proof, IP 54.

- Ideal for workshops or when working on your hobby.
- 54 bright SMD LEDs with extremely long lifespan.
- Robust, ergonomically formed handle with 6 ribs to stop it against rolling away.
- Sturdy, swivel hook.
- Impact and break-proof protective tube with glare protection.
- With built-in Li-Ion battery 3.7 V/3 Ah, charging time approx. 3,5 hours, operating time approx. 3 hours with built-in overcharging and deep discharge protection.
- Inclusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz charger and 12 - 24 V charger for car cigarette lighter.
- In blister packaging.

save energy · SPECIAL ROBUST · IP 54 · INCLUSIVE Li-Ion · 360° · 380 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Leuchtdauer<br>Light duration | Länge ca.<br>Length approx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17548 0** | 629343 | 1 | 54 SMD | 380 lm | 6500 K | 3 h | 44 cm |



## LED Werkstattleuchte SHL DN 54 S IP 54

Lichtstark, schlag- und stoßfest, mit Ein/Aus-Schalter.
Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Bestens geeignet in der Werkstatt und für Hobbyanwendungen.
- 54 lichtstarke SMD-LEDs mit extrem langer Lebensdauer.
- Schlag- und bruchfestes Schutzrohr mit Blendschutz.
- Robuster, ergonomisch geformter Griff mit 6-Kant-Wulst gegen Wegrollen.
- Stabiler, drehbarer Haken.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
- Im Blister verpackt.

## LED Automotive & Workshop Inspection Lamp SHL DN 54 S IP 54

Strong light, impact and shock resistant, with ON/OFF switch.
Dust protected and splash-proof, IP 54.

- Ideal for workshop and hobby applications.
- 54 bright SMD LEDs with extremely long lifespan.
- Impact and break-proof protective tube with glare protection.
- Robust, ergonomically formed handle with 6 ribs to stop it against rolling away.
- Sturdy, swivel hook.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.
- In blister packaging.

save energy · SPECIAL ROBUST · IP 54 · 360° · 5 m · 420 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe<br>Lamp efficacy | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Länge ca.<br>Length approx. | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17547 0** | 629305 | 1 | 5 m | H05RN-F 2x1,0 | 54 SMD | 420 lm | 84 lm/W | 6500 K | 44 cm | A+ |




## 96 LED-Akku-KFZ-Werkstattleuchte SGF2 DA 96 S IP 54

LED KFZ-Werkstatt-Leuchte mit Schalter und Schnellspannvorrichtung.
Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Ideal für Inspektionen, Reparatur usw. an und in Fahrzeugen.
- Mit Schnellspannvorrichtung zur flexiblen Befestigung, Spannbereich ca. 110 - 170cm.
- 96 lichtstarke SMD-LEDs mit extrem langer Lebensdauer.
- Robuster, ergonomisch geformter Griff mit 6-Kant-Wulst gegen Wegrollen.
- Stabiler, drehbarer Haken.
- Schlag- und bruchfestes Schutzrohr mit Blendschutz.
- Mit integriertem Li-Ion Akku 3,7 V/4 Ah, Ladezeit ca. 4 Std., Betriebsdauer ca. 2,5 Std. mit integriertem Überladungs- und Tiefenentladungsschutz.
- Inklusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Netzteil und 12 - 24 V KFZ-Ladekabel.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## 96 LED Automotive & Workshop Lamp SGF2 DA 96 S IP 54

LED Light for vehicle garage with switch and quick clamp device.
Dust protected and splash-water-proved, IP 54.

- Ideal for inspections, repairs etc. and in vehicles.
- With quick release for flexible fitting, clamping range between about 110 - 170 cm.
- 96 bright SMD LEDs with extremely long lifespan.
- Robust, ergonomically formed handle with 6 ribs to stop it against rolling away.
- Sturdy, swivel hook.
- Impact and break-proof protective tube with glare protection.
- With built-in Li-Ion battery 3.7 V/4 Ah, charging time approx. 4 hours, operating time approx. 2,5 hours with built-in overcharging and deep discharge protection.
- Inclusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz charger and 12 - 24 V charger for car cigarette lighter.
- In colourful display-packaging.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Leuchtdauer<br>Light duration | Länge ca.<br>Length approx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17574 0** | 651498 | 1 | 96 SMD | 600 lm | 6500 K | 2,5 h | 91 cm |





## Stableuchte

- Hochtransparentes schlagfestes Schutzrohr.
- Elektronisches Vorschaltgerät im Handgriff.
- Extrem niedriger Stromverbrauch.
- Ergonomisch geformter Handgriff.
- Mit 6-Kant-Wulst gegen Wegrollen.
- Großer, drehbarer Haken.
- Anschlussleitung mit Eurostecker.
- Diese Leuchte enthält eingebaute Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Inspection Lamp

- Robust and impact-resistant.
- Electronic ballast in the handle.
- Extremely low current consumption.
- Ergonomically designed handle.
- Hexagonal handle, prevents rolling away.
- With large rotating hanging hook.
- Supplied with European plugs.
- This light contains built-in lamps.
- Light unit not replaceable.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Länge ca.<br>Length approx. | Ein/Aus-Schalter<br>ON/OFF Switch | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17711 0** | 576586 | 10 | 5 m | H05RN-F 2x0,75 | 8 W | 320 lm | 50 cm | - | B |
| **1 17723 0** | 576593 | 5 | 5 m | H05RN-F 2x0,75 | 8 W | 320 lm | 54 cm | X | B |





MADE IN GERMANY

## Gummi-Handleuchte IP 54

Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Robuste, handliche Arbeitsleuchte mit Handgriff aus Qualitäts-Hartgummi für Dauerbelastung.
- Mit 6-Kant-Wulst gegen Wegrollen.
- Stabiler, verzinkter Schutzkorb für harten Einsatz.
- Mit Schutzglas und Blendschutz.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++ - E.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.

## Rubber Handlamp IP 54

Dust protected and splash-proof, IP 54.

- Robust, handy inspection lamp with ergonomic handle.
- Hexagonal handle, prevents rolling away.
- Stable, galvanised wire basket for heavy use.
- With protective glass cover and anti-dazzle screen.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy class: A++ - E.
- Delivery without bulbs.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Leistung<br>Power | Fassung<br>Fittings | Durchmesser<br>Diameter approx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17692 0** | 054138 | 2 | 5 m | H07RN-F 2x1,0 | 100 W | E27 | Ø 136 mm |



## Gummi-Handleuchte

- Robuste, handliche Arbeitsleuchte mit Handgriff aus Qualitäts-Hartgummi für Dauerbelastung.
- Schutzkorb mit Klappdeckel.
- Mit Schutzglas.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++ - E.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.

## Rubber Handlamp

- Robust, handy inspection lamp with ergonomic handle.
- Wire basket with caps.
- With protective glass cover.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy class: A++ - E.
- Delivery without bulbs.

MADE IN GERMANY

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Leistung<br>Power | Fassung<br>Fittings | Durchmesser<br>Diameter approx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17646 0** | 599394 | 5 | 5 m | H05RN-F 2x0,75 | 60 W | E27 | Ø 136 mm |
| **1 17651 0** | 599417 | 5 | 10 m | H05RN-F 2x0,75 | 60 W | E27 | Ø 136 mm |



## Sicherheits-Handleuchte

- Die preisgünstige Qualitäts-Handleuchte.
- Mit stoßdämpfendem, schlagfestem und federndem Schutzkorb.
- Mit Schutzglas.
- Anschlussleitung mit Eurostecker.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++ - E.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.

## Safety Inspection Lamp

- The inexpensive quality inspection lamp.
- With impact-resistant, flexible basket.
- With protective glass cover.
- Supplied with European plugs.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy class: A++ - E.
- Delivery without bulbs.

MADE IN GERMANY

5 m

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Leistung<br>Power | Fassung<br>Fittings | Durchmesser<br>Diameter approx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17642 0** | 599431 | 10 | 5 m | H05RN-F 2x0,75 | 60 W | E27 | Ø 146 mm |



# Klein aber oho!
## Small but wow!



### Lichtgenie - klein, stark, ausdauernd, vielseitig
Alles dran und drin - kaum zu glauben. Magnete, Haken, Standfläche und Li-Ion Akku.
### Genius light - small, powerful, long-lasting, versatile
Everything you need inside and outdoors - hard to believe. Magnets, hooks, stand and lithium-ion battery.



### Einsatzgebiet - eigentlich überall!
Funktionalität - einfach clever!
### Area of use – everywhere in fact!
Functionality - simply clever!



### Sogar als Kraftquelle für müde Smartphones gut
Erstaunlich was der Kleine alles kann.
### Even good as a source of energy for tired smartphones
Amazing what the little genius can do.



### Kompakter geht's nicht
Alles dran, aber eben kompakt und praktisch integriert.
### It doesn't become more compact than this
Everything you need, but compactly and practically integrated.





## Akku LED Outdoor Leuchte OLI 0300 A

Kompakt, multi-funktional und hochwertig.

- Vielseitig einsetzbar im Haus, Garten, bei Camping und Outdoor Aktivitäten.
- Sehr helles blendfreies Flächenlicht mit zusätzlichem Spot, einzeln schalt- und kombinierbar.
- Alle Lichtfunktionen sind stufenlos dimmbar 100 bis 5 %.
- Zusätzlich SOS- und Blink-Funktion.
- Integrierter Li-Pol-Akku 3,7 V/3,0 Ah mit Ladeanzeige und integriertem USB Ladekabel.
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, MP3-Player, Navi, etc.
- Befestigungsmöglichkeiten durch 2 Magnete und 2 Haken.
- Im Sichtkarton verpackt.

## Rechargeable LED Outdoor Light OLI 0300 A

Compact, multifunctional and high-quality.

- Highly versatile for use in the house, in the garden, when camping and for outdoor activities.
- Very bright non-blinding light with additional spot, can be combined or used individually.
- All lighting functions can be smoothly dimmed from 100 to 5%.
- Additional SOS and flashing function.
- Integrated Li-Pol rechargeable battery 3.7 V/3.0 Ah with charging indicator and integrated USB charging cable.
- Powerbank function: USB charging port for devices with USB charging cables such as smart phones, MP3 players, GPS, etc.
- Mounting options provided by 2 magnets and 2 hooks.
- Packaged in a clear box .

NEU NEW

save energy · IP 44 · 2x · INCLUSIVE Li-Ion · USB Powerbank · 30h · 350 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Leuchtdauer<br>Light duration | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17154 0** | 653973 | 9 | 12 LED + 1 CREE | max. 350 lm | 4000 K | 70 h | 76 x 74 x 69 mm |

Lieferbar ab Juni 2018. / Available as from June 2018.



## LED Outdoor Leuchte OLI 0200

Klein, vielseitig und hochwertig.

- Vielseitig einsetzbar im Haus, Garten, bei Camping und Outdoor Aktivitäten.
- Blendfreies Flächenlicht.
- Schalter mit Funktionen für 100 - 50 % - 10 % - SOS.
- Befestigungsmöglichkeiten durch 2 Magnete und 2 Haken.
- 9 Stück werden im verkaufsfördernden Display-Karton geliefert.

## LED Outdoor Light OLI 0200

Small, variable and high-quality.


- Highly versatile for use in the house, in the garden, when camping and for outdoor activities.
- Non-blinding flood light.
- Switch with 3 different settings (100 - 50 %, 10 %, SOS).
- Mounting options provided by 2 magnets and 2 hooks.
- 9 pcs. delivered in an attractive sales box.

NEU NEW

save energy · IP 44 · 2x · INCLUSIVE Li-Ion · 45h · 180 Lumen

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Farbtemperatur<br>Colour temperature | Leuchtdauer<br>Light duration | Batterie Typ<br>Battery type | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17155 0** | 653980 | 9 | 12 LED | max. 180 lm | 4000 K | 4 / 8 / 45 h | 3 x AAA | 68,5 x 50,5 x 50,5 mm |

Lieferbar ab Juni 2018. / Available as from June 2018.

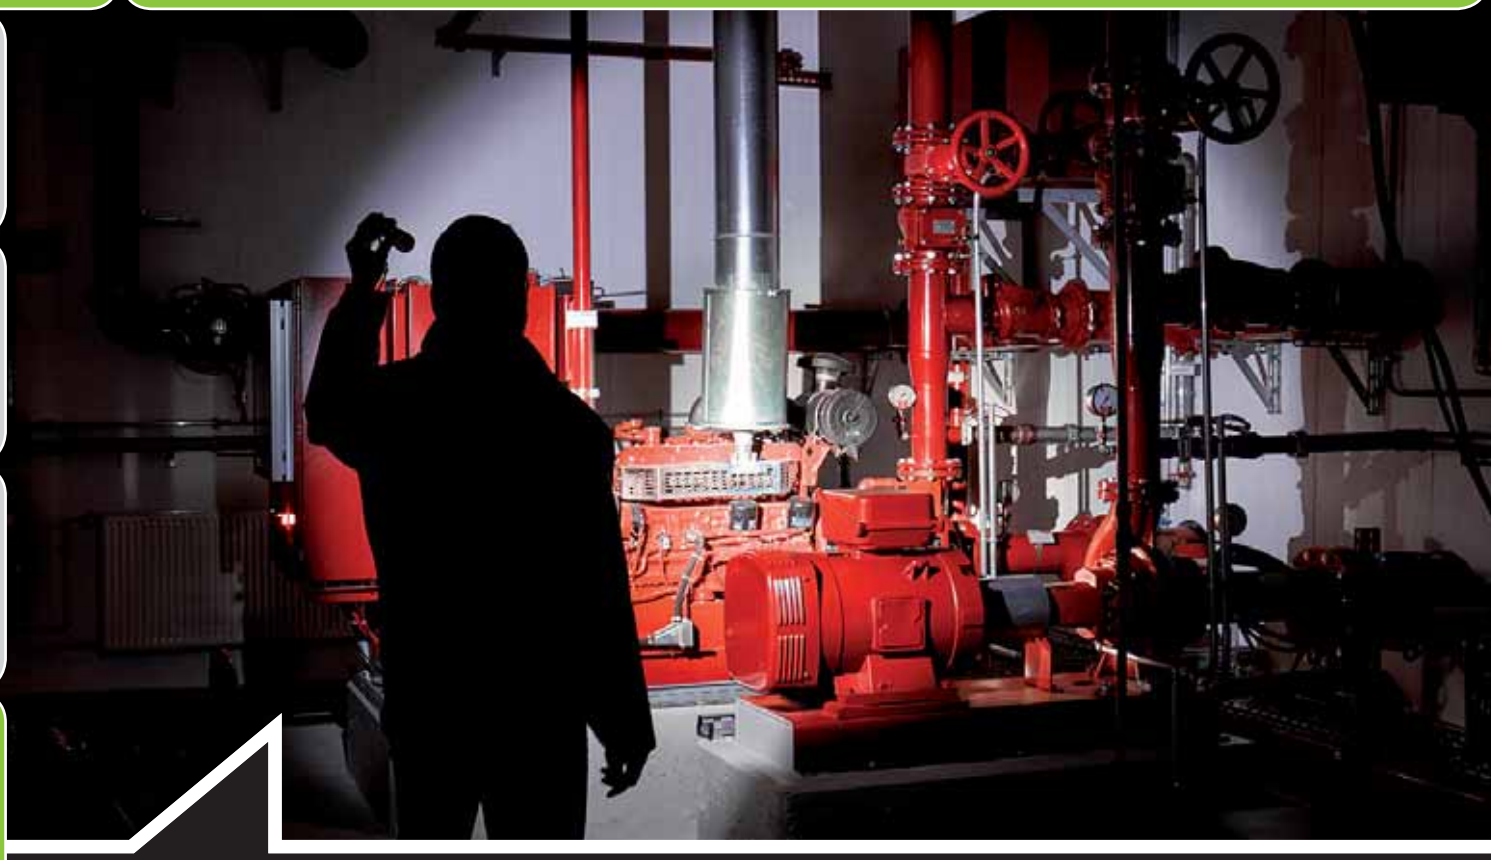

# Fernlicht zum Mitnehmen
## High Beam Distance Flashlight To Go



**Fantastische Lichtleistung bis zu 850 lm**
Exceptional liminous power up to 850 lm




**Focusfunktion für optimale Lichtstreuung**
Focus function for optimal light diffusion



**Verschiedene Formate für Beruf und Freizeit**
Different formats for work and leisure



**Lange Leuchtkraft durch Li-Ion Akku-Technik**
Long-lasting illumination thanks to lithium-ion battery technology

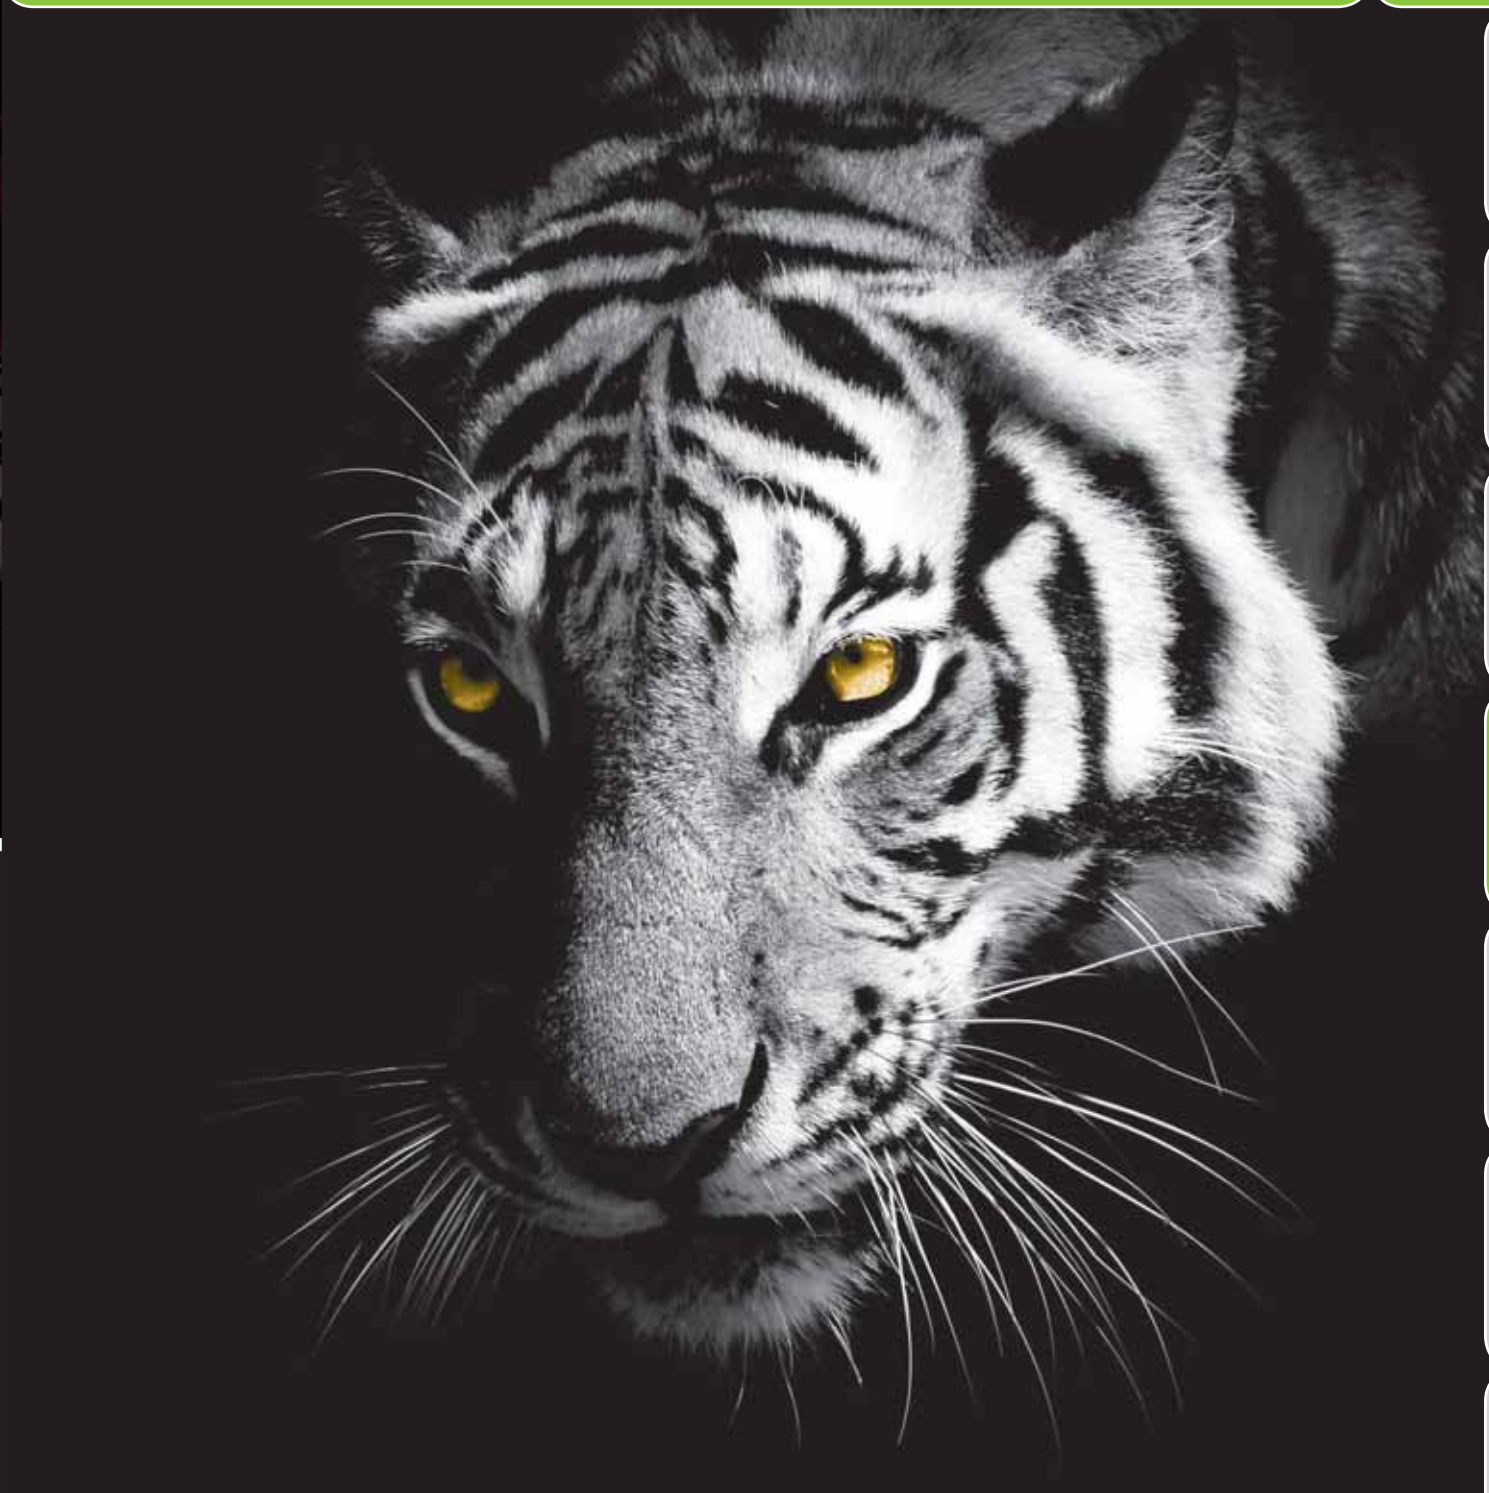

# Entfesselte LED-Leuchtpower!

Extrem stark. Extrem hell. Extrem ausdauernd.

# Unleashed Power LED light!

Extremely strong. Extremely bright. Extremely durable.





## LuxPremium Akku-Selektor-LED-Taschenlampe TL 850AS IP 54

Für höchste Ansprüche in Qualität und Funktion.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Mode Selektor für schnelle Anwahl der gewünschten Funktion.
- Umfangreiche Funktionen: 100 % - 50 % - 20 % - 2 % - strobe - SOS.
- Taktischer Ein/Aus Schalter mit Soft-Touch Funktion.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,5 Ah.
- Inklusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Netzteil, 12 - 24 V KFZ-Adapter, USB Ladekabel und Gürtelhalter.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Anti-roll und Trageschlaufe.
- Mini-USB-Ladebuchse am Fußende der Lampe.
- Im Blister verpackt.

## LuxPremium Rechargeable Selector LED-Flashlight TL 850AS IP 54

For the highest demands for quality and function.

- With extra bright CREE-LED for powerful light.
- Mode selector for fast selection of the desired function.
- Several features: 100 % - 50 % - 20 % - 2 % - strobe - SOS.
- Tactical on/off switch with soft-touch function.
- With integated Li-Ion-battery 3.7 V/2.5 Ah.
- Including 100 - 240 V AC, 50/60 Hz power adapter and 12 - 24 V car charger and USB charger cable.
- Resistant aluminum casing with anti-roll and carrier handle.
- Mini USB charging socket at the bottom of the lamp.
- In blister packaging.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Leuchtweite<br>Headlight range | Leuchtdauer<br>Light duration | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17868 0** | 636778 | 1 | CREE | 850 lm | 270 m | 2 h | L = 160 mm; Ø = 40 mm |



## LuxPremium Akku-Fokus-LED-Taschenlampe TL 700AF IP 67

Die Power Taschenlampe für höchste Leuchtkraft und -dauer.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100 % - 70 % - 40 % - strobe - SOS.
- Lange Laufzeit durch Doppel Li-Ion Akkus 3,7 V/4.0 Ah Akku.
- Inklusive High-Power-Netzteil (100 - 240 V AC, 50/60 Hz) für kurze Ladezeit und 12 - 24 V KFZ-Ladekabel.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschlaufe.
- Im Blister verpackt.



## LuxPremium Rechargeable-Focus-LED-Flashlight TL 700AF IP 67

The long-lasting power flashlight for the most powerful light.

- With extra bright CREE-LED for powerful light.
- Infinitely focus from laminary light nearby to high beam focused light.
- Switch with soft-touch function for 100 % - 70 % - 40 % - strobe - SOS.
- Long operating life due to dual Li-Ion batteries 3.7 V/4.0 Ah battery.
- Including high-power adapter (100 - 240 V AC, 50/60 Hz) for short charging times and 12 - 24 V car charger.
- Durable aluminum housing with wrist strap.
- In blister packaging.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Leuchtweite<br>Headlight range | Leuchtdauer<br>Light duration | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17860 0 600** | 633616 | 1 | CREE | 700 lm | 300 m | 4 h | L = 25 cm; Ø = 60 mm |



## LuxPremium Akku-Fokus-LED-Taschenlampe TL 450AF IP 44

Extrem helle LED Taschenlampe mit hochwertiger Fokusfunktion.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100 % - 30 % - SOS.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,2 Ah mit Ladeanzeige.
- Inklusive High-Power-Netzteil (100 - 240 V AC, 50/60 Hz) für kurze Ladezeit und 12 - 24 V KFZ-Ladekabel.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschlaufe.
- Im Blister verpackt.

## LuxPremium Rechargeable-Focus-LED-Flashlight TL 450AF IP 44

Extremely bright LED flashlight with high-quality focus function.

- With extra bright CREE-LED for powerful light.
- Infinitely focus from laminary light nearby to high beam focused light.
- Switch with soft-touch function for 100 % - 30 % - SOS.
- Integrated Li-Ion battery 3.7 V/2.2 Ah with charging indicator.
- Including high-power adapter (100 - 240 V AC, 50/60 Hz) for short charging times and 12 - 24 V car charger.
- Durable aluminum housing with wrist strap.
- In blister packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Leuchtweite<br>Headlight range | Leuchtdauer<br>Light duration | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17860 0 400** | 633623 | 1 | CREE | 450 lm | 200 m | 2 h | L = 16 cm; Ø = 42 mm |



## LuxPremium Akku-Fokus-Selektor-LED-Taschenlampe TL 350AFS IP 44

Kombiniert höchste Leuchtkraft und schnelle Funktionswahl.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Mode Selektor für schnelle Anwahl der gewünschten Funktion.
- Umfangreiche Funktionen: 100 % - 70 % - 40 % - 10 % - strobe - SOS.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,0 Ah.
- Inklusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Netzteil und 12 - 24 V KFZ-Ladekabel.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschlaufe.
- Im Blister verpackt.

## LuxPremium Rechargeable-Focus-Selector-LED-Flashlight TL 350AFS IP 44

Combines high brightness and fast function selection.

- With extra bright CREE-LED for powerful light.
- Mode selector for fast selection of the desired function.
- Several features: 100 % - 70 % - 40 % - 10 % - strobe - SOS.
- Infinitely focus from laminary light nearby to high beam focused light.
- With integrated Li-Ion-battery 3.7 V/2.0 Ah.
- Inclusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz charger and 12 - 24 V charger for car cigarette lighter.
- Durable aluminum housing with wrist strap.
- In blister packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Leuchtweite<br>Headlight range | Leuchtdauer<br>Light duration | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17860 0 200** | 633609 | 1 | CREE-LED | 350 lm | 200 m | 4 h | L = 18,4 cm; Ø = 43 mm |



## LuxPremium Akku-Fokus-LED-Taschenlampe TL 250AF IP 44

Handliche LED Taschenlampe mit hoher Lichtleistung.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100 % - 30 % - SOS.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,0 Ah mit Ladeanzeige.
- Inklusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Netzteil und 12 - 24 V KFZ-Ladekabel.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschlaufe.
- Im Blister verpackt.

## LuxPremium Rechargeable-Focus-LED-Flashlight TL 250AF IP 44

Handy LED torch with high light output.

- With extra bright CREE-LED for powerful light.
- Infinitely focus from laminary light nearby to high beam focused light.
- Switch with soft-touch function for 100 % - 30 % - SOS.
- Integrated Li-Ion battery 3.7 V/2.0 Ah with charging indicator.
- Inclusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz charger and 12 - 24 V charger for car cigarette lighter.
- Durable aluminum housing with wrist strap.
- In blister packaging.

save energy | 250 Lumen CREE-LED | IP 44 | Focus | 160 m | 3,5h

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Leuchtweite<br>Headlight range | Leuchtdauer<br>Light duration | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17860 0 160** | 633593 | 1 | CREE | 250 lm | 160 m | 3,5 h | L = 13,6 cm; Ø = 31 mm |



## LuxPremium Fokus-LED-Taschenlampe TL 250F IP 44

Höchste Leuchtkraft auf kleinstem Raum.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100 % - 30 % - SOS.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschlaufe.
- Im Blister verpackt.

## LuxPremium Focus-LED-Flashlight TL 250F IP 44

Highest luminosity in the smallest space.

- With extra bright CREE-LED for powerful light.
- Infinitely focus from laminary light nearby to high beam focused light.
- Switch with soft-touch function for 100 % - 30 % - SOS.
- Durable aluminum housing with wrist strap.
- In blister packaging.

save energy | 250 Lumen CREE-LED | IP 44 | Focus | 160 m | 4h

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Leuchtweite<br>Headlight range | Leuchtdauer<br>Light duration | Batterie Typ<br>Battery type | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17860 0 161** | 633586 | 1 | CREE | 250 lm | 160 m | 4 h | 3 x AAA (enthalten) / (included) | L = 13 cm; Ø = 33 mm |



## LuxPremium Fokus-LED-Taschenlampe TL 100F IP 54

Sehr handliche Penlight mit hoher Leuchtkraft.


- Mit extrem heller CREE-LED.
- Stufenlose Fokussierung.
- Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Clip.
- Vielseitig einsetzbar im Hemdtaschenformat.
- Im Blister verpackt.

## LuxPremium Focus-LED-Flashlight TL 100F IP 54

Very handy Penlight with high luminosity.

- With extra bright CREE-LED for powerful light.
- Infinitely variable focus.
- Dust protected and splash-proof, IP 54.
- Durable aluminum housing with clip.
- Versatile and pocket-sized.
- In blister packaging.



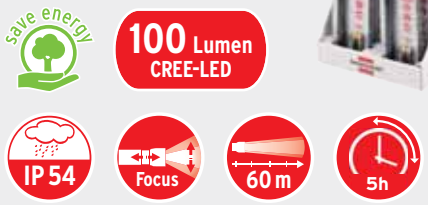


| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Leuchtweite<br>Headlight range | Leuchtdauer<br>Light duration | Batterie Typ<br>Battery type | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17860 0 051** | 633579 | 10 | CREE-LED | 100 lm | 60 m | 5 h | 2 x AAA (enthalten) / 2 x AAA (included) | L = 14,6 cm; Ø = 16 mm |



## LuxPrimera Fokus 150 LED-Taschenlampe IP 54


Extrem helle LED Taschenlampe mit neuer Fokus Technologie.
Stufenlos regelbar von gleichmäßigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.

- Mit extrem heller CREE Hochleistungs-LED.
- Problemlose Fokussierung mit einer Hand.
- Sehr hohe Reichweite.
- 2 verschiedene Schaltstufen und Blinkfunktion.
- Elegantes, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschlaufe.
- Ein/Aus Schalter mit Soft-Touch Funktion im „American Style" am Lampenende.
- Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.
- Im Blister verpackt.

## LuxPrimera Focus 150 LED Flashlight IP 54

Extreme bright LED flashlight with new focus technology.
Continuous adjustable from a constant close light to a zooming distance light.

- With new extra bright CREE high performance LED.
- Problem-free adjustable by one-hand operation.
- Very long range.
- 2 different settings and flashing function.
- Elegant, robust aluminium housing with wrist strap.
- ON/OFF switch with soft-touch-function in „American Style" at the end.
- Dust protected and splash-proof, IP 54.
- In blister packaging.

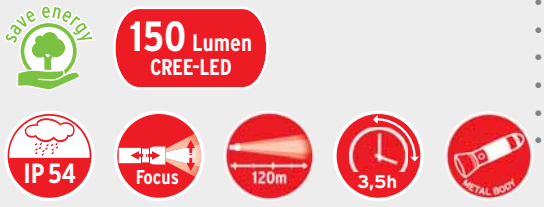


| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Leuchtweite<br>Headlight range | Leuchtdauer<br>Light duration | Batterie Typ<br>Battery type | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17875 0** | 600021 | 1 | CREE-LED | 150 lm | 120 m | 3,5 h | 3 x AAA (enthalten) / (included) | L = 11 cm, Ø = 30 mm |



## LuxPrimera Fokus 100 LED-Taschenlampe IP 54


Leistungsstarke LED Taschenlampe mit neuer Fokus Technologie.
Stufenlos regelbar von gleichmäßigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.

- Mit leistungsstarker CREE Hochleistungs-LED.
- Problemlose Fokussierung mit einer Hand.
- Hohe Reichweite.
- 2 verschiedene Schaltstufen und Blinkfunktion.
- Elegantes, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschlaufe.
- Ein/Aus Schalter mit Soft-Touch Funktion im „American Style" am Lampenende.
- Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.
- Im Blister verpackt.

## LuxPrimera Focus 100 LED Flashlight IP 54

Extreme bright LED flashlight with new focus technology.
Continuous adjustable from a constant close light to a zooming distance light.

- With high-performance CREE Power LED.
- Problem-free adjustable by one-hand operation.
- High range.
- 2 different settings and flashing function.
- Elegant, robust aluminium housing with wrist strap.
- ON/OFF switch with soft-touch-function in „American Style" at the end.
- Dust protected and splash-proof, IP 54.
- In blister packaging.




| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | LEDs | Lichtstrom Luminous flux | Leuchtweite Headlight range | Leuchtdauer Light duration | Batterie Typ Battery type | Abmessungen Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17874 0** | 600014 | 1 | CREE-LED | 70 lm | 50 m | 3,5 h | 1 x AA (enthalten) / (included) | L = 9,7 cm, Ø = 25 mm |



## Eco-LED Laser Light

Laserpointer mit LED Taschenlampe.

- 8 lichtstarke LEDs.
- Griffiges Metallgehäuse.
- Mit integriertem, starkem Laserpointer Klasse 2: P< = 1 mW, l = 650 nm (DIN 60825-1:2008-05).
- Softtouch-Schalter mit 2 Funktionen:
  1. LEDs an, 2. Laserpointer an.
- Im Blister verpackt.

## Eco-LED Laser Light

Laser pointer with LED torch.

- 8 powerful LEDs.
- Handy metal housing.
- With integrated, powerful laser pointer class 2: P< = 1 mW, l = 650 nm (DIN 60825-1:2008-05).
- Soft-touch switch with 2 functions:
  1. LEDs on, 2. Laser pointer on.
- In blister packaging.




| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | LEDs | Lichtstrom Luminous flux | Leuchtweite Headlight range | Leuchtdauer Light duration | Batterie Typ Battery type | Abmessungen Measurements | Zusätzliche Angaben Further information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17989 0 100** | 633807 | 4 | 8 | 45 lm | Laser 50 m | 12 h | 3 x AAA (enthalten) / (included) | L = 11 cm, Ø = 28 mm | Laser Klasse / Laser category 2 |



## LuxPremium LED-Kopflampe KL 200F IP 44


Superleicht und leistungsstark.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Front- und Rücklicht.
- Batteriepack am Hinterkopf für gute Balance.
- Schalter mit Funktionen 40 %, 100 %, 100 % und rotes Blinklicht hinten, SOS.
- Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- Im Blister verpackt.

## LuxPremium LED-Headlight KL 200F IP 44

Ultra lightweight for more comfort.

- With extra bright CREE-LED for powerful light.
- Infinitely focus from laminary light nearby to high beam focused light.
- Front and rear lights.
- Back of head battery pack for balanced and comfortable wearing.
- Switch with 4 different settings (40 %, 100 %, 100 % and red-blinking light at back, SOS).
- Focus angle can be adjusted.
- In blister packaging.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Leuchtweite<br>Headlight range | Leuchtdauer<br>Light duration | Batterie Typ<br>Battery type | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17878 0** | 636761 | 1 | CREE | 200 lm | 100 m | 4 h | 3 x AA (enthalten) / (included) | 11 x 11 x 10 cm |



## LuxPremium LED-Kopflampe KL 100 IP 44

Superleicht und leistungsstark.


- Mit extrem heller Toshiba-LED.
- Ideal um beim Joggen, Wandern oder bei Montagearbeiten beide Hände freizuhalten.
- Schalter mit Funktionen für 100 % - 20 % - SOS.
- Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- Batteriepack am Hinterkopf für gute Balance.
- Im Blister verpackt.

## LuxPremium LED-Headlight KL 100 IP 44

Ultra lightweight for more comfort.

- With extra bright Toshiba-LED for powerful light.
- Ideal for any application (work, sports, leisure) leaving both hands free.
- Switch with 3 different settings (100 %, 20 %, SOS).
- Focus angle can be adjusted.
- Back of head battery pack for balanced and comfortable wearing.
- In blister packaging.






| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Leuchtweite<br>Headlight range | Leuchtdauer<br>Light duration | Batterie Typ<br>Battery type | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17876 0** | 636723 | 10 | Toshiba-LED | 100 lm | 40 m | 10 h | 2 x AA (enthalten) / (included) | 6 x 2,7 x 3,4 cm |

# Good Night



## Sicher und wohlig
- auch bei Nacht!

## Safe and Comfortable
- in particular at Night!

### Nachtlicht, Orientierungslicht und Safetylight geben Kindern und Erwachsenen das Gefühl von Sicherheit.

Wenn es dunkel wird haben Kinder oft Angst und ältere Menschen brauchen Orientierung auf dem Weg durchs Haus. Unsere LED Nacht- und Orientierungslichter bietet verschiedene Funktionen für Komfort und Sicherheit.

### Night lights, orientation lights and safety lights give children and adults a sense of security.

Many children are afraid after dark, while older people need help when walking through a dark house. Our LED Night Lights and Orientation Lights offers different functions for comfort and safety.



**Integrierte Taschenlampe**
Integrated Flashlight



**Bewegungsmelder**
Motion detector



**Wählbare Lichtfarbe**
Colour selection



**Integrierte Steckdose**
Integrated socket





## LED Sensor Sicherheitsleuchte SLA 16 + 2 B

### wiederaufladbar, mit Infrarot-Bewegungsmelder, Taschenlampe und Nachtlicht-Funktion

- Superhelle SMD LEDs mit bis zu 2 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku.
- Automatisches Einschalten bei Stromausfall, Entnahme aus der Ladestation oder bei Bewegung in der Dunkelheit.
- Infrarot-Bewegungsmelder mit 120° horizontalem Erfassungswinkel und max. 3 m Reichweite.
- Kann außerhalb der Ladeschale als Taschenlampe mit 2 SMD-LEDs oder Flächenlicht mit 16 SMD-LEDs verwendet werden.
- Eingebauter Li-Ion Akku wird induktiv geladen.
- Ladeschale 230 V, 50 Hz.
- Im Blister verpackt.

## LED Sensor Safetylight SLA 16 + 2 B

### rechargeable, with PIR sensor, flashlight and nightlight function

- Extra bright SMD LEDs with up to 2 hours powerful light when battery fully charged.
- Automatic switch-on in the event of a power failure, when removed from the charger or moved in darkness.
- PIR sensor with 120° horizontal detection angle and max. 3 m range.
- When off the charger, can be used as a flashlight with 2 SMD-LEDs or surface light with 16 SMD-LEDs.
- Installed Li-Ion battery is charged inductively.
- Charger 230 V, 50 Hz.
- In blister packaging.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Leuchtdauer<br>Light duration | Farbe<br>Colour | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17324 0** | 641123 | 4 | 16 SMD + 2 SMD | Vorne/front 40 lm / Oben/top 60 lm | Mit Akkubetrieb max. / Battery operated max. 2 h | Weiß / White | 133 x 63 x 80 mm |





## Batterie LED-Nachtlicht NLB 02 BS

### mit Infrarot-Bewegungsmelder und Push-Schalter

- Batterie LED-Nachtlicht mit 2 LEDs.
- Infrarot-Bewegungsmelder mit 100° horizontalem Erfassungswinkel und max. 3 m Reichweite.
- Sanftes, unaufdringliches Licht.
- Push-Schalter ein/aus.
- Unabhängig von der Steckdose.
- 2 Magnete und ein Haken.
- Im Blister verpackt.

## Battery LED Nightlight NLB 02 BS

### with PIR sensor and push switch

- Battery LED nightlight with 2 LEDs.
- PIR sensor with 100° horizontal detection angle and max. 3 m range.
- Soft lighting.
- Push switch On/Off.
- Independent from the socket.
- 2 magnets and hooks.
- In blister packaging.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Leuchtdauer<br>Light duration | Batterie Typ<br>Battery type | Farbe<br>Colour | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17329 0** | 637683 | 6 | 2 SMD | 60 lm | 20 h | 3 x AA (enthalten) / (included) | Weiß / White | Ø = 84 mm; H = 61 mm |





## LED-Nachtlicht NL 09 MB
### mit Infrarot-Bewegungsmelder und Dämmerungssensor

- LED-Nachtlicht mit insgesamt 9 LEDs.
- Zwei Funktionen: 1 LED bei Dämmerung plus 8 LEDs bei Bewegung.
- Infrarot-Bewegungsmelder mit 100° horizontalem Erfassungswinkel und max. 3 m Reichweite.
- Sanftes, unaufdringliches Licht.
- Schaltfunktion Ein/Auto.
- Im Blister verpackt.

## LED Nightlight NL 09 MB
### with PIR sensor and twilight sensor

- LED nightlight with twilight sensor and 9 LEDs.
- Two functions: 1 LED at dusk plus 8 LEDs when moving.
- PIR sensor with 100° horizontal detection angle and max. 3 m range.
- Soft lighting.
- Switch function On/Auto.
- In blister packaging.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Farbe<br>Colour | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17328 0** | 637676 | 6 | 1 + 8 | 25 lm | Weiß / White | 63 x 54 x 50 mm |



## LED-Nachtlicht Color NL 09 RCD
### mit Dämmerungssensor

- LED-Nachtlicht mit Dämmerungssensor.
- Drei Farben: grün, blau und weiß, jeweils 3 LEDs.
- Farben durch Drehschalter wählbar.
- Steckdose mit Kinderschutz weiterhin verwendbar.
- Extrem geringer Stromverbrauch.
- Im Blister verpackt.

## LED Nightlight Color NL 09 RCD
### with twilight sensor

- LED Nightlight with twilight sensor.
- Three colours: green, blue and white, 3 LEDs each.
- Colours to be chosen by rotary switch.
- Socket with childproof can still be used.
- Exceptionally low electricity consumption.
- In blister packaging.






| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Farbe<br>Colour | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17326 0** | 637621 | 6 | 3 x 3 | 6 lm | Weiß / White | 82 x 82 x 76 mm |




## LED-Nachtlicht NL 02 ED
### mit Dämmerungssensor

- LED-Nachtlicht mit Dämmerungssensor und 2 LEDs.
- Steckdose mit Kinderschutz weiterhin verwendbar.
- Schaltfunktion Auto/aus.
- Extrem geringer Stromverbrauch.
- Im Blister verpackt.

## LED Nightlight NL 02 ED
### with twilight sensor

- LED Nightlight with twilight sensor and 2 LEDs.
- Socket with childproof can still be used.
- Switch function auto/off.
- Exceptionally low electricity consumption.
- In blister packaging.



| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Farbe<br>Colour | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17327 0** | 637669 | 6 | 2 | 1 lm | Weiß / White | 56 x 56 x 72 mm |



## LED-Nachtlicht NL 01 QS
### mit Schalter

- LED-Nachtlicht mit Ein/Aus-Schalter und 1 LED.
- Extrem geringer Stromverbrauch 0,4 W.
- Vermittelt Sicherheit in dunklen Räumen.
- Sanftes, unaufdringliches Licht.
- Im Blister verpackt.

## LED Nightlight NL 01 QS
### with switch

- LED night light with On/Off switch and 1 LED.
- Exceptionally low electricity consumption, 0.4 W.
- Provides safety in dark rooms.
- Soft lighting.
- In blister packaging.



| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Farbe<br>Colour | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17319 0** | 637744 | 6 | 1 | 1,5 lm | Weiß / White | 53 x 53 x 50 mm |









## LED-Nachtlicht Set NL 01 QD Set
### mit Dämmerungssensor

- LED-Nachtlichter mit Dämmerungssensor und 1 LED.
- Extrem geringer Stromverbrauch 0,4 W.
- Vermittelt Sicherheit in dunklen Räumen.
- Set mit Gehäusen Weiß, Rosa und Hellblau.
- Sanftes, unaufdringliches Licht.
- Im Blister verpackt.

## LED Nightlight Set NL 01 QD Set
### with twilight sensor

- LED nightlights with twilight sensor and 1 LED.
- Exceptionally low electricity consumption, 0.4 W.
- Provides safety in dark rooms.
- Set with casings available in white, pink and light blue.
- Soft lighting.
- In blister packaging.



| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Farbe<br>Colour | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17318 0** | 637737 | 6 | 1 | 1,5 lm | Weiß, Rosa und Hellblau / White, Rosa and Blue | 53 x 53 x 50 mm |



## LED-Orientierungslicht OL 02R
### mit Dämmerungssensor

- Orientierungslicht mit Dämmerungssensor und 2 LEDs für jahrelangen Betrieb.
- Extrem geringer Stromverbrauch, ca. 0,85 W.
- Schaltet automatisch bei Dunkelheit ein.
- Vermittelt Sicherheit in dunklen Räumen.
- Sanftes, unaufdringliches Licht.
- Im Blister verpackt.

## LED Nightlight OL 02R
### with twilight sensor

- Nightlight with twilight sensor and 2 LEDs for years of continuous operation.
- Exceptionally low electricity consumption, appr. 0.85 W.
- Switches on automatically at dusk.
- Provides safety in dark rooms.
- Soft lighting.
- In blister packaging.



| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 17321 0** | 610440 | 4 | 2 | 0,5 lm | Weiß / White |




## LED-Orientierungslicht OL 02
### mit Dämmerungssensor

- Orientierungslicht mit Dämmerungssensor und 2 LEDs für jahrelangen Betrieb.
- Vermittelt Sicherheit in dunklen Räumen.
- Sanftes, unaufdringliches Licht.
- Schaltet automatisch bei Dunkelheit ein.
- Extrem geringer Stromverbrauch.
- Im Blister verpackt.

## LED Nightlight OL 02
### with twilight sensor

- Nightlight with twilight sensor and 2 LEDs for years of continuous operation.
- Provides safety in dark rooms.
- Soft lighting.
- Switches on automatically at dusk.
- Exceptionally low electricity consumption.
- In blister packaging.



| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|
| **1 50722 0** | 148394 | 4 | 2 | Weiß / White |



## LED-Orientierungslicht OL 02E
### mit Dämmerungssensor

- Orientierungslicht mit Dämmerungssensor und 2 LEDs für jahrelangen Betrieb.
- Extrem geringer Stromverbrauch, ca. 0,85 W.
- Schaltet automatisch bei Dunkelheit ein.
- Vermittelt Sicherheit in dunklen Räumen.
- Sanftes, unaufdringliches Licht.
- Im Blister verpackt.

## LED Nightlight OL 02E
### with twilight sensor

- Nightlight with twilight sensor and 2 LEDs for years of continuous operation.
- Exceptionally low electricity consumption, appr. 0.85 W.
- Switches on automatically at dusk.
- Provides safety in dark rooms.
- Soft lighting.
- In blister packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 17322 0** | 610457 | 4 | 2 | 1 lm | Weiß / White |

## Jet-Light-Leuchtmittel

- Fassung: GR10q
- Quecksilbergehalt: 5 mg
- Bemessungs-Lampenlichtstromerhalt: 92 % bei 2.000 Std.
  85 % bei 4.000 Std.
  82 % bei 8.000 Std.
- Bemessungs-Lampenüberlebensfaktor: 100 % bei 2.000 Std.
  100 % bei 4.000 Std.
  100 % bei 8.000 Std.
  85 % bei 10.000 Std.
- Umgebungstemperatur, bei der die Lampe ihren maximalen Lichtstrom abstrahlt: 25 °C
- Energieeffizienzklasse: A
- E c (kWh/1000h): 60,50

## Jet-Light Bulb

- Fittings: GR10q
- Mercury content: 5 mg
- Rated lamp Lumen Maintenance Factor: 92 % at 2.000 h
  85 % at 4.000 h
  82 % at 8.000 h
- Rated lamp Survival Factor: 100 % at 2.000 h
  100 % at 4.000 h
  100 % at 8.000 h
  85 % at 10.000 h
- Ambient temperature at which the lamp was designed to maximise its luminous flux: 25 °C
- Energy efficiency class: A
- E c (kWh/1000h): 60,50

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Verpackung Packaging | Ersatzleuchtmittel für Replacement bulb for | Leistung Power | Lichtstrom Luminous flux | Wirkungsgrad Lampe Lamp efficacy | Farbtemperatur Colour temperature | Farbwiedergabeindex Colour rendering index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17765 0** | 210206 | 1 | Karton / Sales Box | 1 17259 0<br>1 17272 0<br>1 17272 0 005 | 55 W | 3600 lm | 66 lm/W | 6400 K | 80 |



## Energiesparlampe 35 W

- Lebensdauer ca. 8.000 Stunden.
- Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall > 8.000.
- Farbtemperatur 4.000 K.
- Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60 % des vollen Lichtstroms: < 40 sek.
- Quecksilbergehalt < 3,5 mg.
- Farbwiedergabeindex = 80.
- Zündzeit < 0,3 sek.
- Mit Schraubgewinde.
- Nicht dimmbar.
- Zusätzliche Angaben: mittlere Lebensdauer 8.000 Std.
- Bemessungs-Lampenlichtstromerhalt: 65 % bei 8.000 Std.
- Umgebungstemperatur, bei der die Lampe ihren maximalen Lichtstrom abstrahlt : 25 °C

## Energy-Saving Bulb 35 W

- Life time 8.000 hours.
- Switching cycle till premature failure > 8.000.
- Colour temp. 4.000 K.
- Warm-up time up to 60 % of the full light output: < 40 sec.
- Mercury content < 3,5 mg.
- Colour rendering index = 80.
- Lamp start time < 0.3 sec.
- Threaded
- Not possible to dim.
- Further information: average life cycle 8.000 h
- Rated lamp Lumen Maintenance Factor: 65 % at 8.000 h
- Ambient temperature at which the lamp was designed to maximise its luminous flux: 25 °C

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Leistung Power | Lichtstrom Luminous flux | Fassung Fittings | Länge ca. Length approx. | Durchmesser Diameter approx. | Energieeffizienzklasse Energy efficiency class | E c (kWh/1000h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17178 0** | 636839 | 1 | 35 W | 2285 lm | E27 | 194 mm | 71 mm | A | 35 |



## Halogen Glühlampe
Qualitätsprodukt von SYLVANIA.

- Lebensdauer ca. 2.000 Stunden.
- Farbtemperatur 3.000 K.

## Halogen Bulb
Quality product from SYLVANIA.

- Life time 2.000 hours.
- Colour temp. 3.000 K.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Verpackung<br>Packaging | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Fassung<br>Fittings | Länge ca.<br>Length approx. | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class | E c (kWh/1000h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17063 0** | 612390 | 10 | Karton / Sales Box | 1000 W | 20000 lm | R7s | 189 mm | C | 1000 |



## Halogen Glühlampe
Qualitätsprodukt von PHILIPS.

- Lebensdauer ca. 2.000 Stunden.
- Farbtemperatur 2.900 K.
- Integrierte Sicherung.

## Halogen Bulb
Quality product from PHILIPS.

- Life time 2.000 hours.
- Colour temp. 2.900 K.
- Integrated fuse.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Verpackung<br>Packaging | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Fassung<br>Fittings | Länge ca.<br>Length approx. | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class | E c (kWh/1000h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17763 0** | 152728 | 10 | Karton / Sales Box | 1000 W | 24200 lm | R7s | 189 mm | B | 1000 |



## Halogen Glühlampe

- Farbtemperatur 2.900 K.
- Lebensdauer ca. 1.000 Stunden.

## Halogen Bulb

- Colour temp. 2.900 K.
- Life time 1.000 hours.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Verpackung<br>Packaging | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Fassung<br>Fittings | Länge ca.<br>Length approx. | Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class | E c (kWh/1000h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17013 0** | 006861 | 10 | Karton / Sales Box | 1000 W | 18000 lm | R7s | 189 mm | C | 1000 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17020 0** | 020379 | 10 | Karton / Sales Box | 1500 W | 26000 lm | R7s | 254 mm | C | 1500 |



## Halogen Glühlampe

- 20 % weniger Stromverbrauch!
- Dimmbar.
- Lebensdauer ca. 2.000 Stunden.
- Zahl der Schaltzyklen ≥ 8.000 x.
- Farbtemperatur 2.900 K.
- Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60 % des vollen Lichtstroms: keine.
- Quecksilbergehalt der Lampe: 0.0 mg.
- Farbwiedergabeindex = 100.
- Zündzeit < 0,2 sek.
- Leistungsfaktor der Lampe: 1.
- Durchmesser: 12 mm
- Energieeffizienzklasse: C


## Halogen Bulb

- Saves 20 % electricity!
- Dimmable.
- Life time 2.000 hours.
- Number of switching cycles ≥ 8.000 x.
- Colour temp. 2.900 K.
- Warm-up time up to 60 % of the full light output: none.
- Lamp mercury content: 0.0 mg.
- Colour rendering index = 100.
- Ignition time < 0.2 sec.
- Lamp power factor: 1.
- Diameter approx.: 12 mm
- Energy efficiency class: C

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Verpackung<br>Packaging | Leistung<br>Power | Lichtstrom<br>Luminous flux | Fassung<br>Fittings | Länge ca.<br>Length approx. | Lichtstromerhalt<br>Luminaire maintenance factor | E c (kWh/1000h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17856 0 120** | 619498 | 10 | Karton / Sales Box | 120 W | 2216 lm | R7s | 80 mm | ≤ 85 % | 120 |
|  | | | | | | | | | |
| **1 17856 0 230** | 619535 | 10 | Karton / Sales Box | 230 W | 4644 lm | R7s | 119,6 mm | ≤ 92 % | 230 |
|  | | | | | | | | | |
| **1 17856 0 400** | 619573 | 10 | Karton / Sales Box | 400 W | 8545 lm | R7s | 119,6 mm | ≤ 92 % | 400 |
|  | | | | | | | | | |



**Solar LED-Strahler**
Solar LED Light
270



**Solar LED-Wandleuchten**
Solar LED Wall Lamps
273



**Solar LED-Gartenleuchten**
Outdoor Solar LED Lights for Garden
274




**Hausnummernleuchten mit Solar**
Illuminated House Numbers with Solar
275



## Solar LED-Strahler SOL 800 IP 44

### mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Unabhängig vom Stromnetz zu betreiben - ideal für Carports, Vordächer, Gärten.
- 8 superhelle LG SMD- LEDs für gute, großflächige Ausleuchtung.
- Solarmodul unabhängig von dem Strahler auf der Sonnenseite montierbar (inkl. 4,75 m Verbindungskabel).
- Bedienerfreundliche Montage. Leuchte- bzw. Strahlerkopf wird nach der Montage einfach auf die Halterung gesteckt.
- Strahler horizontal und vertikal schwenkbar.
- Schwenkbarer Infrarot-Bewegungsmelder mit max. 180° Erfassungswinkel und max. 12 m Reichweite.
- Einschaltdauer regelbar bis max. ca. 1 Minute.
- Inklusive Li-Ion Akku 3,7 V/3,6 Ah mit eingebautem Überladungs- und Tiefentladungsschutz.
- Leuchtdauer bei voll geladenem Akku ca. 3 Stunden.
- Lademöglichkeit für Schnellladung über Netzteil (nicht enthalten).
- Solarmodul: 200 x 160 mm - Solarleistung 2 Wp.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Solar LED Light SOL 800 IP 44

### with PIR sensor

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Can operate independent from the mains - ideal for carports, porchs, gardens.
- 8 very bright LG-SMD LEDs for illumination of large areas.
- Solar panel can be mounted independent from the spot on the sunny side (incl. 4,75 m cable).
- Easy to mount. Simply insert the light or spotlight into the bracket after mounting.
- Spotlight horizontal and vertical adjustable.
- Pivoting PIR sensor with max. 180° detection angle and max. range 12 m.
- Switch-on time adjustable to a max. of approx. 1 minute.
- Includes rechargeable Li-ion battery, 3.7 V/3.6 Ah with built-in overcharge and deep discharge protection.
- Operating time of approx. 3 hours with fully loaded rechargeable battery.
- Quick-charge option when charging with power supply (not included).
- Solarmodul: 200 x 160 mm - Solar power 2.2 Wp.
- In colourful display-packaging.

NEU NEW

green energy · IP 44 · INCLUSIVE Li-Ion · 400 Lumen · max. 12 m · 180°

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | LEDs | Lichtstrom Luminous flux | Farbtemperatur Colour temperature | Leuchtdauer Light duration | Kabellänge Cable length | Farbe Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17085 0 010** | 646418 | 1 | 8 LG SMD | 400 lm | 6000 K | 3 h | 4,75 m | Weiß / White |
| **1 17095 0 010** | 646425 | 1 | 8 LG SMD | 400 lm | 6000 K | 3 h | 4,75 m | Schwarz / Black |



## Solar LED-Strahler SOL 80 ALU IP 44
### mit Infrarot-Bewegungsmelder

Im edlen Alu-Gehäuse.
Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Solar LED-Strahler sind einsetzbar unabhängig vom Stromnetz durch Betrieb mit umweltbewusstem selbst erzeugtem Solarstrom.
- Solar LED-Strahler mit Infrarot-Bewegungsmelder und separatem Solarmodul.
- Strahler und Solarmodul im kompakten und formschönen Aluminium-Gehäuse.
- 8 Hochleistungs-LEDs für gute, großflächige Ausleuchtung.
- Solar LED-Außenleuchte horizontal und vertikal schwenkbar.
- Infrarot-Bewegungsmelder mit max. 130° Erfassungswinkel und max. 10 m Reichweite.
- Einschaltdauer regelbar bis max. ca. 1 Minute.
- Ansprechhelligkeit über Dämmerungsschalter regelbar.
- Sensibilität einstellbar.
- Inklusive 3 wieder aufladbarer und austauschbarer NiMH Mignon AA Akkus.
- Mit integriertem Überladungs- und Tiefen-Entladungsschutz für einen kontinuierlichen Ladeprozess der Akkus.
- Leuchtdauer bei voll geladenen Akkus ca. 110 Minuten.
- Akkukapazität: 2.200 mAh.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.





## Solar LED Spot SOL 80 ALU IP 44
### with PIR sensor

In a stylish aluminium casing.
For outdoor use, IP 44.

- Solar LED spotlights can be used independently of the power grid because they generate their own environmentally friendly solar electricity.
- Solar LED light with PIR sensor and separate solar module
- Spotlight and solar module in a compact, well-designed aluminium casing.
- 8 high performance LEDs for illumination of large areas.
- Pivoting solar lamp.
- PIR sensor with max. 130° detection angle and max. range 10 m.
- Switch-on time adjustable to a max. of approx. 1 minute.
- Response intensity adjustable by a twilight switch.
- Sensitivity adjustable.
- 3 rechargeable and exchangeable NiMH Mignon AA batteries included.
- With integrated overcharge and total discharge protection to ensure continuous charging of the batteries.
- Light ON time is approx. 110 minutes with fully charged batteries.
- Battery capacity: 2,200 mAh.
- In colourful display-packaging.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Kabellänge<br>Cable length | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17084 0** | 602209 | 1 | 8 x 0,5 W | 350 lm | 4,75 m | Alu |



## Solar LED-Außenleuchte SOL 14 plus IP 44
### mit Infrarot-Bewegungsmelder
Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- 2 superhelle LEDs für gutes Orientierungslicht.
- Mit Infrarot-Bewegungsmelder und separatem Solarmodul.
- Solar Außenleuchte horizontal und vertikal schwenkbar.
- Schwenkbarer Infrarot-Bewegungsmelder mit max. 180° Erfassungswinkel und max. 10 m Reichweite.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Unabhängig vom Stromnetz zu betreiben.
- Ansprechhelligkeit über Dämmerungsschalter regelbar.
- Sensibilität einstellbar.
- Leuchtdauer bei voll geladenem Akku ca. 90 Minuten.
- Inklusive 3 wieder aufladbarer und austauschbarer NiMH Mignon AA Akkus.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Solar LED External Light SOL 14 Plus IP 44
### with PIR sensor
Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- 2 super-bright LEDs, good light for orientation.
- Solar lamp with PIR sensor and separate solar module.
- Horizontale and vertical pivoting solar lamp.
- Pivoting PIR sensor with max. detection angle 180° and max. range 10 m.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 4 min.
- Can operate independent of the mains.
- Response intensity adjustable by a twilight switch.
- Sensitivity adjustable.
- Operating time of approx. 90 minutes with fully loaded rechargeable battery.
- 3 rechargeable and exchangeable NiMH Mignon AA batteries included.
- In colourful display-packaging.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Kabellänge<br>Cable length | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17088 0** | 611751 | 1 | 2 x 0,5 W | 85 lm | 3 m | Weiß / White |
| **1 17098 0** | 611775 | 1 | 2 x 0,5 W | 85 lm | 3 m | Schwarz / Black |



## Solar LED-Wandleuchte SOL 04 plus IP 44
### mit Infrarot-Bewegungsmelder
Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Kompakte Solar LED-Wandleuchte mit integriertem Solarmodul und Infrarot-Bewegungsmelder.
- 2 superhelle LEDs für gutes Orientierungslicht.
- Erfassungswinkel ca. 100°, Reichweite max. 7 m.
- Wandleuchte schaltet sich beim Betreten des Erfassungsbereichs automatisch für ca. 1 Minute ein.
- Unabhängig vom Stromnetz zu betreiben.
- Mit Dämmerungssensor.
- Alles in einem Gehäuse, kein Verkabeln nötig.
- Leuchtdauer der Solar-LED-Wandleuchte bei voll geladenem Akku ca. 80 - 90 Minuten.
- Inklusive 3 wieder aufladbarer und austauschbarer NiMH Mignon AA Akkus.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Solar LED Wall Lamp SOL 04 Plus IP 44
### with PIR sensor
Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Compact solar lamp with integrated solar module and PIR sensor.
- 2 super-bright LEDs, good light for orientation.
- Detection angle approx. 100°, max. range 7 m.
- Light switches itself on automatically for approx. 1 minute when the detection area is breached.
- Can operate independent of the mains.
- With twilight sensor.
- All in a housing, no connection by a cable necessary.
- Operating time of approx. 80 - 90 minutes with fully loaded rechargeable battery.
- 3 rechargeable and exchangeable NiMH Mignon AA batteries included.
- In colourful display-packaging.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Lichtstrom<br>Luminous flux | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 17087 0** | 611799 | 1 | 2 x 0,5 W | 85 lm | Weiß / White |
| **1 17097 0** | 611812 | 1 | 2 x 0,5 W | 85 lm | Schwarz / Black |





## Solar LED-Fußwegleuchte SOL FL 13007 IP 44
### mit Infrarot-Bewegungsmelder und Dämmerungssensor
Für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

- Solar LED-Fußwegleuchte mit 13 LEDs für gutes Orientierungslicht.
- Gehäuse aus wetterbeständigem Kunststoff und Aluminium.
- Eine LED die bei Dämmerung einschaltet, bei Bewegungserkennung werden weitere 12 LEDs zugeschaltet.
- Mit integrierter Solarzelle.
- Inklusive 3 wieder aufladbarer und austauschbarer NiMH Mignon AA Akkus.
- Mit Erdspieß zum Einstecken ins Erdreich oder mit Montageplatte für einfache Montage auf festem Untergrund.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Solar LED Pavement Light SOL FL 13007 IP 44
### with PIR sensor and twilight sensor
Practical and suitable for outside use.

- Solar LED pavement light with 13 LEDs for good orientation light.
- Case made of weatherproof plastic and aluminium.
- Features one standby LED that is activated after dark; an additional 12 LEDs are switched on if motion is detected.
- With integrated solar cell.
- 3 rechargeable and exchangeable NiMH Mignon AA batteries included.
- Includes ground spike for placement in the ground or mounting plate for easy installation on a firm surface.
- In colourful display-packaging.




| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | LEDs | Lichtstrom Luminous flux | Abmessungen Measurements | Farbe Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17079 0** | 619702 | 1 | 13 | 91 lm | 13,5 x 11,5 x 70 cm | Alu/Silber / Alu/Silver |



## Solar LED-Wand- und Pfostenleuchte SOL WL 02007 IP 44
Für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

- Solar LED-Wandleuchte im kompakten und formschönen Edelstahl-Gehäuse.
- Mit einer LED die bei Dämmerung einschaltet, bei Bewegungserkennung wird eine weitere LED zugeschaltet.
- Einfache Montage.
- Alles in einem Gehäuse, kein Verkabeln nötig.
- Mit LiFePO4 3,2 V Akku.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Solar LED Wall Light SOL WL 02007 IP 44
Practical and suitable for outside use.

- Solar LED external light with compact und shapely stainless steel casing.
- Features one standby LED that switches on at dusk; a second high-performance LED is switched on when motion is detected.
- Easy to install.
- All in a housing, no connection by a cable necessary.
- With LiFePO4 3.2 V rechargeable battery.
- In colourful display-packaging.




| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | LEDs | Lichtstrom Luminous flux | Abmessungen Measurements | Farbe Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 17078 0** | 619696 | 1 | 2 | 30 lm | 8 x 5 x 17 cm | Edelstahl / Stainless steel |




## Beleuchtete Solar Hausnummer Solar Power SH 4000 IP 44

Gut erkennbare, attraktive Solar Hausnummer, hinterleuchtet.
Vier lichtstarke LEDs beleuchten die Nummer bei Dunkelheit automatisch.

- Solar Hausnummer: Kein Stromanschluss erforderlich.
- Betrieb mit Solarstrom aus einem integrierten, leistungsfähigen AA-NiMH Mignon Akku.
- Vier stromsparende LEDs für viele Stunden guter Erkennbarkeit der Solar Hausnummer im Dunkeln.
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl.
- Großes, spritzwassergeschütztes Solar-Panel zum Aufladen des Akkus.
- Im Lieferumfang enthalten: Je drei große Ziffern von 0 - 9 und ein Set Buchstaben von A - D, selbstklebend zum individuellen Aufkleben auf der Leuchtfläche.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Illuminated House Number Solar Power SH 4000 IP 44

Easily read solar backlit house number plate of attractive design. Four powerful LEDs illuminate the number automatically when it gets dark.

- Solar House number: No power supply required.
- Operates on solar power delivered by an efficient, integral AA NiMH mignon battery.
- Four energy-saving LEDs giving countless hours of well lit visibility for the house number in the dark.
- Housing made of anti-corrosive stainless steel.
- Large, waterproof solar panel charges the battery.
- Pack includes three of each number from 0 - 9 and a set of letters from A - D, all large and self-adhesive for sticking to the illuminated surface.
- In colourful display-packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | LEDs | Abmessungen<br>Measurements | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 17981 0** | 164592 | 1 | 4 | 230 x 220 x 65 mm + Ziffernhöhe / Height of characters 80 mm | Edelstahl / Stainless steel |




BRANDWEER





**Rauchwarnmelder**
Smoke Alarm

278



**CO-Melder**
CO Detector

281



**Feuer-Löschdecke**
Fire Blanket

281



BREMATIC **Hausautomation**
Home Automation

282



**Funkgerät**
Walkie Talkie

287



TESTSIEGER
Stiftung Warentest
test

GUT (2,2)

Im Test:
12 Rauchmelder
davon 3 mit der Bestnote 2,2

Ausgabe 01/2018
www.test.de
17SX57

# Rauchwarnmelderpflicht

## Sicherheit wird Pflicht

In den meisten deutschen Bundesländern gilt bereits eine Rauchwarnmelderpflicht für Neu-, Um- aber auch für Bestandsbauten.

In **Thüringen** (bis 2018) sowie in **Berlin** und **Brandenburg** (beide bis 2020) gilt momentan noch eine Übergangsfrist für die Installation eines Rauchwarnmelders in Bestandsbauten. Für Neu- und Umbauten besteht hier ebenfalls bereits eine Installationspflicht für Rauchwarnmelder.

Eine Besonderheit: In Sachsen gilt diese Pflicht lediglich für Neu- und Umbauten. Bestandsbauten werden nicht berücksichtigt.




Wir sind Mitglied bei:
RAUCHMELDER RETTEN LEBEN
Weiter Informationen unter:
www.rauchmelder-lebensretter.de

**Legende**

- Rauchwarnmelderpflicht in Neu-, Um- und Bestandsbauten
- Rauchwarnmelderpflicht in Neu- und Umbauten mit Übergangsfrist für Bestandsbauten
- Rauchwarnmelderpflicht nur für Neu- und Umbauten



TESTSIEGER
Stiftung Warentest
test
GUT (2,2)
Im Test: 12 Rauchmelder davon 3 mit der Bestnote 2,2
Ausgabe 01/2018
www.test.de
17SX57

## Rauchwarnmelder RM L 3100

Für den Langzeiteinsatz besonders geeignet.

- VdS geprüft nach DIN EN 14604.
- Qualitätssiegel „Q" - Rauchwarnmelder erfüllt die erhöhten Anforderungen aus der Richtlinie 14-01 der vfdb.
- Geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von Falschalarmen.
- Erhöhte Stabilität, z.B. gegen äußere Einflüsse.
- 10 Jahre betriebsbereit ohne Batteriewechsel.
- 3 V Lithium Batterie fest im Gerät verbaut für ständige Funktionssicherheit.
- Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung.
- Inklusive Stummschaltfunktion bei Fehlalarm sowie „Nicht-Stören-Funktion" bei niedrigem Batteriestand.
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- Optisches und akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand.
- Inklusive Befestigungsmaterial.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Smoke Detector RM L 3100

Particularly suitable for long-term use.

- VDS tested according to DIN EN 14604.
- Smoke detector with quality seal „Q", complies to the increased demands of regulations 14-01 vfdb.
- With approved long-life cycle and reduction of false alarm signals.
- Increased stability against outer effect.
- 10 years of operational life without changing battery.
- 3 V lithium battery fixed in devices for constant operational readiness.
- Optical function display, with test button for the functional check.
- Includes mute function for false alarm and „Do not disturb function" for low battery level.
- Shrill alarm - 85 dB.
- Optical and acoustic signal when the battery is low.
- Includes mounting materials.
- In colourful display-packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Höhe x Durchmesser<br>Height x Diameter | Signalton<br>Signal sound | Batterie Typ<br>Battery type |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 29005 0** | 631636 | 1 | 31 x 100 mm | 85 dB | 3 V DC |



## Rauchwarnmelder RM C 9010

Rauchwarnmelder retten Leben!
Mehr Sicherheit für Sie, Ihre Familie und Ihr Eigentum!

- Fotoelektrischer Melder, geprüft nach EN 14604.
- Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung.
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- Signalton bei niedrigem Batteriestand.
- Inklusive 9 V Block-Batterie. Lebensdauer mind. 1 Jahr.
- Inklusive Befestigungsmaterial.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Smoke Detector RM C 9010

Smoke detectors save lives!
More safety for you, your family and your property!

- Photoelectric detector, tested in accordance with EN 14604.
- Optical function display, with test button for the functional check.
- Shrill alarm - 85 dB.
- Acoustic signal when the battery is low.
- Includes nine-volt battery. Service life at least 1 year.
- Includes mounting materials.
- In colourful display-packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Höhe x Durchmesser<br>Height x Diameter | Signalton<br>Signal sound | Batterie Typ<br>Battery type |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 29008 0** | 640911 | 1 | 35 x 100 mm | 85 dB | 1 x 9 V |





## Magnet Montageplatte BR 1000
### für Rauchwarnmelder

- Befestigung Ihres Rauchwarnmelders ohne Bohren, Schrauben, Lärm.
- Keine Beschädigung von Decke oder Leitungen.
- Sehr einfache und schnelle Montage durch zwei selbstklebende Magnetplatten.
- Einfaches Wiederabnehmen des Rauchwarnmelders (für Tests, Batteriewechsel usw.).
- Nicht geeignet für Vinyltapeten, Styropor, antihaftbeschichtete, silikonisierte oder teflon beschichtete Oberflächen. Nur bedingt geeignet für Rauchwarnmelder mit weniger als 8 cm Durchmesser.

## Magnet Assembly Plate BR 1000
### for Smoke Detector

- Mounting your smoke alarm without drilling, screwing or noise.
- No damage to the ceiling or cables/ducts.
- Very easy and fast assembly with two self-adhesive magnetic plates.
- Easy to remove the smoke alarm (for tests, replacing the battery, etc.).
- Not suitable for vinyl wallpapers, styrofoam, non-stick coated, siliconized or Teflon-coated surface. Only limitedly suitable for smoke alarms with a diameter of less than 8 cm.



| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP |
|---|---|---|
| **1 29000 0** | 637096 | 1 |




## Verkaufsschütte für Rauchwarnmelder

- Lieferung ohne Ware.
- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.
- Passend für: 9 x 1 29005 0 Rauchwarnmelder RM L 3100.

## Sales Display for Smoke Alarms

- Delivery without products.
- Can be ordered from your local sales representative.
- Suitable for: 9 x 1 29005 0 Smoke Alarm RM L 3100

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Sprachen<br>Languages | Bezeichnung<br>Description | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|
| **0 47101 4** | 610518 | 1 | Neutral | Rauchwarnmelder-Schütte / Promo box smoke alarm | 217 x 284 x 130 mm |
| **0 47101 5** | 610525 | 1 | DE + EN | Kopfschild für Rauchwarnmelder-Display / Headboard for smoke alarm promo box | 217 x 591 mm |





## CO-Melder CM L 4050

Schützt vor giftigem Kohlenmonoxid (CO).

- Für den Einsatz in Garagen, in Wohnräumen mit Kaminofen oder beim Camping.
- Langlebiger, moderner elektrochemischer Sensor.
- Alarmsignal und LED-Anzeige.
- Signalton bei Ende der Sensor-Lebensdauer.
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- Optisches und akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand.
- Inklusive 3 x 1,5 V AA Batterien.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## CO Detector CM L 4050

Protects against poisonous carbon monoxide (CO).

- For use in garages, living quarters with open fire places or when camping.
- Durable, modern electro-chemical sensor.
- Alarm signal and LED display.
- Signal tone at the end of the sensor service life.
- Shrill alarm - 85 dB.
- Optical and acoustic signal when the battery is low.
- Includes 3 batteries 1.5 V AA.
- In colourful display-packaging.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Höhe x Durchmesser<br>Height x Diameter | Signalton<br>Signal sound | Batterie Typ<br>Battery type |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 29149 0** | 641581 | 1 | 42 x 107 mm | 85 dB | 3 x 1,5 V AA |




## Feuer-Löschdecke BLD-02

Für noch mehr Sicherheit im Haus!

- Geprüft nach EN 1869:2001.
- Hochwertiges Glasfasergewebe.
- 100 % Fiberglas.
- Beidseitige Beschichtung.
- Entstehungsbrände werden sekundenschnell erstickt: im Haushalt, in der Freizeit und im Berufsleben.
- Hitzebeständig bis zu 550 °C.
- In Hartbox für Wandmontage.

## Fire Blanket BLD-02

For more safety in your house!

- Tested acc. to EN 1869:2001.
- High quality glass fibre.
- 100 % fibreglass.
- Both sides are coated.
- Extinguish fires in seconds, ideal for home and work.
- Heat resistant up to 550 °C.
- Delivered in hard box for wall fastening.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|
| **1 29121 0** | 640867 | 6 | 120 x 120 cm |

# BREMATIC

## Der clevere Einstieg in die Home Automation

## The clever way to start with home automation

### Komfort kennt keine Grenzen

Bequemes und komfortables Ein- und Ausschalten der verbundenen Geräte von der Couch oder von unterwegs per Smartphone:

z. B.: Innen- und/oder Außenbeleuchtung, Unterhaltungselektronik, Gartenteichpumpe, Ventilatoren, Weihnachtsbeleuchtung, usw.

### Comfort knows no limits

Conveniently and comfortably switch connected devices on and off from your couch or on the go from your smartphone:

e. g.: Indoor/outdoor lighting, entertainment electronics, Garden pond pump, Fans, Christmas lights, etc.











### Vorteile:

- Keine Registrierung an einem Server notwendig.
- Intelligenz in der SteckerPRO-App.
- „Plug & Play" - einfach loslegen.
- Keine Fernbedienung notwendig, kein lästiges Suchen.
- Funksteckdosen aus dem Bestand nutzbar.

### Advantages:

- No need to register with a server.
- All of the intelligence is in the SteckerPRO app.
- „Plug & Play" technology.
- No more searching for the remote control - you do not need one.
- Existing remote controlled sockets can be used.

SteckerPRO powered by mediola®

SteckerPRO ist die smarte Home Automation App, mit der man Funksteckdosenadapter einfach und komfortabel von zuhause und unterwegs per Smartphone/Tablet bedienen kann. Weiter Informationen unter: www.steckerpro.com

SteckerPRO is a smart Home Automation app that allows you to easily and conveniently operate remote controlled electrical socket adapters from inside or outside your home via smartphone or tablet. For more information please visit: www.steckerpro.com



## Und so einfach funktionierts / It is Very Easy:

Die SteckerPRO-App downloaden (im App-Store bei „iTunes“ oder „Play Store“ erhältlich) und auf dem Smartphone/Tablet installieren.


Den Gateway an einen W-LAN Router anschließen und die Funksteckdosen in der App einrichten.
(Weitere Infos unter www.steckerpro.com)

Nun kann man bequem die Geräte, die in den Funkschaltsteckdosen eingesteckt sind, per SteckerPRO-App komfortabel mit dem Smartphone/Tablet ein- und ausschalten.

Simply download the SteckerPRO app (from the iTunes or Play Store app store) and install it on your smartphone or tablet.

Connect the gateway to a wireless router and configure the remote control sockets in the app.
(Additional information can be found at www.steckerpro.com)

Now the devices that are plugged into the remote controlled sockets can easily be turned on and off from your smartphone or tablet with the SteckerChecker app.

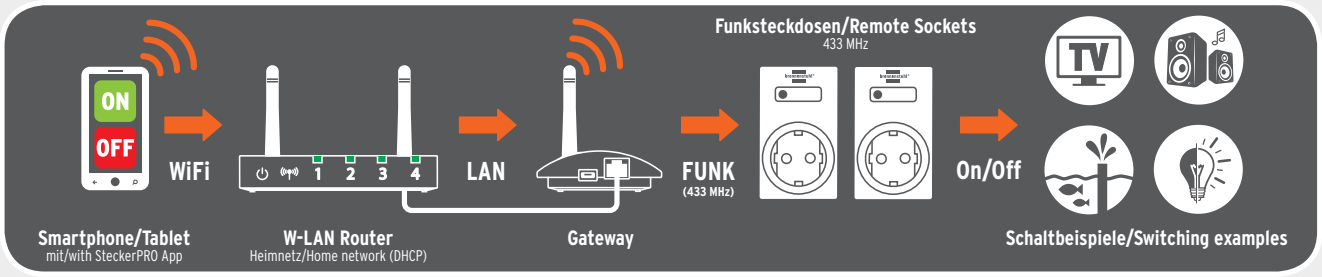


## Welche Features kann ich wählen / What are my choices?

### Schalten im W-LAN Bereich / Switching in the W-LAN area:

**1** App-Basisversion / Basic app version

Zur Schaltung von zwei Geräten
Switches two devices

**kostenlos**
**free**

**2** Beliebig viele Geräte schalten / Control any number of devices

In der App kann über die In-App Kaufoption die Steuerung einer unbegrenzten Anzahl von Geräten hinzugebucht werden.
The feature for controlling an unlimited number of devices can be switched on in the app via the app purchase option.

**kostenpflichtig***
**fee-based***

### Schalten über das Internet / Switching via Internet:

**3** Remote-Access

Über eine VPN Verbindung (virtuelles privates Netzwerk) kann über den Router von unterwegs auf das Heimnetzwerk zugegriffen werden. Die Steuerung der Geräte ist damit überall dort möglich, wo eine mobile Internetverbindung besteht. Die Einrichtung der VPN Verbindung ist abhängig von dem eingesetzten Router und dem genutzten Betriebssystem des Smartphones/Tablets
Via a VPN connection (virtual private network), the home network can be accessed from anywhere via the router. This way, the devices can be controlled from anywhere there is a mobile internet connection. The set-up for the VPN connection depends on the router and the operating system used by the smart phone/tablet.

* Die aktuellen Preise erfahren Sie in den jeweiligen App-Stores oder unter www.steckerpro.com
„iOS“, „Android“, „iTunes“, „App-Store/Google play“ und „SteckerPRO“ sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

* Current prices can be found in the applicable app store or at www.steckerpro.com
„iOS“, „Android“, „iTunes“, „App Store/Google Play“ and „SteckerPRO“ are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

BREMATIC

# Kompatibilitätsliste
## Compatibility list



PREMIUM-LINE
### Funkschalt-Steckdosenleiste
**Remote-Controlled Socket**

| Schaltbare Steckdosen<br>Switchable sockets | Permanent-Steckdosen<br>Permanent sockets | Handsender<br>Hand transmitter | Kabellänge<br>Cable length | Artikel-Nr.<br>Article No. |
|---|---|---|---|---|
| 2 x 2 | 1 x 2 | √ | 3 m | 1 95116 0 609 |

Auf Seite: On page: 47



ECO-LINE
### Funkschalt-Steckdosenleiste
**Remote-Controlled Socket**

| Schaltbare Steckdosen<br>Switchable sockets | Permanent-Steckdosen<br>Permanent sockets | Handsender<br>Hand transmitter | Kabellänge<br>Cable length | Artikel-Nr.<br>Article No. |
|---|---|---|---|---|
| 2 x 2 | 1 x 2 | √ | 3 m | 1 15976 0 626<br>1 15976 0 636 |

Auf Seite: On page: 65



PRIMERA-LINE
### Funkschalt-Set
**Remote Control Set**

| Schaltempfänger (IP 20)<br>Receiver sockets (IP 20) | Schaltempfänger (IP 44)<br>Receiver sockets (IP 44) | Handsender<br>Hand transmitter | Schaltleistung<br>Switching capacity | Artikel-Nr.<br>Article No. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | √ | 3.600 W | 1 50767 0 |

Auf Seite: On page: 78



COMFORT-LINE
### Funkschalt-Set
**Remote Control Set**

| Schaltempfänger (IP 20)<br>Receiver sockets (IP 20) | Schaltempfänger (IP 44)<br>Receiver sockets (IP 44) | Handsender<br>Hand transmitter | Schaltleistung<br>Switching capacity | Artikel-Nr.<br>Article No. |
|---|---|---|---|---|
| --- | 2 | √ | 1.000 W | 1 50703 0 |
| 3 | --- | √ | 1.000 W | 1 50704 0 |
| 4 | --- | √ | 1.000 W | 1 50705 0 |
| 2 | 2 | √ | 1.000 W | 1 50706 0 |

Ab Seite: From page: 79



### Funkschalt-Set
**Remote Control Set**

| Schaltempfänger (IP 20)<br>Receiver sockets (IP 20) | Schaltempfänger (IP 44)<br>Receiver sockets (IP 44) | Handsender<br>Hand transmitter | Schaltleistung<br>Switching capacity | Artikel-Nr.<br>Article No. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | --- | √ | 1.000 W | 1 50715 0 |

Auf Seite: On page: 83



### Funk-Heizkörperthermostat
**Wireless Radioator Thermostat**

| Handsender<br>Hand transmitter | Artikel-Nr.<br>Article No. |
|---|---|
| √ | 1 29412 0 |

Auf Seite: On page: 286



## BREMATIC Home Automation Gateway GWY 433

Schalten Sie ihre Funkschaltempfänger bequem mit dem Smartphone im W-LAN-Bereich ein und aus.

- Der clevere Einstieg in die Homeautomation.
- Bequemes und komfortables Ein-und Ausschalten der verbundenen Geräte von der Couch per Smartphone, z.B.:
  - Innen- und Außenbeleuchtung
  - Unterhaltungselektronik
  - Gartenteichpumpe
  - Ventilatoren
  - Weihnachtsbeleuchtung usw.
- Steuern Sie 433 MHz Funkschaltempfänger mit dem Smartphone/Tablet.
- Einfache Bedienung über SteckerPRO App (für iOS und Android verfügbar).
- Das Gateway ist das Bindeglied zwischen Ihren elektrischen Geräten und dem Heimnetzwerk (W-LAN Router).
- Kompatibel unter anderem mit der SteckerPRO App (www.steckerpro.com).
- Um verbundene Geräte von unterwegs ein- und ausschalten zu können, wird ein Standard-VPN-Zugang benötigt.
- Packungsinhalt: Gateway 433 MHz, Steckernetzteil, 1,8 m USB-Kabel, 1 m Netzwerkkabel, Antenne.
- Systemanforderung: Smartphone/Tablet mit iOS oder Android, Heimnetzwerk mit W-LAN und Ethernet, DHCP-Router.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.



## BREMATIC Home Automation Gateway GWY 433

Switch your radio relay receiver on and off comfortably with your smartphone in a WLAN enviroment.

- The clever way to start with home automation.
- Conveniently and comfortably switched connected devices on and off from your couch from your smartphone e.g.:
  - Indoor/outdoor lighting
  - Entertainment electronics
  - Garden pond pump
  - Fans
  - Christmas lights etc.
- Control the 433 MHz wireless relay receiver.
- Simple operation via a SteckerPRO app (available for iOS and Android).
- The gateway is the link between your electrical devices and your home network (WLAN router).
- Compatible for example with the SteckerPRO App (www.steckerpro.com).
- To switch your connected devices on and off on the go you will need a standard vpn connection.
- Package contents:
  Gateway 433 MHz, power supply, 1.8 m USB cable, 1 m network cable, antenna.
- System requirements: Smartphone/tablet with iOS or Android, home network with WLAN and ethernet, DHCP router.
- In colourful display-packaging.

MADE IN GERMANY

compatible with App
ON OFF
SteckerPRO powered by mediola
Zusätzliche Hardware erforderlich, siehe: Additional hardware required, see:
www.steckerpro.com

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP |
|---|---|---|
| **1 29410 0** | 620890 | 1 |



# Komfort steigern – Energie sparen!

## Increase Comfort - Save Energy!

### Heizkörper mit Fernbedienung oder per Smartphone-App intelligent elektronisch steuern.

Mit dem Funk-Heizkörperthermostat FHT 433 wird aus einem Standardheizkörper ein intelligenter Heizkörper
- **Sparen war noch nie so komfortabel.**

### Intelligent electronic control of radiators using a remote control or a smartphone app.

The FHT 433 wireless radiator thermostat turns a standard radiator into an intelligent one **- saving has never been this easy.**





compatible with App
ON OFF
SteckerPRO powered by mediola
Zusätzliche Hardware erforderlich, siehe: Additional hardware required, see:
www.steckerpro.com

### BREMATIC Funk-Heizkörperthermostat FHT 433

- Bis zu 30 % Heizkosten sparen durch intelligente Heizungsregelung.
- Einfache Montage ohne Ablassen von Wasser aus dem Heizungssystem.
- Absenk-/Komforttemperatur per 433 MHz Fernbedienung oder per App einstellen.
- Benutzerdefiniertes Wochenprogramm für individuelle Temperatursteuerung im Wohnraum.
- Passt auf alle gängigen Heizungsventile, inklusive Adapter für Danfoss Ventile RA/RAV/RAVL.
- Inklusive 2 Standard-Batterien Typ AA.

### BREMATIC Wireless Radiator Thermostat FHT 433

- Up to 30 % reduction in heating costs due to intelligent heating control.
- Simple assembly without draining the water from the heating system.
- Reduced temperature/comfort temperature can be set using the remote control or app.
- User-defined weekly program for customized temperature settings in the living areas.
- Fits on almost every heating valve, adapter for Danfoss valves RA/RAV/RAVL included.
- 2 standard AA batteries included.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Batterie Typ<br>Battery type | Zusätzliche Ausstattung<br>Equipment |
|---|---|---|---|---|
| **1 29412 0** | 631476 | 1 | 2 x AA | Fernbedienung / Remote Control |




## PMR Walkie Talkie TRX 3500

Gebührenfrei kommunizieren bis zu einer Entfernung von 5 km.

- In der Freizeit, bei privaten oder beruflichen Aktivitäten.
- Einfache Bedienung, klein, handlich und robust.
- LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung.
- 8 Kanäle mit automatischem Kanalsuchlauf.
- Automatische Batteriesparfunktion.
- 4 Ruftöne, Roger Beeb.
- Automatische Rauschsperre.
- Tastaturverriegelung.
- Batterieüberwachung.
- Inklusive Gürtelclip.
- 6 Batterien vom Typ AAA erforderlich (Lieferung ohne Batterien).
- Im Blister verpackt.

## PMR Walkie Talkie TRX 3500

Free communication up to a distance of 5 km.

- In leisure time or when undertaking private or professional activities.
- Easy to use, small, handy and robust.
- LC display with background lighting.
- Eight channels with automatic channel search.
- Automatic battery saving function.
- Four ring tones, Roger Beep.
- Automatic noise suppressor.
- Keypad interlock.
- Battery monitoring.
- Including belt clip.
- Six AAA batteries required per set (batteries not included).
- In blister packaging.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP |
|---|---|---|
| **1 29094 0** | 632725 | 1 |










**Prüf-, Mess- & Suchgeräte**
Multifunctions-Detectors
290



**Haushalt & Hobby**
House & Hobby
292



**Druckluftschlauchtrommeln**
Air Hose Reels
293



**Wasserschlauchtrommel**
Water Hose Reel
294



**Aufbewahrungstrommeln**
Storage Reels
294



## Multifunktions-Detector WMV Plus


Metall/Spannungs/Balkensuchgerät

- Zum Auffinden von Metall, spannungsführenden Leitungen (Wechselspannung) und Holzbalken z.B. in Wänden.
- 3 Funktionen in einem Gerät, Funktionen einzeln anwählbar.
- Exakte Anzeige des Messergebnisses über großes LCD-Display (numerisch und über Balken) sowie akustisch.
- Automatische Empfindlichkeitsregelung.
- Automatische Abschaltung nach Beendigung der Messung.
- Batterie-Unterspannungsanzeige.
- Batteriefach für 9 V Block (Lieferung ohne Batterie).
- Bedienerfreundlich durch Bedientasten seitlich und vorne. Ergonomisches Design.
- Maximale Erkennungstiefe: Holz bis zu 40 mm, Wechselspannung ca. 30 - 50 mm, Metall ca. 50 - 80 mm.
- Im Blister verpackt.

## Multifunction Detector WMV Plus

Metal/voltage/beam detector

- For locating metal, voltage-carrying cables (AC voltage) and wooden beams, e.g. in walls.
- 3 functions on one appliances, functions can be individually applied.
- Accurate display of the measurement result on a large LCD display (numerical and by bar charts) as well as acoustically.
- Automatic sensivity control.
- Automatic switch-off after end of the measurement.
- Battery low voltage display.
- Battery compartment for 9 V block (delivered without battery).
- User friendly through the operating button on the side and front. Ergonomic design.
- Maximum detection: wood up to 40 mm, AC voltage approx. 30 - 50 mm, metal approx. 50 - 80 mm.
- In blister packaging.



| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP |
|---|---|---|
| **1 29818 0** | 249909 | 1 |








## Elektronischer Multi-Tester MT 6 S/2

- Berührungsloses Auffinden von Leitungen mit Wechselspannung.
- Überprüfen von Außenleiter, Neutralleiter und Schutzleiter an Steckdosen.
- Durchgangsprüfung, z.B. von Sicherungen, Glühlampen, etc.
- Polaritätsprüfung, z.B. bei Batterien.
- Anzeige über LED.
- Klein und handlich.
- Durch superhelle LED auch als Taschenlampe verwendbar.
- Inklusive 3 austauschbare Knopfzellen.
- Im Blister verpackt.

## Electronic Multi-Tester MT 6 S/2

- Non-contact location of cables with AC voltage.
- Checking phase, neutral and earthing conductor at the sockets.
- Continuity check, e.g. of fuses, bulbs, etc.
- Polarity check, e.g. of batteries.
- Display through the LED.
- Small and handy.
- Because of the super-bright LED, can also be used as a torch.
- Inclusive 3 replaceable coin cells.
- In blister packaging.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP |
|---|---|---|
| **1 29715 0** | 249916 | 5 |





## Feuchtigkeits-Detector MD

- Zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Holz oder Baustoffen wie z.B. Beton, Ziegel, Estrich, Gipskarton, Tapeten, etc.
- Messbereich von 5 - 50 % für Holz bzw. 1,5 - 33 % bei Baustoffen.
- Anzeige über großes LCD-Display (in Prozent, Auflösung 0,1 %) sowie akustisch (abschaltbar).
- Praktische „Hold"-Funktion ermöglicht Messen auch an schlecht zugänglichen Stellen.
- Automatische Abschaltung ca. 3 Minuten nach letztem Gebrauch.
- Batterie-Unterspannungsanzeige.
- Robustes, handliches Gehäuse mit separatem Batteriefach für 9 V Block (Lieferung ohne Batterie).
- Mit Schutzkappe.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Moisture Detector MD

- To determine the moisture content of wood or building material, such as, e.g. concrete, brick, screed, plasterboard, wallpaper, etc.
- Measurement range of 5 - 50 % for wood, or 1.5 - 33 % for building material.
- Display on a large LCD display (in percent, resolution 0.1 %) as well as acoustically (can be deactivated).
- Practical „hold" function also makes measurement possible at locations difficult to access.
- Automatic switch-off approx. 3 mins, after last application.
- Battery low voltage display.
- Robust, ergonomic housing with separate compartment for 9 V monobloc battery (not included).
- With protective cap.
- In colourful display-packaging.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP |
|---|---|---|
| **1 29868 0** | 249893 | 1 |






MADE IN GERMANY

## Signograph 25 Diamant-Set

Elektro-Gravierer - Gravieren so einfach wie schreiben.

- Signograph 25 Diamant, geliefert im Set mit Diamant-, Hartmetall- und gehärtetem Stichel, sowie zwei Modellierstiften für Weichmetalle wie Kupfer, Zinn und Alu-Folie.
- Vibrationsstärke: a (peak)~= 74,02 m/s² = 7,545 g (max. Scheitelwert) a (rms)~= 52,34 m/s² = 5,336 g (max. Effektivwert).
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Signograph 25 Diamant-Set

Electric engraver - Engraving is as easy as writing.

- The universal set for all materials from soft to extra hard. With diamond, hard metal and hardened stylusses. 2 forming heads for soft metals such as copper, tin and aluminium.
- Vibration strength: a (peak)~= 74,02 m/s² = 7,545 g (peak value) a (rms)~= 52,34 m/s² = 5,336 g (rms-value/root-mean-square-value).
- In colourful display-packaging.

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Stecker Plug |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 50076 0** | 012312 | 1 | 1,8 m | H05VV-F 2x0,75 | Euro-Stecker / Euro-plug |




MADE IN GERMANY

## Signograph 25 Set

Elektro-Gravierer - Gravieren so einfach wie schreiben.

- Leistungsstarkes Graviergerät, 25 Watt, mit gehärtetem Stichel, sowie austauschbarem Hartmetall-Stichel.
- Vibrationsstärke: a (peak)~= 74,02 m/s² = 7,545 g (max. Scheitelwert) a (rms)~= 52,34 m/s² = 5,336 g (max. Effektivwert).
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Signograph 25 Set

Electric engraver - Engraving is as easy as writing.

- A powerful engraver with interchangeable hardened stylus and hard metal stylus.
- Vibration strength: a (peak)~= 74,02 m/s² = 7,545 g (peak value) a (rms)~= 52,34 m/s² = 5,336 g (rms-value/root-mean-square-value).
- In colourful display-packaging.

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Stecker Plug |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 50074 0** | 002566 | 1 | 1,8 m | H05VV-F 2x0,75 | Euro-Stecker / Euro-plug |

**Empfohlenes Zubehör für Artikel-Nr.: / Recommended accessories for Article No.: 1 50076 0 + 1 50074 0**

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Bezeichnung Description |
|---|---|---|---|
| **1 50813 0** | 020485 | 1 | Adapter für Ersatzstichel / Adapter for spare stylus |
| **1 50053 0** | 011964 | 1 | Diamantstichel 2,5 x 18 / Diamond stylus 2,5 x 18 |
| **1 50054 0** | 020492 | 1 | Hartmetallstichel / Sintered carbide stylus |
| **1 50824 0** | 020508 | 1 | Modellierstift, kugelförmig / Modelling tool, ball tip |
| **1 50825 0** | 020515 | 1 | Modellierstift, spitz / Modelling tool, pointed |



## Druckluftschlauchtrommel Anti Twist

Mit Axial-Anschluss zum praktischen Auf- und Abrollen während der Arbeit.

- Mit hochwertigem Gewebeschlauch.
- Bis 15 bar Betriebsdruck.
- Axial-Anschluss, dadurch auch während des Betriebs auf- und abrollbar.
- Mit Metall-Einhand-Schnellkupplungen, Verbindungsschlauch und Wandhalterung.
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
- Gestell aus verzinktem Stahlrohr.

## Compressor Hose Reel Anti Twist

With axial connection permitting rolling up or out during operation.

- With high-quality fabric hose, oil resistant.
- Up to 15 bar of pressure.
- Throughflow system, axial connection permitting it to be rolled up or out, even during operation.
- With quick release couplings (DIN), connection hose, and wall mounting.
- Drum is made of special highly breakproof plastic.
- Frame made of steel tubing with bright galvanised zinc coating.

MADE IN GERMANY

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Schlauch Länge<br>Hose length | Schlauch-Ø<br>Hose-Ø | Betriebsdruck<br>Working pressure | Armatur<br>Fittings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 12701 0** | 001385 | 1 | 20 m | 6/12 mm | 15 bar | DIN |
| **1 12703 0** | 002481 | 1 | 20 m | 9/15 mm | 15 bar | DIN |



## Druckluftschlauchtrommel Standard

- Mit hochwertigem Gewebeschlauch.
- Bis 15 bar Betriebsdruck.
- Mit Metall-Einhand-Schnellkupplungen.
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
- Gestell aus verzinktem Stahlrohr.

## Compressor Hose Reel Standard

- With high-quality fabric hose, oil resistant.
- Up to 15 bar of pressure.
- Complete with quick release couplings (DIN).
- Drum is made of special highly breakproof plastic.
- Frame made of steel tubing with bright galvanised zinc coating.





MADE IN GERMANY

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Schlauch Länge<br>Hose length | Schlauch-Ø<br>Hose-Ø | Betriebsdruck<br>Working pressure | Armatur<br>Fittings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 12702 0** | 001392 | 1 | 20 m | 6/12 mm | 15 bar | DIN |



MADE IN GERMANY

## Wasserschlauchtrommel WS 32

Die leichte, praktische und mobile Wasserschlauch-Verlängerung.

- Spezialschlauch mit Textileinlage und spiralig gewickeltem Kreuzgewebe.
- Hochelastisch und strapazierfähig.
- Mit Schlauch-Schnellanschluss, Wasserstopp und verstellbarer Spritzdüse.
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
- Stabiles Tragegestell aus verzinktem Stahlrohr.
- Leicht ab- und aufgerollt und platzsparend aufgeräumt.

## Water Hose Reel WS 32

The light, practical and mobile water hose extension.

- Special hose with textile inlay and spiral wound cross-weave.
- Flexible and pressure-resistant.
- With a spraying nozzle with waterstop and a top connector.
- Drum is made of special highly breakproof plastic.
- Strong carrying frame made of galvanized tubular steel.
- Easy to wind and rewind.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Schlauch Länge<br>Hose length | Schlauch-Ø<br>Hose-Ø | Trommel-Ø<br>Reel-Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 23712 0** | 079575 | 1 | 20 m | 1/2" | 320 mm |



## Garant® Aufbewahrungstrommel leer

Die Ordnungshilfe für alles, was aufzurollen ist.

- Schläuche.
- Weidezäune.

## Garant® Storage Reel - Empty

For everything that needs to be rolled up.

- Tubes.
- Rolls of fencing.

MADE IN GERMANY

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Trommel-Ø<br>Reel-Ø |
|---|---|---|---|
| **1 13071 0** | 000647 | 1 | 290 mm |



## Brobusta® G Aufbewahrungstrommel leer

Die Ordnungshilfe für alles, was aufzurollen ist.

- Schläuche.
- Weidezäune.

## Brobusta® G Storage Reel - Empty

For everything that needs to be rolled up.

- Tubes.
- Rolls of fencing.

MADE IN GERMANY

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Trommel-Ø<br>Reel-Ø |
|---|---|---|---|
| **1 31900 0** | 058266 | 1 | 380 mm |



**Böcke**
Trestles
296



**Leitern**
Ladders
298



## Stahl-Arbeitsbock MB 110

- Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrohr.
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung.
- Platzsparend zusammenklappbar.
- Einfache Montage.
- Teil-zerlegt im farbigen Verkaufs-Karton.

## Steel Workstand MB 110

- Strong, stable square-profile steel tubing.
- Impact and scratch-resistant plastic coating.
- Folds up to save space.
- Easy to install.
- Box contents require partial assembly.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Höhe<br>Height | Breite<br>Width | Tragfähigkeit<br>Loading capacity | Gewicht ca.<br>Weight appr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 44480 0** | 101658 | 4 | 0,71 m | 0,64 m | 110 kg | 3,0 kg |



## Falt-Arbeitsbock MB 120 KH

- Stabiler, standfester Stahlbock.
- Ideal auf Treppen. Füße mit Schutzkappen.
- Füße bis zu 86 cm einzeln höhenverstellbar, bequem mit Schnellspannvorrichtung.
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung.
- Breite, rutschsichere Auflagefläche.
- Kompakt zusammenfaltbar, mit Tragegriff.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Extending Workstand MB 120 KH with Quick-Clamping System

- Strong, stable steel trestle.
- Ideal on staircases; feet fitted with protective caps.
- Fitted with quick-clamping system. Legs individually and conveniently height-adjustable up to 86 cm.
- Impact and scratch-resistant plastic coating.
- Wide, non-slip surface.
- Compact, can be folded up, comes with carrying handle.
- In colourful display-packaging.










| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Höhe<br>Height | Breite<br>Width | Tragfähigkeit<br>Loading capacity | Höhenverstellbar<br>Height-adjustable | Gewicht ca.<br>Weight appr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 44461 0** | 147687 | 2 | 0,83 m | 0,97 m | 120 kg | 61 - 86 cm | 6,3 kg |








## Teleskop-Arbeitsbock MB 160 H

- Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrohr.
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung.
- Platzsparend zusammenklappbar.
- Höhenverstellbar durch leicht zu bedienende Sicherheits-Rastbolzen.
- Ausklappbarer Rasthaken gegen seitliches Abrutschen der Arbeitsplatte (max. 64 cm breit).
- Einfache Montage.
- Teil-zerlegt im farbigen Verkaufs-Karton.

## Telescopic Extending Workstand MB 160 H

- Strong, stable square-profile steel tubing.
- Impact and scratch-resistant plastic coating.
- Folds up to save space.
- Vertically adjustable - stability assured by user-friendly locking pins.
- Extending locking hooks prevent the worktop from sliding off sideways (max. 64 cm wide).
- Easy to install.
- Box contents require partial assembly.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Höhe<br>Height | Breite<br>Width | Tragfähigkeit<br>Loading capacity | Höhenverstellbar<br>Height-adjustable | Gewicht ca.<br>Weight appr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 44470 0** | 101641 | 2 | 1,31 max. m | 0,56 m | 160 kg | 81 - 131 cm | 6,3 kg |







## Sägebock MB 150 S

- Stabiles, standfestes Stahl-Winkelprofil.
- Hoher Rostschutz durch galvanisch verzinkte Oberfläche.
- Rutschsichere, verzahnte Auflagefläche.
- Kompakt zusammenfaltbar.
- Leicht transportierbar.
- Teil-zerlegt im farbigen Verkaufs-Karton.

## Saw Horse MB 150 S

- Strong, stable, angled steel profile.
- Galvanised finish ensures effective protection against rust.
- Non-slip, serrated supporting surface.
- Compact, can be folded up.
- Easy to carry.
- Box contents require partial assembly.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Höhe<br>Height | Breite<br>Width | Tiefe<br>Depth | Tragfähigkeit<br>Loading capacity | Gewicht ca.<br>Weight appr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 44084 0** | 112319 | 2 | 0,79 m | 0,81 m | 0,85 m | 150 kg | 8,4 kg |



## Holz-Arbeitsbock oder Tapezierbock HAB 150

- Handwerklich stabile Ausführung.
- Beste Verarbeitung.
- Die Holme sind aus astfreiem Nadelholz.
  Für die Sprossen kommt ausschließlich Buchenholz zur Verwendung.
- Standardmäßig mit extra stabilen, verzinkten Beschlägen versehen.

## Wooden Stepladder and Trestle HAB 150

- Solid and stable.
- Workmanship of the highest quality.
- The side rails are made of selected pine, and premium quality beech is used for the rungs.
- The ladder comes complete with robust galvanised fittings to give even greater stability.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Höhe<br>Height | Breite<br>Width | Tragfähigkeit<br>Loading capacity | Sprossen<br>Rungs | Gewicht ca.<br>Weight appr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 48501 0** | 030453 | 1 | 0,95 m | 0,64 m | 150 kg | 2 x 3 | 5 kg |



## Doppelstufenleiter Aluminium

- Beidseitig begehbar, deshalb ideal auch für Renovierungsarbeiten.
- Beste Standfestigkeit durch profilierte, breite Trittstufen für ermüdungsfreies Arbeiten.
- Spreizsicherungs-Spanngurte.
- Großflächig dimensionierte sichere Gelenkverbindung.
- Stabile Holme, profilierte Sprossen und rutschfeste Kunststoff-Füße sind der Garant für optimale Sicherheit und hohe Standfestigkeit.

## Aluminium Double-Sided Stepladder

- The very practical and stable ladder which can be climbed on both sides. Ideal for renovation and redecoration.
- Optimal firm positioning by wide, ribbed rungs for easy working.
- Spreader straps.
- With strong safety holding straps and a wide dimensioned and safe hinge joint.
- High-strength side rails, profiled rungs and non-slip plastic feet guarantee optimal inbuilt safety and high stability.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Stufen<br>Level | Höhe Stehleiter<br>Height of stepladder | Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe<br>Transport dimensions: length x width x depth | Gewicht ca.<br>Weight appr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 40203 0** | 020171 | 1 | 2 x 3 | 0,61 m | 0,7 x 0,41x 0,16 m | 2,5 kg |
| **1 40204 0** | 020188 | 1 | 2 x 4 | 0,82 m | 0,9 x 0,44 x 0,16 m | 3,3 kg |
| **1 40205 0** | 020195 | 1 | 2 x 5 | 1,04 m | 1,1 x 0,46 x 0,16 m | 4,2 kg |
| **1 40206 0** | 020201 | 1 | 2 x 6 | 1,25 m | 1,4 x 0,48 x 0,16 m | 5,1 kg |
| **1 40207 0** | 020218 | 1 | 2 x 7 | 1,46 m | 1,6 x 0,51 x 0,16 m | 8,0 kg |
| **1 40208 0** | 020225 | 1 | 2 x 8 | 1,68 m | 1,8 x 0,53 x 0,16 m | 9,1 kg |



## Multifunktions-Teleskopleiter Aluminium

Die variable Aluminium-Leiter für vielseitigen Einsatz.

- Als Anlegeleiter, Stehleiter und Schiebeleiter im Treppenbereich einsetzbar.
- Dank ent- und verriegelbaren Sicherheitsgelenken schnelle Anpassung von Steh- zu Anlegeleiter möglich.
- Müheloses Verstellen von Sprosse zu Sprosse durch seitliche Blockiergriffe.
- Standsicher durch profilierte Sprossen.
- Auf kleinstem Raum zu transportieren und aufzubewahren.
- Holme und Sprossen aus Aluminium.

## Multifunction Telescopic Aluminium Ladder

The variable lightweight ladder for universal applications.

- Can be used as a straight ladder or a stepladder, and this also on stairs or uneven surfaces.
- Can be quickly adapted from a stepladder to a straight ladder thanks to the unlockable and lockable safety hinges.
- Effortless adjustment from rung to rung thanks to the side clamping levers.
- Stable due to profiled rungs.
- Exceptionally compact for easy transporting and storage.
- Side rails and rungs of aluminium.








| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Sprossen<br>Rungs | Höhe Stehleiter<br>Height of stepladder | Länge Anlegeleiter<br>Length of ladder | Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe<br>Transport dimensions: length x width x depth | Gewicht ca.<br>Weight appr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 42044 0** | 655373 | 1 | 4 x 4 | 1,70 m | 3,46 m | 1,23 x 0,57 x 0,21 m | 14,3 kg |
| **1 42045 0** | 655380 | 1 | 4 x 5 | 2,22 m | 4,60 m | 1,51 x 0,61 x 0,21 m | 17,0 kg |




## Haushaltsleiter Aluminium mit Arbeitsschale

Die extraleichte zuverlässige Haushaltsleiter mit großer Arbeitsschale ca. 28 x 11 cm zur Aufnahme von Werkzeugen etc. Erspart lästiges Auf- und Absteigen.

- Beste Standfestigkeit durch profilierte, breite Trittstufen für ermüdungsfreies Arbeiten. (Ab 6 Stufen mit Sicherheits-Spanngurten).
- Die Verwendung hochwertiger Aluminium-Profile und die fachmännische Verarbeitung garantieren lange Lebensdauer und Sicherheit.
- Hoher Sicherheitsbügel (60 cm).
- Platzsparend unterzubringen.

## Aluminium Stepladder with Work-Tray

The extra-light and reliable aluminium ladder with a big work-tray (approx. 28 x 11 cm) for any kind of tools, etc. Saves time and unnecessary climbing up and down.

- Exceptional firm positioning by wide, ribbed rungs (with extra safety straps for the versions larger than 6 steps).
- A combination of high-quality aluminium profiles and expert workmanship guarantees prolonged serviceability and safety.
- High safety rail (60 cm).
- Compact for easy transporting and storage.

MAX. 150 kg

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Stufen<br>Level | Plattformhöhe<br>Platform height | Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe<br>Transport dimensions: length x width x depth | Gewicht ca.<br>Weight appr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 40123 0** | 020102 | 1 | 3 | 0,55 m | 1,22 x 0,4 x 0,12 m | 3,3 kg |
| **1 40124 0** | 020119 | 1 | 4 | 0,76 m | 1,45 x 0,43 x 0,12 m | 3,7 kg |
| **1 40125 0** | 020126 | 1 | 5 | 0,98 m | 1,68 x 0,45 x 0,12 m | 4,4 kg |
| **1 40126 0** | 020133 | 1 | 6 | 1,2 m | 1,91 x 0,48 x 0,12 m | 5,1 kg |
| **1 40127 0** | 020140 | 1 | 7 | 1,41 m | 2,17 x 0,5 x 0,12 m | 6,3 kg |
| **1 40128 0** | 020157 | 1 | 8 | 1,63 m | 2,4 x 0,53 x 0,12 m | 7,4 kg |



## Holz-Stehleiter

Die Sichere, auch für Elektro- und Malerarbeiten.

- Beste Holzqualitäten und sorgfältigste Verarbeitung garantieren dem Anwender ein Höchstmaß an Sicherheit und optimalem Verwendungskomfort.
- Die Holme sind aus astfreiem Nadelholz. Für die Sprossen kommt ausschließlich Buchenholz zur Verwendung.
- Alle brennenstuhl® Holz-Stehleitern sind standardmäßig mit extra stabilen, verzinkten Beschlägen und dem praktischen Eimerhaken versehen.

## Wooden Stepladder

The safe one, also suitable for electrical and decorating work.

- Top quality wood and careful manufacturing guarantee the user the topmost comfort and safety.
- The side rails are made of selected pine, and premium quality beech is used for the rungs.
- All sizes come complete with a practical and useful hook and also robust galvanised fittings to give even greater stability.

MAX. 150 kg

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Sprossen<br>Rungs | Höhe<br>Height | Höhe Stehleiter<br>Height of stepladder | Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe<br>Transport dimensions: length x width x depth | Gewicht ca.<br>Weight appr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 48104 0** | 029365 | 1 | 2 x 4 | 1,17 m | 1,05 m | 1,24 x 0,5 x 0,13 m | 7,4 kg |
| **1 48105 0** | 029372 | 1 | 2 x 5 | 1,4 m | 1,32 m | 1,52 x 0,53 x 0,13 m | 8,9 kg |
| **1 48106 0** | 029389 | 1 | 2 x 6 | 1,7 m | 1,58 m | 1,8 x 0,56 x 0,13 m | 10,4 kg |
| **1 48107 0** | 029396 | 1 | 2 x 7 | 2 m | 1,84 m | 2,08 x 0,58 x 0,13 m | 12,5 kg |
| **1 48108 0** | 029402 | 1 | 2 x 8 | 2,2 m | 2,11 m | 2,36 x 0,61 x 0,13 m | 14,3 kg |
| **1 48110 0** | 029419 | 1 | 2 x 10 | 2,8 m | 2,64 m | 2,92 x 0,67 x 0,13 m | 17,5 kg |


brennenstuhl®
Handlampen
LED-Strahler
Halogenstrahler
Energiesparstrahler
Vielseitiges Arbeitslicht
für vielseitige Anwendungen
und Einsatzbereiche. Praktisch,
handlich & mobil.
28 LED Akku-Handleuchte
29 LED Akku-Handleuchte
Jet-Light
Power Jet-Light
60 EURO
40 EURO






**Modulwände**
Displays
302




**Aufkleber**
Sticker
304



**Kopfschilder**
Head Banners
304



**Displays / Verkaufsschütten**
Dump Bins
309



**Verkaufsständer**
Sales Displays
312

# Von digital zu real!
## From digital to reality!



## 3D-Regalplanung

Wir bieten Ihnen eine schnelle und kostenlose Möglichkeit Regalwände zu planen. Denn mit unserem 3D-Regalplaner arrangieren und visualisieren wir für Sie Ihr individuelles Sortiment als Verkaufswand.

So erhalten Sie einen realistischen Eindruck des Sortiments am POS. Die exakten Platzierungskoordinaten für den Bestücker, die exakt bezifferten Behangmengen und Warenwerte werden sozusagen in einem Arbeitsgang mitgeliefert. Das garantiert absolute Planungssicherheit und Transparenz und verspricht somit gute Abverkäufe und Erträge - direkt vom Start weg.

## 3D shelf planning

We offer you a quick and free option for planning shelf walls. With our 3D shelf planner, we arrange and visualise your individual assortment for you as a sales wall.

This way you get a realistic impression of the assortment at the P.O.S. The exact placing coordination for the stockers, the exact numbered amounts to be hung and product values are, so to speak, delivered all in one work process. That guarantees absolute certainty in planning and transparency and promises good sales and revenue - directly from the start.



**Schnell und einfach wird die Regalgröße konfiguriert.**

Configure your shelving dimensions quickly and easily.

**Nun werden die gewünschten Produkte zu einem Sortiment zusammengestellt.**

Display your products together as a range.

**In wenigen Minuten können die Produkte neu arrangiert und ausgetauscht werden.**

Rearrange and swap around your products in a matter of minutes.

**Ihr maßgeschneidertes Regalprogramm steht. Das ist echte Effizienz, denn Ihre wertvollen Verkaufsflächen sind nun optimal belegt.**

Your made-to-measure shelving program awaits you. It is really efficient, as your valuable sales space will be allocated perfectly.

# Maßgeschneidert bis ins Detail - einfach und effektiv!

## Tailor-made to the last detail - simple and effective!







# Individuelle Sortimente aus unserer 3D Regalplanung

## Individual assortments from our 3D shelf planning

Sortimente die auf Sie zugeschnitten sind.
Ranges of products are tailored to you.



Abdeckung aller Preislagen.
Coverage of all price levels.



Hohe Lagerdrehzahlen durch genaue Marktkenntnis.
High bearing speed due to exact business intelligence.

Effektive Bewirtschaftung mit Hilfe unseres Aussendienstes
Effective management with help of our field service.




## Klarsichtaufkleber mit Logo

- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

## Transparent Sticker with Logo

- Can be ordered from your local sales representative.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Bedruck<br>Imprint | Abmessungen<br>Measurements | Farbe<br>Colour |
|---|---|---|---|---|---|
| **0 41612 3** | 190959 | 1 | Logo | 25 x 15 cm | Rot/Schwarz / Red/Black |
| **0 41612 4** | 190966 | 1 | Logo | 16,3 x 10 cm | Rot/Schwarz / Red/Black |
| **0 41612 5** | 190973 | 1 | Logo | 16,3 x 10 cm | Rot/Weiß / Red/White |
| **0 41612 6** | 190980 | 1 | Logo | 13 x 8 cm | Rot/Schwarz / Red/Black |
| **0 41612 7** | 190997 | 1 | Logo | 6,5 x 4 cm | Rot/Schwarz / Red/Black |




## Etiketten für Taschenlampenauslobung

- Etiketten zur Auslobung des Taschenlampensortiments 2015 - 2017 am POS.

## Labels For Torches

- Labels for customer information about our torches 2015-2017 at the POS.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Sprachen<br>Languages | Bezeichnung<br>Description | Farbe<br>Colour | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 99662 0** | 645244 | 1 | Neutral | Etiketten 2015 / 2016 / Labels 2015 / 2016 | Schwarz/Transparent / Black/ Transparent | Ø = 8,5 cm |
| **0 99663 0** | 640782 | 1 | Neutral | Etiketten 2016 / 2017 / Labels 2016 / 2017 | Schwarz/Transparent / Black/ Transparent | Ø = 8,5 cm |




## Kopfschild: Logo mit Claim & Internetadresse

- Sprachenneutral.
- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

## Signboard: Logo With Internet Address

- For all countries.
- Can be ordered from your local sales representative.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Sprachen<br>Languages | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|
| **0 41562 2** | 156399 | 1 | Neutral | 98 x 40 cm |
| **0 45257 2** | 566549 | 1 | Neutral | 125 x 40 cm |




## Kopfschild: Quality Products

- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

## Signboard: Quality Products

- Can be ordered from your local sales representative.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Sprachen<br>Languages | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|
| **0 45425 8** | 598274 | 1 | EN | 98 x 40 cm |
| **0 47125 3** | 612383 | 1 | EN | 100 x 20 cm |




## Kopfschild: Überspannungs- und Blitzschutz

- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

## Signboard: Surge/Overvoltage Protection

- Can be ordered from your local sales representative.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Sprachen<br>Languages | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|
| **0 45254 0** | 566488 | 1 | DE | 98 x 40 cm |
| **0 45254 6** | 566532 | 1 | DE | 125 x 40 cm |




## Kopfschild: Steckdosenleisten

- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

## Signboard: Multi-Way Extension Sockets

- Can be ordered from your local sales representative.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Sprachen<br>Languages | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|
| **0 45253 9** | 566471 | 1 | DE | 98 x 40 cm |
| **0 45254 5** | 566525 | 1 | DE | 125 x 40 cm |




## Kopfschild: Premium-Line Steckdosenleisten

- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

## Signboard: Premium-Line Extension Sockets

- Can be ordered from your local sales representative.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Sprachen<br>Languages | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|
| **0 47439 6** | 628544 | 1 | DE | 98 x 40 cm |
| **0 47439 7** | 628551 | 1 | DE | 125 x 40 cm |




## Kopfschild: Kabeltrommeln

- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

## Signboard: Cable Reels

- Can be ordered from your local sales representative.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Sprachen<br>Languages | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|
| **0 45253 8** | 566464 | 1 | DE | 98 x 40 cm |
| **0 45254 4** | 566518 | 1 | DE | 125 x 40 cm |




## Kopfschild: Verlängerungsleitungen

- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

## Signboard: Extension Leads

- Can be ordered from your local sales representative.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Sprachen<br>Languages | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|
| **0 45253 7** | 566457 | 1 | DE | 98 x 40 cm |
| **0 45254 3** | 566501 | 1 | DE | 125 x 40 cm |




## Kopfschild: LED-Technik

- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

## Signalboard: LED Technology

- Can be ordered from your local sales representative.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Sprachen<br>Languages | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|
| **0 41604 3** | 194179 | 1 | DE | 98 x 40 cm |




## Kopfschild: Arbeitslicht

- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

## Signboard: Work Lights

- Can be ordered from your local sales representative.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Sprachen<br>Languages | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|
| **0 45253 6** | 566440 | 1 | DE | 98 x 40 cm |
| **0 45254 2** | 566495 | 1 | DE | 125 x 40 cm |




## Kopfschild: Handlampen

- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

## Signalboard: Hand Lamps

- Can be ordered from your local sales representative.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Sprachen<br>Languages | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|
| **0 48916 5** | 644810 | 1 | DE | 98 x 40 cm |
| **0 48916 6** | 644827 | 1 | DE | 125 x 40 cm |




## Kopfschild: Taschenlampen

- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

## Signboard: Flashlights

- Can be ordered from your local sales representative.

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Sprachen Languages | Abmessungen Measurements |
|---|---|---|---|---|
| **0 48916 7** | 644834 | 1 | DE | 98 x 40 cm |
| **0 48916 8** | 644841 | 1 | DE | 125 x 40 cm |




## Kopfschild: Nachtlichter

- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

## Signboard: Nightlights

- Can be ordered from your local sales representative.

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Sprachen Languages | Abmessungen Measurements |
|---|---|---|---|---|
| **0 48916 9** | 644858 | 1 | DE | 98 x 40 cm |
| **0 48917 0** | 644865 | 1 | DE | 125 x 40 cm |




## Kopfschild: Solar LED-Leuchten

- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

## Signboard: Solar LED-Lights

- Can be ordered from your local sales representative.

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Sprachen Languages | Abmessungen Measurements |
|---|---|---|---|---|
| **0 47439 4** | 628520 | 1 | DE | 98 x 40 cm |
| **0 47439 5** | 628537 | 1 | DE | 125 x 40 cm |




## Kopfschild: Rauchwarnmelder

- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

## Signboard: Smoke Alarm

- Can be ordered from your local sales representative.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Sprachen<br>Languages | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|
| **0 45253 5** | 566433 | 1 | DE | 98 x 40 cm |
| **0 45254 1** | 566372 | 1 | DE | 125 x 40 cm |



## Stellbares Einzeldisplay für City LED-Strahler

- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

## Vertical Adjustable Single Sales Display for City LED Spotlights

- Can be ordered from your local sales representative.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Bezeichnung<br>Description | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|
| **1 17969 0 101** | 643455 | 1 | Stelldisplay für City-LED Strahler / Sales Display for City-LED Spots | 240 x 180 x 400 mm |

**Empfohlenes Zubehör: / Recommended accessories:**

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Bezeichnung<br>Description | Sprachen<br>Languages | Für<br>Suitable for |
|---|---|---|---|---|---|
| **0 48940 1** | 647033 | 1 | Etikett für Demoplatte City Strahler / Label for Sales Display City Strahler | DE | 1 17929 0 310, 1 17929 0 311, 1 17929 0 320, 1 17929 0 321 |
| **0 48940 3** | 647057 | 1 | Etikett für Demoplatte City Strahler / Label for Sales Display City Strahler | DE | 1 17929 0 612, 1 17929 0 613, 1 17929 0 622, 1 17929 0 623 |
| **0 48940 6** | 647088 | 1 | Etikett für Demoplatte City Strahler / Label for Sales Display City Strahler | DE | 1 17961 0, 1 17962 0 |
| **0 48940 4** | 647064 | 1 | Etikett für Demoplatte City Strahler / Label for Sales Display City Strahler | DE | 1 17965 0, 1 17966 0 |
| **0 48940 5** | 647071 | 1 | Etikett für Demoplatte City Strahler / Label for Sales Display City Strahler | DE | 1 17967 0, 1 17968 0 |




## Universalschütte

- Lieferung ohne Ware.
- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

## Universal Promo Box

- Delivery without products.
- Can be ordered from your local sales representative.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Sprachen<br>Languages | Bezeichnung<br>Description | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|
| **0 01084 4** | 093816 | 1 | Neutral | mit Logo vorne / with logo | 53,4 x 29,7 x 24 cm |
| **0 41868 1** | 215607 | 1 | Neutral | Neutral | 53,4 x 29,7 x 24 cm |




## Verkaufsschütte neutral

- Lieferung ohne Ware.
- Unterschiedliche Bestückungen möglich!

## Promo Box Neutral

- Delivery without products.
- Varied quantities!

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Sprachen<br>Languages | Bezeichnung<br>Description | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|
| **0 47395 0** | 632312 | 1 | Neutral | Aufsteckschild mit brennenstuhl®-Logo / Headboard with brennenstuhl® logo | 34 x 25 cm |
| **0 01085 4** | 632466 | 1 | Neutral | Schütte ohne brennenstuhl®-Logo / Promo box without brennenstuhl® logo | 34 x 39,7 x 13,6 cm |




## Stapelschütte

- Lieferung ohne Ware.
- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

## Stackable Promo Box

- Delivery without products.
- Can be ordered from your local sales representative.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Sprachen<br>Languages | Bezeichnung<br>Description | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|
| **0 01083 7** | 091478 | 1 | Neutral | Box für Stapelschütte / Box for stackable promo box | 54,5 x 36,8 x 25 cm |
| **0 01083 8** | 091485 | 1 | Neutral | Kopfschild für Stapelschütte / Headboard for stackable promo box | 49,7 x 54,5 cm |
| **0 45103 7** | 249176 | 1 | 1. Seite deutsch, 2. Seite EN, NL, SE, ES, GR, TR, RU, PT, FI<br>1. side german, 2. side EN, NL, SE, ES, GR, TR, RU, PT, FI | Standby Kopfschild / Headboard „standby" | 49,7 x 54,5 cm |





## Stapelschütte mit Trennsteg

- Lieferung ohne Ware.
- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

## Stackable Promo Box with Separating Web

- Delivery without products.
- Can be ordered from your local sales representative.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Sprachen<br>Languages | Bezeichnung<br>Description | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|
| **0 01085 6** | 610341 | 1 | Neutral | Stapelschütte mit Trennsteg / Stackable Promo Box with Separating Web | 58,6 x 37,4 x 27,5 cm |
| **0 01085 7** | 610877 | 1 | Neutral | Trennsteg / Separating web | |
| **0 01086 1** | 634491 | 1 | Neutral | Wellpappen-Einleger / Corrugated cardboard | 58,4 x 37,2 cm |

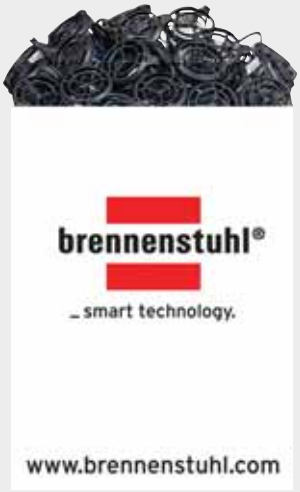


## Verkaufsschütte

- Lieferung ohne Ware.
- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

## Promo Box „Big“

- Delivery without products.
- Can be ordered from your local sales representative.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Sprachen<br>Languages | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|
| **1 99986 0** | 036981 | 1 | Neutral | 59 x 59 x 80 cm |





## Verkaufsschütte für Rauchwarnmelder

- Lieferung ohne Ware.
- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.
- Passend für: 9 x 1 29005 0 Rauchwarnmelder RM L 3100.

## Sales Display for Smoke Alarms

- Delivery without products.
- Can be ordered from your local sales representative.
- Suitable for: 9 x 1 29005 0 Smoke Alarm RM L 3100

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Sprachen<br>Languages | Bezeichnung<br>Description | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|
| **0 47101 4** | 610518 | 1 | Neutral | Rauchwarnmelder-Schütte / Promo box smoke alarm | 217 x 284 x 130 mm |
| **0 47101 5** | 610525 | 1 | DE + EN | Kopfschild für Rauchwarnmelder-Display / Headboard for smoke alarm promo box | 217 x 591 mm |

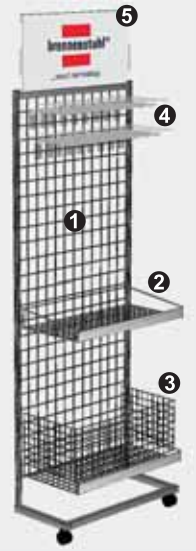



## Drahtgitterständer ohne Aufsteckschild

- Lieferung ohne Ware.
- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

## Basic Stand without Sign Board

- Delivery without products.
- Can be ordered from your local sales representative.




| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Sprachen Languages | Bezeichnung Description | Farbe Colour | Abmessungen Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ❶ **1 99951 0** | 164479 | 1 | - | Grundständer mit 4 Rollen / Basic Stand with 4 wheels | | |
| ❷ **1 99952 0** | 164486 | 1 | - | Gitterboden (alleine verwendbar oder als Boden für einen Korb)<br>Wire bottom (use on its own or as a bottom for a dump bin) | | |
| ❸ **1 99953 0** | 164493 | 1 | - | Einhängekorb (immer zusätzlich Gitterboden bestellen)<br>Basket (please order additional wire botton) | | |
| ❹ **1 99955 0** | 164523 | 1 | - | Haken für Premium-Line mit Fahne 20 cm<br>für Rollständer und Seitenbehang-Gitter / Hanging Hook 20 cm | | |
| ❻ **0 99950 0** | 637829 | 1 | - | Korbeinleger aus Metall / Metal basket insertion frame | Rot / Red | 580 x 314 mm |
| ❺ **1 99954 0** | 164509 | 1 | Neutral | Zusatz-Aufsteckschild (zur doppelseitigen Auslobung) / Additional sign board | | |
| ❺ **0 47132 6** | 616626 | 1 | DE | Zusatz-Aufsteckschild - 1 Seite brennenstuhl®-Logo, 1 Seite LED-Technik<br>Additional sign board - 1 side brennenstuhl® logo, 1 side LED lights | | |
| ❺ **0 41807 7** | 217779 | 1 | DE | Kopfschild Überspannungsschutz / Signboard surge/overvoltage protection | | |
| ❺ **0 48968 7** | | 1 | DE | Zusatz-Aufsteckschild - 1 Seite Taschenlampen, 1 Seite Nachtlichter<br>Additional sign board - 1 side Flashlights, 1 side Nightlights | | |

**Empfohlenes Zubehör: / Recommended accessories:**

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Bezeichnung Description |
|---|---|---|---|
| **0 99951 0** | 637836 | 1 | Set Schablone und Etiketten neues und altes Sortiment für Korbeinleger 0 99950 0<br>Set pattern and labels old and new torches for basket insertion frame 0 99950 0 |



## Universal Verkaufsständer (Kabeltrommeln)

- Wird auf Wunsch kostenlos geliefert bei einer Bestellmenge von mindestens 16 Kabeltrommeln oder auch in Verbindung mit Verlängerungskabel nach Ihrer Wahl.
- Grundmaß 62 x 50 cm.
- Lieferung ohne Ware.
- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

## Universal Sales Display Stand (Cable Reels)

- Will be supplied FOC on request for orders of 16 cable reels, or for a mixture of reels and extension leads.
- Basic dimensions 62 x 50 cm.
- Delivery without products.
- Can be ordered from your local sales representative.

| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP |
|---|---|---|
| **1 19900 0** | 020621 | 1 |




## City LED Verkaufsdisplay

- Verkaufspaletten, das ideale Mittel für schnellen Abverkauf und Aktionen.
- Anspruchsvolles Holzdisplay, digital bedruckt.
- 2 Leuchten mit Netzstecker zum einfachen anschließen und Präsentation der Leuchtkraft am POS.
- Größe: 1/2 Palette (60 x 80 cm).
- Höhe: 190 cm.

## City LED Sales Panel

- Sales panels are the best way to realize sales deals.
- Attractive wooden display stand, digitally printed.
- 2 lights with easy connectable power plugs to demonstrate brightness at the POS.
- Size: 1/2 palette (60 x 80 cm).
- Height: 190 cm.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Sprachen<br>Languages | Lieferumfang<br>Scope of delivery |
|---|---|---|---|---|
| **1 17969 0 011** | 626496 | 1 | DE | unbestückt, mit 1 17962 0 und 1 17966 0 montiert / without products, mounted with 1 17962 0 and 1 17966 0 |
| **1 17969 0 021** | 626502 | 1 | DE | unbestückt, mit 1 17961 0 und 1 17966 0 montiert / without products, mounted with 1 17961 0 and 1 17966 0 |
| **1 17969 0 031** | 626519 | 1 | DE | unbestückt, mit 1 17964 0 und 1 17966 0 montiert / without products, mounted with 1 17964 0 and 1 17966 0 |
| **0 17969 6** | 625741 | 1 | Neutral | Display ohne Kopfschild und Beschriftung / Display without head banner and labeling |




## City LED-Verkaufsdisplay 2. Generation

- Verkaufspaletten, das ideale Mittel für schnellen Abverkauf und Aktionen.
- Anspruchsvolles Holzdisplay, digital bedruckt.
- 2 Leuchten mit Netzstecker zum einfachen anschließen und Präsentation der Leuchtkraft am POS.
- Größe: 1/2 Palette (60 x 80 cm).
- Höhe: 190 cm.

## City LED Sales Display 2. Generation

- Sales panels are the best way to realize sales deals.
- Attractive wooden display stand, digitally printed.
- 2 lights with easy connectable power plugs to demonstrate brightness at the POS.
- Size: 1/2 palette (60 x 80 cm).
- Height: 190 cm.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Sprachen<br>Languages | Lieferumfang<br>Scope of delivery |
|---|---|---|---|---|
| **1 17929 0 011** | 638604 | 1 | DE | unbestückt, mit 1 17929 0 613 und 1 17929 0 621 montiert / without products, mounted with 1 17929 0 613 and 1 17929 0 621 |
| **1 17929 0 021** | 638628 | 1 | DE | unbestückt, mit 1 17929 0 311 und 1 17929 0 320 montiert / without products, mounted with 1 17929 0 311 and 1 17929 0 320 |



# Präsentieren geht über studieren!

## The Proof is in the Pudding!

**Wir unterstützen Sie bei der Warenpräsentation mit verschiedenen Möglichkeiten:**

**We offer several options to support your product presentation:**



### Das Plexiglas Thekendisplay

Holen Sie Ihre Kunden an der Verkaufstheke ab. Auf dem hochwertigen Plexiglas Thekendisplay können 3 Taschenlampen nach Wahl getestet werden.

### The Plexiglas counter display

Pick up your customers at the sales counter. The premium Plexiglas counter display allows you to test 3 different torches.



### Der Drahtgitterständer

Der Drahtgitterständer eignet sich insbesondere für Zweitplatzierungen und die Präsentation kompletter Sortimente.

### The wire rack

The wire rack is ideal as a secondary point of sale and for presenting complete assortments.



### Der Tego Fachboden

Für Präsentationen im Tegosystem bieten wir Ihnen Seilsicherungen und passende Produktinfo Aufkleber

### The Tego shelf board

We offer protective ropes and handy product information stickers for items displayed on the Tego system




## LuxPremium LED-Taschenlampen Thekendisplay

Für insgesamt 3 Artikel!

- Für die Präsentation von 3 LuxPremium LED-Taschenlampen des Sortiments 2016/2017.
- Die Taschenlampen werden auf dem Display fixiert.
- Etiketten und Kopfschild müssen separat bestellt werden.
- Lieferung ohne Taschenlampen.

## LuxPremium-LED Demo Display

For totally 3 items!

- For displaying 3 pcs. LuxPremium-LED torches of product range 2016/2017.
- Fixed to the display by nylon wire.
- Labels and topper to be ordered separately.
- Display comes without torches.

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Sprachen<br>Languages | Bezeichnung<br>Description | Farbe<br>Colour | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 99660 0** | 637768 | 1 | Neutral | Display leer für 3 Taschenlampen inklusive Sicherungen und Kabelbinder<br>Display empty for 3 torches including fuses and cable ties | Rot / Red | 30 x 27,5 x 35 cm |
| **0 99661 0** | 637775 | 1 | DE | Kopfschild als Einleger / Inlay | Schwarz/Rot / Black/Red | 30 x 35 cm |
| **0 99662 0** | 645244 | 1 | Neutral | Etiketten 2015 / 2016 / Labels 2015 / 2016 | Schwarz/Transparent / Black/Transparent | Ø = 8,5 cm |
| **0 99663 0** | 640782 | 1 | Neutral | Etiketten 2016 / 2017 / Labels 2016 / 2017 | Schwarz/Transparent / Black/Transparent | Ø = 8,5 cm |



## Metallplatte für Seitenbehang

- Metallplatte Lichtgrau inklusive 5 x Warensicherung.
- 15 x schwarze Kabelbinder für die Fixierung der Metallplatte und der Warensicherung.
- Die Metallplatte kann individuell bestückt werden (max. 5 Handleuchten) .
- Bitte die passenden Etiketten mitbestellen (0 99955 0) .

## Metal plate for side hanging

- Metal plate lightgrey included 5 x retail security.
- 15 x black cable ties to fix the metal plate and the retail security.
- The metal plate can be individually equipped (max. 5 Hand lamps) .
- Please order the required labels (0 99955 0) .

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Bezeichnung<br>Description | Farbe<br>Colour | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|
| **0 99954 0** | 653645 | | Metallplatte lichtgrau / Metal plate light grey | Lichtgrau / Light grey | L = 40 cm x T = 30 cm |
| **0 99955 0** | 653652 | | Set Ettiketten / Set of labels | Schwarz/Transparent / Black/Transparent | Ø = 8,5 cm |



## Tego Fachboden für Taschenlampensortiment

## Presentation of our Torches on Tego Lower Shelf

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Sprachen<br>Languages | Bezeichnung<br>Description | Farbe<br>Colour | Abmessungen<br>Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 99950 2** | 638123 | 1 | Neutral | Forexschild mit Klebepunkten für Tego-Fachböden<br>Forex shield with glue points for tego board | | 120 x 15 cm |
| **0 99650 2** | 637850 | 1 | | Produkthalter Spiralo mit Klebeband und Magnet<br>Product holder with adhesive tape and magnet | Schwarz / Black | 2,5 x 2 x4 cm |
| **0 99663 0** | 640782 | 1 | Neutral | Etiketten / Labels 2016 / 2017 | Schwarz/Transparent / Black/Transparent | Ø = 8,5 cm |
| **0 99662 0** | 645244 | 1 | Neutral | Etiketten / Labels 2015 / 2016 | Schwarz/Transparent / Black/Transparent | Ø = 8,5 cm |
| **1 99515 0** | 575534 | 1 | | | (RAL 9006) Silber / (RAL 9006) Silver | L = 100 cm x T = 47 cm |
| **1 99517 0** | 575558 | 1 | | | (RAL 9006) Silber / (RAL 9006) Silver | L = 125 cm x T = 37 cm |
| **1 99509 0** | 575312 | 1 | | | (RAL 9006) Silber / (RAL 9006) Silver | L = 125 cm x T = 47 cm |
| **1 99415 0** | 305551 | 1 | | Fachboden / Lower Shelf | Silber / Silver | 1000 x 370 mm |

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode | Seite<br>Page |
|---|---|---|
| **0 01083 7** | 4007123091478 | 310 |
| **0 01083 8** | 4007123091485 | 310 |
| **0 01084 4** | 4007123093816 | 309 |
| **0 01085 4** | 4007123632466 | 310 |
| **0 01085 6** | 4007123610341 | 310 |
| **0 01085 7** | 4007123610877 | 310 |
| **0 01086 1** | 4007123634491 | 310 |
| **0 17969 6** | 4007123625741 | 215 |
| **0 17969 6** | 4007123625741 | 313 |
| **0 41562 2** | 4007123156399 | 304 |
| **0 41604 3** | 4007123194179 | 307 |
| **0 41612 3** | 4007123190959 | 304 |
| **0 41612 4** | 4007123190966 | 304 |
| **0 41612 5** | 4007123190973 | 304 |
| **0 41612 6** | 4007123190980 | 304 |
| **0 41612 7** | 4007123190997 | 304 |
| **0 41807 7** | 4007123217779 | 312 |
| **0 41868 1** | 4007123215607 | 309 |
| **0 45103 7** | 4007123249176 | 310 |
| **0 45253 5** | 4007123566433 | 309 |
| **0 45253 6** | 4007123566440 | 307 |
| **0 45253 7** | 4007123566457 | 306 |
| **0 45253 8** | 4007123566464 | 306 |
| **0 45253 9** | 4007123566471 | 305 |
| **0 45254 0** | 4007123566488 | 305 |
| **0 45254 1** | 4007123566372 | 309 |
| **0 45254 2** | 4007123566495 | 307 |
| **0 45254 3** | 4007123566501 | 306 |
| **0 45254 4** | 4007123566518 | 306 |
| **0 45254 5** | 4007123566525 | 305 |
| **0 45254 6** | 4007123566532 | 305 |
| **0 45257 2** | 4007123566549 | 304 |
| **0 45425 8** | 4007123598274 | 305 |
| **0 47101 4** | 4007123610518 | 280 |
| **0 47101 4** | 4007123610518 | 311 |
| **0 47101 5** | 4007123610525 | 280 |
| **0 47101 5** | 4007123610525 | 311 |
| **0 47125 3** | 4007123612383 | 305 |
| **0 47132 6** | 4007123616626 | 312 |
| **0 47395 0** | 4007123632312 | 310 |
| **0 47439 4** | 4007123628520 | 308 |
| **0 47439 5** | 4007123628537 | 308 |
| **0 47439 6** | 4007123628544 | 306 |
| **0 47439 7** | 4007123628551 | 306 |
| **0 48916 5** | 4007123644810 | 307 |
| **0 48916 6** | 4007123644827 | 307 |
| **0 48916 7** | 4007123644834 | 308 |
| **0 48916 8** | 4007123644841 | 308 |
| **0 48916 9** | 4007123644858 | 308 |
| **0 48917 0** | 4007123644865 | 308 |
| **0 48940 1** | 4007123647033 | 309 |
| **0 48940 3** | 4007123647057 | 309 |
| **0 48940 4** | 4007123647064 | 309 |
| **0 48940 5** | 4007123647071 | 309 |
| **0 48940 6** | 4007123647088 | 309 |
| **0 48968 7** | | 312 |
| **0 99650 2** | 4007123637850 | 316 |
| **0 99660 0** | 4007123637768 | 315 |
| **0 99661 0** | 4007123637775 | 315 |
| **0 99662 0** | 4007123645244 | 304 |
| **0 99662 0** | 4007123645244 | 315 |
| **0 99662 0** | 4007123645244 | 316 |
| **0 99663 0** | 4007123640782 | 304 |
| **0 99663 0** | 4007123640782 | 315 |
| **0 99663 0** | 4007123640782 | 316 |
| **0 99950 0** | 4007123637829 | 312 |
| **0 99950 2** | 4007123638123 | 316 |
| **0 99951 0** | 4007123637836 | 312 |
| **0 99954 0** | 4007123653645 | 315 |
| **0 99955 0** | 4007123653652 | 315 |
| **1 07015 0** | 4007123247448 | 127 |
| **1 07221 0** | 4007123147007 | 122 |
| **1 07224 0** | 4007123628490 | 120 |
| **1 07250 0** | 4007123147014 | 107 |
| **1 07290 0** | 4007123143481 | 130 |
| **1 07918 0 004** | 4007123108053 | 123 |
| **1 07918 0 032** | 4007123108046 | 123 |
| **1 07985 0** | 4007123603466 | 121 |
| **1 08098 0** | 4007123654468 | 124 |
| **1 08098 0** | 4007123654468 | 164 |
| **1 08099 0** | 4007123648207 | 136 |
| **1 08099 0** | 4007123648207 | 164 |
| **1 08100 0** | 4007123642298 | 139 |
| **1 08101 0** | 4007123029143 | 165 |
| **1 08102 0** | 4007123029150 | 164 |
| **1 08103 0** | 4007123029167 | 165 |
| **1 08104 0** | 4007123029174 | 165 |
| **1 08105 0** | 4007123029181 | 165 |
| **1 08106 0** | 4007123029198 | 165 |
| **1 08107 0 010** | 4007123647729 | 166 |
| **1 08108 0** | 4007123148363 | 150 |
| **1 08109 0** | 4007123148370 | 150 |
| **1 08131 0** | 4007123029228 | 166 |
| **1 08132 0** | 4007123029235 | 166 |
| **1 08204 0** | 4007123029273 | 166 |
| **1 08205 0** | 4007123029280 | 166 |
| **1 09220 0** | 4007123042166 | 103 |
| **1 09320 0** | 4007123042180 | 103 |
| **1 09323 0** | 4007123094806 | 103 |
| **1 09420 0** | 4007123042203 | 103 |
| **1 09545 0** | 4007123596737 | 102 |
| **1 09565 0** | 4007123619474 | 102 |
| **1 10922 0** | 4007123033751 | 103 |
| **1 10923 0** | 4007123043736 | 103 |
| **1 12701 0** | 4007123001385 | 293 |
| **1 12702 0** | 4007123001392 | 293 |
| **1 12703 0** | 4007123002481 | 293 |
| **1 13071 0** | 4007123000647 | 294 |
| **1 13291 0** | 4007123001521 | 148 |
| **1 13292 0** | 4007123001538 | 148 |
| **1 13296 0** | 4007123048854 | 148 |
| **1 14174 0** | 4007123090907 | 125 |
| **1 14837 0** | 4007123093984 | 139 |
| **1 15001 0** | 4007123171262 | 25 |
| **1 15006 0** | 4007123564941 | 34 |
| **1 15048 0 400** | 4007123649822 | 25 |
| **1 15061 0 304** | 4007123618330 | 31 |
| **1 15061 0 308** | 4007123618736 | 31 |
| **1 15061 0 314** | 4007123618293 | 31 |
| **1 15061 0 318** | 4007123618699 | 31 |
| **1 15061 0 324** | 4007123618279 | 31 |
| **1 15061 0 328** | 4007123618675 | 31 |
| **1 15061 0 384** | 4007123618217 | 31 |
| **1 15061 0 388** | 4007123618613 | 31 |
| **1 15065 0 114** | 4007123643219 | 62 |
| **1 15065 0 124** | 4007123643233 | 62 |
| **1 15065 0 316** | 4007123643264 | 62 |
| **1 15065 0 326** | 4007123643288 | 62 |
| **1 15116 0** | 4007123048502 | 163 |
| **1 15160 0** | 4007123021697 | 158 |
| **1 15174 0 010** | 4007123647767 | 158 |
| **1 15176 0** | 4007123048472 | 163 |
| **1 15196 0** | 4007123048496 | 162 |
| **1 15230 0 015** | 4007123249336 | 67 |
| **1 15230 0 400** | 4007123101276 | 67 |
| **1 15232 0 015** | 4007123249343 | 67 |
| **1 15232 0 400** | 4007123101290 | 67 |
| **1 15234 0 015** | 4007123251681 | 67 |
| **1 15235 0 015** | 4007123249350 | 67 |
| **1 15290 0** | 4007123081561 | 67 |
| **1 15292 0** | 4007123081578 | 67 |
| **1 15310 0 100** | 4007123641062 | 60 |
| **1 15312 0 100** | 4007123641048 | 60 |
| **1 15323 0 000** | 4007123647880 | 64 |
| **1 15323 0 020** | 4007123647545 | 64 |
| **1 15323 0 070** | 4007123643172 | 64 |
| **1 15324 0 000** | 4007123647873 | 64 |
| **1 15324 0 020** | 4007123647538 | 64 |
| **1 15324 0 070** | 4007123643189 | 64 |
| **1 15325 0 000** | 4007123647897 | 64 |
| **1 15325 0 020** | 4007123647552 | 64 |
| **1 15325 0 070** | 4007123643196 | 64 |
| **1 15326 0 000** | 4007123647903 | 65 |
| **1 15326 0 020** | 4007123647569 | 65 |
| **1 15326 0 070** | 4007123643202 | 65 |
| **1 15330 0 100** | 4007123641086 | 60 |
| **1 15330 0 120** | 4007123211210 | 58 |
| **1 15330 0 124** | 4007123211173 | 58 |
| **1 15330 0 128** | 4007123211197 | 58 |
| **1 15330 0 456** | 4007123636389 | 28 |
| **1 15330 0 467** | 4007123636549 | 26 |
| **1 15330 0 477** | 4007123636402 | 27 |
| **1 15332 0 100** | 4007123641109 | 60 |
| **1 15334 0 115** | 4007123174102 | 59 |
| **1 15334 0 118** | 4007123174119 | 59 |
| **1 15334 0 315** | 4007123174225 | 32 |
| **1 15334 0 318** | 4007123174232 | 32 |
| **1 15338 0 115** | 4007123602407 | 59 |
| **1 15338 0 118** | 4007123602421 | 59 |
| **1 15338 0 315** | 4007123602445 | 32 |
| **1 15338 0 318** | 4007123602469 | 32 |
| **1 15339 0 120** | 4007123211227 | 58 |
| **1 15339 0 124** | 4007123211180 | 58 |
| **1 15339 0 128** | 4007123211203 | 58 |
| **1 15350 0 122** | 4007123603831 | 73 |
| **1 15350 0 222** | 4007123632244 | 74 |
| **1 15352 0 122** | 4007123603848 | 73 |
| **1 15352 0 222** | 4007123632923 | 74 |
| **1 15354 0** | 4007123174263 | 74 |
| **1 15354 0 134** | 4007123213917 | 73 |
| **1 15365 0** | 4007123075522 | 157 |
| **1 15368 0 100** | 4007123654482 | 155 |
| **1 15369 0 200** | 4007123654475 | 156 |
| **1 15369 0 400** | 4007123654499 | 155 |
| **1 15375 0** | 4007123075539 | 157 |
| **1 15443 0** | 4007123609178 | 162 |
| **1 15444 0** | 4007123609185 | 162 |
| **1 15445 0** | 4007123609208 | 162 |
| **1 15489 0 010** | 4007123644292 | 154 |

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode | Seite<br>Page |
|---|---|---|
| **1 15489 0 020** | 4007123650361 | 154 |
| **1 15490 0 010** | 4007123654437 | 153 |
| **1 15490 0 020** | 4007123654253 | 153 |
| **1 15500 0 374** | 4007123095667 | 25 |
| **1 15505 0 374** | 4007123173464 | 25 |
| **1 15600 0 396** | 4007123095629 | 24 |
| **1 15600 0 596** | 4007123639519 | 23 |
| **1 15605 0 070** | 4007123574605 | 48 |
| **1 15605 0 071** | 4007123574612 | 48 |
| **1 15605 0 396** | 4007123090785 | 24 |
| **1 15605 0 955** | 4007123173495 | 22 |
| **1 15605 7 018** | 4007123105816 | 57 |
| **1 15605 7 019** | 4007123251551 | 57 |
| **1 15605 7 118** | 4007123251599 | 57 |
| **1 15605 7 396** | 4007123105793 | 24 |
| **1 15605 7 396** | 4007123105793 | 57 |
| **1 15625 0 414** | 4007123249282 | 55 |
| **1 15625 0 416** | 4007123249299 | 55 |
| **1 15625 0 514** | 4007123639588 | 54 |
| **1 15635 0 416** | 4007123249312 | 21 |
| **1 15635 0 514** | 4007123639540 | 20 |
| **1 15705 0 374** | 4007123116379 | 25 |
| **1 15735 0 015** | 4007123251872 | 70 |
| **1 15736 0 015** | 4007123251896 | 70 |
| **1 15739 0 015** | 4007123251889 | 70 |
| **1 15740 0 015** | 4007123251902 | 70 |
| **1 15745 0 015** | 4007123249381 | 69 |
| **1 15861 0 015** | 4007123249374 | 69 |
| **1 15861 0 030** | 4007123615292 | 69 |
| **1 15861 0 050** | 4007123615315 | 69 |
| **1 15862 0 015** | 4007123249367 | 69 |
| **1 15863 0 015** | 4007123251827 | 69 |
| **1 15881 0 315** | 4007123612802 | 33 |
| **1 15882 0 315** | 4007123619207 | 33 |
| **1 15930 0 010** | 4007123114504 | 68 |
| **1 15930 0 018** | 4007123114429 | 68 |
| **1 15932 0 018** | 4007123114405 | 68 |
| **1 15935 0 010** | 4007123114528 | 68 |
| **1 15935 0 018** | 4007123114443 | 68 |
| **1 15940 0 015** | 4007123249428 | 69 |
| **1 15942 0 015** | 4007123249435 | 69 |
| **1 15944 0 015** | 4007123251865 | 69 |
| **1 15945 0 015** | 4007123249442 | 69 |
| **1 15945 0 616** | 4007123616329 | 66 |
| **1 15949 0 936** | 4007123611867 | 29 |
| **1 15949 0 966** | 4007123611874 | 29 |
| **1 15950 0 015** | 4007123249398 | 68 |
| **1 15950 0 400** | 4007123133130 | 68 |
| **1 15952 0 015** | 4007123249404 | 68 |
| **1 15952 0 400** | 4007123133192 | 68 |
| **1 15954 0 015** | 4007123251742 | 68 |
| **1 15954 0 366** | 4007123602285 | 30 |
| **1 15954 0 376** | 4007123150496 | 30 |
| **1 15955 0 015** | 4007123249411 | 68 |
| **1 15956 0 216** | 4007123636297 | 66 |
| **1 15956 0 516** | 4007123620913 | 66 |
| **1 15970 0 015** | 4007123251964 | 33 |
| **1 15971 0** | 4007123248674 | 33 |
| **1 15971 0 515** | 4007123615872 | 33 |
| **1 15975 0 015** | 4007123251971 | 33 |
| **1 15976 0 626** | 4007123630363 | 65 |
| **1 15976 0 636** | 4007123639502 | 65 |
| **1 15990 0 205** | 4007123647507 | 160 |
| **1 15990 0 805** | 4007123647521 | 160 |
| **1 15991 0 215** | 4007123647514 | 161 |
| **1 15993 0** | 4007123565269 | 161 |
| **1 15996 0** | 4007123575930 | 161 |
| **1 15997 0** | 4007123575978 | 161 |
| **1 16033 0** | 4007123107315 | 146 |
| **1 16037 0** | 4007123111732 | 147 |
| **1 16040 0** | 4007123112036 | 151 |
| **1 16044 0** | 4007123170784 | 151 |
| **1 16045 0** | 4007123215218 | 146 |
| **1 16047 0** | 4007123215379 | 146 |
| **1 16048 0** | 4007123215386 | 146 |
| **1 16049 0** | 4007123215393 | 146 |
| **1 16055 0** | 4007123172849 | 99 |
| **1 16065 0** | 4007123172832 | 99 |
| **1 16069 0** | 4007123642786 | 146 |
| **1 16142 0** | 4007123167012 | 143 |
| **1 16145 0** | 4007123009558 | 143 |
| **1 16147 0** | 4007123000364 | 143 |
| **1 16159 0** | 4007123093069 | 141 |
| **1 16160 0** | 4007123093076 | 141 |
| **1 16164 0** | 4007123108022 | 141 |
| **1 16165 0** | 4007123114986 | 141 |
| **1 16166 0** | 4007123116980 | 146 |
| **1 16167 0** | 4007123150397 | 146 |
| **1 16174 0** | 4007123590667 | 141 |
| **1 16175 0 010** | 4007123647774 | 159 |
| **1 16176 0** | 4007123186006 | 142 |
| **1 16179 0** | 4007123249732 | 146 |
| **1 16180 0** | 4007123249749 | 146 |
| **1 16195 0** | 4007123633777 | 140 |
| **1 16196 0** | 4007123633784 | 140 |
| **1 16197 0** | 4007123633791 | 140 |
| **1 16432 0** | 4007123562343 | 100 |
| **1 16434 0** | 4007123562367 | 100 |
| **1 16436 0** | 4007123562381 | 99 |
| **1 16448 0** | 4007123590766 | 100 |
| **1 16501 0 015** | 4007123251940 | 145 |
| **1 16543 0** | 4007123022816 | 145 |
| **1 16544 0** | 4007123022823 | 145 |
| **1 16546 0** | 4007123000326 | 145 |
| **1 16548 0** | 4007123002368 | 145 |
| **1 16681 0** | 4007123019724 | 140 |
| **1 16682 0** | 4007123019731 | 140 |
| **1 16746 0** | 4007123019656 | 145 |
| **1 16747 0** | 4007123000340 | 145 |
| **1 16765 0 110** | 4007123650781 | 148 |
| **1 16765 0 210** | 4007123650798 | 148 |
| **1 16765 0 225** | 4007123650866 | 148 |
| **1 16771 0** | 4007123005796 | 149 |
| **1 16772 0** | 4007123021550 | 149 |
| **1 16773 0** | 4007123005826 | 149 |
| **1 16774 0** | 4007123018239 | 149 |
| **1 16781 0** | 4007123005802 | 140 |
| **1 16782 0** | 4007123019700 | 140 |
| **1 16783 0** | 4007123014651 | 140 |
| **1 16795 0** | 4007123022847 | 140 |
| **1 16797 0** | 4007123029112 | 149 |
| **1 16812 0 015** | 4007123251933 | 145 |
| **1 16843 0** | 4007123022731 | 145 |
| **1 16844 0** | 4007123022748 | 145 |
| **1 16846 0** | 4007123022755 | 145 |
| **1 16850 0** | 4007123190867 | 149 |
| **1 16858 0** | 4007123151929 | 149 |
| **1 16859 0** | 4007123151936 | 149 |
| **1 16872 0 010** | 4007123647736 | 159 |
| **1 16873 0 010** | 4007123647743 | 159 |
| **1 16898 0 010** | 4007123644629 | 144 |
| **1 16898 0 020** | 4007123644506 | 144 |
| **1 16898 0 030** | 4007123644544 | 144 |
| **1 16898 0 050** | 4007123644582 | 144 |
| **1 16898 0 210** | 4007123644643 | 144 |
| **1 16898 0 220** | 4007123644513 | 144 |
| **1 16898 0 230** | 4007123644568 | 144 |
| **1 16898 0 250** | 4007123644605 | 144 |
| **1 16920 0 010** | 4007123647750 | 158 |
| **1 16981 0** | 4007123603534 | 142 |
| **1 16982 0** | 4007123603541 | 142 |
| **1 16983 0** | 4007123625246 | 142 |
| **1 16984 0** | 4007123625307 | 142 |
| **1 16986 0** | 4007123625321 | 142 |
| **1 16987 0** | 4007123630134 | 142 |
| **1 16989 0** | 4007123630158 | 142 |
| **1 16990 0** | 4007123630172 | 142 |
| **1 17013 0** | 4007123006861 | 267 |
| **1 17020 0** | 4007123020379 | 267 |
| **1 17031 0** | 4007123090433 | 236 |
| **1 17061 0** | 4007123190614 | 236 |
| **1 17063 0** | 4007123612390 | 267 |
| **1 17075 0** | 4007123249589 | 234 |
| **1 17077 0** | 4007123576159 | 235 |
| **1 17078 0** | 4007123619696 | 274 |
| **1 17079 0** | 4007123619702 | 274 |
| **1 17084 0** | 4007123602209 | 271 |
| **1 17085 0 010** | 4007123646418 | 270 |
| **1 17087 0** | 4007123611799 | 273 |
| **1 17088 0** | 4007123611751 | 272 |
| **1 17090 0** | 4007123249817 | 228 |
| **1 17091 0** | 4007123249831 | 228 |
| **1 17095 0 010** | 4007123646425 | 270 |
| **1 17097 0** | 4007123611812 | 273 |
| **1 17098 0** | 4007123611775 | 272 |
| **1 17115 0** | 4007123594580 | 220 |
| **1 17121 0** | 4007123249497 | 224 |
| **1 17124 0** | 4007123249480 | 225 |
| **1 17125 0 010** | 4007123634057 | 202 |
| **1 17125 0 015** | 4007123634064 | 202 |
| **1 17125 0 020** | 4007123634071 | 202 |
| **1 17125 0 121** | 4007123639922 | 207 |
| **1 17125 0 122** | 4007123639939 | 207 |
| **1 17125 0 123** | 4007123639946 | 184 |
| **1 17125 0 221** | 4007123639991 | 206 |
| **1 17125 0 222** | 4007123640003 | 206 |
| **1 17125 0 223** | 4007123640010 | 183 |
| **1 17125 0 321** | 4007123640041 | 205 |
| **1 17125 0 322** | 4007123640065 | 205 |
| **1 17125 0 323** | 4007123640072 | 182 |
| **1 17125 0 521** | 4007123640119 | 204 |
| **1 17125 0 522** | 4007123640126 | 204 |
| **1 17125 0 523** | 4007123640133 | 182 |
| **1 17125 0 524** | 4007123640140 | 229 |
| **1 17125 0 821** | 4007123640171 | 203 |
| **1 17125 0 823** | 4007123640188 | 181 |
| **1 17126 0 070** | 4007123647019 | 193 |
| **1 17126 0 080** | 4007123647026 | 194 |
| **1 17126 0 111** | 4007123641567 | 194 |

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode | Seite<br>Page |
|---|---|---|
| **1 17126 0 211** | 4007123641574 | 193 |
| **1 17133 0 211** | 4007123639823 | 180 |
| **1 17133 0 312** | 4007123639830 | 179 |
| **1 17133 0 512** | 4007123639847 | 178 |
| **1 17136 0** | 4007123249510 | 223 |
| **1 17137 0** | 4007123249596 | 222 |
| **1 17138 0** | 4007123249503 | 224 |
| **1 17142 0** | 4007123635726 | 192 |
| **1 17142 0 050** | 4007123635832 | 192 |
| **1 17143 0** | 4007123635733 | 191 |
| **1 17143 0 050** | 4007123635825 | 191 |
| **1 17148 0** | 4007123249558 | 222 |
| **1 17154 0** | 4007123653973 | 251 |
| **1 17155 0** | 4007123653980 | 251 |
| **1 17157 0** | 4007123652792 | 174 |
| **1 17158 0** | 4007123652808 | 173 |
| **1 17159 0** | 4007123654093 | 239 |
| **1 17160 0** | 4007123249534 | 221 |
| **1 17162 0** | 4007123651870 | 187 |
| **1 17178 0** | 4007123636839 | 266 |
| **1 17190 0** | 4007123619344 | 228 |
| **1 17191 0** | 4007123619368 | 228 |
| **1 17225 0** | 4007123249473 | 225 |
| **1 17236 0** | 4007123249466 | 224 |
| **1 17239 0** | 4007123249329 | 224 |
| **1 17264 0 002** | 4007123653201 | 189 |
| **1 17264 0 002** | 4007123653201 | 190 |
| **1 17264 0 005** | 4007123654192 | 245 |
| **1 17265 0** | 4007123249565 | 225 |
| **1 17287 0** | 4007123652822 | 189 |
| **1 17290 0 100** | 4007123649853 | 200 |
| **1 17290 0 101** | 4007123649860 | 201 |
| **1 17290 0 102** | 4007123650231 | 177 |
| **1 17290 0 300** | 4007123649891 | 198 |
| **1 17290 0 301** | 4007123649907 | 199 |
| **1 17290 0 302** | 4007123650248 | 176 |
| **1 17290 0 500** | 4007123649921 | 196 |
| **1 17290 0 501** | 4007123649914 | 197 |
| **1 17290 0 502** | 4007123650255 | 176 |
| **1 17308 0** | 4007123646869 | 190 |
| **1 17318 0** | 4007123637737 | 264 |
| **1 17319 0** | 4007123637744 | 263 |
| **1 17321 0** | 4007123610440 | 264 |
| **1 17322 0** | 4007123610457 | 265 |
| **1 17324 0** | 4007123641123 | 261 |
| **1 17326 0** | 4007123637621 | 262 |
| **1 17327 0** | 4007123637669 | 263 |
| **1 17328 0** | 4007123637676 | 262 |
| **1 17329 0** | 4007123637683 | 261 |
| **1 17334 0** | 4007123609550 | 216 |
| **1 17335 0** | 4007123609567 | 216 |
| **1 17382 0** | 4007123636181 | 185 |
| **1 17383 0** | 4007123636198 | 185 |
| **1 17390 0** | 4007123644087 | 218 |
| **1 17541 0 010** | 4007123641611 | 244 |
| **1 17542 0 010** | 4007123641628 | 241 |
| **1 17543 0** | 4007123626274 | 243 |
| **1 17545 0** | 4007123628278 | 238 |
| **1 17547 0** | 4007123629305 | 246 |
| **1 17548 0** | 4007123629343 | 246 |
| **1 17560 0** | 4007123635511 | 230 |
| **1 17560 0 100** | 4007123642694 | 231 |
| **1 17565 0 010** | 4007123641659 | 240 |

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode | Seite<br>Page |
|---|---|---|
| **1 17570 0** | 4007123647477 | 245 |
| **1 17574 0** | 4007123651498 | 247 |
| **1 17589 0** | 4007123645831 | 242 |
| **1 17599 0** | 4007123628285 | 244 |
| **1 17642 0** | 4007123599431 | 249 |
| **1 17644 0** | 4007123648238 | 241 |
| **1 17646 0** | 4007123599394 | 249 |
| **1 17651 0** | 4007123599417 | 249 |
| **1 17692 0** | 4007123054138 | 248 |
| **1 17711 0** | 4007123576586 | 248 |
| **1 17723 0** | 4007123576593 | 248 |
| **1 17763 0** | 4007123152728 | 267 |
| **1 17765 0** | 4007123210206 | 266 |
| **1 17828 0** | 4007123249572 | 225 |
| **1 17856 0 120** | 4007123619498 | 268 |
| **1 17856 0 230** | 4007123619535 | 268 |
| **1 17856 0 400** | 4007123619573 | 268 |
| **1 17859 0** | 4007123633395 | 243 |
| **1 17860 0 051** | 4007123633579 | 257 |
| **1 17860 0 160** | 4007123633593 | 256 |
| **1 17860 0 161** | 4007123633586 | 256 |
| **1 17860 0 200** | 4007123633609 | 255 |
| **1 17860 0 400** | 4007123633623 | 255 |
| **1 17860 0 600** | 4007123633616 | 254 |
| **1 17861 0** | 4007123249527 | 223 |
| **1 17868 0** | 4007123636778 | 254 |
| **1 17874 0** | 4007123600014 | 258 |
| **1 17875 0** | 4007123600021 | 257 |
| **1 17876 0** | 4007123636723 | 259 |
| **1 17878 0** | 4007123636761 | 259 |
| **1 17928 0 110** | 4007123633128 | 217 |
| **1 17928 0 120** | 4007123633135 | 217 |
| **1 17928 0 210** | 4007123633142 | 217 |
| **1 17928 0 220** | 4007123633159 | 217 |
| **1 17928 0 300** | 4007123633166 | 184 |
| **1 17928 0 410** | 4007123641536 | 233 |
| **1 17928 0 420** | 4007123641529 | 232 |
| **1 17929 0 011** | 4007123638604 | 215 |
| **1 17929 0 011** | 4007123638604 | 313 |
| **1 17929 0 021** | 4007123638628 | 215 |
| **1 17929 0 021** | 4007123638628 | 313 |
| **1 17929 0 310** | 4007123633005 | 209 |
| **1 17929 0 311** | 4007123632985 | 209 |
| **1 17929 0 320** | 4007123632992 | 209 |
| **1 17929 0 321** | 4007123632978 | 209 |
| **1 17929 0 613** | 4007123633067 | 210 |
| **1 17929 0 623** | 4007123633050 | 210 |
| **1 17961 0** | 4007123617074 | 214 |
| **1 17962 0** | 4007123617098 | 214 |
| **1 17965 0** | 4007123617159 | 211 |
| **1 17966 0** | 4007123617173 | 212 |
| **1 17967 0** | 4007123617197 | 213 |
| **1 17968 0** | 4007123617210 | 213 |
| **1 17969 0 011** | 4007123626496 | 215 |
| **1 17969 0 011** | 4007123626496 | 313 |
| **1 17969 0 021** | 4007123626502 | 215 |
| **1 17969 0 021** | 4007123626502 | 313 |
| **1 17969 0 031** | 4007123626519 | 215 |
| **1 17969 0 031** | 4007123626519 | 313 |
| **1 17969 0 101** | 4007123643455 | 309 |
| **1 17981 0** | 4007123164592 | 275 |
| **1 17989 0 100** | 4007123633807 | 258 |
| **1 17990 0** | 4007123188963 | 227 |

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode | Seite<br>Page |
|---|---|---|
| **1 18171 0** | 4007123000593 | 125 |
| **1 18247 0** | 4007123654451 | 124 |
| **1 18272 0** | 4007123004287 | 134 |
| **1 18273 0** | 4007123004294 | 135 |
| **1 18276 0** | 4007123140572 | 136 |
| **1 18277 0** | 4007123152117 | 134 |
| **1 18352 0** | 4007123603510 | 138 |
| **1 18353 0** | 4007123603527 | 138 |
| **1 18847 0** | 4007123093977 | 139 |
| **1 19320 0** | 4007123164967 | 137 |
| **1 19505 6** | 4007123011032 | 133 |
| **1 19506 6** | 4007123011049 | 133 |
| **1 19826 0** | 4007123042494 | 132 |
| **1 19834 0** | 4007123021598 | 129 |
| **1 19835 0** | 4007123022878 | 129 |
| **1 19837 0** | 4007123081349 | 130 |
| **1 19839 0** | 4007123213979 | 129 |
| **1 19847 0** | 4007123081356 | 130 |
| **1 19848 0** | 4007123114771 | 130 |
| **1 19852 0** | 4007123009299 | 132 |
| **1 19853 0** | 4007123009305 | 132 |
| **1 19855 0** | 4007123167128 | 133 |
| **1 19856 0** | 4007123009312 | 133 |
| **1 19858 0** | 4007123628230 | 132 |
| **1 19859 0** | 4007123628247 | 132 |
| **1 19886 0** | 4007123147939 | 129 |
| **1 19900 0** | 4007123020621 | 126 |
| **1 19900 0** | 4007123020621 | 312 |
| **1 19983 0** | 4007123603442 | 131 |
| **1 19984 0** | 4007123603497 | 131 |
| **1 19985 0** | 4007123603480 | 131 |
| **1 19993 0** | 4007123603503 | 131 |
| **1 20506 6** | 4007123008766 | 125 |
| **1 20802 0** | 4007123005314 | 121 |
| **1 20806 0** | 4007123005345 | 123 |
| **1 20816 0** | 4007123005352 | 126 |
| **1 20823 0** | 4007123012022 | 121 |
| **1 20830 0** | 4007123141920 | 123 |
| **1 20834 0** | 4007123141333 | 121 |
| **1 20838 0** | 4007123021581 | 116 |
| **1 20844 0** | 4007123141340 | 116 |
| **1 20847 0** | 4007123081264 | 118 |
| **1 20859 0** | 4007123628223 | 119 |
| **1 20885 0** | 4007123053865 | 122 |
| **1 20886 0** | 4007123012909 | 122 |
| **1 20893 0** | 4007123053896 | 116 |
| **1 20894 0** | 4007123105724 | 118 |
| **1 20895 0** | 4007123105731 | 118 |
| **1 20983 0** | 4007123603435 | 120 |
| **1 20992 0** | 4007123625468 | 119 |
| **1 20993 0** | 4007123625475 | 119 |
| **1 21505 6** | 4007123007899 | 125 |
| **1 21702 0** | 4007123016969 | 121 |
| **1 21805 0** | 4007123007356 | 123 |
| **1 21835 0** | 4007123054640 | 116 |
| **1 21837 0** | 4007123081271 | 118 |
| **1 21858 0** | 4007123628216 | 119 |
| **1 21890 0** | 4007123251605 | 116 |
| **1 21985 0** | 4007123603473 | 120 |
| **1 23312 0** | 4007123054800 | 116 |
| **1 23712 0** | 4007123079575 | 294 |
| **1 23893 0** | 4007123053940 | 116 |
| **1 24100 0** | 4007123616664 | 104 |

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode | Seite<br>Page |
|---|---|---|
| **1 24100 0 300** | 4007123616671 | 104 |
| **1 24102 0 300** | 4007123616657 | 104 |
| **1 25600 0 398** | 4007123095933 | 24 |
| **1 25655 0 018** | 4007123052684 | 53 |
| **1 25655 0 378** | 4007123095964 | 24 |
| **1 27011 0** | 4007123626472 | 227 |
| **1 27012 0** | 4007123031344 | 227 |
| **1 27040 0** | 4007123031368 | 226 |
| **1 27042 0** | 4007123031375 | 226 |
| **1 27070 0** | 4007123031412 | 226 |
| **1 27072 0** | 4007123031429 | 226 |
| **1 27078 0** | 4007123641680 | 219 |
| **1 27079 0** | 4007123641697 | 219 |
| **1 29000 0** | 4007123637096 | 280 |
| **1 29005 0** | 4007123631636 | 279 |
| **1 29008 0** | 4007123640911 | 279 |
| **1 29066 0** | 4007123641130 | 167 |
| **1 29067 0** | 4007123641147 | 167 |
| **1 29094 0** | 4007123632725 | 287 |
| **1 29121 0** | 4007123640867 | 281 |
| **1 29149 0** | 4007123641581 | 281 |
| **1 29410 0** | 4007123620890 | 285 |
| **1 29412 0** | 4007123631476 | 286 |
| **1 29715 0** | 4007123249916 | 290 |
| **1 29818 0** | 4007123249909 | 290 |
| **1 29868 0** | 4007123249893 | 291 |
| **1 30820 0** | 4007123596614 | 112 |
| **1 30821 0** | 4007123597062 | 112 |
| **1 30824 0** | 4007123609321 | 111 |
| **1 30825 0** | 4007123609338 | 111 |
| **1 30840 0** | 4007123596522 | 112 |
| **1 30890 0** | 4007123591961 | 112 |
| **1 30891 0** | 4007123591978 | 112 |
| **1 30892 0** | 4007123591985 | 112 |
| **1 30894 0** | 4007123609314 | 111 |
| **1 30897 0** | 4007123609345 | 111 |
| **1 30950 0** | 4007123592074 | 113 |
| **1 31250 0** | 4007123057979 | 106 |
| **1 31260 0** | 4007123057986 | 106 |
| **1 31342 0** | 4007123057825 | 106 |
| **1 31440 0** | 4007123058037 | 108 |
| **1 31620 0** | 4007123058112 | 110 |
| **1 31630 0** | 4007123058129 | 110 |
| **1 31743 0** | 4007123105670 | 107 |
| **1 31744 0** | 4007123100835 | 107 |
| **1 31850 0** | 4007123164905 | 108 |
| **1 31893 0** | 4007123100842 | 107 |
| **1 31894 0** | 4007123105694 | 107 |
| **1 31895 0** | 4007123105687 | 107 |
| **1 31900 0** | 4007123058266 | 294 |
| **1 31911 0** | 4007123058198 | 110 |
| **1 31920 0** | 4007123057924 | 109 |
| **1 32893 0** | 4007123079001 | 115 |
| **1 39000 7 009** | 4007123592104 | 56 |
| **1 39000 7 018** | 4007123592111 | 56 |
| **1 39100 0 010** | 4007123141623 | 41 |
| **1 39100 0 012** | 4007123140404 | 44 |
| **1 39100 0 014** | 4007123141562 | 41 |
| **1 39100 0 016** | 4007123141586 | 41 |
| **1 39100 0 018** | 4007123141609 | 41 |
| **1 39100 0 078** | 4007123148448 | 44 |
| **1 39100 0 507** | 4007123639533 | 16 |
| **1 39100 0 516** | 4007123639557 | 40 |

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode | Seite<br>Page |
|---|---|---|
| **1 39100 0 604** | 4007123600984 | 17 |
| **1 39100 0 607** | 4007123600991 | 17 |
| **1 39100 0 608** | 4007123599615 | 17 |
| **1 39100 0 908** | 4007123650422 | 45 |
| **1 39100 0 912** | 4007123650439 | 45 |
| **1 39100 0 916** | 4007123650446 | 45 |
| **1 39200 0 120** | 4007123144082 | 14 |
| **1 39200 0 122** | 4007123599608 | 15 |
| **1 39400 0 414** | 4007123249244 | 43 |
| **1 39400 0 416** | 4007123249251 | 43 |
| **1 39400 0 514** | 4007123639564 | 42 |
| **1 39500 0 416** | 4007123249275 | 19 |
| **1 39500 0 514** | 4007123639526 | 18 |
| **1 39605 0 072** | 4007123606146 | 44 |
| **1 39620 0 003** | 4007123632855 | 72 |
| **1 39620 0 013** | 4007123638956 | 71 |
| **1 40203 0** | 4007123020171 | 298 |
| **1 40204 0** | 4007123020188 | 298 |
| **1 40205 0** | 4007123020195 | 298 |
| **1 40206 0** | 4007123020201 | 298 |
| **1 40207 0** | 4007123020218 | 298 |
| **1 40208 0** | 4007123020225 | 298 |
| **1 42044 0** | 4007123655373 | 299 |
| **1 42045 0** | 4007123655380 | 299 |
| **1 44084 0** | 4007123112319 | 297 |
| **1 44461 0** | 4007123147687 | 296 |
| **1 44470 0** | 4007123101641 | 297 |
| **1 44480 0** | 4007123101658 | 296 |
| **1 48501 0** | 4007123030453 | 298 |
| **1 50053 0** | 4007123011964 | 292 |
| **1 50054 0** | 4007123020492 | 292 |
| **1 50074 0** | 4007123002566 | 292 |
| **1 50076 0** | 4007123012312 | 292 |
| **1 50616 0** | 4007123634088 | 87 |
| **1 50616 0 048** | 4007123634811 | 87 |
| **1 50617 0** | 4007123634095 | 86 |
| **1 50645 0** | 4007123104529 | 87 |
| **1 50646 0** | 4007123104543 | 86 |
| **1 50653 0** | 4007123247806 | 77 |
| **1 50659 0** | 4007123566068 | 88 |
| **1 50660 0** | 4007123598083 | 76 |
| **1 50669 6** | 4007123652860 | 85 |
| **1 50670 6** | 4007123652891 | 84 |
| **1 50695 0** | 4007123191482 | 35 |
| **1 50699 6** | 4007123652853 | 35 |
| **1 50703 0** | 4007123643547 | 80 |
| **1 50704 0** | 4007123643554 | 82 |
| **1 50705 0** | 4007123643561 | 81 |
| **1 50706 0** | 4007123643578 | 79 |
| **1 50715 0** | 4007123653607 | 83 |
| **1 50722 0** | 4007123148394 | 265 |
| **1 50749 0** | 4007123192021 | 76 |
| **1 50750 0** | 4007123192038 | 77 |
| **1 50767 0** | 4007123613250 | 78 |
| **1 50803 0** | 4007123115785 | 90 |
| **1 50804 0** | 4007123115808 | 90 |
| **1 50805 0** | 4007123115822 | 90 |
| **1 50807 0** | 4007123117314 | 89 |
| **1 50807 0 001** | 4007123171675 | 89 |
| **1 50810 0** | 4007123248186 | 89 |
| **1 50813 0** | 4007123020485 | 292 |
| **1 50816 0** | 4007123610235 | 92 |
| **1 50822 0** | 4007123636327 | 83 |

| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode | Seite<br>Page |
|---|---|---|
| **1 50824 0** | 4007123020508 | 292 |
| **1 50825 0** | 4007123020515 | 292 |
| **1 50828 0** | 4007123643639 | 89 |
| **1 50844 0** | 4007123644780 | 98 |
| **1 50845 0** | 4007123644773 | 97 |
| **1 50846 0** | 4007123566334 | 94 |
| **1 50847 0** | 4007123600915 | 93 |
| **1 50848 0** | 4007123600922 | 95 |
| **1 50850 0 010** | 4007123645848 | 97 |
| **1 50851 0** | 4007123170715 | 98 |
| **1 50852 0** | 4007123170722 | 96 |
| **1 50853 0** | 4007123170739 | 95 |
| **1 50853 3** | 4007123189717 | 92 |
| **1 50855 0** | 4007123561452 | 93 |
| **1 50859 0** | 4007123566303 | 94 |
| **1 50864 2** | 4007123639113 | 96 |
| **1 95110 0 100** | 4007123624423 | 52 |
| **1 95114 0 100** | 4007123623983 | 50 |
| **1 95116 0 100** | 4007123624140 | 51 |
| **1 95116 0 600** | 4007123624522 | 53 |
| **1 95116 0 601** | 4007123639571 | 49 |
| **1 95116 0 609** | 4007123630349 | 47 |
| **1 95118 0 100** | 4007123624300 | 51 |
| **1 95134 0 100** | 4007123624027 | 50 |
| **1 95136 0 100** | 4007123624188 | 51 |
| **1 95150 0 100** | 4007123624461 | 52 |
| **1 95154 0 100** | 4007123624065 | 50 |
| **1 95154 0 101** | 4007123624102 | 50 |
| **1 95155 0 600** | 4007123624546 | 53 |
| **1 95156 0 100** | 4007123624225 | 51 |
| **1 95156 0 101** | 4007123624263 | 51 |
| **1 95156 0 600** | 4007123624508 | 53 |
| **1 95158 0 100** | 4007123624348 | 51 |
| **1 95158 0 101** | 4007123624386 | 51 |
| **1 95174 0 100** | 4007123624003 | 50 |
| **1 95176 0 100** | 4007123624164 | 51 |
| **1 95220 0 100** | 4007123624409 | 52 |
| **1 95224 0 100** | 4007123623969 | 50 |
| **1 95226 0 100** | 4007123624126 | 51 |
| **1 95228 0 100** | 4007123624287 | 51 |
| **1 95550 0 100** | 4007123624447 | 52 |
| **1 95554 0 100** | 4007123624041 | 50 |
| **1 95556 0 100** | 4007123624201 | 51 |
| **1 95558 0 100** | 4007123624324 | 51 |
| **1 99415 0** | 4007123305551 | 316 |
| **1 99509 0** | 4007123575312 | 316 |
| **1 99515 0** | 4007123575534 | 316 |
| **1 99517 0** | 4007123575558 | 316 |
| **1 99951 0** | 4007123164479 | 312 |
| **1 99952 0** | 4007123164486 | 312 |
| **1 99953 0** | 4007123164493 | 312 |
| **1 99954 0** | 4007123164509 | 312 |
| **1 99955 0** | 4007123164523 | 312 |
| **1 99986 0** | 4007123036981 | 311 |




# Unsere 5 Sterne Qualität
## Our 5 Star Quality

## Servicequalität
**Engagement ohne Wenn und Aber**
Jederzeit schnell und zuverlässig ist unser Service:
Von der Just-in-Time-Logistik über persönliche und individuelle Beratung bis hin zum entlastenden Endverbraucher-Service.

## Service quality
**Commitment without any ifs and buts**
At any time is fast and reliable service to you:
From the Just-in-time logistics, personal and individual Consultation to end-relieving service.

## Sortimentsqualität
**Komplettlösungen ohne Kompromisse**
Mit uns sind Sie immer voll dran am Kunden. Unser umfangreiches Sortiment bietet das richtige Produkt für jede Zielgruppe
- durch kontinuierliche Weiterentwicklung und Erweiterung

## Product range quality
**Complete solutions without compromising**
With us you are always fully tuned to the customer. Our extensive range offers the right product for each target group - Through continuous development and growth

## Innovationsqualität
**Vorsprung durch Ideen**
Ihr Verkauf lebt vom entscheidenden Unterschied:
Unsere Innovationen sind meist einen Schritt voraus
- und überzeugen Ihre Kunden immer wieder aufs Neue.

## Innovation quality
**Progress through ideas**
Their lives by selling crucial difference:
Our innovations are usually one step ahead
- and convince your customers again and again.

## Produktqualität
**Technik und Prozesse vom Feinsten**
Die Ansprüche Ihrer Kunden erfüllen Sie mit unseren Produkten perfekt. Dafür sorgen erstklassige Verarbeitung und hervorragende Funktionalität sowie knallhart geprüfte Sicherheit.

## Product quality
**Technology and processes at its finest**
The demands of your customers you meet with our Products perfectly. Ensure first class workmanship and excellent functionality and safety tested tough.

## Gewährleistungsqualität
**Kulanz aus Überzeugung**
Auf unsere Kulanz können Sie immer zählen: Sie und Ihre Kunden profitieren von erweiterten Herstellergarantien und partnerschaftlicher Unterstützung bei Reklamationen.

## Guarantee quality
**Goodwill of conviction**
On our goodwill, you can always count on: You and your customers benefit from extended manufacturer warranties partnership and support in handling complaints.

brennenstuhl®

_ smart technology.

# brennenstuhl® International Group



**Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG**
Stammsitz/Headquarter Werk 1



**Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG**
Stammsitz/Headquarter Werk 2

**BERNOLSHEIM**
Frankreich/France

**TÜBINGEN**
Deutschland/Germany

**TAUFKIRCHEN**
Österreich/Austria

**BAAR**
Schweiz/Switzerland



**Brennenstuhl S.A.S.**



**Lectra Technik Ges.m.b.H.**




**Lectra Technik AG**

brennenstuhl®

_ smart technology.

# Wir sind genau da, wo Sie uns brauchen.

## We are exactly where you need us.

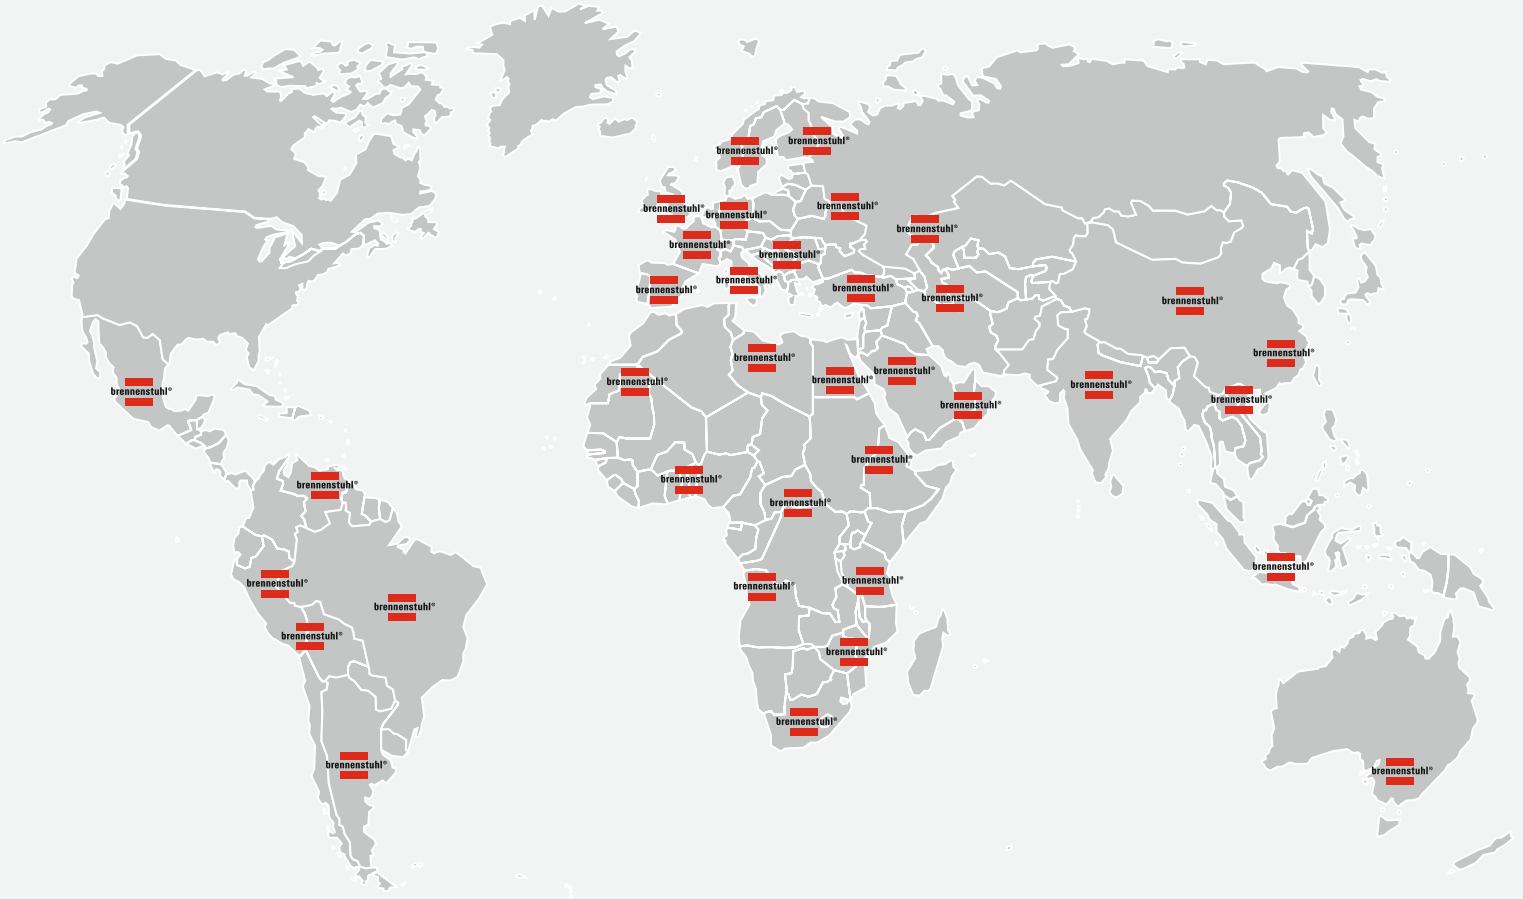


Ihr brennenstuhl®-Außendienst – in ganz Deutschland für Sie unterwegs, in der ganzen Welt für Sie da.
Erreichbar über unsere Zentrale: Telefon **+49 (0) 70 71 - 88 01-0**

Fordern Sie ihn! Er ist mit Rat und Tat zur Stelle. Er berät Sie bei der bedarfsgerechten Sortimentsentscheidung.
Er ist Ihr Ansprechpartner, wenn es um erfolgreichen Abverkauf unserer Produkte geht.

Our brennenstuhl® Sales Representatives – on the road throughout Germany
but always at your disposal. Contact **Telephone +49 (0) 70 71 - 88 01-0**

Just call us. We would be very pleased in choosing the right products for your demand together with you.
Together we will start the successful sales ouf our products.

brennenstuhl® ist Träger des AEO Zertifikates und damit zugelassener Wirtschaftsbeteiligter verbunden mit allen zollrechtlichen Vereinfachungen innerhalb der EU und über deren Grenzen hinaus.

brennenstuhl® is a certified AEO, or authorised economic operator,
and as such is eligible for all simplified customs procedures within and outside the EU




## Der Blog für die Helden des Alltags.

#Alltagshelden

Du findest uns auch auf: | You find us also on:

brennenstuhl®

_ smart technology.

**Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG**

Elektrotechnik · Elektronik · Sicherheitstechnik
D-72074 Tübingen · Seestraße 1-3

Tel. +49 (0) 70 71 - 88 01 - 0 · Fax +49 (0) 70 71 - 8 76 57
www.brennenstuhl.com · info@brennenstuhl.de

ILN-Nr. 40-07123-00000-5
Ust.-Id.-Nr. DE 146890047

4 007123 655571

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten / All products in this catalogue are subject to technical changes · Made by H. Brennenstuhl Tübingen · Printed in Germany 0497600/618 6