

brennenstuhl®

_ smart technology.*

C A T A L O G U E G É N É R A L
14/15



*_une technologie
bien pensée

Engineered in Germany
Engineered in Germany



Exigence et Savoir-Faire

Tout commence par l'envie de créer des produits tout à la fois innovants et pratiques.



L'innovation c'est aspirer à toujours plus et mieux.

Lorsqu' une solution pratique et innovante est trouvée, toujours penser à la suivante. En découle la création de produits aux fonctions diverses pour des applications variées.

Convaincant

Il s'agit ici d'examiner et de tester les produits avec minutie pour assurer une qualité optimale à vos clients.





brennenstuhl®

– smart technology.

Erfolgreich über Generationen

Authentisch • Innovativ • Zuverlässig • Berechenbar

In der Welt bekannt, in der Universitätsstadt Tübingen zu Hause. Wertorientierung, Verpflichtung durch Tradition und gleichzeitige Innovationskraft sind die Basis für unseren Erfolg und unsere Marktstellung. Nach diesen Maximen führen wir unser Familienunternehmen erfolgreich in dritter Generation.

Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein stehen bei uns an oberster Stelle. Das Vertrauen unserer Kunden verpflichtet uns unser Bestes zu geben.

„Engineered in Germany“ verbindet das technische Know-how unserer Ingenieure mit unserem Qualitätsanspruch. Das Gespür für Zukunftsmärkte macht uns zum Marktführer in mehreren Sparten.

Wir freuen uns Ihnen mit diesem Katalog zahlreiche neue Produkte vorstellen zu können, die Ihre Sortimente bereichern werden.

Three Generations of Success

Authentic • Innovative • Reliable • Predictable

Known all over the world, headquartered in the university town of Tübingen. Value orientation, a tradition of responsibility and innovative strength are the foundations of our success and our market position. We are the third generation to successfully run our family enterprise according to these maxims.

Customer orientation and quality consciousness are our main focus. We are committed to always giving our best in order to maintain our customers' trust.

„Engineered in Germany“ stands for our engineers' technical expertise combined with our quality standards. Our ability to predict emerging markets has made us a market leader in several branches.

With this catalogue, it is our pleasure to introduce a variety of new products that will add to your product line.

Trois générations de succès

Authentique • Innovant • Fiable • Prévoyant

De renommée mondiale, implantée dans la ville universitaire de Tübingen.

Le sens des valeurs, responsabilités et une forte innovation sont à l'origine de notre succès et de notre position sur le marché.

Depuis 3 générations, nous menons avec succès notre entreprise familiale sur la base de ces valeurs.


Nos priorités absolues sont la satisfaction client et la qualité des produits.

Nous nous efforçons de donner constamment le meilleur de nous-mêmes afin de conserver la confiance de nos clients.


Les labels « Fabrication française » ou « Engineered in Germany » combinent l'expertise technique de nos ingénieurs à notre exigence de qualité.

Notre capacité à anticiper l'émergence de nouveaux marchés a fait de nous un leader du marché dans plusieurs branches d'activité.

Dans ce catalogue, nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter une multitude de nouveaux produits, lesquels enrichiront vos gammes.



Hugo Brennenstuhl
Geschäftsführer
Managing Director
Directeur Général




Dr. Wolfgang Dehler-Brennenstuhl
Geschäftsführer
Managing Director
Directeur Général



Sebastian Brennenstuhl
Geschäftsführer
Managing Director
Directeur Général



Protection parasurtension et parafoudre

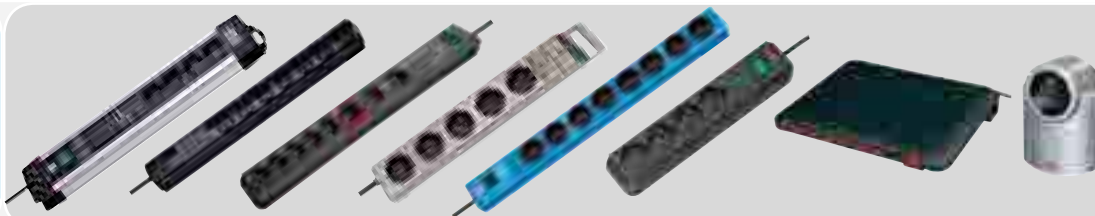

Multiprises et domestique



Distribution électrique



Gamme MARECHAL® et accessoires



Éclairage




Solaire



Sécurité et détection incendie



Accessoires atelier et jardin

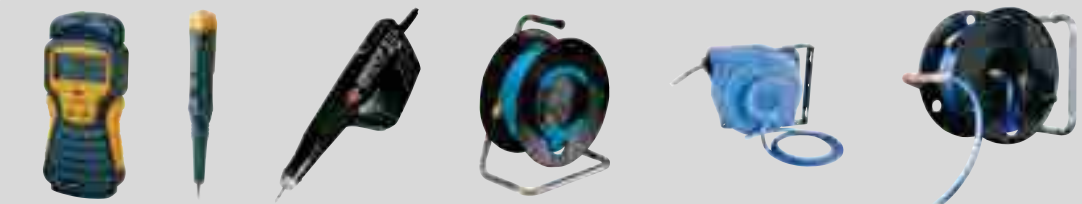

Aides à la vente et conditionnement





Protection parasurtension et parafoudre

7

Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

23

Multiprises et domotique

Distribution électrique

61

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

123

Gamme MARÉCHAL®
et accessoires

Éclairage

131

Éclairage

Solaire

193

Solaire

Sécurité et détection incendie

207

Sécurité et détection
incendie

Accessoires atelier et jardin

213

Accessoires atelier
et jardin


Aides à la vente et conditionnement

219

Aides à la vente
et conditionnement

Définition du marquage

Définition du marquage



1 Définition

- H = Série harmonisée
- A = Série nationale reconnue

2 Voltage nominal

- 03 = 300 / 300 V
- 05 = 300 / 500 V
- 07 = 450 / 750 V

3 Gaine d'isolation

- V = PVC
- R = Caoutchouc synthétique ou naturel

4 Gaine extérieure

- V = PVC
- R = Caoutchouc synthétique ou naturel
- N = Néoprène
- Q = Polyuréthane

5 Type de câble

- U = Câble massif rond, unifilaire (à 1 conducteur)
- R = Câble rigide rond, multiconducteurs
- K = Fil souple pour installation fixe
- F = Fil souple pour câble en mouvement
- H = Fil très souple pour câble en mouvement

6 Nombre de conducteurs

7 Conducteurs de protection

- G = Avec fil vert-jaune
- X = Sans fil vert-jaune

8 Section du câble en mm²

A chaque utilisation son câble :



Pour une utilisation permanente à l'extérieur.

Résistant aux hydrocarbures. Gaine intérieure en caoutchouc naturel ou synthétique et enveloppe extérieure du câble en néoprène.



Pour une utilisation à l'intérieur ou temporairement à l'extérieur.

Gaine intérieure et enveloppe extérieure du câble en caoutchouc synthétique ou naturel.



Pour une utilisation à l'intérieur.

Gaine intérieure isolante et enveloppe extérieure du câble en PVC.



GARANTIE CONSTRUCTEUR

10, 5 ou 3 ans de garantie constructeur à compter de la date d'achat pour les articles identifiés par le pictogramme ci-contre.



Merci de conserver votre ticket de caisse comme justificatif de garantie.



La garantie porte sur les défauts matériel ou de fabrication, dans des conditions d'utilisation normales. Tout autre cas est exclu de la garantie contractuelle. Les accus, piles ou sources lumineuses sont exclus de la garantie.

Conformément à la
NF EN 60529

Indice de protection international

Lettres du code Protection Internationale	Premier chiffre caractéristique Protection contre les corps solides étrangers	Deuxième chiffre caractéristique Protection contre la pénétration de l'eau
IP	6	8

Indices		Indices	
0	Pas de protection.	0	Pas de protection.
1	Protection contre la pénétration de corps solides de diamètre ≥ 50 mm.	1	Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau.
2	Protection contre la pénétration de corps solides de diamètre $\geq 12,5$ mm.	2	Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale.
3	Protection contre la pénétration de corps solides de diamètre $\geq 2,5$ mm.	3	Protection contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale.
4	Protection contre la pénétration de corps solides de diamètre $\geq 1,0$ mm.	4	Protection contre les projections d'eau de toutes directions.
5	Protection contre la poussière.	5	Protection contre les jets d'eau de toutes directions.
6	Étanche à la poussière.	6	Protection contre les jets d'eau puissants de toutes directions.
		7	Protection contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau.
		8	Protection contre les effets d'une immersion prolongée dans l'eau.

IP20 Protection contre tout contact hasardeux avec les doigts.

IP43 Protection contre les corps solides de 1mm de diamètre et l'eau en pluie.

IP56 Protection contre la poussière et les jets d'eau puissants.

IP21 Protection contre les gouttes d'eau tombant à la verticale.

IP44 Protection contre les corps solides de 1mm de diamètre et les projections d'eau.

IP65 Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau.

IP23 Protection contre les vaporisations d'eau.

IP50 Protection contre la poussière.

IP67 Étanche à la poussière et protection contre l'immersion temporaire dans l'eau.

IP40 Protection contre les corps solides ≥ 1 mm de diamètre.

IP54 Protection contre la poussière et les projections d'eau.

IP68 Étanche à la poussière et protection contre l'immersion prolongée dans l'eau.

IP55 Protection contre la poussière et les jets d'eau.

Protection et pa
Multiprises et domotique
Distribution électrique
Gamme MARECHAL® et accessoires
Éclairage
Solaire
Sécurité et détection incendie
Accessoires atelier et jardin
Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL®
et accessoires

Éclairage


Solaire

Sécurité et détection
incendie

Accessoires atelier
et jardin

Aides à la vente
et conditionnement





Premium-Protect-Line



11

Protection parasurtension et parafoudre



Primera-Tec



13

Multiprises et domotique



Secure-Tec



15

Distribution électrique



Super-Solid



16

Gamme MARÉCHAL® et accessoires




hugo!



17

Éclairage



Eco-Line



20

Solaire



Power Manager



21

Sécurité et détection incendie



Adaptateur



21

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement

Notre Super Héros

contre les surtensions et la foudre

Un nouveau héros dans notre univers

Pour son programme parasurtension et parafoudre, Brennenstuhl a fait naître son nouveau héros Bretector. Il assure votre protection contre les effets néfastes des surtensions. Rien qu'en France, un million d'éclairs s'abattent régulièrement par an sur notre territoire, soit 2750 coups de foudre par jour. La plupart des Français sous-estiment ce danger très destructeur pour les appareils domestiques et électroniques et bien souvent n'ont jamais eu connaissance du danger de la surtension dans le réseau électrique. Ceci doit changer. Tous les produits Brennenstuhl avec protection parasurtension et parafoudre seront équipés avec Bretector. Cette démarche permettra aux utilisateurs de faire un choix plus judicieux quant à la protection de leurs équipements.

Garantie des équipements connectés

Brennenstuhl garantit contre les surtensions et les effets de la foudre, jusqu'à hauteur des informations techniques évoquées sur le produit. Brennenstuhl prend en charge la réparation ou l'échange des équipements connectés sur un produit Protect-Line dans le cadre d'une utilisation conforme.

Le dommage doit résulter d'un non fonctionnement caractérisé de la protection telle que décrite sur la notice et le produit.

Brennenstuhl a mis en place une garantie allant jusqu'à 5 millions d'euros pour les dommages corporels et matériels dans le cadre de son assurance qualité produit.

BRETECTOR, C'EST FORT !

Salut!
je m'appelle Bretector !
Les éclairs,
j'en fais mon affaire !
Pour les surtensions, j'as-
sure votre protection !



BRETECTOR



Parasurtension et parafoudre

une signalétique simple

Les étoiles, notre guide !

Il n'y a pas que Bretektor qui enrichit notre nouvelle signalétique, nous avons également mis en place un nouveau concept de classification par des étoiles ★ ainsi que des informations plus pertinentes.


1. Les caractéristiques techniques sont visibles et comparables au premier coup d'oeil.
2. La classification par étoiles ★ (principe de la classification hôtelière) permet une compréhension et une orientation très rapide. À ce titre, les produits ont été classés en trois catégories (voir ci-dessous). Une information dédiée visible au premier coup d'oeil, vous indique la classification du produit.

Des composants haut-de-gamme

- . Les produits de la gamme Premium-Protect-Line peuvent être réparés après avoir absorbé des pics de tension.
- . Tous nos produits surpassent largement les standards habituels.
- . Les produits Brennenstuhl sont soumis à des contrôles très pointus. A ce titre, vous bénéficiez d'une garantie de 10 ans sur tous les produits de la gamme Protect-Line (Voir conditions générales d'application de la garantie).

Parasurtension et parafoudre à la pointe de la technologie

- . Protection de vos équipements contre les perturbations du réseau électrique telles que les surtensions résultant des coups de foudre indirects ainsi que les nuisances de ligne jusqu'à un ampérage de 30 000 A.
- . Très haute protection contre les nuisances haute-fréquence et parasites par l'intégration d'un filtre.
- . Système master-slave digital permettant la mise en service ou hors service de plusieurs appareils par un appareil Master, simple et très confortable.
- . La gamme Premium-Protect-Line protège tous vos équipements en assurant une alimentation électrique fiable et vous épargne des dégâts électriques et des pertes de données.



Parasurtension et parafoudre	Parasurtension et parafoudre	Parasurtension et parafoudre
★★★★★ Équipements professionnels	★★★★★ Équipements professionnels	★★★★★ Équipements professionnels
★★★★ Équipements hauts-de-gamme	★★★★★ Équipements hauts-de-gamme	★★★★ Équipements hauts-de-gamme
★★★ Équipements standards	★★★ Équipements standards	★★★★ Équipements standards



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement

Protection parasurtension

La gamme Brennenstuhl de protection parasurtension protège vos appareils contre les surtensions ainsi que les pics de tension du réseau.

Surtension

englobe toutes les tensions qui dépassent ponctuellement la tension nominale du réseau électrique. Les surtensions ne proviennent pas exclusivement du réseau électrique mais peuvent également survenir au sein du réseau téléphonique ou par le biais de vos antennes. Sans protection performante contre les surtensions, vous pouvez subir des dommages sur vos appareils contenant des composants électroniques très sensibles aux variations de la tension du réseau.

L'origine des surtensions est très diverse :

démarrage de moteurs, poste à souder ou tout autre appareil électroportatif de grosse puissance. Les origines les plus dangereuses sont les pics de tension liés aux coups indirects de la foudre. Ils provoquent systématiquement la détérioration totale de vos appareils non protégés raccordés au réseau.

Pic de tension

est la résultante des coups de foudre indirects provoquant des variations très importantes de la tension dans le réseau électrique, le réseau téléphonique ou par l'intermédiaire de vos antennes. Il provoque indiscutablement des dégâts irréversibles de vos appareils : ordinateur, téléviseur, lecteur vidéo, chaîne hifi...

Éléments de protection

Les fusibles au gaz et les varistors sont les éléments essentiels d'une bonne protection contre la surtension. Ils détournent en quelques millisecondes les surtensions vers la terre grâce à un déclenchement ultra rapide des varistors MOS.

Derniers développements

Des éléments de protection très performants de très grande qualité, sont utilisés dans la fabrication de nos appareils garantissant une protection jusqu'à 120 000 A.

	Référence	Protection jusqu'à maximum	PC	PC + modem RNIS	PC + modem analogique	PC + imprimante + écran	PC + appareil USB	Périphériques informatiques	Agenda électronique	HIFI / Radio	Téléviseur / Lecteur vidéo	Téléphone / Fax RNIS	Téléphone / Fax analogique	Appareils de bureau / Photocopieur	Appareils ménager	Amplificateurs / Instruments de musique	Chargeur	Aquarium / Climatiseur	Radio émetteurs	Page
Premium-Protect-Line avec filtre anti-parasites et parasurtenseur	1391001304	30 000A	*			*	*	*	*					*	*	*	*	*	*	11
	1391001306	30 000A	*			*	*	*	*					*	*	*	*	*	*	11
	1391001308	30 000A	*			*	*	*	*					*	*	*	*	*	*	11
Premium-Protect avec filtre antiparasites et parasurtenseur	1155551764	30 000A	*			*	*	*	*					*	*	*	*	*	*	12
	1155001764	30 000A	*			*	*	*	*					*	*	*	*	*	*	12
	1156551366	30 000A	*			*	*	*	*					*	*	*	*	*	*	12
	1156001366	30 000A	*			*	*	*	*					*	*	*	*	*	*	12
	1156551398	30 000A	*			*	*	*	*					*	*	*	*	*	*	12
	1156001398	30 000A	*			*	*	*	*					*	*	*	*	*	*	12
Primera-Tec Comfort Switch Plus avec protection parasurtenseur	1153301417	15 000A	*			*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	13
	1153321417	15 000A	*			*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	13
Primera-Tec automatique avec protection parasurtenseur	1153301427	15 000A	*			*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	14
	1153321427	15 000A	*			*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	14
Secure-Tec Master/Slave avec protection parasurtenseur	1159441936	15 000A	*			*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	15
Secure-Tec Signal sonore avec protection parasurtenseur	1159541376	15 000A	*			*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	15
Secure-Tec avec protection parasurtenseur	1159541366	19 500A	*			*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	15
Super-Solid avec protection parasurtenseur	1153344315	13 500A												*	*	*	*	*	*	16
	1153344318	13 500A												*	*	*	*	*	*	16
	1153381315	4 500A												*	*	*	*	*	*	16
	1153381318	4 500A												*	*	*	*	*	*	16
hugo! avec protection parasurtenseur	11506113 X 4	19 500A	*			*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	18
	11506113 X 8	19 500A	*			*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	19
Eco-Line avec protection parasurtenseur	1159701	13 500A												*	*	*	*	*	*	20
	1159721	13 500A												*	*	*	*	*	*	20
	1159291136	13 500A												*	*	*	*	*	*	20
	1159291138	13 500A												*	*	*	*	*	*	20
Power Manager avec protection parasurtenseur	1150051	15 000A	*			*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	21
Primera-Line avec protection parasurtenseur	1506951	13 500A												*	*	*	*	*	21	



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement

Prolongateur multiprise Premium-Protect-Line avec parasurtenseur 30.000 A

Pour la protection efficace des équipements de télécommunications, téléviseurs, vidéo, radio, téléphone...

- Protection de vos appareils contre les défaillances du réseau électrique, comme les surtensions, les impacts indirects de la foudre ou les bruits de ligne, avec une somme totale de courant de fuite jusqu'à 30.000 A.
- Le filtre antiparasites supprime les perturbations optiques et acoustiques qui peuvent se produire sur les écrans TV, les appareils vidéo ou audio.
- Il protège également leurs composants électroniques contre les parasites générés par les tensions de haute fréquence.
- Boîtier au design esthétique, intemporel, solide en aluminium mat anodisé.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Protection de grande qualité contre les perturbations HF par filtre intégré.
- Disjoncteur 16A (fonction thermique).



Protection d'assurance jusqu'à **5 millions d'Euros** pour les dommages corporels et matériels dans le cadre de notre assurance responsabilité produit.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
1 39100 1 304	3281850013045	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	4	Alu/Noir
						
1 39100 1 306	3281850013069	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	6	Alu/Noir
						
1 39100 1 308	3281850013083	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	8	Alu/Noir
						

Design protégé.





Prolongateur multiprise Premium-Line avec parasurtenseur 30.000 A






Pour la protection efficace des équipements de télécommunications, téléviseurs, vidéo, radio, téléphone...

- Prises 2P+T 16A/230V~ orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Socle multiprises équipé d'un filtre antiparasites et d'un parasurtenseur, absorbant jusqu'à 30.000 A.
- Le filtre antiparasites supprime les perturbations optiques et acoustiques qui peuvent se produire sur les écrans TV, les appareils vidéo ou audio.
- Il protège également leurs composants électroniques contre les parasites générés par les tensions de haute fréquence.
- Le parasurtenseur, absorbant jusqu'à 30.000 A, protège les appareils en cas de surtension ou des effets néfastes des coups de foudre indirects.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.



Protection d'assurance jusqu'à **5 millions d'Euros** pour les dommages corporels et matériels dans le cadre de notre assurance responsabilité produit.



Référence	Gencod	UV	Code abrégé	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
 1 15500 1 764	3281850013649	2	TN4-PF	3 m	H05VV-F 3G1,5	4	Noir/Noir
 1 15555 1 764	3281855513649	2	TNG4-PF	3 m	H05VV-F 3G1,5	4	Noir/Gris
 1 15600 1 366	3281850013663	2	TN6-PF	3 m	H05VV-F 3G1,5	6	Noir/Noir
 1 15655 1 366	3281855513663	2	TNG6-PF	3 m	H05VV-F 3G1,5	6	Noir/Gris
 1 15600 1 398	3281850013984	2	TN8-PF	3 m	H05VV-F 3G1,5	8	Noir/Noir
 1 15655 1 398	3281855513984	2	TNG8-PF	3 m	H05VV-F 3G1,5	8	Noir/Gris

Design protégé.

Fusible 10 A

Fusible pour la gamme Premium-Line avec parasurtenseur.



Référence	Gencod	UV	Emballage	Diamètre	Longueur appr.
1 15001 0	4007123171262	1	10 pièces sous blister	5 mm	20 mm



Prolongateur multiprise Primera-Tec Comfort Switch Plus avec parasurtenseur 15.000 A

Multiprise high gloss avec interrupteur externe à main ou à pied, 2 prises permanentes et protection parasurtenseur.


- Interrupteur robuste et esthétique à main ou à pied avec câble de raccordement très flexible de 1,5 m. L'interrupteur se raccorde par une connexion RJ11, ce qui permet de rallonger le câble de raccordement de façon très simple.
- 2 prises permanentes et 5 prises commandées.
- Voyant lumineux d'alimentation sur l'interrupteur externe.
- Protège les appareils connectés contre les surtensions jusqu'à maximum 15.000 A.
- Voyant lumineux indiquant la protection active du parasurtenseur.
- Boîtier résistant et esthétique en polycarbonate avec revêtement high gloss.
- Sortie du câble possible aux deux extrémités.
- Prises de courant avec protection enfants, orientées à 90°.
- Avec œillet de fixation pour montage mural.
- Emballage sous blister.

Protection d'assurance jusqu'à
5 millions d'Euros
pour les dommages corporels et
matériels dans le cadre de notre
assurance responsabilité produit.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
1 15330 1 417	3281853014179	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	2 + 5	Noir
1 15332 1 417	3281853214173	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	2 + 5	Blanc

Brevet déposé.

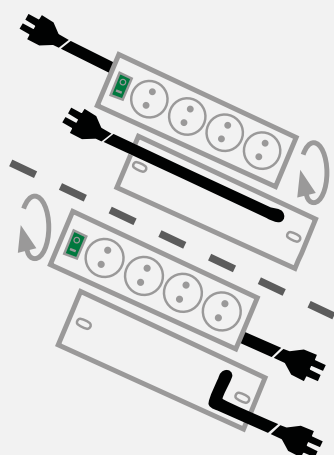

Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domestique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
Incendie

Accessoires atelier
et jardin

Aides à la vente
et conditionnement



Prolongateur multiprise automatique Primera-Tec avec parasurtenseur 15.000 A

Multiprise high gloss avec Master/Slave digital et parasurtenseur.



- Economie d'énergie par la suppression du mode Stand-by et des consommations électriques masquées
- Avec l'interrupteur marche-arrêt de l'appareil branché sur la prise de courant Master, vous pouvez alimenter ou éteindre tous les appareils branchés sur les prises de courant Slave.
- Très simple : une seule action pour tout commander.
- Digital : mémorise le bon réglage pour votre appareil Master d'une seule pression.
- Flexible : si besoin, peut-être commuté en mode permanent.
- Innovant : connecte vos appareils Slave en toute sécurité grâce à une technologie pointue.
- Econome : coupe le mode Stand-by de vos appareils Slave.
- 2 prises permanentes, 1 prise Master et 4 prises Slave (alternative : 7 prises permanentes).
- Protège les appareils connectés contre les surtensions jusqu'à maximum 15.000 A.
- Voyant lumineux indiquant la protection active du parasurtenseur.
- Boîtier résistant et esthétique en polycarbonate avec revêtement high gloss.
- Sortie du câble possible aux deux extrémités.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Prises de courant avec protection enfants, orientées à 90°.
- Avec œillet de fixation pour montage mural.
- Emballage sous blister.

Protection d'assurance jusqu'à **5 millions d'Euros** pour les dommages corporels et matériels dans le cadre de notre assurance responsabilité produit.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
1 15330 1 427	3281853014278	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	1 + 4 + 2	Noir
1 15332 1 427	3281853214272	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	1 + 4 + 2	Blanc

Brevet déposé.





Protection d'assurance jusqu'à **5 millions d'Euros** pour les dommages corporels et matériels dans le cadre de notre assurance responsabilité produit.



Prolongateur multiprise automatique Secure-Tec avec parasurtenseur 15.000 A

- 8 prises 2P+T 16A/230V~, orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Voyant de contrôle de fonctionnement pour protection contre surtensions et prises esclaves.
- Seuil de déclenchement du master réglable de 8 à 80W.
- Sécurité accrue grâce à 1 prise maître (550W maxi) et 5 prises esclaves.
- 2 prises permanentes.
- Protège efficacement vos appareils électriques en cas de pics de tension ou des effets néfastes des coups de foudre indirects.
- Protection enfants.
- Emballage sous blister.

Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Longueur appr.	Prises	Courant nominal	Couleur
1 15944 1 936	3281854419362	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	57 cm	8	16 A	Anthracite

Design protégé.



Protection d'assurance jusqu'à **5 millions d'Euros** pour les dommages corporels et matériels dans le cadre de notre assurance responsabilité produit.



Prolongateur multiprise Secure-Tec avec parasurtenseur 15.000 A et signal acoustique

Signal acoustique en cas de surtension.

- 6 prises 2P+T 16A/230V~, orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Voyant indicateur de protection active.
- Signal acoustique en cas de surtension.
- Protège efficacement vos appareils électriques en cas de pics de tension ou des effets néfastes des coups de foudre indirects.
- Disjoncteur 16A (fonction thermique).
- Protection enfants.
- Emballage sous blister.

Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Longueur appr.	Prises	Courant nominal	Couleur
1 15954 1 376	3281855413765	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	45 cm	6	16 A	Anthracite

Design protégé.



Protection d'assurance jusqu'à **5 millions d'Euros** pour les dommages corporels et matériels dans le cadre de notre assurance responsabilité produit.



Prolongateur multiprise Secure-Tec avec parasurtenseur 19.500 A

- 6 prises 2P+T 16A/230V~, orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Voyant indicateur de protection active.
- Protège les appareils électriques contre les surtensions
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Emballage sous blister.

Référence	Gencod	UV	Emballage	Longueur câble	Câble	Longueur appr.	Prises	Courant nominal	Couleur
1 15954 1 366	3281855413666	4	Blister	2 m	H05VV-F 3G1,5	40,5 cm	6	16 A	Anthracite




Prolongateur multiprise Super-Solid avec parasurtenseur 13.500 A

Protection contre les surtensions et les effets néfastes des coups de foudre indirects.

- Prises 2P+T 16A/230V~ orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Espace entre les prises de courant augmenté.
- Disjoncteur 16A (fonction thermique).
- Boîtier très solide en polycarbonate.
- Câble à l'opposé de l'interrupteur pour une utilisation facilitée.
- Crochet pour suspension facile ou fixation murale.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Patins anti-glissement.
- Protection enfants.
- Emballage sous blister.

Protection d'assurance jusqu'à **5 millions d'Euros** pour les dommages corporels et matériels dans le cadre de notre assurance responsabilité produit.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Longueur appr.	Prises	Courant nominal	Couleur
1 15334 4 315	4007123174140	4	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	45 cm	5	16 A	Argent/Noir
1 15334 4 318	4007123174157	4	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	63 cm	8	16 A	Argent/Noir

Design protégé.




Prolongateur multiprise Super-Solid avec parasurtenseur 4.500 A

Protection contre les surtensions et les effets néfastes des coups de foudre indirects.

- Prises 2P+T 16A/230V~ orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Espace entre les prises de courant augmenté.
- Disjoncteur 16A (fonction thermique).
- Boîtier très solide en polycarbonate.
- Câble à l'opposé de l'interrupteur pour une utilisation facilitée.
- Crochet pour suspension facile ou fixation murale.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Patins anti-glissement.
- Protection enfants.
- Emballage sous blister.

Protection d'assurance jusqu'à **5 millions d'Euros** pour les dommages corporels et matériels dans le cadre de notre assurance responsabilité produit.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Longueur appr.	Prises	Courant nominal	Couleur
1 15338 1 315	3281853813154	4	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	45 cm	5	16 A	Noir/Gris clair
1 15338 1 318	3281853813185	4	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	63 cm	8	16 A	Noir/Gris clair

Design protégé.



Tout simplement "fantascolorique" !



hugo!

Multicolore. Élégant. Cool.

Les blocs multiprises Brennenstuhl® aux multiples couleurs.
Design très tendance aux couleurs attrayantes,
alliées à une fonctionnalité optimale - tout simplement colorastrique !



- Protection parasurtension et parafoudre
- Multiprises et domotique
- Distribution électrique
- Gamme MARECHAL® et accessoires
- Éclairage
- Solaire
- Sécurité et détection incendie
- Accessoires atelier et jardin
- Aides à la vente et conditionnement



Prolongateur multiprise hugo! avec parasurtenseur 19.500 A

Multicolore. Élégant. Cool. Avec parasurtension.

- Protège les appareils connectés contre les surtensions jusqu'à maximum 19.500 A.
- Voyant lumineux indiquant la protection active du parasurtenseur.
- Boîtier résistant et esthétique en polycarbonate avec revêtement high gloss.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Prises de courant orientées à 45°, optimal pour fiches coudées.
- Protections enfants.
- Avec œillet de fixation pour montage mural.
- Avec banderole.

NOUVEAU

**ENGINEERED
IN GERMANY**

Protection d'assurance jusqu'à
5 millions d'Euros
pour les dommages corporels et
matériels dans le cadre de notre
assurance responsabilité produit.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Longueur appr.	Prises	Filtre antiparasites	Courant nominal	Couleur
1 15061 1 394	3281856113947	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	35 cm	4	-	16 A	Vert
1 15061 1 384	3281856113848	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	35 cm	4	-	16 A	Bleu
1 15061 1 334	3281856113343	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	35 cm	4	-	16 A	Violet
1 15061 1 374	3281856113749	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	35 cm	4	-	16 A	Rouge
1 15061 1 364	3281856113640	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	35 cm	4	-	16 A	Jaune
1 15061 1 324	3281856113244	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	35 cm	4	-	16 A	Blanc
1 15061 1 314	3281856113145	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	35 cm	4	-	16 A	Anthracite

Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
incendie

Accessoires atelier
et jardin

Aides à la vente
et conditionnement



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Longueur appr.	Prises	Filtre antiparasites	Courant nominal	Couleur
1 15061 1 398	3281856113985	2	2 m	H05VV-F 5G1,5	57 cm	8	-	16 A	Vert
1 15061 1 388	3281856113886	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	57 cm	8	-	16 A	Bleu
1 15061 1 338	3281856113381	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	57 cm	8	-	16 A	Violet
1 15061 1 378	3281856113787	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	57 cm	8	-	16 A	Rouge
1 15061 1 368	3281856113688	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	57 cm	8	-	16 A	Jaune
1 15061 1 328	3281856113282	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	57 cm	8	-	16 A	Blanc
1 15061 1 318	3281856113183	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	57 cm	8	-	16 A	Anthracite

Design protégé.



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Prolongateur multiprise Eco-Line avec parasurtenseur 13.500A avec disposition innovante

- Prises 2P+T 16A/230V~
- Protège les appareils connectés contre les surtensions jusqu'à maximum 13.500 A.
- Voyant indicateur de protection active.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Disposition de la boîte innovante.
- Emballage sous blister.

NOUVEAU

ENGINEERED IN GERMANY

Protection d'assurance jusqu'à **5 millions d'Euros** pour les dommages corporels et matériels dans le cadre de notre assurance responsabilité produit.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
1 15929 1 136	3281852911363	4	1,4 m	H05VV-F 3G1,5	6	Anthracite
1 15929 1 138	3281852911387	4	1,4 m	H05VV-F 3G1,5	8	Anthracite

Design protégé.



Prolongateur multiprise Eco-Line avec parasurtenseur 13.500A

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Bloc ménager en matière isolante moulée.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Voyant indicateur de protection active.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Protège efficacement vos appareils électriques en cas de pics de tension ou des effets néfastes des coups de foudre indirects.
- Protection enfants.

Protection d'assurance jusqu'à **5 millions d'Euros** pour les dommages corporels et matériels dans le cadre de notre assurance responsabilité produit.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
1 15970 1	3281851597018	4	1,4 m	H05VV-F 3G1,5	4	Noir
1 15972 1	3281851597216	4	1,4 m	H05VV-F 3G1,5	4	Blanc

NOUVEAU



Avant



Arrière

4 x USB 2.0

Protection d'assurance jusqu'à **5 millions d'Euros** pour les dommages corporels et matériels dans le cadre de notre assurance responsabilité produit.

Power Manager PMA USB 15.000 A

Alimentation rationnelle et donc économie d'énergie.

- Centrale de commande bien élaborée et esthétique pour votre installation informatique ou HIFI. Idéal comme support pour votre PC portable ou votre écran.
- Possibilité de commander jusqu'à 6 appareils différents de façon confortable et individuelle. 1 interrupteur principal bipolaire et 6 interrupteurs secondaires unipolaires, tous à voyant lumineux pour une maîtrise rapide et en toute sécurité.
- Avec protection parasurtenseur et effets indirects de la foudre jusqu'à 15.000 A pour la protection de vos appareils raccordés.
- Filtre anti-parasites contre les perturbations HF.
- 4 prises USB 2.0 pour le raccordement de vos appareils à connectique USB.
- 2m de câble de raccordement H05VV-F 3G1,5.
- Câble de raccordement USB inclus.
- Protections enfants.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Dimensions	Prises	Prise USB
1 15005 1	3281851500513	1	2 m	H05VV-F 3G1,5	38 x 30 x 6 cm	6	4



Parasurtenseur 13.500A Primera-Line

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 1 prise 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi: 3680W.
- Protège la phase et le neutre.
- Voyant de contrôle pour la fonction protection.
- Protège efficacement vos appareils électriques en cas de pics de tension ou des effets néfastes des coups de foudre indirects.
- Protection enfants.
- Emballage sous blister.

Protection d'assurance jusqu'à **5 millions d'Euros** pour les dommages corporels et matériels dans le cadre de notre assurance responsabilité produit.



Référence	Gencod	UV	Courant nominal	Couleur
1 50695 1	3281855069511	2	16 A	Argent

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
incendie

Accessoires atelier
et jardin

Aides à la vente
et conditionnement






Alu-Office-Line
et Premium-Alu-Line

24

Protection parasurtension
et parafoudre



Premium-Line et Premium-Web-Line

26


Multiprises et domotique



Premium-Office-Line

30

Distribution électrique



Primera-Line

33


Gamme MARÉCHAL®
et accessoires



Eco-Line

34

Éclairage



Desktop-Power

38

Solaire



Domotique

39

Sécurité et détection
incendie



Chargeurs et adaptateurs de voyage

50

Accessoires atelier
et jardin



Accessoires

56

Aides à la vente
et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Prolongateur multiprise Alu-Office-Line

Pour un raccordement aisé d'installations informatique, vidéo et audio directement sur votre bureau.

- Design intemporel et de forme élégante, en aluminium avec surface mate anodisée et résistante, en modèle Desktop.
- Rangement des câbles très étudié pour une utilisation très aisée.
- Branchement et mise en marche des appareils très confortables directement sur le bureau.
- Fini les contorsions répétées sous le bureau, vous pouvez aisément éteindre les appareils en une seule fois.
- Prises de courant orientées à 45°, optimal pour fiches coudées.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Protection enfants.
- Carton illustré.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Longueur appr.	Prises
1 39400 1 414	3281850014141	1	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	29 cm	4
1 39400 1 416	3281850014165	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	38 cm	6





Prolongateur multiprise Premium-Alu-Line

- Prises de courant 2P+T 16A/230V~ dotées de protection enfants.
 - Boîtier aux formes harmonieuses en aluminium.
 - Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
 - Deux guide-câbles situés aux extrémités du boîtier permettent un rangement simple du cordon d'alimentation.
 - Pour la fixation murale, les prolongateurs Premium-Alu-Line disposent d'oeilletons porte-vis placés dans les embouts du boîtier.
 - Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
 - Aluminium anodisé:
Une couche extrêmement fine d'oxyde d'aluminium est déposée à la surface. Cette opération est effectuée électro-chimiquement de manière à obtenir une protection efficace sans altérer la structure du grain.
- Avantages:
- Dureté
 - Résistance à l'oxydation
 - Facilité d'entretien
 - Insensibilité à l'eau, poussière
 - Robustesse
 - Noblesse
 - Sobriété.



Référence	Gencod	UV	Code abrégé	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
1 39100 1 064	3281851010647	4	AN4	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	4	Alu/Noir
							
1 39100 1 066	3281851010661	4	AN6	3 m	H05VV-F 3G1,5	6	Alu/Noir
							
1 39100 1 068	3281851010685	4	AN8	3 m	H05VV-F 3G1,5	8	Alu/Noir
							

Design protégé.

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement

Le nouveau

Premium-Line

- La star des prolongateurs multiprises !



1 **Qualité Premium**

Particulièrement solide, esthétique, compacte, en matière plastique très résistante. Ce produit répond aux exigences du label « Fabrication française ».

5 **Pratique et compacte**

Guide-câble pour un rangement aisé et sécurisant du câble.

2 **Design exclusif**

Élégant, longiligne, intemporel, qualité supérieure.

6 **Système de fixation innovant**

Plaques de montage amovibles pour un montage rapide et simple.

3 **Prises de courant**

Dotées de protection enfants et orientées à 45° pour un branchement optimal de fiches coudées.

7 **Options de fixation individuelles**

Languettes de fixation pratiques pour bande velcro, attache-câble etc.

4 **Mise en service sécurisée**

Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux bipolaire.

8 **Câble de qualité**

Câble de très bonne qualité, fiable.

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin


Aides à la vente et conditionnement



Un système de fixation innovant

Pour une fixation simple et rapide

Plaques de fixation amovibles, bien pensées, pour une fixation simple et rapide à l'arrière des multiprises Premium-Line. Par une légère pression sur le cran de verrouillage, détacher la plaquette. En faisant pivoter cette plaquette sur 180° et en la glissant sur la multiprise, les trous de fixation peuvent ainsi être positionnés correctement pour le montage.

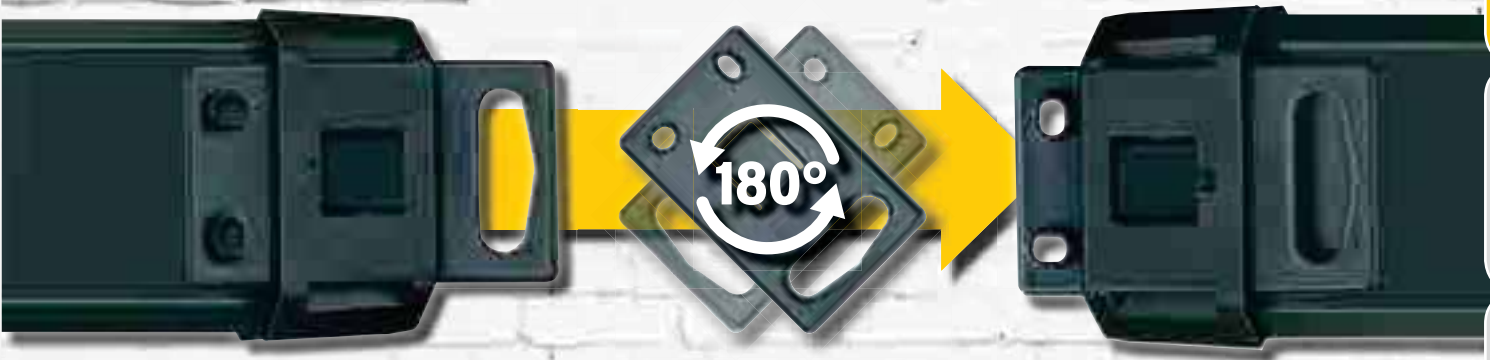

Options de fixation individuelles

Plaquettes de fixation supplémentaires pour fixation avec bande velcro, attache-câble etc. aux deux extrémités à l'arrière de la multiprise.



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin









Aides à la vente et conditionnement



Prolongateur multiprise Premium-Plus

- Prises de courant 2P+T 16A/230V~ dotées de protection enfants.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Pour la fixation murale, les prolongateurs Premium-Plus disposent d'œillets porte-vis placés dans les embouts du boîtier.
- Boîtier aux formes esthétiques en matière isolante moulée anti-chocs, muni de guide-câbles pour le rangement simple du cordon d'alimentation ainsi que d'œillets pour la fixation murale
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.



Référence	Gencod	UV	Code abrégé	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
 1 39000 1 064	3281850010648	4	PNN4	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	4	Noir
 1 39022 1 064	3281852210640	4	PBB4	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	4	Blanc
 1 39055 1 064	3281855510648	4	PGG4	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	4	Gris
 1 39000 1 066	3281850010662	4	PNN6	3 m	H05VV-F 3G1,5	6	Noir
 1 39022 1 066	3281852210664	4	PBB6	3 m	H05VV-F 3G1,5	6	Blanc
 1 39055 1 066	3281855510662	4	PGG6	3 m	H05VV-F 3G1,5	6	Gris
 1 15600 1 068	3281851110682	4	PNN8	3 m	H05VV-F 3G1,5	8	Noir
 1 15622 1 068	3281852210688	4	PBB8	3 m	H05VV-F 3G1,5	8	Blanc
 1 15655 1 068	3281855510686	4	PGG8	3 m	H05VV-F 3G1,5	8	Gris

Design protégé.



Prolongateur multiprise Premium-Alu-Line Technique

Pour le branchement d'installations informatique, vidéo ou HIFI tels que imprimantes, modems, PC, etc. pour usage professionnel et privatif.

- Boîtier au design esthétique, intemporel, solide en aluminium mat anodisé.
- Très bonne stabilité.
- Prises de courant orientées à 45°, optimal pour fiches coudées.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Avec oeillet de fixation pour montage mural.
- Protection enfants.
- Emballage sous blister.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Longueur appr.
1 39605 1 072	3281850510728	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	49 cm

Design protégé. / Brevet déposé.



Prolongateur multiprise Premium-Plus

- Plusieurs variantes, dont l'une avec 1 interrupteur externe et 6 prises commandées, et l'autre avec 2 prises permanentes et 4 prises commandées.
- Interrupteur robuste et esthétique à main ou à pied muni d'un voyant lumineux d'alimentation. Il se raccorde par une connexion RJ11.



Référence	Gencod	UV	Code abrégé	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
1 15605 1 070	3281850510704	1	PNG6	3 m	H05VV-F 3G1,5	6	Noir/Gris
1 15605 1 071	3281850510711	1	PNG2+4	3 m	H05VV-F 3G1,5	2 + 4	Noir/Gris

Design protégé.



Prolongateur multiprise Premium-Line 19'' pour armoires électriques

- 6 prises 2P+T 16A/230V~.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Muni de pattes de fixation pour incorporation dans une armoire électrique ou informatique.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
1 15600 1 016	3281850010167	4	Premium-Line 19''	3 m	H05VV-F 3G1,5	6	Noir

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Premium-Web-Line

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement




Le bloc multiprise professionnel permettant de piloter, mesurer et contrôler à distance, où que vous soyez, les appareils qui y sont raccordés par le biais d'une liaison WIFI et internet.



Exemples d'utilisation

- Pilotage et surveillance à distance aisées des PC, serveur etc...
- Programmation du chauffage, de l'éclairage ou ventilation des aquariums et vivariums.
- Mesure précise de la consommation d'énergie de vos appareils TV, HIFI et informatiques.
- Socle multiprise automatique (Master/Slave) pour PC ou TV et leurs périphériques.

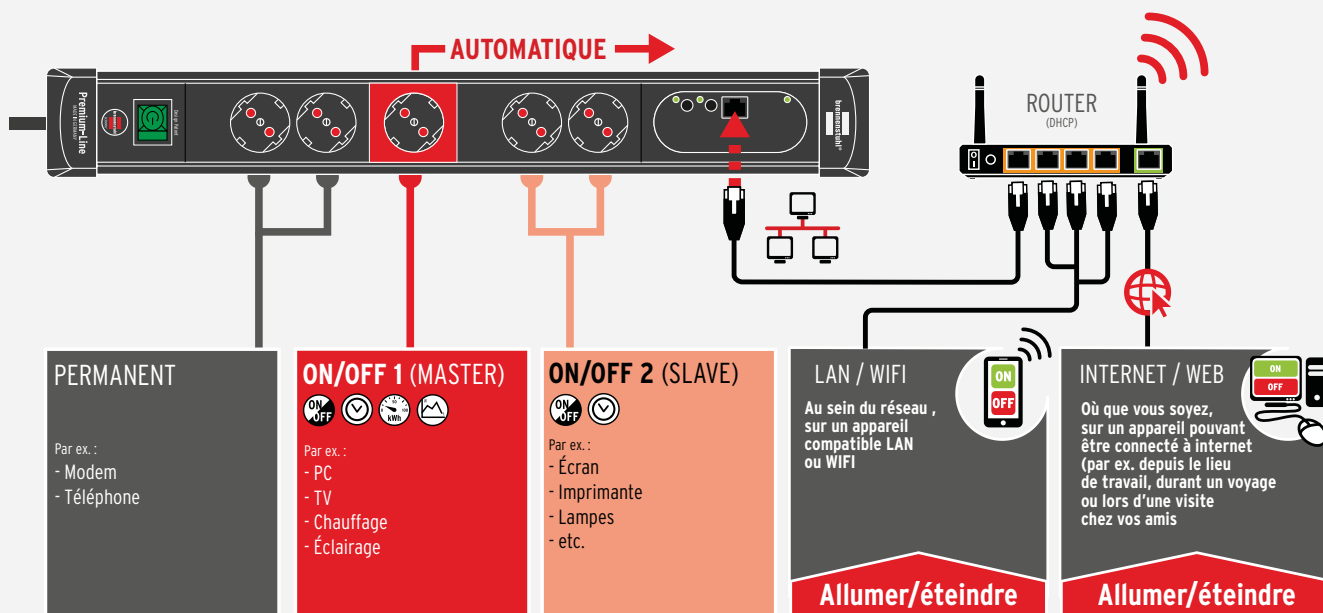

Équipements requis

- Box internet avec prise Ethernet disponible (de préférence avec la fonction serveur DHCP activée).
- Appareil connectable à internet avec navigateur actuel et liaison LAN.
- Optionnel pour un accès partout dans le monde via Internet : adresse IP fixe ou serveur DNS dynamique.
- Optionnel pour le logiciel de pilotage « BS-Finder », disponible en téléchargement sur notre site internet : PC avec Windows (XP, Vista, 7,8).





Premium-Web-Line

- 5 prises (2 permanentes, 1 Master + 2 slaves) + 1 prise RJ45 (référence 1951151600) pour raccordement sur routeur (LAN/W-LAN / Internet / Ethernet)
- Pour installation dans une armoire électrique ou informatique.
- Serveur Web intégré pour fonctionnement avec PC / notebook / tablettes / smartphone ...
- Accès protégé par nom d'utilisateur et mot de passe.
- 2 circuits indépendants 16A.
- Protection des appareils contre les courants induits au démarrage par un système de contrôle électronique intelligent.
- Interrupteur de sécurité marche-arrêt à voyant lumineux bipolaire.
- Modification et visualisation de l'état de commutation directement sur la multiprise.
- Paramétrage de position par défaut : marche/arrêt/dernier état.
- Programmeur intégré pour chaque circuit permettant une grande souplesse d'utilisation : marche-arrêt, sélection des jours, dates, heures et minutes.
- Synchronisation automatique date et heure (NTP) ainsi que heure d'été/hiver.
- Mesure très performante sur le circuit 1 (master) : puissance et consommation d'énergie avec visualisation par histogramme.
- Sauvegarde des consommations d'énergie sous format CSV permettant l'envoi de ces données par e-mail.
- Fonction Master-Slave programmable automatiquement.
- Choix de l'adresse IP soit : automatique par DHCP (standard) ou IP fixe.
- Surveillance des appareils connectés LAN(watchdog) avec fonction d'arrêt automatique ou Reboot.
- Fonction Wake-On-Lan (WOL).
- Paramètres de configuration stockés sur mémoire flash.
- Mise à jour logicielle par Ethernet (LAN).
- Consommation de fonctionnement très faible < 0.9W (mode veille, relais désactivé).
- Protocoles supportés : HTTP, DHCP, UPNP, SNMP, TFTP, SMTP, SYSLOG.
- Protection enfants
- Présentation en carton illustré.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Longueur appr.	Prises	Couleur
1 95115 1 600	3281851516002	1	Master/Slave 2 x permanent	3 m	H05VV-F 3G1,5	54 cm	2 x permanentes 1 x Master (On/Off) 2 x Slave (On/Off)	Noir
								
1 15605 1 994	3281850519943	1	19" Master/Slave	3 m	H05VV-F 3G1,5	48 cm	2 x Master (On/Off) 2 x Slave (On/Off)	Noir
								

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Prolongateur multiprise Premium-Office-Line

Socle à poser sur le bureau, pour un raccordement aisé de votre matériel informatique, vidéo et audio, allumé et éteint en une seule fois.

- Prises de courant 2P+T 16A/230V~ dotées de protection enfants.
- Design Desktop intemporel et de forme élégante.
- Boîtier en matière plastique résistante aux chocs.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Carton illustré.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Longueur appr.	Prises	Couleur
1 15625 1 414	3281852514144	1	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	29 cm	4	Noir/Gris clair
1 15625 1 416	3281852514168	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	38 cm	6	Noir/Gris clair





Prolongateur multiprise Primera-Line

La nouvelle version de rampe à prises multiples avec des fonctions intelligentes.

- Prises de courant 2P+T 16A/230V~ dotées de protection enfants.
- Fixations murales invisibles.
- Crochet de suspension amovible.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Boîtier aux formes rondes esthétiques en matière isolante moulée.
- Écartement large entre les prises permettant le branchement simultané de chargeurs et fiches.
- Range-câble permettant la sortie du câble à chaque extrémité de la multiprise.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Prises	Longueur appr.	Couleur
1 15330 1 124	3281853011246	4	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	4	30 cm	Noir
1 15332 1 124	3281853211240	4	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	4	30 cm	Blanc
1 15330 1 128	3281853011284	4	2 m	H05VV-F 3G1,5	8	51 cm	Noir
1 15332 1 128	3281853211288	4	2 m	H05VV-F 3G1,5	8	51 cm	Blanc



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin







Aides à la vente et conditionnement



Prolongateur multiprise Eco-Line

- Prises 2P+T 16A/230V~.
- Bloc ménager en matière isolante moulée.
- Crochet de suspension pour brochage en magasin.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
1 15250 1	3281851525011	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	3	Noir
						
1 15252 1	3281851525219	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	3	Blanc
						
1 15255 1	3281851525516	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	3	Gris
						
1 15270 1	3281851527015	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	6	Noir
						
1 15272 1	3281851527213	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	6	Blanc
						
1 15275 1	3281851527510	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	6	Gris
						

Design protégé.



Prolongateur multiprise Eco-Line avec interrupteur

- Prises 2P+T 16A/230V~.
- Bloc ménager en matière isolante moulée.
- Crochet de suspension pour brochage en magasin.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
1 15260 1	3281851526018	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	3	Noir
1 15262 1	3281851526216	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	3	Blanc
1 15265 1	3281851526513	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	3	Gris
1 15280 1	3281851528012	8	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	6	Noir
1 15282 1	3281851528210	8	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	6	Blanc
1 15285 1	3281851528517	8	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	6	Gris
1 15930 1 018	3281853010188	6	3 m	H05VV-F 3G1,5	8	Noir
1 15932 1 018	3281853210182	6	3 m	H05VV-F 3G1,5	8	Blanc
1 15935 1 018	3281853510183	6	3 m	H05VV-F 3G1,5	8	Gris

Design protégé.



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Prolongateur multiprise Eco-Line Comfort Switch Plus CSP 14

avec interrupteur déporté

- 5 prises 2P+T 16A/230V~ dont 1 prise permanente décalée pour les blocs d'alimentation.
- L'interrupteur de commande au pied vous permet d'allumer et d'éteindre aisément vos appareils électriques tout en maintenant votre socle multiprise caché.
- Affichage de l'état de commutation sur l'interrupteur et le bloc multiprise.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Protection enfants.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
1 15980 1 515	3281858015157	2	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	5	Blanc

Prolongateur multiprise Eco-Line EM 235 Appareil de mesure coûts d'énergie

- 5 prises 2P+T 16A/230V~ dont 1 prise permanente décalée pour les blocs d'alimentation.
- Mesure de la tension, de la fréquence, de l'ampérage, du facteur de puissance, de la puissance et de la puissance maxi.
- Calcul de la consommation d'énergie totale, des coûts d'énergie et de la quantité de CO₂.
- Batterie intégrée pour la sauvegarde des données.
- Mesure simultanément la consommation énergétique jusqu'à 5 appareils et calcule la quantité de CO₂ et les coûts engendrés.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
1 15540 1 015	3281854010156	2	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	5	Blanc





Prolongateur multiprise Eco-Line ULS 25 Chargeur 2xUSB

- 5 prises 2P+T 16A/230V~ dont 1 prise permanente décalée pour les blocs d'alimentation.
- 2 prises USB (5V/max. 1A).
- Adapté aux appareils munis d'un câble d'alimentation USB tels que lecteurs MP3, GPS, téléphones portables etc.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Protection enfants.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
1 15959 1 515	3281855915153	2	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	5	Blanc

Adaptateur de chargement USB Eco-Line ULA 21



- 1 prise 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 2 Prises de chargement USB.
- Interrupteur lumineux pour prises secteur et USB.
- Voyant lumineux de fonctionnement.
- Adapté aux appareils munis d'un câble d'alimentation USB tels que lecteurs MP3, GPS, téléphones portables etc.
- Protection enfants.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	Courant nominal
1 50815 1	3281855081513	2	16 A

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Desktop-Power avec interrupteur et prises USB

- 1 m de câble de raccordement USB fourni.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- 4 ports USB 2.0
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Puissance maxi 3500W.
- Boîtier aux formes esthétiques.
- Pratique et élégant pour une utilisation universelle.
- Possibilité de raccorder un bloc d'alimentation 5V/2,5A DC.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Longueur appr.	Prises	Prise USB	Couleur
1 15354 1 134	3281855411341	2	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	24,4 cm	4	4	Argent





Et voiciiii le vainqueur !

Remarquable !


Le **Desktop-Power-Plus** a obtenu le prix **iF product design award 2013** parmi les **3011 produits présentés** et est présenté sur le « show-room » en ligne : www.ifdesign.de

Une fois de plus, un produit **Brennenstuhl®** a impressionné les experts et les utilisateurs.




Desktop-Power-Plus avec prises USB

- 2 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 m de câble de raccordement USB fourni.
- 4 ports USB 2.0
- Puissance maxi 3500W.
- Boîtier aux formes esthétiques.
- Pratique, à poser sur le bureau pour une utilisation facile.
- Possibilité de raccorder un bloc d'alimentation 5V/2,5A DC.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Prises	Prise USB	Couleur
1 15354 1 124	3281855411242	2	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	2	4	Argent
							
1 15350 1 122	3281855011220	2	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	2	4	Noir
							
1 15352 1 122	3281855211224	2	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	2	4	Blanc
							

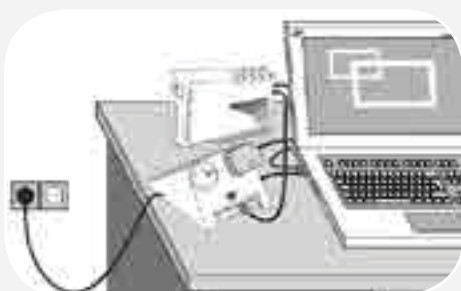

Protection parasurtension et parafoudre
 Multiprises et domotique
 Distribution électrique
 Gamme MARÉCHAL® et accessoires
 Éclairage
 Solaire
 Sécurité et détection incendie
 Accessoires atelier et jardin
 Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
incendie

Accessoires atelier
et jardin

Aides à la vente
et conditionnement



Minuterie journalière mécanique MMZ 20 A

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 1 prise 2P+T 16A/230V~.
- Protection enfants.
- Utilisation intérieure.
- Puissance maxi 3500W.
- Commutable pour un fonctionnement en continu.
- 96 cycles programmables par jour.
- Durée minimum d'un cycle: 15 minutes.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV
-----------	--------	----

1 50636 1	3281855063618	6
-----------	---------------	---



Primera-Line Minuterie mécanique MT 20

Utilisation intérieure.

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 1 prise 2P+T 16A/230V~.
- Protection enfants.
- Puissance maxi 3500W.
- Commutable pour un fonctionnement en continu.
- 96 cycles programmables par jour.
- Durée minimum d'un cycle: 15 minutes.
- Témoin lumineux de fonctionnement.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	Tension nominale	Courant nominal
-----------	--------	----	------------------	-----------------

1 50653 1	3281855065315	6	230 V~	16 A
-----------	---------------	---	--------	------



Minuterie journalière mécanique BMZ 20

- Utilisation intérieure.
- 1 prise 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi 3500W.
- Commutable pour un fonctionnement en continu.
- 96 cycles programmables par jour.
- Durée minimum d'un cycle: 15 minutes.
- Témoin lumineux de fonctionnement.
- Utilisation très simple.
- Protection enfants.
- Emballage sous blister.

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Tension nominale	Courant nominal	Couleur
1 50628 1	3281855062819	6	230 V~	16 A	Anthracite



Minuterie journalière mécanique BMZ 44 - IP44

- 1 prise 2P+T - 16A/230V~ avec clapet automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi 3500W.
- Avec grand couvercle de protection transparent.
- Commutable pour un fonctionnement en continu.
- 96 cycles programmables par jour.
- Durée minimum d'un cycle: 15 minutes.
- Utilisation très simple.
- Protection enfants.
- Témoin lumineux (LED) de fonctionnement.
- Emballage sous blister.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Tension nominale	Courant nominal	Couleur
1 50629 1	3281855062918	6	230 V~	16 A	Anthracite



Programmateur hebdomadaire DZ 20

Programmateur digital, cycle 7 jours.

- 1 prise 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 10 paires de programmes marche-arrêt (20 cycles)
- Choix du mode 12 ou 24 heures.
- Cycle 7 jours.
- Temps minimum de programmation : 1 min.
- Fonction aléatoire en cas d'absences.
- Sauvegarde des données en cas de panne d'électricité.
- Commutation horaire d'été/d'hiver.
- Puissance maxi 3500W.
- Batterie NiMH 1,2V > 100H - charger l'accu pendant 14h.
- Ecran LCD avec indication des secondes.
- Simplicité de manipulation.
- Pour allumer/éteindre en toute fiabilité les appareils domestiques, de surveillance, les aquariums, les lampes d'ambiance...
- Egalement dissuasion efficace contre les cambriolages grâce à la commutation aléatoire.
- Carton illustré.



Référence	Gencod	UV	Tension nominale	Courant nominal	Couleur
1 50655 1	3281855065513	6	230 V~	16 A	Blanc



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Programmateur hebdomadaire digital BDZ 20

- 1 prise 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 10 paires de programmes marche-arrêt (20 cycles).
- Choix du mode 12 ou 24 heures.
- Cycle 7 jours.
- Temps minimum de programmation: 1 min.
- Fonction aléatoire en cas d'absence.
- Sauvegarde des données en cas de panne d'électricité.
- Commutation horaire d'été/d'hiver.
- Puissance maxi 3500W.
- Batterie NiMH 1,2V > 100H - charger l'accu pendant 14h.
- Ecran LCD avec indication des secondes.
- Simplicité de manipulation.
- Pour allumer/éteindre en toute fiabilité les appareils domestiques, de surveillance, les aquariums, les lampes d'ambiance...
- Egalement dissuasion efficace contre les cambriolages grâce à la commutation aléatoire.
- Emballage sous blister.

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Tension nominale	Courant nominal	Couleur
1 50638 1	3281855063816	6	230 V~	16 A	Anthracite



Programmateur hebdomadaire digital BDZ 44 - IP44

- 1 prise 2P+T - 16A/230V~ avec clapet automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 10 paires de programmes marche-arrêt (20 cycles).
- Choix du mode 12 ou 24 heures.
- Cycle 7 jours.
- Temps minimum de programmation: 1 min.
- Fonction aléatoire en cas d'absence.
- Sauvegarde des données en cas de panne d'électricité.
- Commutation horaire d'été/d'hiver.
- Puissance maxi 3500W.
- Batterie NiMH 1,2V > 100H - charger l'accu pendant 14h.
- Ecran LCD avec indication des secondes.
- Pour allumer/éteindre en toute fiabilité les appareils domestiques, de surveillance, les aquariums, les lampes d'ambiance...
- Egalement dissuasion efficace contre les cambriolages grâce à la commutation aléatoire.
- Emballage sous blister.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Tension nominale	Courant nominal	Couleur
1 50639 1	3281855063915	6	230 V~	16 A	Anthracite



Programmateur hebdomadaire Primera-Line DT

- 1 prise 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 20 paires de programmes de marche-arrêt (40 cycles) à intervalle de 1 min.
- Choix du mode 12 ou 24 heures.
- Fonction de compte à rebours.
- Fonction aléatoire.
- Commutation horaire d'été/d'hiver.
- Sauvegarde des données en cas de panne d'électricité.
- Puissance maxi: 3680W.
- Accu NiMH 1,2V > 100H inclus
- Ecran clair.
- Interruption de programmes en cours.
- Mise en marche et arrêt automatique, à la minute près de tous vos appareils électriques.
- Pour allumer/éteindre en toute fiabilité les appareils domestiques, de surveillance, les aquariums, les lampes d'ambiance...
- Egalement dissuasion efficace contre les cambriolages grâce à la commutation aléatoire.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	Tension nominale	Courant nominal	Couleur
1 50750 1	3281855075017	2	230 V~	16 A	Gris



Primera-Line Programmeur DT IP44

- Affichage large par écran LCD du jour de la semaine, des heures au format 12 h et 24 h, minutes et secondes ainsi que de la fonction.
- 20 programmes marche-arrêt avec réglage des jours de la semaine, des heures et des minutes.
- Fonctionnement très simple à l'aide de 4 touches.
- Temps minimum de programmation : 1 min.
- Fonction de compte à rebours.
- Fonction aléatoire.
- Fonction manuelle marche/arrêt.
- Sauvegarde des données en cas de panne d'électricité.
- Conception très étudiée. En cas de combinaison murale, prise et interrupteur, le programmeur hebdomadaire ne recouvre pas l'interrupteur mural.
- Pile NiMH fournie.
- Prise de courant avec protection enfants et couvercle contre les projections d'eau.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	Tension nominale	Courant nominal	Couleur
1 50749 1	3281855074911	2	230 V~	16 A	Gris

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Appareil de mesure des coûts d'énergie EM 230

Aide à la réduction des coûts et de la consommation d'énergie.

- 1 prise 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Protection enfants.
- Courant maximal admissible: 10A.
- Puissance maxi: 2300W.
- Affichage de la consommation électrique instantanée.
- Calcul des coûts lié à la consommation d'électricité.
- Affichage de la consommation électrique globale.
- Affichage du coût total.
- Unités de mesure en heures et minutes.
- 2 piles LR44 fournies.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	Tension nominale	Courant nominal	Couleur
1 50622 1	3281855062215	6	230 V~	10 A	Blanc



Primera-Line Appareil de mesure de consommation d'énergie PM 231 E

Aide à la réduction des coûts et de la consommation d'énergie.

- Mesure de la tension, de la fréquence, du courant, du facteur de puissance, de la puissance.
- Calcul de la consommation totale d'énergie et des coûts d'énergie.
- Affichage du temps de mesure en heures et minutes.
- Possibilité de programmation de 2 tarifs (jour + nuit).
- Protection enfants.
- 3 piles LR44 fournies pour la sauvegarde des données en cas de coupure de courant.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	Tension nominale	Courant nominal	Couleur
1 50660 1	3281855066015	2	230 V~	16 A	Gris

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Set 1 télécommande et 3 récepteurs RCS 1000 N/F Comfort

Pour la mise en marche et l'arrêt faciles d'appareils électriques et lampes jusqu'à 1000W.

- Prise 2P+T 16A/230V~.
- Fiche 2P+T 16A/230V~.
- Portée jusqu'à 25m.
- Fréquence d'émission: 433,92MHz.
- Émetteur: 4 canaux, pile A23-12V fournie.
- Récepteurs: 16A/230V~.
- Puissance maxi: 1000W.
- Facilite la coupure des appareils en stand-by, permettant la réalisation d'économies d'énergie.
- Protection enfants.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	Pile type	Quantité livrée
1 50745 1	3281855074515	4	1 x A 23	1 x télécommande, 3 x récepteurs, 1 x 12 V pile A23



Set 1 télécommande et 2 récepteurs RCS 1044 N Comfort IP44

Pour la mise en marche et l'arrêt faciles d'appareils électriques et lampes jusqu'à 1000W.

- Prise 2P+T 16A/230V~.
- Fiche 2P+T 16A/230V~.
- Portée jusqu'à 25m.
- Fréquence d'émission: 433,92MHz.
- Émetteur: pile A23-12V (fournie).
- Récepteurs: 16A/230V ~ puissance maxi 1000W.
- Pour la mise en marche et l'arrêt faciles d'appareils électriques et lampes jusqu'à 1000W.
- Facilite la coupure des appareils en stand-by, permettant la réalisation d'économies d'énergie.
- Protection enfants.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	Pile type	Quantité livrée
1 50759 1	3281855075918	4	1 x A 23	1 x télécommande, 2 x récepteurs, 1 x 12 V pile A23





Prise télécommandée Primera-Line RCR 3600

- Unité d'extension pour RC 3600.
- 1 fiche 16A/230V~.
- 1 prise 16A/230V~.
- Interrupteur marche-arrêt.
- Protection enfants.
- Pour la commutation Marche-Arrêt des appareils raccordés avec la télécommande du kit de commande à distance radio 1+3 RC 3600 référence 1 50747 1.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	Tension nominale	Courant nominal	Couleur
1 50757 1	3281855075710	1	230 V~	16 A	Gris



Prise télécommandée Primera-Line RCR 3600 IP44

- Unité d'extension pour RC 3600.
- 1 fiche 16A/230V~.
- 1 prise 16A/230V~.
- Interrupteur marche-arrêt.
- Protection enfants.
- Pour la commutation Marche-Arrêt des appareils raccordés avec la télécommande du kit de commande à distance radio 1+3 RC 3600 référence 1 50747 1.
- Portée jusqu'à 25m.
- Idéal pour une utilisation temporaire à l'extérieur.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	Tension nominale	Courant nominal	Couleur
1 50758 1	3281855075819	1	230 V~	16 A	Gris

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Primera Line Kit de télécommande à distance RC 3600

1 Primera-Line RC 3600 Télécommande + 3 prises télécommandées.

- 1 fiche 16A/230V~.
- 1 prise 16A/230V~.
- Portée jusqu'à 25m.
- Fréquence d'émission: 433,92MHz.
- Émetteur: 4 canaux pour commande à distance pile A23 - 12V~ (fournie).
- Récepteurs : 16A/230V~ puissance maxi 3600W.
- Interrupteur marche-arrêt.
- Protection enfants.
- Codage par auto-programmation, mémorisation permanente.
- Pour la mise en marche et l'arrêt faciles d'appareils électriques et lampes jusqu'à 3600W.
- Facilite la coupure des appareils en stand-by, permettant la réalisation d'économies d'énergie.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	Pile type	Tension nominale	Courant nominal	Couleur
1 50747 1	3281855074713	1	1 x A 23	230 V~	16 A	Gris





Adaptateur Chargeur USB 1000

Spécialement conçu pour des appareils avec chargeur USB, tels que les Smartphones, les lecteurs MP3, GPS etc.

- Idéal pour les déplacements, pour la maison, le bureau et en voyage.
- Compact et convivial.
- Courant de charge de 1000mA.
- Emballage sous blister.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Prise USB	Courant de charge	Tension de sortie
1 50819 0	4007123616688	10	1	1000 mA	5 V~

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Adaptateur Chargeur USB 2100

Spécialement conçu pour des appareils avec chargeur USB, tels que les tablettes PC, les Smartphones, les lecteurs MP3, etc.

- Idéal pour les déplacements, pour la maison, le bureau et en voyage.
- Courant de charge de 2100mA pour une recharge rapide.
- Emballage sous blister.



NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Prise USB	Courant de charge	Tension de sortie
1 50820 0	4007123616695	10	1	2100 mA	5 V~



Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
incendie

Accessoires atelier
et jardin

Aides à la vente
et conditionnement



Prêt à voyager à travers le monde !

Voyagez en All-In

Peu importe où vous vous rendez, grâce aux adaptateurs secteurs de voyage, vous êtes à coup sûr dans le vrai ! Vous pouvez alors utiliser sans problème dans plus de 150 pays les appareils électriques que vous emportez (Rasoir, sèche-cheveux, etc.) ou les charger (smartphone, caméra, GPS, lecteur MP3, etc.), et le bonus : le Tout-En-Un dans un format compact et pratique.

Nul besoin de s'encombrer d'une multitude d'adaptateurs compatibles aux différents systèmes de connexion - vous avez toujours le bon sous la main.





Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement

Adaptateur de voyage BWA USB

2 solutions en 1 : adaptateur & chargeur USB.

L'adaptateur secteur de voyage universel BWA USB combiné à un dual port USB garantit des possibilités d'utilisation illimitées dans le monde entier.



FROM ALL OVER THE WORLD



to over 150 countries



NOUVEAU

- Convient pour tous les appareils bipolaires sans mise à la terre.
- Prise d'entrée : Europe, USA, Australie, Grande-Bretagne (non disponible dans la version suisse).
- Port USB pour charger les appareils munis de connexion USB.
- Sélection de la fiche par glissement des réglettes : Europe, Grande-Bretagne, USA/Japon, Australie/Chine.
- Sortie USB 5V/1000mA.
- Fusible intégré, remplaçable.
- Emballage sous blister.

Référence	Gencod	UV	Tension d'entrée	Charge maxi	Puissance	Informations supplémentaires	Équipement supplémentaire
1 50839 0	4007123623082	1	100 V - 250 V	2,5 A	pour 100 V - 210 W/250 V - 525 W	2,5 A Fusible intégré	2 fusibles de rechange inclus

Adaptateur de voyage BWA +

L'adaptateur secteur de voyage universel BWA + assure le raccordement simple et sûr de tous les appareils bipolaires avec et sans mise à la terre, du monde entier dans plus de 150 pays.



FROM ALL OVER THE WORLD



to over 150 countries

NOUVEAU

- Convient pour tous les appareils avec et sans mise à la terre.
- Prise d'entrée : Suisse, Italie, Australie/Chine, Grande-Bretagne, USA, Europe (avec et sans mise à la terre).
- Sélection de la fiche par glissement des réglettes : Suisse, Italie, Australie/Chine, Grande-Bretagne, USA, Europe.
- Fusible intégré, non remplaçable.
- Emballage sous blister.

Référence	Gencod	UV	Tension d'entrée	Charge maxi	Puissance
1 50849 0	4007123623075	1	100 V - 250 V	10 A	pour 110 V - 1100 W/220 V - 2500 W

L'heure du voyage a sonné!

Trouver le bon adaptateur ? C'est facile !

Grâce au nouveau concept « Quickfinder pour adaptateurs secteurs de voyage », Brennenstuhl® a créé une aide à la vente parfaite pour l'affichage sur les lieux de vente.

Grâce à l'I.L.V. « Quickfinder », le client peut facilement choisir l'adaptateur approprié pour son prochain voyage et ne partira plus jamais avec la fausse version d' adaptateur.

Une couleur est associée à chaque système de prise électrique, afin de pouvoir clairement les distinguer.

Le schéma montre quel adaptateur utiliser, afin de pouvoir brancher un appareil électrique sur une prise de courant dans un pays ayant un système de prise électrique différent du nôtre.

brennenstuhl® Quickfinder pour adaptateur de voyage

vous venez de... vers...

Système de connexion français

Le système de connexion français est utilisé dans les pays suivants :

Alghanistan*	Cameroun	Iles Comores	Mayotte	Rwanda	Saint Pierre et Miquelon	Tunisie
Algérie*	Congo	Laos*	Niger	Saint Pierre et Miquelon	Sénégal	Vietnam*
Angola*	Côte d'Ivoire	Liban	Nouvelle-Calédonie	Soudan	Stouabie	Wallis-et-Futuna
Belgique	Djibouti	Madagascar	Pologne	Syrie	Tchad	
Bénin	France	Mali	Polyésie Française	Syrie	Togo	
Burkina Faso	Gabon	Maroc	Rép. Tchèque	Togo	Tunisie	
Burundi	Guinée	Mauritanie	Rép. Centrafricaine	Togo	Tunisie	
		Mauritanie	Saint Pierre et Miquelon	Togo	Tunisie	
		Mauritanie	Sénégal	Togo	Tunisie	
		Mauritanie	Stouabie	Togo	Tunisie	
		Mauritanie	Stouabie	Togo	Tunisie	
		Mauritanie	Stouabie	Togo	Tunisie	

vous allez vers...

- Système de connexion ALLEMAND
- Système de connexion AUSTRALIEN
- Système de connexion ANGLAIS
- Système de connexion AMERICAIN
- Système de connexion ITALIEN
- Système de connexion AFRICAIN DU SUD
- Système de connexion SUISSE

* Veuillez noter, qu'il existe parfois plusieurs systèmes de connexion dans ces pays. Un adaptateur de voyage supplémentaire devra éventuellement être acquis. Brennenstuhl® ne garantit pas que l'adaptateur de voyage est approprié pour tous les systèmes de connexion du pays. Attention: l'adaptateur de voyage Brennenstuhl® n'est pas un transformateur de courant. Veuillez vous assurer que votre appareil et votre alimentation de secteur ont la même tension. Charge max. 250V/10A, selon les réglementations du pays.

brennenstuhl® Quickfinder pour adaptateur de voyage

vous venez de... vers...

- Système de connexion ANGLAIS
- Système de connexion ITALIEN
- Système de connexion AMERICAIN
- Système de connexion AUSTRALIEN
- Système de connexion EURO

Système de connexion français

Le système de connexion français est utilisé dans les pays suivants :

Alghanistan*	Congo	Liban	Pologne	Syrie
Algérie*	Côte d'Ivoire	Madagascar	Polyésie Française	Tchad
Angola*	Djibouti	Mali	Rép. Tchèque	Togo
Belgique	France	Maroc	Rép. Centrafricaine	Tunisie
Bénin	Gabon	Mauritanie	Stouabie	Tunisie
Burkina Faso	Guinée	Mauritanie	Saint Pierre et Miquelon	Vietnam*
Burundi	Guinée	Mauritanie	Sénégal	Wallis-et-Futuna
		Mauritanie	Stouabie	
		Mauritanie	Stouabie	
		Mauritanie	Stouabie	
		Mauritanie	Stouabie	

Système de connexion EURO

* Veuillez noter, qu'il existe parfois plusieurs systèmes de connexion dans ces pays. Un adaptateur de voyage supplémentaire devra éventuellement être acquis. Brennenstuhl® ne garantit pas que l'adaptateur de voyage est approprié pour tous les systèmes de connexion du pays. Attention: l'adaptateur de voyage Brennenstuhl® n'est pas un transformateur de courant. Veuillez vous assurer que votre appareil et votre alimentation de secteur ont la même tension. Charge max. 250V/10A, selon les réglementations du pays.

Merci de vous adresser à votre interlocuteur commercial.

Protection parasurtension et parafoudre
Multiprises et domotique
Distribution électrique
Gamme MARECHAL® et accessoires
Éclairage
Solaire
Sécurité et détection incendie
Accessoires atelier et jardin
Aides à la vente et conditionnement




Set adaptateurs secteur de voyage

- 6 raccords différents, selon le pays de destination.
- Etui de transport inclus.
- Utilisable dans plus de 150 pays.
- Broches adaptées aux connexions électriques selon le pays.
- Livré en display.
- Protection enfants.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	Charge maxi
1 50806 4	4007123151509	5	16 A/230 V~ en fonction des dispositions nationales



Adaptateur secteur de voyage USA/prise Euro

Adaptateur pour le raccordement d'appareils électriques avec système de branchement bipolaire des USA dans les pays avec système de branchement euro. Pour tous les pays européens, excepté l'Angleterre.

- Cet adaptateur de voyage n'est pas un transformateur ni un convertisseur de fréquences.
- Emballage sous blister.

Référence	Gencod	UV	Charge maxi
1 50850 1	3281855085016	5	2,5 A/250 V

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



von/from
Australien
Fiji
Neuseeland
China

nach/to
Germany
Bulgaria
Greece
Croatia
Niederlands


Austria
Portugal
Russia
Sweden
Spain
Turkey

Adaptateur secteur de voyage Australie-Chine/ prise avec terre

Adaptateur permettant de connecter des appareils électriques munis de fiches avec mise à la terre d'Australie ou de Chine, dans les pays utilisant un système de prise avec mise à la terre, comme par exemple : DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Cet adaptateur de voyage n'est pas un transformateur ni un convertisseur de fréquences.
- Emballage sous blister.

Référence	Gencod	UV	Charge maxi
1 50851 1	3281855085115	5	10 A/250 V



von/from
USA
Kanada
Dom. Rep.
Mexiko
Japan

nach/to
Germany
Bulgaria
Greece
Croatia
Niederlands


Austria
Portugal
Russia
Sweden
Spain
Turkey

Adaptateur secteur de voyage USA-Japon/prise avec terre

Adaptateur permettant de connecter des appareils électriques munis de fiches avec mise à la terre des USA et du Japon, dans les pays utilisant un système de prise avec mise à la terre, comme par exemple : DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Cet adaptateur de voyage n'est pas un transformateur ni un convertisseur de fréquences.
- Emballage sous blister.

Référence	Gencod	UV	Charge maxi
1 50852 1	3281855085214	5	15 A/250 V




Adaptateur secteur de voyage GB/prise avec terre

Adaptateur permettant de connecter des appareils électriques munis de fiches avec mise à la terre d'Angleterre dans les pays utilisant un système de prise avec mise à la terre comme par exemple : DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Cet adaptateur de voyage n'est pas un transformateur ni un convertisseur de fréquences.
- Protection enfants.
- Emballage sous blister.

Référence	Gencod	UV	Charge maxi
1 50853 1	3281855085313	5	13 A/250 V



Adaptateur secteur de voyage Italie/prise avec terre

Adaptateur permettant de connecter des appareils électriques munis de fiches avec mise à la terre d'Italie, dans les pays utilisant un système de prise avec mise à la terre comme par exemple : DE, FR, BE, CZ, PL, NL, ES, PL, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Cet adaptateur de voyage n'est pas un transformateur ni un convertisseur de fréquences.
- Protection enfants.
- Emballage sous blister.

Référence	Gencod	UV	Charge maxi
1 50859 1	3281855085917	5	16 A/250 V

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires


Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Attache-câbles

- Utilisation rapide, résistant à 100%.
- Idéal pour la fixation en toron.
- Bandes de fermeture avec crans intérieurs à usage unique.
- Résistant à la chaleur (courte durée) jusqu'à environ + 85°C, résistant au froid jusqu'à environ - 40°C.
- Emballage sous blister.

50
stk/pcs


2,5x100
mm

3,6x100
mm

4,8x200
mm

4,8x300
mm

Référence	Gencod	UV	Contenu	Couleur	Dimensions
1 16420 0	4007123562220	12	50	Blanc	B = 2,5 mm x L = 100 mm
1 16421 0	4007123562237	12	50	Noir	B = 2,5 mm x L = 100 mm
1 16422 0	4007123562244	12	50	Blanc	B = 3,6 mm x L = 100 mm
1 16423 0	4007123562251	12	50	Noir	B = 3,6 mm x L = 100 mm
1 16424 0	4007123562268	12	50	Blanc	B = 4,8 mm x L = 200 mm
1 16425 0	4007123562275	12	50	Noir	B = 4,8 mm x L = 200 mm
1 16426 0	4007123562282	12	50	Blanc	B = 4,8 mm x L = 300 mm
1 16427 0	4007123562299	12	50	Noir	B = 4,8 mm x L = 300 mm



Attache-câbles

- Utilisation rapide, résistant à 100%.
- Idéal pour la fixation en toron.
- Bandes de fermeture avec crans intérieurs à usage unique.
- Résistant à la chaleur (courte durée) jusqu'à environ + 85°C, résistant au froid jusqu'à environ - 40°C.
- Emballage sous blister.

200
stk/pcs

2,5x100
mm

250
stk/pcs


2,5x150
mm

Référence	Gencod	UV	Contenu	Couleur	Dimensions
1 16428 0	4007123562305	12	200	50 x Bleu 50 x Vert 50 x Jaune 50 x Rouge	B = 2,5 mm x L = 100 mm
1 16429 0	4007123562312	12	250	50 x Bleu 50 x Vert 50 x Jaune 50 x Rouge 50 x Blanc	B = 2,5 mm x L = 150 mm



Attache-câbles réutilisables

- Idéal pour la fixation en toron.
- Réutilisable à volonté.
- Résistant aux intempéries !
- Emballage sous blister.



150 stk/pcs
3,6x100 mm
4,8x200 mm
4,8x300 mm


Référence	Gencod	UV	Contenu	Couleur	Dimensions
1 16430 0	4007123562329	12	150	Blanc	50 x B = 3,6 mm x L = 100 mm 50 x B = 4,8 mm x L = 200 mm 50 x B = 4,8 mm x L = 300 mm
1 16431 0	4007123562336	12	150	Noir	50 x B = 3,6 mm x L = 100 mm 50 x B = 4,8 mm x L = 200 mm 50 x B = 4,8 mm x L = 300 mm



Attache-câbles velcro

Utilisation intérieure et extérieure.

- Attache-câble en plastique velcro.
- Idéal pour la fixation en toron.
- Réutilisable à volonté.
- Matériau souple et flexible.
- Emballage sous blister.

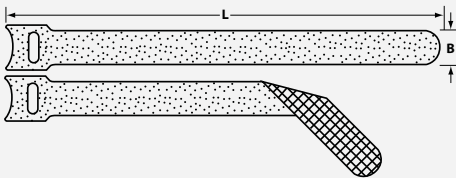

20 stk/pcs
12x125 mm
12x200 mm

Référence	Gencod	UV	Contenu	Couleur	Dimensions
1 16435 0	4007123562374	12	20	Blanc	B = 12 mm x L = 125 mm
1 16434 0	4007123562367	12	20	Noir	B = 12 mm x L = 125 mm
1 16433 0	4007123562350	12	20	Blanc	B = 12 mm x L = 200 mm
1 16432 0	4007123562343	12	20	Noir	B = 12 mm x L = 200 mm

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie


Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Tuyau spiralé

- Solution idéale pour le rassemblement et la protection de câbles et fils électriques à la maison comme au bureau.
- Élément de toronnage inclus pour une manipulation aisée et simple.
- Emballage sous blister.




2,5m **Ø 20 mm**

Référence	Gencod	UV	Couleur	Dimensions
1 16436 0	4007123562381	12	Gris	L = 2,5 m; Ø = 20 mm



Base attache-câble

- Autocollant.
- Utilisation universelle.
- Pour la fixation d'attache-câbles.
- Emballage sous blister.




20 stk/pcs **19 x 19 mm** **28x28 mm**

Référence	Gencod	UV	Contenu	Couleur	Dimensions	Pour
1 16438 0	4007123562404	12	20	Blanc	B.1 = 28 mm x L = 28 mm; B.2 = 8 mm	max. 8 mm



Base clip-câble

- Autocollant.
- Pour la fixation de câbles ronds, fils électriques, tuyaux, etc.
- Diamètre jusqu'à 8mm maximum.
- Emballage sous blister.

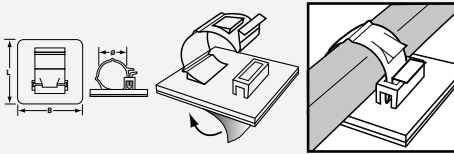

20
stk/pcs


19 x 21
mm

Référence	Gencod	UV	Contenu	Couleur	Dimensions
1 16439 0	4007123562411	12	20	Blanc	B = 19 mm x L = 21 mm; Ø = 8 mm



Collier fixe-câble avec clou

- Avec clou inséré.
- Longueur du clou environ 25mm.
- Fixation rapide de fils électriques en tout lieu.
- Emballage sous blister.

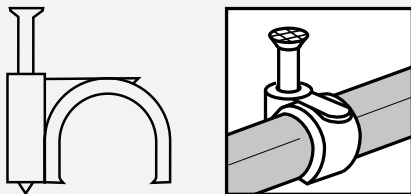

50
stk/pcs

7-10
mm

10-14
mm

Référence	Gencod	UV	Contenu	Couleur	Pour
1 16440 0	4007123562428	12	50	Blanc	conduits de 7 à 10 mm
1 16441 0	4007123562435	12	50	Blanc	conduits de 10 à 14 mm

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires


Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Borne à vis

- Découpable.
- Couleur neutre.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	Contenu	Charge maxi	Pour	Dimensions
1 16442 0	4007123562442	12	2	16 A	des torons de 1,5 mm ²	B = 17 mm x L = 96 mm x H = 15 mm
1 16443 0	4007123562459	12	2	32 A	des torons de 4 mm ²	B = 21 mm x L = 119 mm x H = 15 mm



Ruban adhésif isolant

- Autocollant.
- Difficilement inflammable.
- Résistant à l'usure.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	Contenu	Couleur	Longueur bande	Dimensions
1 16445 0	4007123562473	12	2	Blanc	20 m	0,15 mm x 20 mm
1 16446 0	4007123562480	12	2	Noir	20 m	0,15 mm x 20 mm



Boîte de dérivation

- Boîte de dérivation pour montage en saillie.
- Emballage sous blister.

Référence	Gencod	UV	Contenu	Couleur	Dimensions
1 16447 0	4007123562497	12	1	Blanc	6,5 cm x 6,5 cm x 3 cm



**Box Primera-Line - Confort-Line
Design-Box - Cassette Multiprise**

62

Protection parasurtension
et parafoudre



Enrouleurs automatiques

64

Multiprises et domotique



Enrouleurs Standard et Silver Brico

66

Distribution électrique



**Enrouleurs Standard Pro - Garant®
Silver - Super-Solid® - Maxi Garant®**

74

Gamme MARECHAL®
et accessoires



**Enrouleurs et multiprises
avec protection différentielle**

96

Éclairage



**Boîtiers de distribution
Stations de chantier**

98

Solaire



**TBT - Coffrets de distribution
Enrouleur - Cordon prolongateur**

106

Sécurité et détection
incendie



Rallonges et accessoires

108

Accessoires atelier
et jardin



Fiches - Prolongateurs

116

Aides à la vente
et conditionnement



Box Primera-Line

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Disjoncteur thermique.
- Design compact pour une prise en main aisée et confortable.
- Poignée de transport ergonomique.
- Peut-être utilisé posé à plat ou debout.
- Robuste, construction résistante aux déformations.
- Puissance maxi sous 230V~: 2300W.
- Protection enfants.

NOUVEAU



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Couleur
1 09133 1	3281850913314	4	5 m	H05VV-F 3G1,0	Bleu
1 09145 1	3281850914519	2	10 m	H05VV-F 3G1,0	Gris
1 09168 1	3281850916810	2	15 m	H05VV-F 3G1,0	Orange

Modèle déposé.



Confort-Line

Enrouleur à usage domestique, muni d'un boîtier moulé en matière isolante anti-chocs aux formes esthétiques, doté d'une poignée ergonomique avec un crochet métallique escamotable permettant d'accrocher l'appareil aisément.

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Disjoncteur thermique.
- Le tambour est étudié pour assurer un enroulement et un déroulement facile du câble.
- Puissance maxi sous 230V~: 2300W.
- Protection enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Code abrégé	Longueur câble	Câble	Couleur
1 10250 1	3281851025016	5	CL-L	5 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Noir
1 10253 1	3281851025313	5	CL-L	5 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Bleu
1 10256 1	3281851025610	5	CL-L	5 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Jaune
1 10258 1	3281851025818	5	CL-L	5 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Vert
1 10270 1	3281851027010	5	CL-X	10 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Noir
1 10273 1	3281851027317	5	CL-X	10 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Bleu
1 10276 1	3281851027614	5	CL-X	10 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Jaune
1 10278 1	3281851027812	5	CL-X	10 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Vert
1 10290 1	3281851029014	3	CL-XL	20 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Noir
1 10293 1	3281851029311	3	CL-XL	20 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Bleu

Modèle déposé.



Design-Box CL-S

Mini-enrouleur avec un boîtier en matière isolante moulée, aux formes et aux couleurs décoratives.

Tambour étudié pour assurer une facilité d'enroulement et de déroulement du câble. Manipulation facilitée par des empreintes ergonomiques sur le boîtier.

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi sous 230V~: 2300W.
- Protection enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Code abrégé	Longueur câble	Câble	Couleur
1 10223 1	3281851022312	4	CL-S	3 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Bleu
1 10224 1	3281851022411	4	CL-S	3 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Carmin
1 10226 1	3281851022619	4	CL-S	3 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Jaune
1 10228 1	3281851022817	4	CL-S	3 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Vert

Modèle déposé.



Cassette multiprises KB 4 P

Cassette de taille moyenne aux formes harmonieuses.

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi 3500W sous 230V, complètement déroulé.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Couleur
1 10356 1	3281851035619	5	Cassette KB 4P	10 m	H05VV-F 3G1,5	Noir

Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
Incendie

Accessoires atelier
et jardin

Aides à la vente
et conditionnement



Enrouleur Automatique Box Electric ABE 10

Montage mural ou au plafond, pivotant.

- Fiche 2P+T 16A/230V~.
- Prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- Disjoncteur thermique.
- Voyant de mise en service.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1200W - câble déroulé 1800W.
- Boîtier robuste en polypropylène.
- Ressort à spirale muni d'un dispositif d'arrêt.
- Contacts par frottements très performants.
- Pour l'industrie et l'artisanat.
- Protection enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Couleur
1 24110 1	3281852411016	1	ABE 10	10 + 1,5 m	H05VV-F 3G1,5	Jaune



Enrouleur Automatique Box Electric ABE 10 IP44

Montage mural ou au plafond, pivotant.

- Fiche 2P+T - 16A/230V~.
- Prolongateur 2P+T - 16A/230V~ à clapet.
- Disjoncteur thermique.
- Voyant de mise en service.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1200W - câble déroulé 1800W.
- Boîtier robuste en plastique.
- Ressort à spirale muni d'un dispositif d'arrêt.
- Contacts par frottements très performants.
- Pour l'industrie et l'artisanat.
- Protection enfants.

NOUVEAU



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Couleur
1 24121 1	3281852412112	1	ABE 10 IP44	10 + 1,5 m	H07RN-F 3G1,5	Jaune

Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
incendie

Accessoires atelier
et jardin

Aides à la vente
et conditionnement

**NOUVEAU**

Enrouleur Automatique Box Electric ABE 12 IP44

Montage mural ou au plafond, pivotant.

- Fiche 2P+T - 16A/230V~.
- Prolongateur 2P+T - 16A/230V~ à clapet.
- Disjoncteur thermique.
- Voyant de mise en service.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 2300W.
- Boîtier robuste en plastique.
- Ressort à spirale muni d'un dispositif d'arrêt.
- Contacts par frottements très performants.
- Pour l'industrie et l'artisanat.
- Protection enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Couleur
1 24122 1	3281852412211	1	ABE 12 IP44	12 + 1,5 m	H07RN-F 3G2,5	Jaune



Enrouleur Automatique Box Electric ABE 20 IP44

Montage mural ou au plafond, pivotant.

- Fiche 2P+T - 16A/230V~.
- Prolongateur 2P+T - 16A/230V~ à clapet.
- Disjoncteur thermique.
- Voyant de mise en service.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 2300W.
- Boîtier robuste en plastique.
- Ressort à spirale muni d'un dispositif d'arrêt.
- Contacts par frottements très performants.
- Pour l'industrie et l'artisanat.
- Protection enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Couleur
1 24120 1	3281852412013	1	ABE 20 IP44	20 + 1,5 m	H07RN-F 3G1,5	Jaune

Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
IncendieAccessoires atelier
et jardinAides à la vente
et conditionnement



Enrouleur de câble Standard S Baby

Avec disjoncteur thermique.

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Support en tube acier cintré.
- Poignée de transport ergonomique.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Non commercialisé à l'unité, par carton de 8 pièces.
- Protection enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø	Couleur
1 07918 1	3281850791813		Baby	15 m	H05VV-F 3G1,5	180 mm	Bleu/Noir
1 07918 1 008	3281851810087	1	Carton de 8 Baby	15 m	H05VV-F 3G1,5	180 mm	Bleu/Noir



Enrouleur de câble Standard S Baby

Avec disjoncteur thermique.

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Support en tube acier cintré.
- Poignée de transport en mousse.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Non commercialisé à l'unité, par carton de 4 pièces.
- Protection enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø	Couleur
1 07904 1	3281850790410		Baby	15 m	H05VV-F 3G1,5	180 mm	Choco/Turquoise
1 07904 1 004	3281850790458	1	Carton de 4 Baby	15 m	H05VV-F 3G1,5	180 mm	Choco/Turquoise



Enrouleur de câble Standard S Baby

Avec disjoncteur thermique.

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Support en tube acier cintré.
- Poignée de transport en mousse.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Non commercialisé à l'unité, par carton de 4 pièces.
- Protection enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø	Couleur
1 07915 1	3281850791516		Baby	15 m	H05VV-F 3G1,5	180 mm	Gris/Blanc
1 07915 1 004	3281851510048	1	Carton de 4 Baby	15 m	H05VV-F 3G1,5	180 mm	Gris/Blanc



Enrouleur de câble Standard S

Avec disjoncteur thermique.

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Support en tube acier cintré.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Protection enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20001 1	3281852000111	1	Standard S		livré vide, capacité 50 m	290 mm
1 20023 1	3281852002313	1	Standard S	30 m	H05RR-F 3G2,5	260 mm
1 21025 1	3281852102518	1	Standard S	25 m	H05VV-F 3G1,5	260 mm
1 20026 1	3281852002610	1	Standard S	50 m	H05VV-F 3G1,5	290 mm
1 13503 1	3281851350316	1	Hobby 30	30 m	H05VV-F 3G1,5	260 mm
1 13508 1	3281851350811	1	Hobby 40	40 m	H05VV-F 3G1,5	260 mm

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Enrouleur de câble Standard SM1

Avec disjoncteur thermique.

- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Support en acier.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Protection enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 18072 1	3281851807216	1	Jardi-25	25 m	H05VV-F 3G1,5	260 mm
1 18073 1	3281851807315	1	Jardi-30	30 m	H05VV-F 3G1,5	260 mm
1 18074 1	3281851807414	1	Jardi-40	40 m	H05VV-F 3G1,5	260 mm
1 18075 1	3281851807513	1	Jardi-50	50 m	H05VV-F 3G1,5	290 mm



Enrouleur de câble Standard SM4

Avec disjoncteur thermique.

- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Bloc prises mobile.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Cet appareil est conçu pour assurer une grande liberté d'action lors de l'utilisation d'outils électroportatifs en hauteur, sur des échelles, échafaudages, charpentes, et endroits difficilement accessibles. Il dispose d'un socle de prises de courant „baladeur“ monté à l'extrémité du câble. Ce socle de construction robuste est constitué de 4 prises de courant.
- Protection enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Couleur câble	Tambour-Ø
1 18092 1	3281851809210	1	Standard SM4	25 m	H05VV-F 3G1,5	Noir	260 mm
1 18094 1	3281851809418	1	Standard SM4	40 m	H05VV-F 3G1,5	Noir	290 mm

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Photo non contractuelle

Enrouleur de câble Standard S Baby sur palette

Avec disjoncteur thermique.

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Support en tube acier cintré.
- Poignée de transport ergonomique.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Protection enfants.

CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 07918 1 032	3281851810322	1	Palette de 32 Baby	15 m	H05VV-F 3G1,5	180 mm



Photo non contractuelle

Enrouleur de câble Standard S sur palette

Avec disjoncteur thermique.

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Protection enfants.

CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 13508 1 027	3281850810279	1	Palette de 27 Hobby-40	40 m	H05VV-F 3G1,5	260 mm



Photo non contractuelle

Enrouleur de câble Standard SM1 sur palette

Avec disjoncteur thermique.

- Conçu pour l'alimentation de machines travaillant en mouvement telles que les tondeuses électriques, coupe-bordures, taille-haies, etc.
- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Support en acier.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Protection enfants.

CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 18074 1 027	3281857410274	1	Palette de 27 Jardi-40	40 m	H05VV-F 3G1,5	260 mm

Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
IncendieAccessoires atelier
et jardinAides à la vente
et conditionnement



Enrouleur de câble Standard S-RB

à „Contact-Rotobrenn“.

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3300W.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20424 1	3281852042418	1	Standard S-RB	40 m	H05VV-F 3G1,5	290 mm

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Enrouleur de câble Standard SM4-RB

à „Contact-Rotobrenn“.

- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Bloc prises mobile.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3300W.
- Disjoncteur thermique.
- Appareil assurant une grande liberté d'action grâce au socle „baladeur“ monté à l'extrémité du câble. Il est conçu pour garantir une grande mobilité lors de l'utilisation d'outils électroportatifs en hauteur sur des échelles, échafaudages, charpentes et endroits difficilement accessibles.
- Protection enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 13994 1	3281851399414	1	Standard SM4-RB	40 m	H05VV-F 3G1,5	290 mm



Enrouleur de câble Standard SM1-RB

à „Contact-Rotobrenn“.

- Enrouleur de câble conçu pour l'alimentation de machines travaillant en mouvement telles que les tondeuses électriques, les taille-haies, les coupe-bordures, etc.
- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3300W.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 13992 1	3281851399216	1	Standard SM1-RB	30 m	H05VV-F 3G1,5	240 mm



Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
Incendie

Accessoires atelier
et jardin

Aides à la vente
et conditionnement



Enrouleur de câble Standard ROL'UP

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Système ROL'UP.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Châssis standard triangulaire en acier galvanisé.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 32372 1	3281853237219	1	Standard ROL'UP	30 m	H05VV-F 3G1,5	240 mm



Enrouleur de câble Standard ROL'UP SM1

Pour tondeuse électrique, taille-haies, coupe-bordures, etc.

- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Système ROL'UP.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Châssis standard triangulaire en acier galvanisé.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 32374 1	3281853237417	1	Standard ROL'UP SM1	30 m	H05VV-F 3G1,5	240 mm



Enrouleur de câble Standard Pro ROL'UP IP44

- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Système ROL'UP.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Disjoncteur thermique.
- Protections enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 32353 1	3281853235314	1	Standard Pro ROL'UP	30 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm



Enrouleur de câble Standard Garden

- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Couleur câble	Tambour-Ø
1 18083 1	3281851808312	1	Standard Garden-30	30 m	H05VV-F 2x1,5	Orange	240 mm
1 18084 1	3281851808411	1	Standard Garden-40	40 m	H05VV-F 2x1,5	Orange	240 mm

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Enrouleur de câble Baby Silver

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Poignée de transport ergonomique.
- Bouton tournant avec logostar.
- Flasques acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé.
- Support en tube acier cintré.
- Protections enfants.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Disjoncteur thermique.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20771 1	3281852077113	1	Baby Silver	15 m	H05VV-F 3G1,5	190 mm
1 20771 1 004	3281857110044	1	Carton de 4 Baby	15 m	H05VV-F 3G1,5	190 mm



Enrouleur de câble Silver Brico

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Flasques acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé.
- Support en tube acier cintré.
- Protections enfants.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Disjoncteur thermique.



NOUVEAU



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20732 1	3281852073214	1	Silver Brico-250	25 m	H05VV-F 3G1,5	290 mm
1 20733 1	3281852073313	1	Silver Brico-330	33 m	H05VV-F 3G1,5	290 mm
1 20735 1	3281852073511	1	Silver Brico-500	50 m	H05VV-F 3G1,5	290 mm



Enrouleur de câble Silver Jardie

- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Flasques acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé.
- Support en tube acier cintré.
- Protection enfants.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Disjoncteur thermique.

**NOUVEAU**CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20742 1	3281852074211	1	Silver Jardie-250	25 m	H05VV-F 3G1,5	290 mm
1 20743 1	3281852074310	1	Silver Jardie-330	33 m	H05VV-F 3G1,5	290 mm
1 20745 1	3281852074518	1	Silver Jardie-500	50 m	H05VV-F 3G1,5	290 mm



Enrouleur de câble Silver livré vide

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Flasques acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé.
- Support en tube acier cintré.
- Protections enfants.
- Disjoncteur thermique.

**NOUVEAU**CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Tambour-Ø
1 20730 1	3281852073016	1	Silver vide	290 mm

Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
IncendieAccessoires atelier
et jardinAides à la vente
et conditionnement

Travaillez facilement grâce à des équipements intelligents !

- ✓ Plus de confort avec Bretec et Rol'Up.
- ✓ Une signalétique améliorée.
- ✓ Information clients plus facile.

Design innovant

Avec les enrouleurs prolongateurs Brennenstuhl, vous pouvez proposer à vos clients des produits aux équipements intelligents, ceci est d'autant plus vrai avec les systèmes Bretec et Rol'Up.

Grâce à notre signalétique, améliorez vos rotations.

Bretec®



Sans BRETEC®

Avec BRETEC®

Rol'Up



Système Rol'Up



Déroulez sans vous énerver

Grâce à Bretec (système Rotobrenn), le tambour tourne, sans entrainer le bloc prises. Ainsi, vous pouvez dérouler votre câble, alors que vos appareils sont connectés, sans que cela ne provoque de noeuds.



Enroulez sans vous fatiguer

Grâce à Rol'Up (système d'enroulement automatique), vous enroulez votre câble à vitesse grand V. Sans trop d'efforts, simplement quelques tractions au lieu d'un enroulement long et fatigant. Une invention géniale « made by Brennenstuhl ».



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Enrouleurs Brennenstuhl série Standard Pro



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242



**La série économique de l'enrouleur professionnel.
Support en tube acier galvanisé. Classification IP44.
Câble "Harmonisé": H07RN-F.
Prise de courant type 2P+T 16A/230V~
à clapet automatique avec protection enfants.**

Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
Incendie

Accessoires atelier
et jardin

Aides à la vente
et conditionnement



Enrouleur de câble Baby Pro IP44

- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Poignée de transport ergonomique.
- Bouton tournant avec logostar.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Disponible uniquement par carton de 8 pièces. Non commercialisé à l'unité.
- Disjoncteur thermique.
- Protections enfants.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 07928 1	3281850792810		Baby Pro	10 m	H07RN-F 3G1,5	180 mm
1 07928 1 008	3281852810086	1	Carton de 8 Baby Pro	10 m	H07RN-F 3G1,5	180 mm



Enrouleur de câble Kid Pro IP44

- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Support en tube acier galvanisé. Bouton tournant avec logostar.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Disponible uniquement par carton de 3 pièces. Non commercialisé à l'unité.
- Disjoncteur thermique.
- Protections enfants.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 07934 1	3281850793411		Kid Pro	15 m	H07RN-F 3G2,5	240 mm
1 07934 1 003	3281853410032	1	Carton de 3 Kid Pro	15 m	H07RN-F 3G2,5	240 mm



Enrouleur de câble Standard Pro IP44

- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Disjoncteur thermique.
- Protections enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20692 1	3281852069217	1	Standard Pro	25 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm
1 20693 1	3281852069316	1	Standard Pro	40 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm
1 20694 1	3281852069415	1	Standard Pro	25 m	H07RN-F 3G2,5	290 mm
1 23312 1	3281852331215	1	Standard Pro	40 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm



Enrouleur de câble Standard BT Pro IP44

- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Enrouleur à bloc prises monté en bout de câble pour tous travaux d'accès difficile (sur échelles, échafaudage, etc.).
- Combinez l'avantage du bloc prises mobile avec un prix très étudié.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Disjoncteur thermique.
- Protections enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20244 1	3281852024414	1	Standard BT Pro	40 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm
1 23322 1	3281852332212	1	Standard BT Pro	40 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Enrouleur de câble Standard RB Pro IP44

- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Enrouleur économique à „Contact-Rotobrenn“. Le tambour tourne, les prises ne bougent pas.
- Combinez l'avantage du „Contact-Rotobrenn“ avec un prix très étudié.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3300W.
- Disjoncteur thermique.
- Protections enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20683 1	3281852068319	1	Standard RB Pro	40 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm
1 20684 1	3281852068418	1	Standard RB Pro	25 m	H07RN-F 3G2,5	290 mm
1 23314 1	3281852331413	1	Standard RB Pro	40 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm



Enrouleur de câble Standard BT-RB Pro IP44

- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Enrouleur à „Contact-Rotobrenn“. Le tambour tourne, les prises ne bougent pas.
- La combinaison du bloc prises mobile avec le „Contact-Rotobrenn“.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3300W.
- Disjoncteur thermique.
- Protections enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20246 1	3281852024612	1	Standard BT-RB Pro	40 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Enrouleurs Brennenstuhl série Garant®



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

La gamme des enrouleurs modèle Garant® est composée d'une série d'appareils de fabrication très robuste dont la qualité est reconnue depuis de nombreuses années sur le marché de l'enrouleur de câble électrique.

Poignée de transport ergonomique.

Support très robuste étudié pour empêcher le câble de tomber derrière le tambour.
Tube diamètre 22 mm.

Poignée d'enroulement en roue libre pour plus de confort.

Câble "Harmonisé"
H07RN-F.

Socle avec 4 prises 2P+T 16A/230V~
IP44 et munies de protection enfants.

Tambour moulé anti-chocs.

Fiche ergonomique 2P+T 16A/230V~.

Guide-câble.

Pied construit pour assurer une station bien stable.



Modèle déposé

Codification des câbles "Harmonisés":
H07RN-F : gaine caoutchouc néoprène.



Enrouleur de câble Garant® SP IP44

- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Bouton tournant avec logostar.
- Enrouleur très robuste construit conformément à la réglementation en vigueur dans le bâtiment, les travaux publics, les usines et autres chantiers professionnels.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Disjoncteur thermique.
- Guide-câble.
- Protections enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 13692 1	3281851369219	1	Garant® SP	25 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm
1 13693 1	3281851369318	1	Garant® SP	40 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm
1 13694 1	3281851369417	1	Garant® SP	25 m	H07RN-F 3G2,5	290 mm
1 13695 1	3281851369516	1	Garant® SP	40 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Enrouleur de câble Garant® SP-RB IP44

- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Bouton tournant avec logostar.
- Enrouleur très robuste conçu pour fonctionner sur les chantiers du bâtiment, des travaux publics, des usines et autres chantiers professionnels.
- Un enrouleur très pratique et très facile à manipuler grâce au „Contact-Rotobrenn“. Enfin, un appareil qui fait la différence avec les enrouleurs conventionnels.
- Même lorsqu'il est connecté sur le réseau électrique, le câble peut-être déroulé très simplement.
- Pendant la manœuvre, seul le tambour tourne, sans entraîner le socle de prises de courant qui reste toujours immobile.
- De ce fait, les cordons des machines qui y sont branchés ne seront jamais arrachés, ni emmêlés. Le système „Rotobrenn“ apporte la souplesse et le confort.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3300W.
- Disjoncteur thermique.
- Guide-câble.
- Protections enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 13983 1	3281851398318	1	Garant® SP-RB	40 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm



Enrouleur de câble Garant® BT-RB IP44 à „contact Rotobrenn“

- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Bouton tournant avec logostar.
- Cet appareil est conçu pour assurer une grande liberté d'action lors de l'utilisation d'outils électroportatifs en hauteur sur des échelles, des échafaudages, des charpentes, etc.
- Bloc prises mobile anti-chocs.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3300W.
- Disjoncteur thermique.
- Guide-câble.
- Protections enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 13443 1	3281851344315	1	Garant® BT-RB	25 m	H07RN-F 3G2,5	290 mm
1 13444 1	3281851344414	1	Garant® BT-RB	40 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm
1 13445 1	3281851344513	1	Garant® BT-RB	40 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Enrouleur de câble Silver Baby IP44

- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Poignée de transport ergonomique.
- Bouton tournant avec logostar.
- Flasques acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé.
- Disponible uniquement par carton de 8 pièces. Non commercialisé à l'unité.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Disjoncteur thermique.
- Protections enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20791 1	3281852079117		Silver-10	10 m	H07RN-F 3G1,5	190 mm
1 20791 1 008	3281859110080	1	Carton de 8 Silver-10	10 m	H07RN-F 3G1,5	190 mm



Enrouleur de câble Silver S IP44

- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Flasques acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé.
- Disjoncteur thermique.
- Protections enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20792 1	3281852079216		Silver S	25 m	H07RN-F 3G1,5	240 mm
1 20792 1 018	3281859210186	1	palette de 18 pces.	25 m	H07RN-F 3G1,5	240 mm

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Enrouleur de câble Silver IP44

- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Flasques acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Disjoncteur thermique.
- Protections enfants.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20793 1	3281852079315	1	Silver-40	40 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm
1 20793 1 016	3281859310169	1	Palette de 16 pces	40 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm
1 20794 1	3281852079414	1	Silver-25	25 m	H07RN-F 3G2,5	290 mm
1 20794 1 016	3281859410166	1	Palette de 16 pces	25 m	H07RN-F 3G2,5	290 mm



Enrouleur de câble Silver IP44

- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Flasques acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé.
- Disjoncteur thermique.
- Protections enfants.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20796 1	3281852079612	1	Silver-33	33 m	H07RN-F 3G2,5	290 mm
1 20796 1 016	3281859610160	1	Palette de 16 pces	33 m	H07RN-F 3G2,5	290 mm



Enrouleur de câble Silver XL IP44

- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Flasques acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Disjoncteur thermique.
- Protections enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20795 1	3281852079513	1	Silver XL	40 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm
1 20795 1 012	3281859510125	1	Palette de 12 pces	40 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm



Photo non contractuelle

Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
Incendie

Accessoires atelier
et jardin

Aides à la vente
et conditionnement

Un Dur à Cuire ... Le Super-Solid® !

Robuste dans tous les détails.

L'enrouleur Super-Solid®, pour une utilisation exigeante sur les chantiers. Sa stabilité et sa résistance sont assurées par un châssis très robuste et une assise plus large. De plus, le tambour bénéficie de stries de renforcement, lui assurant une longévité dans des conditions difficiles. Ces innovations sont si convaincantes que nous les avons fait breveter.

Transport aisé / Enroulement sécurisé

grâce à une poignée guide-câble robuste et ergonomique

Enroulement facilité

grâce à son bouton tournant fixé sur le tambour

Stabilité très performante

grâce à la nouvelle forme du châssis et une assise plus large

Tambour très robuste

par l'utilisation de matière plastique breflex et intégration d'une structure de renforcement

Design unique et reconnaissable

grâce à un coloris du tambour dédié

Sécurité

Bloc multiprise IP44 avec disjoncteur thermique et protection enfants





Du plus grand au plus petit - une famille de produits pour une utilisation adaptée

En effet, il existe différentes utilisations dans le milieu professionnel et sur les chantiers. Pour ce faire, nous proposons une gamme d'enceintes Super-Solid® IP44, munies d'un câble allant de 10 jusqu'à 40 mètres, et d'un tambour allant de 180 à 320 mm de diamètre.

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Enrouleur de câble Super-Solid IP44

- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Disjoncteur thermique.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Protection enfants.
- Nouveau châssis en tube acier galvanisé innovant:
 - Surface d'appui plus large pour une stabilité accrue
 - Protection du tambour améliorée
- Poignée de transport avec guide-câble, excepté sur la référence 1 20891 1.
- Bouton tournant avec logostar pour un enroulement confortable du câble.
- Protections enfants.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20891 1	3281852089116		Super-Solid	10 m	H07RN-F 3G1,5	180 mm
1 20891 1 008	3281852089154	1	Carton de 8 pces	10 m	H07RN-F 3G1,5	180 mm
1 20892 1	3281852089215	1	Super-Solid	20 m	H07RN-F 3G1,5	240 mm
1 20897 1	3281852089710	1	Super-Solid	30 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm
1 20898 1	3281852089819	1	Super-Solid	30 m	H07RN-F 3G2,5	290 mm
1 20890 1	3281852089017	1	Super-Solid	40 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Enrouleurs-Prolongateurs série Maxi Garant®



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242



Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domestique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
Incendie

Accessoires atelier
et jardin

Aides à la vente
et conditionnement

Large poignée ergonomique
en matière isolante moulée.

Poignée manivelle.

Câble H07RN-F
à usage professionnel.

Socle à 4 prises de courant
2P+T 16A/230V~,
avec volet d'obturation
et protection enfants.

Protection thermique.

Tambour de grande
contenance moulé
en matière anti-chocs.

Fiche 2P+T 16A/230V~

Support en tube cintré.
Solide, stable et pratique.
Facile à porter. Forme étudiée
pour empêcher le câble
de rester coincé derrière
le tambour.
Revêtement époxy cuit
au four.

Pied renforcé assurant une position très stable.





Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Enrouleur de câble Maxi Garant® livré vide

- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Poignée manivelle avec logostar.
- Forme du tambour en plastique spécial très résistant.
- Pied renforcé assurant une position très stable.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique. Facile à porter. Forme étudiée pour empêcher le câble de rester coincé derrière le tambour. Revêtement époxy cuit au four.



NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Désignation	Tambour-Ø
1 24320 1	3281852432011	1	Maxi Garant®	380 mm



Enrouleur de câble Maxi Garant® 4 S IP44

- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Poignée manivelle avec logostar.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique. Facile à porter. Forme étudiée pour empêcher le câble de rester coincé derrière le tambour. Revêtement époxy cuit au four.
- Pied renforcé assurant une position très stable.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Disjoncteur thermique.
- Protections enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 24322 1	3281852432219	1	Maxi Garant® 4 S	50 m	H07RN-F 3G2,5	380 mm



Enrouleur de câble Maxi Garant® CEE IP44

Le complément idéal de votre coffret de chantier.

- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Poignée manivelle avec logostar.
- Prise 16A ou 32A/415V~ avec volet d'obturation.
- Câble H07RN-F à usage professionnel.
- Fiche 16A ou 32A/415V~.
- Tambour de grande contenance moulé en matière anti-chocs.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique. Facile à porter.
- Forme étudiée pour empêcher le câble de rester coincé derrière le tambour.
- Revêtement époxy cuit au four.
- Pied renforcé assurant une position très stable.
- Modèle 1 24334 1 équipé de:
 - 1 fiche 3P+N+T 16A/415V~.
 - 1 prolongateur 3P+N+T 16A/415V~.
- Modèle 1 24336 1 équipé de:
 - 1 fiche 3P+N+T 32A/415V~.
 - 1 prolongateur 3P+N+T 32A/415V~.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 24334 1	3281852433414	1	Maxi Garant® CEE	40 m	H07RN-F 5G2,5	380 mm
1 24336 1	3281852433612	1	Maxi Garant® CEE	30 m	H07RN-F 5G4,0	380 mm



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Enrouleur de câble Maxi Garant® CEE IP44

Le complément idéal de votre coffret de chantier.

- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Poignée manivelle avec logostar.
- Prise 16A/230V~ avec volet d'obturation.
- Câble H07RN-F à usage professionnel.
- Fiche 16A/230V~.
- Tambour de grande contenance moulé en matière anti-chocs.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique. Facile à porter. Forme étudiée pour empêcher le câble de rester coincé derrière le tambour. Revêtement époxy cuit au four.
- Pied renforcé assurant une position très stable.
- Modèle 1 24323 1 équipé de:
 - 1 fiche 1P+N+T 16A/230V~.
 - 3 prises 1P+N+T 16A/230V~.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 24323 1	3281852432318	1	Maxi Garant® P 17	50 m	H07RN-F 3G2,5	380 mm




Enrouleur de câble Maxi Garant® CEE IP44

Le complément idéal de votre coffret de chantier.

- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Poignée manivelle avec logostar.
- Prise 16A ou 32A/415V~ avec volet d'obturation.
- Câble H07RN-F à usage professionnel.
- Fiche 32A/415V~.
- Tambour de grande contenance moulé en matière anti-chocs.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique. Facile à porter. Forme étudiée pour empêcher le câble de rester coincé derrière le tambour. Revêtement époxy cuit au four.
- Pied renforcé assurant une position très stable.
- Modèle 1 24324 1 équipé de:
 - 1 fiche 3P+N+T 16A/415V~.
 - 3 prises 3P+N+T 16A/415V~.
- Modèle 1 24326 1 équipé de:
 - 1 fiche 3P+N+T 32A/415V~.
 - 3 prises 3P+N+T 32A/415V~.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 24324 1	3281852432417	1	Maxi Garant® CEE	40 m	H07RN-F 5G2,5	380 mm
1 24326 1	3281852432615	1	Maxi Garant® CEE	30 m	H07RN-F 5G4,0	380 mm

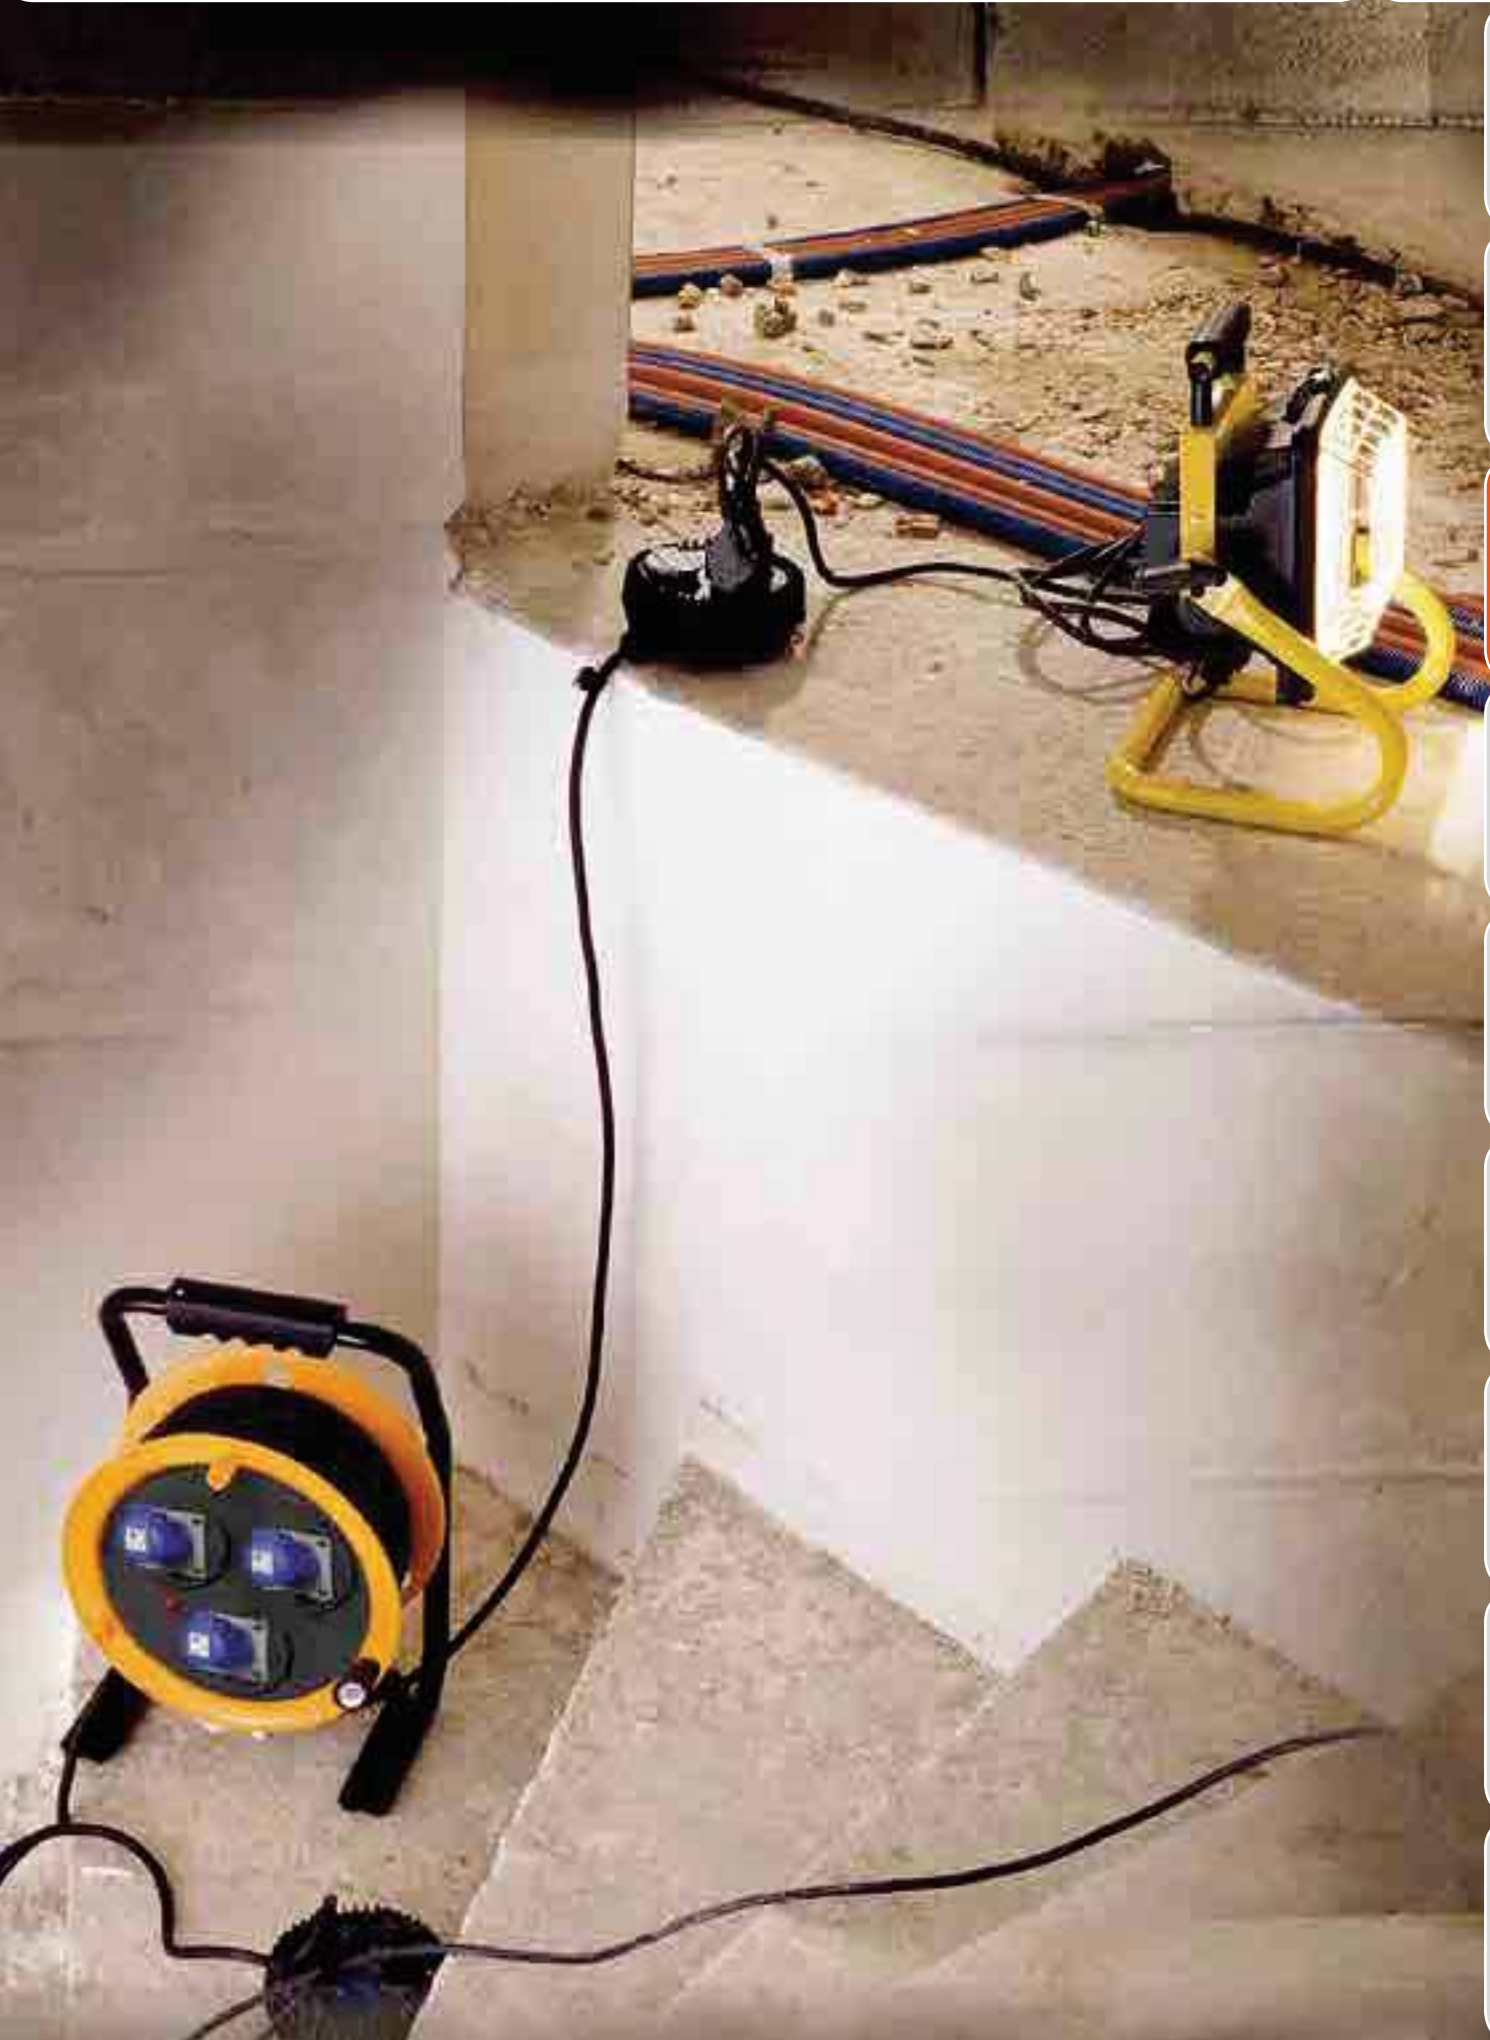

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement

La sécurité sur les chantiers

Coffrets de chantier et équipements électriques de protection individuelle



Préconisation par utilisation

Référence	Désignation	Grue, bétonnière	Poste à souder, nettoyeur haute pression, compresseurs	Perforateur-burineur, défonceuse, tronçonneuse, foreuse	Scie, décapeur, rainureuse, fraiseuse, meuleuse	Perceuse, ponçeuse, rabot, lime
115986181 6	Pro-Line - Socle 5 prises jaune IP44 FD 30mA - Interrupteur et volet				●●	●●●
1154911	Boîtier de distribution BD 4M/16/AU IP44 2 m H07RN-F 3G2,5		●	●●●	●●●	●●●
1152301	Console avec différentiel 30mA 5 m H07RN-F 3G2,5		●	●●	●●●	●●●
1153761	Station chantier SC 8M/16/AU 5 m H07RN-F 3G2,5		●	●●●	●●●	●●●
1154851	Coffret de chantier PCC 2T2M/16/AU 2 m H07RN-F 5G2,5	●	●●●	●●		
1154861	Coffret de chantier PCC 4M/16/AU 2 m H07RN-F 3G2,5		●●●	●●●	●●●	●●
1154951	Coffret de chantier GCC 3T4M/32/AU 2 m H07RN-F 5G4,0	●●●	●●●			
1209121	Enrouleur standard FD PRO 30mA 25 m H07RN-F 3G2,5		●●●	●●●	●●●	●●●
1151731	Rallonge Powerblock 4 prises/clapet 5 m H07RN-F 3G2,5		●	●●●	●●●	●●●

● Peut convenir ●● Conseillé ●●● Idéal



Pour la sécurité de vos équipes,
il est nécessaire d'anticiper
les risques électriques
sur vos chantiers.





Enrouleur de câble Standard FD Pro 30mA IP44

L'enrouleur avec une protection différentielle 30mA.

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~ avec protection différentielle 30mA.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Bouton tournant avec logostar pour un enroulement confortable du câble.
- Protection de la vie humaine.
- Protection des matériels.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.



PRESCRIPTION
NF C 15100

CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20912 1	3281852091218	1	Standard FD Pro	25 m	H07RN-F 3G2,5	290 mm
1 23912 1	3281852391219	1	Standard FD Pro	40 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm



Enrouleur de câble Standard FD Pro 10mA IP44

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~ avec protection différentielle 10mA.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Bouton tournant avec logostar pour un enroulement confortable du câble.
- Protection de la vie humaine.
- Protection des matériels.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.



PRESCRIPTION
NF C 15100

CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20910 1	3281852091010	1	Standard FD Pro 10mA	25 m	H07RN-F 3G2,5	290 mm

Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
IncendieAccessoires atelier
et jardinAides à la vente
et conditionnement

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Socle multiprises Pro-Line IP44

Muni d'une fiche différentielle 30mA pour une protection efficace de la vie humaine.

- 5 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Idéal pour une utilisation temporaire à l'extérieur.
- Protection de la vie humaine.
- Protection des matériels.
- Interrupteur marche-arrêt.
- Puissance maxi sous 230V~: 3500W.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble
1 15986 1 816	3281858618167	4	2 m	H07RN-F 3G1,5



Adaptateur 4 prises Powerblock + fiche 30mA IP44

Muni d'une fiche différentielle 30mA pour une protection efficace de la vie humaine.

- 4 prises 16A/230V~ à clapets.
- Puissance maxi sous 230V~: 3500W.
- Équipement de protection individuelle.
- La fiche différentielle 30mA permet la protection des vies humaines, par une rupture d'alimentation si un courant de fuite est détecté.
- Usage professionnel et domestique en milieu humide: filtration de piscine hors sol, guirlandes lumineuses extérieures, pompes électriques, caravaning, plaisance.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble
1 13275 1	3281851327516	4	2 m	H07RN-F 3G1,5



Adaptateur 4 prises Powerblock + fiche 10mA IP44

Muni d'une fiche différentielle 10mA pour une protection efficace de la vie humaine.

- 4 prises 16A/230V~ à clapets.
- Puissance maxi sous 230V~: 3500W.
- Équipement de protection individuelle.
- La fiche différentielle 10mA permet la protection des vies humaines, par une rupture d'alimentation si un courant de fuite est détecté.
- Usage professionnel et domestique.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble
1 13274 1	3281851327417	4	1,5 m	H07RN-F 3G1,5



Adaptateur avec prolongateur + fiche 10mA IP44

Muni d'une fiche différentielle 10mA pour une protection efficace de la vie humaine.

- 1 prolongateur 16A/230 V~ à clapets.
- Puissance maxi sous 230V~: 3500W.
- Équipement de protection individuelle.
- La fiche différentielle 10mA permet la protection des vies humaines, par une rupture d'alimentation si un courant de fuite est détecté.
- Usage professionnel et domestique.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble
1 13273 1	3281851327318	10	0,5 m	H07RN-F 3G1,5



Socle multiprise IP44

Pour une utilisation à l'extérieur, jardin, chantier, etc.
Protection contre les projections d'eau

- Prises de courant 16A/230V~ à clapets.
- Câble de raccordement en néoprène d'environ 2m.
- Avec oeillet de fixation pour montage mural.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Couleur câble	Longueur appr.	Prises
1 15996 1	3281851599616	4	2 m	H07RN-F 3G1,5	Noir	41 cm	4
1 15997 1	3281851599715	4	2 m	H07RN-F 3G1,5	Noir	52 cm	6



Socle multiprise Pro-Line IP44

- 5 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Idéal pour une utilisation temporaire à l'extérieur.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Couleur câble	Longueur appr.	Prises
1 15986 1	3281851598619	4	2 m	H07RN-F 3G1,5	Noir	36 cm	5

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Coffrets de chantier et Protection pour distribuer le courant électrique facilement et en toute sécurité




- Ces coffrets apportent la sécurité et simplifient les branchements électriques sur les chantiers.
- Ils sont montés sur un châssis en tube cintré qui leur assure une très bonne stabilité.
- Le coffret aux formes esthétiques est en matière isolante moulée qui supporte bien les chocs. Il est à la fois résistant aux projections d'eau et à la pénétration de la poussière, valeur IP44.
- Des disjoncteurs divisionnaires assurent la protection contre les courts-circuits et les surcharges.
- L'interrupteur différentiel assure la protection des personnes.
- Le dispositif arrêt d'urgence assure une sécurité optimale par la coupure immédiate de l'alimentation générale du coffret.





Boîtier de Distribution BD 6M/16 IP44

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 6 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Protection:
 - 1 interrupteur différentiel 30mA - 25A - 230V~,
 - 3 disjoncteurs divisionnaires 16A/230V~.
- Poignée de transport métallique.
- Boîtier très robuste, empilable avec d'autres produits de la gamme.
- Puissance: 3680W.


PRESCRIPTION
NF C 15100

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
1 15366 0 006	3281856600065	1	Boîtier de Distribution BD 6M/16	5 m	H07RN-F 3G2,5



Boîtier de Distribution BDT 6M/16 IP 44

- 1 fiche 3P+N+T 16A/415V~.
- 6 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Protection:
 - 1 interrupteur différentiel 30mA - 25A - 230V/415V~,
 - 3 disjoncteurs divisionnaires 16A/230V~.
- Poignée de transport métallique.
- Boîtier très robuste, empilable avec d'autres produits de la gamme.
- Puissance: 11 KVA.

PRESCRIPTION
NF C 15100

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
1 15366 1 006	3281856610064	1	Boîtier de Distribution BDT 6M/16	2 m	H07RN-F 5G2,5



Boîtier de Distribution BDT 6MM/16 IP 44

- 1 fiche 3P+N+T 16A/415V~.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- 2 prises P17 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Protection:
 - 1 interrupteur différentiel 30mA - 25A - 230V/415V~,
 - 3 disjoncteurs divisionnaires 16A/230V~.
- Poignée de transport métallique.
- Boîtier très robuste, empilable avec d'autres produits de la gamme.
- Puissance: 11 KVA.

PRESCRIPTION
NF C 15100

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
1 15366 1 024	3281856610248	1	Boîtier de Distribution BDT 6MM/16	2 m	H07RN-F 5G2,5

Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
IncendieAccessoires atelier
et jardinAides à la vente
et conditionnement




Station de chantier SC 8M/16/AU IP44

- Pour une utilisation en plein air.
- Disjoncteur différentiel 30mA - 16A - 230V~.
- 8 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Dispositif d'arrêt d'urgence.
- Console et poignée en matière plastique isolante anti-chocs.
- Guide-câble pour faciliter le rangement.
- Puissance 3680W.



PRESCRIPTION
NF C 15100



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
1 15376 1	3281851537618	1	Station de chantier SC 8M/16/AU	5 m	H07RN-F 3G2,5



Boîtier de distribution BD 4M/16/AU IP44

- Protection : 1 disjoncteur différentiel 30mA - 16A - 230V~.
- Distribution : 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Alimentation : Fiche 2P+T 16A/230V~.
- Sécurité : un dispositif d'arrêt d'urgence.
- Boîtier robuste en plastique.
- Fenêtre à charnière.
- Avec poignée de transport.
- Puissance: 3680W

NOUVEAU



PRESCRIPTION
NF C 15100



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
1 15491 1	3281851549116	1	Boîtier de Distribution BD 4M/16/AU	2 m	H07RN-F 3G2,5




Console multiprises avec protection différentielle 30mA IP44

Pour une utilisation en plein air.

- Distributeur de courant de fabrication robuste équipé d'un interrupteur différentiel 30mA - 25A - 230V~.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Boîtier en matière isolante anti-chocs avec perçages pour fixation au mur.
- Guide-câble pour faciliter le rangement.
- Puissance : 3500W



PRESCRIPTION NF C 15100



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
1 15230 1	3281851523017	1	Console multiprises	5 m	H07RN-F 3G2,5



Coffret de chantier PCC 4M/16/AU IP44

Coffret de chantier 16A/230V~, puissance 3680W.

- Protection:
 - 1 interrupteur différentiel 30mA - 25A - 230V~,
 - 2 disjoncteurs divisionnaires 16A/230V~.
- Sécurité : 1 dispositif d'arrêt d'urgence.
- Distribution:
 - 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Alimentation : Fiche 2P+T 16A/230V~.



PRESCRIPTION NF C 15100



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
1 15486 1	3281851548614	1	PCC 4M/16/AU	2 m	H07RN-F 3G2,5



Coffret de chantier PCC 4M/16 IP44

Coffret de chantier 16A/230V~, puissance 3680W.

- Protection:
 - 1 interrupteur différentiel 30mA - 25A - 230V~,
 - 2 disjoncteurs divisionnaires 16A/230V~.
- Distribution:
 - 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Alimentation : Fiche 2P+T 16A/230V~.



PRESCRIPTION NF C 15100



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
1 15487 1	3281851548713	1	PCC 4M/16	2 m	H07RN-F 3G2,5

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
IncendieAccessoires atelier
et jardinAides à la vente
et conditionnement



Coffret de chantier PCC 4MM/16/AU IP44

Coffret de chantier 16A/230V~, puissance 3680W.

- Protection:
 - 1 interrupteur différentiel 30mA - 25A - 230V~,
 - 2 disjoncteurs divisionnaires 16A/230V~.
- Sécurité : 1 dispositif d'arrêt d'urgence.
- Distribution:
 - 2 prises 2P+T 16A/230V~,
 - 2 prises P17 2P+T 16A/230V~.
- Alimentation : Fiche 2P+T 16A/230V~.



PRESCRIPTION
NF C 15100



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
1 15488 1	3281851548812	1	PCC 4MM/16/AU	2 m	H07RN-F 3G2,5



Coffret de chantier tétrapolaire PCC 1T3MM/16 IP44

Coffret de chantier 16A - 230/415V~, puissance 11 KVA.

- Protection:
 - 1 interrupteur différentiel 30mA - 25A - 230/415V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire 16A/415V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire 16A/230V~.
- Distribution:
 - 1 prise 3P+N+T 16A/415V~,
 - 1 prise P17 2P+T 16A/230V~,
 - 2 prises 2P+T 16A/230V~.
- Alimentation : Fiche 3P+N+T 16A/415V~.



PRESCRIPTION
NF C 15100



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
1 15484 1	3281851548416	1	PCC 1T3MM/16	2 m	H07RN-F 5G2,5



Coffret de chantier tétrapolaire PCC 2T2M/16 IP44

Coffret de chantier 16A - 230/415V~, puissance 11 KVA.

- Protection:
 - 1 interrupteur différentiel 30mA - 25A - 230/415V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire 16A/415V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire 16A/230V~.
- Distribution:
 - 2 prises 3P+N+T 16A/415V~,
 - 2 prises 2P+T 16A/230V~.
- Alimentation : Fiche 3P+N+T 16A/415V~.



PRESCRIPTION
NF C 15100



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
1 15483 1	3281851548317	1	PCC 2T2M/16	2 m	H07RN-F 5G2,5



Coffret de chantier tétrapolaire PCC 2T2M/16/AU IP44

Coffret de chantier 16A - 230/415V~, puissance 11 KVA.

- Protection:
 - 1 interrupteur différentiel 30mA - 25A - 230/415V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire 16A/415V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire 16A/230V~.
- Sécurité : 1 dispositif d'arrêt d'urgence.
- Distribution:
 - 2 prises 3P+N+T 16A/415V~,
 - 2 prises 2P+T 16A/230V~.
- Alimentation : Fiche 3P+N+T 16A/415V~.



PRESCRIPTION
NF C 15100



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
1 15485 1	3281851548515	1	PCC 2T2M/16/AU	2 m	H07RN-F 5G2,5

Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domestique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
IncendieAccessoires atelier
et jardinAides à la vente
et conditionnement



Coffret de chantier tétrapolaire GCC 2T5MM/16 IP44

Coffret de chantier 16A - 230/415V~, puissance 11 KVA.

- Protection :
 - 1 interrupteur différentiel 30mA - 40A - 230/415V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire 16A/415V~,
 - 2 disjoncteurs divisionnaires 16A/230V~.
- Distribution :
 - 2 prises 3P+N+T 16A/415V~,
 - 1 prise P17 2P+T 16A/230V~,
 - 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Alimentation : Fiche 3P+N+T 16A/415V~.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
1 15493 1	3281851549314	1	GCC 2T5MM/16	2 m	H07RN-F 5G2,5



Coffret de chantier tétrapolaire GCC 3T4M/32 IP44

Coffret de chantier 32A - 230/415V~, puissance 22 KVA.

- Protection:
 - 1 interrupteur différentiel 30mA - 40A - 230/415V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire 32A/415V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire 16A/415V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire 16A/230V~.
- Distribution:
 - 1 prise 3P+N+T 32A/415V~,
 - 2 prises 3P+N+T 16A/415V~,
 - 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Alimentation : Fiche 3P+N+T 32A/415V~.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
1 15494 1	3281851549413	1	GCC 3T4M/32	2 m	H07RN-F 5G4,0

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin


Aides à la vente et conditionnement



Coffret de chantier tétrapolaire GCC 3T4M/32/AU IP44

Coffret de chantier 32A - 230/415V~, puissance 22 KVA.

- Protection:
 - 1 interrupteur différentiel 30mA - 40A - 230/415V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire 32A/415V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire 16A/415V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire 16A/230V~.
- Sécurité : 1 dispositif d'arrêt d'urgence.
- Distribution:
 - 1 prise 3P+N+T 32A/415V~,
 - 2 prises 3P+N+T 16A/415V~,
 - 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Alimentation : Fiche 3P+N+T 32A/415V~.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
1 15495 1	3281851549512	1	GCC 3T4M/32/AU	2 m	H07RN-F 5G4,0

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Coffret de chantier mixte GCC 3T4M/63/AU IP44

Coffret de chantier 63 A-230/415 V, puissance 40 KVA.

- Protection :
 - 1 interrupteur différentiel 30mA - 63A - 230/415V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire tétrapolaire 32A/415V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire tétrapolaire 16A/415V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire tripolaire 16A/415V~,
 - 4 disjoncteurs divisionnaires 16A/230V~.
- Sécurité : 1 dispositif d'arrêt d'urgence.
- Distribution :
 - 1 prise 3P+N+T 32A/415V~,
 - 1 prise 3P+N+T 16A/415V~,
 - 1 prise 3P+T 16A/415V~,
 - 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Equipement :
 - Presse-étoupe permettant le passage d'un câble H07RN-F 5G10,0.
- Livré sans câble d'alimentation - Livré sans support



Référence	Gencod	UV	Désignation
1 15498 1	3281851549819	1	GCC 3T4M/63/AU



Support

- Le support est d'une grande stabilité et peut-être associé à tous les coffrets de la gamme brennenstuhl®.
- Sa structure en tôle et acier est recouverte d'une peinture époxy polyester.




Référence	Gencod	UV	Désignation	Couleur
1 59400 0	3281855940001	1	Support coffret de chantier	Gris



Coffret de distribution PCD 2TBT2M/16 IP44

- Protection :
 - 1 interrupteur différentiel 30mA - 25A - 230V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire 16A/230V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire 16A/230V~ bipolaire,
 - 1 disjoncteur divisionnaire 6A/230V~ bipolaire, (circuit primaire transformateur).
- Transformateur: 230V/24V~ - 160VA.
- Distribution:
 - 2 prises 2P 16A/24V~,
 - 2 prises 2P+T 16A/230V~.
- Alimentation : Fiche 2P+T 16A/230V~.




Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
1 15473 1	3281851547310	1	PCD 2TBT2M/16	2 m	H07RN-F 3G2,5



Enrouleur de câble Standard SM1-TBT Pro IP44

Avec disjoncteur thermique.

- 1 fiche 2P 16A/24V~.
- 1 prolongateur 2P 16A/24V~.
- La distribution Très Basse Tension 24 Volts.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Puissance maxi: câble non déroulé 150W - câble déroulé 380W.
- Disjoncteur thermique.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20248 1	3281852024810	1	SM1-TBT Pro	20 m	H07RN-F 2x1,0	240 mm




Cordon prolongateur TBT IP44

- 1 fiche 2P 16A/24V~.
- 1 prolongateur 2P 16A/24V~.
- Puissance maxi 380W.
- Emballage sous film rétractable.



NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
1167101	3281851671015	1	TBT 16A/24V	10 m	H07RN-F 2x1,0

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
incendie

Accessoires atelier
et jardin

Aides à la vente
et conditionnement





La bonne rallonge vite et bien !

Repérage par couleur

Le concept qui s'est révélé efficace pour nos enrouleurs, est à présent appliqué à nos rallonges. Grâce à une codification des couleurs facilement repérable et une indication claire des longueurs de câble, domaine d'utilisation et indice de protection, nous assurons une vue d'ensemble et orientation sur le lieu de vente.



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Cordon prolongateur CEE IP44

- Le complément idéal pour alimenter vos machines fonctionnant en courant triphasé.
- Une longueur, une section pour chaque utilisation.
- Emballage sous film rétractable.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
1 16774 1	3281851677413	1	Rallonge CEE 16A/415V~	10 m	H07RN-F 5G2,5
1 16797 1	3281851679714	1	Rallonge CEE 32A/415V~	10 m	H07RN-F 5G4,0



Adaptateur tétrapolaire-tripolaire IP44

- La solution idéale pour passer du tétrapolaire au tripolaire.
- Emballage sous film rétractable.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
1 13293 1	3281851329312	1	Adaptateur avec fiche 3P+N+T 16A/415V~ prolongateur 3P+T 16A/415V~	2 m	H07RN-F 4G2,5



Adaptateur CEE P17 IP44

Pour des branchements P17 sur le standard français.

- Emballage sous film rétractable.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
1 13291 1	3281851329114	1	Adaptateur avec une fiche P17 et un prolongateur 2P+T 16A/230V~.	1,5 m	H07RN-F 3G1,5
1 13292 1	3281851329213	1	Adaptateur avec un prolongateur P17 et une fiche 2P+T 16A/230V~.	1,5 m	H07RN-F 3G1,5



Cordon prolongateur Powerblock IP44

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Puissance maxi sous 230V~ : 3500W.
- Avec crochet.
- Idéal pour une utilisation temporaire à l'extérieur.
- Emballage sous film rétractable.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Couleur câble	Prises
1 15171 1	3281851517115	4	Rallonge Powerblock	5 m	H07RN-F 3G1,5	Noir	4
1 15173 1	3281851517313	4	Rallonge Powerblock	5 m	H07RN-F 3G2,5	Noir	4
1 15172 1	3281851517214	4	Rallonge Powerblock	10 m	H07RN-F 3G1,5	Noir	4
1 15178 1	3281851517818	4	Rallonge Powerblock	10 m	H07RN-F 3G2,5	Noir	4
1 16830 1	3281851683018	2	Rallonge Powerblock	25 m	H07RN-F 3G1,5	Noir	4



Cordon prolongateur PRO IP44

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi sous 230V~: 3500W.
- Idéale pour alimenter certaines machines à fiche sortante: bétonnières, coupe-carrelages, etc.
- Fourni avec cavalier plastique pour une meilleure présentation et visibilité du produit.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Couleur câble
1 16930 1	3281851693017	10	Rallonge PRO	5 m	H07RN-F 3G1,5	Noir
1 16932 1	3281851693215	10	Rallonge PRO	5 m	H07RN-F 3G2,5	Noir
1 16931 1	3281851693116	5	Rallonge PRO	10 m	H07RN-F 3G1,5	Noir
1 16933 1	3281851693314	5	Rallonge PRO	10 m	H07RN-F 3G2,5	Noir
1 16840 1	3281851684015	2	Rallonge PRO	25 m	H07RN-F 3G1,5	Noir
1 16842 1	3281851684213	2	Rallonge PRO	25 m	H07RN-F 3G2,5	Noir

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Cordon prolongateur

- 1 fiche 2P 16A/230V~.
- 1 prolongateur 2P 16A/230V~.
- Puissance maxi sous 230V~: 3500W.
- Fourni avec cavalier plastique pour une meilleure présentation et visibilité du produit.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Couleur câble
1 16220 1	3281851622017	5	Cordon prolongateur	20 m	H05VV-F 2x1,5	Orange
1 16230 1	3281851623014	5	Cordon prolongateur	30 m	H05VV-F 2x1,5	Orange
1 16240 1	3281851624011	4	Cordon prolongateur	40 m	H05VV-F 2x1,5	Orange



Cordon prolongateur

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi sous 230V~: 3500W.
- Emballage sous film rétractable.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
1 16751 1	3281851675112	6	avec support mural	15 m	H05VV-F 3G1,5
1 16752 1	3281851675211	4	avec support mural et safe-box	20 m	H05VV-F 3G1,5
1 16754 1	3281851675419	3	avec support mural et safe-box	40 m	H05VV-F 3G1,5



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Cordon prolongateur

Utilisation au sein de locaux secs.

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi sous 230V~: 3500W.
- Fourni avec cavalier plastique pour une meilleure présentation et visibilité du produit.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Couleur câble
1 16501 1	3281851650119	5	2 m	H05VV-F 3G1,0	Noir
1 16812 1	3281851681212	5	2 m	H05VV-F 3G1,0	Blanc
1 16543 1	3281851654315	5	3 m	H05VV-F 3G1,5	Noir
1 16843 1	3281851684312	5	3 m	H05VV-F 3G1,5	Blanc
1 16544 1	3281851654414	5	5 m	H05VV-F 3G1,5	Noir
1 16844 1	3281851684411	5	5 m	H05VV-F 3G1,5	Blanc
1 16546 1	3281851654612	5	10 m	H05VV-F 3G1,5	Noir
1 16846 1	3281851684619	5	10 m	H05VV-F 3G1,5	Blanc



Cordon prolongateur

- 1 fiche 2P 6A/230V~.
- 1 prolongateur 2P 6A/230V~.
- Puissance maxi sous 230V~ : 1380W.
- Fourni avec cavalier plastique pour une meilleure présentation et visibilité du produit.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Couleur câble
1 16166 1	3281851616610	10	Cordon prolongateur	3 m	H03VVH2-F 2x0,75	Blanc
1 16167 1	3281851616719	10	Cordon prolongateur	5 m	H03VVH2-F 2x0,75	Blanc
1 16179 1	3281851617914	10	Cordon prolongateur	3 m	H03VVH2-F 2x0,75	Noir
1 16180 1	3281851618010	10	Cordon prolongateur	5 m	H03VVH2-F 2x0,75	Noir



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Cordon d'alimentation

- 1 fiche 2P 16A/230V~.
- Emballage sous film rétractable.
- Extrémités dégainées, dénudées, munies d'embouts sertis.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble
1 16943 1	3281851694311	5	3 m	H07RN-F 2x1,5
1 16945 1	3281851694519	5	5 m	H07RN-F 2x1,5
1 16953 1	3281851695318	5	3 m	H05RN-F 2x1,0
1 16955 1	3281851695516	5	5 m	H05RN-F 2x1,0



Cordon d'alimentation

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Emballage sous film rétractable.
- Extrémités dégainées, dénudées, munies d'embouts sertis.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble
1 16913 1	3281851691310	5	3 m	H07RN-F 3G1,5
1 16915 1	3281851691518	5	5 m	H07RN-F 3G1,5



Cordon d'alimentation avec fiche et interrupteur

- 1 fiche 2P 6A/230V~.
- 1 interrupteur unipolaire.
- Puissance maxi sous 230V~: 500W.
- Fourni avec cavalier plastique pour une meilleure présentation et visibilité du produit.
- Extrémités dégainées, dénudées, munies d'embouts sertis.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Couleur câble
1 16038 1	3281851603818	10	1,5 m	H03VVH2-F 2x0,75	Blanc
1 16181 1	3281851618119	10	1,5 m	H03VVH2-F 2x0,75	Noir



Safe-Box

Boîtier de protection de circuits électriques.

- Produit indispensable pour protéger vos connexions à l'extérieur et éviter une déconnexion accidentelle.
- Idéal pour l'utilisation d'appareils électriques nécessitant une rallonge.
- Recommandé fortement pour la protection des enfants.



Référence	Gencod	UV
1 16040 0	4007123112036	10



Safe-Box BIG IP 44

Protège vos connexions à l'extérieur.

- Safe-Box de grande taille, protégé contre l'humidité, pour un branchement sécurisé des fiches.
- Idéal aussi pour les fiches et prises de grande taille. Evite une déconnexion accidentelle.
- Convient parfaitement au camping, pour tondre le gazon, pour les éclairages de Noël ou autres fêtes et pour toute autre utilisation d'appareils électriques à l'extérieur.



Référence	Gencod	UV
1 16044 0	4007123170784	6



Fiches IP44 tétrapolaire et tripolaire



Référence	Gencod	UV	Désignation
1 32315 1	3281853231514	1	Fiche 3P+N+T 16A/415V~
1 32317 1	3281853231712	1	Fiche 3P+T 16A/415V~
1 05095 1	3281850509517	1	Fiche 3P+N+T 32A/415V~
1 05085 1	3281850508510	1	Fiche 3P+T 32A/415V~



Prolongateurs IP44 tétrapolaire et tripolaire



Référence	Gencod	UV	Désignation
1 32316 1	3281853231613	1	Prolongateur 3P+N+T 16A/415V~
1 32318 1	3281853231811	1	Prolongateur 3P+T 16A/415V~
1 05096 1	3281850509616	1	Prolongateur 3P+N+T 32A/415V~
1 05086 1	3281850508619	1	Prolongateur 3P+T 32A/415V~

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie



Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Fiches et prolongateur IP44 monophasé



Référence	Gencod	UV	Désignation
1 32313 1	3281853231316	1	Fiche 1P+N+T 16A/230V~
			
1 32314 1	3281853231415	1	Prolongateur 1P+N+T 16A/230V~
			



Fiches et prolongateur IP44 TBT 24V



Référence	Gencod	UV	Désignation
1 47658 1	3281854765810	1	Fiche 2P 16A/24V~
			
1 47660 1	3281854766015	1	Prolongateur 2P 16A/24V~
			

Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domestique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
IncendieAccessoires atelier
et jardinAides à la vente
et conditionnement



Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
incendie

Accessoires atelier
et jardin

Aides à la vente
et conditionnement



Fiche avec protection différentielle 30mA

- IP44.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Courant différentiel nominal 30mA.
- Protection efficace contre les accidents électriques.
- Coupe instantanément l'alimentation électrique lors de courants de fuite.
- A brancher sur vos appareils électroportatifs ou vos prolongateurs de courant.
- Indispensable pour les travaux avec appareils électroportatifs.
- Pour câble 3G1,5 - 3G2,5.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Courant nominal	Tension nominale	Pour
1 29053 0	3281852905300	5	Fiche 2P+T 30 mA avec protection différentielle	16 A	230 V~	câble 3G1,5
1 29052 0	3281852905201	5	Fiche 2P+T 30 mA avec protection différentielle	16 A	230 V~	câble 3G2,5



Fiche avec protection différentielle 10mA

- IP54.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Courant différentiel nominal 10mA.
- Protection efficace contre les accidents électriques.
- Coupe instantanément l'alimentation électrique lors de courants de fuite.
- A brancher sur vos appareils électroportatifs ou vos prolongateurs de courant.
- Indispensable pour les travaux avec appareils électroportatifs.
- Pour câble 3G1,5 - 3G2,5.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Courant nominal	Tension nominale
1 29065 1	3281852906512	1	Fiche 2P+T 10 mA avec protection différentielle	16 A	230 V~



Adaptateur avec protection différentielle 30mA

- IP54.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 1 prise 2P+T 16A/230V~ à clapet.
- Courant différentiel nominal 30mA.
- Protection efficace contre les accidents électriques.
- Coupe instantanément l'alimentation électrique lors de courants de fuite.
- Essentiel pour vos circuits électriques mobiles
- Indispensable pour les travaux avec appareils électroportatifs.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Courant nominal	Tension nominale
1 29063 1	3281852906314	1	Adaptateur 2P+T 30mA avec protection différentielle	16 A	230 V~



Prolongateur monophasé

- IP55.
- Prolongateur MARÉCHAL® 2P+T - 30A/230V~ avec rappel de couvercle.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Courant nominal	Tension nominale	Protection
1 32321 1	3281853232115	1	Prolongateur 2P+T avec rappel de couvercle	30 A	230 V~	IP55



Fiche monophasée

- IP54.
- Fiche MARÉCHAL® 2P+T - 30A/230V~.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Courant nominal	Tension nominale	Protection
1 32322 1	3281853232214	1	Fiche 2P+T	30 A	230 V~	IP54

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Prolongateur tétrapolaire

- IP55.
- Prolongateur MARÉCHAL® 3P+N+T - 30A/415V~ avec rappel de couvercle.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Courant nominal	Protection	Tension nominale
1 32323 1	3281853232313	1	Prolongateur 3P+N+T avec rappel de couvercle	30 A	IP55	415 V~



Fiche tétrapolaire

- IP54.
- Fiche MARÉCHAL® 3P+N+T - 30A/415V~.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Courant nominal	Tension nominale	Protection
1 32324 1	3281853232412	1	Fiche 3P+N+T	30 A	415 V~	IP54



Prolongateur professionnel

- IP44.
- Pour câble 3G1,5 - 3G2,5.
- Avec clapet.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Courant nominal	Tension nominale	Protection
1 34080 1	3281853408015	10	Prolongateur 2P+T	16 A	230 V~	IP44



Prolongateur professionnel

- IP44.
- Pour câble 3G2,5.
- Avec clapet.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Courant nominal	Tension nominale	Protection
1 34082 1	3281853408213	10	Prolongateur 2P+T	16 A	230 V~	IP44



Fiche professionnelle

- IP44.
- Pour câble 3G1,5 - 3G2,5.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Courant nominal	Tension nominale	Protection
1 37564 1	3281853756413	10	Fiche étanche	16 A	230 V~	IP44



Powerblock 4 prises

- IP44.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Muni d'un crochet.
- Puissance maxi sous 230V~: 3500W.
- Emballage sous sachet individuel.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Couleur	Courant nominal	Tension nominale	Protection
1 08107 1	3281850810712	1	Powerblock	Jaune	16 A	230 V~	IP44
1 08207 1	3281850820711	1	Powerblock	Gris	16 A	230 V~	IP44

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Gamme Pompiers Connexions "MARÉCHAL®"

Des moyens au service des hommes

Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
incendie

Accessoires atelier
et jardin

Aides à la vente
et conditionnement





Enrouleurs d'intervention

124

Protection parasurtension et parafoudre



Éclairage MARÉCHAL®

126

Multiprises et domotique



Adaptateurs MARÉCHAL®

129

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Enrouleur d'intervention IP44

Avec disjoncteur thermique.

- Poignée manivelle avec logostar.
- Tambour de grande contenance en matière plastique anti-chocs.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique.
- Revêtement époxy-polyester cuit au four.
- Fiche MARÉCHAL® 3P+N+T - 30A/415V~.
- 2 prises MARÉCHAL® 3P+N+T 30A/415V~ avec rappel de couvercle.
- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Gamme MARÉCHAL® DS1.



230/415V~



CONFORME À LA NORME NF EN 61316

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 24356 1	3281852435616	1	SP 20-525/2T	20 m	H07RN-F 5G2,5	320 mm



Enrouleur d'intervention IP44

Avec disjoncteur thermique.

- Poignée manivelle avec logostar.
- Tambour de grande contenance en matière plastique anti-chocs.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique.
- Revêtement époxy-polyester cuit au four.
- Fiche MARÉCHAL® 2P+T - 30A/230V~.
- 2 prises MARÉCHAL® 2P+T 30A/230V~ avec rappel de couvercle.
- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Gamme MARÉCHAL® DS1.



230V~



CONFORME À LA NORME NF EN 61316

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 24354 1	3281852435418	1	SP 25-25/2M	25 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm
1 24355 1	3281852435517	1	SP 40-25/2M	40 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Enrouleur d'intervention IP44

Avec disjoncteur thermique.

- Poignée manivelle avec logostar.
- Tambour de grande contenance en matière plastique anti-chocs.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique.
- Revêtement époxy-polyester cuit au four.
- Fiche MARÉCHAL® 2P+T - 30A/230V~.
- 3 prises MARÉCHAL® 2P+T 30A/230V~ avec rappel de couvercle.
- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Gamme MARÉCHAL® DS1.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 24357 1	3281852435715	1	SP 40-25/3M	40 m	H07RN-F 3G2,5	380 mm



Enrouleur d'intervention IP55

- Poignée manivelle avec logostar.
- Tambour de grande contenance en matière plastique anti-chocs.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique.
- Revêtement époxy-polyester cuit au four.
- 1 fiche MARÉCHAL® 2P+T 30A/230V~.
- 1 prolongateur MARÉCHAL® 2P+T 30A/230V~ avec rappel de couvercle.
- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Gamme MARÉCHAL® DS1.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 24344 1	3281852434411	1	SP 25-25	25 m	H07RN-F 3G2,5	380 mm
1 24345 1	3281852434510	1	SP 40-25	40 m	H07RN-F 3G2,5	380 mm



Enrouleur d'intervention IP44

Avec disjoncteur thermique.

- Poignée de transport ergonomique.
- Fiche MARÉCHAL® 2P+T - 30A/230V~.
- 2 prises MARÉCHAL® 2P+T 30A/230V~ avec rappel de couvercle.
- Tambour tôle.
- Bouton tournant avec logostar.
- Gamme MARÉCHAL® DS1.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 24364 1	3281852436415	1	SPT 25-25/2M	25 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm
1 24365 1	3281852436514	1	SPT 40-25/2M	40 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm



Projecteur portable LED Chip 30W IP55

IP55 Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure.

Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau.

- 1 fiche MARÉCHAL® 2P+T 30A/230V~.
- Puce électronique ultra-lumineuse de grande puissance, avec un angle d'éclairage de 120°.
- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Lumière instantanée.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression, résistant aux chocs, inoxydable.
- Très longue durée de vie des LED.
- Durée env. 50.000 heures.
- Support tubulaire en acier galvanisé très stable avec poignée de transport en mousse.
- Orientable avec blocage dans la position choisie.
- Vitre en verre sécurit.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17160 0 142	3281856001428	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	30 W	2600 lm	84 lm/W	6400 K	A



Projecteur portable LED Chip 50W IP55

IP55 Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure.
Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau.

- 1 fiche MARÉCHAL® 2P+T 30A/230V~.
- Puce électronique ultra-lumineuse de grande puissance, avec un angle d'éclairage de 120°.
- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Lumière instantanée.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression, résistant aux chocs, inoxydable.
- Très longue durée de vie des LED.
- Durée env. 50.000 heures.
- Support tubulaire en acier galvanisé très stable avec poignée de transport en mousse.
- Orientable avec blocage dans la position choisie.
- Vitre en verre sécurit.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17160 0 143	3281856001435	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	50 W	3800 lm	75 lm/W	6400 K	A



Projecteur LED CHIP 30W IP55

IP55 Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure.
Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau.

- 1 fiche MARÉCHAL® 2P+T 30A/230V~.
- Puce électronique ultra-lumineuse de grande puissance, avec un angle d'éclairage de 120°.
- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Lumière instantanée.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression, résistant aux chocs, inoxydable.
- Très longue durée de vie des LED.
- Durée env. 50.000 heures.
- Vitre en verre sécurit.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17160 0 132	3281856001329	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	30 W	2600 lm	84 lm/W	6400 K	A

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Projecteur LED CHIP 50W IP55

IP55 Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure.
Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau.

- 1 fiche MARÉCHAL® 2P+T 30A/230V~.
- Puce électronique ultra-lumineuse de grande puissance, avec un angle d'éclairage de 120°.
- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Lumière instantanée.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression, résistant aux chocs, inoxydable.
- Très longue durée de vie des LED.
- Durée env. 50.000 heures.
- Vitre en verre sécurit.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17160 0 133	3281856001336	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	50 W	3800 lm	75 lm/W	6400 K	A



Projecteur d'intervention SP 400 IP55

- 1 fiche MARÉCHAL® 2P+T 30A/230V~.
- Equipé d'une grille de protection.
Pied télescopique tube acier. Peinture thermolaquée. Extension de 1,15 à 3m.
- Fourni avec 1 lampe halogène à économie d'énergie 400W.



CONFORME À LA NORME
NF EN 60598-2-5

Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot	Catégorie rendement énergétique
1 17779 1	3281851777915	1	5 m	H07RN-F 3G1,0	400 W	R7s	C



Adaptateur IP44

- Fiche différentielle 30mA 2P+T - 16A/230V~.
- Prolongateur MARÉCHAL® 2P+T - 30A/230V~ avec rappel de couvercle.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
1 13280 1	3281851328018	1	Adaptateur	1,5 m	H07RN-F 3G2,5



Adaptateur IP44

- Fiche MARÉCHAL® 2P+T - 30A/230V~.
- Prolongateur standard 2P+T - 16A/230V~ à clapet.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
1 13282 1	3281851328216	1	Adaptateur	1,5 m	H07RN-F 3G2,5



Adaptateur IP44

- Fiche standard 2P+T - 16A/230V~.
- Prolongateur MARÉCHAL® 2P+T - 30A/230V~ avec rappel de couvercle.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
1 13281 1	3281851328117	1	Adaptateur	1,5 m	H07RN-F 3G2,5

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL®
et accessoires


Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
incendie

Accessoires atelier
et jardin

Aides à la vente
et conditionnement

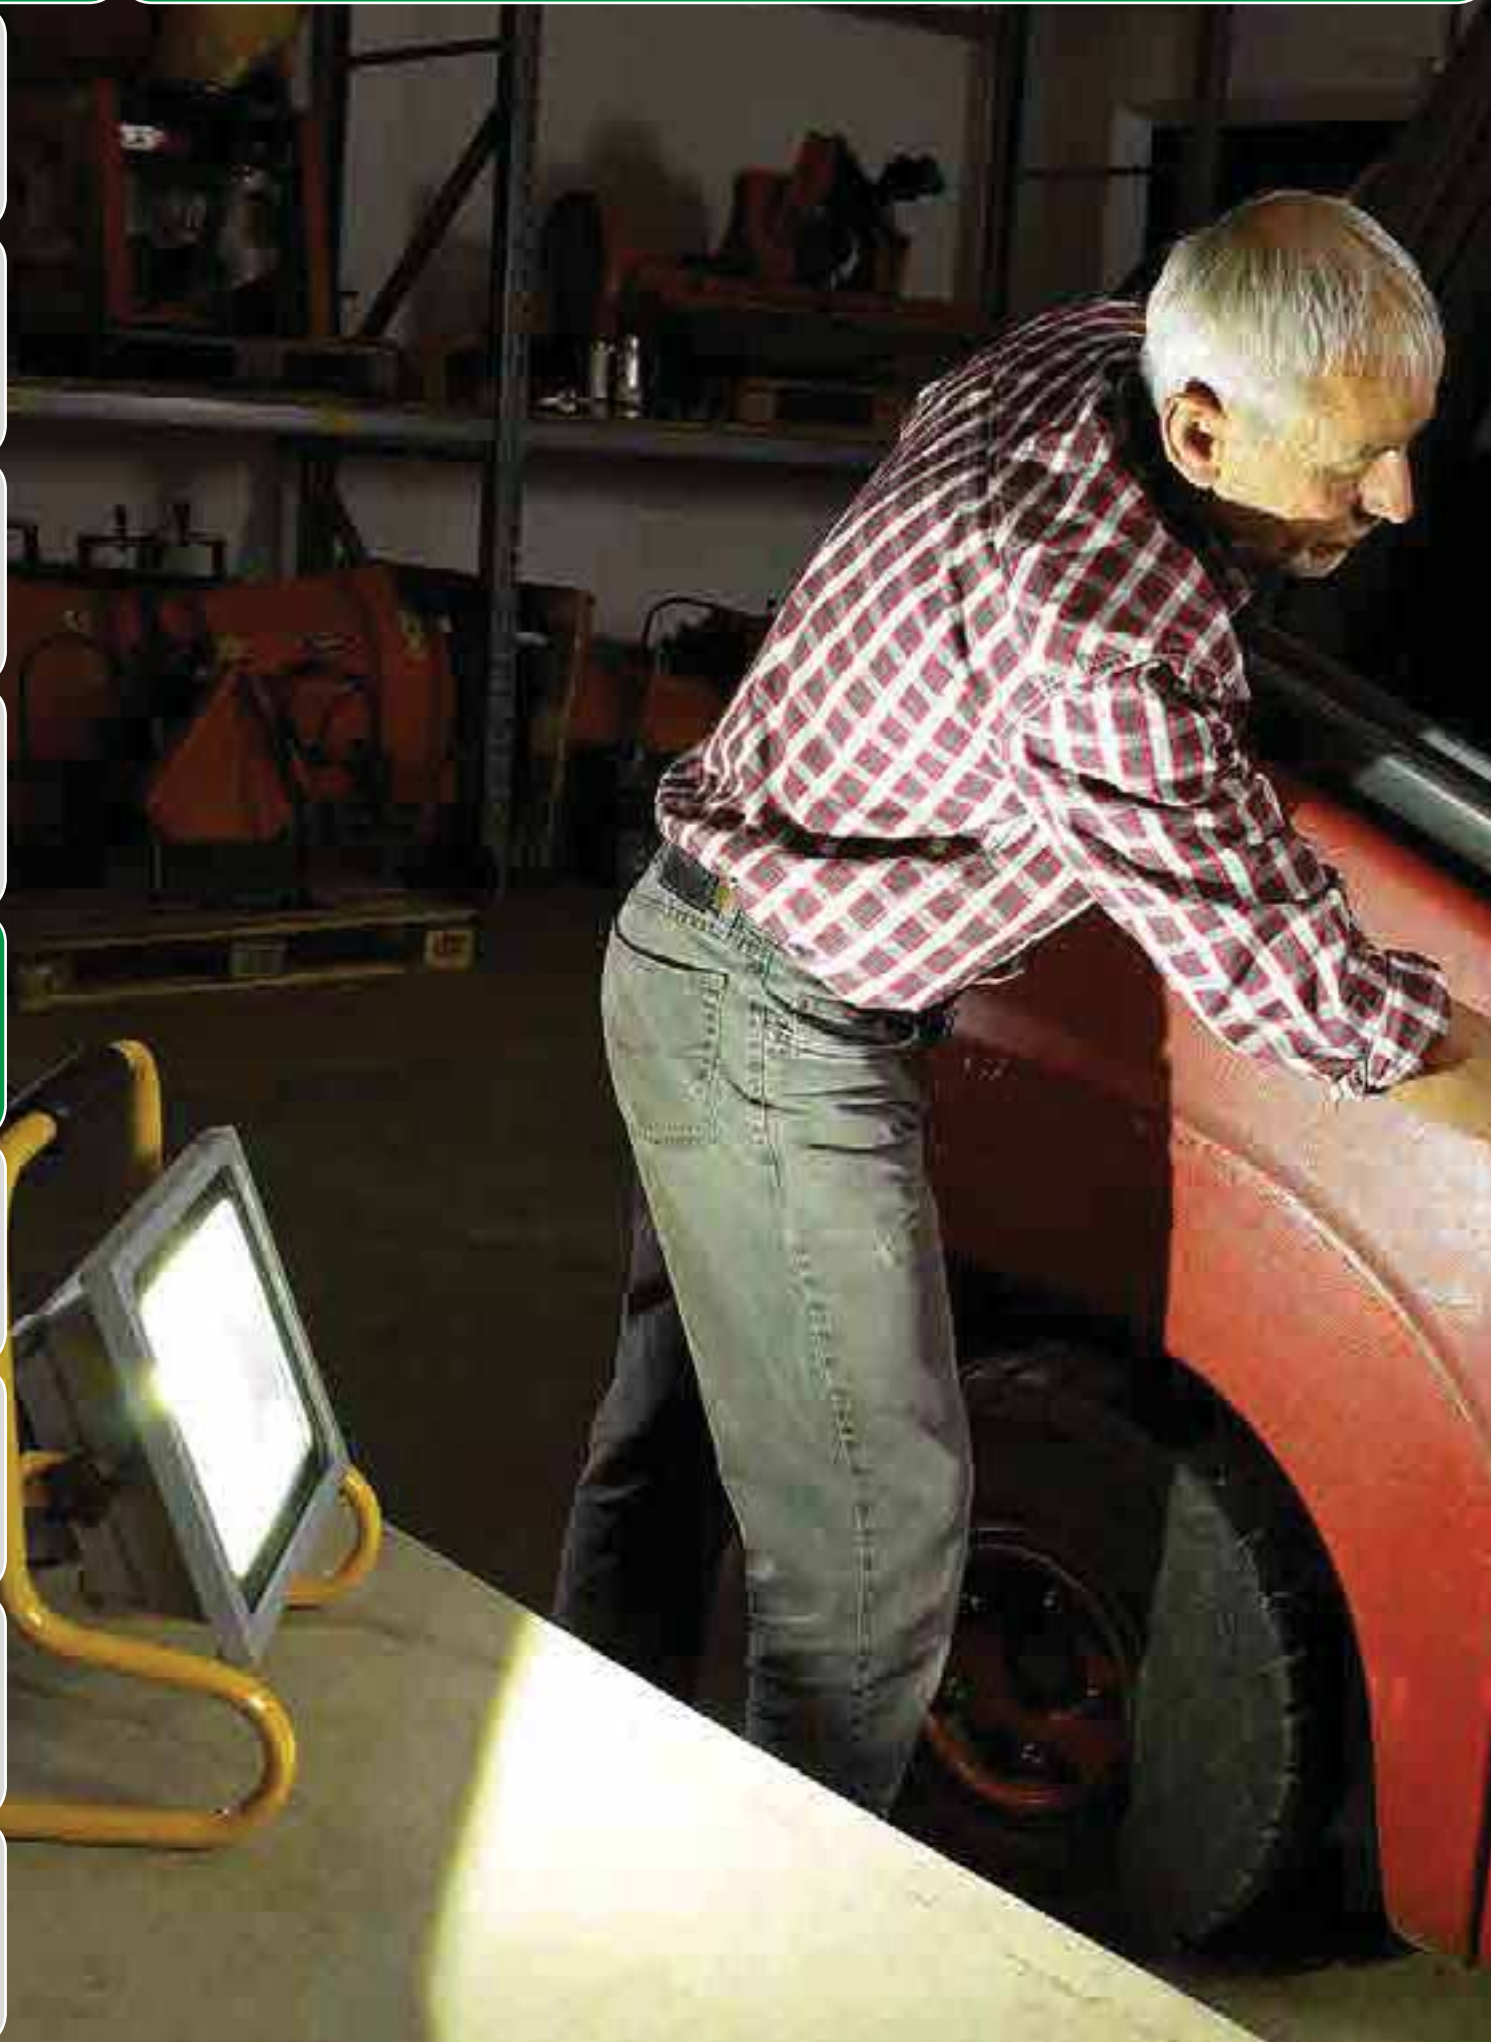




Projecteurs LED CHIP portables

134

Protection parasurtension
et parafoudre



Projecteurs LED CHIP à installer

138

Multiprises et domotique



Projecteurs LED portables

142

Distribution électrique



Projecteurs LED à installer

144

Gamme MARÉCHAL®
et accessoires



Lampes et projecteurs LED
Premium City

148

Éclairage



Projecteurs à économie d'énergie

154

Solaire



Projecteurs halogènes

160

Sécurité et détection
incendie



Baladeuses, bâtons fluos
et sources lumineuses

168

Accessoires atelier
et jardin



Lampes de poche
et lampes portables

179

Aides à la vente
et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement


Toutes les informations en un coup d'œil! Le concept de packaging pour le programme LED

Grâce à nos indications sur le packaging, vous ne pouvez pas vous tromper.

Du premier coup d'œil, les avantages de nos produits sont perceptibles : lumen, efficacité énergétique et durée de vie des LED. Particulièrement important pour la bonne décision d'achat :

Le tableau de comparaison des sources lumineuses, duquel résulte la catégorie de rendement énergétique des LED en comparaison avec un éclairage traditionnel.

Comparaison aisée avec d'autres sources lumineuses :

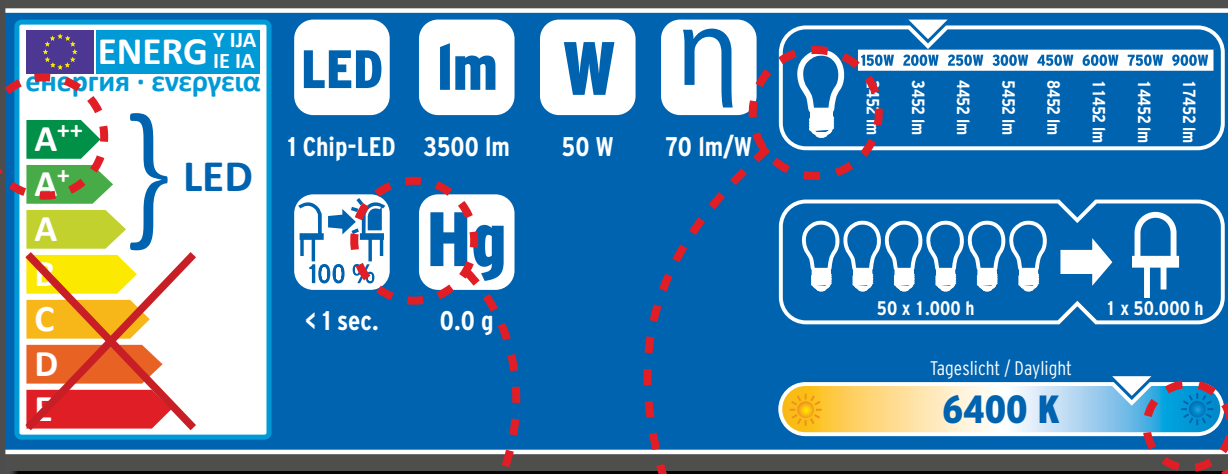

Catégorie de rendement énergétique
La catégorie de rendement énergétique est classifiée de A++ à E. A++ est la catégorie la plus élevée.

Symboles
Le nombre de LED, la puissance lumineuse, le besoin énergétique, l'efficacité de la lampe, la durée jusqu'à atteinte de la pleine puissance lumineuse sont expliqués à l'aide de symboles.

Comparatif de consommation de courant
Le graphique facilite la comparaison avec la consommation de courant d'autres sources lumineuses.

Echelle de température de couleur
Une échelle donne des informations sur la couleur de la luminosité des projecteurs



3500 lm

Lichtstrom
Luminous flux
Le flux lumineux
Lichtstroom

70 lm/W

Wirkungsgrad
Efficiency
Efficacité
Rendement

50.000 h

Lebensdauer
Lifetime
La vie
Levensduur

Points incontournables des LED :

Puissance lumineuse

La puissance lumineuse désigne une mesure propre à la technique d'éclairage et représente le rendement lumineux effectif de la source.

Efficacité de la lampe

L'efficacité de la lampe décrit le rapport entre la puissance lumineuse émise (lm) et l'énergie fournie (W).

Durée de vie

La durée de vie indiquée se réfère à la source lumineuse utilisée.

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Lampes et projecteurs LED

Un maximum de lumière pour une durée de vie maximale

Les projecteurs LED Brennenstuhl® apportent immédiatement le meilleur éclairage avec une pleine puissance, par un éclairage à la pointe de la technologie et des réflecteurs à haut rendement.

De plus, les LED ont une consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel et une durée de vie jusqu'à 50 fois supérieure. Elles sont également résistantes aux chocs, aux vibrations et extrêmement robustes.



Projecteur LED CHIP portable avec batterie IP54

Utilisation intérieure et extérieure.



NOUVEAU

- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Lumière instantanée.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Très longue durée de vie des LED, résistant aux chocs, sans entretien.
- Batterie Li-Ion remplaçable, durée de chargement : env. 4 heures.
- Protection intégrée contre les sous-charges et surcharges. Voyant de contrôle de la charge.
- Accu supplémentaire de remplacement pour une durée de fonctionnement plus longue (pour la référence 1171260202).
- Port USB pour les appareils avec câble de chargement USB tels que smartphones, lecteurs mp3, GPS etc.
- Fournie avec 1 chargeur 100 - 240V~ AC, 50 - 60Hz et 1 chargeur 12V pour allume-cigare.
- Interrupteur marche-arrêt.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression et matière plastique de grande qualité.
- Support tubulaire en acier galvanisé très stable avec poignée de transport en mousse.
- Orientable avec blocage dans la position choisie.
- Vitre en verre sécurit.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.



Référence	Gencod	UV	Puissance	Lumen	Durée d'éclairage	Batterie	Équipement supplémentaire	Kelvin
1 17126 0 101	4007123626304	1	10 W	650 lm	~ 3 h	11,1 V / 2200mAh		6000 K
1 17126 0 201	4007123626311	1	20 W	1300 lm	~ 3 h	11,1 V / 4400mAh		6000 K
1 17126 0 202	4007123626328	1	20 W	1300 lm	~ 3 h	11,1 V / 4400mAh	Batterie de rechange.	6000 K

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Pour	Tension	Capacité
1 17126 0 010	4007123626335	1	Batterie Li-Ion 11,1V/2200mAh	1171260101	11,1 V~	2.200 mAh
1 17126 0 020	4007123626342	1	Batterie Li-Ion 11,1V/4400mAh	1171260201 + 1171260202	11,1 V~	4.400 mAh

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Projecteur LED CHIP portable 10W IP65

IP65 Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure.
Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau.

- Puce électronique ultra-lumineuse de grande puissance, avec un angle d'éclairage de 120°.
- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Lumière instantanée.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Très longue durée de vie des LED, résistant aux chocs, sans entretien.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression, résistant aux chocs, inoxydable.
- Support tubulaire en acier galvanisé très stable avec poignée de transport en mousse.
- Orientable avec blocage dans la position choisie.
- Vitre en verre sécurit.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17160 0 121	4007123292257	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	10 W	600 lm	60 lm/W	6400 K	A

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Projecteur LED CHIP portable 20W IP65

IP65 Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure.
Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau.

- Puce électronique ultra-lumineuse de grande puissance, avec un angle d'éclairage de 120°.
- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Lumière instantanée.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Très longue durée de vie des LED, résistant aux chocs, sans entretien.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression, résistant aux chocs, inoxydable.
- Support tubulaire en acier très stable avec revêtement peinture, muni d'une poignée de transport ergonomique en plastique moulé.
- Orientable avec blocage dans la position choisie.
- Vitre en verre sécurit.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.



NOUVEAU

Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17160 0 124	4007123294770	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	20 W	1350 lm	65 lm/W	6400 K	A



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Projecteur LED CHIP portable 30W IP65

IP65 Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure.

Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau.

- Puce électronique ultra-lumineuse de grande puissance, avec un angle d'éclairage de 120°.
- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Lumière instantanée.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Très longue durée de vie des LED, résistant aux chocs, sans entretien.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression, résistant aux chocs, inoxydable.
- Support tubulaire en acier très stable avec revêtement peinture, muni d'une poignée de transport ergonomique en plastique moulé.
- Orientable avec blocage dans la position choisie.
- Vitre en verre sécurit.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17160 0 122	4007123292264	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	30 W	2300 lm	75 lm/W	6400 K	A



Projecteur LED CHIP portable 50W IP65

IP65 Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure.

Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau.

- Puce électronique ultra-lumineuse de grande puissance, avec un angle d'éclairage de 120°.
- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Lumière instantanée.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Très longue durée de vie des LED, résistant aux chocs, sans entretien.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression, résistant aux chocs, inoxydable.
- Support tubulaire en acier très stable avec revêtement peinture, muni d'une poignée de transport ergonomique en plastique moulé.
- Orientable avec blocage dans la position choisie.
- Vitre en verre sécurit.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17160 0 123	4007123292271	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	50 W	3600 lm	70 lm/W	6400 K	A





Projecteur LED CHIP portable 80W IP65

Pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, IP65.

Lampe LED et puce mobile high power 80 watts avec diffusion spéciale de la lumière pour un éclairage sur de grandes surfaces.

- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Lumière instantanée.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Très longue durée de vie des LED, résistant aux chocs, sans entretien.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression.
- Support tubulaire en acier très stable avec revêtement peinture, muni d'une poignée de transport ergonomique en plastique moulé.
- Orientable verticalement, peut être bloqué dans la position choisie.
- Vitre en verre sécurit.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.

**NOUVEAU**

Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17160 0 125	4007123294756	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	80 W	5600 lm	70 lm/W	6400 K	A



Projecteur LED CHIP 50W sur pied télescopique IP65

Idéal pour une utilisation à l'extérieur.

Trépied avec luminaire LED High Power CHIP à diffusion performante de la lumière pour une illumination étendue.

- Puce électronique ultra-lumineuse de grande puissance, avec un angle d'éclairage de 120°.
- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Pleine intensité lumineuse immédiate.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression, résistant aux chocs, inoxydable.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Très longue durée de vie des LED, résistant aux chocs, sans entretien.
- Vitre en verre sécurit.
- Orientable avec blocage dans la position choisie.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.

**NOUVEAU**

Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17125 0 504	4007123621118	1	5 m	H07RN-F 3G1,0	50 W	3500 lm	70 lm/W	6400 K	A



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Projecteur LED CHIP 10W à installer IP65 avec câble

IP65 Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure. Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau.

- Puce électronique ultra-lumineuse de grande puissance, avec un angle d'éclairage de 120°.
- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Lumière instantanée.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression, résistant aux chocs, inoxydable.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Très longue durée de vie des LED, résistant aux chocs, sans entretien.
- Vitre en verre sécurit.
- Orientable avec blocage dans la position choisie.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17160 0 101	4007123294251	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	10 W	600 lm	60 lm/W	6400 K	A



Projecteur LED CHIP 20W à installer IP65 avec câble

IP65 Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure. Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau.

- Puce électronique ultra-lumineuse de grande puissance, avec un angle d'éclairage de 120°.
- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Pleine intensité lumineuse immédiate.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression, résistant aux chocs, inoxydable.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Très longue durée de vie des LED, résistant aux chocs, sans entretien.
- Vitre en verre sécurit.
- Orientable avec blocage dans la position choisie.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17160 0 104	4007123294725	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	20 W	1350 lm	65 lm/W	6400 K	A



Projecteur LED CHIP 30W à installer IP65 avec câble

IP65 Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure.
Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau.

- Puce électronique ultra-lumineuse de grande puissance, avec un angle d'éclairage de 120°.
- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Pleine intensité lumineuse immédiate.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression, résistant aux chocs, inoxydable.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Très longue durée de vie des LED, résistant aux chocs, sans entretien.
- Vitre en verre sécurit.
- Orientable avec blocage dans la position choisie.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17160 0 102	4007123294268	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	30 W	2300 lm	75 lm/W	6400 K	A



Projecteur LED CHIP 50W à installer IP65 avec câble

IP65 Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure.
Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau.

- Puce électronique ultra-lumineuse de grande puissance, avec un angle d'éclairage de 120°.
- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Pleine intensité lumineuse immédiate.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression, résistant aux chocs, inoxydable.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Très longue durée de vie des LED, résistant aux chocs, sans entretien.
- Vitre en verre sécurit.
- Orientable avec blocage dans la position choisie.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17160 0 103	4007123292288	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	50 W	3600 lm	70 lm/W	6400 K	A

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Projecteur LED CHIP 80W à installer IP65

IP65 Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure.

Lampe LED et puce high power 80W pour le montage mural avec diffusion performante de la lumière pour un éclairage sur de grandes surfaces.

- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Lumière instantanée.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Très longue durée de vie des LED, résistant aux chocs, sans entretien.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression.
- Vitre en verre sécurit.
- Support orientable pour fixation murale ou sur pied télescopique BS 250 Réf. 117061 O ou ST 300 Réf. 117031 O.
- Carton illustré.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17160 0 105	4007123294817	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	80 W	5600 lm	70 lm/W	6400 K	A



Projecteur LED CHIP 10W IP44 PIR avec détecteur de mouvements infrarouge

Pour le montage à l'intérieur et à l'extérieur, IP44.

- Puce électronique ultra-lumineuse de grande puissance, avec un angle d'éclairage de 120°.
- Secteur de capture env. 180°, portée jusqu'à 12 mètres.
- Eclairage réglable de 15 secondes à 5 minutes environ.
- Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Lumière instantanée.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression, résistant aux chocs, inoxydable.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Très longue durée de vie des LED, résistant aux chocs, sans entretien.
- Vitre en verre sécurit.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17160 0 201	4007123294718	1	10 W	600 lm	60 lm/W	6400 K	A



Projecteur LED CHIP 20W IP44 PIR avec détecteur de mouvements infrarouge

Pour le montage à l'intérieur et à l'extérieur, IP44.

- Puce électronique ultra-lumineuse de grande puissance, avec un angle d'éclairage de 120°.
- Secteur de capture env. 180°, portée jusqu'à 12 mètres.
- Eclairage réglable de 15 secondes à 5 minutes environ.
- Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Lumière instantanée.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression, résistant aux chocs, inoxydable.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Très longue durée de vie des LED, résistant aux chocs, sans entretien.
- Vitre en verre sécurit.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.

NOUVEAU

Référence	Gencod	UV	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17160 0 204	4007123294732	1	20 W	1350 lm	65 lm/W	6400 K	A



Projecteur LED CHIP 30W IP44 PIR avec détecteur de mouvements infrarouge

Pour le montage à l'intérieur et à l'extérieur, IP44.

- Puce électronique ultra-lumineuse de grande puissance, avec un angle d'éclairage de 120°.
- Secteur de capture env. 180°, portée jusqu'à 12 mètres.
- Eclairage réglable de 15 secondes à 5 minutes environ.
- Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Lumière instantanée.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression, résistant aux chocs, inoxydable.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Très longue durée de vie des LED, résistant aux chocs, sans entretien.
- Vitre en verre sécurit.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.

NOUVEAU

Référence	Gencod	UV	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17160 0 202	4007123294749	1	30 W	2300 lm	75 lm/W	6400 K	A



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Projecteur LED portable ML3001 IP65

Avec 30 LED de 1 W d'une grande efficacité pour une grande surface d'éclairage. Idéal pour les loisirs, l'atelier ou le chantier. Utilisation intérieure et extérieure. IP65.

- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Lumière instantanée.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Très longue durée de vie des LED, résistant aux chocs, sans entretien.
- Boîtier robuste, moulé sous pression, en aluminium avec des ailettes de refroidissement pour une évacuation optimale de la chaleur.
- Support tubulaire en acier très stable avec revêtement peinture, muni d'une poignée de transport ergonomique en plastique moulé.
- Orientable avec blocage dans la position choisie.
- Vitre en verre sécurit.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	LED	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17333 0	4007123609536	1	5 m	H07RN-F 3G1,0	30 x 1 W	30 W	2000 lm	63 lm/W	6400 K	A

Projecteur LED portable ML903 IP55

LED performantes avec diffusion spéciale de la lumière pour l'éclairage de grandes surfaces. Idéale pour les loisirs, en atelier ou sur chantier en intérieur et en extérieur.

- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Lumière instantanée.
- 9 LED très lumineuses, de grande puissance.
- Technologie d'éclairage nouvelle génération avec réflecteur haute performance.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Très longue durée de vie des LED, résistant aux chocs, sans entretien.
- Boîtier robuste, moulé sous pression, en aluminium avec des ailettes de refroidissement pour une évacuation optimale de la chaleur.
- Orientable verticalement, peut être bloqué dans la position choisie.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	LED	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17867 0	4007123611423	1	5 m	H07RN-F 3G1,0	9 x 3 W	25,5 W	1675 lm	66 lm/W	4600 - 5600 K	A



Projecteur LED portable Alu ML2705 IP44

Avec 27 Power-LED de 0,5 W pour une grande surface d'éclairage. Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure. IP44.

- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Lumière instantanée.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Très longue durée de vie des LED, résistant aux chocs, sans entretien.
- Boîtier en aluminium.
- Support tubulaire en acier très stable avec revêtement peinture, muni d'une poignée de transport ergonomique en plastique moulé.
- Orientable avec blocage dans la position choisie.
- Vitre de protection en plastique résistant aux chocs.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	LED	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17332 0	4007123609543	1	2 m	H05RN-F 3G1,0	27 x 0,5 W	17 W	1080 lm	64 lm/W	6400 K	A



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Projecteur LED Alu L2705 IP44

Pour montage à l'intérieur et à l'extérieur, IP44.

27 Power LED de 0,5 W pour l'éclairage de grandes surfaces.

- Idéal pour l'éclairage de zones d'accès ou abris de voitures.
- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Lumière instantanée.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Très longue durée de vie des LED, résistant aux chocs, sans entretien.
- Boîtier en aluminium.
- Orientable verticalement, peut être bloqué dans la position choisie.
- Vitre de protection en plastique résistant aux chocs.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.



Référence	Gencod	UV	LED	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17334 0	4007123609550	1	27 x 0,5 W	17 W	1080 lm	64 lm/W	6400 K	A



Projecteur LED Alu L2705 PIR IP44 avec détecteur de mouvements infrarouge

Pour montage à l'intérieur et à l'extérieur, IP44.

27 Power LED de 0,5 W et détecteur de mouvements infrarouge.

- Idéal pour l'éclairage automatique des entrées de maisons, garages, passages, etc. Moyen de dissuasion efficace contre l'effraction et le vol.
- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Lumière instantanée.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Très longue durée de vie des LED, résistant aux chocs, sans entretien.
- Secteur de capture env. 130°, portée jusqu'à env. 10 mètres.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 4 minutes environ.
- Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Boîtier en aluminium.
- Orientable verticalement, peut être bloqué dans la position choisie.
- Vitre de protection en plastique résistant aux chocs.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.



Référence	Gencod	UV	LED	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17335 0	4007123609567	1	27 x 0,5 W	17 W	1080 lm	64 lm/W	6400 K	A



Platine de démonstration Projecteur LED ALU 27x 0,5W

- Ces informations sont très utiles pour guider le consommateur dans son choix.
- Ces panneaux sont destinés à être posés au-dessus de votre implantation de produits brennenstuhl®.

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement

NOUVEAU

Référence	Gencod	UV	Pour	Dimensions
1 99003 1	4007123615711	1	1173350	26 x 40 cm





Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Projecteur LED haute performance L801 IP55

Projecteur avec 8 LED NICHIA haute performance (d'1 W chacune) pour installation intérieure et extérieure, IP55.

- 8 LED haute performance très lumineuses.
- Technologie d'éclairage nouvelle génération avec réflecteur haute performance.
- Boîtier en aluminium avec revêtement peinture et plastique très résistant.
- Orientable, peut-être bloqué dans la position choisie.
- Faible consommation d'énergie.
- Longue durée de vie.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.



Référence	Gencod	UV	LED	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Couleur	Catégorie rendement énergétique
1 17852 0	4007123600038	1	8 x 1 W	12,2 W	850 lm	70 lm/W	4600 - 5600 K	Noir	A
1 17854 0	4007123611324	1	8 x 1 W	12,2 W	850 lm	70 lm/W	4600 - 5600 K	Blanc	A





Projecteur LED haute performance L801 PIR IP55 avec détecteur de mouvements infrarouge

Projecteur avec 8 LED NICHIA haute performance (d'1 W chacune) pour installation intérieure et extérieure, IP55.

- Idéal pour l'éclairage automatique des entrées de maisons, garages, passages, etc. Moyen de dissuasion efficace contre l'effraction et le vol.
- Détecteur de mouvements pivotant horizontalement et verticalement.
- Secteur de capture env. 140°, portée jusqu'à 8 mètres.
- Durée de fonctionnement réglable de 5 secondes à 7 minutes.
- Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Orientable, peut-être bloqué dans la position choisie.
- 8 LED haute performance très lumineuses.
- Technologie d'éclairage nouvelle génération avec réflecteur haute performance.
- Boîtier en aluminium avec revêtement peinture et plastique très résistant.
- Faible consommation d'énergie.
- Longue durée de vie.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.



Référence	Gencod	UV	LED	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Couleur	Catégorie rendement énergétique
1 17853 0	4007123600045	1	8 x 1 W	12,7 W	850 lm	67 lm/W	4600 - 5600 K	Noir	A
1 17855 0	4007123611331	1	8 x 1 W	12,7 W	850 lm	67 lm/W	4600 - 5600 K	Blanc	A



Platine de démonstration LED 8 x 1 W

- Ces informations sont très utiles pour guider le consommateur dans son choix.
- Ces panneaux sont destinés à être posés au-dessus de votre implantation de produits brennenstuhl®.

Référence	Gencod	UV	Langues	Pour	Dimensions
1 99000 1	4007123604739	1	FR	1 17853 0 1 17855 0	47 x 23 x 30 cm

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Illuminez votre maison !

Nouvelle gamme de projecteurs
et lampes LED Premium City

Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL[®]
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
incendie

Accessoires atelier
et jardin

Aides à la vente
et conditionnement



Projecteur LED Premium City SH2705 PIR IP44 avec détecteur de mouvements infrarouge

Pour montage à l'intérieur et à l'extérieur, IP44.

27 Power LED de 0,5 W et détecteur de mouvements infrarouge.

- Fixation et branchement facilités par la présence de la connexion électrique sur le support. Le projecteur se fixe aisément après le montage.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- 27 LED haute performance à rayon lumineux condensé.
- Détecteur de mouvements infrarouge orientable verticalement.
- Secteur de capture environ 180°, portée jusqu'à 10 mètres.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 4 minutes environ.
- Orientable horizontalement et verticalement, peut être bloqué dans la position choisie.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.

NOUVEAU

Référence	Gencod	UV	LED	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17961 0	4007123617074	1	27 x 0,5 W	18 W	1080 lm	60 lm/W	6400 K	A



Lampe LED Premium City LH2705 PIR IP44 avec détecteur de mouvements infrarouge

Pour montage à l'intérieur et à l'extérieur, IP44.

27 Power LED de 0,5 W et détecteur de mouvements infrarouge.

- Fixation et branchement facilités par la présence de la connexion électrique sur le support. La lampe se fixe aisément après le montage.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- 27 LED haute performance avec vitre dépolie pour un éclairage de grande diffusion.
- Détecteur de mouvements infrarouge orientable verticalement.
- Secteur de capture environ 180°, portée jusqu'à 10 mètres.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 4 minutes environ.
- Orientable horizontalement et verticalement, peut-être bloqué dans la position choisie.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.

NOUVEAU

Référence	Gencod	UV	LED	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17962 0	4007123617098	1	27 x 0,5 W	18 W	1080 lm	60 lm/W	6400 K	A

Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
IncendieAccessoires atelier
et jardinAides à la vente
et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Projecteur LED Premium City SH2705 IP44

Pour le montage à l'intérieur et à l'extérieur, IP44.

Avec 27 LED haute performance de 0,5 watts.

- Fixation et branchement facilités par la présence de la connexion électrique sur le support. Le projecteur se fixe aisément après le montage.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- 27 LED haute performance à rayon lumineux condensé.
- Orientable horizontalement et verticalement, peut être bloqué dans la position choisie.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	LED	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17963 0	4007123617111	1	27 x 0,5 W	17 W	1080 lm	64 lm/W	6400 K	A



Lampe LED Premium City LH2705 IP44

Pour le montage à l'intérieur et à l'extérieur, IP44.

Avec 27 LED haute performance de 0,5 watts.

- Fixation et branchement facilités par la présence de la connexion électrique sur le support. La lampe se fixe aisément après le montage.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- 27 LED haute performance avec vitre dépolie pour un éclairage de grande diffusion.
- Orientable horizontalement et verticalement, peut-être bloqué dans la position choisie.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	LED	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17964 0	4007123617135	1	27 x 0,5 W	17 W	1080 lm	64 lm/W	6400 K	A



Projecteur LED Duo Premium City SV5405 PIR IP44 avec détecteur de mouvements infrarouge

Pour le montage à l'intérieur et à l'extérieur, IP44.

Avec 54 LED haute performance de 0,5 watts et détecteur de mouvements infrarouge.

- Fixation et branchement facilités par la présence de la connexion électrique sur le support. Le projecteur se fixe aisément après le montage.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- 54 LED haute performance à rayon lumineux condensé.
- Détecteur de mouvements infrarouge orientable verticalement.
- Secteur de capture environ 180°, portée jusqu'à 10 mètres.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 4 minutes environ.
- Les deux projecteurs pivotent et basculent. Blocage facile.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.

**NOUVEAU**

Référence	Gencod	UV	LED	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17965 0	4007123617159	1	54 x 0,5 W	31 W	2160 lm	70 lm/W	6400 K	A



Lampe LED Duo Premium City LV5405 PIR IP44 avec détecteur de mouvements infrarouge

Pour le montage à l'intérieur et à l'extérieur, IP44.

Avec 54 LED haute performance de 0,5 watts et détecteur de mouvements infrarouge.

- Fixation et branchement facilités par la présence de la connexion électrique sur le support. La lampe se fixe aisément après le montage.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- 54 LED haute performance avec vitre dépolie pour un éclairage de grande diffusion.
- Détecteur de mouvements infrarouge orientable verticalement.
- Secteur de capture environ 180°, portée jusqu'à 10 mètres.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 4 minutes environ.
- Les deux lampes pivotent et basculent. Blocage facile.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.

NOUVEAU

Référence	Gencod	UV	LED	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17966 0	4007123617173	1	54 x 0,5 W	31 W	2160 lm	70 lm/W	6400 K	A

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Projecteur LED Duo Premium City SV5405 IP44

Pour le montage à l'intérieur et à l'extérieur, IP44.

Avec 54 LED haute performance de 0,5 watts.

- Fixation et branchement facilités par la présence de la connexion électrique sur le support. Le projecteur se fixe aisément après le montage.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- 54 LED haute performance à rayon lumineux condensé.
- Les deux projecteurs pivotent et basculent. Blocage facile.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	LED	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17967 0	4007123617197	1	54 x 0,5 W	30 W	2160 lm	72 lm/W	6400 K	A



Lampe LED Duo Premium City LV5405 IP44

Pour le montage à l'intérieur et à l'extérieur, IP44.

Avec 54 LED haute performance de 0,5 watts.

- Fixation et branchement facilités par la présence de la connexion électrique sur le support. La lampe se fixe aisément après le montage.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- 54 LED haute performance avec vitre dépolie pour un éclairage de grande diffusion.
- Les deux lampes pivotent et basculent. Blocage facile.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	LED	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17968 0	4007123617210	1	54 x 0,5 W	30 W	2160 lm	72 lm/W	6400 K	A



NOUVEAU

Présentoir LED Premium City

- Display prêt-à-vendre: le moyen le plus efficace pour une mise en avant et des ventes promotionnelles.
- Display attrayant, en bois, impression numérique.
- Fourni avec 2 lampes pourvues d'une connexion électrique pour un branchement facile et une démonstration de la puissance lumineuse sur le lieu de vente.
- Taille: 1/2 palette (60cm x 80cm).
- Hauteur: 190cm.
- Livré vide.



Référence	Gencod	UV
1 17969 1 000	3281856910003	1

Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
IncendieAccessoires atelier
et jardinAides à la vente
et conditionnement



Projecteurs à économie d'énergie fluo-compacte

Les Projecteurs à économie d'énergie Brennenstuhl® se caractérisent par leur efficacité lumineuse performante. Leur faible échauffement en font des produits sans danger, minimisant les risques d'incendie.

De plus, les sources lumineuses à économie d'énergie ont une consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel et une durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure.



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Projecteur Power Jet-Light ELP 436 IP44

Utilisation intérieure et extérieure.

- Parfait pour une utilisation professionnelle et pour le bricoleur exigeant.
- Anse de maintien rabattable et réglable pour poser ou fixer la lampe sur trépied 117061 0.
- Avec ballast électronique pour une lumière sans scintillement et un faible échauffement.
- Boîtier en matière plastique résistant aux chocs. Joint de protection en caoutchouc.
- Câble de raccordement en néoprène muni d'une fiche avec protection enfants.
- 3 prises 2P+T 16A/230V~ protégées contre les projections d'eau grâce aux clapets automatiques.
- Carton illustré.
- Fourni avec 4 ampoules de 36 W.
- Compatible avec des ampoules des classes énergétiques A - B.
- Fourni avec une source lumineuse de la classe énergétique A.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-5.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Culot	Rendement ballast
1 17274 1	3281851727415	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	4 x 36 W	4 x 2850 lm	79 lm/W	6400 K	2G11	A3

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Rendu de couleurs	Culot	Teneur en mercure	Catégorie rendement énergétique
1 17473 0	4007123576272	1	Lampes économiques	36 W	2780 lm	77 lm/W	6500 K	85	2G11	4,5 mg	A
Référence	Gencod	UV	Désignation	Réglable en hauteur			Charge admissible				
1 17061 0	4007123190614	1	Trépied télescopique BS 250	100 - 250 cm			7 kg				



Projecteur Power Jet-Light ELP 336 IP44

3x36W à économie d'énergie.

- 2 prises 2P+T 16A/230V~ à clapet.
- Lampe 3x36W - 230V~, à poser ou fixer sur trépied : anse de maintien rabattable et réglable.
- Utilisation intérieure et extérieure.
- Globe transparent pour une bonne diffusion de la lumière.
- Avec ballast électronique pour une lumière sans scintillement et un faible échauffement.
- Interrupteur marche-arrêt.
- Câble de raccordement en néoprène muni d'une fiche avec protection enfants.
- Carton illustré.
- Fourni avec 3 lampes 36W.
- Boîtier en matière plastique résistant aux chocs. Joint de protection en caoutchouc.
- Parfait pour une utilisation professionnelle et pour le bricoleur exigeant.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-5.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Culot	Rendement ballast
1 17273 1	3281851727316	1	3 m	H07RN-F 3G1,5	3 x 36 W	3 x 2850 lm	79 lm/W	6400 K	2G11	A3

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Rendu de couleurs	Culot	Teneur en mercure	Catégorie rendement énergétique
1 17473 0	4007123576272	1	Lampes économiques	36 W	2780 lm	77 lm/W	6500 K	85	2G11	4,5 mg	A



Projecteur Power Jet-Light ELP 55 IP54

Utilisation intérieure et extérieure.

- Parfait pour une utilisation professionnelle et pour le bricoleur exigeant.
- Avec ballast électronique pour une lumière sans scintillement et un faible échauffement.
- Forte intensité d'éclairage.
- 2 prises 2P+T 16A/230V~ protégées contre les jets d'eau, à clapets automatiques.
- Interrupteur marche-arrêt pour la lampe.
- Boîtier en matière plastique résistante aux chocs, joint de protection en caoutchouc pour une protection supplémentaire contre les chocs.
- Anse de maintien rabattable et réglable pour poser ou fixer la lampe sur trépied 117061 0.
- Câble de raccordement en néoprène muni d'une fiche avec protection enfants.
- Carton illustré.
- Fourni avec source lumineuse de 55W.
- Compatible avec des ampoules des classes énergétiques A - B.
- Fourni avec une source lumineuse de la classe énergétique A.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-5.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Culot
1 17272 1	3281851727217	1	1,8 m	H07RN-F 3G1,5	55 W	3600 lm	66 lm/W	6400 K	GRI0q

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Rendu de couleurs	Culot	Teneur en mercure	Catégorie rendement énergétique
1 17765 0	4007123210206	1	Lampe	55 W	3600 lm	66 lm/W	6400 K	80	GRI0q	5 mg	A

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Projecteur Power Jet-Light ELP 38 IP44

Utilisation intérieure et extérieure.

- 1 prise 2P+T 16A/230V~ à clapet.
- Lampe 38W - 230V~, à poser ou à suspendre. Crochet de suspension rabattable avec trous (fixation murale possible).
- Utilisation intérieure et extérieure.
- Globe transparent pour une bonne diffusion de la lumière.
- Avec ballast électronique pour une lumière sans scintillement et un faible échauffement.
- Boîtier en matière plastique résistant aux chocs. Joint de protection en caoutchouc.
- Parfait pour une utilisation professionnelle et pour le bricoleur exigeant.
- Carton illustré.
- Fourni avec source lumineuse de 38W.
- Compatible avec des ampoules des classes énergétiques A - B.
- Fourni avec une source lumineuse de la classe énergétique A.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-5.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Culot	Rendement ballast
1 17271 1	3281851727118	1	1,8 m	H07RN-F 3G1,5	38 W	2500 lm	66 lm/W	6400 K	GR10q	A3

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Rendu de couleurs	Culot	Teneur en mercure	Catégorie rendement énergétique
1 17470 0	4007123576265	1	Lampe	38 W	2500 lm	66 lm/W	6400 K	80	GR10q	3,5 mg	A



Projecteur Jet-Light ELH 38 IP54

Utilisation intérieure et extérieure.

- Idéal pour les travaux de bricolage, réparations ou au camping, barbecue.
- Avec ballast électronique pour une lumière sans scintillement et un faible échauffement.
- Boîtier en matière plastique résistant aux chocs. Couvercle de la lampe en polycarbonate résistant aux chocs également.
- Pied rabattable.
- Forme très compacte.
- Câble de raccordement en néoprène muni d'une fiche avec protection enfants.
- Carton illustré.
- Fourni avec source lumineuse de 38W.
- Compatible avec des ampoules des classes énergétiques A - B.
- Fourni avec une source lumineuse de la classe énergétique A.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-5.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Culot	Rendement ballast
1 17270 1	3281851727019	1	1,8 m	H05RN-F 3G1,0	38 W	2500 lm	66 lm/W	6400 K	GR10q	A3

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Rendu de couleurs	Culot	Teneur en mercure	Catégorie rendement énergétique
1 17470 0	4007123576265	1	Lampe	38 W	2500 lm	66 lm/W	6400 K	80	GR10q	3,5 mg	A



Projecteur Jet-Light ELH 21 IP54

Utilisation intérieure et extérieure.

- Idéal pour les travaux de bricolage, réparations ou au camping, barbecue.
- Avec ballast électronique pour une lumière sans scintillement et un faible échauffement.
- Forte intensité d'éclairage.
- Boîtier en matière plastique résistant aux chocs. Couvercle de la lampe en polycarbonate résistant aux chocs également.
- Avec support dépliant pour la mise en place ou la fixation.
- Forme très compacte.
- Câble de raccordement en néoprène muni d'une fiche avec protection enfants.
- Carton illustré.
- Fourni avec source lumineuse de 21 W.
- Compatible avec des ampoules des classes énergétiques A - B.
- Fourni avec une source lumineuse de la classe énergétique B.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-5.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Culot	Rendement ballast
1 17269 1	3281851726913	1	1,8 m	H05RN-F 3G1,0	21 W	1200 lm	57 lm/W	6400 K	GRI0q	A3

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Rendu de couleurs	Culot	Teneur en mercure	Catégorie rendement énergétique
1 17469 0	4007123576241	1	Lampe	21 W	1200 lm	57 lm/W	6400 K	80	GRI0q	4 mg	B



Projecteur Combiné MS-200 IP44

Projecteur de chantier avec interrupteur marche-arrêt.

- Ce sont des projecteurs conçus pour être utilisés, à la fois, comme éclairage mobile puissant et comme distributeur portable de courant électrique.
- En plus du projecteur, ils disposent d'un socle de 3 prises de courant 2P+T 16A/230V~ pour brancher des appareils électriques. Un interrupteur à bascule permet de couper l'éclairage tout en alimentant les prises.
- Le corps de lampe est fabriqué en matière isolante moulée anti-chocs.
- Le globe est en macrolon transparent.
- Un support en tube cintré permet de basculer la lampe autour de son axe et des vis de serrage assurant son blocage dans la position choisie.
- Le combiné MS 200 peut-être posé ou suspendu facilement dans toutes les situations.
- Fourni avec 1 ampoule fluo-compacte 30W - 230V~.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-5.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Kelvin	Culot	Catégorie rendement énergétique
1 17203 1	3281851720317	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	30 W	1940 lm	4000 K	E27	A

Nous recommandons nos ampoules de qualité, voir page XXX.

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Tension	Puissance	Lumen	Kelvin	Culot	Catégorie rendement énergétique
1 17788 1	4008321987105	1	Ampoule fluo-compacte	230 V~	30 W	1940 lm	4000 K	E27	A

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Lampe cloche 57W IP54

Pour une utilisation permanente sur chantier ou à l'extérieur.

- La lampe peut-être posée, accrochée ou montée sur un trépied.
- Crochet de suspension intégré et pliable.
- Boîtier en plastique solide, incassable et résistant aux chocs.
- 2 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec couvercle à fermeture automatique, puissance maxi. 3500W.
- Eclairage parfaitement diffusé à 360°.
- Douille E27 pour des ampoules de 60W max. (ampoule à économie d'énergie conseillée).
- Interrupteur marche-arrêt pour la lampe.
- Câble de raccordement en néoprène muni d'une fiche avec protection enfants.
- Compatible avec des ampoules de la classe énergétique A++ - E.
- Ampoule non fournie.
- Carton illustré.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot
1 17320 1	3281851732013	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	max. 60 W	E27

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Puissance	Lumen	Culot	Longueur appr.	Diamètre	Catégorie rendement énergétique
1 17176 0	5410288313283	1	Ampoule fluo-compacte	40 W	2835 lm	E27	188 mm	67 mm	A
Référence	Gencod	UV	Désignation	Équipement supplémentaire					
1 17320 6 100	4007123619856	1	Set de montage	Composé de: platine de montage 3 vis papillon munies de rondelles M6 x 20.					





Projecteur Combiné AL 3004 IP44

- Equipé de 3 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Pied télescopique réglable de 0,7m à 2,0m grâce à ses éléments coulissants munis de vis de blocage.
- Interrupteur marche-arrêt.
- Fourni avec 2 ampoules fluo-compactes à économie d'énergie 24W.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-5.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Couleur	Culot	Lumen
1 17783 1	3281851778318	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	2 x 24 W	Bleu	E27	1445 lm



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Projecteurs halogènes

Des produits à la performance démontrée

Les projecteurs halogènes Brennenstuhl® sont réellement productifs. Ils sont là où vous en avez besoin et restituent un éclairage adapté et efficace. Leur 1er prix abordable et leur grande puissance lumineuse reconnue, font de ces produits des incontournables.



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Projecteur halogène H 1000 IP54

Pour une utilisation permanente sur chantier ou à l'extérieur.

- Eclairage puissant. Adapté aux chantiers et aux travaux en extérieur.
- Projecteur halogène pivotant sans cran, peut-être bloqué dans toutes les positions.
- Grille de protection chromée.
- Vitre en verre sécurit.
- Châssis stable et robuste, revêtement de surface.
- Fourni avec source lumineuse.
- Compatible avec des ampoules des classes énergétiques B - E.
- Fourni avec une source lumineuse classe énergétique C.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-5.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Culot	Catégorie rendement énergétique
1 17115 0	4007123594580	1	1,5 m	H07RN-F 3G1,0	1000 W	18000 lm	R7s	C

Accessoires conseillés :


Référence	Gencod	UV	Désignation	Puissance	Lumen	Culot	Catégorie rendement énergétique
1 17013 0 001	4007123140169	10	Lampe halogène	1000 W	18000 lm	R7s	C



Projecteur halogène HIF 500 IP54

Pour une utilisation permanente en extérieur.

- Qualité répondant aux exigences maximales. Parfaitement conçu pour une utilisation professionnelle.
- Eclairage puissant, sûr, très maniable.
- Avec grille de protection très solide contre tous contacts dangereux et casse de la vitre.
- Boîtier de grande dimension pour un meilleur dégagement de la chaleur, donc une plus grande longévité de la source lumineuse.
- Châssis stable et robuste, revêtement de surface.
- Poignée ergonomique spéciale, bien fixée au projecteur. Elle ne peut pas être illuminée et ne chauffe donc pas.
- Remplacement de la source lumineuse possible sans outil.
- Carton illustré.
- Compatible avec des ampoules des classes énergétiques B - E.
- Fourni avec une source lumineuse classe énergétique C.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-5.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Culot	Catégorie rendement énergétique
1 17160 0	4007123249534	1	5 m	H07RN-F 3G1,0	400 W	8545 lm	21 lm/W	2900 K	R7s	C

Design breveté.

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Tension	Puissance	Culot	Lumen	Catégorie rendement énergétique
1 17771 1	4008321207715	20	Lampe halogène	230 V~	400 ± 500 W	R7s	9000 lm	C
1 17856 0 400	4007123619573	10	Lampe halogène	230 V~	400 ± 500 W	R7s	8545 lm	C



Projecteur halogène 400W IP54

- Projecteur halogène 400W à carter en aluminium moulé sous pression, revêtement de surface, couleur grise.
- Equipé d'une grille de protection chromée, amovible.
- La vitre est constituée de verre de sécurité pré-contraint.
- Poignée de transport ergonomique en matière plastique moulée.
- Orientable dans son support tubulaire en acier galvanisé.
- Fourni avec 1 lampe halogène à économie d'énergie 400W.
- Carton illustré.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-5.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Culot	Catégorie rendement énergétique
1 17139 1	3281851713913	1	5 m	H07RN-F 3G1,0	400 W	8545 lm	R7s	C

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Tension	Puissance	Lumen	Culot	Catégorie rendement énergétique
1 17771 1	4008321207715	20	Lampe halogène	230 V~	400 ± 500 W	9000 lm	R7s	C
1 17856 0 400	4007123619573	10	Lampe halogène	230 V~	400 ± 500 W	8545 lm	R7s	C

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement

Projecteur halogène portable 400W IP54



- Equipé d'une grille de protection.
- Support en acier laqué à assembler.
- Orientable avec blocage dans la position choisie.
- Fourni avec 1 ampoule halogène à économie d'énergie 400W.
- Carton illustré.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-5.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Culot	Catégorie rendement énergétique
1 17862 0	4007123574803	1	1,5 m	H07RN-F 3G1,0	400 W	8545 lm	R7s	C

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Tension	Puissance	Lumen	Culot	Catégorie rendement énergétique
1 17771 1	4008321207715	20	Lampe halogène	230 V~	400 ± 500 W	9000 lm	R7s	C
1 17856 0 400	4007123619573	10	Lampe halogène	230 V~	400 ± 500 W	8545 lm	R7s	C

Projecteur halogène portable 400W



- Support en acier laqué à assembler avec poignée mousse.
- Orientable avec blocage dans la position choisie.
- Pour lampes halogènes jusqu'à 500W maxi.
- Equipé d'une grille de protection.
- 1,5 m de câble avec fiche.
- Fourni avec source lumineuse.
- Compatible avec des ampoules des classes énergétiques B - E.
- Fourni avec une source lumineuse classe énergétique C.
- Carton illustré.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-5.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Culot	Catégorie rendement énergétique
1 17861 0	4007123249527	1	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	400 W	≈ ~ 8000 lm	R7s	C

Accessoires conseillés :


Référence	Gencod	UV	Désignation	Tension	Puissance	Lumen	Culot	Catégorie rendement énergétique
1 17771 1	4008321207715	20	Lampe halogène	230 V~	400 ± 500 W	9000 lm	R7s	C
1 17856 0 400	4007123619573	10	Lampe halogène	230 V~	400 ± 500 W	8545 lm	R7s	C



Projecteur halogène 1000W à installer IP54

De l'éclairage comme en plein jour.

- Pour installation à l'abri ou en plein air.
- Douille R7s, réglable pour lampe halogène de 1000W.
- Carter en aluminium injecté avec un revêtement de surface cuit au four.
- Avec grille de protection chromée.
- Fourni avec 1 lampe halogène 1000W.
- Grille de protection.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-5.

NOUVEAU

Référence	Gencod	UV	Puissance	Lumen	Culot	Couleur	Catégorie rendement énergétique
1 17011 1	3281851701118	1	1000 W	18000 lm	R7s	Noir	C

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Puissance	Lumen	Culot	Catégorie rendement énergétique
1 17013 0 001	4007123140169	10	Lampe halogène	1000 W	18000 lm	R7s	C



Projecteur halogène 400W à installer IP54

- Equipé d'une grille de protection.
- Boîtier et cadre en aluminium moulé sous pression, revêtement de surface.
- Fourni avec 1 ampoule halogène à économie d'énergie 400W.
- Pour montage en intérieur et extérieur.
- Vitre en verre sécurit.
- Support orientable pour fixation murale ou sur pied télescopique BS 250 Réf. 117061 0 ou ST 300 Réf. 117031 0.
- Compatible avec des ampoules des classes énergétiques B - E.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-5.



Référence	Gencod	UV	Puissance	Culot	Couleur	Catégorie rendement énergétique
1 17777 1	3281851777717	1	400 W \pm 500 W.	R7s	Gris	C

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Tension	Puissance	Culot	Lumen	Catégorie rendement énergétique
1 17777 1	4008321207715	20	Lampe halogène	230 V~	400 \pm 500 W	R7s	9000 lm	C
1 17856 0 400	4007123619573	10	Lampe halogène	230 V~	400 \pm 500 W	R7s	8545 lm	C

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Projecteur halogène H 500 à installer IP54

Pour le montage à l'intérieur et à l'extérieur, IP54.

- Boîtier et cadre en aluminium moulé sous pression, revêtement de surface.
- Diffusion optimale de la lumière grâce à un réflecteur dépoli.
- Vitre en verre sécurit.
- Support orientable pour fixation murale ou sur pied télescopique BS 250 Réf. 117061 O ou ST 300 Réf. 117031 O.
- Carton illustré.
- Compatible avec des ampoules des classes énergétiques B - E.
- Fourni avec une source lumineuse classe énergétique C.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-5.



Référence	Gencod	UV	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Culot	Couleur	Catégorie rendement énergétique
1 17138 0	4007123249503	1	400 \pm 500 W	8545 lm	21 lm/W	2900 K	R7s	Noir	C
1 17121 0	4007123249497	1	400 \pm 500 W	8545 lm	21 lm/W	2900 K	R7s	Blanc	C

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Tension	Puissance	Culot	Lumen	Catégorie rendement énergétique
1 17771 1	4008321207715	20	Lampe halogène	230 V~	400 \pm 500 W	R7s	9000 lm	C
1 17856 0 400	4007123619573	10	Lampe halogène	230 V~	400 W	R7s	8545 lm	C



Projecteur halogène H 500 à installer IP44 avec détecteur de mouvements infrarouge

Pour le montage à l'intérieur et à l'extérieur, IP44.

- Idéal pour l'éclairage automatique des entrées de maisons, garages, passages, etc. Moyen de dissuasion efficace contre l'effraction et le vol.
- Boîtier et cadre en aluminium moulé sous pression, revêtement de surface.
- Secteur de capture env. 180°, portée jusqu'à 12 mètres.
- Eclairage réglable de 15 secondes à 5 minutes environ.
- Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Carton illustré.
- Compatible avec des ampoules des classes énergétiques B - E.
- Fourni avec une source lumineuse classe énergétique C.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-5.



Référence	Gencod	UV	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Culot	Couleur	Catégorie rendement énergétique
1 17236 0	4007123249466	1	400 W	8545 lm	21 lm/W	2900 K	R7s	Noir	C
1 17239 0	4007123249329	1	400 W	8545 lm	21 lm/W	2900 K	R7s	Blanc	C


Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Tension	Puissance	Culot	Lumen	Catégorie rendement énergétique
1 17771 1	4008321207715	20	Lampe halogène	230 V~	400 \pm 500 W	R7s	9000 lm	C
1 17856 0 400	4007123619573	10	Lampe halogène	230 V~	400 \pm 500 W	R7s	8545 lm	C



Projecteur portable 150W IP44

- Fourni avec une lampe halogène 150W - 24V~.
- Equipé d'une grille de protection.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
1 17145 1	3281851714514	1	Projecteur portable 150W	1,5 m	H07RN-F 2x1,0

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Tension	Puissance	Culot	Lumen
1 17005 0	3522291311711	1	Lampe halogène 150W	24 V~	150 W	R7s	2400 lm



Trépied télescopique BS 250

Convient aux projecteurs Power-Jet-Light, projecteurs halogène jusqu'à 1000W et projecteurs LED CHIP.

- Pieds rabattables extrêmement stables, en tube acier carré, munis de stabilisateurs soudés.
- Stable et robuste.
- Montants en acier robuste, galvanisé, réglable jusqu'à max. 2,5m.
- Fixation fiable grâce aux vis de serrage.
- Hauteur réglable jusqu'à 2,5m maxi.
- Carton illustré.

Référence	Gencod	UV	Réglable en hauteur	Charge admissible
1 17061 0	4007123190614	1	100 - 250 cm	7 kg



Jeu de 3 roulettes pour pied télescopique

Pour Art. No 117061 0.

- Diamètre 75mm x hauteur 100mm x largeur 22mm.
- Plateau : 65 x 65mm

Référence	Gencod	UV	Charge admissible
1 17161 1	3281851716112	1	80 kg

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Pied télescopique ST 300

Peut accueillir 2 projecteurs halogènes jusqu'à 500W, 1000W et projecteurs LED CHIP.

- Trépied particulièrement stable et robuste.
- Tube en acier solide, avec revêtement plastique.
- Trois pieds extra longs, de 95cm chacun, pour un appui sûr.
- Facilement réglable en hauteur sans cran.
- Extensible jusqu'à 3m.
- Ecrus de serrage maniables et fiables.



Référence	Gencod	UV	Réglable en hauteur	Charge admissible
1 17031 0	4007123090433	1	120 - 300 cm	10 kg



Projecteur halogène Duo-Lamp 400W IP54

- Equipé d'une grille de protection.
- Pied télescopique: Tube acier. Peinture thermolaquée. Extension de 1,15 à 3,0m.
- Fourni avec 2 ampoules halogènes à économie d'énergie.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-5.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot	Lumen	Catégorie rendement énergétique	Couleur
1 17782 1	3281851778219	1	3 m	H07RN-F 3G1,0	2 x 400 W	R7s	8545 lm	C	Jaune



Projecteur halogène 400W - ST 200 SG IP54

- Pied télescopique réglable de 0,7m à 2,0m grâce à ses éléments coulissants munis de vis de blocage.
- Pied en tube acier peint et cuit au four.
- Equipé d'une grille de protection.
- Fourni avec 1 ampoule halogène à économie d'énergie.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-5.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot	Lumen	Catégorie rendement énergétique	Couleur
1 17062 1	3281851706212	1	3 m	H07RN-F 3G1,0	400 W	R7s	8545 lm	C	Bleu

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Tension	Puissance	Culot	Lumen	Catégorie rendement énergétique
1 17771 1	4008321207715	20	Lampe halogène	230 V~	400 \pm 500 W	R7s	9000 lm	C
1 17856 0 400	4007123619573	10	Lampe halogène	230 V~	400 \pm 500 W	R7s	8545 lm	C



Projecteur halogène 400W - H500 ST 160 IP54 sur pied télescopique

Adapté au mieux pour une utilisation en extérieur.

- Pied télescopique réglable de 0,75m à 1,60m.
- Pied en acier robuste, revêtement de surface cuit.
- Trépied universel.
- Le projecteur peut-être basculé et bloqué dans toutes les positions.
- Equipé d'une grille de protection chromée.
- Avec grille de protection chromée.
- Fourni avec 1 ampoule halogène à économie d'énergie.
- Adapté aux chantiers.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-5.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot	Lumen	Catégorie rendement énergétique	Couleur
1 17077 1	3281851707714	1	2 m	H07RN-F 3G1,0	400 W	R7s	8545 lm	C	Noir

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Tension	Puissance	Culot	Lumen	Catégorie rendement énergétique
1 17771 1	4008321207715	20	Lampe halogène	230 V~	400 \pm 500 W	R7s	9000 lm	C
1 17856 0 400	4007123619573	10	Lampe halogène	230 V~	400 \pm 500 W	R7s	8545 lm	C

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Baladeuse en PVC

- La baladeuse de qualité à petit prix.
- Cage protectrice à ressorts, résistante et qui amortit les chocs.
- Verrine de protection.
- Câble avec fiche euro.
- Compatible avec des ampoules de la classe énergétique A++ - E.
- Ampoule non fournie.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-8.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot
1 17642 0	3281851764205	10	5 m	H05RN-F 2x0,75	60 W	E27

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Tension	Puissance	Culot	Lumen	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17773 1	4052899912564	10	Ampoule fluo-compacte	230 V~	12 W	E27	650 lm	4000 K	A



Baladeuse en PVC

- Avec manche moulé en matière plastique isolante et anti-chocs de couleur noire.
- Grille de protection métallique pivotante pour un remplacement aisé de l'ampoule.
- Réflecteur enveloppant 180° en tôle.
- Crochet de suspension tournant.
- Interrupteur marche-arrêt.
- Source lumineuse non fournie.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-8.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance max.	Culot
1 17648 0	4007123576562	10	5 m	H05RN-F 2x0,75	60 W	E27

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Tension	Puissance	Culot	Lumen	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17773 1	4052899912564	10	Ampoule fluo-compacte	230 V~	12 W	E27	650 lm	4000 K	A



Baladeuse en caoutchouc IP54

Protection contre la poussière et les projections d'eau.

- Baladeuse robuste, maniable avec poignée moulée en caoutchouc dur de qualité pour utilisation de longue durée.
- Poignée de forme hexagonale empêchant l'appareil de rouler lorsqu'il est posé.
- Grille de protection métallique galvanisée, résistante aux chocs.
- Verrine de protection avec déflecteur anti-éblouissement.
- Compatible avec des ampoules de la classe énergétique A++ - E.
- Ampoule non fournie.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-8.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot
1 17692 0	4007123054138	2	5 m	H07RN-F 2x1,0	100 W	E27

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Tension	Puissance	Culot	Lumen	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17774 1	4052899913288	10	Ampoule fluo-compacte	230 V~	20 W \pm 100 W	E27	1300 lm	4000 K	A



Baladeuse en caoutchouc

- Baladeuse robuste, maniable avec poignée moulée en caoutchouc dur de qualité pour utilisation de longue durée.
- Grille de protection avec couvercle rabattable.
- Verrine de protection.
- Compatible avec des ampoules de la classe énergétique A++ - E.
- Ampoule non fournie.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-8.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot
1 17646 0	4007123599394	5	5 m	H05RN-F 2x0,75	60 W	E27

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Tension	Puissance	Culot	Lumen	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17774 1	4052899913288	10	Ampoule fluo-compacte	230 V~	20 W \pm 100 W	E27	1300 lm	4000 K	A

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Baladeuse 24V IP44

- Ampoule non fournie.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
1 17692 0 020	3281856920026	2	Baladeuse 60W livrée avec fiche	5 m	H07RN-F 2x1,0

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Tension	Puissance	Culot	Lumen
1 17762 0	5410288097282	1	Ampoule à incandescence	24 V~	60 W	E27	960 lm

Bâton fluo 8W

- Ballast électronique intégré dans la poignée.
- Faible consommation de courant.
- Crochet pivotant en plastique.
- Source lumineuse incorporée qui ne peut-être remplacée.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-8.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen
1 17511 0	4007123576555	10	5 m	H05RN-F 2x0,75	8 W	320 lm



Bâton fluo 8W

- Tube transparent et résistant aux chocs.
- Ballast électronique intégré dans la poignée.
- Consommation électrique extrêmement faible.
- Poignée ergonomique moulée.
- Poignée de forme hexagonale empêchant l'appareil de rouler lorsqu'il est posé.
- Crochet pivotant.
- Câble avec fiche euro.
- Source lumineuse incorporée qui ne peut-être remplacée.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-8.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Longueur appr.	Interrupteur	Catégorie rendement énergétique
1 17711 0	4007123576586	10	5 m	H05RN-F 2x0,75	8 W	320 lm	50 cm	-	B
1 17723 0	4007123576593	5	5 m	H05RN-F 2x0,75	8 W	320 lm	54 cm	X	B

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Bâton fluo 11W IP44

Robuste, pour une utilisation professionnelle, protection contre les projections d'eau.

- Poignée moulée de forme hexagonale, empêchant l'appareil de rouler lorsqu'il est posé.
- Interrupteur marche/arrêt protégé et intégré dans la poignée. Tête robuste pourvue d'un crochet pivotant.
- Fourni avec une source lumineuse à économie d'énergie.
- Source lumineuse remplaçable facilement.
- Emballage sous blister.
- Compatible avec des ampoules des classes énergétiques A - B.
- Fourni avec une source lumineuse de la classe énergétique A.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-8.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Culot	Longueur appr.
1 17718 0	4007123112159	2	5 m	H05RN-F 2x1,0	11 W	780 lm	70 lm/W	6700 K	G23	48 cm

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Rendu de couleurs	Culot	Teneur en mercure	Catégorie rendement énergétique
1 17759 0	4007123115181	1	Tube fluo	11 W	780 lm	70 lm/W	6700 K	81	G23	2 mg	A





Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Bâton fluo 18W SHL18S IP54

Pour l'atelier. Avec interrupteur. Protégé contre la poussière et les projections d'eau.

- Idéale pour l'atelier, les petits travaux...etc
- Source lumineuse remplaçable facilement.
- Poignée ergonomique solide avec renfort 6 pans empêchant l'appareil de rouler lorsqu'il est posé.
- Crochet métallique solide et rotatif.
- Tube transparent très résistant aux chocs avec réflecteur anti-éblouissement.
- Avec ballast électronique pour une lumière sans scintillement et un faible échauffement.
- Compatible avec des ampoules des classes énergétiques A - B.
- Fourni avec une source lumineuse de la classe énergétique A.
- Emballage sous blister.
- Rendement ballast: A2.
- Longueur appr.: 40 cm.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-8.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Culot	Catégorie rendement énergétique
1 17727 0	4007123610372	2	5 m	H07RN-F 2x1,0	18 W	1217 lm	68 lm/W	4000 K	G24q	A

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Rendu de couleurs	Culot	Teneur en mercure	Catégorie rendement énergétique
1 17727 0 001	4007123617678	1	Tube fluo	18 W	1217 lm	68 lm/W	4000 K	81	G24q	2 mg	A



Bâton fluo 11W SHL11S IP44

Pour l'atelier. Avec interrupteur. Protégé contre les projections d'eau.

- Idéale pour l'atelier, les petits travaux...etc
- Source lumineuse remplaçable facilement.
- Crochet métallique solide et rotatif.
- Poignée ergonomique solide avec renfort 6 pans empêchant l'appareil de rouler lorsqu'il est posé.
- Tube transparent très résistant aux chocs avec réflecteur anti-éblouissement.
- Avec ballast électronique pour une lumière sans scintillement et un faible échauffement
- Compatible avec des ampoules des classes énergétiques A - B.
- Fourni avec une source lumineuse de la classe énergétique A.
- Emballage sous blister.
- Rendement ballast: A2 BAT
- Longueur appr.: 47 cm.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-8.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Culot	Catégorie rendement énergétique
1 17728 0	4007123610389	2	5 m	H05RN-F 2x1,0	11 W	898 lm	82 lm/W	4000 K	G23	A

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Rendu de couleurs	Culot	Teneur en mercure	Catégorie rendement énergétique
1 17728 0 001	4007123617692	1	Tube fluo	11 W	898 lm	82 lm/W	4000 K	82	G23	2 mg	A



NOUVEAU

Bâton fluo 21W à suspendre SGF21S IP54

Pour l'atelier, le garage. Avec interrupteur et dispositif de serrage rapide. Protégé contre la poussière et les projections d'eau.

- Idéale pour les contrôles ou réparations de véhicules.
- Avec dispositif de serrage rapide pour une fixation flexible, plage de serrage entre 105 - 170cm env.
- Lampe interchangeable.
- Poignée ergonomique solide avec renfort 6 pans empêchant l'appareil de rouler lorsqu'il est posé.
- Crochet métallique solide et rotatif.
- Tube transparent très résistant aux chocs avec réflecteur anti-éblouissement.
- Avec ballast électronique pour une lumière sans scintillement et un faible échauffement.
- Carton illustré.
- Compatible avec des ampoules des classes énergétiques A - B.
- Fourni avec une source lumineuse de la classe énergétique A.
- Longueur appr.: 112,5 cm.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-8.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Culot	Catégorie rendement énergétique
1 17726 0	4007123610365	1	5 m	H07RN-F 2x1,0	21 W	1677 lm	80 lm/W	6400 K	G5	A

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Rendu de couleurs	Culot	Teneur en mercure	Catégorie rendement énergétique
1 17726 0 001	4007123617654	1	Tube fluo	21 W	1677 lm	80 lm/W	6400 K	83	G5	2 mg	A



NOUVEAU

Lampe 108 LED à suspendre avec interrupteur rechargeable SGF IP54

Pour l'atelier, le garage. Avec interrupteur et dispositif de fixation rapide. Protégé contre la poussière et les projections d'eau.

- Idéale pour les contrôles ou réparations de véhicules.
- Indicateur LED pour état de la batterie et la recharge.
- Avec dispositif de serrage rapide pour une fixation flexible, plage de serrage entre 105 - 170cm env.
- Très longue durée de vie des LED.
- 108 LED très lumineuses.
- Poignée ergonomique solide avec renfort 6 pans empêchant l'appareil de rouler lorsqu'il est posé.
- Crochet métallique solide et rotatif.
- Tube transparent très résistant aux chocs avec réflecteur anti-éblouissement.
- Avec ballast électronique pour une lumière sans scintillement et un faible échauffement
- Batterie Li-Ion 7,4V/2000mAh, temps de charge env. 4h, durée de fonctionnement env. 2,5h. Protection intégrée contre les surcharges et les sous-charges.
- Fournie avec 1 chargeur 230V~.
- Plus besoin de remplacer les lampes.
- Carton illustré.
- Conforme à la norme NF EN 60598-2-6.



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Kelvin	Longueur appr.	Durée d'éclairage
1 17729 0	4007123610396	1	108	280 lm	7000 K	107 cm	2,5 h

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire



Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement

Gamme 24 Volts







Référence	Gencod	UV	Tension	Puissance	Culot	Lumen
1 17762 0	5410288097282	1	24 V~	60 W	E27	960 lm
						
1 17005 0	3522291311711	1	24 V~	150 W	R7s	2400 lm
						

Lampe économique

- Culot à broches.
- Emballage: Carton



Référence	Gencod	UV	Ampoule de rechange pour	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Rendu de couleurs	Culot	Teneur en mercure	Catégorie rendement énergétique
1 17759 0	4007123115181	1	117718 0	11 W	780 lm	70 lm/W	6700 K	81	G23	2 mg	A
											
1 17728 0 001	4007123617692	1	117728 0	11 W	898 lm	82 lm/W	4000 K	82	G23	2 mg	A
 NOUVEAU											
1 17727 0 001	4007123617678	1	117727 0	18 W	1217 lm	68 lm/W	4000 K	81	G24q	2 mg	A
 NOUVEAU											
1 17473 0	4007123576272	1	117273 0 117274 0	36 W	2780 lm	77 lm/W	6400 K	85	2G11	4,5 mg	A
											



Tubes fluorescents

- Emballage: Carton
- Culot: G5

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Ampoule de rechange pour	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Rendu de couleurs	Teneur en mercure	Catégorie rendement énergétique
1 17741 0	3281851774105	1	117723 0	8 W	385 lm	50 lm/W	4000 K	60 - 69	2,3 mg	A
1 17726 0 001	4007123617654	1	117726 0	21 W	1677 lm	80 lm/W	6400 K	83	2 mg	A
NOUVEAU										

Ampoule fluo-compacte 12W

Durée 8 000 heures, soit 8 ans (si utilisation maximale de 3 heures/jour) jusqu'à 5 000 heures en mode on/off.

- Cool white.
- - 80% de consommation d'énergie.



Référence	Gencod	UV	Tension	Puissance	Culot	Lumen	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17773 1	4052899912564	10	230 V~	12 W	E27	650 lm	4000 K	A

Ampoule fluo-compacte 20W

Durée 8 000 heures, soit 8 ans (si utilisation maximale de 3 heures/jour) jusqu'à 5 000 heures en mode on/off.

- Cool white.
- - 80% de consommation d'énergie.



Référence	Gencod	UV	Ampoule de rechange pour	Tension	Puissance	Culot	Lumen	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17774 1	4052899913288	10	117692 0	230 V~	20 W \approx 100 W	E27	1300lm	4000 K	A

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement

Ampoule fluo-compacte 20W

Durée 10 000 heures, soit 10 ans.

- Cool white.
- - 80% de consommation d'énergie.



Référence	Gencod	UV	Ampoule de rechange pour	Tension	Puissance	Culot	Lumen	Kelvin	Catégorie rendement énergétique
1 17775 1	4008321986849	1	117783 1	230 V~	20 W	E27	1300 lm	4000 K	A



Ampoule fluo-compacte 30W

Durée env. 10 000 heures.

- Cool white.
- - 80% de consommation d'énergie.



Référence	Gencod	UV	Ampoule de rechange pour	Tension	Puissance	Lumen	Kelvin	Culot	Catégorie rendement énergétique
1 17788 1	4008321987105	1	117203 1	230 V~	30 W	1940 lm	4000 K	E27	A



Ampoule fluo-compacte 40W

Durée env. 10 000 heures.

- Cycle de commutation jusqu'à défaillance prématurée > 5.000.
- Température de couleur 4.000 K.
- Temps de chauffage jusqu'à 60% du flux lumineux total: < 60 secondes.
- Teneur en mercure < 3,5mg.
- Rendu de couleurs = 80.
- Temps d'allumage de la lampe < 0,3 sec.
- Le facteur de puissance de la lampe > 0,9.
- Taux de flux lumineux en fin de vie : ≥ 80%.
- Avec pas de vis.
- Ne peut pas être atténuée.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Emballage	Ampoule de rechange pour	Puissance	Lumen	Culot	Catégorie rendement énergétique
1 17176 0	5410288313283	1	Carton	117320 1	40 W	2835 lm	E27	A





Lampe pour Jet-Light

- Emballage: Carton
- Kelvin: 6400 K
- Facteur de conservation du luminaire: 77% après 2.000 heures. 70% après 4.000 heures. 68% après 8.000 heures.
- Facteur de survie des lampes: 98% après 2.000 heures 90% après 4.000 heures 50% après 8.000 heures



Référence	Gencod	UV	Ampoule de rechange pour	Puissance	Lumen	Efficacité de la lampe	Rendu de couleurs	Culot	Teneur en mercure	Catégorie rendement énergétique
1 17761 0	4007123142149	10	117255 0	16 W	1100 lm	71 lm/W	82	GR8	4 mg	A
1 17469 0	4007123576241	1	117269 0	21 W	1200 lm	57 lm/W	80	GR10q	4 mg	B
1 17470 0	4007123576265	1	117270 1 117271 1	38 W	2500 lm	66 lm/W	80	GR10q	3,5 mg	A
1 17765 0	4007123210206	1	117272 1	55 W	3600 lm	66 lm/W	80	GR10q	5 mg	A

Lampe halogène

- - 20% de consommation d'énergie.
- Peut-être atténuée.
- Durée env. 2000 heures.
- Nombre de cycles de commutation avant la défaillance prématurée de la lampe: ≥ 8.000 x.
- Température de couleur: 2.900 K.
- Eclairage instantané jusqu'à 60% du flux lumineux total.
- Teneur en mercure : 0.0mg.
- Rendu de couleurs = 100.
- Temps d'allumage de la lampe < 0,2 sec.
- Facteur de puissance de la source lumineuse : 1.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Emballage	Puissance	Lumen	Tension	Culot	Longueur appr.	Diamètre	Catégorie rendement énergétique
1 17856 0 120	4007123619498	10	Carton	120 W	2216 lm		R7s	80 mm	12 mm	C
1 17856 0 230	4007123619535	10	Carton	230 W	4644 lm		R7S	119,6 mm	12 mm	C
1 17856 0 400	4007123619573	10	Carton individuel	400 W	8545 lm	230 V-	R7s	119,6 mm	12 mm	C

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement

Lampe halogène 400W

Durée env. 2000 heures.

- 20% de consommation d'énergie.



Référence	Gencod	UV	Emballage	Tension	Puissance	Culot	Lumen	Dimensions	Diamètre	Catégorie rendement énergétique
1 17771 1	4008321207715	20	Carton individuel	230 V~	400 ± 500 W	R7s	9000 lm	125 mm	20 mm	C



Lampe halogène 1000W

Durée env. 1000 heures.



Référence	Gencod	UV	Emballage	Puissance	Lumen	Culot	Longueur appr.	Catégorie rendement énergétique
1 17013 0 001	4007123140169	10	1 pièce sous blister	1000 W	18000 lm	R7s	189 mm	C



Lampe halogène 230W

Durée env. 2000 heures.



Référence	Gencod	UV	Emballage	Tension	Puissance	Culot	Lumen	Catégorie rendement énergétique
1 17772 1	4008321207692	20	Carton individuel	230 V~	230 W	R7s	5000 lm	C





Un bon éclairage,
où il faut, quand il faut !

Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
IncendieAccessoires atelier
et jardinAides à la vente
et conditionnement

Lampe de poche LuxPrimera LED Pen-Light

Pratique pour le véhicule, le bricolage et les loisirs.

- LED lumineuse de 0,5W.
- Format de poche pratique.
- Durée de vie de la LED : jusqu'à 11 ans en mode continu.
- Boîtier solide en aluminium.
- Bouton poussoir intégré dans le culot.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Pile type	Durée d'éclairage	Longueur appr.	Diamètre
1 17597 0	4007123565924	10	1 x 0,5 W	15 lm	1 x AAA (incluse)	4 h	9 cm	15 mm



Présentoir de Comptoir pour lampes de poche LED

Pour un total de 30 articles !

- Possibilité de remplissage :
10 x LuxPrimera LED 100 (lampe de poche LED 1W IP65) Référence 117870 0,
10 x LuxPrimera LED 120 (lampe de poche LED 3W IP65) Référence 117871 0,
10 x LuxPrimera LED 140 (lampe de poche CREE LED 3W IP65) Référence 117872 0.

Référence	Gencod	UV	Désignation	Dimensions
1 17999 0	4007123602155	1	Présentoir de comptoir- livré vide	40 x 41 x 23 cm



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Lampe de poche LED Flat-Light 10

- Concentré d'énergie, plat, maniable et très lumineux.
- Tête de lampe pivotable à 180° pour une utilisation universelle.
- 10 LED blanches intenses réglables sur 4 niveaux :
 - Niveau 1: Mode économie 2 LED
 - Niveau 2: Eclairage très lumineux avec 4 LED
 - Niveau 3: Puissance maximale avec 10 LED très lumineuses
 - Niveau 4: Arrêt
- Durée d'éclairage env. 2 heures au niveau 3.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Pile type	Dimensions
1 17848 0	4007123172733	12	10	~ 20 lm	3 x AA (incluses)	95 x 60 x 20 mm

Lampe de poche Eco-LED-Light FL DUO

Lampe LED avec pointeur laser - l'article vraiment à la mode.

- 8 LED très claires.
- Boîtier en métal facilement maniable.
- Avec pointeur laser puissant intégré.
- Interrupteur « soft touch » avec 2 fonctions:
 1. LED allumée
 2. Pointeur laser allumé.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Pile type	Durée d'éclairage	Longueur appr.	Diamètre
1 17989 0	4007123213467	4	8	18 lm	3 x AAA (incluses)	18 h	11 cm	28 mm

Lampe de poche Eco-LED-Light FL 135/8

Lampe LED avec boîtier inoxydable.

- Très haut rendement lumineux grâce à 8 LED très claires.
- Design en aluminium brossé en format maniable.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Pile type	Durée d'éclairage	Longueur appr.	Diamètre
1 17987 0	4007123213429	4	8	20 lm	2 x AA (incluses)	15 h	14 cm	23 mm



Lampe frontale LED HL 10

Lampe frontale variable et fonctionnelle.

- 10 LED super claires.
- 3 niveaux d'éclairage au choix : 3, 6 ou 10 LED.
- Idéal pour garder les deux mains libres lors de jogging, randonnées ou lors de travaux de montage.
- Larges bandes flexibles pour un maintien fixe réglable.
- Angle d'inclinaison de la lampe réglable.
- Commutateur marche-arrêt à poussoir.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Pile type	Durée d'éclairage
1 17977 0	4007123147090	2	10	30 lm	3 x AAA (incluses)	max. 15 h



Lampe frontale LED HL 2en1

Lampe frontale. Peut-être fixée sur le guidon de votre bicyclette.

- LED très puissante de 1W.
- Boîtier ABS robuste.
- 3 niveaux d'éclairage et fonction clignotement.
- Large bande flexible pour un maintien fixe et fixation sur le guidon de la bicyclette.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Pile type	Durée d'éclairage	Dimensions
1 17986 0	4007123213405	2	1W	60 lm	3 x AAA (incluses)	6 h	6 x 3,5 x 4,5 cm



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie


Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Lampe frontale LED 1x10W + 2x3W rechargeable

Peut-être fixée sur le guidon de la bicyclette ou à un casque grâce à un système de fixation spécifique facile à installer offrant ainsi à chaque situation, l'éclairage adéquat.

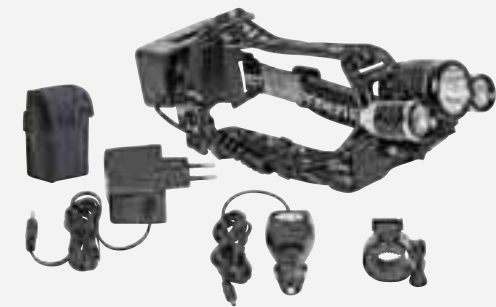

- LED : 1 x 10W CREE XM-L T6 et 2 x 3W CREE XPE.
- Chargeur 230V~ et chargeur 12V pour allume-cigare.
- 2 piles rechargeables 18650 Li-Ion 2000mAh 3,7V.
- Interrupteur à pression.
- Portée : 300m.
- Angle d'inclinaison de la lampe réglable à 90°.
- 4 modes d'éclairage :
 - 1 pression = LED 10W (400 lumen)
 - 2 pressions = 2 LED 3W (200 lumen)
 - 3 pressions = éclairage total (600 lumen)
 - 4 pressions = fonction clignotante.
- Autonomie :
 - LED 10W = 4h
 - LED 2x3W = 3h
 - LED 10W + 2x3W = 2h
 - Clignotante = 3h.
- Etui de transport pour batterie.
- Bandeau frontal pour un maintien fixe réglable.
- Support de fixation pour guidon.
- Matériau : Aluminium pour le corps de lampe - ABS pour le boîtier du chargeur.
- Temps de charge : 5-6 heures.
- Poids : 240g.
- Carton illustré.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Pile type	Durée d'éclairage
1 17959 1	3281851795919	1	1 x 10 W 2 x 3 W	400 lm 200 lm	2 x Li-Ion 2000mAh	3 h env.



Lampe de poche LuxPrimera LED 100

LED 1 W très claire. Petite mais puissante.

- Power LED puissante de 1W.
- Avec vous en permanence grâce à ses petites dimensions.
- Boîtier en aluminium avec quadrillage anti-dérapant et résistant avec dragonne.
- Bouton poussoir intégré dans le culot.
- Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau : IP65.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Pile type	Durée d'éclairage	Longueur appr.	Diamètre
1 17870 0	4007123563593	4	1 x 1 W	60 lm	1 x AA (include)	3,5 h	10,5 cm	30 mm



Lampe de poche LuxPrimera LED 120

Lampe de poche compacte et puissante 3W.

- Power LED très claire 3W.
- Faisceau lumineux longue portée.
- 2 niveaux d'éclairage différents et fonction clignotante.
- Boîtier en aluminium avec quadrillage anti-dérapant et résistant avec dragonne.
- Interrupteur à pression intégré dans le culot.
- Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau : IP65.
- Emballage sous blister.




Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Pile type	Durée d'éclairage	Longueur appr.	Diamètre
1 17871 0	4007123563609	1	1 x 3 W	80 lm	3 x AAA (incluses)	3,5 h	12 cm	36 mm



Lampe de poche LuxPrimera LED 140

Lampe de poche extrêmement claire avec LED de 3W et technologie de pointe. Maniable et cependant puissante à courte comme à longue distance.

- Avec nouvelle LED CREE très performante de 3W.
- Faisceau lumineux longue portée.
- 2 niveaux d'éclairage différents et fonction clignotante.
- Boîtier en aluminium avec quadrillage anti-dérapant et résistant avec dragonne.
- Interrupteur à pression intégré dans le culot.
- Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau : IP65.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Pile type	Durée d'éclairage	Longueur appr.	Diamètre
1 17872 0	4007123563616	1	1 x 3 W	100 lm	3 x AAA (incluses)	3,5 h	14 cm	35 mm



Lampe de poche LuxPrimera LED 145 Multicolor

Power LED multicolore. Eclairage au choix : blanc, rouge ou vert.

- Power LED puissante de 1W.
- 3 couleurs d'éclairage : blanc - rouge - vert.
- Interrupteur à pression intégré dans le culot.
- Boîtier en aluminium avec quadrillage anti-dérapant et résistant avec dragonne.
- Protection contre la poussière et les jets d'eau, IP64.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Pile type	Durée d'éclairage	Longueur appr.	Diamètre
1 17873 0	4007123563623	1	1 x 1 W	60 lm	3 x AAA (incluses)	3,5 h	15 cm	35 mm

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Lampe de poche LuxPrimera Focus LED 100

Lampe de poche LED extrêmement lumineuse avec nouvelle technologie « focus ». Réglable de la lumière de proximité à une grande portée grâce au focus.

- LED haute performance CREE extrêmement lumineuse (70 lumen, 1W).
- Focus simple, d'une seule main.
- Faisceau lumineux longue portée.
- 2 niveaux d'éclairage différents et fonction clignotante.
- Boîtier en aluminium de très grande qualité, avec dragonne.
- Interrupteur à pression intégré dans le culot.
- Protection contre la poussière et les projections d'eau : IP54.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Pile type	Durée d'éclairage	Longueur appr.	Diamètre
1 17874 0	4007123600014	1	1 x 1 W	70 lm	1 x AA (include)	3,5 h	9,7 cm	25 mm

Lampe de poche LuxPrimera Focus LED 150

Lampe de poche LED extrêmement lumineuse avec nouvelle technologie « focus ». Réglable de la lumière de proximité à une grande portée grâce au focus.

- LED CREE haute performance extrêmement lumineuse (150 lumen, 5W).
- Focus simple, d'une seule main.
- Faisceau lumineux longue portée.
- 2 niveaux d'éclairage différents et fonction clignotante.
- Boîtier en aluminium de très grande qualité, avec dragonne.
- Interrupteur à pression intégré dans le culot.
- Protection contre la poussière et les projections d'eau : IP54.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Pile type	Durée d'éclairage	Longueur appr.	Diamètre
1 17875 0	4007123600021	1	1 x 5 W	150 lm	3 x AAA (includes)	3,5 h	11 cm	30 mm



Lampe de Poche LED Tac-Lite rechargeable 5W ST 196D IP68

Étanche à la poussière et protection contre l'immersion prolongée dans l'eau. Fonction Stroboscope.

- LED CREE haute performance extrêmement lumineuse (250 lumen, 5 W).
- Fournie avec chargeur 230V~ et 12V pour allume-cigare.
- Pile rechargeable Li-ion intégrée 2000mAh, remplaçable.
- Interrupteur à pression.
- 3 modes d'éclairage :
 - 1 pression = éclairage total (250lm)
 - 2 pressions = éclairage partiel (100lm)
 - 3 pressions = fonction stroboscopique (150lm).
- Étui de rangement avec passant pour ceinture
- Résistance à l'eau jusqu'à 2 mètres de profondeur.
- Lentille en PC épaisseur 1mm.
- Matériau : alliage aluminium 6061-T6.
- A confirmer temps de charge : 2,5 heures environ.
- Livrée dans un coffret cadeau.
- Carton illustré.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Puissance	Longueur appr.	Diamètre	Couleur	Poids approx
1 17880 1	3281851788010	1	5 W	167 mm	36 mm	Noir	153 g sans pile

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires


Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement

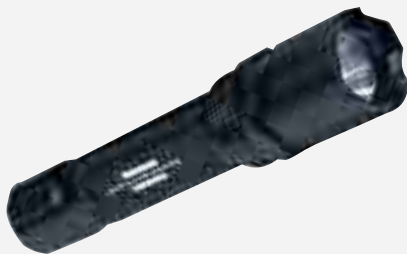

Lampe de Poche LED Tac-Lite rechargeable 5W TL250 IP68

Étanche à la poussière et protection contre l'immersion prolongée dans l'eau. Fonction SOS.

- LED CREE haute performance extrêmement lumineuse (250 lumen, 5 W).
- Fournie avec chargeur 230V~ et 12V pour allume-cigare.
- Pile rechargeable Li-ion intégrée 2000mAh, remplaçable.
- Interrupteur à pression.
- 3 modes d'éclairage :
 - 1 pression = éclairage total (250lm)
 - 2 pressions = éclairage partiel (100lm)
 - 3 pressions = fonction SOS (150lm).
- Étui de rangement avec passant pour ceinture
- Résistance à l'eau jusqu'à 2 mètres de profondeur.
- Lentille en PC épaisseur 1mm.
- Matériau : alliage aluminium 6061-T6.
- A confirmer temps de charge : 2,5 heures environ.
- Emballage sous blister.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Puissance	Longueur appr.	Diamètre	Couleur	Poids approx
1 17882 1	3281851788218	1	5 W	167 mm	36 mm	Noir	153 g sans pile



Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
incendie

Accessoires atelier
et jardin

Aides à la vente
et conditionnement





Lampe portable universelle 18 LED AHL 180

Eclairage à tout moment et en tout lieu.

- Excellente répartition de la lumière grâce à LED SMD avec lentilles optiques spéciales.
- Plus de 6 heures d'autonomie en pleine charge.
- Plus besoin de remplacer les ampoules.
- Surface recouverte de caoutchouc.
- Aimant et crochet pivotant sur 360° pour une fixation optimale.
- Fournie avec 3 piles standard AA.
- Interrupteur marche-arrêt.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Kelvin	Dimensions	Durée d'éclairage
1 17541 0	4007123615261	3	18	100 lm	6000 K	21 x 5,9 x 3,0 cm	6 h

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Lampe universelle portable 20 + 3 LED SMD HL DB 203 MH

Polyvalente avec une grande puissance d'éclairage, en format de poche.

- 20 LED Seoul SMD très claires avec lentille optique performante.
- Plus de 6 heures d'autonomie en pleine charge.
- Commutation sur 3 LED CREE en frontal, avec une très bonne autonomie d'éclairage.
- Support en plastique avec aimant intégré, orientable à 360° et repliable.
- Crochet orientable à 360° repliable.
- Interrupteur marche-arrêt.
- Emballage sous blister.

**NOUVEAU**

Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Pile type	Kelvin	Durée d'éclairage	Dimensions
1 17542 0	4007123626267	1	20 + 3	20 SMD-LED: 105 lm / 3 CREE-LED: 18 lm	Fournie avec 3 piles standard AAA.	6000 K	6 / 24 h	10 x 7 x 3 cm

Disponible dès Juin 2014.



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Lampe portable rechargeable 30 LED DL 30 avec dynamo et chargeurs

- Eclairage à tout moment et en tout lieu.
- L'accu peut-être chargé à l'aide de la dynamo.
- 2 modes d'éclairage: 6 ou 30 LED.
- Crochet orientable à 360°.
- Fournie avec chargeur 230V~ et 12V pour allume-cigare.
- Interrupteur marche-arrêt pour la lampe.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Dimensions	Durée d'éclairage
1 17857 0	4007123249923	6	30	30 LED: 38 lm, 6 LED: 6 lm	30 x 6 x 4 cm	2 h



Lampe portable rechargeable 28 LED Compacte, maniable, sans câble.

- 28 LED super claires avec lentilles spéciales.
- 4 à 5 heures d'autonomie en cas de pleine charge.
- Aimant et crochet pivotant sur 360° pour une fixation optimale.
- Boîtier robuste avec surface en caoutchouc.
- Interrupteur marche-arrêt pour la lampe.
- Accu et chargeur inclus.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Dimensions	Durée d'éclairage
1 17534 0	4007123188970	1	28	52 lm	25 x 6 x 5 cm	4-5 h



Lampe portable rechargeable AHL 361 à 36 + 1 LED

Protégée contre la poussière et les projections d'eau, IP54.

- 2 positions de réglage : large surface d'éclairage grâce à 36 LED très claires et une lentille optique performante, complétées par une Power LED frontale, pour une très longue durée d'éclairage.
- Après chargement complet de l'accu, jusqu'à 4 heures d'éclairage avec les 36 LED, jusqu'à 12 heures avec la Power LED frontale.
- Boîtier robuste avec surface en caoutchouc.
- Crochet orientable à 360° repliable, munie d'une plaquette aimantée pour une fixation optimale .
- Accu NiMH intégré.
- Interrupteur marche-arrêt.
- Fournie avec 1 chargeur 100 - 240V AC, 50 - 60Hz et 1 chargeur 12V pour allume-cigare.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Dimensions	Durée d'éclairage
1 17539 0	4007123609703	1	36 + 1	36 LED: 90 lm, 1 LED: 24 lm	26 x 6 x 4,5 cm	4 / 12 h



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



NOUVEAU

Lampe portable avec 8 + 5 LED rechargeable HL DA 85 M

Compacte, maniable et polyvalente avec une puissance d'éclairage très performante.

- 8 LED Seoul SMD très claires en façade avant. Autonomie jusqu'à 3 heures d'éclairage avec une batterie pleine charge.
- Commutation sur 5 LED CREE dans le socle.
- Temps de charge d'environ 2,5 heures.
- Surface recouverte de caoutchouc.
- Crochet métallique frontal et aimant intégré dans le socle pour une utilisation aisée.
- Lampe orientable à 120° vers l'avant ou l'arrière.
- Batterie Li-Ion 3,7V/2Ah intégrée avec témoin de charge.
- Fournie avec 1 chargeur 100 - 240V AC, 50 - 60Hz et 1 chargeur 12V pour allume-cigare.
- Interrupteurs marche/arrêt distincts pour les 2 modes de commutation.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Kelvin	Durée d'éclairage	Dimensions
1 17565 0	4007123623617	1	8 + 5	8 SMD-LED: 240 lm / 5 CREE LED: 30 lm	6000 K	3 h	22 x 5 x 6 cm



NOUVEAU

Lampe portable avec 2 + 3 LED rechargeable HL SA 23 MH

Maniable, compacte et fiable.

- 2 LED très claires et une lentille optique performante.
- Jusqu'à 2,5 heures d'éclairage avec une batterie pleine charge.
- Commutation sur 3 LED CREE en frontal, avec une très bonne autonomie d'éclairage.
- Durée de chargement: 2 heures.
- Socle de maintien orientable jusqu'à +/-90° avec aimant intégré.
- Crochet orientable à 360° repliable.
- Batterie Li-Ion 3,7V/650mAh intégrée avec témoin de charge, protection contre les surcharges et sous-charges.
- Interrupteur marche-arrêt.
- Port USB.
- Fournie avec 1 chargeur 100 - 240V AC, 50 - 60Hz et 1 chargeur 12V pour allume-cigare.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Kelvin	Durée d'éclairage	Dimensions
1 17543 0	4007123626274	1	2 + 3	2 LED: 78 lm / 3 LED: 12 lm	6500 K	2,5 h	18 x 5 x 3 cm



Veilleuse d'orientation LED OL 02E avec capteur crépusculaire

- Veilleuse d'orientation à LED munie d'un interrupteur crépusculaire et de 2 diodes lumineuses, pouvant être utilisée en permanence.
- Consommation extrêmement faible en énergie, env. 0,85 W.
- S'allume automatiquement dans l'obscurité.
- Procure un sentiment de sécurité dans les pièces sombres.
- Lumière douce et diffuse.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Couleur
1 17322 0	4007123610457	4	2	1 lm	Blanc



Veilleuse d'orientation LED OL 02R avec capteur crépusculaire

- Veilleuse d'orientation à LED munie d'un interrupteur crépusculaire et de 2 diodes lumineuses, pouvant être utilisée en permanence.
- Consommation extrêmement faible en énergie, env. 0,85W.
- S'allume automatiquement dans l'obscurité.
- Procure un sentiment de sécurité dans les pièces sombres.
- Lumière douce et diffuse.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Couleur
1 17321 0	4007123610440	4	2	0,5 lm	Blanc

Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
IncendieAccessoires atelier
et jardinAides à la vente
et conditionnement



Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
incendie

Accessoires atelier
et jardin

Aides à la vente
et conditionnement





Lampes et projecteurs LED
Solaires Premium

194

Protection parasurtension
et parafoudre



Lampes LED Solaires

200

Multiprises et domotique



Lampes LED-Spot solaires

203

Distribution électrique



Balises

204

Gamme MARÉCHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
Incendie

Accessoires atelier
et jardin

Aides à la vente
et conditionnement



L'énergie grâce au soleil

De la lumière gratuite et écologique grâce à l'énergie solaire

Les produits solaires apportent de la lumière exactement là où vous en avez besoin.

Que ce soit dans les jardins, devant les garages ou les abris de voitures, les éclairages LED d'extérieur apportent la lumière à l'endroit même où elle est requise.

Finis les espaces sombres ! De la lumière partout où le soleil brille !



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Projecteur LED Solaire Premium SOL SH0805 P2 IP44 avec détecteur de mouvements infrarouge

Pour une utilisation à l'extérieur.

- Fixation et branchement faciles. Le projecteur se fixe aisément après le montage.
- Chargement gratuit et écologique grâce à l'énergie solaire.
- Fonctionnement indépendant du réseau électrique - idéal pour l'éclairage des entrées de maisons, garages, passages, etc.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Module solaire indépendant du projecteur, pouvant être monté côté soleil (fourni avec un câble de 4,75m).
- 8 LED haute performance à rayon lumineux condensé.
- Orientable horizontalement et verticalement, peut être bloqué dans la position choisie.
- Secteur de capture jusqu'à 180° maximum (horizontal), portée jusqu'à 10m.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 60 secondes environ.
- Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Sensibilité du détecteur infrarouge réglable.
- 3 batteries NiMH AA (2200mAh) rechargeables et interchangeables fournies.
- Après chargement complet de la batterie, durée d'éclairage d'environ 110 minutes.
- Module solaire: 220 x 190mm - puissance 2Wp.
- Carton illustré.

NOUVEAU

**ENGINEERED
IN GERMANY**



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Longueur câble	Couleur
1 17933 0	4007123616879	1	8 x 0,5 W	~ 320 lm	4,75 m	Anthracite



Lampe LED Solaire Premium SOL LH0805 P2 IP44 avec détecteur de mouvements infrarouge

Pour une utilisation à l'extérieur.

- Fixation et branchement faciles. La lampe se fixe aisément après le montage.
- Chargement gratuit et écologique grâce à l'énergie solaire.
- Fonctionnement indépendant du réseau électrique - idéal pour l'éclairage des entrées de maisons, garages, passages, etc.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Module solaire indépendant de la lampe, pouvant être monté côté soleil (fourni avec un câble de 4,75m).
- 8 LED haute performance avec vitre dépolie pour un éclairage de grande diffusion.
- Orientable horizontalement et verticalement, peut-être bloqué dans la position choisie.
- Secteur de capture jusqu'à 180° maximum (horizontal), portée jusqu'à 10m.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 60 secondes environ.
- Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Sensibilité du détecteur infrarouge réglable.
- 3 batteries NiMH AA (2200mAh) rechargeables et interchangeables fournies.
- Après chargement complet de la batterie, durée d'éclairage d'environ 110 minutes.
- Module solaire: 220 x 190mm - puissance 2Wp.
- Carton illustré.

NOUVEAU

**ENGINEERED
IN GERMANY**



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Longueur câble	Couleur
1 17934 0	4007123616893	1	8 x 0,5 W	~ 320 lm	4,75 m	Anthracite



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



XXL SOLAR PANEL

Projecteur LED Solaire Premium SOL SH1205 P2 IP 44 avec détecteur de mouvements infrarouge

Pour une utilisation à l'extérieur.

- Fixation et branchement faciles. Le projecteur se fixe aisément après le montage.
- Chargement gratuit et écologique grâce à l'énergie solaire.
- Fonctionnement indépendant du réseau électrique - idéal pour l'éclairage des entrées de maisons, garages, passages, etc.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Module solaire indépendant du projecteur, pouvant être monté côté soleil (fourni avec un câble de 4,75m).
- 12 LED haute performance à rayon lumineux condensé.
- Orientable horizontalement et verticalement, peut être bloqué dans la position choisie.
- Secteur de capture jusqu'à 180° maximum (horizontal), portée jusqu'à 10m.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 60 secondes environ.
- Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Sensibilité du détecteur infrarouge réglable.
- Fournie avec 3 batteries AA NiMH interchangeables et rechargeables (2500mAh).
- Après chargement complet de la batterie, durée d'éclairage d'environ 90 minutes.
- Module solaire: 220 x 190mm - puissance 2Wp.
- Carton illustré.

NOUVEAU

ENGINEERED IN GERMANY



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Longueur câble	Couleur
1 17935 0	4007123616916	1	12 x 0,5 W	~ 480 lm	4,75 m	Anthracite



XXL SOLAR PANEL

Lampe LED Solaire Premium SOL LH1205 P2 IP44 avec détecteur de mouvements infrarouge

Pour une utilisation à l'extérieur.

- Fixation et branchement faciles. La lampe se fixe aisément après le montage.
- Chargement gratuit et écologique grâce à l'énergie solaire.
- Fonctionnement indépendant du réseau électrique - idéal pour l'éclairage des entrées de maisons, garages, passages, etc.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Module solaire indépendant de la lampe, pouvant être monté côté soleil (fourni avec un câble de 4,75m).
- 12 LED haute performance avec vitre dépolie pour un éclairage de grande diffusion.
- Orientable horizontalement et verticalement, peut-être bloqué dans la position choisie.
- Secteur de capture jusqu'à 180° maximum (horizontal), portée jusqu'à 10m.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 60 secondes environ.
- Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Sensibilité du détecteur infrarouge réglable.
- Fournie avec 3 batteries AA NiMH interchangeables et rechargeables (2500mAh).
- Après chargement complet de la batterie, durée d'éclairage d'environ 90 minutes.
- Module solaire: 220 x 190mm - puissance 2Wp.
- Carton illustré.

NOUVEAU

ENGINEERED IN GERMANY



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Longueur câble	Couleur
1 17937 0	4007123616930	1	12 x 0,5 W	~ 480 lm	4,75 m	Anthracite



Projecteur LED Solaire DUO Premium SOL SV0805 P2 IP44 avec détecteur de mouvements infrarouge

Pour une utilisation à l'extérieur.

- Fixation et branchement faciles. Le projecteur se fixe aisément après le montage.
- Chargement gratuit et écologique grâce à l'énergie solaire.
- Fonctionnement indépendant du réseau électrique - idéal pour l'éclairage des entrées de maisons, garages, passages, etc.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Module solaire indépendant du projecteur, pouvant être monté côté soleil (fourni avec un câble de 4,75m).
- 8 LED haute performance à rayon lumineux condensé.
- Les deux projecteurs pivotent et basculent. Blocage facile.
- Secteur de capture jusqu'à 180° maximum (horizontal), portée jusqu'à 10m.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 60 secondes environ.
- Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Sensibilité du détecteur infrarouge réglable.
- 3 batteries NiMH AA (2200mAh) rechargeables et interchangeables fournies.
- Après chargement complet de la batterie, durée d'éclairage d'environ 110 minutes.
- Module solaire: 220 x 190mm - puissance 2Wp.
- Carton illustré.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Longueur câble	Couleur
1 17941 0	4007123616992	1	8 x 0,5 W	~ 320 lm	4,75 m	Anthracite



Lampe LED Solaire DUO Premium SOL LV0805 P2 IP44 avec détecteur de mouvements infrarouge

Pour une utilisation à l'extérieur.

- Fixation et branchement faciles. La lampe se fixe aisément après le montage.
- Chargement gratuit et écologique grâce à l'énergie solaire.
- Fonctionnement indépendant du réseau électrique - idéal pour l'éclairage des entrées de maisons, garages, passages, etc.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Module solaire indépendant de la lampe, pouvant être monté côté soleil (fourni avec un câble de 4,75m).
- 8 LED haute performance avec vitre dépolie pour un éclairage de grande diffusion.
- Les deux lampes pivotent et basculent. Blocage facile.
- Secteur de capture jusqu'à 180° maximum (horizontal), portée jusqu'à 10m.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 60 secondes environ.
- Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Sensibilité du détecteur infrarouge réglable.
- 3 batteries NiMH AA (2200mAh) rechargeables et interchangeables fournies.
- Après chargement complet de la batterie, durée d'éclairage d'environ 110 minutes.
- Module solaire: 220 x 190mm - puissance 2Wp.
- Carton illustré.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Longueur câble	Couleur
1 17942 0	4007123617012	1	8 x 0,5 W	~ 320 lm	4,75 m	Anthracite

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



XXL SOLAR PANEL

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Longueur câble	Couleur
1 17943 0	4007123617036	1	12 x 0,5 W	~ 480 lm	4,75 m	Anthracite

Projecteur LED Solaire DUO Premium SOL SV1205 P2 IP44 avec détecteur de mouvements infrarouge

Pour une utilisation à l'extérieur.

- Fixation et branchement faciles. Le projecteur se fixe aisément après le montage.
- Chargement gratuit et écologique grâce à l'énergie solaire.
- Fonctionnement indépendant du réseau électrique - idéal pour l'éclairage des entrées de maisons, garages, passages, etc.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Module solaire indépendant du projecteur, pouvant être monté côté soleil (fourni avec un câble de 4,75m).
- 12 LED haute performance à rayon lumineux condensé.
- Les deux projecteurs pivotent et basculent. Blocage facile.
- Secteur de capture jusqu'à 180° maximum (horizontal), portée jusqu'à 10m.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 60 secondes environ.
- Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Sensibilité du détecteur infrarouge réglable.
- Fournie avec 3 batteries AA NiMH interchangeables et rechargeables (2500 mAh).
- Après chargement complet de la batterie, durée d'éclairage d'environ 90 minutes.
- Module solaire: 220 x 190mm - puissance 2Wp.
- Carton illustré.

Lampe LED Solaire DUO Premium SOL LV1205 P2 IP44 avec détecteur de mouvements infrarouge

Pour une utilisation à l'extérieur.



XXL SOLAR PANEL

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Longueur câble	Couleur
1 17944 0	4007123617050	1	12 x 0,5 W	~ 480 lm	4,75 m	Anthracite

- Fixation et branchement faciles. La lampe se fixe aisément après le montage.
- Chargement gratuit et écologique grâce à l'énergie solaire.
- Fonctionnement indépendant du réseau électrique - idéal pour l'éclairage des entrées de maisons, garages, passages, etc.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Module solaire indépendant de la lampe, pouvant être monté côté soleil (fourni avec un câble de 4,75m).
- 12 LED haute performance avec vitre dépolie pour un éclairage de grande diffusion.
- Les deux lampes pivotent et basculent. Blocage facile.
- Secteur de capture jusqu'à 180° maximum (horizontal), portée jusqu'à 10m.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 60 secondes environ.
- Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Sensibilité du détecteur infrarouge réglable.
- Fournie avec 3 batteries AA NiMH interchangeables et rechargeables (2500mAh).
- Après chargement complet de la batterie, durée d'éclairage d'environ 90 minutes.
- Module solaire: 220 x 190mm - puissance 2Wp.
- Carton illustré.



Présentoir LED Premium Solaire

- Display prêt-à-vendre: le moyen le plus efficace pour une mise en avant et des ventes promotionnelles.
- Display attrayant, en bois, impression numérique.
- Fourni avec 2 lampes pourvues d'une connexion électrique pour un branchement facile et une démonstration de la puissance lumineuse sur le lieu de vente.
- Taille: 1/2 palette (60cm x 80cm).
- Hauteur: 190cm.
- Livré vide.



NOUVEAU

Référence Gencod UV

1 17945 1 000 3281859450001 1



Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
Incendie

Accessoires atelier
et jardin

Aides à la vente
et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Lampe LED solaire SOL 04 plus IP44 avec détecteur de mouvements infrarouge

Pour une utilisation à l'extérieur.

- Lampe solaire compacte avec module solaire intégré et détecteur de mouvements infrarouge.
- 2 LED ultra-claires pour une orientation nocturne optimale.
- Secteur de capture d' environ 100°, portée jusqu'à 7 mètres maximum.
- Durée de fonctionnement 1 minute environ après le dernier passage.
- Totalement indépendant du réseau électrique.
- Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Tout en un. Pas de câblage nécessaire.
- Après chargement complet de la batterie, durée d'éclairage d'environ 80 à 90 minutes.
- Fournie avec 3 batteries AA NiMH interchangeables et rechargeables.
- Carton illustré.



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Couleur
1 17087 0	4007123611799	1	2 x 0,5 W	85 lm	Blanc
1 17097 0	4007123611812	1	2 x 0,5 W	85 lm	Noir



Lampe LED solaire SOL 14 plus IP44 avec détecteur de mouvements infrarouge

Pour une utilisation à l'extérieur.

- 2 LED ultra-claires pour une orientation nocturne optimale.
- Lampe solaire avec détecteur de mouvements infrarouge et capteur solaire indépendant.
- Lampe solaire d'extérieur pivotante horizontalement et verticalement.
- Secteur de capture 180° maximum, portée jusqu'à 10 mètres maximum.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 4 minutes environ.
- Totalement indépendant du réseau électrique.
- Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Sensibilité du détecteur infrarouge réglable.
- Après chargement complet de la batterie, durée d'éclairage d'environ 90 minutes.
- Fournie avec 3 batteries AA NiMH interchangeables et rechargeables.
- Carton illustré.



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Longueur câble	Couleur
1 17088 0	4007123611751	1	2 x 0,5 W	85 lm	3 m	Blanc
1 17098 0	4007123611775	1	2 x 0,5 W	85 lm	3 m	Noir



Lampe LED solaire SOL 80 plus IP44 avec détecteur de mouvements infrarouge

Pour une utilisation à l'extérieur.

- Lampe solaire avec détecteur de mouvements infrarouge et capteur solaire indépendant.
- Grande surface d'éclairage grâce à 8 LED très claires.
- Lampe solaire pivotante horizontalement et verticalement.
- Secteur de capture 180°, portée jusqu'à 12 mètres.
- Durée de fonctionnement réglable jusqu'à maximum 1 minute environ.
- Totalement indépendant du réseau électrique.
- Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Sensibilité du détecteur infrarouge réglable.
- Protection intégrée contre les sous-charges et surcharges.
- Après chargement complet de la batterie, durée d'éclairage d'environ 2 heures.
- Prise pour charge accélérée à l'aide d'un chargeur (non fourni) 12V DC, minimum 400mA, prise Jack 5,5/2,1mm, pôle + à l'intérieur.
- Fournie avec batterie gel.
- Carton illustré.



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Longueur câble	Couleur
1 17085 0	4007123611713	1	8 x 0,5 W	350 lm	4,75 m	Blanc
1 17095 0	4007123611737	1	8 x 0,5 W	350 lm	4,75 m	Noir



Platine de démonstration SOL 80 plus

- Ces informations sont très utiles pour guider le consommateur dans son choix.
- Ces panneaux sont destinés à être posés au-dessus de votre implantation de produits brennenstuhl®.

Référence	Gencod	UV	Pour	Dimensions
1 99992 1	4007123597024	1	117085 0 117095 0	54 x 26 x 14 cm

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Lampe LED Solaire SOL 80 ALU IP44

avec détecteur de mouvements infrarouge

Boîtier compact en aluminium. Utilisation extérieure.

- Totalement indépendante du réseau électrique, en produisant elle-même son énergie.
- Lampe solaire avec détecteur de mouvements infrarouge et capteur solaire indépendant.
- Lampe et capteur solaire de forme compacte en aluminium.
- Grande surface d'éclairage grâce à ses 8 LED performantes et très claires.
- Lampe solaire pivotante horizontalement et verticalement.
- Angle de capture jusqu'à 130° maximum, portée jusqu'à 10m.
- Durée de fonctionnement réglable jusqu'à maximum 1 minute environ.
- Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Fournie avec 3 batteries AA NiMH interchangeables et rechargeables.
- Protection intégrée contre les sous-charges et surcharges.
- Après chargement complet de la batterie, durée d'éclairage d'environ 110 minutes.
- Capacité de la batterie : 2.200mAh.
- Carton illustré.



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Longueur câble	Couleur
1 17084 0	4007123602209	1	8 x 0,5 W	350 lm	4,75 m	ALU

Platine de démonstration SOL 80 ALU

- Ces informations sont très utiles pour guider le consommateur dans son choix.
- Ces panneaux sont destinés à être posés au-dessus de votre implantation de produits brennenstuhl®.



Référence	Gencod	UV	Pour	Dimensions
1 99002 1	4007123612420	1	117084 0	26 x 53 cm



Lampe LED-Spot Solaire SOL 1x4 IP44

avec détecteur de mouvements infrarouge

Pour une utilisation à l'extérieur.

- Fixation et branchement faciles. Le projecteur se fixe aisément après le montage.
- Chargement gratuit et écologique grâce à l'énergie solaire.
- Totalement indépendant du réseau électrique.
- Lampe solaire avec détecteur de mouvements infrarouge et capteur solaire indépendant.
- Grande surface d'éclairage grâce à ses 4 LED performantes et très claires.
- Angle de détection jusqu'à 130° maximum (horizontal), portée jusqu'à 8m.
- Spot LED pivotant horizontalement et verticalement.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 60 secondes environ.
- Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Fournie avec 3 batteries AA NiMH interchangeables et rechargeables.
- Après chargement complet de la batterie, durée d'éclairage d'environ 90 minutes.
- Capacité de la batterie : 900mAh.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Longueur câble	Couleur
1 17094 0	4007123616404	1	Carton	4 x 0,5 W	160 lm	4,75 m	Blanc
1 17096 0	4007123616428	1	Carton	4 x 0,5 W	160 lm	4,75 m	Anthracite



Lampe LED-Spot solaire SOL 2x4 IP44

avec détecteur de mouvements infrarouge

Pour une utilisation à l'extérieur.

- Fixation et branchement faciles. Le projecteur se fixe aisément après le montage.
- Chargement gratuit et écologique grâce à l'énergie solaire.
- Totalement indépendant du réseau électrique.
- Lampe solaire avec détecteur de mouvements infrarouge et capteur solaire indépendant.
- Grande surface d'éclairage grâce à ses 8 LED performantes et très claires.
- Spot LED pivotant horizontalement et verticalement.
- Angle de détection jusqu'à 130° maximum (horizontal), portée jusqu'à 8m.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 60 secondes environ.
- Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Fournie avec 3 batteries AA NiMH interchangeables et rechargeables.
- Après chargement complet de la batterie, durée d'éclairage d'environ 90 minutes.
- Capacité de la batterie : 1.800mAh.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Longueur câble	Couleur
1 17092 0	4007123616367	1	Carton	8 x 0,5 W	300 lm	4,75 m	Blanc
1 17093 0	4007123616381	1	Carton	8 x 0,5 W	300 lm	4,75 m	Anthracite

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Platine de démonstration Lampe LED-Spot SOL 2x4

- Ces informations sont très utiles pour guider le consommateur dans son choix.
- Ces panneaux sont destinés à être posés au-dessus de votre implantation de produits brennenstuhl®.

NOUVEAU

Référence	Gencod	UV	Pour	Dimensions
1 99005 1	4007123623327	1	117092 0 117093 0	26 x 53 cm



Balise de jardin LED solaire SOL FL 13007 avec détecteur de mouvements et capteur crépusculaire

Pour utilisation à l'extérieur.

- Lampe de balisage solaire avec 13 LED pour une bonne lumière d'orientation.
- Corps en plastique et en aluminium résistant aux intempéries.
- Avec une veilleuse LED qui est activée en cas d'obscurité, 12 autres LED s'allument en plus en cas de détection de mouvements.
- Cellule solaire intégrée.
- Fournie avec 3 batteries AA NiMH interchangeables et rechargeables.
- Avec piquet à planter dans la terre ou avec plaque de montage pour montage simple sur une base solide.
- Carton illustré.



NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Dimensions	Couleur
1 17079 0	4007123619702	1	13	91 lm	13,5 x 11,5 x 70 cm	Alu



Lampe LED solaire SOL WL 02007 avec détecteur de mouvements et capteur crépusculaire

Pour utilisation à l'extérieur.

- Lampe murale solaire avec corps compact en acier de belle forme.
- Veilleuse LED qui s'allume au crépuscule, une autre LED haute performance s'allume en plus en cas de détection de mouvements.
- Montage simple.
- Tout en un. Pas de câblage nécessaire.
- Fournie avec batterie LiFePO4 3,2V rechargeable.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	LED	Lumen	Dimensions	Couleur
1 17078 0	4007123619696	1	2	30 lm	8 x 5 x 17 cm	Acier inoxydable



Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
incendie

Accessoires atelier
et jardin

Aides à la vente
et conditionnement



Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
incendie

Accessoires atelier
et jardin

Aides à la vente
et conditionnement





Détecteur de fumée

208

Protection parasurtension
et parafoudre



Détecteur de CO

208

Multiprises et domotique



Détecteurs de mouvements

210

Distribution électrique

Gamme MARECHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
incendie

Accessoires atelier
et jardin

Aides à la vente
et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Détecteur de fumée MTS-166S/5Y (DAAF)

- Installation simple sans fil (vis et chevilles fournies).
- Montage plafonnier ou mural.
- Fourni avec 3 piles longue durée Lithium (CR2450).
Alerte de batterie faible, 30 jours avant épuisement des piles.
Autonomie 5 ans - piles non réutilisables pour les jeux électroniques ou télécommandes - Garantie produit 5 ans.
- Cellule photo-électrique, très haute sensibilité, temps de réaction rapide, reconnu pour sa fiabilité
- Témoin lumineux de fonctionnement, signal d'alarme de 85dB - Bouton test de bon fonctionnement.
- Dispositif de neutralisation momentanée de l'alarme.
- Compact, très discret: diamètre 7cm - Hauteur 3cm
- Pour une utilisation domestique. Avertit en cas de formation de fumée ou de début d'incendie.
 - ne convient pas aux camping cars
 - pas de raccordement à des dispositifs auxiliaires externes
 - non interconnectable, ne dispose pas de liaison radio
- Certifications CE 0786 - AFNOR - NF 292 DAAF - VdS G204132 -NF EN14604.
- Grille anti-intrusion insectes.
- Ne contient aucun élément radioactif.
- Pour plus de sécurité, le détecteur intègre un dispositif interdisant l'installation sans piles.



Référence	Gencod	UV	Emballage	Dimensions	Signal d'alarme	Pile type
1 29025 1	3281852902514	12	Blister	180 x 140 x 70 mm	85 db	3 x CR 2450



Détecteur de fumée NF 5 ans autonome (DAAF)

- Système de fixation rapide avec petite baillonnette et par clip
Kit de visserie inclus (vis et cheville)
- Montage plafonnier ou mural
- 2 piles AA fournies. Alerte de batterie faible.
Autonomie 5 ans. Garantie produit 5 ans.
- Dispositif de neutralisation d'alarme (permet l'arrêt momentanée de l'alarme sonore).
- Indicateur d'alarme individuel
- Capteur photo-électrique, détection haute sensibilité et rapide
- Signal d'alarme de 85 Db à 3 mètres. Bouton test de bon fonctionnement.
- Compact, très discret: 79 x 79 x 47 mm
- Pour une utilisation domestique. Avertit en cas de formation de fumée ou de début d'incendie.
 - ne convient pas aux camping cars
 - pas de raccordement à des dispositifs auxiliaires externes
 - non interconnectable, ne dispose pas de liaison radio
- Homologué et certifié CE EN 14604 et NF292
- Grille anti-intrusion insectes
- Ne contient aucun élément radioactif
- Pour plus de sécurité, le détecteur intègre un dispositif interdisant l'installation sans piles
- Durée de vie recommandée : 10 ans



Référence	Gencod	UV	Emballage	Dimensions	Signal d'alarme	Pile type
1 29007 1 105	3281850711057	12	Carton individuel	79 x 79 x 47 mm	85 db	2 x AA



Détecteur de CO BCN 1221

Protège contre l'intoxication au monoxyde de carbone (CO).

- Recommandé dans les garages, pièces d'habitation avec cheminée ou au camping.
- Capteur électrochimique nouvelle génération, longue durée.
- Signal d'alarme et affichage LED.
- Auto-test régulier.
- Signal d'alarme de 85 dB.
- Tonalité en cas de faiblesse de la pile.
- Grâce au fonctionnement à pile (9V), utilisable en tout lieu.
- Fourni avec 1 pile Bloc 9V.
- Carton illustré.



Référence	Gencod	UV	Dimensions	Signal d'alarme	Pile type
1 29049 0	4007123248315	1	100 x 85 x 30 mm	85 dB	1 x 9 V



Couverture anti-feu BLD-01

Pour plus de sécurité à la maison!

- Certifié DIN EN 1869:2001.
- Tissu en fibre de verre de haute qualité.
- Traitement double-face.
- Les débuts d'incendies sont immédiatement étouffés en tout lieu : maison, travail et loisirs.
- Résistant à la chaleur jusqu'à 550°C.
- En boîte rigide pour montage mural.



Référence	Gencod	UV	Dimensions
1 29120 0	4007123210183	6	100 x 100 cm



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Détecteur de mouvements infrarouge PIR 240 IP44

Pour allumage et extinction automatiques des lampes, halogènes et à économie d'énergie.

- Utilisation intérieure et extérieure.
- Secteur de capture 240°, portée jusqu'à 12m environ.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 4 minutes environ.
- Clarté d'enclenchement réglable de 10 lux à 150 lux.
- Puissance maximum 1000W (avec ampoule à incandescence) ou maximum 300W (avec ampoule à économie d'énergie).
- Réglage vertical et horizontal.
- Fourni avec fixation d'angle.
- Carton illustré.



Référence	Gencod	UV	Tension	Couleur
1 17091 0	4007123249831	1	230 V~	Blanc
1 17191 0	4007123619368	1	230 V~	Anthracite



Détecteur de mouvements infrarouge PIR 180 IP44

Pour allumage et extinction automatiques des lampes, halogènes et à économie d'énergie.

- Utilisation intérieure et extérieure.
- Secteur de capture 180°, portée jusqu'à 12 mètres maximum .
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 4 minutes environ.
- Clarté d'enclenchement réglable.
- Puissance maximum 1000W (avec ampoule à incandescence) ou maximum 300W (avec ampoule à économie d'énergie).
- Réglage vertical et horizontal.
- Carton illustré.



Référence	Gencod	UV	Tension	Couleur
1 17090 0	4007123249817	1	230 V~	Blanc
1 17190 0	4007123619344	1	230 V~	Anthracite



Détecteur de mouvements infrarouge PIR 110 IP44

Pour allumage et extinction automatiques des lampes, halogènes et à économie d'énergie.

- Utilisation intérieure et extérieure.
- Secteur de capture 110°, portée jusqu'à 12 mètres maximum.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 4 minutes environ.
- Clarté d'enclenchement réglable.
- Puissance maximum 1000W (avec ampoule à incandescence) ou maximum 300W (avec ampoule à économie d'énergie).
- Réglage vertical et horizontal.
- Carton illustré.



Référence	Gencod	UV	Tension	Couleur
1 17089 0	4007123249862	1	230 V~	Blanc
1 17189 0	4007123619320	1	230 V~	Anthracite



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
incendie

Accessoires atelier
et jardin

Aides à la vente
et conditionnement






Appareils de contrôle et de mesure

214

Protection parasurtension
et parafoudre



Accessoires

215

Multiprises et domotique



Enrouleurs de tuyau d'air

216

Distribution électrique

Gamme MARECHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
Incendie

Accessoires atelier
et jardin

Aides à la vente
et conditionnement



Détecteur multifonctions WMV Plus

Détecteur de métaux, de tension et de poutres en bois

- Pour localiser les métaux, les conducteurs électriques sous tension (tension alternative) et les poutres en bois dans les murs.
- 3 fonctions en un seul appareil, fonctions sélectionnables séparément.
- Affichage des résultats de mesure sur un large écran LCD (numérique et graphique) ainsi que par signal acoustique.
- Réglage automatique de la sensibilité.
- Arrêt automatique à l'issue de la mesure.
- Affichage de l'usure des piles.
- Compartiment pour 1 pile bloc 9V (non fournie).
- Facile d'utilisation grâce à des touches de commande latérales et frontales. Design ergonomique.
- Profondeur maximale de détection : bois jusqu'à 40mm, tension alternative de 30 à 50mm environ, métaux de 50 à 80mm environ.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV
1 29818 0	4007123249909	4



Détecteur d'humidité MD

- Pour mesurer le degré d'humidité du bois ou de matériaux comme le béton, les briques, les sols, le placoplâtre, les papiers peints, etc.
- Plage de mesure de 5 à 50% pour le bois ou de 1,5 à 33% pour les matériaux de construction.
- Indication sur un large écran LCD (en pourcentage, résolution 0,1%) ainsi que par signal acoustique (pouvant être désactivé).
- La fonction «Hold» permet d'effectuer une mesure même dans des endroits difficilement accessibles.
- Arrêt automatique environ 3 minutes après la dernière utilisation.
- Affichage de l'usure des piles.
- Boîtier robuste et maniable avec compartiment séparé pour pile bloc 9V (non fournie).
- Avec couvercle de protection.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV
1 29868 0	4007123249893	4

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Multi-testeur électronique MT 6 S/2

- Localisation sans contact de fils électriques avec tension alternative.
- Contrôle de conducteur actif, conducteur neutre et conducteur de protection sur les prises de courant.
- Test de continuité, par exemple de fusibles, ampoules à incandescence etc.
- Test de polarité, par exemple des piles.
- Affichage par LED.
- Petit et maniable.
- Utilisable aussi comme lampe de poche avec une LED très claire.
- Fourni avec 3 piles AG3.
- Emballage sous blister.



Référence	Gencod	UV
1 29715 0	4007123249916	5



Signograph 25 Diamant

Graveur électrique - pour graver comme on écrit.

- Signographe 25 Diamant, livré en kit avec une pointe au diamant, une pointe au carbure de tungstène et deux pointes profilées pour les métaux tendres comme le cuivre, le zinc ou l'aluminium.
- Intensité des vibrations : a (peak)~ = 74,02m/s² = 7,545g (valeur maximale usine)
a (rms)~ = 52,34m/s² = 5,336g (valeur nominale).
- Carton illustré.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Fiche
1 50076 0	4007123012312	1	1,8 m	H05VV-F 2x0,75	Prise Euro

Accessoires conseillés :

Référence	Gencod	UV	Désignation
1 50813 0	4007123020485	1	Adaptateur porte-pointes
1 50054 0	4007123020492	1	Pointe au carbure de tungstène
1 50053 0	4007123011964	1	Pointe au diamant 2,5 x 18
1 50825 0	4007123020515	1	Pointe profilée forme conique
1 50824 0	4007123020508	1	Pointe profilée forme sphérique

Protection parasurtension et parafoudre
 Multiprises et domotique
 Distribution électrique
 Gamme MARECHAL® et accessoires
 Éclairage
 Solaire
 Sécurité et détection incendie
 Accessoires atelier et jardin
 Aides à la vente et conditionnement



Enrouleur universel

L'auxiliaire de rangement pour tout ce qui s'enroule:

- Tuyau.
- Câble électrique.
- Corde.
- Fil.



Référence	Gencod	UV	Tambour-Ø
1 13071 1	3281851307112	1	290 mm



Enrouleur tuyau d'air modèle standard 6/12

- Appareil équipé de 20m de tuyau pneumatique diamètre 6/12mm avec renfort toilé résistant à 12 bars de pression et inaltérable aux hydrocarbures.
- Il ne dispose pas d'un passage d'air axial, de ce fait il est nécessaire de dérouler le tuyau avant de le mettre en service.
- Réf. 1127021: équipé de coupleurs rapides à clapet automatique.
Réf. 1127101: équipé d'un raccord baïonnette compatible avec les compresseurs et accessoires italiens.
- Support tubulaire en acier galvanisé et tambour moulé en matière plastique très résistante.



Référence	Gencod	UV	Équipement supplémentaire	Longueur Tuyau	Tambour-Ø
1 12702 1	3281851270218	1	avec raccords rapides	20 m	290 mm
1 12710 1	3281851271017	1	avec raccord baïonnette compatible avec les compresseurs et les accessoires italiens	20 m	290 mm

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Enrouleur tuyau d'air Pro 6/12

- Il dispose d'un passage d'air axial qui permet le déroulement et l'enroulement du tuyau en cours de service.
- Appareil complet équipé de 20m de tuyau pneumatique diamètre 6/12mm avec renfort toilé, résistant à 12 bars de pression et aux hydrocarbures.
- Il est équipé de raccords rapides.
- Support tubulaire en acier galvanisé et tambour moulé en matière plastique très résistante.
- L'appareil se fixe facilement au mur.

Référence	Gencod	UV	Longueur Tuyau	Tambour-Ø
1 12701 1	3281851270119	1	20 m	290 mm



Enrouleur tuyau d'air Pro 9/15

- Appareil complet équipé de 20m de tuyau pneumatique diamètre 9/15mm avec renfort toilé, résistant à 15 bars de pression et aux hydrocarbures.
- Il dispose d'un passage d'air axial qui permet le déroulement et l'enroulement du tuyau en cours de service.
- Il est équipé de raccords rapides.
- Support tubulaire en acier galvanisé et tambour moulé en matière plastique très résistante.
- L'appareil se fixe facilement au mur.

Référence	Gencod	UV	Longueur Tuyau	Tambour-Ø
1 12703 1	3281851270317	1	20 m	290 mm



Enrouleur Automatique Box Air ABA 10

- 10m + 2m de tuyau super flexible en polyuréthane, utilisable pour l'air et l'eau froide.
- Tuyau pneumatique Ø 8/12mm avec renfort toilé résistant à 12 bars de pression.
- Dimensions : 335 x 360 x 180mm.
- Boîtier robuste en polypropylène.
- Ressort à spirale muni d'un dispositif d'arrêt.
- Raccordement 1/4".
- Montage mural ou au plafond, pivotant.

Référence	Gencod	UV	Longueur Tuyau	Couleur
1 24032 1 300	3281853213008	1	10 + 2 m	Bleu

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et Jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie


Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



brennenstuhl®
Gamme d'éclairage
Pratique, maniable et mobile






Modules

222

Protection parasurtension
et parafoudre



P.L.V. - I.L.V.

223


Multiprises et domotique



Box présentoirs

229

Distribution électrique



Palettes filmées

234


Gamme MARÉCHAL®
et accessoires




Présentoir métallique Paletti

234


Éclairage



Solaire



Sécurité et détection
Incendie



Accessoires atelier
et jardin



Aides à la vente
et conditionnement


Du virtuel à la réalité !

Planogramme en 3D

Nous vous offrons la possibilité, rapide et sans coût, de créer votre implantation. Grâce à notre logiciel de conception 3D, nous pouvons placer vos gammes et les visualiser telles qu'elles apparaîtront dans le rayonnage.

Vous obtenez ainsi une visualisation réaliste de vos gammes sur le lieu de vente. Le positionnement précis de vos produits pour vos chefs de rayon, la quantité exacte des produits à suspendre et leur valeur seront définis et disponibles en une seule étape.

Une implantation fiable et transparente est ainsi garantie, promettant d'excellentes ventes et profits dès le départ.



Configuration rapide et facile de votre rayonnage



Visualisation des produits d'une même gamme

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Du sur-mesure dans le moindre détail...



...simple et efficace !



En quelques minutes, agencement des produits à souhait



Votre implantation sur mesure est maintenant réalisée. Le résultat est d'une réelle efficacité, car votre espace de vente est parfaitement valorisé.

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement

Gammes sur mesure réalisées grâce à notre planogramme 3D

Vos gammes de produits sur mesure.



Tous les segments de prix sont couverts.



Rotation des stocks élevée grâce à une connaissance précise du marché.



Gestion efficace avec l'aide de notre force de vente.



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



P. L. V. Fronton en croix ROL'UP

- Ces informations sont très utiles pour guider le consommateur dans son choix.
- Ces panneaux sont destinés à être posés au-dessus de votre implantation de produits brennenstuhl®.

Référence	Gencod	UV	Dimensions
0 11100 2	328185110026	1	62,5 x 80 cm



I. L. V. Détecteur de fumée

- Ces informations sont très utiles pour guider le consommateur dans son choix.
- Ces panneaux sont destinés à être posés au-dessus de votre implantation de produits brennenstuhl®.

Référence	Gencod	UV	Dimensions
0 11106 7	328185110675	1	61 x 40 cm



I. L. V. brennenstuhl®

- Ces informations sont très utiles pour guider le consommateur dans son choix.
- Ces panneaux sont destinés à être posés au-dessus de votre implantation de produits brennenstuhl®.

Référence	Gencod	UV	Dimensions
0 11101 3	328185110132	1	100 x 40 cm

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



I. L. V. ROL'UP

- Ces informations sont très utiles pour guider le consommateur dans son choix.
- Ces panneaux sont destinés à être posés au-dessus de votre implantation de produits brennenstuhl®.

Référence	Gencod	UV	Dimensions
0 11100 3	3281851110033	1	100 x 40 cm



I. L. V. Enrouleurs

- Ces informations sont très utiles pour guider le consommateur dans son choix.
- Ces panneaux sont destinés à être posés au-dessus de votre implantation de produits brennenstuhl®.

Référence	Gencod	UV	Dimensions
0 11100 9	3281851110095	1	100 x 40 cm



I. L. V. Parasurtenseur

- Ces informations sont très utiles pour guider le consommateur dans son choix.
- Ces panneaux sont destinés à être posés au-dessus de votre implantation de produits brennenstuhl®.

Référence	Gencod	UV	Dimensions
0 11101 0	3281851110101	1	100 x 40 cm



I.L.V. Multiprises Premium-Line

- Ces informations sont très utiles pour guider le consommateur dans son choix.
- Ces panneaux sont destinés à être posés au-dessus de votre implantation de produits brennenstuhl®.

Référence	Gencod	UV	Dimensions
0 11111 2	3281851111122	1	100 x 40 cm



I. L. V. Multiprises

- Ces informations sont très utiles pour guider le consommateur dans son choix.
- Ces panneaux sont destinés à être posés au-dessus de votre implantation de produits brennenstuhl®.

Référence	Gencod	UV	Dimensions
0 11108 5	3281851110859	1	100 x 40 cm



I. L. V. Éclairage

- Ces informations sont très utiles pour guider le consommateur dans son choix.
- Ces panneaux sont destinés à être posés au-dessus de votre implantation de produits brennenstuhl®.

Référence	Gencod	UV	Dimensions
0 11101 1	3281851110118	1	100 x 40 cm



I. L. V. Lampes LED

- Ces informations sont très utiles pour guider le consommateur dans son choix.
- Ces panneaux sont destinés à être posés au-dessus de votre implantation de produits brennenstuhl®.

Référence	Gencod	UV	Dimensions
0 11108 0	3281851110804	1	100 x 40 cm



I.L.V. Luminaires LED Solaire

- Ces informations sont très utiles pour guider le consommateur dans son choix.
- Ces panneaux sont destinés à être posés au-dessus de votre implantation de produits brennenstuhl®.

Référence	Gencod	UV	Dimensions
0 11111 0	3281851111108	1	100 x 40 cm



I. L. V. Espace sécurité électrique

- Ces informations sont très utiles pour guider le consommateur dans son choix.
- Ces panneaux sont destinés à être posés au-dessus de votre implantation de produits brennenstuhl®.

Référence	Gencod	UV	Dimensions
0 11100 7	3281851110071	1	100 x 40 cm



I.L.V. Détecteurs de Fumée

- Ces informations sont très utiles pour guider le consommateur dans son choix.
- Ces panneaux sont destinés à être posés au-dessus de votre implantation de produits brennenstuhl®.

Référence	Gencod	UV	Dimensions
0 11111 1	3281851111115	1	100 x 40 cm

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Platine de démonstration LED 8 x 1 W

- Ces informations sont très utiles pour guider le consommateur dans son choix.
- Ces panneaux sont destinés à être posés au-dessus de votre implantation de produits brennenstuhl®.

Référence	Gencod	UV	Langues	Pour	Dimensions
1 99000 1	4007123604739	1	FR	117853 0 117855 0	47 x 23 x 30 cm



Platine de démonstration SOL 80 plus

- Ces informations sont très utiles pour guider le consommateur dans son choix.
- Ces panneaux sont destinés à être posés au-dessus de votre implantation de produits brennenstuhl®.

Référence	Gencod	UV	Pour	Dimensions
1 99992 1	4007123597024	1	117085 0 117095 0	54 x 26 x 14 cm



Platine de démonstration SOL 80 ALU IP44

- Ces informations sont très utiles pour guider le consommateur dans son choix.
- Ces panneaux sont destinés à être posés au-dessus de votre implantation de produits brennenstuhl®.

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement

Référence	Gencod	UV	Pour	Dimensions
1 99002 1	4007123612420	1	117084 0	26 x 53 cm



Platine de démonstration Projecteur LED ALU 27x 0,5W

- Ces informations sont très utiles pour guider le consommateur dans son choix.
- Ces panneaux sont destinés à être posés au-dessus de votre implantation de produits brennenstuhl®.

Référence	Gencod	UV	Pour	Dimensions
1 99003 1	4007123615711	1	1173350	26 x 40 cm



Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Platine de démonstration Lampe LED-Spot SOL 2x4

- Ces informations sont très utiles pour guider le consommateur dans son choix.
- Ces panneaux sont destinés à être posés au-dessus de votre implantation de produits brennenstuhl®.

NOUVEAU

Référence	Gencod	UV	Pour	Dimensions
1 99005 1	4007123623327	1	117092 0 117093 0	26 x 53 cm



Platine de démonstration Lampes LED Premium solaire

- Ces informations sont très utiles pour guider le consommateur dans son choix.
- Ces panneaux sont destinés à être posés au-dessus de votre implantation de produits brennenstuhl®.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Pour	Dimensions
1 99012 1	4007123629718	1	1179370	55 x 40 cm
1 99013 1	4007123629725	1	1179430	55 x 40 cm



Platine de démonstration Lampes LED Premium City

- Ces informations sont très utiles pour guider le consommateur dans son choix.
- Ces panneaux sont destinés à être posés au-dessus de votre implantation de produits brennenstuhl®.



NOUVEAU

Référence	Gencod	UV	Pour	Dimensions
1 99017 1	4007123629756	1	1179610	26 x 40 cm
1 99015 1	4007123629732	1	1179650	26 x 40 cm
1 99016 1	4007123629749	1	1179660	26 x 40 cm
1 99018 1	4007123629763	1	1179620	26 x 40 cm



Présentoir Trapèze

Aides à la vente et conditionnement

- Livré vide.
- Merci de vous adresser à votre interlocuteur commercial.

NOUVEAU

Référence	Gencod	UV	Désignation
0 11108 6	3281851110866	1	Présentoir trapèze
0 11108 7	3281851110873	1	Fronton brennenstuhl® pour présentoir trapèze
0 11109 0	3281851110903	1	Fronton hugo! pour présentoir trapèze
0 11108 8	3281851110880	1	Crochet 200mm, Ecart 50mm
0 11109 5	3281851110958	1	Crochet 200mm, Ecart 25mm
0 11109 6	328185111095	1	Crochet 300mm écart 25mm.
0 11108 9	3281851110897	1	Crochet 300mm écart 50mm.

Protection parasurtension
et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL®
et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection
Incendie

Accessoires atelier
et jardin

Aides à la vente
et conditionnement



Carton action promo

Aides à la vente et conditionnement

- Livré vide.
- Merci de vous adresser à votre interlocuteur commercial.
- Empilable.

Référence	Gencod	UV	Désignation	Dimensions
0 01083 7	4007123091478	1	Carton action promo	54,5 x 36,8 x 25 cm
0 01083 8	4007123091485	1	Display pour carton acton promo.	49,7 x 54,5 cm



Présentoir de Comptoir pour lampes de poche LED

Pour un total de 30 articles !

- Possibilité de remplissage :
 10 x LuxPrimera LED 100 (lampe de poche LED 1W IP65) Référence 117870 0,
 10 x LuxPrimera LED 120 (lampe de poche LED 3W IP65) Référence 117871 0,
 10 x LuxPrimera LED 140 (lampe de poche CREE LED 3W IP65) Référence 117872 0.

Référence	Gencod	UV	Désignation	Dimensions
1 17999 0	4007123602155	1	Présentoir de comptoir- livré vide	40 x 41 x 23 cm



Présentoir Box avec display

- Livré vide.
- Merci de vous adresser à votre interlocuteur commercial.

Référence	Gencod	UV	Désignation	Dimensions
0 11104 6	3281851110460	1	Présentoir box avec display	40 x 41 x 23 cm

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement

**NOUVEAU**

Présentoir emboîtable

- Livré vide.
- Merci de vous adresser à votre interlocuteur commercial.

Référence	Gencod	UV	Désignation	Dimensions
0 01085 6	3281850108567	1	Présentoir emboîtable	58,6 x 37,4 x 27,5 cm
0 01085 7	3281850108574	1	Séparation pour présentoir modulaire	

**NOUVEAU**

Présentoir modulaire

- Livré vide.
- Merci de vous adresser à votre interlocuteur commercial.

Référence	Gencod	UV	Désignation	Dimensions
0 01084 4	3281850108444	1	Présentoir modulaire	53,4 x 29,7 x 24 cm



Présentoir multi-fonction avec display

- Livré vide.
- Merci de vous adresser à votre interlocuteur commercial.

Référence	Gencod	UV	Désignation	Dimensions
0 11107 8	3281851110781	1	Présentoir multi-fonction avec display	41 x 21 x 35 cm

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Présentoir Box pour détecteur de fumée avec display

- Livré vide.
- Merci de vous adresser à votre interlocuteur commercial.

Référence	Gencod	UV	Désignation	Dimensions
0 11106 4	3281851111641	1	Présentoir Box pour détecteur de fumée avec display	40 x 61,5 x 134 cm



NOUVEAU

Présentoir Box pour détecteur de fumée avec display

- Livré vide.
- Merci de vous adresser à votre interlocuteur commercial.

Référence	Gencod	UV	Désignation	Dimensions
1 29010 0	4007123629909	1	Présentoir Box pour détecteur de fumée avec display	40 x 60 x 120 cm



Présentoir 16 enrouleurs

Aides à la vente et conditionnement

- Pour mise en avant sur un espace réduit.
- Plateaux blancs.
- Encombrement limité.
- Dimension au sol: 50 x 60cm.
- Fourni gratuitement, sur demande, moyennant une commande minimum de 16 enrouleurs.

Référence	Gencod	UV	Désignation	Dimensions
1 19994 0	4007123042227	1	Panneaux mélaminés blancs	50 cm x 60 cm

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARECHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



NOUVEAU

Présentoir LED Premium City

- Display prêt-à-vendre: le moyen le plus efficace pour une mise en avant et des ventes promotionnelles.
- Display attrayant, en bois, impression numérique.
- Fourni avec 2 lampes pourvues d'une connexion électrique pour un branchement facile et une démonstration de la puissance lumineuse sur le lieu de vente.
- Taille: 1/2 palette (60cm x 80cm).
- Hauteur: 190cm.
- Livré vide.




Référence	Gencod	UV
1 17969 1 000	3281856910003	1



NOUVEAU

Présentoir LED Premium Solaire

- Display prêt-à-vendre: le moyen le plus efficace pour une mise en avant et des ventes promotionnelles.
- Display attrayant, en bois, impression numérique.
- Fourni avec 2 lampes pourvues d'une connexion électrique pour un branchement facile et une démonstration de la puissance lumineuse sur le lieu de vente.
- Taille: 1/2 palette (60cm x 80cm).
- Hauteur: 190cm.
- Livré vide.

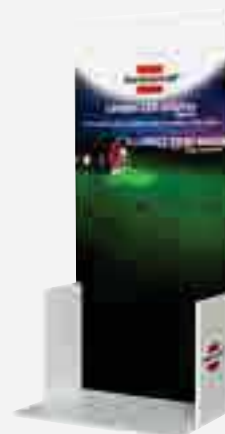

Référence	Gencod	UV
1 17945 1 000	3281859450001	1

Protection parasurtension et parafoudre

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Gamme MARÉCHAL® et accessoires

Éclairage

Solaire

Sécurité et détection incendie

Accessoires atelier et jardin

Aides à la vente et conditionnement



Photo non contractuelle

Pour connaître nos offres volumiques, renseignez-vous auprès de notre force de vente ou de notre service clients au 03 88 18 22 22.

Palettes filmées

Disponibles garnies de 24, 27, 30, 32, 48, 54, 64 et 72 appareils d'un même modèle.

La présentation sur palette active les rotations et elle permet de mettre en vente un maximum d'enrouleurs sur un minimum d'espace.



Photo non contractuelle

Présentoir Paletti

Aides à la vente et conditionnement



Référence	Gencod	UV	Désignation	Dimensions
1 99958 0	3281819995809	1	Présentoir Paletti	120 x 80 x 150 cm
1 99958 0 001	4007123562206	1	Etagère en fil métallique 60 mm	112,9 x 35,6 cm
1 99958 0 002	4007123562213	1	Crochets	30 cm
1 99958 0 003	3281855800039	1	Crochets	15 cm
0 11105 1	3281851110514	1	Bandeau linéaire pour paletti	
0 11105 2	3281851110521	1	Patte de fixation carton pour I.L.V.	
0 11105 4	3281851110545	1	Sachet de 6 crochets pour Bandeau linéaire	

Référence	Gencod	Page
0 01083 7	4007123091478	230
0 01083 8	4007123091485	230
0 01084 4	3281850108444	231
0 01085 6	3281850108567	231
0 01085 7	3281850108574	231
0 11100 2	3281851110026	223
0 11100 3	3281851110033	224
0 11100 7	3281851110071	225
0 11100 9	3281851110095	224
0 11101 0	3281851110101	224
0 11101 1	3281851110118	225
0 11101 3	3281851110132	223
0 11104 6	3281851110460	230
0 11105 1	3281851110514	234
0 11105 2	3281851110521	234
0 11105 4	3281851110545	234
0 11106 4	3281851111641	232
0 11106 7	3281851110675	223
0 11107 8	3281851110781	231
0 11108 0	3281851110804	225
0 11108 5	3281851110859	224
0 11108 6	3281851110866	229
0 11108 7	3281851110873	229
0 11108 8	3281851110880	229
0 11108 9	3281851110897	229
0 11109 0	3281851110903	229
0 11109 5	3281851110958	229
0 11109 6	3281851110965	229
0 11111 0	3281851111108	225
0 11111 1	3281851111115	225
0 11111 2	3281851111122	224
1 05085 1	3281850508510	116
1 05086 1	3281850508619	116
1 05095 1	3281850509517	116
1 05096 1	3281850509616	116
1 07904 1	3281850790410	66
1 07904 1 004	3281850790458	66
1 07915 1	3281850791516	67
1 07915 1 004	3281851510048	67
1 07918 1	3281850791813	66
1 07918 1 008	3281851810087	66
1 07918 1 032	3281851810322	69
1 07928 1	3281850792810	78
1 07928 1 008	3281852810086	78
1 07934 1	3281850793411	78
1 07934 1 003	3281853410032	78
1 08107 1	3281850810712	121
1 08207 1	3281850820711	121
1 09133 1	3281850913314	62
1 09145 1	3281850914519	62
1 09168 1	3281850916810	62
1 10223 1	3281851022312	63
1 10224 1	3281851022411	63
1 10226 1	3281851022619	63
1 10228 1	3281851022817	63

Référence	Gencod	Page
1 10250 1	3281851025016	62
1 10253 1	3281851025313	62
1 10256 1	3281851025610	62
1 10258 1	3281851025818	62
1 10270 1	3281851027010	62
1 10273 1	3281851027317	62
1 10276 1	3281851027614	62
1 10278 1	3281851027812	62
1 10290 1	3281851029014	62
1 10293 1	3281851029311	62
1 10356 1	3281851035619	63
1 12701 1	3281851270119	217
1 12702 1	3281851270218	216
1 12703 1	3281851270317	217
1 12710 1	3281851271017	216
1 13071 1	3281851307112	216
1 13273 1	3281851327219	96
1 13274 1	3281851327417	96
1 13275 1	3281851327516	96
1 13280 1	3281851328018	129
1 13281 1	3281851328117	129
1 13282 1	3281851328216	129
1 13291 1	3281851329114	110
1 13292 1	3281851329213	110
1 13293 1	3281851329312	110
1 13443 1	3281851344315	82
1 13444 1	3281851344414	82
1 13445 1	3281851344513	82
1 13503 1	3281851350316	67
1 13508 1	3281851350811	67
1 13508 1 027	3281850810279	69
1 13692 1	3281851369219	81
1 13693 1	3281851369318	81
1 13694 1	3281851369417	81
1 13695 1	3281851369516	81
1 13983 1	3281851398318	82
1 13992 1	3281851399216	70
1 13994 1	3281851399414	70
1 15001 0	4007123171262	12
1 15005 1	3281851500513	21
1 15171 1	3281851517115	111
1 15172 1	3281851517214	111
1 15173 1	3281851517313	111
1 15178 1	3281851517818	111
1 15230 1	3281851523017	101
1 15250 1	3281851525011	34
1 15252 1	3281851525219	34
1 15255 1	3281851525516	34
1 15260 1	3281851526018	35
1 15262 1	3281851526216	35
1 15265 1	3281851526513	35
1 15270 1	3281851527015	34
1 15272 1	3281851527213	34
1 15275 1	3281851527510	34
1 15280 1	3281851528012	35

Référence	Gencod	Page
1 15282 1	3281851528210	35
1 15285 1	3281851528517	35
1 15376 1	3281851537618	100
1 15473 1	3281851547310	106
1 15483 1	3281851548317	102
1 15484 1	3281851548416	103
1 15485 1	3281851548515	103
1 15486 1	3281851548614	101
1 15487 1	3281851548713	101
1 15488 1	3281851548812	102
1 15491 1	3281851549116	100
1 15493 1	3281851549314	104
1 15494 1	3281851549413	104
1 15495 1	3281851549512	106
1 15498 1	3281851549819	105
1 15970 1	3281851597018	20
1 15972 1	3281851597216	20
1 15986 1	3281851598619	97
1 15996 1	3281851599616	97
1 15997 1	3281851599715	97
1 16038 1	3281851603818	115
1 16040 0	4007123112036	115
1 16044 0	4007123170784	115
1 16166 1	3281851616610	113
1 16167 1	3281851616719	113
1 16179 1	3281851617914	113
1 16180 1	3281851618010	113
1 16181 1	3281851618119	115
1 16220 1	3281851622017	112
1 16230 1	3281851623014	112
1 16240 1	3281851624011	112
1 16420 0	4007123562220	56
1 16421 0	4007123562237	56
1 16422 0	4007123562244	56
1 16423 0	4007123562251	56
1 16424 0	4007123562268	56
1 16425 0	4007123562275	56
1 16426 0	4007123562282	56
1 16427 0	4007123562299	56
1 16428 0	4007123562305	56
1 16429 0	4007123562312	56
1 16430 0	4007123562329	57
1 16431 0	4007123562336	57
1 16432 0	4007123562343	57
1 16433 0	4007123562350	57
1 16434 0	4007123562367	57
1 16435 0	4007123562374	57
1 16436 0	4007123562381	58
1 16438 0	4007123562404	58
1 16439 0	4007123562411	59
1 16440 0	4007123562428	59
1 16441 0	4007123562435	59
1 16442 0	4007123562442	60
1 16443 0	4007123562459	60
1 16445 0	4007123562473	60

Référence	Gencod	Page	Référence	Gencod	Page	Référence	Gencod	Page
1 16446 0	4007123562480	60	1 17145 1	3281851714514	165	1 17777 1	3281851777717	163
1 16447 0	4007123562497	60	1 17160 0	4007123249534	161	1 17779 1	3281851777915	128
1 16501 1	3281851650119	113	1 17161 1	3281851716112	165	1 17782 1	3281851778219	167
1 16543 1	3281851654315	113	1 17176 0	5410288313283	176	1 17783 1	3281851778318	159
1 16544 1	3281851654414	113	1 17189 0	4007123619320	211	1 17788 1	4008321987105	176
1 16546 1	3281851654612	113	1 17190 0	4007123619344	210	1 17848 0	4007123172733	180
1 16710 1	3281851671015	107	1 17191 0	4007123619368	210	1 17852 0	4007123600038	146
1 16751 1	3281851675112	112	1 17203 1	3281851720317	157	1 17853 0	4007123600045	147
1 16752 1	3281851675211	112	1 17236 0	4007123249466	164	1 17854 0	4007123611324	146
1 16754 1	3281851675419	112	1 17239 0	4007123249329	164	1 17855 0	4007123611331	147
1 16774 1	3281851677413	110	1 17269 1	3281851726913	157	1 17857 0	4007123249923	188
1 16797 1	3281851679714	110	1 17270 1	3281851727019	156	1 17861 0	4007123249527	162
1 16812 1	3281851681212	113	1 17271 1	3281851727118	156	1 17862 0	4007123574803	162
1 16830 1	3281851683018	111	1 17272 1	3281851727217	155	1 17867 0	4007123611423	142
1 16840 1	3281851684015	111	1 17273 1	3281851727316	155	1 17870 0	4007123563593	182
1 16842 1	3281851684213	111	1 17274 1	3281851727415	154	1 17871 0	4007123563609	182
1 16843 1	3281851684312	113	1 17320 1	3281851732013	158	1 17872 0	4007123563616	182
1 16844 1	3281851684411	113	1 17321 0	4007123610440	191	1 17873 0	4007123563623	182
1 16846 1	3281851684619	113	1 17322 0	4007123610457	191	1 17874 0	4007123600014	184
1 16913 1	3281851691310	114	1 17332 0	4007123609543	143	1 17875 0	4007123600021	184
1 16915 1	3281851691518	114	1 17333 0	4007123609536	142	1 17880 1	3281851788010	185
1 16930 1	3281851693017	111	1 17334 0	4007123609550	144	1 17882 1	3281851788218	185
1 16931 1	3281851693116	111	1 17335 0	4007123609567	144	1 17933 0	4007123616879	195
1 16932 1	3281851693215	111	1 17469 0	4007123576241	177	1 17934 0	4007123616893	195
1 16933 1	3281851693314	111	1 17470 0	4007123576265	177	1 17935 0	4007123616916	196
1 16943 1	3281851694311	114	1 17473 0	4007123576272	174	1 17937 0	4007123616930	196
1 16945 1	3281851694519	114	1 17511 0	4007123576555	170	1 17941 0	4007123616992	197
1 16953 1	3281851695318	114	1 17534 0	4007123188970	188	1 17942 0	4007123617012	197
1 16955 1	3281851695516	114	1 17539 0	4007123609703	189	1 17943 0	4007123617036	198
1 17005 0	3522291311797	174	1 17541 0	4007123615261	187	1 17944 0	4007123617050	198
1 17011 1	3281851701118	163	1 17542 0	4007123626267	187	1 17959 1	3281851795919	182
1 17031 0	4007123090433	167	1 17543 0	4007123626274	190	1 17961 0	4007123617074	149
1 17061 0	4007123190614	154-165	1 17565 0	4007123623617	190	1 17962 0	4007123617098	149
1 17062 1	3281851706212	166	1 17597 0	4007123565924	179	1 17963 0	4007123617111	150
1 17077 1	3281851707714	166	1 17642 0	3281851764205	168	1 17964 0	4007123617135	150
1 17078 0	4007123619696	205	1 17646 0	4007123599394	169	1 17965 0	4007123617159	151
1 17079 0	4007123619702	204	1 17648 0	4007123576562	168	1 17966 0	4007123617173	151
1 17084 0	4007123602209	202	1 17692 0	4007123054138	169	1 17967 0	4007123617197	152
1 17085 0	4007123611713	201	1 17711 0	4007123576586	171	1 17968 0	4007123617210	152
1 17087 0	4007123611799	200	1 17718 0	4007123112159	171	1 17977 0	4007123147090	181
1 17088 0	4007123611751	200	1 17723 0	4007123576593	171	1 17986 0	4007123213405	181
1 17089 0	4007123249862	211	1 17726 0	4007123610365	173	1 17987 0	4007123213429	180
1 17090 0	4007123249817	210	1 17727 0	4007123610372	172	1 17989 0	4007123213467	180
1 17091 0	4007123249831	210	1 17728 0	4007123610389	172	1 17999 0	4007123602155	179-230
1 17092 0	4007123616367	203	1 17729 0	4007123610396	173	1 18072 1	3281851807216	68
1 17093 0	4007123616381	203	1 17741 0	3281851774105	175	1 18073 1	3281851807315	68
1 17094 0	4007123616404	203	1 17759 0	4007123115181	174	1 18074 1	3281851807414	68
1 17095 0	4007123611737	201	1 17761 0	4007123142149	177	1 18074 1 027	3281857410274	69
1 17096 0	4007123616428	203	1 17762 0	5410288097282	174	1 18075 1	3281851807513	68
1 17097 0	4007123611812	200	1 17765 0	4007123210206	177	1 18083 1	3281851808312	73
1 17098 0	4007123611775	200	1 17771 1	4008321207715	178	1 18084 1	3281851808411	73
1 17115 0	4007123594580	160	1 17772 1	4008321207692	178	1 18092 1	3281851809210	68
1 17121 0	4007123249497	164	1 17773 1	4052899912564	175	1 18094 1	3281851809418	68
1 17138 0	4007123249503	164	1 17774 1	4052899913288	175	1 19994 0	4007123042227	232
1 17139 1	3281851713913	161	1 17775 1	4008321986849	176	1 20001 1	3281852000111	67

Référence	Gencod	Page
1 20023 1	3281852002313	67
1 20026 1	3281852002610	67
1 20244 1	3281852024414	79
1 20246 1	3281852024612	80
1 20248 1	3281852024810	107
1 20424 1	3281852042418	70
1 20683 1	3281852068319	80
1 20684 1	3281852068418	80
1 20692 1	3281852069217	79
1 20693 1	3281852069316	79
1 20694 1	3281852069415	79
1 20730 1	3281852073016	75
1 20732 1	3281852073214	74
1 20733 1	3281852073313	74
1 20735 1	3281852073511	74
1 20742 1	3281852074211	75
1 20743 1	3281852074310	75
1 20745 1	3281852074518	75
1 20771 1	3281852077113	74
1 20771 1 004	3281857110044	74
1 20791 1	3281852079117	83
1 20791 1 008	3281859110080	83
1 20792 1	3281852079216	83
1 20792 1 018	3281859210186	83
1 20793 1	3281852079315	84
1 20793 1 016	3281859310169	84
1 20794 1	3281852079414	84
1 20794 1 016	3281859410166	84
1 20795 1	3281852079513	85
1 20795 1 012	3281859510125	85
1 20796 1	3281852079612	84
1 20796 1 016	3281859610160	84
1 20890 1	3281852089017	88
1 20891 1	3281852089116	88
1 20891 1 008	3281852089154	88
1 20892 1	3281852089215	88
1 20897 1	3281852089710	88
1 20898 1	3281852089819	88
1 20910 1	3281852091010	95
1 20912 1	3281852091218	95
1 21025 1	3281852102518	67
1 23312 1	3281852331215	79
1 23314 1	3281852331413	80
1 23322 1	3281852332212	79
1 23912 1	3281852391219	95
1 24110 1	3281852411016	64
1 24120 1	3281852412013	65
1 24121 1	3281852412112	64
1 24122 1	3281852412211	65
1 24320 1	3281852432011	90
1 24322 1	3281852432219	90
1 24323 1	3281852432318	92
1 24324 1	3281852432417	92
1 24326 1	3281852432615	92
1 24334 1	3281852433414	91

Référence	Gencod	Page
1 24336 1	3281852433612	91
1 24344 1	3281852434411	125
1 24345 1	3281852434510	125
1 24354 1	3281852435418	124
1 24355 1	3281852435517	124
1 24356 1	3281852435616	124
1 24357 1	3281852435715	125
1 24364 1	3281852436415	126
1 24365 1	3281852436514	126
1 29010 0	4007123629909	232
1 29025 1	3281852902514	208
1 29049 0	4007123248315	209
1 29052 0	3281852905201	118
1 29053 0	3281852905300	118
1 29063 1	3281852906314	119
1 29065 1	3281852906512	118
1 29120 0	4007123210183	209
1 29715 0	4007123249916	215
1 29818 0	4007123249909	214
1 29868 0	4007123249893	214
1 32313 1	3281853231316	117
1 32314 1	3281853231415	117
1 32315 1	3281853231514	116
1 32316 1	3281853231613	116
1 32317 1	3281853231712	116
1 32318 1	3281853231811	116
1 32321 1	3281853232115	119
1 32322 1	3281853232214	119
1 32323 1	3281853232313	120
1 32324 1	3281853232412	120
1 32353 1	3281853235314	73
1 32372 1	3281853237219	72
1 32374 1	3281853237417	72
1 34080 1	3281853408015	120
1 34082 1	3281853408213	121
1 37564 1	3281853756413	121
1 47658 1	3281854765810	117
1 47660 1	3281854766015	117
1 50053 0	4007123011964	215
1 50054 0	4007123020492	215
1 50076 0	4007123012312	215
1 50622 1	3281855062215	45
1 50628 1	3281855062819	41
1 50629 1	3281855062918	41
1 50636 1	3281855063618	40
1 50638 1	3281855063816	43
1 50639 1	3281855063915	43
1 50653 1	3281855065315	40
1 50655 1	3281855065513	42
1 50660 1	3281855066015	45
1 50695 1	3281855069511	21
1 50745 1	3281855074515	46
1 50747 1	3281855074713	48
1 50749 1	3281855074911	44
1 50750 1	3281855075017	44

Référence	Gencod	Page
1 50757 1	3281855075710	47
1 50758 1	3281855075819	47
1 50759 1	3281855075918	46
1 50806 4	4007123151509	53
1 50813 0	4007123020485	215
1 50815 1	3281855081513	37
1 50819 0	4007123616688	49
1 50820 0	4007123616695	49
1 50824 0	4007123020508	215
1 50825 0	4007123020515	215
1 50839 0	4007123623082	51
1 50849 0	4007123623075	51
1 50850 1	3281855085016	53
1 50851 1	3281855085115	54
1 50852 1	3281855085214	54
1 50853 1	3281855085313	55
1 50859 1	3281855085917	55
1 59400 0	3281855940001	105
1 99000 1	4007123604739	147-226
1 99002 1	4007123612420	202-227
1 99003 1	4007123615711	145-227
1 99005 1	4007123623327	204-228
1 99012 1	4007123629718	228
1 99013 1	4007123629725	228
1 99015 1	4007123629732	229
1 99016 1	4007123629749	229
1 99017 1	4007123629756	229
1 99018 1	4007123629763	229
1 99958 0	4007123562190	234
1 99958 0 001	4007123562206	234
1 99958 0 002	4007123562213	234
1 99958 0 003	3281855800039	234
1 99992 1	4007123597024	201-226
1 15061 1 314	3281856113145	18
1 15061 1 318	3281856113183	19
1 15061 1 324	3281856113244	18
1 15061 1 328	3281856113282	19
1 15061 1 334	3281856113343	18
1 15061 1 338	3281856113381	19
1 15061 1 364	3281856113640	18
1 15061 1 368	3281856113688	19
1 15061 1 374	3281856113749	18
1 15061 1 378	3281856113787	19
1 15061 1 384	3281856113848	18
1 15061 1 388	3281856113886	19
1 15061 1 394	3281856113947	18
1 15061 1 398	3281856113985	19
1 15330 1 124	3281853011246	33
1 15330 1 128	3281853011284	33
1 15330 1 417	3281853014179	13
1 15330 1 427	3281853014278	14
1 15332 1 124	3281853211240	33
1 15332 1 128	3281853211288	33
1 15332 1 417	3281853214173	13
1 15332 1 427	3281853214272	14

Référence	Gencod	Page
1 15334 4 315	4007123174140	16
1 15334 4 318	4007123174157	16
1 15338 1 315	3281853813154	16
1 15338 1 318	3281853813185	16
1 15350 1 122	3281855011220	39
1 15352 1 122	3281855211224	39
1 15354 1 124	3281855411242	39
1 15354 1 134	3281855411341	38
1 15366 0 006	3281856600065	99
1 15366 1 006	3281856610064	99
1 15366 1 024	3281856610248	99
1 15500 1 764	3281850013649	12
1 15540 1 015	3281854010156	36
1 15555 1 764	3281855513649	12
1 15600 1 016	3281850010167	29
1 15600 1 068	3281851110682	28
1 15600 1 366	3281850013663	12
1 15600 1 398	3281850013984	12
1 15605 1 070	3281850510704	29
1 15605 1 071	3281850510711	29
1 15605 1 994	3281850519943	31
1 15622 1 068	3281852210688	28
1 15625 1 414	3281852514144	32
1 15625 1 416	3281852514168	32
1 15655 1 068	3281855510686	28
1 15655 1 366	3281855513663	12
1 15655 1 398	3281855513984	12
1 15929 1 136	3281852911363	20
1 15929 1 138	3281852911387	20
1 15930 1 018	3281853010188	35
1 15932 1 018	3281853210182	35
1 15935 1 018	3281853510183	35
1 15944 1 936	3281854419362	15
1 15954 1 366	3281855413666	15
1 15954 1 376	3281855413765	15
1 15959 1 515	3281855915153	37
1 15980 1 515	3281858015157	36
1 15986 1 816	3281858618167	96
1 17013 0 001	4007123140169	178
1 17125 0 504	4007123621118	137
1 17126 0 010	4007123626335	134
1 17126 0 020	4007123626342	134
1 17126 0 101	4007123626304	134
1 17126 0 201	4007123626311	134
1 17126 0 202	4007123626328	134
1 17160 0 101	4007123294251	138
1 17160 0 102	4007123294268	139
1 17160 0 103	4007123292288	139
1 17160 0 104	4007123294725	138
1 17160 0 105	4007123294817	140
1 17160 0 121	4007123292257	135
1 17160 0 122	4007123292264	136
1 17160 0 123	4007123292271	136
1 17160 0 124	4007123294770	135
1 17160 0 125	4007123294756	137

Référence	Gencod	Page
1 17160 0 132	3281856001329	127
1 17160 0 133	3281856001336	128
1 17160 0 142	3281856001428	126
1 17160 0 143	3281856001435	127
1 17160 0 201	4007123294718	140
1 17160 0 202	4007123294749	141
1 17160 0 204	4007123294732	141
1 17320 6 100	4007123619856	158
1 17692 0 020	3281856920026	170
1 17726 0 001	4007123617654	175
1 17727 0 001	4007123617678	174
1 17728 0 001	4007123617692	174
1 17856 0 120	4007123619498	177
1 17856 0 230	4007213619535	177
1 17856 0 400	4007123619573	177
1 17945 1 000	3281859450001	153-233
1 17969 1 000	3281856910003	153-233
1 24032 1 300	3281853213008	217
1 29007 1 105	3281850711057	208
1 39000 1 064	3281850010648	28
1 39000 1 066	3281850010662	28
1 39022 1 064	3281852210640	28
1 39022 1 066	3281852210664	28
1 39055 1 064	3281855510648	28
1 39055 1 066	3281855510662	28
1 39100 1 064	3281851010647	25
1 39100 1 066	3281851010661	25
1 39100 1 068	3281851010685	25
1 39100 1 304	3281850013045	11
1 39100 1 306	3281850013069	11
1 39100 1 308	3281850013083	11
1 39400 1 414	3281850014141	24
1 39400 1 416	3281850014165	24
1 39605 1 072	3281850510728	29
1 95115 1 600	3281851516002	31

Une équipe à votre service !



Service clients



Présence d'une quinzaine d'attachés commerciaux chez les revendeurs



Préparation des commandes



Entrepôt de stockage



Chaîne de colisage

Le groupe international brennenstuhl®



Nous fabriquons des Best Sellers pour le monde de la technologie

Les premiers chapitres de l'histoire du groupe Brennenstuhl® vers le succès commencent en 1958. Depuis, nous continuons de nous développer de manière stable et nous comptons aujourd'hui parmi les entreprises leader sur le marché mondial de l'électronique et l'électrotechnique.

Notre succès est basé sur des idées nouvelles et constantes qui voient le jour sous la forme de produits innovants, développés en collaboration étroite avec nos clients.

De nombreux brevets déposés à l'échelon national et international, protègent ces innovations et sont le reflet de notre savoir-faire compétitif. Des décennies d'expérience alliées à une haute exigence de nous-mêmes garantissent une qualité exceptionnelle des produits Brennenstuhl®.

Ces chiffres parlent d'eux-mêmes : plus de 100 millions de produits Brennenstuhl® sont utilisés dans le monde. Plus de 30 000 distributeurs partenaires - parmi eux les plus grands détaillants spécialisés et quincailliers - vendent nos produits dans plus de 100 pays.

Notre politique étant totalement orientée client, nous offrons un service inégalable.

Nos clients peuvent toujours compter sur les conseil et soutien professionnels de notre force de vente. Afin de relancer les ventes de nos clients, nous leur fournissons des outils marketing dans le cadre de promotions personnalisées.

Une marque forte

Le succès de notre marque est le résultat de produits forts. Plus de 1 million d'enrouleurs de câble Brennenstuhl® sont vendus chaque année. Dotés d'une technologie intelligente et "bien pensée", ils facilitent le travail des utilisateurs : système Rol'Up (enroulement automatique du câble) et contact Rotobrenn (les cordons sur le bloc prise immobile ne s'emmêlent plus).

Notre large gamme de multiprises répond à tous les besoins et exigences : du bloc le plus simple au plus complet, de 3 à 8 prises et au design exclusif du bloc au profilé en aluminium.

L'électronique et l'électrotechnique rendent notre vie toujours plus confortable et sécurisée. Notre gamme de blocs multiprises parasurtenseurs offre une protection contre les surtensions et peuvent absorber jusqu'à 30 000 ampères.



brennenstuhl®



_ smart technology.

Nous sommes partout où vous avez besoin de nous.



La force de vente Brennenstuhl est présente,
pour vous, partout en France.

Contactez notre service commercial:
tél. 03 88 18 22 22

Il est à votre disposition pour vous conseiller,
vous renseigner et vous aider à faire le bon choix.
Votre partenaire pour une vente réussie de nos produits.



FIVE STAR TECHNOLOGY

Informez-vous sur notre
Technologie 5 Étoiles
sur www.brennenstuhl-quality.com



brennenstuhl®
_ smart technology.*

H. BRENNENSTUHL S.A.S.

5 rue de l'Artisanat - SOUFFELWEYERSHEIM
CS 94677 - 67458 MUNDOLSHEIM CEDEX
Tél. 03 88 20 15 31 - Fax 03 88 20 29 88

N° référencement OTAN : FANA9
www.brennenstuhl.fr

Service Commercial
03 88 18 22 22

* "_ une technologie bien pensée."