

brennenstuhl®

_ smart technology.*

CATALOGUE
NOUVEAUTÉS



*_une technologie
bien pensée

brennenstuhl®

_ smart technology.*



Une nouvelle plate-forme logistique ultra moderne, pour vous servir toujours plus efficacement

Aujourd'hui
Surface : **5 100 m²**
Capacité : **approx. 10 000 palettes**
Hauteur : **16 m**

À terme
Surface : **18 000 m²**
Capacité : **approx. 35 000 palettes**
Hauteur : **16 m**

PLUS DE 30 000 DISTRIBUTEURS PARTENAIRES VENDENT NOS PRODUITS DANS PLUS DE 100 PAYS.

PLUS DE 100 MILLIONS DE PRODUITS BRENNENSTUHL® SONT UTILISÉS DANS LE MONDE

Adresse :

H. Brennenstuhl S.A.S.
Plate-forme d'activités
de la région de Brumath
4, rue de Bruxelles
67170 BERNOLSHEIM

Adresse postale :

CS 20077- 67173 BRUMATH Cedex

Accueil Brennenstuhl :

Tél. 03 88 20 15 31 - Fax 03 88 20 29 88
E-mail info@brennenstuhl.fr
www.brennenstuhl.fr



brennenstuhl®

_ smart technology.*

“Quiconque connaît son but, trouve sa voie” Lao-tseu

Chère Cliente, Cher Client,


Hugo Brennenstuhl connaissait son but lorsqu’il a fondé l’entreprise il y a plus de 50 ans. L’énergie déployée continuellement pour répondre à vos besoins et l’inlassable recherche de la perfection ont porté leurs fruits. Cette réussite se perpétue désormais avec la troisième génération de la famille Brennenstuhl.

Vous, chère Cliente, cher Client, êtes au centre de notre attention. La forte croissance de notre entreprise nous amène à étendre nos infrastructures. Que ce soit en Allemagne, en France ou ailleurs dans le monde, brennenstuhl® poursuit son essor.

Pour cela, nous avons besoin de plus d’espace ! De l’espace pour la mise en œuvre et l’élaboration de nouvelles idées. De l’espace pour une assurance qualité irréprochable et moderne. De l’espace pour vous proposer un service adapté à votre dynamique.


Cette croissance qui nous mène indéniablement vers un développement constant, nous vous la devons et vous en remercions ! L’évolution de nos centres logistiques vous ouvre de nouvelles possibilités et permet de fixer de nouveaux objectifs. Préparons l’avenir ensemble et réjouissons-nous de notre partenariat !

Parcourez avec plaisir ce catalogue et découvrez au fil des pages de nouvelles perspectives et des idées innovantes.




Hugo Brennenstuhl

Geschäftsführer
Managing Director
Directeur Général



Dr. Wolfgang Dehler-Brennenstuhl

Geschäftsführer
Managing Director
Directeur Général



Sebastian Brennenstuhl

Geschäftsführer
Managing Director
Directeur Général



**Multiprises
parasurtension**



p. 6 à 11



**Multiprises
et domotique**



p. 12 à 19



**Distribution
électrique**



p. 20 à 33



Éclairage



p. 34 à 65



**Sécurité
incendie**



p. 66 à 67



hugo!



BRE**MATIC**



NOUVEAU
CABLE **P**ilot



Multiprises Parasurtension

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Éclairage

Sécurité incendie



Multiprises parasurtension

hugo!
4 prises



p. 8

hugo!
8 prises



p. 9

hugo!
7 prises avec 2 prises-chargeurs USB



p. 10



hugo!

LA MULTIPRISE
QU'ON NE CACHE PLUS

- 13 coloris
- Élégant et ultrarésistant
- Avec parasurtenseur
- Avec interrupteur
- Avec système de fixation au mur
- Existe avec prise-chargeur USB (voir page 10)



Multiprises Parasurtension

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Éclairage

Sécurité incendie

hugo! Multiprise parasurtenseur

Protège vos appareils contre les surtensions et les pics de tension régulier du réseau.

AVANTAGES PRODUIT :

- ✓ Cette multiprise Brennenstuhl **hugo!** est équipée d'un parasurtenseur jusqu'à 19.500 A pour protéger vos appareils électriques contre les surtensions ainsi que les pics de tension du réseau. Elle a été pensée pour les branchements des produits de haute technologie tels que les ordinateurs qui sont particulièrement vulnérables aux variations de la tension du réseau.
- ✓ Un voyant lumineux vous indique la protection active du parasurtenseur.
- ✓ Protection d'assurance jusqu'à 5 millions d'Euros pour les dommages corporels et matériels dans le cadre de notre assurance responsabilité produit.
- ✓ Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux pour éteindre tous vos appareils simultanément et faire des économies d'énergie !
- ✓ Ce bloc multiprise a la particularité d'avoir chaque prise espacée et orientée de 45° pour enficher les prises quel que soit le format sans condamner la suivante.
- ✓ Boîtier résistant et esthétique en polycarbonate avec revêtement high gloss.
- ✓ Caillets de fixation pour le montage au mur afin de libérer l'espace encombré par des raccords dangereux.
- ✓ Belles couleurs qui s'adaptent à chaque type d'ambiance
- ✓ Protection enfants.
- ✓ Avec banderole





hugo!

UNIQUE, DESIGN ET ATTRAYANTE



Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux pour éteindre tous vos appareils simultanément et faire des économies d'énergie !

Voyant lumineux indique la protection active du parasurtenseur

Œillets de fixation pour le montage mural

Prises de courant orientées à 45° et espacées pour un branchement optimal

Prolongateur multiprise hugo!
avec parasurtenseur 19.500 A



Modèle 4 prises hugo!

Référence	Code-barres	Câble	Longueur câble	Longueur appr.	Courant nominal	UV		Couleur
1 15061 1 604	3281856116047	H05VV-F3G1,5	2 m	35 cm	16 A	2		Noir
1 15061 1 614	3281856116146	H05VV-F3G1,5	2 m	35 cm	16 A	2		Taupe
1 15061 1 654	3281856116542	H05VV-F3G1,5	2 m	35 cm	16 A	2		Ivoire
1 15061 1 664	3281856116641	H05VV-F3G1,5	2 m	35 cm	16 A	2		Orange
1 15061 1 674	3281856116740	H05VV-F3G1,5	2 m	35 cm	16 A	2		Carmin
1 15061 1 684	3281856116849	H05VV-F3G1,5	2 m	35 cm	16 A	2		Marin
1 15061 1 394	3281856113947	H05VV-F3G1,5	2 m	35 cm	16 A	2		Vert
1 15061 1 384	3281856113848	H05VV-F3G1,5	2 m	35 cm	16 A	2		Azur
1 15061 1 334	3281856113343	H05VV-F3G1,5	2 m	35 cm	16 A	2		Violet
1 15061 1 374	3281856113749	H05VV-F3G1,5	2 m	35 cm	16 A	2		Framboise
1 15061 1 364	3281856113640	H05VV-F3G1,5	2 m	35 cm	16 A	2		Jaune
1 15061 1 324	3281856113244	H05VV-F3G1,5	2 m	35 cm	16 A	2		Blanc
1 15061 1 314	3281856113145	H05VV-F3G1,5	2 m	35 cm	16 A	2		Anthracite



Modèle 8 prises hugo!

Référence	Code-barres	UV	Câble	Longueur câble	Longueur appr.	Courant nominal		Couleur
1150611608	3281856116085	2	H05VV-F3G1,5	2 m	57 cm	16 A		Noir
1150611618	3281856116184	2	H05VV-F3G1,5	2 m	57 cm	16 A		Taupe
1150611658	3281856116580	2	H05VV-F3G1,5	2 m	57 cm	16 A		Ivoire
1150611668	3281856116689	2	H05VV-F3G1,5	2 m	57 cm	16 A		Orange
1150611678	3281856116788	2	H05VV-F3G1,5	2 m	57 cm	16 A		Carmin
1150611688	3281856116887	2	H05VV-F3G1,5	2 m	57 cm	16 A		Marin
1150611398	3281856113985	2	H05VV-F3G1,5	2 m	57 cm	16 A		Vert
1150611388	3281856113886	2	H05VV-F3G1,5	2 m	57 cm	16 A		Azur
1150611338	3281856113381	2	H05VV-F3G1,5	2 m	57 cm	16 A		Violet
1150611378	3281856113787	2	H05VV-F3G1,5	2 m	57 cm	16 A		Framboise
1150611368	3281856113688	2	H05VV-F3G1,5	2 m	57 cm	16 A		Jaune
1150611328	3281856113282	2	H05VV-F3G1,5	2 m	57 cm	16 A		Blanc
1150611318	3281856113183	2	H05VV-F3G1,5	2 m	57 cm	16 A		Anthracite



Ce présentoir Trapèze hugo! est à votre disposition.

C'est un excellent moyen de mettre toutes les couleurs simultanément en avant dans votre point de vente. Pour plus d'informations, contactez notre force de vente ou composez le 03 88 18 22 22



hugo! USB

UNIQUE, DESIGN ET ATTRAYANTE

Branchez et chargez directement vos appareils mobiles sur les prises-chargeurs USB







Prolongateur multiprise hugo! avec parasurtenseur 19.500 A et 2 prises-chargeurs USB

- Équipé de 2 prises-chargeurs USB pour le chargement de vos appareils mobiles
- 7 prises de courant orientées à 45°, optimal pour fiches coudées
- Protection enfants

2 prises-chargeurs USB
5 V / max. 2100 mA



Modèle 7 prises + 2 prises-chargeurs USB hugo!

Référence	Code-barres 	UV	Câble	Longueur câble	Longueur appr.	Courant nominal	Puissance USB		Couleur
1 15061 1 507	3281856115071	2	H05VV-F3G1,5	2 m	57 cm	16 A	5 V / 2100 mA		Noir
1 15061 1 527	3281856115279	2	H05VV-F3G1,5	2 m	57 cm	16 A	5 V / 2100 mA		Blanc



Protection Parasurtension

En France, un million d'éclairs s'abattent chaque année sur le territoire, soit 2 750 coups de foudre par jour et autant de risque de surtension. La gamme **hugo!** protège tous vos équipements en assurant une alimentation électrique fiable et vous épargne des dégâts électriques et des pertes de données.

Parasurtension à la pointe de la technologie

- Protection de vos équipements contre les perturbations du réseau électrique telles que les surtensions résultant des coups de foudre indirects ainsi que les nuisances de ligne jusqu'à un ampérage de 19 500 A.

Des composants haut-de-gamme

- Les produits de la gamme **hugo!** surpassent largement les standards habituels sur les gammes de produits comparables.
- Les produits Brennenstuhl sont soumis à des contrôles très pointus. À ce titre, vous bénéficiez d'une garantie de 2 ans sur tous les produits de la gamme **hugo!** (Voir conditions générales d'application de la garantie).

Brennenstuhl garantit vos équipements connectés

- Brennenstuhl a mis en place une garantie allant jusqu'à 5 millions d'euros pour les dommages corporels et matériels dans le cadre de son assurance responsabilité produit.
- Nous garantissons contre les surtensions et les effets de la foudre, jusqu'à hauteur des informations techniques évoquées sur le produit. Brennenstuhl prendra en charge la réparation ou l'échange des équipements connectés sur un produit **hugo!** dans le cadre d'une utilisation conforme.
- Le dommage doit résulter d'un non-fonctionnement caractérisé de la protection telle que décrite sur la notice et le produit.



Environ 30 % des dégâts électriques déclarés par les particuliers à leurs compagnies d'assurances, concernent des surtensions. Les parties le plus souvent touchées sont les petits composants électroniques (diodes, condensateurs, relais, ...) De plus en plus de pièces électroniques composent nos appareils d'usage courant, ce qui les rend particulièrement vulnérables (ordinateurs, TV-HIFI, mais aussi machines à laver, congélateurs, programmeurs, ...).



Multiprises et domotique

Tower Power



p. 13

 BREMATIC



p. 14

Adaptateurs de voyage



p. 18

Talkie-Walkie



p. 19



Idéal pour un plan de travail (cuisine, atelier de bricolage, bureau)



Tower Power - Socle 3 prises escamotable

- Prolongateur multiprise encastrable, escamotable dans un plan de travail
- Montage simple et rapide, Ø perçage 60 mm
- Prises avec protection enfants, orientées à 45°
- Interrupteur marche-arrêt avec voyant lumineux
- Boîtier au design esthétique, solide en aluminium
- Modèle **B** équipé de 2 prises-chargeurs USB 5 V / 2100 mA
- Protection enfants



Référence	Désignation	Code-barres	UV	Câble	Longueur de câble	Prises
A 1 39620 1 003	Tower Power - socle 3 prises avec interrupteur.	3281852010035	1	H05VV-F3G1,5	2 m	3
B 1 39620 1 013	Tower Power - socle 3 prises - 2 x prises-chargeurs USB avec interrupteur.	3281852010134	1	H05VV-F3G1,5	2 m	3



KIT DOMOTIQUE Brematic

PILOTEZ VOTRE MAISON
SIMPLEMENT DEPUIS VOTRE
SMARTPHONE OU VOTRE TABLETTE

AVANTAGES PRODUIT :

- ✓ Très simple d'installation
- ✓ Idéal pour réaliser des économies d'énergie
- ✓ Possibilité de rajouter des prises supplémentaires
- ✓ Technologie intelligente par l'application SteckerPro
- ✓ Sans abonnement sur serveur ou opérateur

Commandez de façon simple et conviviale les prises télécommandées avec votre Smartphone grâce au réseau Wi-Fi. La solution facile pour la maison connectée. Activez et désactivez facilement vos équipements électriques de la maison grâce à votre Smartphone. Par exemple :
- Éclairage intérieur et extérieur - Appareils multimédias - Pompes de bassin - Ventilateurs - Éclairage de Noël etc. Pilotez les prises télécommandées 433 MHz avec le Smartphone/la tablette. Utilisation simple via l'application SteckerPRO (disponible pour iOS et Android).



LA VIE EN PLUS SIMPLE

ALLUMER LA LUMIÈRE DU SALON ✓
ABSENTE MAIS PRÉSENTE, JE VOYAGE SEREINEMENT



ARROSER LE JARDIN ✓
DÈS QUE JE RENTRE, JE JARDINE AVEC JULIE, MA FILLE



RETARDER LA MISE EN ROUTE DE LA CLIMATISATION ✓
J'ÉCONOMISE DE L'ÉNERGIE ET J'EN PROFITE ENCORE UN PEU



en savoir + > www.brematic.com



CONFORT

SÉCURITÉ

ÉCONOMIES

BREMATIC  au quotidien

BRANCHEZ ET GÉREZ L'ENSEMBLE DE VOS APPAREILS MULTIMÉDIAS ✓



ÉCLAIREZ L'EXTÉRIEUR DE VOTRE MAISON À DISTANCE ✓



ALLUMEZ OU ARRÊTEZ LA POMPE DU POINT D'EAU DEPUIS VOTRE TRANSAT ✓



ARROSEZ VOTRE JARDIN À DISTANCE QUAND C'EST NÉCESSAIRE ✓



ALLUMEZ LES LUMIÈRES POUR FAIRE DIVERSION ✓



DÉSACTIVEZ LA CLIMATISATION ✓

BREMATIC  c'est simpleBRANCHEZ VOTRE BREMATIC  À VOTRE BOX INTERNET

LES PLUS +
SANS ABONNEMENT SUR SERVEUR OU OPÉRATEUR
SIMPLICITÉ D'INSTALLATION

1

2

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION STECKERPRO



LES PLUS +
UTILISATION SANS TÉLÉCOMMANDE
PILOTER À DISTANCE OU DEPUIS
VOTRE CANAPÉ



SteckerPRO est une application domotique intelligente qui vous permet de piloter vos équipements électriques de façon très conviviale avec votre smartphone ou tablette.
> www.steckerpro.com



BRANCHEZ VOS PRISES AUX APPAREILS ÉLECTRIQUES QUE VOUS SOUHAITEZ PILOTER

LES PLUS +
PLUG & PLAY : SIMPLICITÉ D'UTILISATION
POSSIBILITÉ DE RAJOUTER DES PRISES SUPPLÉMENTAIRES *

3

en savoir + > www.brematic.com

* voir page 17

Multiprises Parasurtension

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Éclairage

Sécurité incendie



La solution facile pour la maison connectée



Le Gateway* fait le lien entre vos appareils électriques et votre réseau Wi-Fi (box internet)



Branchez vos appareils sur les prises télécommandées

Brematic Kit Passerelle GWY 433 avec 2 prises télécommandées

Commandez de façon simple et conviviale vos prises télécommandées avec le Smartphone ou Tablette via le réseau Wi-Fi.

- Activez et désactivez facilement vos équipements électriques de la maison grâce à votre Smartphone :
 - Éclairage intérieur et extérieur
 - Appareils multimédias
 - Pompes de bassin
 - Ventilateurs
 - Éclairage de Noël etc.
- Pilotez les prises télécommandées 433 MHz avec le Smartphone / la tablette.
- Utilisation simple via l'application SteckerPRO (www.steckerpro.com disponible pour iOS et Android).
- Pour pouvoir commander les appareils connectés depuis le réseau internet, il faut activer un accès VPN sur votre box internet.
- Les prises télécommandées ont une puissance de commutation de 1000 W et une portée de 25 m.
- Carton illustré.

Contenu :

- Gateway 433 MHz, bloc d'alimentation,
- Câble de raccordement USB 1,8m,
- 2 prises télécommandées,
- Câble réseau 1m RJ 45,
- Antenne.

Pour l'utilisation de la passerelle Brematic vous aurez besoin de :

- D'un Smartphone / tablette avec iOS ou Android,
- D'une box internet avec réseau Wi-Fi,
- D'une connexion Ethernet,
- La fonction DHCP activée,
- L'application SteckerPro.



A Passerelle seule



B Passerelle avec 2 prises télécommandées

A et B sont respectivement livrés avec :



Référence	Code-barres	Désignation	UV
A 1 29410 0	4007123620890	Brematic Passerelle GWY 433	1
B 1 29409 1	3281852940912	Brematic Kit Passerelle GWY 433 avec 2 prises télécommandées	1

* Gateway = Passerelle

en savoir + > www.brematic.com



LA VIE EN PLUS SIMPLE



Multiprises Parasurtension

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Éclairage

Sécurité incendie

Produits compatibles avec la passerelle BREmATIC et le KIT BREmATIC :

Branchez vos appareils sur les prises télécommandées

	Référence	Code-barres	UV	Désignation	IP
	1 50745 1	3281855074515	4	Set de télécommande et 3 récepteurs RCS 1000 N Comfort	IP20
	1 50759 1	3281855075918	4	Set de télécommande et 2 récepteurs RCS 1044 N Comfort IP44	IP44
	1 50747 1	3281855074713	1	Primera Line Kit de télécommande à distance et 3 récepteurs RC 3600	IP20
	1 50757 1	3281855075710	1	Prise télécommandée Primera-Line RCR 3600	IP20
	1 50758 1	3281855075819	1	Prise télécommandée Primera-Line RCR 3600 IP44	IP44

en savoir + > www.brematic.com



Double fonctionnalité : adaptateur et chargeur USB



Adaptateur de voyage BWA USB

- 2 solutions en 1 : adaptateur & chargeur USB.
- L'adaptateur secteur de voyage universel BWA USB combiné à une double prise-chargeur USB garantit des possibilités d'utilisation illimitées dans le monde entier.
- Convient pour tous les appareils bipolaires sans mise à la terre.
- Prise d'entrée : Europe, USA, Australie, Grande-Bretagne.
- Prises-chargeurs USB pour charger les appareils mobiles.
- Sélection de la fiche par glissement des réglettes : Europe, Grande-Bretagne, USA/Japon, Australie/Chine.
- Prises-chargeurs USB 5 V / 2100 mA.
- Fusible intégré, remplaçable.
- Emballage sous blister.



Référence	Code-barres	UV	Tension d'entrée	Adaptateur charge maxi.	Sortie USB	Équipement supplémentaire
1 50839 0	4007123623082	1	100 V - 250 V	2.5 A	5 V / 2100 mA	2 fusibles de rechange inclus

Convient pour + de 150 pays



Adaptateur de voyage BWA +

- L'adaptateur secteur de voyage universel BWA + assure le raccordement simple et sûr de tous les appareils bipolaires avec et sans mise à la terre, du monde entier dans plus de 150 pays.
- Prise d'entrée : Suisse, Italie, Australie/Chine, Grande-Bretagne, USA, Europe (avec et sans mise à la terre).
- Sélection de la fiche par glissement des réglettes : Suisse, Italie, Australie/Chine, Grande-Bretagne, USA, Europe.
- Fusible intégré.
- Emballage sous blister.

Référence	Code-barres	UV	Tension d'entrée	Charge maxi	Puissance
1 50849 0	4007123623075	1	100 V - 250 V	10 A	Jusqu'à 2 500 W



Pour les loisirs, le privé
ou le professionnel



PMR Talkie-Walkie TRX 3500

- Communiquer gratuitement jusqu'à une distance de 5 km.
- Pour les loisirs, le privé ou le professionnel.
- Simplicité d'utilisation, petit, maniable et robuste.
- Écran à cristaux liquides rétro-éclairage.
- 8 canaux avec recherche automatique du canal.
- Mode d'économie d'énergie automatique des piles.
- 4 tonalités d'appel, Roger Beep.
- Squelch automatique.
- Verrouillage des touches.
- Mode économie d'énergie automatique.
- Fourni avec clips pour ceinture.
- 6 piles de type AAA nécessaires (non fournies).
- Emballage sous blister.



Multiprises Parasurtenstion

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Éclairage

Sécurité incendie

Référence	Code-barres	UV	Dimensions
1 29094 0	4007123632725	1	4 x 5 x 15,4 cm



Distribution électrique

Enrouleurs Grand Public

Standard : Standard S et Silver Brico



p. 22

Standard avec prolongateur mobile : Standard et Silver



p. 24

Standard avec socle mobile : Standard



p. 26

Enrouleurs Professionnels

Standard : Kid Pro, Standard Pro, Silver



p. 27

Standard avec socle mobile : Standard BT Pro



p. 29

Standard avec Protection différentielle : Standard FD Pro



p. 30



CABLEPILOT

NOUVEAU
CABLEPILOT

Nouvelle poignée pour un guidage parfait du câble

Innovant, le CABLEPILOT améliore sur de nombreux points l'utilisation de votre enrouleur.

- Guidage parfait du câble à l'enroulement
- Éjection impossible du câble hors du tambour
- Facilité de transport même quand vos mains sont déjà prises
- Suspension pratique sur un échafaudage ou une échelle



ENGINEERED
IN GERMANY



Il assure une totale liberté de mouvements pendant le transport

Nous avons toujours assez à porter !
Avec le CABLEPILOT gardez les mains libres.



Pratique à suspendre

Grâce au CABLEPILOT, accrochez très facilement votre enrouleur à un échafaudage ou une échelle.



Grâce à sa poignée basculante, le déroulement du câble peut se faire dans les 2 sens

Vous choisissez votre sens de déroulement soit par la gauche soit par la droite. Le CABLEPILOT s'adapte avec souplesse.



Un déroulage et enroulage en toute sécurité et rapidité

Grâce au CABLEPILOT le câble est guidé sans risque d'emmêlement.

Multiprises Parasurtension

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Éclairage

Sécurité incendie



Poignée **CABLEPILOT** : l'utilisation optimale de votre enrouleur



Poignée pour un guidage parfait du câble

NOUVEAU
CABLEPILOT



Enrouleur de câble Standard S

- 4 prises 2 P + T 16 A / 230 V~.
- 1 fiche 2 P + T 16 A / 230 V~.
- Poignée de transport innovante **CABLEPILOT** pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Support en tube acier cintré.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.



Pour les offres volumiques,
contacter votre interlocuteur habituel
ou composer le 03 88 18 22 22

Référence	Code-barres	UV	Désignation	Câble vinyle	Longueur câble	Tambour - Ø
1 21025 1	3281852102518	1	Standard S	H05VV-F3G1,5	25 m	260 mm
1 20023 1	3281852002313	1	Standard S	H05RR-F3G2,5	30 m	260 mm
1 20026 1	3281852002610	1	Standard S	H05VV-F3G1,5	50 m	290 mm
1 13503 1	3281851350316	1	Hobby 30	H05VV-F3G1,5	30 m	260 mm
1 13508 1	3281851350811	1	Hobby 40	H05VV-F3G1,5	40 m	260 mm



Enrouleur de câble Standard S-RB

- 4 prises 2 P + T 16 A / 230 V~.
- 1 fiche 2 P + T 16 A / 230 V~.
- Poignée de transport innovante **CABLEPILOT** pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3300 W.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.

Utilisation :

Branchez votre équipement et déroulez le câble.



NOUVEAU
CABLE

Poignée pour un guidage parfait du câble



«BRETEC» : Contact tournant. Le tambour tourne le socle de prises ne bouge pas.

Référence	Code-barres	UV	Désignation	Câble vinyle	Longueur câble	Tambour - Ø
1 20424 1	3281852042418	1	Standard S-RB	H05VV-F 3G1,5	40 m	290 mm

Enrouleur de câble Silver Brico

- 4 prises 2 P + T 16 A / 230 V~.
- 1 fiche 2 P + T 16 A / 230 V~.
- Poignée de transport innovante **CABLEPILOT** pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Bouton tournant avec logostar.
- Flasques acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé.
- Support en tube acier cintré.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.



NOUVEAU
CABLE

Poignée pour un guidage parfait du câble



Résistant aux chocs grâce à ses flasques acier galvanisé

Référence	Code-barres	UV	Désignation	Câble vinyle	Longueur câble	Tambour - Ø
1 20732 1	3281852073214	1	Silver Brico 250	H05VV-F3G1,5	25 m	290 mm
1 20733 1	3281852073313	1	Silver Brico 330	H05VV-F3G1,5	33 m	290 mm
1 20735 1	3281852073511	1	Silver Brico 500	H05VV-F3G1,5	50 m	290 mm



Poignée pour un guidage parfait du câble



Couleur de câble orange pour meilleure visibilité

Enrouleur de câble Standard Garden

- 1 prolongateur 2P 16A/230V~.
- 1 fiche 2P + T 16 A / 230 V~.
- Poignée de transport innovante **CABLEPILOT** pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.



Référence	Code-barres	UV	Désignation	Câble vinyle	Longueur câble	Tambour - Ø
1 18083 1	3281851808312	1	GARDEN-30	H05VV-F 2 x 1,5	30 m	240 mm
1 18084 1	3281851808411	1	GARDEN-40	H05VV-F 2 x 1,5	40 m	240 mm

Poignée pour un guidage parfait du câble



Enrouleur de câble Standard SM1

- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Poignée de transport innovante **CABLEPILOT** pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.

Utilisation :

Conçu pour fonctionner dans le jardin, pour l'alimentation de machines travaillant en mouvement telles que les tondeuses électriques, les coupe-bordures, les taille-haies etc.



Référence	Code-barres	UV	Désignation	Câble vinyle	Longueur câble	Tambour - Ø
1 18072 1	3281851807216	1	JARDI-25	H05VV-F 3G1,5	25 m	260 mm
1 18073 1	3281851807315	1	JARDI-30	H05VV-F 3G1,5	30 m	260 mm
1 18074 1	3281851807414	1	JARDI-40	H05VV-F 3G1,5	40 m	260 mm
1 18075 1	3281852079513	1	JARDI-50	H05VV-F 3G1,5	50 m	290 mm



NOUVEAU
CABLE

Poignée pour un guidage parfait du câble

Enrouleur de câble Standard SM1-RB

- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P + T 16 A / 230 V~.
- Poignée de transport innovante **CABLEPILOT** pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3300 W.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.



«BRETEC» : Contact tournant. Le tambour tourne, le cordon ne bouge pas.

Référence	Code-barres	UV	Désignation	Câble vinyle	Longueur câble	Tambour - Ø
1 13992 1	3281851399216	1	Standard SM1-RB	H05VV-F 3G1,5	30 m	240 mm



NOUVEAU
CABLE

Poignée pour un guidage parfait du câble

Enrouleur de câble Silver Jardi

- 1 prolongateur 2P+T 16 A / 230 V~.
- 1 fiche 2P+T 16 A / 230 V~.
- Poignée de transport innovante **CABLEPILOT** pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Moyeu en matière isolante renforcé.
- Support en tube acier cintré.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.



Résistant aux chocs grâce à ses flasques acier galvanisé

1 fiche mobile avec 1,5 m de câble

Câble jaune pour une meilleure visibilité

Référence	Code-barres	UV	Désignation	Câble vinyle	Longueur câble	Tambour - Ø
1 20742 1	3281852074211	1	SILVER JARDI-250	H05VV-F 3G1,5	25 m	290 mm
1 20743 1	3281852074310	1	SILVER JARDI-330	H05VV-F 3G1,5	33 m	290 mm
1 20745 1	3281852074518	1	SILVER JARDI-500	H05VV-F 3G1,5	50 m	290 mm



Poignée pour un guidage parfait du câble

NOUVEAU
CABLEPILOT



Bloc prises mobile

Enrouleur de câble Standard SM4

- 4 prises 2 P+T 16 A / 230 V~ à clapets.
- 1 fiche 2 P+T 16 A / 230 V~.
- Poignée de transport innovante **CABLEPILOT** pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Il dispose d'un socle de prises de courant «baladeur» monté à l'extrémité du câble. Ce socle de construction robuste est constitué de 4 prises de courant.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.

Utilisation :

Conçu pour assurer une grande liberté d'action lors de l'utilisation d'outils électroportatifs en hauteur, sur des échelles, échafaudages, charpentes, et endroits difficilement accessibles.



Référence	Code-barres	UV	Désignation	Câble vinyle	Longueur câble	Tambour - Ø
1 18092 1	3281851809210	1	Standard SM4	H05VV-F 3G1,5	25 m	260 mm
1 18094 1	3281851809418	1	Standard SM4	H05VV-F 3G1,5	40 m	260 mm

Poignée pour un guidage parfait du câble

NOUVEAU
CABLEPILOT



Bloc prises mobile

«BRETEC» : Contact tournant. Le tambour tourne, le cordon ne bouge pas.

Enrouleur de câble Standard SM4-RB

- 4 prises 2 P + T 16 A / 230 V~ à clapets.
- 1 fiche 2 P + T 16 A / 230 V~.
- Bloc prises mobile.
- Poignée de transport innovante **CABLEPILOT** pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3300 W.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.

Utilisation :

Idéal pour brancher les outils électroportatifs pour l'utilisation en hauteur (échelle, échafaudages, charpentes etc.).



Référence	Code-barres	UV	Désignation	Câble vinyle	Longueur câble	Tambour - Ø
1 13994 1	3281851399414	1	Standard SM4-RB	H05VV-F 3G1,5	40 m	290 mm



Enrouleur de câble Kid Pro IP44

- 4 prises 2 P + T 16 A / 230 V~ à clapets.
- 1 fiche 2 P + T 16 A / 230 V~.
- Poignée de transport innovante **CABLEPILOT** pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Bouton tournant avec logostar.
- Support en tube acier galvanisé. Bouton tournant avec logostar.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.



NOUVEAU
CABLE

Poignée pour un guidage
parfait du câble



Prises à clapets - IP44

Multiprises Parasurtension

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Éclairage

Sécurité incendie

27

Référence	Code-barres	UV	Désignation	Câble néoprène	Longueur câble	Tambour - Ø
1 07934 1	3281850793411		KID PRO	H07RN-F 3G2,5	15 m	240 mm
1 07934 1 003	3281853410032	1	CARTON DE 3 KID PRO	H07RN-F 3G2,5	15 m	240 mm

Enrouleur de câble Standard Pro IP44

- 4 prises 2 P + T 16 A / 230 V~ à clapets.
- 1 fiche 2 P + T 16 A / 230 V~.
- Poignée de transport innovante **CABLEPILOT** pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Bouton tournant avec logostar.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.



NOUVEAU
CABLE

Poignée pour un guidage
parfait du câble



Prises à clapets - IP44

Référence	Code-barres	UV	Désignation	Câble néoprène	Longueur câble	Tambour - Ø
1 20692 1	3281852069217	1	Standard Pro	H07RN-F 3G1,5	25 m	290 mm
1 20693 1	3281852069316	1	Standard Pro	H07RN-F 3G1,5	40 m	290 mm
1 20694 1	3281852069415	1	Standard Pro	H07RN-F 3G2,5	25 m	290 mm
1 23312 1	3281852331215	1	Standard Pro	H07RN-F 3G2,5	40 m	320 mm



Poignée pour un guidage parfait du câble

NOUVEAU CABLEPILOT



«BRETEC»: Contact tournant. Le tambour tourne, le socle de prises ne bouge pas.

Prises à clapets

Enrouleur de câble Standard RB Pro IP44

- 4 prises 16 A / 230 V~ à clapets.
- 1 fiche 2 P + T 16 A / 230 V~.
- Poignée de transport innovante **CABLEPILOT** pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Bouton tournant avec logostar.
- Combinez l'avantage du «Contact-Rotobrenn» avec un prix très étudié.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3300 W.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.



Référence	Code-barres	UV	Désignation	Câble néoprène	Longueur câble	Tambour - Ø
1 20683 1	3281852068319	1	Standard RB Pro	H07RN-F 3G1,5	40 m	290 mm
1 20684 1	3281852068418	1	Standard RB Pro	H07RN-F 3G2,5	25 m	290 mm
1 23314 1	3281852331413	1	Standard RB Pro	H07RN-F 3G2,5	40 m	320 mm

Poignée pour un guidage parfait du câble

NOUVEAU CABLEPILOT



Résistant aux chocs grâce à ses flasques acier galvanisés

Prises à clapets

Enrouleur de câble Silver IP44

- 4 prises 2 P + T 16 A / 230 V~ à clapets.
- 1 fiche 2 P + T 16 A / 230 V~.
- Poignée de transport innovante **CABLEPILOT** pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Flasques acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.



Référence	Code-barres	Désignation	Câble néoprène	Longueur câble	Tambour - Ø
1 20792 1	3281852079216	Silver S	H07RN-F3G1,5	25 m	240 mm
1 20792 1 018	3281859210186	Palette 18 enrouleurs	H07RN-F3G1,5	25 m	240 mm
1 20793 1	3281852079315	Silver 40	H07RN-F3G1,5	40 m	290 mm
1 20793 1 016	3281859310169	Palette 16 enrouleurs	H07RN-F3G1,5	40 m	290 mm
1 20794 1	3281852079414	Silver 25	H07RN-F3G2,5	25 m	290 mm
1 20794 1 016	3281859410166	Palette 16 enrouleurs	H07RN-F3G2,5	25 m	290 mm
1 20796 1	3281852079612	Silver 33	H07RN-F3G2,5	33 m	290 mm
1 20796 1 016	3281859610160	Palette 16 enrouleurs	H07RN-F3G2,5	33 m	290 mm
1 20795 1	3281852079513	Silver XL 40	H07RN-F3G2,5	40 m	320 mm
1 20795 1 012	3281859510125	Palette 12 enrouleurs	H07RN-F3G2,5	40 m	320 mm



Enrouleur de câble Standard BT-RB Pro IP44

- 4 prises 16 A / 230 V~ à clapets.
- 1 fiche 2 P + T 16 A / 230 V~.
- Poignée de transport innovante **CABLEPILOT** pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Bouton tournant avec logostar.
- La combinaison du bloc prises mobile avec le «Contact-Rotobrenn».
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3300 W.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.



NOUVEAU
CABLEPILOT

Poignée pour un guidage parfait du câble

Bloc prise mobile



«BRETEC» : Contact tournant. Le tambour tourne, le cordon ne bouge pas.

Référence	Code-barres	UV	Désignation	Câble néoprène	Longueur câble	Tambour - Ø
1 20246 1	3281852024612	1	Standard BT-RB Pro	H07RN-F 3G1,5	40 m	290 mm

Dynamisez vos ventes

avec les présentoirs «Paletti».
Contactez-nous pour plus d'informations
au 03 88 18 22 22



NOUVEAU
CABLEPILOT

Poignée pour un guidage parfait du câble

Enrouleur de câble Standard BT Pro IP44

- 4 prises 2 P + T 16 A / 230 V~ à clapets.
- 1 fiche 2 P + T 16 A / 230 V~.
- Poignée de transport innovante **CABLEPILOT** pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Bouton tournant avec logostar.
- Combinez l'avantage du bloc prises mobile avec un prix très étudié.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.

Utilisation :

Idéal pour effectuer les travaux à accès difficile : sur des échelles, échafaudages, charpentes etc.



Le bloc prise mobile avec un crochet



Référence	Code-barres	UV	Désignation	Câble néoprène	Longueur câble	Tambour - Ø
1 20244 1	3281852024414	1	Standard BT Pro	H07RN-F 3G1,5	40 m	290 mm
1 23322 1	3281852332212	1	Standard BT Pro	H07RN-F 3G2,5	40 m	320 mm



Poignée pour un guidage parfait du câble

NOUVEAU
CABLEPILOT



Protection différentielle 30 mA

Enrouleur de câble Standard FD Pro 30 mA IP44

- 1 fiche 2 P + T 16 A / 230 V~ avec protection différentielle 30 mA.
- 4 prises 2 P + T 16 A / 230 V~ à clapets.
- Poignée de transport innovante **CABLEPILOT** pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Bouton tournant avec logostar pour un enroulement confortable du câble.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.

Utilisation :

Idéal pour les chantiers pour une meilleure sécurité.



Référence	Code-barres	UV	Désignation	Câble néoprène	Longueur câble	Tambour - Ø
1 20912 1	3281852091218	1	Standard FD Pro	H07RN-F 3G2,5	25 m	290 mm
1 23912 1	3281852391219	1	Standard FD Pro	H07RN-F 3G2,5	40 m	320 mm

Poignée pour un guidage parfait du câble

NOUVEAU
CABLEPILOT



Protection différentielle 30 mA

Enrouleur de câble Standard FD Pro 10 mA IP44

- L'enrouleur avec une protection différentielle 10 mA.
- 1 fiche 2 P + T 16 A / 230 V~ avec protection différentielle 10 mA.
- 4 prises 2 P + T 16 A / 230 V~ à clapets.
- Poignée de transport innovante **CABLEPILOT** pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Bouton tournant avec logostar pour un enroulement confortable du câble.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.

Utilisation :

Idéal pour les chantiers pour une meilleure sécurité.



Référence	Code-barres	UV	Désignation	Câble néoprène	Longueur câble	Tambour - Ø
1 20910 1	3281852091010	1	Standard FD Pro 10 mA	H07RN-F 3G2,5	25 m	290 mm



Les avantages de la protection différentielle



A



B



C

Produits associés

	Référence	Code-barres	UV	Désignation	Courant nominal	Tension nominale	Pour câble
A	1 29063 1	3281852906314	1	Adaptateur avec protection différentielle 30 mA	16 A	230 V	
B	1 29053 0	3281852905300	5	Fiche avec protection différentielle 30 mA	16 A	230 V	3G1,5
B	1 29052 0	3281852905201	5	Fiche avec protection différentielle 30 mA	16 A	230 V	3G2,5
C	1 29065 1	3281852906512	1	Fiche avec protection différentielle 10 mA	16 A	230 V	3G1,5 - 3G2,5

Multiprises Parasurtension

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Éclairage

Sécurité incendie



Gamme Grand Public - câble vinyle H05VV

Gaine intérieure isolante et enveloppe extérieure du câble en PVC



Enrouleurs «Standard»

Utilisation à l'intérieur, par ex : maison, atelier, garage, travaux de bricolage

	Réf	Code-barres	Uv	Désignation	Câble	Longueur câble	Tambour
	1 21025 1	3281852102518	1	STANDARD S	H05VV-F 3G1,5	25 m	260 mm
	1 20023 1	3281852002313	1	STANDARD S	H05RR-F 3G2,5	30 m	260 mm
	1 20026 1	3281852002610	1	STANDARD S	H05VV-F 3G1,5	50 m	290 mm
	1 13503 1	3281851350316	1	HOBBY-30	H05VV-F 3G1,5	30 m	260 mm
	1 13508 1	3281851350811	1	HOBBY-40	H05VV-F 3G1,5	40 m	260 mm
	1 20424 1	3281852042418	1	STANDARD S-RB	H05VV-F 3G1,5	40 m	290 mm
	1 20732 1	3281852073214	1	SILVER BRICO-250	H05VV-F 3G1,5	25 m	290 mm
	1 20733 1	3281852073313	1	SILVER BRICO-330	H05VV-F 3G1,5	33 m	290 mm
	1 20735 1	3281852073511	1	SILVER BRICO-500	H05VV-F 3G1,5	50 m	290 mm

Enrouleurs «Standard avec prolongateur mobile»

Utilisation temporaire à l'extérieur, par ex : travaux de jardinage, pour couper les haies, tondre le gazon

	1 18083 1	3281851808312	1	GARDEN-30	H05VV-F 2x1,5	30 m	240 mm
	1 18084 1	3281851808411	1	GARDEN-40	H05VV-F 2x1,5	40 m	240 mm
	1 18072 1	3281851807216	1	JARDI-25	H05VV-F 3G1,5	25 m	260 mm
	1 18073 1	3281851807315	1	JARDI-30	H05VV-F 3G1,5	30 m	260 mm
	1 18074 1	3281851807414	1	JARDI-40	H05VV-F 3G1,5	40 m	260 mm
	1 18075 1	3281851807513	1	JARDI-50	H05VV-F 3G1,5	50 m	290 mm
	1 13992 1	3281851399216	1	STANDARD SMI-RB	H05VV-F 3G1,5	30 m	240 mm
	1 20742 1	3281852074211	1	SILVER JARDI-250	H05VV-F 3G1,5	25 m	290 mm
	1 20743 1	3281852074310	1	SILVER JARDI-330	H05VV-F 3G1,5	33 m	290 mm
	1 20745 1	3281852074518	1	SILVER JARDI-500	H05VV-F 3G1,5	50 m	290 mm

Enrouleurs «Standard avec socle mobile»

Utilisation temporaire à l'extérieur, par ex : branchement de matériel électroportatif, travaux en hauteur, sur échafaudages, travaux de réparation

	1 18092 1	3281851809210	1	STANDARD SM4	H05VV-F 3G1,5	25 m	260 mm
	1 18094 1	3281851809418	1	STANDARD SM4	H05VV-F 3G1,5	40 m	260 mm
	1 13994 1	3281851399414	1	STANDARD SM4-RB	H05VV-F 3G1,5	40 m	290 mm



Gamme Pro - câble néoprène H07RN

Résistant aux hydrocarbures. Gaine intérieure en caoutchouc naturel ou synthétique et enveloppe extérieure de câble en néoprène




Enrouleurs Pro «Standard»

Utilisation permanente à l'extérieur, par ex : chantier, travaux à l'extérieur

	Réf	Code-barres 	Uv	Désignation	Câble	Longueur câble	Tambour
	1 07934 1	3281850793411	1	KID PRO	H07RN-F 3G2,5	15 m	240 mm
	1 07934 1 003	3281853410032	1	CARTON DE 3 KID PRO	H07RN-F 3G2,5	15 m	240 mm
	1 20692 1	3281852069217	1	STANDARD PRO	H07RN-F 3G1,5	25 m	290 mm
	1 20693 1	3281852069316	1	STANDARD PRO	H07RN-F 3G1,5	40 m	290 mm
	1 20694 1	3281852069415	1	STANDARD PRO	H07RN-F 3G2,5	25 m	290 mm
	1 23312 1	3281852331215	1	STANDARD PRO	H07RN-F 3G2,5	40 m	320 mm
	1 20683 1	3281852068319	1	STANDARD RB PRO	H07RN-F 3G1,5	40 m	290 mm
	1 20684 1	3281852068418	1	STANDARD RB PRO	H07RN-F 3G2,5	25 m	290 mm
	1 23314 1	3281852331413	1	STANDARD RB PRO	H07RN-F 3G2,5	40 m	320 mm
	1 20792 1	3281852079216	1	SILVER-S	H07RN-F 3G1,5	25 m	240 mm
	1 20792 1 018	3281859210186	1	PALETTE 18 ENROULEURS	H07RN-F 3G1,5	25 m	240 mm
	1 20793 1	3281852079315	1	SILVER-40	H07RN-F 3G1,5	40 m	290 mm
	1 20793 1 016	3281859310169	1	PALETTE 16 ENROULEURS	H07RN-F 3G1,5	40 m	290 mm
	1 20794 1	3281852079414	1	SILVER-25	H07RN-F 3G2,5	25 m	290 mm
	1 20794 1 016	3281859410166	1	PALETTE 16 ENROULEURS	H07RN-F 3G2,5	25 m	290 mm
	1 20796 1	3281852079612	1	SILVER-33	H07RN-F 3G2,5	33 m	290 mm
	1 20796 1 016	3281859610160	1	PALETTE 16 ENROULEURS	H07RN-F 3G2,5	33 m	290 mm
	1 20795 1	3281852079513	1	SILVER-XL	H07RN-F 3G2,5	40 m	320 mm
	1 20795 1 012	3281859510125	1	PALETTE 12 ENROULEURS	H07RN-F 3G2,5	40 m	320 mm



Enrouleur Pro «Standard avec socle mobile»

Utilisation permanente à l'extérieur, par ex : branchement de matériel électroportatif, travaux en hauteur, sur échafaudages, travaux de réparation

	1 20246 1	3281852024612	1	STANDARD BT-RB PRO	H07RN-F 3G1,5	40 m	290 mm
	1 20244 1	3281852024414	1	STANDARD BT PRO	H07RN-F 3G1,5	40 m	290 mm
	1 23322 1	3281852332212	1	STANDARD BT PRO	H07RN-F 3G2,5	40 m	320 mm

Enrouleur Pro «Standard avec protection différentielle»

Utilisation permanente à l'extérieur, par ex : sur les chantiers, protection des personnes et des biens

	1 20912 1	3281852091218	1	STANDARD FD PRO	H07RN-F 3G2,5	25 m	290 mm
	1 23912 1	3281852391219	1	STANDARD FD PRO	H07RN-F 3G2,5	40 m	320 mm
	1 20910 1	3281852091010	1	STANDARD FD PRO 10MA	H07RN-F 3G2,5	25 m	290 mm

Multiprises Parasurtension

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Éclairage

Sécurité incendie



Éclairage

Projecteur LED portable



p. 35

Lampe portable LED SMD



p. 36

Projecteur LED CHIP



p. 38

Guirlande lumineuse



p. 40

Projecteur multicolore



p. 41

Projecteurs LED Premium City



p. 42

Lampes de poche, lampes de plongée, lampes frontales



p. 48

Lampes portables



p. 57

Veilleuses



p. 62



Il est équipé de 4 aimants super puissants et d'1 accu

Autonomie jusqu'à 7 h
(pour le modèle 20 W)



Projecteur rechargeable, équipé d'aimants

Projecteur LED portable pliable ML CA 120 F IP54 rechargeable

- Pour une utilisation intérieure et extérieure, IP54.
- Intensité lumineuse permanente même dans les lieux sans réseau électrique.
- Batterie Li-Ion remplaçable, durée de chargement : env. 4,50 heures.
- Protection intégrée contre les sous-charges et surcharges. Témoin de charge de la batterie.
- 2 modes d'éclairage : 100 % et 50 % (pour une durée d'éclairage plus longue).
- Fonction Powerbank : 1 prise-chargeur USB 2 A pour appareils avec câble de chargement USB tels que smartphones, lecteurs MP3, tablettes, etc.
- Boîtier en matière plastique de grande qualité.
- Support très stable, orientable et dépliable. Le projecteur peut être posé, suspendu ou accroché à des surfaces métalliques à l'aide des quatre puissants aimants intégrés.
- Le projecteur est, en plus, orientable dans son support.
- Interrupteur marche-arrêt.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes ne peuvent pas être remplacées.

Fournie avec :



Équipé d'aimants super-puissants




Pliable pour un gain de place maximal

Interrupteur marche-arrêt et interrupteur 100% et 50%



1 prise-chargeur USB 2 A pour charger vos appareils mobiles



Référence	Code-barres	UV	Puissance	Lumen	Catégorie de rendement énergétique	Batterie	Autonomie	Kelvin	Efficacité
117142 0	4007123635726	1	20 W	1800 lm	A	7,4 V / 7800 mAh	3,5 h (100%) 7 h (50 %)	6500 K	90 lm/W
117143 0	4007123635733	1	30 W	2600 lm	A+	7,4 V / 10400 mAh	2,5 h (100%) 5 h (50 %)	6500 K	87 lm/W

Accessoires

117142 0 050	4007123635832	1	Batterie Li-Ion rechargeable 7,4 V / 7 800 mAh pour Réf. 11714 20						
117143 0 050	4007123635825	1	Batterie Li-Ion rechargeable 7,4 V / 10 400 mAh pour Réf. 11714 30						

Multiprises Parasurtension

Multiprises et domotique


Distribution électrique

Éclairage

Sécurité incendie



Idéal pour l'intérieur et l'extérieur, IP54

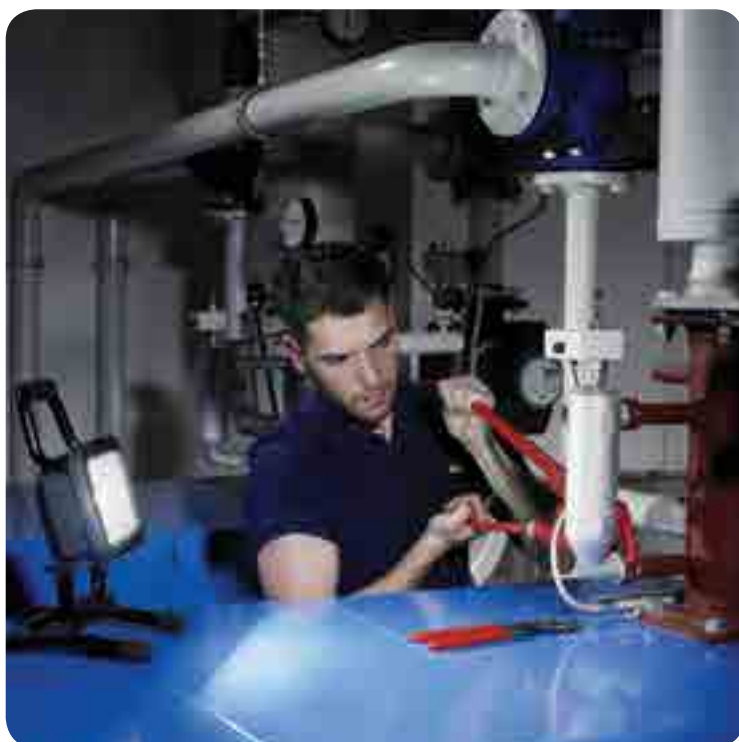

Lampe portable LED SMD

- Idéal pour l'intérieur et l'extérieur, IP 54.
- Projecteur avec LED SMD très claires.
- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Lumière instantanée.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Très longue durée de vie des LED, résistant aux chocs, sans entretien.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression, revêtement de surface.
- Support stable.
- Poignée de transport en mousse.
- Orientable avec blocage dans la position choisie.
- Vitre en verre sécurit.
- Interrupteur marche-arrêt.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.

LED: LG Innotek



Référence	Code-barres	Modèle	UV	Câble	Longueur câble	Puissance	Lumen	Catégorie de rendement énergétique	Led	Kelvin	Effacité de la lampe
A 117382 0	4007123636181	SMD ML DN 2806 S	1	H05RN-F3G1,0	2 m	20 W	1720 lm	A	28 x 0,6 W	5700 K	86 lm/W
B 117383 0	4007123636198	SMD ML DN 4006 S	1	H05RN-F3G1,0	2 m	30 W	2350 lm	A	40 x 0,6 W	5700 K	78 lm/W



Idéal pour l'intérieur
et l'extérieur, IP54

Interrupteur
marche-arrêt

28 LED SMD

Réglage
en hauteur
de 0,9 à 2 m

3 m de câble

Projecteur LED SMD sur pied télescopique SL DN 2806 S IP54

- Idéal pour l'intérieur et l'extérieur, IP 54.
- Projecteur LED avec 28 LED SMD très claires.
- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Lumière instantanée.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Très longue durée de vie des LED SMD, résistant aux chocs, sans entretien.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression.
- Trépied particulièrement stable et robuste.
- Châssis très stable thermolaqué.
- Réglable en hauteur de 0,9 - 2 m.
- Écrous de serrage maniables et fiables.
- 3 pieds pour une grande stabilité.
- Interrupteur marche-arrêt.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.

LED: LG Innotek



Référence	Code-barres	UV	Câble	Longueur câble	Puissance	Lumen	Catégorie de rendement énergétique	Led	Kelvin	Efficacité de la lampe
1 17560 0	4007123635511	1	H05RN-F3G1,0	3 m	20 W	1720 lm	A	28 x 0,6 W	5700 K	86 lm/W

Multiprises Parasurtension

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Éclairage

Sécurité incendie



IP65 idéal pour une utilisation intérieure et extérieure



Projecteur LED CHIP 10W à installer IP65

- IP65 Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure.
- Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau.
- Puce électronique ultra-lumineuse de grande puissance, avec un angle d'éclairage de 120°.
- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Lumière instantanée.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression, résistant aux chocs, inoxydable.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Très longue durée de vie des LED, résistant aux chocs, sans entretien.
- Vitre en verre sécurit.
- Orientable avec blocage dans la position choisie.
- Lampe LED incorporée.
- La lampe ne peut pas être remplacée.
- Carton illustré.



Référence	Code-barres	UV	Câble	Longueur câble	Puissance	Lumen	Catégorie de rendement énergétique	Kelvin	Efficacité de la lampe
1 17160 0 101	4007123294251	1	H05RN-F3G1,0	5 m	10 W	800 lm	A	6500 K	80 lm/W

Avec le détecteur de mouvements



Projecteur LED CHIP 10W IP44 avec détecteur de mouvements infrarouge

- Pour le montage à l'intérieur et à l'extérieur, IP44.
- Puce électronique ultra-lumineuse de grande puissance, avec un angle d'éclairage de 120°.
- Secteur de capture jusqu'à 180°, portée jusqu'à 12 mètres.
- Éclairage réglable de 15 secondes à 5 minutes environ.
- Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel.
- Lumière instantanée.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression, résistant aux chocs, inoxydable.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Très longue durée de vie des LED, résistant aux chocs, sans entretien.
- Vitre en verre sécurit.
- Lampe LED incorporée.
- La lampe ne peut pas être remplacée.
- Carton illustré.



Référence	Code-barres	UV	Puissance	Lumen	Catégorie de rendement énergétique	Kelvin	Efficacité de la lampe
1 17160 0 201	4007123294718	1	10 W	800 lm	A	6500 K	80 lm/W



Il est équipé d'un accu

Projecteur rechargeable
ultra-robuste et efficace

Projecteur LED CHIP portable rechargeable IP54 avec batterie et prise-chargeur USB

- Pour une utilisation intérieure et extérieure, IP54.
- Intensité lumineuse permanente même dans les lieux sans réseau électrique.
- Batterie Li-Ion remplaçable, durée de chargement : env. 4,50 heures.
- Protection intégrée contre les sous-charges et surcharges. Témoin de charge de la batterie.
- 2 modes d'éclairage : 100 % et 50 % (pour une durée d'éclairage plus longue).
- Prise-chargeur USB 2.1A pour les appareils avec câble de chargement USB tels que smartphones, lecteurs mp3, tablettes, etc.
- Interrupteur marche-arrêt.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression et matière plastique de grande qualité.
- Support tubulaire en acier laqué époxy très stable avec poignée de transport en mousse.
- Orientable avec blocage dans la position choisie.
- Vitre en verre sécurit.
- Carton illustré.

Fournie avec :



1 chargeur High Power (100 - 240 V~ AC, 50/60 Hz, Sortie 2 A)



1 câble de raccordement 12 V pour allume-cigare



Autonomie jusqu'à 6 h



Multiprises Parasurtenstion

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Éclairage

Sécurité incendie

Pour encore plus d'autonomie,
rajoutez une batterie supplémentaire



Batterie Samsung




Prise-chargeur USB 5 V / 2100 mA
pour charger vos appareils mobiles

Référence	Code-barres	UV	Puissance	Lumen	Batterie Samsung	Durée d'éclairage	Kelvin	Efficacité de la lampe
117126 0 301	4007123633678	1	30 W	2250 lm	7,4 V / 10400 mAh	3 h (100%) 6 h (50 %)	6500 K	75 lm/W
Accessoire								
117126 0 050	4007123633685	1	Batterie Samsung Li-Ion 7,4 V / 10400 mAh Chargement 4,5 h					





Animez votre extérieur : foires, expositions, gîtes, ambiance Noël et festivités estivales. Chemin lumineux pour les chantiers.



Classe énergétique A+



2 accroches de fixation au niveau de chaque douille



Guirlande lumineuse 10 ampoules LED IP44

- Ampoule LED résistante aux chocs, remplaçable.
- Utilisation intérieure ou extérieure.
- Raccord entre plusieurs guirlandes : Non.
- 10 mètres de câble plat en caoutchouc.
- LED : 10 x LED - E27 - 5 W.
- Classe énergétique : A+.
- Durée de vie : 15000 h.
- Alimentation : 230 V AC - 50/60 Hz.
- Carton illustré.

Fournie avec :

1 sac de rangement (50 x 35 cm).



Référence	Code-barres	UV	Câble	Longueur câble	Puissance	Lumen	Catégorie de rendement énergétique	Culot	Kelvin	Efficacité de la lampe
117572 1	3281851757214	1	H05RNH2-F2G1,5	10 m	5 W	10 x 425 lm	A+	E27	3 000 K	80 lm/W
Accessoire										
117573 1	3281851175735	1	Ampoule LED de rechange		5 W	425 lm	A+	E27	3 000 K	



Changez la couleur de la lumière selon votre envie. Pour l'intérieur et l'extérieur

Embellissez votre extérieur



Distance télécommande 7 m



Projecteur LED MULTICOLORE 10 W - vert / rouge / bleu avec piquet et câble 5 m

- IP65
- LED (de base) : rouge : 3 x 1W / vert : 3 x 1W / bleu : 3 x 1W.
- Tension nominale : 220-240V~ / 50Hz.
- Classe de protection : I.
- Piquet en aluminium : 17 cm de hauteur.
- Montage possible sans le piquet à une hauteur de 2,5 m - 3 m maximum
- 1 télécommande incluant une pile CR2025 Lithium.
- Angle de rotation verticale : 45°.



Référence	Code-barres	UV	Câble	Longueur câble	Puissance	Lumen
1 171341	3281851713418	1	H05RN-F3G1,0	5 m	10 W	240 lm



Projecteurs et lampes LED haute performance économie d'énergie



Pour le montage à l'intérieur
et à l'extérieur, IP44



Projecteur LED Premium City SH 8005 IP44

- Avec 80 LED LG Innotek haute performance de 0,5 W.
- Fixation et branchement facilités par la présence de la connexion électrique sur le support. La lampe se fixe aisément après le montage.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Projecteur orientable verticalement et pouvant être bloqué dans la position choisie.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.



Référence	Code-barres	UV	Couleur	Puissance	Lumen	Catégorie de rendement énergétique	Led	Kelvin	Efficacité de la lampe
1 17929 0 310	4007123633005	1	Anthracite	40 W	3 700 lm	A+	80 x 0,5 W	6 000 K	93 lm/W
1 17929 0 320	4007123632992	1	Blanc	40 W	3 700 lm	A+	80 x 0,5 W	6 000 K	93 lm/W




Projecteur LED Premium City SH 8005 IP44 avec détecteur de mouvements infrarouge

Pour le montage à l'intérieur et à l'extérieur, IP44.

- Avec 80 LED LG Innotek haute performance de 0,5 W et détecteur de mouvements infrarouges.
- Fixation et branchement facilités par la présence de la connexion électrique sur le support. La lampe se fixe aisément après le montage.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Projecteur orientable verticalement et pouvant être bloqué dans la position choisie.
- Détecteur de mouvements infrarouge orientable verticalement.
- Secteur de capture jusqu'à 180°, portée jusqu'à 10 mètres.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 4 minutes environ.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.



Avec détecteur de mouvements

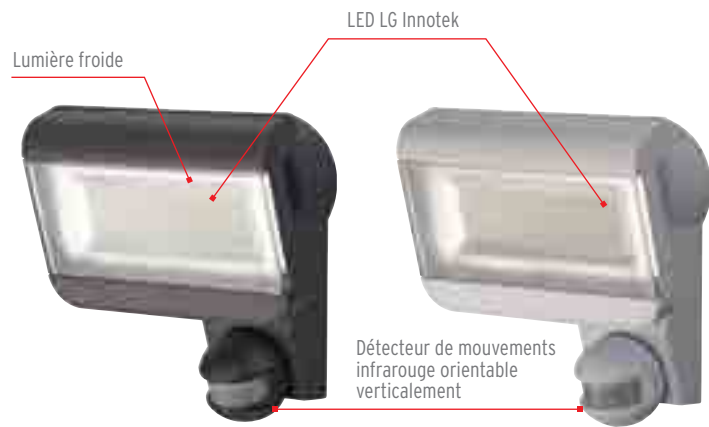

Possibilité de passer en mode éclairage en continu à partir d'un interrupteur mural

Référence	Code-barres	UV	Couleur	Puissance	Lumen	Catégorie de rendement énergétique	Led	Kelvin	Efficacité de la lampe
1 17929 0 311	4007123632985	1	Anthracite	40 W	3700 lm	A+	80 x 0,5 W	6 000 K	93 lm/W
1 17929 0 321	4007123632978	1	Blanc	40 W	3700 lm	A+	80 x 0,5 W	6 000 K	93 lm/W



Dynamisez vos ventes

Présentoir LED Premium City.

Display prêt-à-vendre : le moyen le plus efficace pour une mise en avant et des ventes promotionnelles.

Contactez-nous au 03 88 18 22 22

Multiprises Parasurtension

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Éclairage

Sécurité incendie



**Pour le montage à l'intérieur
et à l'extérieur, IP44**

Lumière chaude pour un
éclairage d'ambiance



Lampe LED Premium City LH 8005 IP44

- Avec 80 LED LG Innotek haute performance de 0,5 W.
- Fixation et branchement facilités par la présence de la connexion électrique sur le support. La lampe se fixe aisément après le montage.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Lampe rotative, orientable verticalement et pouvant être bloquée dans la position choisie.
- Couleur chaude pour un éclairage d'ambiance.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.



Référence	Code-barres	UV	Couleur	Puissance	Lumen	Catégorie de rendement énergétique	Led	Kelvin	Efficacité de la lampe
1 17929 0 610	4007123633043	1	Anthracite	40 W	3700 lm	A+	80 x 0,5 W	3000 K	93 lm/W
1 17929 0 620	4007123633036	1	Blanc	40 W	3700 lm	A+	80 x 0,5 W	3000 K	93 lm/W



Pour le montage à l'intérieur et à l'extérieur




Multiprises Parasurtension

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Lampe LED Premium City LH 8005 IP44 avec détecteur de mouvements infrarouge

- Avec 80 LED LG Innotek haute performance de 0,5 W.
- Fixation et branchement facilités par la présence de la connexion électrique sur le support. La lampe se fixe aisément après le montage.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Lampe rotative, orientable verticalement et pouvant être bloquée dans la position choisie.
- Couleur chaude pour un éclairage d'ambiance.
- Secteur de capture jusqu'à 180°, portée jusqu'à 10 mètres.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 4 minutes environ.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.

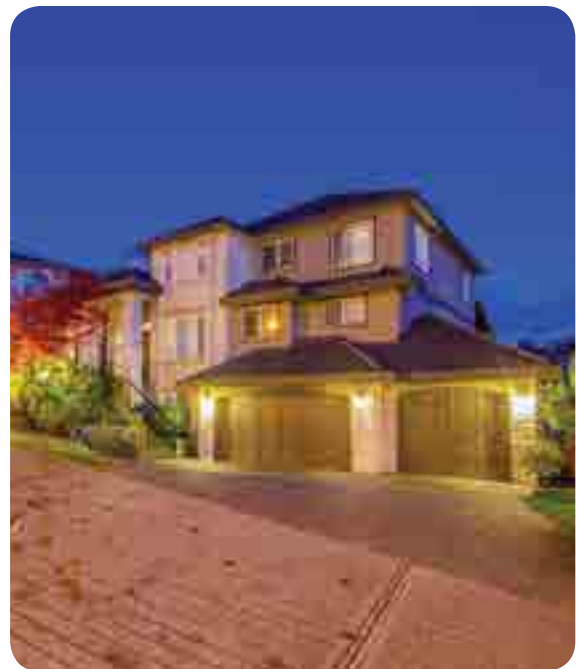

Éclairage

Sécurité incendie

Référence	Code-barres	UV	Couleur	Puissance	Lumen	Catégorie de rendement énergétique	Led	Kelvin	Efficacité de la lampe
117929 0 611	4007123633029	1	Anthracite	40 W	3700 lm	A+	80 x 0,5 W	3000 K	93 lm/W
117929 0 621	4007123633012	1	Blanc	40 W	3700 lm	A+	80 x 0,5 W	3000 K	93 lm/W



Double surface d'éclairage vers le haut et vers le bas



Lampe LED Premium City LH 562405 IP44

- Pour le montage à l'intérieur et à l'extérieur, IP44.
- Avec 80 LED LG Innotek haute performance de 0,5 W : 56 LED vers le bas et 24 LED vers le haut.
- Fixation et branchement facilités par la présence de la connexion électrique sur le support. La lampe se fixe aisément après le montage.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Lampe rotative, orientable verticalement et pouvant être bloquée dans la position choisie.
- Couleur chaude pour un éclairage d'ambiance.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.



Référence	Code-barres	UV	Couleur	Puissance	Lumen	Catégorie de rendement énergétique	Led	Kelvin	Efficacité de la lampe
1 17929 0 612	4007123633081	1	Anthracite	40 W	3700 lm	A+	56 + 24 x 0,5 W	3000 K	93 lm/W
1 17929 0 622	4007123633074	1	Blanc	40 W	3700 lm	A+	56 + 24 x 0,5 W	3000 K	93 lm/W





Multiprises Parasurtension

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Éclairage

Sécurité incendie

Lampe LED Premium City LH 562405 PIR IP44, avec détecteur de mouvements infrarouge

- Pour le montage à l'intérieur et à l'extérieur, IP44.
- Avec 80 LED LG Innotek haute performance de 0,5 W : 56 LED vers le bas et 24 LED vers le haut et détecteur de mouvements infrarouge.
- Fixation et branchement facilités par la présence de la connexion électrique sur le support. La lampe se fixe aisément après le montage.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Lampe rotative, orientable verticalement et pouvant être bloquée dans la position choisie.
- Couleur chaude pour un éclairage d'ambiance.
- Secteur de capture jusqu'à 180°, portée jusqu'à 10 mètres.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 4 minutes environ.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes ne peuvent pas être remplacées.
- Carton illustré.



Double surface d'éclairage vers le haut et vers le bas

Possibilité de passer en mode éclairage en continu à partir d'un interrupteur mural



Référence	Code-barres	UV	Couleur	Puissance	Lumen	Catégorie de rendement énergétique	Led	Kelvin	Efficacité de la lampe
1 17929 0 613	4007123633067	1	Anthracite	40 W	3700 lm	A+	56 + 24 x 0,5 W	3000 K	93 lm/W
1 17929 0 623	4007123633050	1	Blanc	40 W	3700 lm	A+	56 + 24 x 0,5 W	3000 K	93 lm/W



Lampes de poche à la puissance et à l'autonomie exceptionnelles



Équipée d'un pointeur laser



Portée du laser : 50 m

Pointeur Laser : Classe II



Pointeur laser et lampe de poche LED Eco-LED Laser Light FL DUO

- Lampe LED avec pointeur laser.
- 8 LED très claires.
- Boîtier en métal facilement maniable.
- Avec puissant pointeur laser puissant intégré classe 2 : P<=1mW, l=650 nm (DIN 60825-1:2008-05).
- Interrupteur soft touch avec 2 fonctions :
 1. Éclairage LED
 2. Pointeur laser.
- Emballage sous blister.



Référence	Code-barres	UV	LED	Lumen	Pile type	Autonomie	Portée du laser	Dimensions
1 17989 0 100	4007123633807	4	8	45 lm	3 x AAA (incluses)	12 h*	50 m	11 x 2,8 cm



Présentoir comptoir pour faciliter les ventes
Pour plus d'informations, contactez notre force commerciale au 03 88 18 22 22

* Autonomie mentionnée valable après ou avec chargement complet de la batterie ou des batteries selon le cas.



Fonctions : On / Off / Focus

**Lampe de poche LED LuxPremium Focus TL 100F IP54**

- Lampe avec clip, extrêmement maniable et lumineuse.
- LED CREE extrêmement lumineuse.
- Focus réglable en continu.
- Protégée contre la poussière et les projections d'eau, IP54.
- Boîtier en aluminium de très grande qualité avec clip.
- Emballage sous blister.



Multiprises Parasurtension

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Éclairage

Sécurité incendie

49

Référence	Code-barres	UV	Lumen	Piles type	Autonomie	Durée de vie	Portée	Kelvin	Dimensions
1 17860 0 051	4007123633579	10	100 lm	2 x AAA (incluses)	5 h*	50 000 h	60 m	7 000 K	14,5 x 1,5 cm

**Lampe de poche LED LuxPremium Focus TL 250F IP44**

- Focus progressif
- Interrupteur avec fonction « Soft-Touch » : 100 % / 30 % / SOS
- Focus réglable en continu, de la lumière de proximité à une grande portée
- Boîtier en aluminium résistant avec dragonne + clip
- Emballage blister



Référence	Code-barres	UV	Lumen	Pile type	Autonomie	Durée de vie	Portée	Kelvin	Dimensions
1 17860 0 161	4007123633586	1	250 lm	3 x AAA (incluses)	4 h*	50 000 h	160 m	7 200 K	13,1 x 3,3 cm



Fonctions : 100 % / 70 %
/ 40 % / 10 % / SOS / Focus



Lampe de poche LED LuxPremium TL 350AFS Focus rechargeable - IP44

- LED CREE extrêmement lumineuse.
- Rotation de la bague pour une commutation rapide de la fonction souhaitée.
- Plusieurs modes d'éclairage : 100 % - 70 % - 40 % - 10 % - stroboscopique - SOS.
- Focus réglable en continu, de la lumière de proximité à une grande portée.
- Batterie rechargeable Li-Ion 3,7 V/2,0 Ah intégrée.
- Boîtier en aluminium de très grande qualité avec dragonne.
- Emballage sous blister.

Fournie avec :



1 chargeur 100-240V AC,
50/60 Hz



1 chargeur 12-24V
pour allume-cigare



Référence	Code-barres	UV	Lumen	Batterie	Autonomie	Durée de charg.	Durée de vie	Portée	Kelvin	Dimensions
1 17860 0 200	4007123633609	1	350 lm	3,7 V / 2,0 Ah	4 h*	3,5 h	50 000 h	200 m	7 200 K	18,5 x 3,5 cm



* Autonomie mentionnée valable après ou avec chargement complet de la batterie ou des batteries selon le cas.

**Lampe de poche LED TL 250AF Focus rechargeable - IP44**

- Focus progressif.
- Interrupteur avec fonction « Soft-Touch » : 100 % / 30 % / SOS.
- Batterie Li-Ion 3,7 V / 2,0 Ah intégrée.
- Focus réglable en continu, de la lumière de proximité à une grande portée.
- Boîtier en aluminium résistant avec dragonne.
- Emballage blister.

Fournie avec :1 chargeur
100-240V AC1 chargeur 12-24V
pour allume-cigare**250 Lumen**
CREE-LED**Fonctions : 100 % / 30 %
/ SOS / Focus**

Multiprises Parasurtension

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Éclairage

Sécurité incendie

Référence	Code-barres	UV	Lumen	Batterie	Autonomie	Durée de charg.	Durée de vie	Portée	Kelvin	Dimensions
117860 0 160	4007123633593	1	250 lm	3,7 V / 2,0Ah	3,5 h*	3,5 h	50 000 h	160 m	7 300 K	13,8 x 3,1 cm

**Lampe de poche LED LuxPremium TL 450AF - IP44**

- Focus progressif
- LED CREE très claire
- Interrupteur avec fonction « Soft-Touch » : 100% / 30% / SOS
- Batterie Li-Ion 3,7 V / 2,2 Ah intégrée
- Focus réglable en continu, de la lumière de proximité à une grande portée
- Temps de charge raccourci grâce au puissant chargeur
- Boîtier en aluminium résistant avec dragonne
- Emballage blister

Fournie avec :1 chargeur
100-240V AC1 chargeur 12-24V
pour allume-cigare**450 Lumen**
CREE-LED**Fonctions : 100 % / 30 %
/ SOS / Focus progressif**

Référence	Code-barres	UV	Lumen	Batterie	Autonomie	Durée de charg.	Durée de vie	Portée	Kelvin	Dimensions
117860 0 400	4007123633623	1	450 lm	3,7 V / 2,2 Ah Li-Ion	2 h*	2,5 h	50 000 h	200 m	7 000 K	15,8 x 4,2 cm

* Autonomie mentionnée valable après ou avec chargement complet de la batterie ou des batteries selon le cas.

Fonctions : 100 % / 50 %
/ 20 % / 2% / SOS / Strobe

Bague de sélection
des fonctions



Lampe de poche LED LuxPremium TL 850AS IP54

- Batterie rechargeable Li-Ion 3,7 V/2,5 Ah intégrée.
- Bague de sélection : 100% / 50% / 20% / 2% / SOS / Strobe.
- Boîtier en aluminium antidérapant avec dragonne.
- Chargement par prise micro USB au bout de la lampe.

Fournie avec :



1 chargeur
100-240V AC



1 chargeur 12-24V
pour allume-cigare



Référence	Code-barres	UV	Lumen	Batterie	Autonomie	Durée de charg.	Durée de vie	Portée	Kelvin	Dimensions
1178680	4007123636778	1	850 lm	3,7 V / 2,5 Ah Li-Ion	2 h*	4,5 h	50 000 h	270 m	7 000 K	16 x 4 cm

Fonctions : 100 % / 70 %
/ 40 % / Strobe / SOS

Boîtier en aluminium
résistant



Avec dragonne



Lampe de poche LED LuxPremium TL 700AF rechargeable - IP67

- Focus progressif
- LED CREE très claire
- Interrupteur avec fonction « Soft-Touch » : 100% / 70 % / 40 % / Strobe / SOS
- Double batterie Li-Ion 3,7V / 2,0 Ah intégrée
- Temps de charge raccourci grâce au puissant chargeur
- Emballage blister

Fournie avec :



1 chargeur
100-240V AC



1 chargeur 12-24V
pour allume-cigare



Référence	Code-barres	UV	Lumen	Batterie	Autonomie	Temps de charge	Durée de vie	Portée	Kelvin	Dimensions
117860 0 600	4007123633616	1	700 lm	2 x 3,7 V / 2,0 Ah	4 h*	3,5 h	50 000 h	300 m	7 000 K	25,4 x 5,8 cm

* Autonomie mentionnée valable après ou avec chargement complet de la batterie ou des batteries selon le cas.



**Présentoir comptoir
pour faciliter les ventes**
Pour plus d'informations, contactez notre
force commerciale au 03 88 18 22 22

Multiprises Parasurtension

Multiprises et domotique












Distribution électrique

Éclairage

Sécurité incendie

53

Comparatif lampes de poche LED

	Lampes de poche à piles			Lampes de poche rechargeables			Lampes de poche rechargeables PUISSANCE EXTRÊME		Lampes de plongée		
Réf	 117989 0 100	 117860 0 051	 117860 0 161	 117860 0 200	 117860 0 160	 117860 0 400	 117868 0	 117860 0 600	 117883 1	 117884 1	 117885 1
	Eco-LED Light FL DUO avec Pointeur Laser	LED LuxPremium Focus avec clip	LED LuxPremium Focus TL 250F	LED LuxPremium Focus TL 350AFS	LED LuxPremium Focus 250AF	LED LuxPremium Focus TL 450AF	LED TL 850AS	LED LuxPremium TL 700AF	Lampe de plongée LED Mistral	Lampe de plongée LED Lagon	Lampe de plongée LED Azur
IP		IP54	IP44	IP44	IP44	IP44	IP54	IP67	IP68	IP68	IP68
Clarté	45 lm	100 lm	250 lm	350 lm	250 lm	450 lm	850 lm	700 lm	420 lm	150 lm	200 lm
Portée		60 m	160 m	200 m	160 m	200 m	270 m	300 m	270 m	185 m	120 m
Autonomie	12 h	5 h	4 h	4 h	3,5 h	2 h	2 h	4 h	100% : 9 h / 40% : 16 h / 20% : 23 h	100% : 6 h / 30% : 15 h	6 h
Autonomie sous l'eau									50 min	40 min	50 min
Profondeur									80 m	60 m	80 m
Durée de vie		50 000 h	50 000 h	50 000 h	50 000 h	50 000 h	50 000 h	50 000 h			
Temps de charge				3,5 h	3,5 h	2,5 h	4,5 h	3,5 h	9 h	3 h	3 h
Angle d'éclairage		10 à 60 °	30° à 45°	15 à 50 °	8° à 60°	10° à 50 °	90°	7° - 60 °			
Kelvin		7 000 K	7 200 K	7 200 K	7 300 K	7 000 K	7 000 K	7 000 K	6 750 K	7 650 K	6 500 K
Fonctions	Pointeur laser		100 %, 30 %	100%, 70%, 40%, 10%	100%, 30%	100%, 30%	100%, 50%, 20%, 2%	100%, 70%, 40%	100 %, 40%, 20%	100%, 30%,	100 %
SOS	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non
Strobe	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non
Focus	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non
Piles	3 x AAA	2 x AAA	3 x AAA	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Chargeur 100-240 V AC	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
12 - 24 V pour allume-cigare	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui



Lampes de plongée à la puissance et à l'autonomie exceptionnelles



**Autonomie : 100% : 9 h
/ 40% : 16 h / 20% : 23 h**

50 minutes d'éclairage
jusqu'à 80 m
de profondeur



Lentille optique en verre
trempé de 4 mm d'épaisseur



Lampe de plongée LED XM-L T6 Mistral avec 2 chargeurs et micro USB - IP68

- Excellente puissance lumineuse.
- 3 modes d'éclairage : 100% / 40% / 20%.
- Corps en ABS ergonomique empêchant la lampe de rouler quand elle est posée.
- Poignée antidérapante pour une meilleure prise en main.
- Système de verrouillage de sécurité du bouton d'interrupteur.
- Résistance à l'eau jusqu'à 80 m de profondeur pendant 50 min.
- Port USB et prise micro USB standards.
- 3 Batteries Li-Ion intégrées.
- Autonomie : 100% : 9 h / 40% : 16 h / 20% : 23 h.

Livrée dans un coffret noir en plastique :

- 1 lampe Mistral avec 1 LED
- 1 câble de raccordement USB 1m
- 1 chargeur 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz 0.3 A
- 2 joints de rechange
- Sortie : 5.0DC, 1.5A avec témoin de charge
- 1 capsule de graisse
- 1 dragonne
- 1 chargeur 12 V pour allume-cigare avec fusible 1.5 A
- 1 notice.



Réf.	Code-barres	UV	Lumen	Batterie	Autonomie	Durée de chargement	Autonomie sous l'eau	Profondeur	Portée	Kelvin	Dimensions
1178831	3281851788317	1	100% : 420 lm 40% : 210 lm 20% : 105 lm	3 x 3,7 V / 2,2 Ah Li-Ion	9 / 23 h*	9 h (charg. 230 V) 10 h (charg. 12 V)	50 min	80 m	270 m	6750 K	24,5 x 5,7 cm

* Autonomie mentionnée valable après ou avec chargement complet de la batterie ou des batteries selon le cas.

**Lampe de plongée LED Lagon avec 2 chargeurs et 1 batterie supplémentaire - IP68**

- 2 modes d'éclairage : 100% / 30%.
- Corps en ABS ergonomique empêchant la lampe de rouler quand elle est posée.
- Interrupteur type 'robinet' et poignée antidérapante pour une meilleure prise en main.
- Résistance à l'eau jusqu'à 60 m de profondeur pendant 40 min.
- Autonomie d'éclairage exceptionnelle grâce à la 2^{ème} batterie rechargeable livrée avec son support.
- Autonomie : 100% : 6 h / 30% : 15 h.

Livrée dans un coffret noir en plastique :

- 1 lampe Lagon avec 1 LED
- 1 chargeur 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz 0.2 A - sortie : 4.2 DC, 1 A avec témoin de charge
- 1 chargeur 12 - 24 V pour allume-cigare avec fusible 1 A
- 2 batteries Li-Ion rechargeables livrées avec leur support de chargement
- 1 câble de raccordement USB 1 m
- 2 joints de rechange
- 1 capsule de graisse
- 1 dragonne
- 1 notice.

**Autonomie : 100% : 6 h / 30% : 15 h**

40 minutes d'éclairage jusqu'à 60 m de profondeur



Lentille optique en PVC de 1.5 mm d'épaisseur

Multiprises Parasurtenstion

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Éclairage

Sécurité incendie

Réf.	Code-barres	UV	Lumen	Batterie	Autonomie	Durée de chargement	Autonomie sous l'eau	Prof.	Portée	Kelvin	Dimensions
1178841	3281851788416	1	100% : 150 lm 30% : 45 lm	2 x 3,7 V / 2,2 Ah	6 / 15 h*	chargeur 230 V : 3 h chargeur 12 V : 4 h	40 min	60 m	185 m	7 650 K	16,6 x 4,9 cm

Lampe de plongée LED CREE Azur avec 2 chargeurs et 1 batterie supplémentaire - IP68

- Petite et maniable avec un éclairage performant. Idéal pour tout loisir : plongée, randonnée, chasse,...
- 1 LED très claire.
- Interrupteur à rotation.
- 1 mode d'éclairage : 100%.
- Résistance à l'eau jusqu'à 80 mètres de profondeur pendant 50 min.
- Portée (plein air) : 120 m.
- Fournie avec une 2^{ème} batterie rechargeable pour augmenter l'autonomie.

Livrée dans un coffret noir en plastique :

- 1 lampe Azur avec 1 LED
- 1 bracelet pour le poignet réglable
- 1 bandeau frontal à 3 bandes flexibles réglables pour un meilleur maintien
- 1 chargeur 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz 0.2 A
- sortie : 4.20 DC, 1.0 A avec témoin de charge
- 1 chargeur 12 V pour allume-cigare avec fusible 1 A
- 1 câble de raccordement USB 1 m
- 1 support de chargement de batterie
- 2 joints de rechange
- 1 capsule de graisse
- 1 dragonne
- 1 notice.

**Petite et polyvalente : plongée, randonnée, chasse****Livrée avec une batterie supplémentaire**

50 minutes d'éclairage jusqu'à 80 m de profondeur



1 lentille optique en PMMA

Réf.	Code-barres	UV	Lumen	Batterie	Autonomie	Autonomie sous l'eau	Prof.	Portée	Kelvin	Dimensions
1178851	3281851788515	1	200 lm	2 x 3,7 V / 2,2 Ah Li-Ion	6 h*	50 min	80 m	120 m	6 500 K	9,8 x 2,9 cm


* Autonomie mentionnée valable après ou avec chargement complet de la batterie ou des batteries selon le cas.



Lampes frontales, gagner en liberté de mouvement pour les loisirs ou le bricolage



Fonctions :
100 % / 20 % / SOS

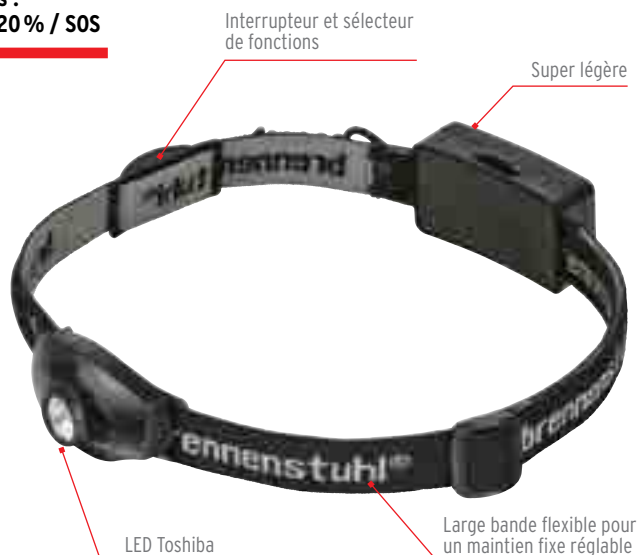


Lampe frontale LuxPremium LED KL100 IP44

- Fonctions : 100 % - 20 % - SOS.
- Angle d'inclinaison réglable
- Idéal pour le jogging, les randonnées, le vélo et les travaux de bricolage
- Emballage sous blister



Référence	Code-barres	UV	Lumen	Pile type	Autonomie	Portée	Kelvin
1178760	4007123636723	10	100 lm	2 x AA	10 h*	40 m	7 000 K

Fonctions :
100% / 40% / SOS / Focus

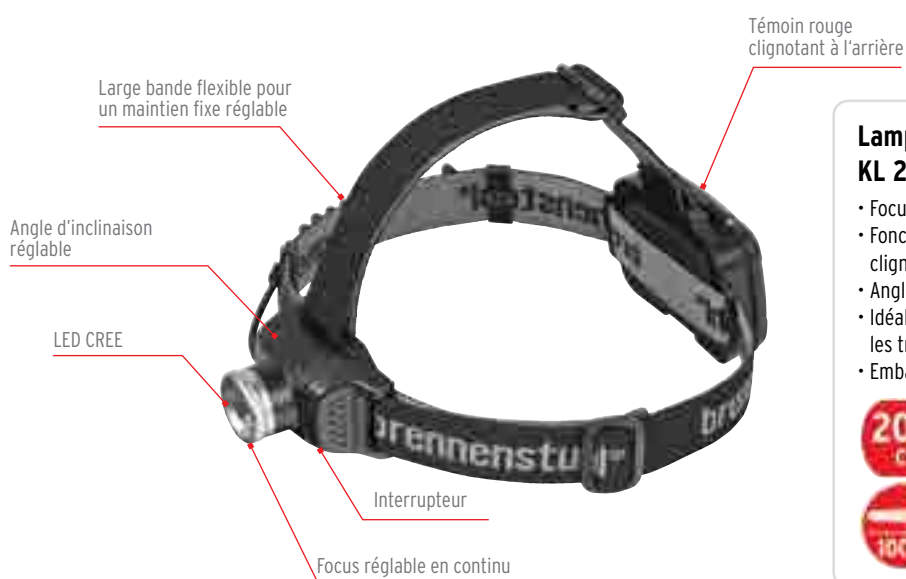

Lampe frontale LuxPremium LED KL 200F IP44

- Focus réglable en continu
- Fonctions 40 % - 100 % - SOS - témoin rouge clignotant à l'arrière
- Angle d'inclinaison réglable
- Idéal pour le jogging, les randonnées, le vélo et les travaux de bricolage
- Emballage sous blister



Référence	Code-barres	UV	Lumen	Pile type	Autonomie	Portée	Kelvin
1178780	4007123636761	1	200 lm	3 x AA	4 h*	100 m	7 000 K

* Autonomie mentionnée valable après ou avec chargement complet de la batterie ou des batteries selon le cas.



Lampes portables, maniables, compactes, à l'éclairage puissant pour toutes les situations

Multiprises Parasurtension

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Éclairage

Sécurité incendie



**Clip pivotant à 180°
avec aimant intégré**

1 LED frontale pour
un éclairage précis

7 LED en façade



Format «stylo»

Lampe 7 + 1 LED HL SB 71 MC avec clip + aimant

- Maniable, compacte, éclairage puissant en petit format.
- 7 LED très lumineuses en façade pour une durée d'éclairage jusqu'à 6 heures avec piles pleines.
- Commutation en frontal.
- Clip pivotant à 180° avec aimant intégré.
- Fournie avec 3 piles standards AAA.
- Interrupteur marche-arrêt.
- Emballage sous blister.
- LED : 7 + 1.



Référence	Code-barres	UV	Lumen	Pile type	Autonomie	Kelvin	Dimensions
1175990	4007123628285	10	40 + 5 lm	3 x AAA (incluses)	6 / 15 h*	7 000 K	16,3 x 3,4 x 1,8 cm

* Autonomie mentionnée valable après ou avec chargement complet de la batterie ou des batteries selon le cas.



Idéale pour illuminer les endroits confinés, difficiles d'accès



Mini lampe portable 10 +1 LED HL DA 101 M avec chargeurs et micro USB

- Extrêmement élancée et maniable, avec une excellente puissance lumineuse.
- 10 LED SMD très lumineuses en façade
- Commutation supplémentaire en frontal.
- Surface recouverte de caoutchouc pour une bonne prise en main.
- Avec un aimant intégré au dos de la lampe.
- Batterie Li-Ion 3,7 V / 1,2 Ah intégrée.
- Interrupteur marche-arrêt.
- Emballage sous blister.

Fournie avec :



1 chargeur 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz avec témoin de charge

1 chargeur pour allume-cigare 12 - 24 V interface USB



Référence	Code-barres	UV	LED	Lumen	Batterie	Autonomie	Durée de chargement	Kelvin	Dimensions
1175630	4007123629381	1	10 + 1 SMD	300 + 50 lm	3,7 V / 1,2 Ah	2 h en façade / 4 h en frontal	4 h*	6 000 K	26 x 3 x 2 cm



Lampe LED portable rechargeable avec dynamo HL DA 6 DM2H

De la lumière à tout moment, même sans batterie chargée.

- Chargement par manivelle grâce à la dynamo intégrée.
- 6 LED SMD très lumineuses avec une durée d'éclairage jusqu'à 9 heures.
- Mode économie d'énergie réduite à 30 %.
- Surface recouverte de caoutchouc pour une bonne prise en main.
- Batterie lithium-Ion intégrée.
- Emballage sous blister.

Fournie avec :



1 chargeur 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



1 chargeur 12 V pour allume-cigare



3 modes de chargement : dynamo / sur secteur / en voiture

Référence	Code-barres	UV	LED	Lumen	Batterie	Autonomie	Dimensions
1178590	4007123633395	1	6 SMD	210 / 50 lm	Li-Ion	5 / 9 h*	30 x 6 x 4 cm

Lampe multifonctions 6+1 LED rechargeable HL DA 61 M3H2

- Maniable, robuste et à usage multiple.
- 6 LED SMD très claires en façade.
- Commutation supplémentaire en frontal.
- Surface recouverte de caoutchouc pour une bonne prise en main.
- Lampe orientable jusqu'à +/- 170° avec aimant intégré.
- En complément, 2 aimants à l'arrière et 2 crochets rotatifs à 360° pour une utilisation facile.
- Batterie Li-Ion 3,7 V / 2,1Ah intégrée avec témoin de charge.
- Interrupteur marche-arrêt.
- Emballage sous blister.

Fournie avec :



1 chargeur 100 - 240 V AC, 50/60 Hz avec témoin de charge



1 chargeur 12 - 24 V pour allume-cigare interface USB



2 aimants au dos et 2 crochets rotatifs sur 360° pour une utilisation facile



Lampe orientable jusqu'à 170°



Référence	Code-barres	UV	LED	Lumen	Batterie	Temps de charge	Autonomie	Kelvin	Dimensions
1175450	4007123628278	1	6 SMD + 1 SMD	350 + 80 lm	3,7 V / 2,1Ah Li-Ion	4 h*	3 / 7 h	6 000 K	25 x 5 x 4 cm


* Autonomie mentionnée valable après ou avec chargement complet de la batterie ou des batteries selon le cas.



Éclairage performant pour le travail de haute précision




Avec dispositif de fixation rapide idéale pour les contrôles ou réparations de véhicules

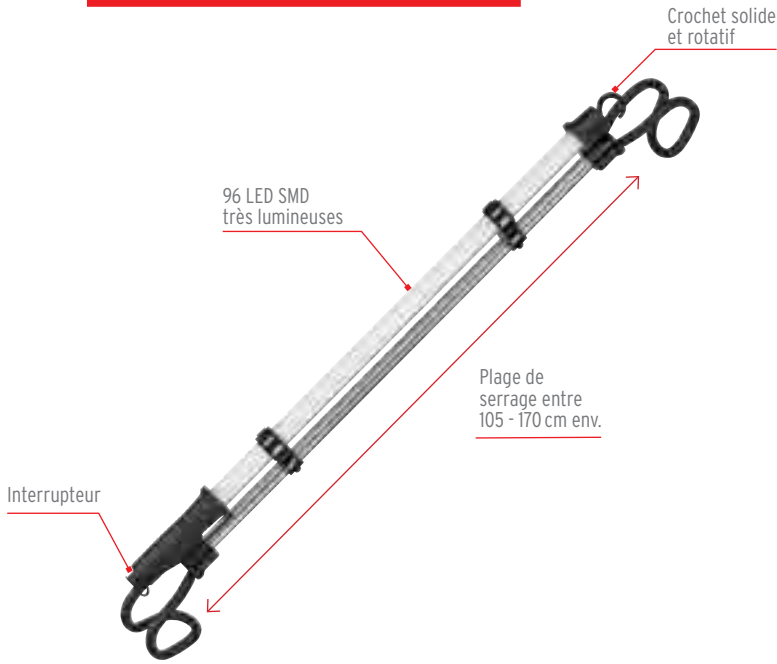

Lampe 96 LED à suspendre avec interrupteur rechargeable SGF DA 96 S IP54

- Pour l'atelier, le garage. Avec interrupteur et dispositif de fixation rapide.
- Protégé contre la poussière et les projections d'eau.
- Avec dispositif de serrage rapide pour une fixation flexible, plage de serrage entre 105 - 170cm env.
- Poignée robuste, ergonomique, de forme hexagonale empêchant la lampe de rouler quand elle est posée.
- Tube très résistant aux chocs, avec réflecteur anti-éblouissement.
- Batterie Li-Ion 3,7 V/4 Ah intégrée. Protection intégrée contre les surcharges et sous-charges.
- Carton illustré.

Fournie avec :



1 chargeur 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



1 chargeur 12 - 24 V pour allume-cigare




Référence	Code-barres	UV	LED	Lumen	Batterie	Autonomie	Durée de chargement	Kelvin	Dimensions
1175490	4007123629367	1	96 SMD	600 lm	3,7 V / 4 Ah Li-Ion	2,5 h	4 h*	6 500 K	105 x 11 x 8 cm



* Autonomie mentionnée valable après ou avec chargement complet de la batterie ou des batteries selon le cas.

**Idéale pour l'atelier et les loisirs****Lampe portable 54 LED SHL DN 54 S IP54**

- Très lumineuse, résistante aux chocs, avec interrupteur.
- 54 LED SMD très lumineuses, très longue durée de vie.
- Protégée contre la poussière et les projections d'eau, IP54.
- Poignée robuste, ergonomique, de forme hexagonale empêchant la lampe de rouler quand elle est posée.
- Lampes LED incorporées.
- Les lampes ne peuvent pas être remplacées.
- Emballage sous blister.

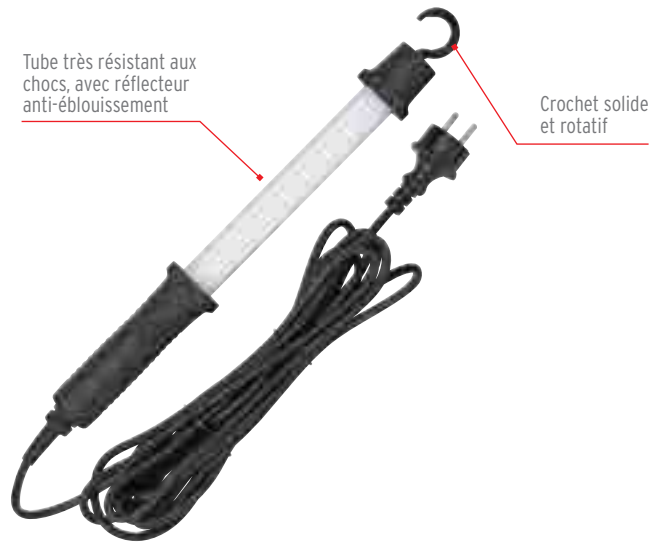

Multiprises Parasurtension

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Éclairage

Sécurité incendie

61

Référence	Code-barres	UV	LED	Lumen	Câble	Longueur câble	Catégorie de rendement énergétique	Efficacité de la lampe	Kelvin	Longueur appr.
1 175470	4007123629305	5	54 SMD	420 lm	H05RN-F 2 x 1,0	5 m	A+	84 lm/W	6500 K	44 cm

Rechargeable : autonomie 3 h**Lampe portable 54 LED rechargeable SHL DA 54 S IP54**

- Utilisation flexible lumière excellente, avec interrupteur. Protégée contre la poussière et les projections d'eau, IP54.
- Idéale pour l'atelier et les loisirs.
- 54 LED SMD très lumineuses, très longue durée de vie.
- Poignée robuste, ergonomique, de forme hexagonale empêchant la lampe de rouler quand elle est posée.
- Batterie Li-Ion 3,7 V/3 Ah intégrée,
- Protection intégrée contre les surcharges et sous-charges.
- Emballage sous blister.

Fournie avec :

1 chargeur 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



1 chargeur 12 - 24 V pour allume-cigare



Référence	Code-barres	UV	LED	Lumen	Batterie	Autonomie	Durée de charg.	Kelvin	Dimensions
1 175480	4007123629343	5	54 SMD	380 lm	3,7 V / 3 Ah Li-Ion	3 h*	3,5 h	6500 K	45,5 x 5,5 x 6 cm

* Autonomie mentionnée valable après ou avec chargement complet de la batterie ou des batteries selon le cas.



Veilleuse avec détecteur de mouvements ou capteur crépusculaire, pour se repérer dans la nuit tout en douceur

3 en 1 :
Veilleuse
+ Lampe de secours
+ Lampe de poche

Lampe de secours
2 LED SMD


Lampe de poche :
16 LED SMD

Détecteur de mouvements
infrarouge



Lampe de secours LED avec capteur crépusculaire SLA 16 + 2 B

- LED SMD très lumineuses
- Mise en service automatique en cas de panne de courant ou de retrait du socle de chargement.
- Détecteur de mouvements infrarouge avec angle de détection horizontal de 120° et une portée de 3 m max.
- Capteur crépusculaire
- Utilisation comme lampe de poche
- Chargement de la batterie par induction, sans câble.
- Interrupteur marche-arrêt
- Station de recharge 220 - 240 V, 50 Hz.
- Emballage sous blister.

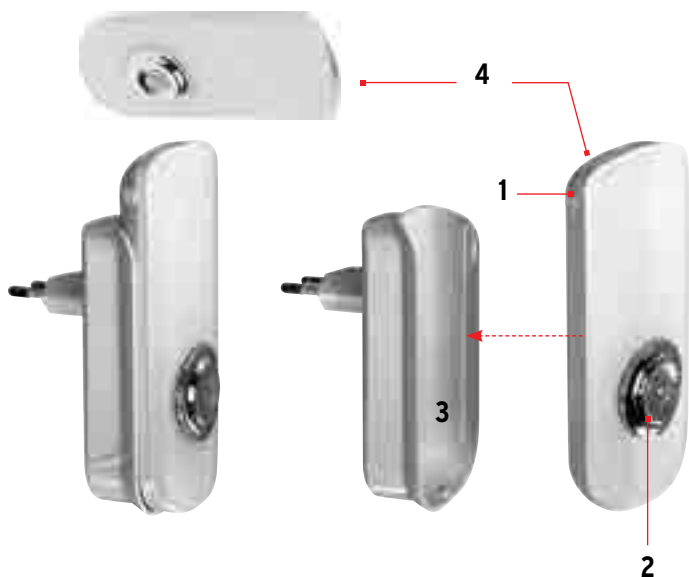

- 1 Interrupteur
- 2 Capteur infrarouge
- 3 Socle de chargement
- 4 Lampe de poche

Référence	Code-barres	UV	LED	Lumen	Temps de charge	Autonomie	Couleur	Kelvin	Dimensions
1173240	4007123641123	4	16 + 2 SMD	40 lm en façade / 60 lm en frontal	10 h	1,5 h en façade / 2 h en frontal	Blanche	7 500 K	13,3 x 6,6 x 8 cm

2 fonctions :
 - 1 LED qui s'allume au crépuscule
 - 8 LED en cas de détection de mouvements



Veilleuse LED NL 09 MB


- Lumière douce et diffuse.
- 1 LED qui s'allume au crépuscule et 8 LED en cas de détection de mouvements
- Détecteur de mouvements infrarouge : 3 m/100°
- Interrupteur marche/automatique
- Emballage sous blister.



Référence	Code-barres	UV	LED	Lumen	Durée de fonctionnement	Couleur	Dimensions
1 173280	4007123637676	6	1 + 8 SMD	25 lm	20 sec.	Blanche	6,3 x 5,4 x 5 cm



3 couleurs de lumière au choix : verte / bleue / blanche

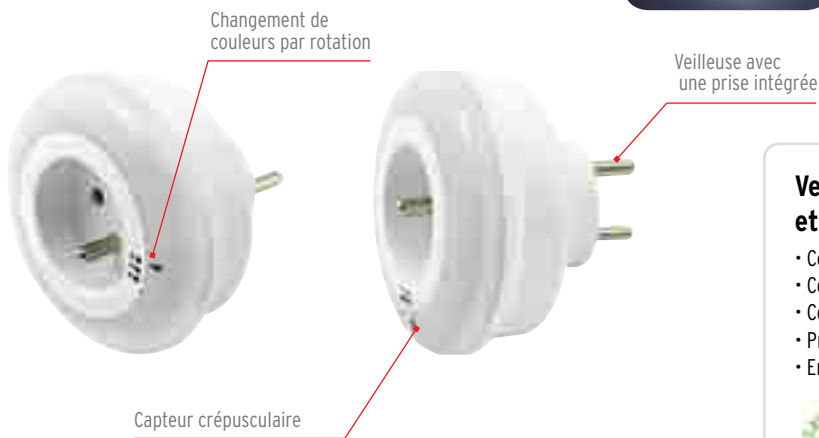

Veilleuse LED avec couleurs et capteur crépusculaire

- Couleur des LED : vert, bleu et blanc, 3 LED chacune
- Couleurs sélectionnables par commutateur rotatif
- Consommation électrique très faible : 0,8 W
- Prise avec protection enfants
- Emballage sous blister



Référence	Code-barres	UV	LED	Lumen	Consommation	Couleur	Dimensions
1173261	4007123637645	6	3 x 3	6 lm	< 0.80 W	Blanche	ø 8,2 x 7,6 cm

Lumière douce pour un grand sentiment de sécurité



Lot de 3 veilleuses LED avec capteur crépusculaire : bleue, rose, blanche

- Lumière douce qui procure un sentiment de sécurité dans les pièces sombres
- Consommation extrêmement faible en énergie : 0,4 W.
- Prise Euro
- Emballage sous blister.



Référence	Code-barres	UV	LED	Lumen	Consommation	Couleur	Dimensions
1173180	4007123637737	6	1	1,5 lm	< 0.40 W	Bleue / Rose / Blanche	ø 5,3 x 5 cm



Indépendant du réseau électrique

Bouton-poussoir marche/arrêt



Détecteur de mouvements



Aimant et crochet

Veilleuse LED à batteries, détecteur de mouvements et bouton-poussoir NLB 02 BS

- Lumière douce et diffuse.
- Détecteur de mouvement infrarouge à angle de détection horizontal de 100° et portée de 3 m max.
- 2 aimants et un crochet au socle.
- Avec interrupteur : Détection / Arrêt / Bouton-poussoir
- Mise en place des piles en dévissant le socle
- Emballage sous blister.



Référence	Code-barres	UV	LED	Lumen	Pile type	Autonomie	Couleur	Dimensions
1 173290	4007123637683	6	2	60 lm	3 x AA (incluses)	20 h	Blanche	ø 8,4 x 6,1 cm



**Avec interrupteur
Lumière douce et diffuse**

Interrupteur



Lumière douce et diffuse

Veilleuse LED NL 01 QS avec interrupteur

- Veilleuse LED avec interrupteur marche/arrêt et 1 LED.
- Lumière douce qui procure un sentiment de sécurité dans les pièces sombres.
- Consommation extrêmement faible en énergie : 0,4 W.
- Emballage sous blister.



Référence	Code-barres	UV	LED	Lumen	Couleur	Dimensions
1 17319 0	4007123637744	6	1	1,5 lm	Blanche	ø 5,3 x 5 cm

Multiprises Parasurtension

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Éclairage

Sécurité incendie



Sécurité incendie

Convient pour une utilisation dans les lieux d'habitation (notamment les mobile homes), les caravanes, les camping-cars et les bateaux

Garantie et durée de vie : 7 ans



Détecteur monoxyde carbone XC70 - 7 ans

- Protège contre l'intoxication au monoxyde de carbone (CO).
- IP44.
- Cellule électrochimique longue durée Ecosure.
- Voyants lumineux séparés indicateurs de l'état de fonctionnement de l'appareil.
- Auto-test toutes les 60 minutes.
- Signal d'alarme 90 dB à 1 m.
- Bouton test/silence.
- Mémoire d'alarme et Enregistreur d'événements.
- Sans fixation.
- À installer sur le mur ou au plafond.
- Fourni avec 1 batterie scellée au Lithium 3 V longue durée CR 17345.
- Indicateur de fin de vie du capteur : oui.
- Option d'accessibilité : non.
- Humidité relative comprise entre 25 - 95 % (sans condensation).
- Température : -10°C à +45°C.
- Carton illustré



Convient pour les mobile-homes

Multiprises Parasurtension

Multiprises et domotique

Distribution électrique

Éclairage

Sécurité incendie

Référence	Code-barres	UV	Batterie	Autonomie	Garantie	Signal d'alarme	Dimensions
1 290691	3281852906918	1	CR17345	7 ans	7 ans	90 dB	10 x 7,2 x 3,6 cm



Présentoir LED Premium City

- Display prêt-à-vendre : le moyen le plus efficace pour une mise en avant et des ventes promotionnelles.
- Display attrayant, en bois, impression numérique.
- Fourni avec 2 lampes pourvues d'une connexion électrique pour un branchement facile et une démonstration de la puissance lumineuse sur le lieu de vente.
- Taille : 1/2 palette (60 cm x 80 cm).
- Hauteur : 190 cm.
- Livré vide.

Référence	Code-barres	UV
1 17969 1 000	3281856910003	1



Pour connaître nos offres volumiques, renseignez-vous auprès de notre force de vente ou de notre service clients au 03 88 18 22 22.

Présentoir Trapèze

- Livré vide.
- Merci de vous adresser à votre interlocuteur commercial.

Référence	Code-barres	UV	Désignation
0 11108 6	3281851110866	1	Présentoir trapèze
0 11108 7	3281851110873	1	Fronton brennenstuhl® pour présentoir trapèze
0 11109 0	3281851110903	1	Fronton HUGO! pour présentoir trapèze
0 11108 8	3281851110880	1	Crochet 200 mm, Ecart 50 mm
0 11109 5	3281851110958	1	Crochet 200 mm, Ecart 25 mm
0 11109 6	3281851110965	1	Crochet 300 mm écart 25 mm
0 11108 9	3281851110897	1	Crochet 300 mm écart 50 mm

Palettes filmées auto-vendeuses

- Disponibles garnies de 24, 27, 30, 32, 48, 54, 64 et 72 appareils d'un même modèle.
- La présentation sur palette active les rotations et elle permet de mettre en vente un maximum d'enrouleurs sur un minimum d'espace.



Photo non contractuelle



Photo non contractuelle


Pour connaître nos offres volumiques, renseignez-vous auprès de notre force de vente ou de notre service clients au 03 88 18 22 22.

Présentoir Paletti

Aides à la vente et conditionnement



Référence	Code-barres	UV	Désignation	Dimensions
1 99958 0	4007123562190	1	Présentoir Paletti	120 x 80 x 150 cm
1 99958 0 001	4007123562206		Étagère en fil métallique 60 mm	112,9 x 35,6 cm
1 99958 0 002	4007123562213		Crochets	30 cm
1 99958 0 003	3281855800039		Crochets	15 cm
0 11105 1	3281851110514		Bandeau linéaire pour paletti	
0 11105 2	3281851110521		Patte de fixation carton pour I.L.V.	
0 11105 4	3281851110545		Sachet de 6 crochets pour Bandeau linéaire	

Référence	Code-barres 	Page
0 11105 1	3281851110514	69
0 11105 2	3281851110521	69
0 11105 4	3281851110545	69
0 11108 6	3281851110866	68
0 11108 7	3281851110873	68
0 11108 8	3281851110880	68
0 11108 9	3281851110897	68
0 11109 0	3281851110903	68
0 11109 5	3281851110958	68
0 11109 6	3281851110965	68
1 07934 1	3281850793411	27
1 07934 1 003	3281853410032	27
1 13503 1	3281851350316	22
1 13508 1	3281851350811	22
1 13992 1	3281851399216	25
1 13994 1	3281851399414	26
1 15061 1 314	3281856113145	8
1 15061 1 318	3281856113183	9
1 15061 1 324	3281856113244	8
1 15061 1 328	3281856113282	9
1 15061 1 334	3281856113343	8
1 15061 1 338	3281856113381	9
1 15061 1 364	3281856113640	8
1 15061 1 368	3281856113688	9
1 15061 1 374	3281856113749	8
1 15061 1 378	3281856113787	9
1 15061 1 384	3281856113848	8
1 15061 1 388	3281856113886	9
1 15061 1 394	3281856113947	8
1 15061 1 398	3281856113985	9
1 15061 1 507	3281856115071	10
1 15061 1 527	3281856115279	10
1 15061 1 604	3281856116047	8
1 15061 1 608	3281856116085	9
1 15061 1 614	3281856116146	8
1 15061 1 618	3281856116184	9
1 15061 1 654	3281856116542	8
1 15061 1 658	3281856116580	9
1 15061 1 664	3281856116641	8
1 15061 1 668	3281856116689	9
1 15061 1 674	3281856116740	8
1 15061 1 678	3281856116788	9
1 15061 1 684	3281856116849	8
1 15061 1 688	3281856116887	9
1 17126 0 050	4007123633685	39
1 17126 0 301	4007123633678	39
1 17134 1	3281851713418	41
1 17142 0	4007123635726	35
1 17142 0 050	4007123635832	35
1 17143 0	4007123635733	35
1 17143 0 050	4007123635825	35
1 17160 0 101	4007123294251	38
1 17160 0 201	4007123294718	38

1 17318 0	4007123637737	64
1 17319 0	4007123637744	65
1 17324 0	4007123641123	62
1 17326 1	4007123637645	64
1 17328 0	4007123637676	63
1 17329 0	4007123637683	65
1 17382 0	4007123636181	36
1 17383 0	4007123636198	36
1 17545 0	4007123628278	59
1 17547 0	4007123629305	61
1 17548 0	4007123629343	61
1 17549 0	4007123629367	60
1 17560 0	4007123635511	37
1 17563 0	4007123629381	58
1 17572 1	3281851757214	40
1 17573 1	3281851175735	40
1 17599 0	4007123628285	57
1 17859 0	4007123633395	59
1 17860 0 051	4007123633579	49
1 17860 0 160	4007123633593	51
1 17860 0 161	4007123633586	49
1 17860 0 200	4007123633609	50
1 17860 0 400	4007123633623	51
1 17860 0 600	4007123633616	52
1 17868 0	4007123636778	52
1 17876 0	4007123636723	56
1 17878 0	4007123636761	56
1 17883 1	3281851788317	54
1 17884 1	3281851788416	55
1 17885 1	3281851788515	55
1 17929 0 310	4007123633005	42
1 17929 0 311	4007123632985	43
1 17929 0 320	4007123632992	42
1 17929 0 321	4007123632978	43
1 17929 0 610	4007123633043	44
1 17929 0 611	4007123633029	45
1 17929 0 612	4007123633081	46
1 17929 0 613	4007123633067	47
1 17929 0 620	4007123633036	44
1 17929 0 621	4007123633012	45
1 17929 0 622	4007123633074	46
1 17929 0 623	4007123633050	47
1 17969 1 000	3281856910003	68
1 17989 0 100	4007123633807	48
1 18072 1	3281851807216	24
1 18073 1	3281851807315	24
1 18074 1	3281851807414	24
1 18075 1	3281851807513	24
1 18083 1	3281851808312	24
1 18084 1	3281851808411	24
1 18092 1	3281851809210	26
1 18094 1	3281851809418	26
1 20023 1	3281852002313	22
1 20026 1	3281852002610	22

1 20244 1	3281852024414	29
1 20246 1	3281852024612	29
1 20424 1	3281852042418	23
1 20683 1	3281852068319	28
1 20684 1	3281852068418	28
1 20692 1	3281852069217	27
1 20693 1	3281852069316	27
1 20694 1	3281852069415	27
1 20732 1	3281852073214	23
1 20733 1	3281852073313	23
1 20735 1	3281852073511	23
1 20742 1	3281852074211	25
1 20743 1	3281852074310	25
1 20745 1	3281852074518	25
1 20792 1	3281852079216	30
1 20792 1 018	3281859210186	30
1 20793 1	3281852079315	30
1 20793 1 016	3281859310169	30
1 20794 1	3281852079414	30
1 20794 1 016	3281859410166	30
1 20795 1	3281852079513	31
1 20795 1 012	3281859510125	31
1 20796 1	3281852079612	30
1 20796 1 016	3281859610160	30
1 20910 1	3281852091010	30
1 20912 1	3281852091218	30
1 21025 1	3281852102518	22
1 23312 1	3281852331215	27
1 23314 1	3281852331413	28
1 23322 1	3281852332212	29
1 23912 1	3281852391219	30
1 29052 0	3281852905201	31
1 29053 0	3281852905300	31
1 29063 1	3281852906314	31
1 29065 1	3281852906512	31
1 29069 1	3281852906918	67
1 29094 0	4007123632725	19
1 29409 1	3281852940912	16
1 29410 0	4007123620890	16
1 39620 1 003	3281852010035	13
1 39620 1 013	3281852010134	13
1 50745 1	3281855074515	17
1 50747 1	3281855074713	17
1 50757 1	3281855075710	17
1 50758 1	3281855075819	17
1 50759 1	3281855075918	17
1 50839 0	4007123623082	18
1 50849 0	4007123623075	18
1 99958 0	4007123562190	69
1 99958 0 001	4007123562206	69
1 99958 0 002	4007123562213	69
1 99958 0 003	3281855800039	69



_ smart technology.*

Cinq étoiles pour la qualité


FIVE STAR TECHNOLOGY



brennenstuhl®

_ smart technology.*

Nous sommes partout où vous avez besoin de nous.

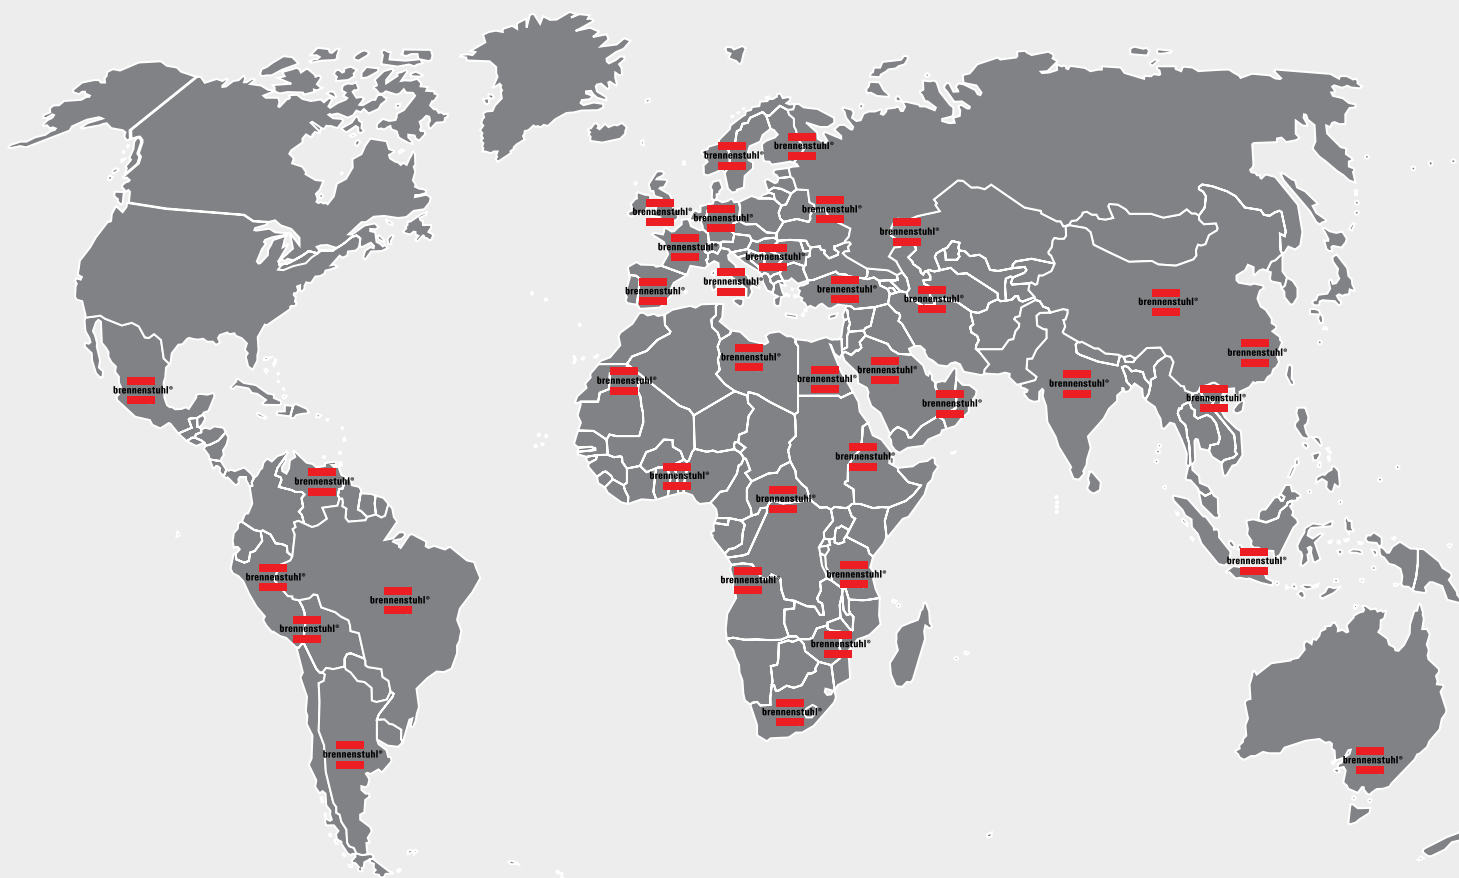

La force de vente Brennenstuhl est présente,
pour vous, partout en France.

Contactez notre service commercial :
tél. 03 88 18 22 22

Il est à votre disposition pour vous conseiller,
vous renseigner et vous aider à faire le bon choix.
Votre partenaire pour une vente réussie de nos produits.

Adresse :

H. Brennenstuhl S.A.S.
Plate-forme d'activités
de la région de Brumath
4, rue de Bruxelles
67170 BERNOLSHEIM

Adresse postale :

CS 20077
67173 BRUMATH Cedex

Accueil Brennenstuhl :

Tél. 03 88 20 15 31
Fax 03 88 20 29 88
E-mail info@brennenstuhl.fr
www.brennenstuhl.fr